

着脱バッテリー式ポータブル電源

Honda Power Pod e:



Honda Power Pod e: は、バッテリーリサイクルの社会的責任の観点から、バッテリーの適切な廃棄にご理解ご協力いただける事業者(法人・個人事業主)向けの販売とさせていただいております。

■Honda Power Pod e: 主要諸元

モデル名		E1500
タイプ区分		JN
寸法	全長	385mm
	全幅	269mm
	全高	430mm
質量		13.4kg
交流出力	最大出力	2kVA ^{※1}
	定格出力	1.5kVA
	定格電圧	100V
	定格電流	15A
	定格周波数	50Hz/60Hz(周波数切換スイッチ付)
USB出力 Type-A	定格出力	15W
	定格電圧	5V
	定格電流	3A(1.5A×2)
交流入力(充電)	電圧	100V(50Hz/60Hz)
	電流	6A
PV入力(ソーラー充電)	電圧	14～26V
	電流	5.5A
	入力端子	DC5521 PLUG
モバイルパワーバック e: 充電時間		約4時間 ^{※2}
使用温度環境	充電時	0～40℃
	放電時	－15～40℃

メーカー希望小売価格	税込	¥246,400
	税抜	¥224,000

※1 室温30℃で5分間

※2 家庭用コンセントでの充電。モバイルパワーバック e: の残量、劣化状態、周囲温度(低温・高温)などによって充電時間は変化します。

- この諸元は予告なく変更することがあります。●本製品の使用時には電磁波が発生します。植え込み型心臓ペースメーカー等使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。
- バッテリー製品は特性上、使用温度環境やバッテリーの劣化具合により性能は変化します。

■ 関連商品(別売)



並列運転コード

希望小売価格
税込 **¥4,730**
(消費税10%抜き ¥4,300)
品番: 32660-ZT3-000



並列運転接続キット

希望小売価格
税込 **¥24,640**
(消費税10%抜き ¥22,400)
品番: 32360-ZS9-A03
(プラグ別売)
推奨プラグ 品番: 32310-ZS9-A00、
またはアメリカン電機 R552



並列運転接続キット

希望小売価格
税込 **¥24,970**
(消費税10%抜き ¥22,700)
品番: 32360-Z07-C01
(プラグ別売)
推奨プラグ パナソニックWF8330、
明工社 MH2578
(NEMA規格: L6-30Pに準拠するプラグ)



LED 150Wバルーン投光機+Honda Power Pod e: (別売)

LED 150Wバルーン投光機 4輪カート式
EL1501BWB
希望小売価格
税込 **¥498,300**
(消費税10%抜き ¥453,000)
品番: 12166

収納イメージ



- このカタログの内容は、2024年12月現在のものです。

Honda Power Pod e:

検索



<https://www.honda.co.jp/battery/e1500/>

お問い合わせ、ご相談は下記まで。

(株)ホンダパワープロダクツジャパン 法人販売課
048-973-0602 (受付時間: 9時～12時 13時～17時 ※土日祝日除く)



- Honda Power Pod e:、Honda Mobile Power Pack e:、Honda Power Pack Charger e: の保証期間は2年間です。保証内容については保証書をご確認ください。
- 転倒しないような場所を選んでご使用、収納してください。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 医療機器には使用しないでください。
- 本カタログ内のイラストは説明のためのイメージです。
- 本カタログ内の写真の小物は撮影のために用意したものです。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- 写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。



Honda Mobile Power Pack e:



Honda Power Pod e:

ポータブル電源をよりフレキシブルに。 Honda Power Pod e:

幅広いシーンで使える1,500Wのパワー※を確保したポータブル電源。

着脱式可搬バッテリーであるHonda Mobile Power Pack e: (モバイルパワーパック e:) を使用。


バッテリーを取り外して交換できることが、

非常時の備え方や仕事での使い方を、より自由にします。

※定格出力1,500VA(W)、最大出力2,000VA(W)

Point 1


モバイルパワーパック e: の数を調整することで、
シチュエーションに応じて必要な電力量を確保できます。

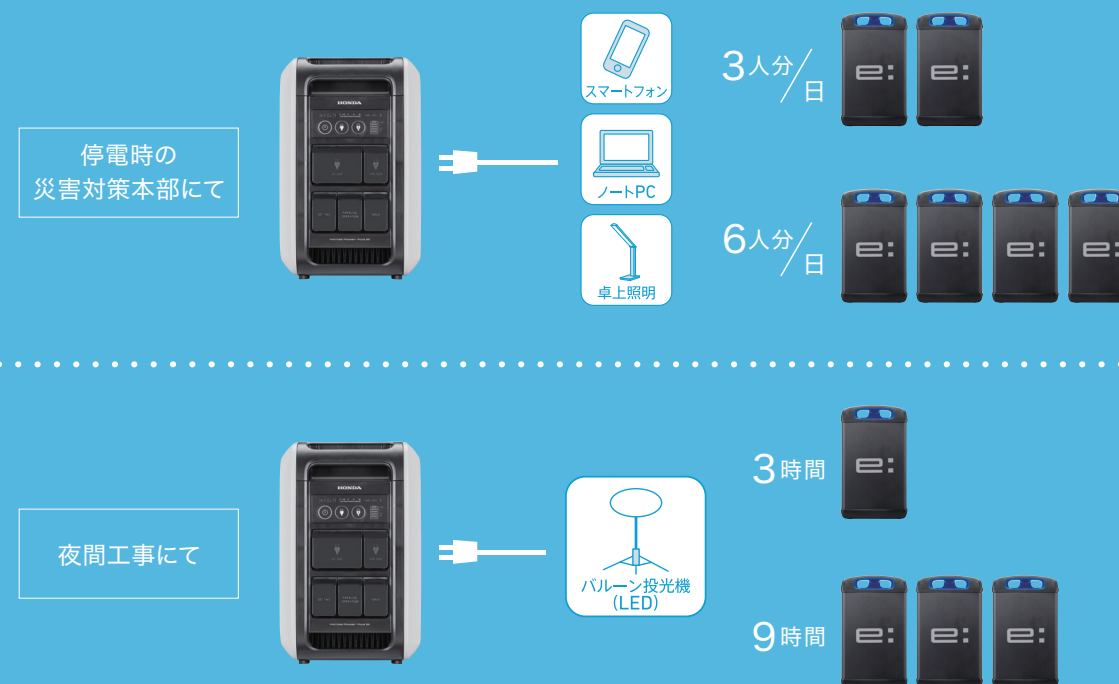

※数値は(株)ホンダパワープロダクツジャパンのシミュレーションによる(各機器の消費電力は本カタログの「使用機器例」を計算に使用。災害対策本部の業務は8時間を想定し、Honda Power Pod e:の待機電力も加味)。実際のモバイルパワーパック e:の必要数については使用機器の消費電力をご確認の上計算ください。

Point 2

モバイルパワーパック e: を使用する製品間で、
電気のシェアが可能です。

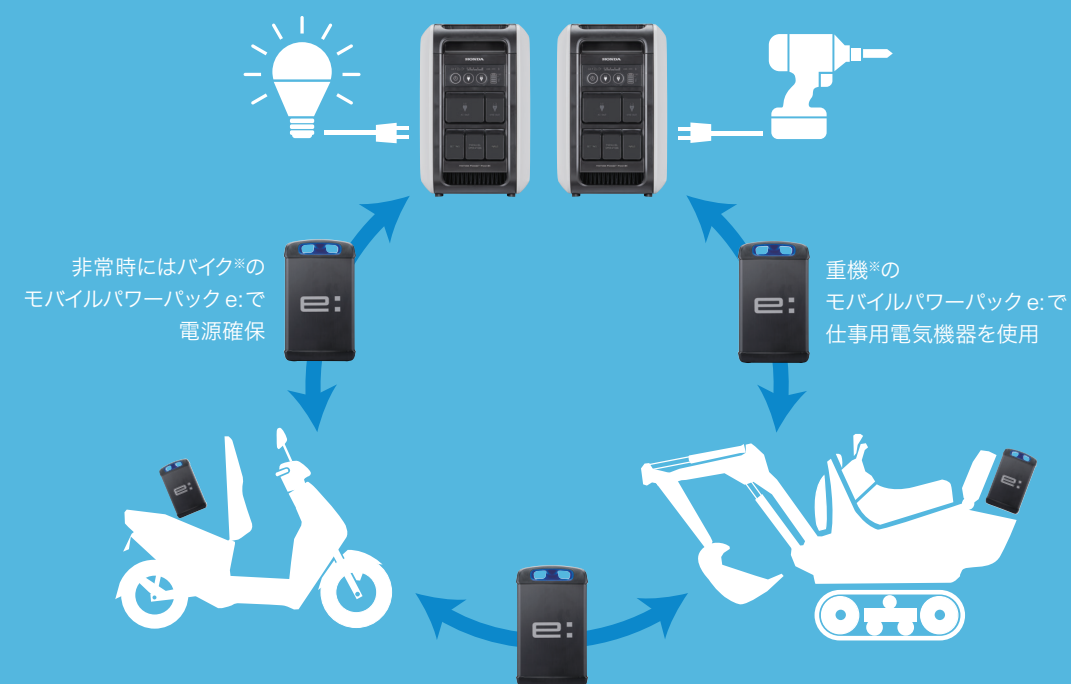

防災に




仕事に



非常時に対して多様な備え方を実現できます。



モバイルパワーパック e:を複数確保すれば長期間の停電や、大人数の電力ニーズにも対応できます。

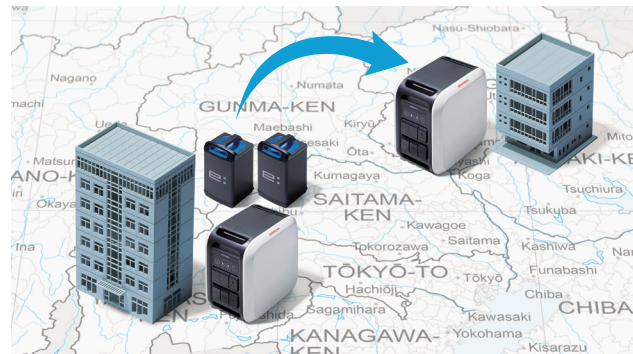

停電時には、停電していない場所から停電している場所へモバイルパワーパック e:を運ぶことで、電気を届けることができます。



他製品に搭載されたモバイルパワーパック e:も電源として有効活用できます。



正弦波インバーター搭載により、商用電源と同水準の良質な電気を供給。パソコンなどの精密機器の使用も可能です。

様々な仕事の中で活躍します。



用途に応じてモバイルパワーパック e:を十分に確保すれば長時間の仕事でも対応可能。並列運転により高出力での利用もできます。

※1,500W以上の出力を得る場合は並列運転接続キットをご使用ください。



発電機とは異なり、静粛で排気ガスを排出しないため、オフィスエリアでの仕事や屋内での仕事でも気兼ねなく使用できます。



モバイルパワーパック e:を太陽光で充電すれば、CO₂ 排出を抑えた施工ができます。



ロケにおける撮影等の仕事に使用するだけでなく、ロケバス内でも活用できます。

使用機器例【防災】



スマートフォン
15W



ノートPC
25W




プリンター
25W



卓上照明(LED)
30W



液晶テレビ
140W




パルーン投光機(LED)
300W




電気ポット(沸騰時)
1,000W




電子レンジ(単機能)
1,300W




電動工具充電器
30W




ポータブル冷蔵庫
60W




作業灯
100W



小型水中ポンプ
150W



パルーン投光機(LED)
300W



送風機
550W

※掲載の電気機器の電力は、目安を示しています。実際の電力と異なる場合がありますので、ご使用前に、使用機器の消費電力を必ず確認してください。

※熱を発生させる電気機器、モーターを動かす電気機器によっては、起動時に消費電力の1.1倍～5倍の起動電力を必要とする場合があります。

使いやすさを考えた設計

正弦波インバーターが供給する歪みの少ない電気により、パソコンなどの精密機器でも使える。

電圧
歪みの少ない電気
低品質の電気
出力波形イメージ
時間

家庭のコンセントと同等の出力を確保。

定格出力
1,500VA(W)

《最大出力※1
2,000VA(W)》

わかりやすい操作パネル。

保管場所に自由度を持たせる形状。

ハンドルが四隅に配置されているため持ち運びしやすい。

無理なく運べるサイズと重さ。

Honda Power Pod e: 13.4kg
Honda Mobile Power Pack e: 10.2kg

専用アプリで遠隔操作や作動状況を確認※2。

iOS Android™
専用アプリ
「Honda My Power Pod」

使い方の変化に伴う容量(Wh)不足はバッテリーの追加購入で解消可能。

バッテリーのみでの買い替えが可能。

充電ケーブルが収納できる。

並列運転、アシスト運転※3で使い方が更に広がる。

発電機 + Honda Power Pod e:
Honda Power Pod e: + Honda Power Pod e:

ソーラーパネル充電に対応※4。

ポータブルソーラーパネル
充電

※1 室温30℃で5分間 ※2 Bluetooth®で接続。電源OFFや充電タイマー設定、バッテリー残量や出力状況の確認等 ※3 並列運転およびアシスト運転対象機種 Honda Power Pod e:、E500、EU91GB(エネポ)、EU18i、EU26iJ。並列運転およびアシスト運転には別売の並列運転コード又は並列運転接続キットが必要です。なお、アシスト運転とは、アシスト対象機種が定格出力を超えた場合に、本製品が約5秒間電力を供給(アシスト)する運転方法のことです。連続して消費電力の大きな電気機器は使用しないが、モーターなど一時的にでも消費電力が大きくなり、定格出力を超える可能性がある場合に、利用してください。※4 推奨ソーラーパネルについては、Honda Power Pod e: のホームページをご覧ください。<https://www.honda.co.jp/battery/e1500/>

*iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
*Android™ は、Google Inc.の商標です。*Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

モバイルパワーパック e: (バッテリー)の安心・安全



モビリティカンパニーだからこそつくり得る、信頼と安心のバッテリーパック。世界中にモビリティをお届けするHondaには、さまざまな使用環境に対応するための、厳しい基準と開発ノウハウがあります。たとえば、酷暑地や寒冷地において何年にもわたって使い続けていただくための耐久性や信頼性です。モバイルパワーパック e: は、そうしたHondaのノウハウを惜しみなく投入してつくりあげた信頼と安心のバッテリーパック。そのコンパクトな筐体には、必要な時に必要な場所で電気を使えるようにするための、技術者の知恵と工夫が凝縮されています。


振動・衝撃を緩和する構造

ハイブリッド車や電気自動車で培った衝撃吸収構造を採用。モバイルパワーパック e: を搭載した車両が悪路を走ったり縁石に乗り上げた場合でも、振動や衝撃を効果的に緩和することを考えた構造です。




劣化を抑制し、安定した性能を長期間維持する熱マネジメントと充放電制御

使用にともなう発熱はバッテリーにとって劣化の原因になります。モバイルパワーパック e: は発生した熱を効率良く外部へ伝える構造としたうえで、ハイブリッド車や電気自動車の開発で培った充放電制御技術を駆使し、急激な温度上昇を起こさないよう配慮しました。



日常の電磁波から万一の誤作動を防止

精密機器への影響が懸念される電磁波が侵入しにくい構造を追求。頭脳であるバッテリーマネジメントユニットが、スマートフォンなどが発する電磁波の影響を受けないよう配慮しました。



■Honda Power Pod e:

メーカー希望小売価格(税込)

¥246,400


(消費税10%抜き ¥224,000)

*Honda Mobile Power Pack e: は別売りです。

*Honda Mobile Power Pack e: 充電用のAC充電ケーブルが付属します。



■外観寸法図

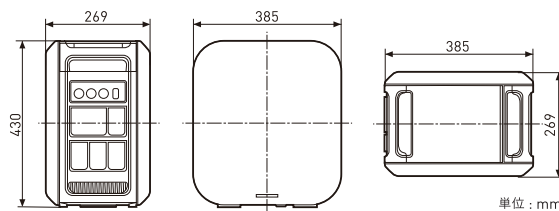

定格出力 1.5kVA	最大出力※1 2kVA	充電時間※2 約4時間	質量 13.4kg	AC出力口数 2	USB Type-A出力口数 2	AC充電用入力端子 1	周波数切替 50Hz 60Hz
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

※1 室温30℃で5分間 ※2 モバイルパワーパック e: 充電時間。家庭用コンセントでの充電時間。

■Honda Mobile Power Pack e:

メーカー希望小売価格(税込)

¥108,900

(消費税10%抜き ¥99,000)



容量 1,314Wh	IP保護等級 IP65	質量 10.2kg
----------------------	-----------------------	---------------------

■Honda Power Pack Charger e:

メーカー希望小売価格(税込)

¥55,000

(消費税10%抜き ¥50,000)



*モバイルパワーパック e: はHonda Power Pod e: で充電できます。
Honda Power Pod e: が無い場所での充電が必要な場合や、多量のモバイルパワーパック e: を充電する必要がある場合などには、モバイルパワーパック e: 専用充電器Honda Power Pack Charger e: の購入をご検討ください。