

# HONDA

畑の防除、散水作業に

# Honda動力噴霧機

クリーンタフサイレント、  
さらにエコミー。  
Honda 4ストローク  
エンジンでパワフル噴霧。

背負式

## WJR1015

メーカー希望小売価格

税込 ¥80,630

(消費税10%抜き ¥73,300)

JANコード:4945943200963

カスケードタイプ

最大圧力

1.0 MPa  
(10kgf/cm<sup>2</sup>)

タンク容量

15 L



## WJR1515

メーカー希望小売価格

税込 ¥85,250

(消費税10%抜き ¥77,500)

JANコード:4945943200970

ピストンタイプ

最大圧力

1.5 MPa  
(15kgf/cm<sup>2</sup>)

タンク容量

15 L



## WJR2520

メーカー希望小売価格

税込 ¥103,730

(消費税10%抜き ¥94,300)

JANコード:4945943200987

ピストンタイプ

最大圧力

2.5 MPa  
(25kgf/cm<sup>2</sup>)

タンク容量

20 L



# 信頼の4ストロークエンジン搭載




- ねばり強く安定したパワー、低振動&低騒音、クリーンな排気。
- 始動簡単、コツいらずで、長期保管後も始動スムーズ。
- 4ストロークだから、手間のかかる混合ガソリンは不要。

## WJRシリーズ(背負式)


- 4ストロークエンジン直結ポンプ採用。低圧の安定した散布で除草作業に最適。(WJR1015)
- フレームは、丈夫で軽い樹脂製。振動が少ないので、長時間使用時の負担を軽減します。
- 低重心設計だから、背負いやすく、スムーズな作業が可能です。
- 押すだけでポンプ内の薬液を抜くことができるワンタッチポンプドレンを装備。(WJR1015 / 1515)
- キャップを緩めるだけで手を汚さず薬液の排出ができるクイックドレン。



- 樹脂ポンプの採用で、軽量化を実現。薬液によるポンプ内部の経年変化も防ぐことができます。
- ストレーナーを裏返すと、調合に便利な1,000倍、1,500倍、2,000倍の計量カップになります。
- 使いやすい形状の薬液タンクには、ノズルの収納に便利なノズルホルダーを装備。
- 親指で圧力を調整しやすいフィンガーコックを装備。(WJR1015)
- 6段調圧ダイヤルを採用。防除から除草まできめ細かく、散布の圧力調整が可能。(WJR2520)
- レバー・スイッチ類を水から守るレバーラーフを装備。



## ムラのない流量と圧力が得られる「ユニフロー式」を採用 (WJR1515 / 2520)

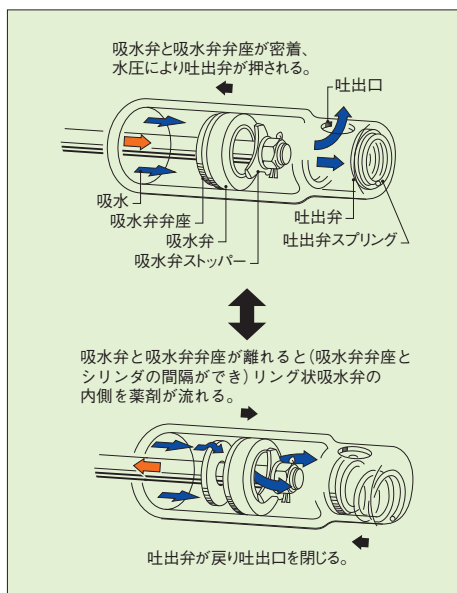

### ■主要諸元

| 名称              | 背負式                             |                 |              |            |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|
|                 | WJR1015                         | WJR1515         | WJR2520      |            |
| タイプ(区分)         | JT                              | JT              | JT           |            |
| 全長×全幅×全高(mm)    | 380×430×620                     | 390×430×620     | 390×470×620  |            |
| 機体質量〔乾燥重量〕(kg)  | 7.6                             | 9.0             | 9.4          |            |
| エンジン            | 名称                              | GX25T           |              |            |
|                 | 種類                              | 空冷4ストローク単気筒OHC  |              |            |
|                 | 総排気量(cm <sup>3</sup> )          | 25              |              |            |
|                 | 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*           | 0.72[1.0]/7,000 |              |            |
|                 | 使用燃料                            | 自動車用無鉛ガソリン      |              |            |
|                 | 燃料タンク容量(L)                      | 0.58            |              |            |
|                 | 点火方式                            | トランジスタ式マグネット点火  |              |            |
| 噴霧機             | 始動方式                            | リコイルスターター(手動)   |              |            |
|                 | ポンプ形式/クラッチ                      | カスケード/直結式       | シングルピストン/遠心式 | 2連ピストン/遠心式 |
|                 | ノズル噴霧量(L/min)                   | 2.2             | 2.7          | 3.8        |
|                 | 最大吸水量(L/min)                    | 7.0             | 5.2          | 7.1        |
|                 | 最大圧力(MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]) | 1.0[10]         | 1.5[15]      | 2.5[25]    |
|                 | 調圧装置                            | 有(6段調圧ダイヤル式)    |              |            |
|                 | コック形式                           | フィンガーコック        | ボールコック       |            |
| 装備品             | ノズル                             | ワイドノズル2頭口       |              |            |
|                 | ホース                             | 1.27m(φ7.5mm)   |              |            |
|                 | ストレーナー                          | 有(計量カップ兼用)      |              |            |
| メーカー希望小売価格 (税込) | ¥80,630                         | ¥85,250         | ¥103,730     |            |
| 小売価格 (10%税抜)    | ¥73,300                         | ¥77,500         | ¥94,300      |            |

\* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

- 作業時には、安全のため保護マスク、保護メガネなど適切な保護用具を着用してください。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 本仕様は、予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。



もしもの時も、安心の保険付き  
Honda動力噴霧機をご購入いただくと、「賠償責任保険」(施設所有者特約)1年間がついてきます。  
対人1億円 対物1,000万円



Hondaの動力噴霧機は、(一社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用エンジン排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/sprayer/>

Honda 動力噴霧機

検索

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター  
全国共通フリーダイヤル

0120-112010  
(受付時間：9時～12時 13時～17時)