

# 主要諸元


|            | タイプ                            | HATCHBACK   | SEDAN                                       |
|------------|--------------------------------|---|---|
| 駆動方式       |                                | FF  |   |
| 車名・型式      |                                | ホンダオプザクーケー・6BA-FK7  |   |
| トランスミッション  |                                | 6速マニュアル   | 無段変速オートマチック(トルクコンバーター付) [7スピードモード付] +パドルシフト |
| 寸法・重量・乗車定員 | 全長 (m)                         | 4.520   | 4.650                                       |
|            | 全幅 (m)                         | 1.800   |   |
|            | 全高 (m)                         | 1.435   | 1.415                                       |
|            | ホイールベース (m)                    | 2.700   |   |
|            | トレッド (m) 前/後                   | 1.535/1.555   |   |
|            | 最低地上高 (m)                      | 0.135   |   |
|            | 車両重量 (kg)                      | 1,330   | 1,350(1,380)                                |
|            | 乗車定員 (名)                       | 5   |   |
|            | 客室内寸法 (m) 長さ/幅/高さ              | 1.910/1.465/1.160(1.155)  |   |
| エンジン       | エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置       | L15C/水冷直列4気筒横置  |   |
|            | 弁機構                            | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2   |   |
|            | 総排気量 (L)                       | 1.496   |   |
|            | 内径×行程 (mm)                     | 73.0×89.4   |   |
|            | 圧縮比                            | 10.6  |   |
|            | 燃料供給装置形式                       | 電子制御燃料噴射式 (ホンダPGM-FI)   |   |
|            | 使用燃料種類                         | 無鉛プレミアムガソリン   |   |
|            | 燃料タンク容量 (L)                    | 46  | 47  |
| 性能         | 最高出力 (kW [PS]/rpm)             | 134 [182]/5,500   | 127 [173]/5,500                             |
|            | 最大トルク (N・m [kgf・m]/rpm)        | 240 [24.5]/1,900-5,000  | 220 [22.4]/1,700-5,500                      |
|            | JCO8 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) (km/L) | —   | 19.4(18.6)                                  |
|            | WLTC 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) (km/L) | 16.4  | —   |
|            | 市街地モード (WLTC-L) (km/L)         | 12.5  | —   |
|            | 郊外モード (WLTC-M) (km/L)          | 16.8  | —   |
|            | 高速道路モード (WLTC-H) (km/L)        | 18.6  | —   |
|            | 主要燃費向上対策                       | 直噴エンジン、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、自動無段変速機 (CVT) [CVT車] |   |
|            | 最小回転半径 (m)                     | 5.5   | 5.3   |
| 動力伝達・走行装置  | 変速比                            | 前進<br>1速3.642/2速2.080/3速1.361/<br>4速1.023/5速0.829/6速0.686       | 2.645~0.405 (マニュアルモード付)                     |
|            | 後退                             | 3.673   | 1.858~1.264                                 |
|            | 減速比                            | 4.105   | 4.810                                       |
|            | ステアリング装置形式                     | ラック・ピニオン式 (電動パワーステアリング仕様)                                       |   |
|            | タイヤ (前・後)                      | 235/40R18 95Y   | 215/55R16 93V(215/50R17 91V)                |
|            | 主ブレーキの種類・形式 (前/後)              | 油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク   |   |
|            | サスペンション方式 (前/後)                | マクファーソン式/マルチリンク式  |   |
|            | スタビライザー形式 (前/後)                | トーション・バー式/トーション・バー式   |   |

〈 〉内はメーカーオプションのレザーインテリア+トップロードサンルーフ (HATCHBACK)、レザーインテリア+運転席8ウェイパワーシート+助手席4ウェイパワーシート+17インチアルミホイール (SEDAN) 装着車。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定。 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■CIVIC、アレルフリー、エコアシスト、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。 ■HATCHBACK 製造事業者: Honda of The U.K. Manufacturing Ltd. (製造国: イギリス) ■SEDAN 製造事業者: 本田技研工業株式会社 ■HATCHBACK 輸入販売元: 本田技研工業株式会社

## 寸法イメージ図 単位: mm

メーカーオプション非装着車

### HATCHBACK

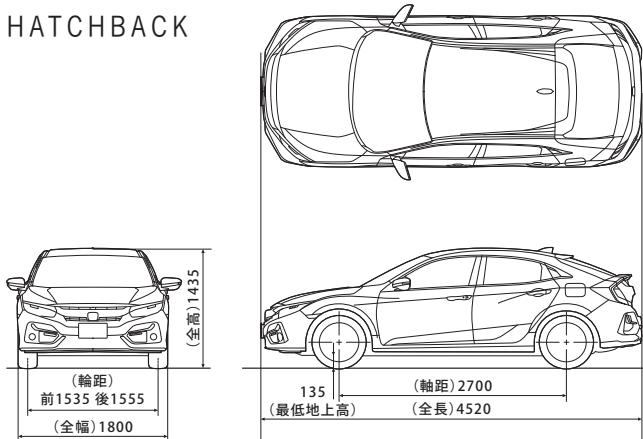

### SEDAN

