N-BOX 主要諸元

タイプ		駆動方式	N-BOX	ファッションスタイル	スロープ	N-BOX JOY	特別仕様車 BLACK STYLE	ターボ	特別仕様車 BLACK STYLE	N-BOX CUSTOM	コーディネートスタイル	ターボ	コーディネートスタイル	スロープ
車名・型式		FF	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5	ホンダ・5BA-JF5
		4WD	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6	ホンダ・5BA-JF6
トランスミッション			無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)※1											
寸法・重量・乗車定員	全長(m)/全幅(m)		3.395/1.475											
	全高(m)	FF	1.790											
		4WD	1.815											
	ホイールベース(m)		2.520											
	トレッド(m)	前	1.305									1.295		1.305
		後	1.305									1.295		1.305
	最低地上高(m)		0.145											
	車両重量(kg)	FF	910		960	920	920	940	940	920	930	950		980
		4WD	970		1,020	980	990	1,000	1,000	980	990	1,010		1,030
	最大車両重量(kg)※2	FF	920		960	920	920	940	940	930	930	950		980
		4WD	980		1,020	990	990	1,000	1,000	990	990	1,010		1,030
	乗車定員(名)		4		4(通常時4/車いす乗車時3)	4								4(通常時4/車いす乗車時3)
	客室内寸法(m)	長さ	2.125		1.830	2.125								1.830
		幅/高さ	1.350/1.400											
エンジン	エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置		S07B/水冷直列3気筒横置											
	弁機構		DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2											
	総排気量(L)		0.658											
	内径×行程(mm)		60.0×77.6											
	圧縮比		12.0					9.8		12.0		9.8		12.0
	燃料供給装置形式		電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)											
	使用燃料種類		無鉛レギュラーガソリン											
	燃料タンク容量(L)	FF	27											
		4WD	25											
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)		43[58]/7,300					47[64]/6,000		43[58]/7,300		47[64]/6,000		43[58]/7,300
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		65[6.6]/4,800					104[10.6]/2,600		65[6.6]/4,800		104[10.6]/2,600		65[6.6]/4,800
	燃料消費率(国土交通省審査値)	FF	21.6〈21.5〉		21.1〈21.1〉	21.3〈21.3〉	21.3	20.2		21.3〈21.2〉	21.2	20.0		20.7
		4WD	19.5〈19.4〉		19.1〈19.1〉	19.3〈19.2〉	19.2	18.3		19.2〈19.1〉	19.1	18.1		18.8
	WLTCモード 市街地モード(WLTC-L) km/L	FF	18.9〈18.8〉		18.5〈18.5〉	18.8〈18.8〉	18.8	17.0		18.7〈18.7〉	18.7	17.0		18.4
		4WD	17.3〈17.2〉		16.9〈16.9〉	17.2〈17.1〉	17.1	15.6		17.2〈17.1〉	17.1	15.5		16.8
	郊外モード(WLTC-M) km/L	FF	23.4〈23.3〉		22.8〈22.8〉	23.1〈23.1〉	23.1	22.0		23.1〈23.0〉	23.0	21.8		22.4
		4WD	20.7〈20.6〉		20.2〈20.2〉	20.5〈20.4〉	20.4	19.7		20.5〈20.4〉	20.4	19.5		19.9
	高速道路モード(WLTC-H) km/L	FF	21.8〈21.7〉		21.3〈21.3〉	21.4〈21.4〉	21.4	20.6		21.4〈21.3〉	21.3	20.4		20.8
		4WD	19.8〈19.7〉		19.4〈19.4〉	19.5〈19.5〉	19.5	18.8		19.5〈19.4〉	19.4	18.6		19.1
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ/可変バルブタイミング/自動無段変速機(CVT)/電動パワーステアリング											
	最小回転半径(m)	FF	4.5									4.7		4.5
		4WD	4.8											
動力伝達・走行装置	変速比	前進	3.681～0.674					3.153～0.578(マニュアルモード付)		3.681～0.674		3.153～0.578(マニュアルモード付)		3.681～0.674
		後退	2.959～1.621					2.959～1.533		2.959～1.621		2.959～1.533		2.959～1.621
	減速比	FF	4.318					4.619		4.318		4.619		4.318
		4WD	前4.318 後2.533					前4.619 後2.533		前4.318 後2.533		前4.619 後2.533		前4.318 後2.533
	ステアリング装置形式		ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)											
	タイヤ	前・後	155/65R14 75S									165/55R15 75V		155/65R14 75S
	主ブレーキの種類・形式	前	油圧式ベンチレーテッドディスク											
		後	油圧式リーディング・トレーリング											
	サスペンション方式(前/後)	FF	マクファーソン式 / 車軸式											
		4WD	マクファーソン式 / ド・ディオン式											
	スタビライザー形式(前/後)	FF	トーション・バー式 / トーション・バー式											
		4WD	トーション・バー式 / ー											

〈 〉内はメーカーオプションの「9インチ Honda CONNECTナビ+ETC2.0車載器」装着車。
※1:ターボ車は、無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)+パドルシフトとなります。 ※2:メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■N-BOX、Honda SENSING、LKAS、INTER NAVI、PGM-FI、VSA、i-VTEC、プライムスムース＼Prime Smoothは本田技研工業株式会社の商標です。
■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
■iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国々における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
■Androidおよびその他のマークはGoogle LLCの商標です。
■互換性のあるAndroid スマートフォンと互換性のあるアクティブなデータ プランが必要です。
■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図

単位:mm
N-BOX(FF)

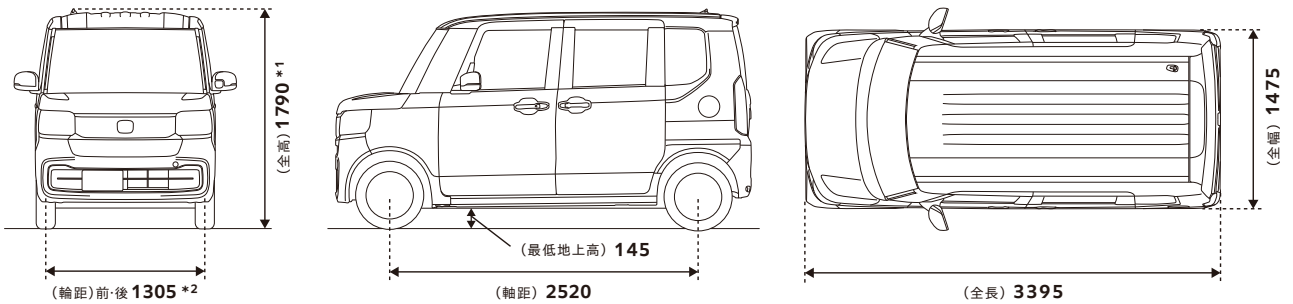

*1:4WD車は1815mmとなります。*2:N-BOX CUSTOM ターボは1295mmとなります。