



# ODYSSEY e:HEV

オーナーズマニュアル

クイックガイド

安全なドライブ

計器の見かた

各部の操作

オーディオ

運転


メンテナンス

万一の場合には

資料

索引


# ビジュアル目次

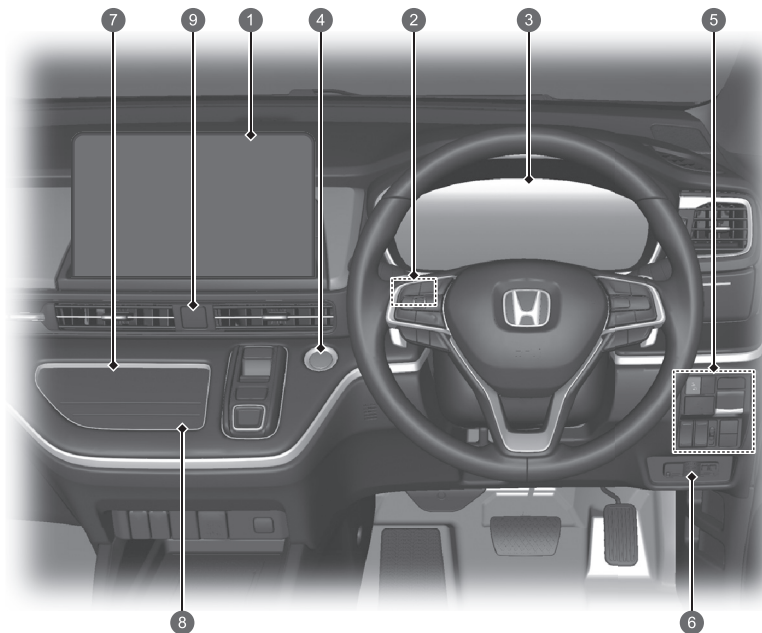

- ① Honda CONNECT ナビ\*※1
- ② イルミネーションコントロールダイヤル  
➡P.177  
TRIP ボタン ➡P.95
- ③ メーター ➡P.91  
警告灯 ➡P.77  
表示灯 ➡P.85  
マルチインフォメーションディスプレイ  
➡P.93
- ④ POWER スイッチ ➡P.163
- ⑤ ECON スイッチ ➡P.259  
SPORT モードスイッチ ➡P.255  
 (VSA OFF) スイッチ ➡P.262  
 パワーテールゲートボタン\* ➡P.142  
 パーキングセンサーシステムスイッチ  
➡P.373  
 パワースライドドアスイッチ ➡P.153  
 パーキングブレーキスイッチ ➡P.358  
オートマチックブレーキホールドスイッチ  
➡P.363
- ⑥ ETC 車載器\*※2
- ⑦ オートエアコン ➡P.220
- ⑧ リヤデフロスター/ヒートッドアミラー  
スイッチ ➡P.176
- ⑨ 非常点滅表示灯(ハザードスイッチ)

※1 : 「Honda CONNECT ナビ」取扱情報を参照してください。

※2 : ETC 車載器については、別冊の取扱説明書を参照してください。

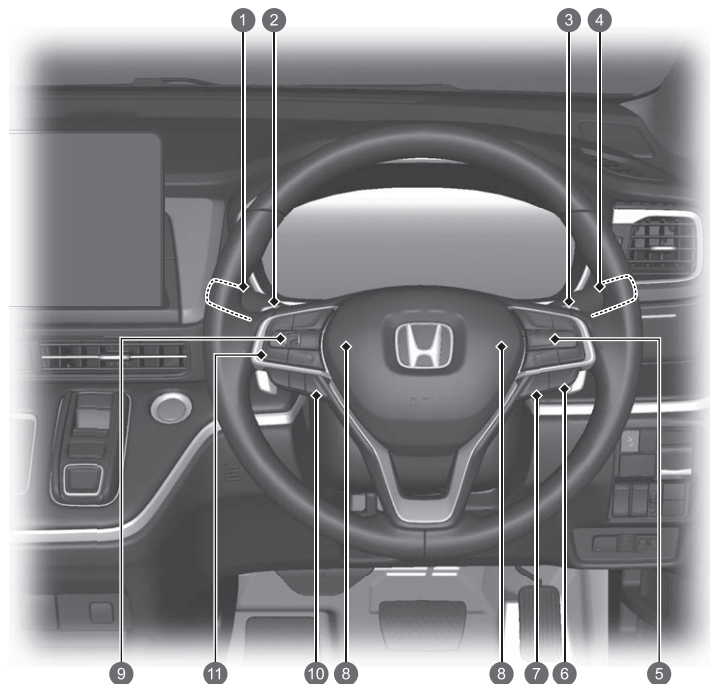


- ① ワイパー/ ウォッシャースイッチ ➡P.174
- ② マルチビューカメラシステム ➡P.382
- ③ 減速セクター(-) ➡P.256
- ④ 減速セクター(+) ➡P.256
- ⑤ ライト / 方向指示器(ウィンカー)スイッチ  
➡P.167,166
- ⑥ フォグライトスイッチ ➡P.169
- ⑦ 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC)スイッチ ➡P.311
- ⑧ LKAS スイッチ ➡P.335
- ⑨ ディスタンススイッチ ➡P.322
- ⑩ ホーンスイッチ ( 周辺)
- ⑪ レフトセクターホイール ➡P.93
- ⑫ 発話スイッチ\*
- ⑬ オーディオリモートコントロールスイッチ\*
- ⑭ スイッチ ➡P.93

※：「Honda CONNECT ナビ」取扱情報を参照してください。

この「※」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。


# ビジュアル目次

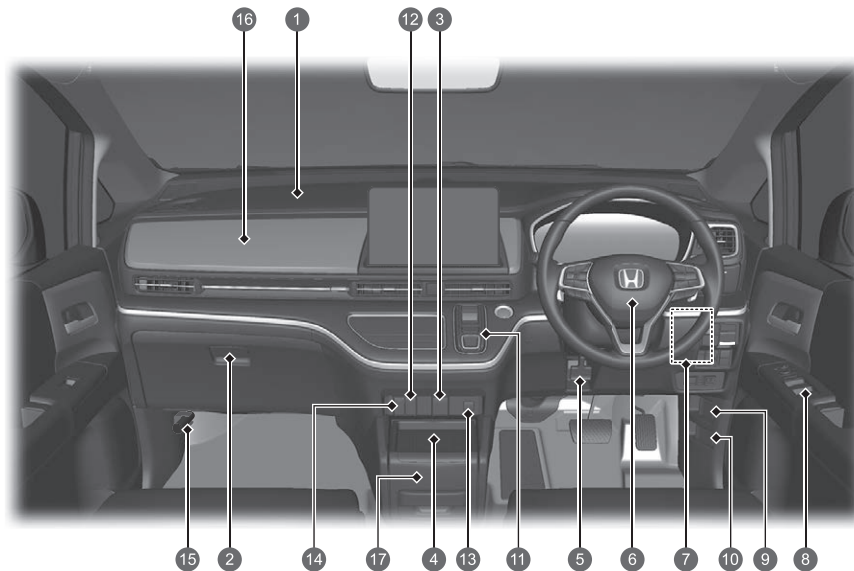

- ① SRS エアバッグシステム(助手席用)  
➡P. 47
- ② グローブボックス ➡P. 204
- ③ アクセサリーソケット ➡P. 211
- ④ ワイヤレス充電器\* ➡P. 215
- ⑤ ハンドル位置調節レバー ➡P. 178
- ⑥ SRS エアバッグシステム(運転席用)  
➡P. 47
- ⑦ 室内運転席側のヒューズボックス  
➡P. 476, 479
- ⑧ ドアミラー調節スイッチ ➡P. 180  
 マスタードアロックスイッチ  
➡P. 133  
パワーウィンドースイッチ ➡P. 159  
 シートヒータースイッチ ➡P. 212
- ⑨ フューエルリッドオープナー ➡P. 397
- ⑩ ボンネット解除ノブ ➡P. 405
- ⑪ シフトポジションスイッチ ➡P. 250
- ⑫ USB ジャック\*
- ⑬ EV スイッチ ➡P. 11
- ⑭ HDMI® 端子\*
- ⑮ 発炎筒 ➡P. 440
- ⑯ 助手席アッパーボックス ➡P. 204
- ⑰ リフトアップトレイ\* ➡P. 205


※: 「Honda CONNECT ナビ」取扱情報を参照してください。



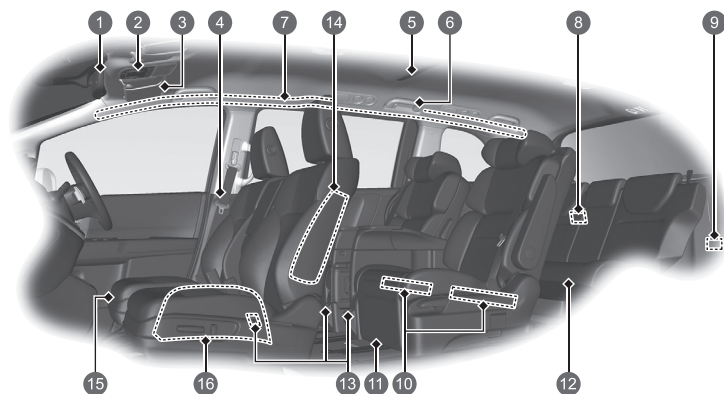


- ① ルームミラー ➡P.179
- ② 室内灯 / マップランプ ➡P.201, 202
- ④ 緊急通報ボタン / トラブルサポートボタン ➡P.487
- ⑤ サンダースボックス ➡P.209
- ③ サンバイザー  
バニティミラー
- ④ シートベルト ➡P.37
- ⑤ 後席用オートエアコン\* / クーラー\* ➡P.228, 231
- ⑥ グラブレール  
コートフック ➡P.208
- ⑦ サイドカーテンエアバッグシステム ➡P.53
- ⑧ テールゲート照明灯 ➡P.203, 412
- ⑨ カーゴスペース照明灯(左側) ➡P.203, 412
- ⑩ ISOFIX/i-Size 取付装置 ➡P.67
- ⑪ セカンドシート ➡P.185
- ⑫ サードシート ➡P.190
- ⑬ 充電専用 USB ジャック\* ➡P.214
- ⑭ サイドエアバッグシステム ➡P.50
- ⑮ フロントシート ➡P.182
- ⑯ スライドシャッター付コンソールボックス\* ➡P.205

# ビジュアル目次

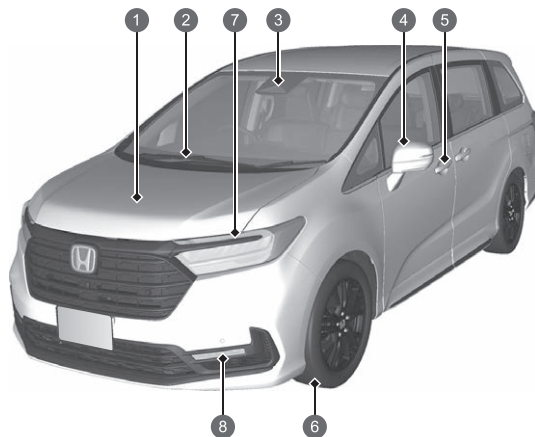

- ① エンジンルーム内のメンテナンス ➡P.404
- ② ワイパー ➡P.174, 414
- ③ フロントワイドビューカメラ ➡P.355
- ④ ドアミラー ➡P.180  
ドアミラーウィンカー ➡P.166, 409
- ⑤ ドアの施錠 / 解錠 ➡P.119
- ⑥ タイヤ ➡P.420, 441
- ⑦ ヘッドライト ➡P.167, 409  
デイトタイムランニングライト / 車幅灯 ➡P.167, 169, 409  
ウィンカー ➡P.166, 409
- ⑧ フォグライト ➡P.169, 409

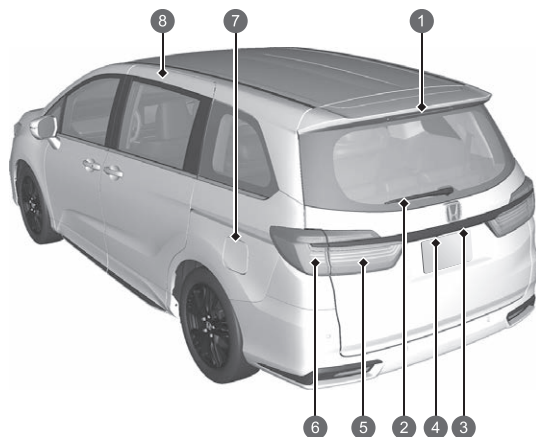

- ① ハイマウントストップランプ ➡P.410
- ② リヤワイパー ➡P.175, 417
- ③ テールゲートの開閉 ➡P.136
- 番号灯 ➡P.167, 411
- ④ マルチビューカメラシステム ➡P.382
- ⑤ 尾灯 ➡P.167, 410
- 後退灯 ➡P.411
- ウィンカー ➡P.166, 410
- ⑥ 尾灯 ➡P.167, 410
- 制動灯 ➡P.410
- ウィンカー ➡P.166, 410
- 後部側方灯 ➡P.411
- ⑦ 給油のしかた ➡P.397
- ⑧ スライドドアの開閉 ➡P.148

# Honda Total Care プレミアム

Honda CONNECT を搭載したクルマと緊急サポートセンターやスマートフォンがつながることで、お客様のカーライフがさらに安心・ストレスフリーになるコネクテッドサービスを受けることができます。ご利用になるにはお申込み・ご契約が必要です。Honda Total Care プレミアムの詳しいサービスの内容、およびご契約については Honda Total Care プレミアムのホームページをご覧ください。

<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/premium/>

また、本書では、Honda Total Care プレミアムのサービスをご利用されるうえで、車両側の特有部分について説明があります。サービスをご利用になる際は、ホームページの詳細説明とともに本書の内容もご参照ください。

サービス内容並びに仕様について予告なく変更、または終了することがあります。

## ■車両特有部分について

●緊急通報 ➡ P.487

●トラブルサポート ➡ P.489

# e:HEV

e:HEV車は、モーターとガソリンエンジンを搭載しており、その両方を動力源として使用します。そして、モーターは高電圧バッテリーやジェネレーター(発電機モーター)から供給された電気により駆動します。高電圧バッテリーは、エンジンとジェネレーターによる発電、または回生ブレーキにより充電されます。充電された程度に応じて、電力のみで走行することができます。

モーター、ガソリンエンジン、ハイブリッド(モーターとエンジン)による走行の、合計3種類の走行状態があります。どのような運転が適切かをシステムが判断し、走行状態を自動的に選択します。さらにEVスイッチを使って、手動でEV走行に切り換えることができます。

## • エネルギー効率について

通常ガソリンエンジン搭載車と同じように、この車の燃費や航続可能距離は、運転のしかたによって大きく左右されます。急加速や高速で走行すると、動力源がエンジンへ切り換わりやすくなります。また暖房負荷や冷房負荷が高いとき、航続可能距離が短くなります。いずれの場合も高電圧バッテリーの残量は早く低下します。

## • バッテリーのタイプ

2種類のバッテリーが装備されています。エアバッグ、ライト類や電気アクセサリーを使用するための12Vバッテリーと、モーターの駆動と12Vバッテリーを充電する高電圧バッテリーです。

## • ハイブリッド車について

高電圧部位や高電圧配線部は電磁シールド構造になっています。  
従来の車や家電製品と比べて電磁波が多いということはありません。

## e:HEV の構成部品

**エンジン** – ジェネレーターを回します。状況によっては車軸を直接駆動することもあります。

**ジェネレーター** – エンジンを始動します。エンジンが作動中はジェネレーターで発電してモーターに電力を供給したり、高電圧バッテリーを充電します。

**モーター** – 車軸を直接駆動します(状況によってはエンジンと連動します)。また回生ブレーキで得た電気を高電圧バッテリーへ供給します。

**高電圧バッテリー** – 電気をためておき、モーターに電気を供給します。

高電圧バッテリーの特性を理解しておくことが、EV 走行の距離を伸ばすことにつながります。 ➡ P.267



- ① エンジン
- ② ジェネレーターとモーター
- ③ 高電圧バッテリー



走行モード	EV 走行	ハイブリッド走行	エンジン走行（直接駆動）	回生
走行状態	停車中または低速走行中 • モーターの動力のみで走行	走行中かつ強い負荷がかかっているとき（加速中や登坂中など） • モーターの動力で走行 • エンジンが作動してジェネレーターを回し、電気を供給することでモーター駆動を補助、または高電圧バッテリーを充電します。	高速走行中かつ負荷が少ないとき • 主にエンジンの動力で走行 • 高電圧バッテリーからの電力供給によりモーターアシストします。また、モーターを発電機として作動させ高電圧バッテリーを充電します。	減速中かつアクセルペダルも操作していないとき • モーターが回生ブレーキで得た電気を高電圧バッテリーへ供給します。
パワーフローモニター				
モーター	停止 / 作動	作動	発電 / 作動	回生
ジェネレーター	停止	発電	出力なし	停止 / 出力なし
エンジン	停止	作動	作動	停止 / 出力なし
高電圧バッテリー	放電	充電 / 放電	充電 / 放電	充電

## • ハイブリッド車特有の音について

パワーシステム起動時や走行中に、次のような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

聞こえるとき	状況
エンジンの始動・停止時	トランスミッションの作動音が車両前方から聞こえます。
加速時	モーター作動音、エンジン作動音がエンジンルーム内から聞こえます。
減速時	エネルギーを回生するために、モーター回生動作音がエンジンルーム内から聞こえます。 また、低速走行でブレーキを踏んだときやブレーキシステムが切り換わるときにブレーキ装置から、音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
エアコン、ヒーター作動時	コンプレッサーやヒーターシステムの作動音がエンジンルーム内から聞こえます。



## EV スイッチ

シフトポジションスイッチ下方にあるEVスイッチを押すと、EV走行モードを選択でき、EV走行中は、EV表示灯が点灯し続けます。もう一度、EVスイッチを押すと、EV走行モードの選択は解除されます。

EVスイッチを押しても、EVモードを選択できない場合があります。このとき、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、ブザーが鳴ります。


走行状態や車両状態によっては、EV走行モードが自動的に解除されることがあります。

**マルチインフォメーションディスプレイ ➡ P.93**

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、EV走行モードが自動的に解除されることがあります。

**マルチインフォメーションディスプレイ ➡ P.93**

- 高電圧バッテリーの残量が少ないとき
- 車速が高いとき
- エンジン暖機が終わる前に、車速が40km/hをこえたとき
- アクセルペダルを大きく踏み込んだとき
- 坂道など

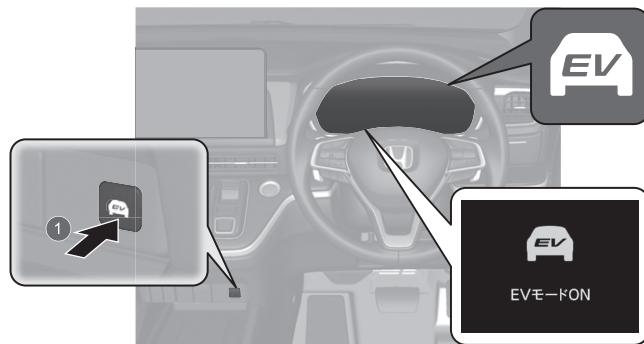


① 押す

## • 回生エネルギーと回生ブレーキ

回生ブレーキが作動しているとき

減速時または下り坂では、モーターは発電機として働き、加速時に使った電気を取り戻します。この回生ブレーキ機能は、エンジンブレーキと同じような働きをし、減速セレクトターを操作して、減速の強さを変更できます。

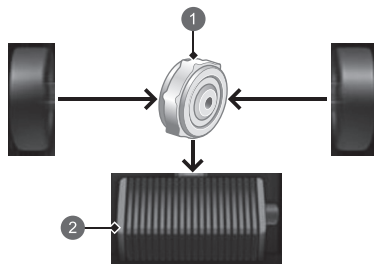

- ① モーター
- ② 高電圧バッテリー

## • エンジンが自動で停止 / 始動します


エンジンが自動的に始動や停止します。そのため、停車時にエンジンが停止状態から始動することがあります。特に、次のようなときは、エンジンが自動的に停止しないことがあります。

- 急加速、登坂、高速走行時など、瞬間的に駆動力が足りず補助が必要なとき
- 暖房負荷や冷房負荷が高いとき
- 高電圧バッテリーの温度が高いとき、または低いとき
- 高電圧バッテリーの充電状態が非常に低いとき

## ご使用時の注意



冷却風取り入れ口をふさがない



### ① 冷却風取り入れ口(助手席下)

冷却風取り入れ口がふさがれると高電圧バッテリーの温度が上昇するおそれがあります。高電圧バッテリーを保護するために出力が制限され、パワーシステム警告灯や 12V バッテリー充電警告灯が点灯することがあります。

### 高電圧システムには触れない

高電圧システムを分解や配線取り外しなどを行うと感電するおそれがあります。点検・修理は、必ず Honda 販売店にご相談ください。

### 事故が起きたとき

#### ●感電に注意する

▶ 車体が大きく破損・変形するような事故が起きたときは、感電するおそれがあります。高電圧部位やそれらを接続する配線（オレンジ色）には、絶対に触れないでください。

#### ●高電圧バッテリー液に触れない

▶ 高電圧バッテリー液がもれているときは、バッテリー液が目や皮膚に付くとその部分が侵されますので、十分に注意してください。万一付着したときは、すぐに清浄な水で数分間洗浄した後、ただちに医師の診察を受けてください。

#### ●火災が発生したら電気火災用消火器を使用する

▶ 少量の水での消火は、かえって危険な場合がありますので、水はかけないでください。

#### ●Honda 販売店で修理を受ける。

▶ 車体が損傷を受けたときは、必ず Honda 販売店で修理を受けてください。

### 高電圧遮断システム

事故などにより車体が衝撃を受けたときに、高電圧遮断システムが作動する場合があります。システムが作動すると、高電圧システムが自動的に OFF になり、走行可能状態になりません。高電圧システムを再始動するには、指定の Honda 販売店にご連絡ください。

高電圧バッテリーは、リチウムイオンバッテリーを使用しています。廃棄処分については特別な取り扱いが必要です。廃車するときは、Honda 販売店にご相談ください。

# 安全なドライブ

➡ P.34

## 運転を始める前の確認 ➡ P.35

- 運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。




- 正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
- 妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。

## シートベルト ➡ P.37


## 排気ガスについて ➡ P.73

- 車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではパワーシステムを起動しないでください。

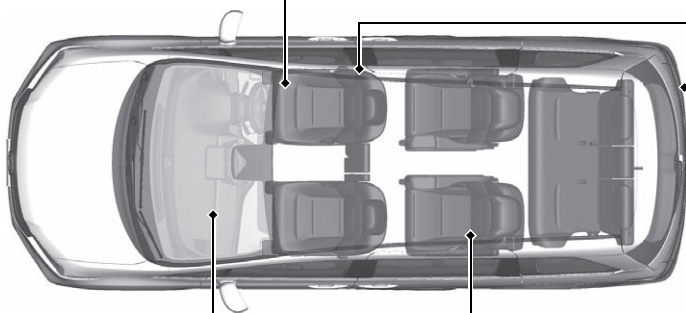

## お子さまの安全 ➡ P.57

- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはセカンドシートまたはサードシートに取り付けてください。




## エアバッグ ➡ P.47

- 万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

# 計器の見かた ➡P.74

警告灯 ➡P.77 / 表示灯 ➡P.85 / メーター ➡P.91 / マルチインフォメーション  
ディスプレイ ➡P.93

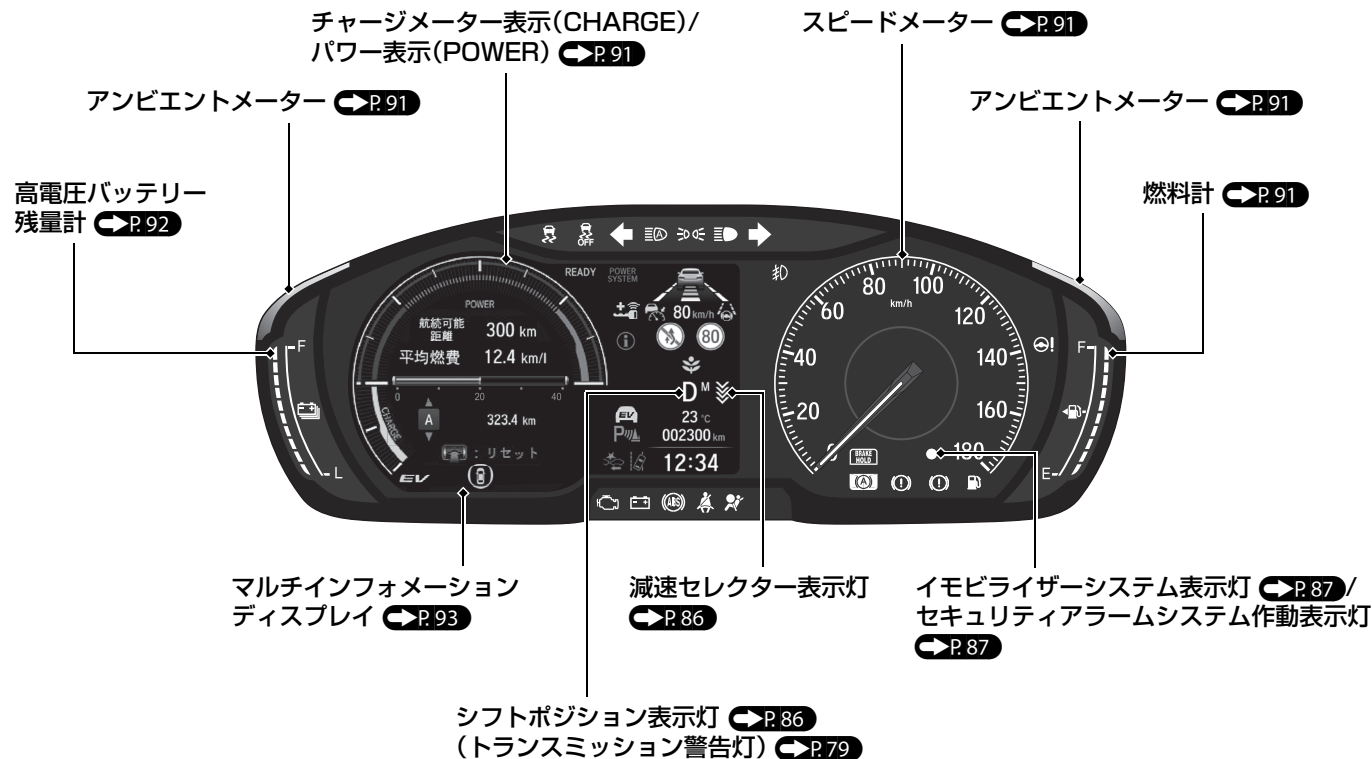

# 各部の操作 ➡P.115

## 時刻を合わせる ➡P.116




### Honda CONNECT ナビ装備車

人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。


## POWER スイッチ ➡P.163

スイッチを押すと、パワーモードが切り換わります。

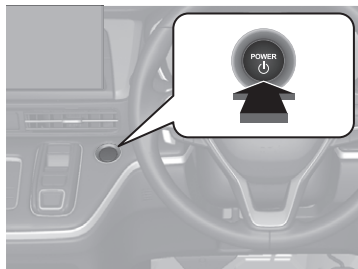


## ウィンカー ➡P.166

方向指示器(ウィンカー)スイッチ



## ライト ➡P.167

ライトスイッチ

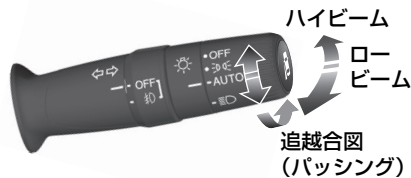

## ワイパー ➡P.174

ワイパー/ウォッシャースイッチ




- ・OFF 停止
- ・INT 間欠
- ・LO 低速
- ・HI 高速

## ハンドル位置の調節

➡P.178


- ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルの位置を調節します。

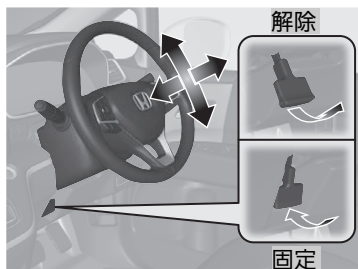



## テールゲート ➡P.136

パワーテールゲート装備車

キーレスエントリーシステム、運転席にあるパワーテールゲートボタン、テールゲートハンドルやハンズフリー機能を使って、パワーテールゲートを自動で開閉することができます。




Honda スマートキーを携帯し、片足のつま先をリヤバンパー中央の下へ入れて引くような動作を行うとテールゲートを自動で開閉することができます。




パワーテールゲート非装備車

- 施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートハンドルを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げることができます。



## 運転席ドアハンドルでの解錠 ➡ P.132


- 運転席ドアは、内側のハンドルを引くと施錠していてもドアが開きます。

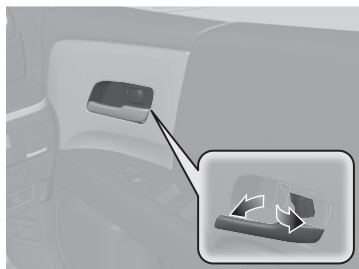

## ドアミラー ➡ P.180

- パワーモードが ON モードのとき、左右のドアミラーの格納または角度の調節ができます。

左右切り換えスイッチ

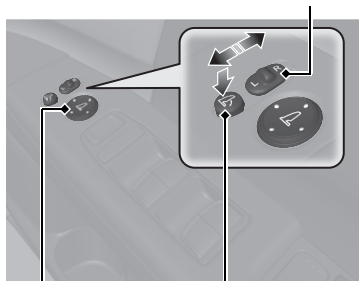


角度調節スイッチ

格納スイッチ

## パワーウィンドー ➡ P.159

- パワーモードが ON モードのとき、ウィンドーの開閉ができます。
- パワーウィンドーロックボタンが OFF のとき、全てのウィンドーが操作できます。
- パワーウィンドーロックボタンが ON のとき、運転席以外のウィンドーが非作動になります。

パワーウィンドーロックボタン

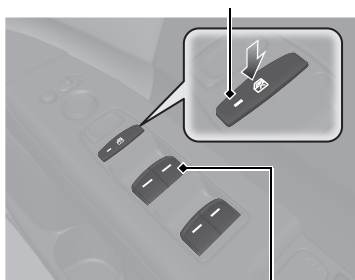

運転席

## パワースライドドア ➡ P.150

- メインスイッチが ON のとき、開閉したい側の **OPEN** または **CLOSE** を押すと自動的に開閉します。

メインスイッチ




パワースライドドアスイッチ




## エアコン

- **AUTO** を押すと、オートエアコンが作動します。
- **ON/OFF** を押すと、止まります。
- 前面ガラスの曇りを取るには、**FRONT** を押します。

### 後席用オートエアコン装備車

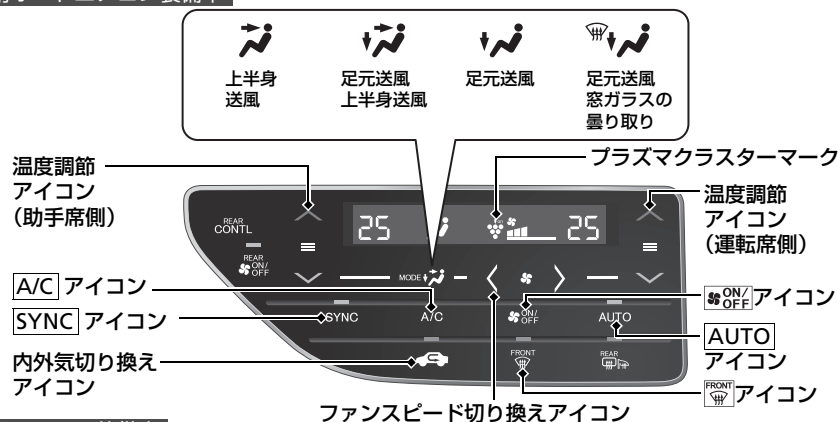


### 後席用クーラー装備車

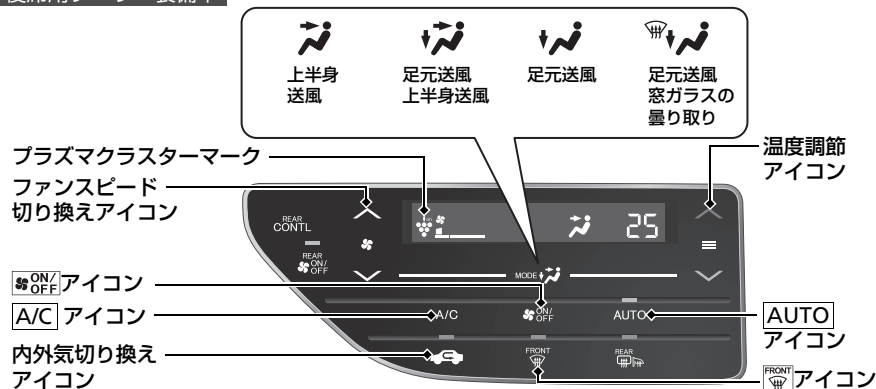

### 後席用オートエアコン\*

- **AUTO** を押すと、オートエアコンが作動します。
- **REAR ON/OFF** を押すと、止まります。

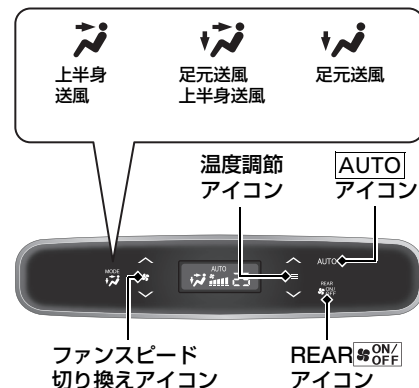

### 後席用クーラー\*

- **REAR ON/OFF** を押すか、ファンスピード切り換えスイッチを押すと、後席用クーラーが作動します。
- **REAR ON/OFF** を押すと、止まります。




この「※」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# 運転 ➡ P.237

## 電子制御シフトポジションスイッチ ➡ P.250

●パーキングスイッチを押し、ブレーキを踏みながらパワーシステムを起動します。

### シフトポジションの選択



READY 表示灯  
点灯時は走行可能です。

**READY**

シフトポジション表示灯  
選択されたシフトポジションが  
表示されます。

**D**



**P**

パーキング  
駐車またはパワーシステムを起動するとき

**R**

リバース  
車を後退

**N**

ニュートラル  
駆動力が伝達されない状態

**D**

ドライブ  
通常走行

- 一時的に減速セクターを使用するとき
- 減速セクターを使用するとき (SPORT モード走行時)

**減速セレクトター** ➡ P.256

ハンドルにあるセレクトターで、アクセルペダルを離したときの減速の強さをハンドルから手を離さずに、3段階で変更できます。

解除したいときは $\oplus$ のセレクトターを数秒間引き続けます。

**SPORT モードスイッチが OFF のとき**

- ハンドルにあるセレクトターを引くと、一時的に減速の強さが変更され、メーター内に減速の強さを表示します。

**SPORT モードスイッチが ON のとき**

- ハンドルにあるセレクトターを引くと、減速の強さが変更され、メーター内に減速の強さと M が表示されます。



-のセレクトター




+のセレクトター

SPORT モードが  
OFF のとき

減速の強さ

SPORT モードが  
ON のとき  
M とともに点灯

減速の強さ





## CMBS の ON と OFF

➡ P.274

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突回避を支援したり衝突被害の軽減を支援したりするシステムです。
- パワーシステムを起動すると自動的に CMBS は ON になります。
- CMBS の ON と OFF を切り換えるには、マルチインフォメーションディスプレイの安全支援情報を使用します。

## VSA の ON と OFF

➡ P.262

- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- VSA を停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには~~~~を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。
- パワーシステムを起動すると自動的に VSA は ON になります。

## ガソリンを入れる ➡ P.397

指定燃料：


無鉛レギュラーガソリン

レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)


タンク容量：

55 リットル



- 1 フューエルリッドオープナーを引いて、フューエルリッドを開ける。

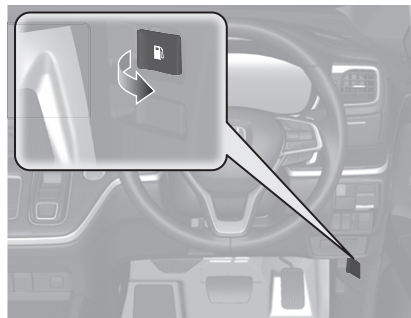

- 2 ツマミをゆっくり回してキャップを開ける。



- 3 キャップをホルダーにかける。

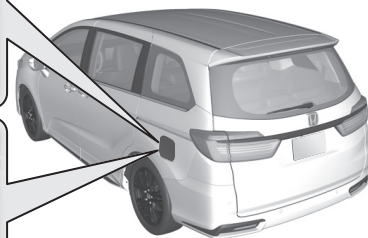

# Honda SENSING

➡P.268

衝突被害の軽減、衝突事故の回避、運転者の負担を軽減するために、運転者のアクセル・ブレーキ・ハンドル操作などを支援します。

Honda SENSING には、次の機能があります。

## 衝突軽減ブレーキ (CMBS) ➡P.271

自車が、前方の車両(二輪車含む)のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車両に正面から衝突するおそれがあるとき、前方の交差車両に衝突するおそれがあるとき、歩行者および人が乗車し移動している自転車(移動する自転車)に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突回避を支援したり衝突被害の軽減を支援したりするシステムです。

## 踏み間違い衝突軽減システム ➡P.282

踏み間違い衝突軽減システムは近距離衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能、後方誤発進抑制機能の3つの機能を持ったシステムです。フロントバンパー、フロントグリルおよびリヤバンパーに設置してあるソナーセンサーによって、自車が、壁などの障害物に衝突するおそれがある場合のブレーキ制御や壁などの障害物があるにもかかわらずアクセルペダルを必要以上に強く踏み込んだ場合のパワーシステムの出力抑制により、衝突回避を支援したり衝突被害の軽減を支援したりするシステムです。

## 路外逸脱抑制機能 ➡P.288

システムが車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

## 歩行者事故低減ステアリング ➡P.296

歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

## 急アクセル抑制機能\*

➡P.304

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急加速を抑制するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

## 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC) ➡P.309

先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行、停車出来るよう支援するシステムです。

## 車線維持支援システム (LKAS) ➡P.331

左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

## 先行車発進お知らせ機能

➡P.343

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

## 標識認識機能 ➡P.348

走行中に認識した道路標識情報をメーターに表示し、運転者にお知らせする機能です。

## オートハイビーム ➡P.172

夜間走行時にフロントワイドビューカメラで前方車両のライトや街灯などを検知し、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを自動で切り換えるシステムです。

## ブラインドスポットイン フォメーション ➡P.263

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更等の操作の際の負担を軽減するシステムです。

## 後退出庫サポート\* ➡P.378


駐車場などから後退で出庫するときに、リヤバンパー左右にあるレーダーにより車両後方の左右から接近する他の車両を検知し、運転者に知らせる機能です。

## パーキングセンサーシステム ➡P.373

車両前方のフロントセンサーセンサーおよびフロントコーナーセンサーと車両後方のリヤセンサーセンサーおよびリヤコーナーセンサーが障害物を検知し、障害物と車両の距離を警報音と表示で知らせます。

# メンテナンス

➡P.400

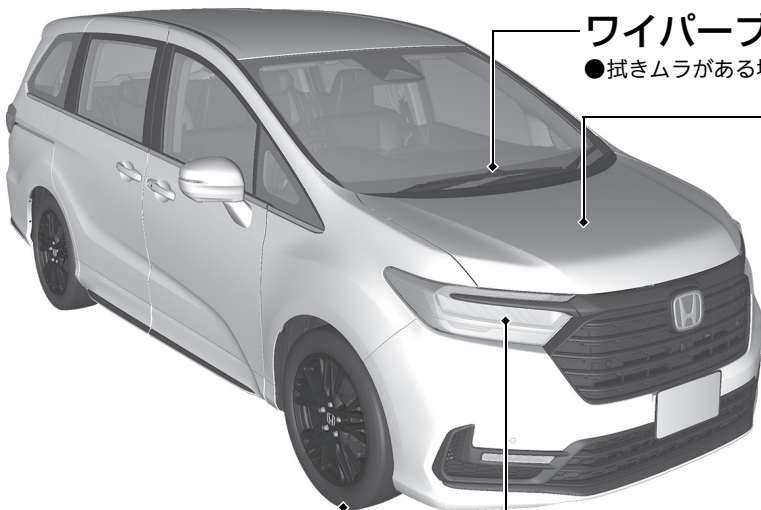


## ワイパーブレード ➡P.414

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。


## エンジンルーム ➡P.404, 408, 464

- 冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
- 12V バッテリーを点検します。

### 1 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

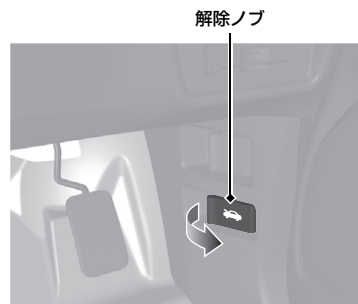

### 2 レバーを上げボンネットを開ける。



## タイヤ ➡P.420

- タイヤ、ホイールを点検します。
- 降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。

## ライト ➡P.409

- ヘッドライト電球などの点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。
- ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。

# 万一の場合には ➡P.438



## パンクした ➡P.441

- 安全な場所に停車し、パンク修理キットで応急修理します。




## 警告灯が点灯した ➡P.467

- 詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

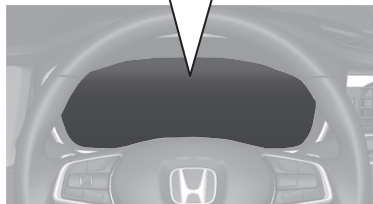


## パワーシステムが起動しない ➡P.457

- 12V バッテリーあがり考えられます。救援車のバッテリーを利用してパワーシステムを起動します。

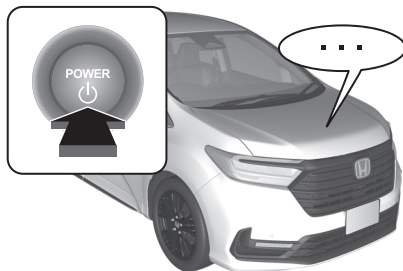

## ヒューズが切れた ➡P.473

- アクセルペダルの上、カーゴスペース左側、エンジンルーム内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。



## オーバーヒートした

➡P.464

- 安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



## けん引してもらいたい

➡P.484

- 必ず専門業者に依頼してください。





# こんなときは


**Q** ブレーキペダルを踏んだら  
ガタガタと振動した

**A** • ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。  
これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。  
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

▶ ABS(アンチロックブレーキシステム) ➡ P.367

**Q** 後席ドアが車内から開けられない

**A** • チャイルドブルーフが施錠の位置になっていませんか？  
後席ドアを外から開け、チャイルドブルーフのレバーを解錠の位置にしてください。



**Q** ドアを解錠したはずなのに施錠されている

**A** • Honda スマートキーシステムで解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。



**Q** 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る

**A**

- パワーモードを OFF モード以外にしていますか？
- ライトを消し忘れていませんか？
- EV モード中に運転席ドアを開けていませんか？

**Q** ドアを閉めた後、車から離れるとブザーが鳴る

**A**

- ドアが閉まりきる前に降車時オートドアロックの作動範囲から離れていませんか？

■ 施錠するには(降車時オートドアロック機能) ➡ P.126

**Q** 走行するとブザーが鳴る

**A**

- 運転席または助手席シートベルトを着用していますか？

**Q** パーキングブレーキスイッチを引いてもパーキングブレーキが解除できない

**A**

- ブレーキペダルを踏んでスイッチを操作していますか？

**Q** アクセルペダルを踏んでもパーキングブレーキが自動で解除できない

**A**

- 運転席シートベルトを着用していますか？
- シフトポジションが **P**、**N** 以外になっていますか？



車を後退させるとき、後方を確認するために運転席ドアを開けるとシフトポジションが[P]になって車が停止した



- 運転席シートベルトを着用していますか？  
運転席ドアを閉めて、改めてシフト操作を行ってください。  
▶ ドア Open 自動パーキング選択制御 ➡ P.253



走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする



- ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。



レギュラーガソリン仕様車にプレミアム(ハイオク)ガソリンを使用しても大丈夫ですか？



- プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。



**危険**

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの



**警告**

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの



**注意**

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

## その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

### アドバイス

お車が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

## 車両データの記録

### ■車両データの記録について

この車には、車両の操作や制御、車両に搭載された各機能の作動履歴などに関するデータを記録する機能が装備されています。各機能の作動時や操作状況により、主に次のようなデータを記録します(車内の映像や音声は記録しません。)

- 車両の状態(車速など)
- 運転状態(アクセル、ブレーキ、ステアリング等の操作状況)
- SRS エアバッグシステムの作動状況
- 衝突軽減ブレーキ作動時の前方カメラ画像
- 車両の故障診断情報

### ■データの取り扱いについて

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを、不具合解析のための技術的診断や、Honda の車両の研究開発、品質向上のために、取得し利用することがあります。

Honda は、取得したデータを、以下の場合を除き、第三者に開示または提供することはありません。

- お車の使用者の同意(リース車、レンタカーの場合は借主の同意)がある場合
- 警察、裁判所、政府機関等からの、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、所有者や使用者、お車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

## 取扱説明書表示機能について\*

この車のオーディオ装置には取扱説明書を表示するアプリケーションが搭載されており、ソフトウェアの更新を自動的にHondaのサーバーへ問い合わせます。アプリケーションは、次の内容をHondaの定める任意のタイミングでHondaのサーバーに送信します。

車台番号、オーディオ装置のシリアル番号、設定言語、取扱説明書バージョン、インターネットプロトコルアドレス、データ処理のログ(アラートまたは更新の表示、更新のダウンロードとインストール、ソフトウェアステータス、表示ページおよび検索キーワード等)

### お客様の個人情報

Honda に送信された前述の情報がお客様の個人情報となる場合、当該情報は、個人情報保護法に従って扱われます。

Honda は、送信された情報をソフトウェアのアップデートに利用するほか、Honda のプライバシーポリシーに従って取扱います。詳細については、Honda Web サイト(<https://www.honda.co.jp/privacy/hm/>)を参照してください。



## 安全なドライブ P.34

安全なドライブのために 35      シートベルト 37      エアバッグ 47      お子さまの安全 57  
排気ガスの危険性 73

## 計器の見かた P.74

警告灯と表示灯 75      メーターとマルチインフォメーションディスプレイ 91

## 各部の操作 P.115

時刻の設定 116      ドアの施錠と解錠 119      テールゲート 136      スライドドア 148  
セキュリティシステム 157      ウィンドーの開閉 159      ハンドルまわりのスイッチ操作 163  
ミラー類の調節 179      シートの調節 182      室内装備品 201      エアコン 219

## オーディオ P.235

## 運転 P.237

運転の前に 238      運転操作 241      Honda SENSING 268      ブレーキ操作 358  
駐停車操作 371      マルチビューカメラシステム 382      給油 397

## メンテナンス P.400

メンテナンスの前に 401      エンジンルーム内のメンテナンス 404      電球の交換 409  
ワイパーブレードラバーの点検と整備 414      タイヤの点検と整備 420      Honda スマートキー 425  
エアコンのお手入れ 427      清掃 429      アクセサリーと改造 436

## 万ーの場合には P.438

工具、発炎筒 439      パンクしたとき 441      ジャッキの取り扱い 454      パワーステムが起動しない 457  
12V バッテリーがあがったとき 462      オーバーヒート 464      警告灯の点灯 / 点滅 467  
ヒューズ 473      けん引 484      テールゲートが開かないとき 485  
緊急時や車両トラブルのとき 487

## 資料 P.490

仕様 491      オープンソースライセンス 493

## 安全なドライブ P.34

## 計器の見かた P.74

## 各部の操作 P.115

## オーディオ P.235

## 運転 P.237

## メンテナンス P.400

## 万ーの場合には P.438

## 資料 P.490

## 索引 P.494

# 安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。  
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を確保してください。

安全なドライブのために ..... 35

## シートベルト

シートベルトについて ..... 37

シートベルトの着用 ..... 40

シートベルトの点検 ..... 45

## エアバッグ

エアバッグの種類 ..... 47

SRS エアバッグ ..... 47

サイドエアバッグ ..... 50

サイドカーテンエアバッグ ..... 53

エアバッグシステム警告灯 ..... 55

エアバッグのお手入れ ..... 56

お子さまの安全 ..... 57

乳幼児の安全 ..... 58

大きなお子さまの安全 ..... 71

## 排気ガスの危険性

一酸化炭素について ..... 73



## 安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
  - ▶ すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。  
❏ 車内での施錠 / 解錠 P.132
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
  - ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。  
❏ フロントシート P.182
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
  - ▶ ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。  
❏ フロントシート P.182
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
  - ▶ 運転者と乗員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。  
❏ シートベルトの着用 P.40
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
  - ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。  
❏ エアバッグ P.47
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
  - ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。  
❏ お子さまの安全 P.57

### ❏安全のための確認事項

ドアやテールゲートが開いていたり、完全に閉まっていないと警告表示がマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。警告表示は消灯し、正常な状態に戻ります。

❏ マルチインフォメーションディスプレイ  
P.93

- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションを **P** にしているか？
  - ▶ さらにタイヤに輪留めをすると効果があります。
    - **シフト操作** P.250
- 車から離れるときは、お子さまや介護を必要とされる方、ペットを車内に残していないか？
  - ▶ 炎天下などでは車内が高温になることがあります。車内にお子さまや介護を必要とされる方、ペットを残したままにしないようにしてください。

## シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

### ■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。  
すべての席に三点式シートベルトが装備されています。

### ■シートベルトの着用

シートベルトの着用にあたっては、以下の点に注意してください。

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

### ※シートベルトについて



#### 警告

**シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。**

シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**乗車中は正しい姿勢を保つ。**

正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

シートベルトを着用した状態で事故にあったときは、Honda 販売店で点検を受け、ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

シートベルトがロックした場合、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ベルトをゆっくり引き出してください。


## ■シートベルトリマインダー



### ■フロントシート

パワーモードをONモードにしたときや走行したとき、運転席または助手席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーや警告灯でお知らせします。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

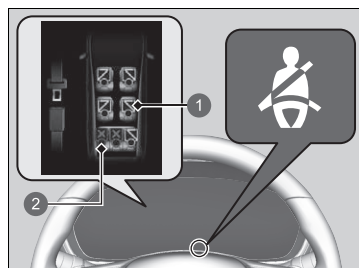

- ① シートベルト装着
- ② シートベルト未装着

### ■リヤシート

パワーモードをONモードにしたときや、パワーモードがONモードのときにリヤシートベルトを外すと、マルチインフォメーションディスプレイに各座席の装着状態が表示されます。


運転中にリヤシートベルトを外すと、ブザーと警告灯でお知らせします。

## ※シートベルトリマインダー

- 助手席シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅しブザーが鳴ることがあります。
- 助手席にお子さまや小柄な方を乗せたりクッションなどを使用すると、センサーが乗員を検知せず正常に作動しないことがあります。
- 運転席、助手席または後席のシートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。
- シフトポジションを[R]にしたときは後退位置警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。

## ■ シートベルトプリテンショナー

フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを装備しています。  
シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向や側面からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束します。

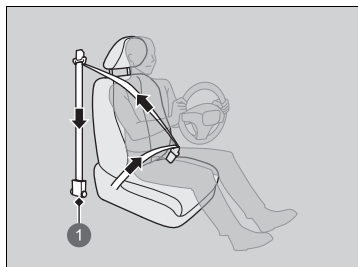

① シートベルトプリテンショナー

## ※ シートベルトプリテンショナー



**注意**

**シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。**

誤作動や故障の原因となります。

シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。


衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯します。

衝突したときは、Honda 販売店で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。


側面からの衝突により、両側のシートベルトプリテンショナーが作動します。

SRSエアバッグとシートベルトプリテンショナーはかならずしも同時に作動しません。

## シートベルトの着用

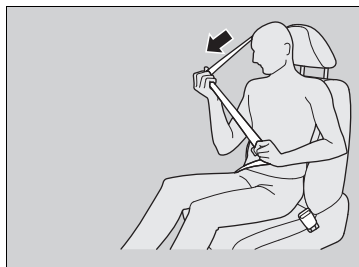

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. シートベルトをゆっくり引き出す。

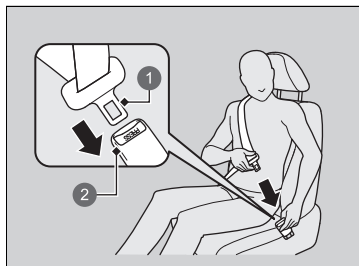

- ① タングプレート
- ② バックル

3. タングプレートをバックルに差し込む。  
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないようにしてください。

### ※シートベルトの着用



### 警告

**シートベルト着用時にアームレストに引っ掛けない。**

万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。


シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

シートベルトが完全に引き込まれた位置でロックされた場合、一度シートベルトをしっかり引っ張り、そしてもう一度巻き取らせることでロックが解除できます。

シートベルトロックを解除することが出来ない場合、そのシートに着座しないでください。

☒ シートベルトについて P.37

☒ シートベルトの点検 P.45

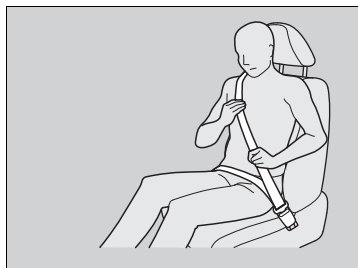

4. シートベルトが正しく着用できているか確認する。
  - ▶ 肩ベルトは鎖骨の中心を通るように合わせ、首やあごに当たらないようにしてください。
  - ▶ 腰ベルトは腰骨のできるだけ低い位置に合わせてください。
  - ▶ ベルトにたるみやねじれがないようにしてください。
5. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

#### ※シートベルトの着用

### ⚠ 注意

**肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。**

シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをするおそれがあります。

シートベルトを外すには、バックルの赤色の **「PRESS」** を押してください。

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトの分解、改造はしないでください。正常に作動しないおそれがあります。

#### ※ショルダーアンカーの高さ調節


### ⚠ 注意

**調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。**

安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にかかっていることを確認してください。

ベルトが首やあごに当たるときは、下げて調節してください。


#### ■ショルダーアンカーの高さ調節

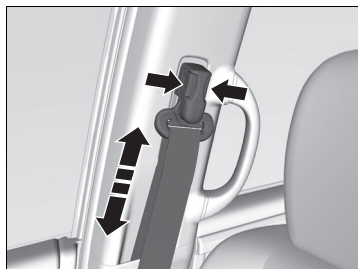


フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

1. ショルダーアンカーの解除ボタンを押しながら、アンカーを上下に動かす。
2. ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

## ■分離収納式シートベルト

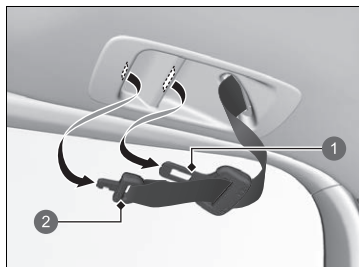

- ① タングプレート
- ② ラッチプレート

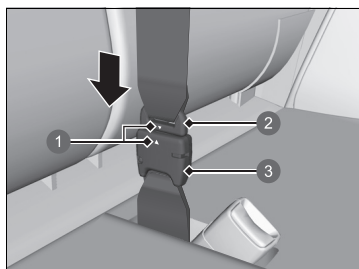


- ① ▲/▼ マーク
- ② ラッチプレート
- ③ バックル

1. 天井の固定部からシートベルトのタングプレートとラッチプレートを外す。

2. ラッチプレートを引き出し、▲ マークがついているバックルに差し込む。  
▶ ラッチプレートの ▼ マークとバックルの ▲ マークを合わせて差し込みます。



## ☒分離収納式シートベルト

シートベルトを分離・収納するときは、タングプレートを ▲ マークがついているバックルの溝に差し込み、ラッチプレートを外してください。

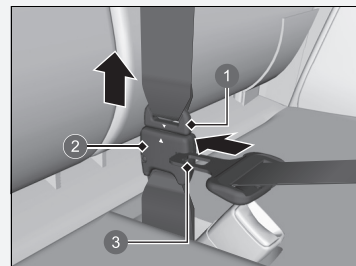

- ① ラッチプレート
- ② バックル
- ③ タングプレート




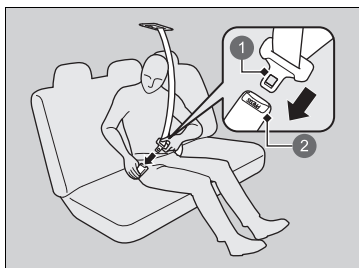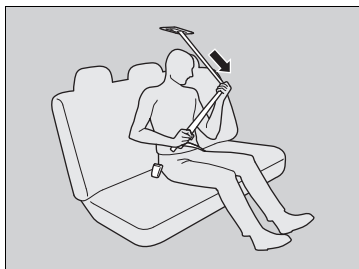

① タングプレート

② バックル


3. 正しい姿勢でシートにすわる。
4. タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出す。
5. タングプレートをバックルに差し込む。  
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。

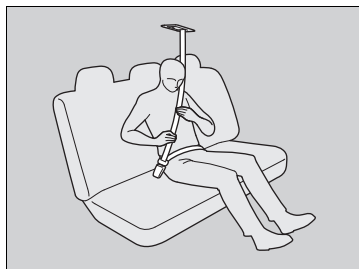

6. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかのように合わせる。
7. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

### ■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

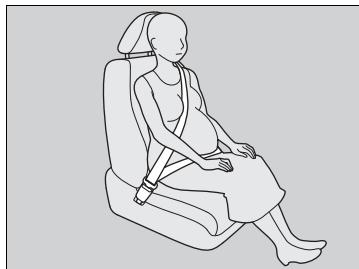

### ■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた



**注意**

**妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。**

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点に注意してください。万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ後ろに下げる

## シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。  
点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

### ※シートベルトの点検

**ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。**

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。


**ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。**

## シートベルトのアンカーポイント




シートベルトを交換する場合、図の中で示されるアンカーポイントを使用してください。

フロントシートには三点式シートベルトが使われています。

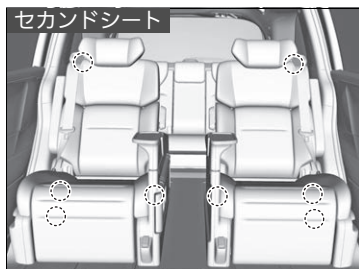

セカンドシートには三点式シートベルトが使われています。

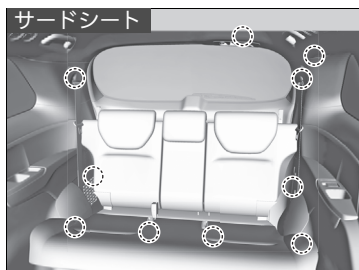

サードシートには三点式シートベルトが使われています。

## エアバッグの種類

エアバッグは、パワーモードがONモードのときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ**：フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ**：窓側の天井部両側についたエアバッグ

## SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

**SRS**：サプリメンタルレストRAINTシステム(Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

### 格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードにSRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

### 作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席のSRS エアバッグが膨らみます。

### エアバッグの種類

#### 警告

**エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず使用する。**

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

#### 注意

**エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。**

エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。


エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

この車にはイベントデータレコーダー(EDR)が装備されています。

SRS エアバッグが作動したとき、もしくは一定以上の衝突が発生した場合に車両データを記録します。

車両データの記録 P.30

## SRS エアバッグの作動

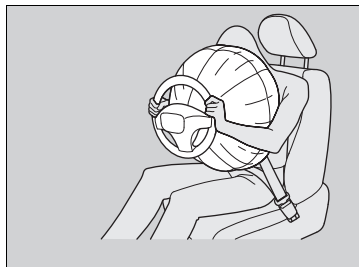

前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRSエアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
  - 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき
- 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、SRS エアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

## ※SRS エアバッグの作動

### ⚠警告

**インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。**

SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

### ⚠注意

**ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。**

SRSエアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

**エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。**

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。  
安全を確認後、ただちに車外に出てください。

**エアバッグの作動は、衝突状況とシートベルト着用の有無により異なります。**

そのため、運転席または助手席のエアバッグが片側のみ作動することがあります。

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

#### ※SRS エアバッグの作動



### 注意

**SRSエアバッグの分解、取り外しはしない。**  
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。


車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

## サイドエアバッグ

フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。

側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

### 格納場所

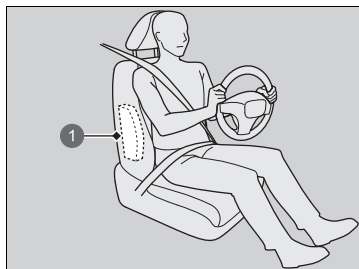

① 格納場所

運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側に格納されています。

どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

### ※サイドエアバッグ

#### ⚠ 注意

**ドアやその周辺にアクセサリなどを取り付けたり、ものを置いたりしない。**

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

**サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。**

サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。


サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

**サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。**

フロントシートへのシートカバー装着にあたっては Honda 販売店にご相談ください。



## 作動のしくみ

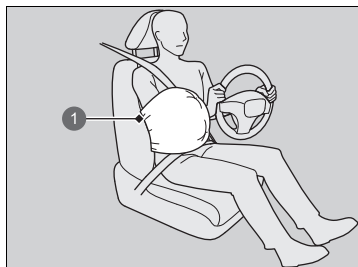

① サイドエアバッグ

センサーが一定以上の衝撃で側面方向から衝突を検知し、コントロールユニットのはたらきにより検知した側のサイドエアバッグが膨らみます。

## 作動条件

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、サイドエアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていしますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

## ※サイドエアバッグ

### ⚠ 注意

**ドアに寄りかからない。**  
**サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要以上に近づけない。**  
**セカンドシート同乗者は、フロントシートの背もたれを抱えない。**

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け傷害を受けるおそれがあります。

**サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。**

不適切な取り扱いとは故障や誤作動の原因となります。

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。  
 安全を確認したら、ただちに車外に出てください。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。


- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

## サイドカーテンエアバッグ

窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

### 格納場所

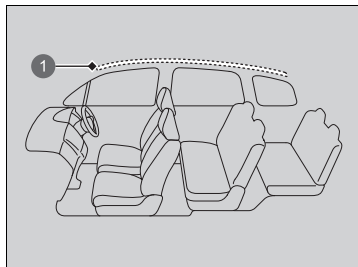

① サイドカーテンエアバッグ収納部

運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

どちらも「SIDE CURTAIN AIRBAG」と表示されています。

### ※サイドカーテンエアバッグ

#### ⚠ 注意

**サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりすることがあるので、以下のことに注意する。**

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリなどを取り付けない
- グラブレードにものをかけない
- コートフックに重いものやとがったものをかけない


サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

**サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。**

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいなくてもサイドカーテンエアバッグが作動します。

## ■作動のしくみ

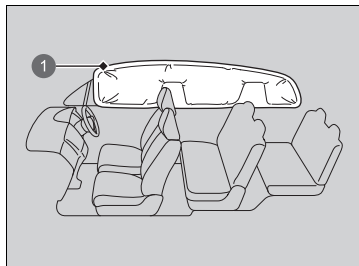

① サイドカーテンエアバッグ

サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときです。運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

### ■作動条件

サイドカーテンエアバッグの作動条件は、サイドエアバッグと同じ条件です。

🔗 作動条件 P.51

### ■前方向から衝突したときの作動

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRSエアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

## ※サイドカーテンエアバッグ

### ⚠ 注意

**サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。**

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。

**サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。**

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

## エアバッグシステム警告灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯やマルチインフォメーションディスプレイで知らせます。

### エアバッグシステム警告灯



■ **パワーモードをON モードにしたとき**  
 パワーモードを ON モードにすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■ **異常が発生したとき**  
 エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常があるときに点灯します。

### ⚠ エアバッグシステム警告灯



**エアバッグシステム警告灯を無視しない。**

エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

**エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda 販売店で点検を受けてください。**

パワーモードを ON モードにしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常がある可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

## エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

### ※エアバッグが作動し、膨らんだとき

エアバッグ関連部品の再利用はしないでください。

## お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。



- お子さまはセカンドシートまたはサードシートに乗せる
  - ▶ お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。  
また、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃があります。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
  - ▶ お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支えることができません。正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
  - ▶ 乳幼児に乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 車外に手や顔、ものを出さない
  - ▶ 走行中や一時停止時などに、お子さまが車外に手や顔、ものなどを出さないようにしてください。思わぬ障害物により事故のおそれがあります。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
  - ▶ 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
  - ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になります。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ❖ お子さまの安全を守るために

#### ⚠ 警告

##### **チャイルドシートは後席に設置する。**

助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

#### ⚠ 警告



##### **シート前方の作動可能なエアバッグで保護されたシートには、後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。**

お子さまが死亡、または重大な傷害を受けおそれがあります。


##### **お子さまを助手席に乗せることをおすすめしない理由は下記の通りです。**

- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある

## 乳幼児の安全

### ■ 乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

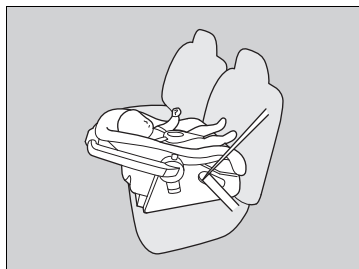

#### ■ 後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

セカンドシートに設置することができます。

- ▶ 推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置です。その場合、助手席には人を乗せず助手席のシートをできるだけ前に出してください。
- ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

### ※ 乳児のチャイルドシート



**警告**

**後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。**

前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

**後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設置しない。**

助手席のSRSエアバッグが膨らんだときに、チャイルドシートの背面にエアバッグが当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。



## 幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。



### ■前向きのチャイルドシートの設置場所

セカンドシートまたはサードシートへの設置を推奨します。

## ※幼児のチャイルドシート

### ⚠ 警告

**助手席に前向きのチャイルドシートを設置しない。**

助手席に前向きのチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されるとSRSエアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

## ■チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートをお選びください。

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、セカンドシートに付属している下部取付金具とトップテザー取付金具またはサポートレッグで固定するため取り付けが簡単です。

## ■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

- チャイルドシートが一覧表に案内されているお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付けの車の座席にあったものであること
- チャイルドシートが安全基準に適合したものであること。

UN R44/R129 に適合したチャイルドシートをお勧めします。

## ■チャイルドシートの規格

UN 基準の認可を受けたシートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートには、認可マークが表示されています。チャイルドシートについている認可マークを確認してください。


## ■チャイルドシートの選びかた

**ISOFIX/i-Sizeチャイルドシートは取り付けが簡単です。**

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。**


UN R44 認可表示(例)

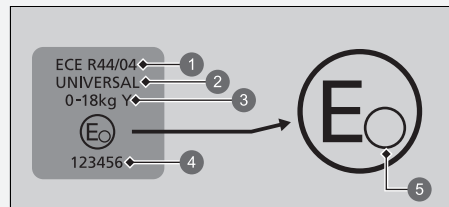

- 1 法規番号
- 2 カテゴリー
- 3 体重範囲
- 4 認可番号
- 5 国番号


# ※チャイルドシートの選びかた



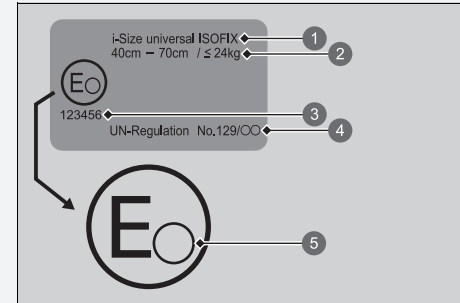



## UN R129 認可表示 (例)

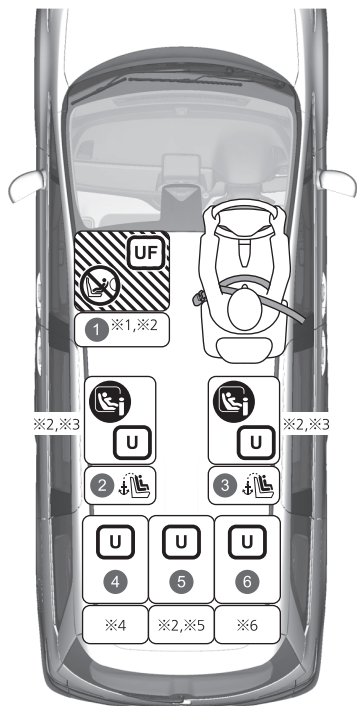

- ① カテゴリー
- ② 身長範囲 / 体重範囲
- ③ 認可番号
- ④ 法規番号
- ⑤ 国番号

## ■ シート位置別チャイルドシート情報



	車両のシートベルトで固定するタイプの汎用(ユニバーサル)チャイルドシートに適している
	車両のシートベルトで固定するタイプの前向きに取付ける汎用(ユニバーサル)チャイルドシートに適している
	i-Size および ISOFIX チャイルドシートに適している
	前向きチャイルドシートのみに適している
	後ろ向きのチャイルドシート取り付け禁止
	トップテザー取付金具を装備している座席

- ※1：チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調節すること。
  - ※2：ユニバーサルベルトタイプを取り付ける場合、シートバックを最も前のロック位置に調節してください。
  - ※3：チャイルドシートを搭載する際は、アームレストを取り外してください。取り外したアームレストは、急ブレーキや衝突時に飛ばないように適切な場所に保管してください。また、チャイルドシートを取り外す場合は、アームレストを元のシートに取り付けて、ロックされていることを確認してください。
  - ※4：後席(左側)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(中央)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
  - ※5：後席(中央)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(外側)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
  - ※6：後席(右側)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(中央)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
- チャイルドシートを安定して固定できない場合は、シートバックの角度をチャイルドシートの裏側と平行になるように調整し、シートベルトのショルダアンカーの前方に保ちます。
  - サポートレッグ付きのチャイルドシートは、i-Size チャイルドシートが搭載可能ではない着座位置にも取り付けることができません。

	サイズグループ 重量 身長		シートの位置及びシート位置番号					
			①	②	③	④	⑤	⑥
			助手席 ※1, ※2	2 列目席 (左側) ※4	2 列目席 (右側) ※4	後席 (左側) ※5	後席 (中央) ※6	後席 (右側) ※7
ベルト固定の汎用(ユニバーサル)チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有 / 無)	Group 0	Up to 10kg	無	有※3	有※3	有	有※3	有
	Group 0+	Up to 13kg						
	Group I	9-18kg	有※3	有	有	有	有※3	有
	Group II	15-25kg						
	Group III	22-36kg						
i-Size チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有 / 無)	≤ 150cm		無	有	有	無	無	無
推奨チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有 / 無)※8	Honda 純正チャイルドシートリスト参照		有	有	有	有	有	有
搭載可能な横向きチャイルドシート固定具(L1/L2)	—		無	無	無	無	無	無
搭載可能な最大後ろ向きチャイルドシート固定具(R1/R2X/R2/R3)	Group 0	Up to 10kg	無	R3	R3	無	無	無
	Group 0+	Up to 13kg						
	Group I	9-18kg						
搭載可能な最大の前向きチャイルドシート固定具(F2X/F2/F3)	Group I	9-18kg	無	F3	F3	無	無	無
搭載可能な最大の前向きジュニアシート固定具(B2/B3)	≤ 150cm		B3	B3	B3	B3	B3	B3

- ※1： チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調節すること。
- ※2： 前向き取り付けのみ
- ※3： ユニバーサルベルトタイプを取り付ける場合、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。
- ※4： チャイルドシートを搭載する際は、アームレストを取り外してください。取り外したアームレストは、急ブレーキや衝突時に飛ばないように適切な場所に保管してください。また、チャイルドシートを取り外す場合は、アームレストを元のシートに取り付けて、ロックされていることを確認してください。
- ※5： 後席(左側)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(中央)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
- ※6： 後席(中央)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(左側)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
- ※7： 後席(右側)にシートベルト固定チャイルドシートを取り付けると後席(中央)のシートベルトが使用できなくなる可能性があります。
- ※8： 記載のチャイルドシートは車両販売時点のHonda純正チャイルドシートです。最新のHonda純正チャイルドシートについては販売店にお問い合わせください。
- Honda純正チャイルドシート以外にも取り付けることができる場合があります。チャイルドシートメーカーにお問い合わせください。
- チャイルドシートを安定して固定できない場合は、シートバックの角度をチャイルドシートの裏側と平行になるように調整し、シートベルトのショルダーアンカーの前方に保ちます。
  - サポートレッグ付きのチャイルドシートは、i-Size チャイルドシートが搭載可能ではない着座位置にも取り付けることができます。

# シート位置別チャイルドシート情報



## 警告

### シートベルトは必ず正しく着用する

シートベルトを正しく着用しないと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIXサイズ等級に一致したものをとお選びください。

固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状、大きさ
ISO/L1	乳児	左	寝台式
ISO/L2	乳児	右	寝台式
ISO/R1	乳児	後ろ	—
ISO/R2X	幼児	後ろ	小型
ISO/R2	幼児	後ろ	小型
ISO/R3	幼児	後ろ	大型
ISO/F2X	幼児	前	低型
ISO/F2	幼児	前	低型
ISO/F3	幼児	前	全高
ISO/B2	学童	前	狭幅
ISO/B3	学童	前	全幅

## ■推奨チャイルドシート

質量グループ	チャイルドシート	カテゴリー
0 10kg 未満 (0-9ヶ月)	Honda ISOFIX Neo スタンダード	準汎用 ISOFIX (後向き) 汎用シートベルト固定 (後向き)
0 + 13kg 未満 (0-2 歳)	Honda ISOFIX Neo スタンダード	準汎用 ISOFIX (後向き) 汎用シートベルト固定 (後向き)
I 9kg-18kg (9ヶ月 -4 歳)	Honda ISOFIX Neo スタンダード	準汎用 ISOFIX (前向き) 汎用シートベルト固定 (前向き)
II、III 15kg-36kg (4-12 歳)	Honda ジュニアシート	汎用シートベルト固定

適用範囲	チャイルドシート	カテゴリー
身長 100cm 以下	Honda Baby & Kids i-Size	i-Size (後向き)
身長 71cm 以上 かつ月齢 15ヶ月以上		i-Size
身長 100cm 以下		


## ☒推奨チャイルドシート

推奨チャイルドシートのご購入は Honda 販売店にご相談ください。




## ■ ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、セカンドシートに設置できます。チャイルドシートは、下部取付金具とトップテザー取付金具で固定します。

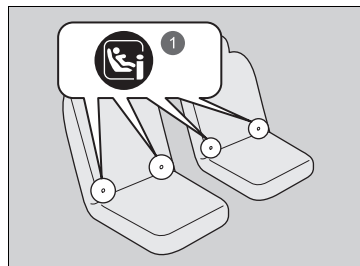

① マーク

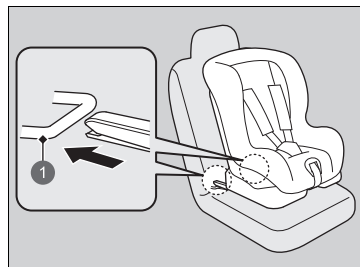

① 下部取付金具

1. マークの下にあるシートの切れ目から下部取付金具を確認する。

2. チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがって下部取付金具に取り付ける。

- ▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトなどが下部取付金具にかみ込まないようにしてください。
- ▶ セカンドシートからアームレストを取り外してください。

❏ セカンドシートアームレストの取り外し

P.200

## ❏ ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け

### ⚠ 注意

**下部取付金具周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。**

異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

### ⚠ 注意

**セカンドシートが確実に固定されているか確認する。**


確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにシートといっしょにチャイルドシートが動き、傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。



- ① トップテザーストラップ
- ② トップテザー取付金具
- ③ トップテザー取付金具シンボル

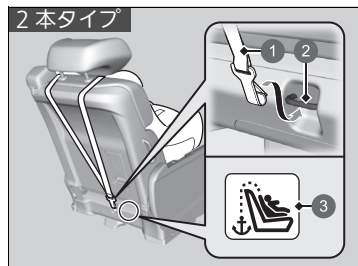

- ① トップテザーストラップ
- ② トップテザー取付金具
- ③ トップテザー取付金具シンボル

### トップテザーストラップ付きチャイルドシート

3. ヘッドレストを調節して最上段で固定し、トップテザーストラップが1本タイプの場合はストラップをヘッドレストの下に通し、2本タイプの場合はヘッドレストの外側に通す。  
▶ このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。
4. トップテザーストラップをトップテザー取付金具に引っ掛け、ストラップを締める。
5. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

### ※ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け


#### ⚠ 注意

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

#### ⚠ 注意

トップテザー取付金具シンボルが無いフックに、トップテザーストラップを使用しないでください。

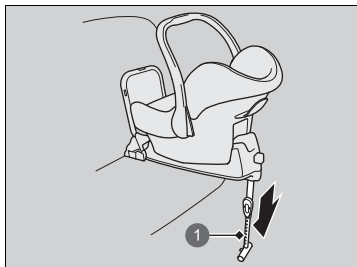


① サポートレッグ


### サポートレッグ付きチャイルドシート

3. サポートレッグをチャイルドシートの取扱説明書にしたがってフロアにつくまで伸ばす。
- ▶ サポートレッグを設置するフロア面は水平な面であることを確認してください。シートの前後左右位置によっては、サポートレッグの設置フロア面が水平ではなく安定しない場合があります。その場合は、シート前後左右位置を調整してください。
  - ▶ スライドレールやカバーにサポートレッグが接地しないことを確認してください。
  - ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

## ■シートベルトでの取り付け

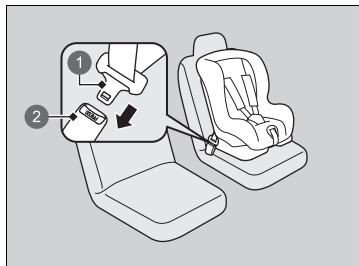

- ① タングプレート
- ② バックル

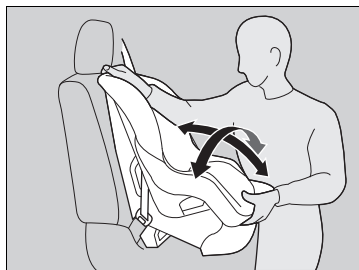

## ■チャイルドシートの取り外し

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

1. チャイルドシートを座席に置く。  
▶ セカンドシートからアームレストを取り外してください。  
■ セカンドシートアームレストの取り外し  
P.200
2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。  
▶ このとき、バックルが「カチッ」という音がするまできちんと差し込んでください。
3. チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付ける。
4. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

## ※シートベルトでの取り付け

### ⚠ 注意

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

チャイルドシートの種類によりシートベルトの固定に固定金具(ロッキングクリップ)が必要になります。

## 大きなお子さまの安全

### ■ シートの使用について

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、セカンドシートまたはサードシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



#### ■ 確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていられるか？

### ※ 大きなお子さまの安全

#### ⚠ 警告

#### お子さまは助手席に乗せない。

お子さまを助手席に乗せると、SRSエアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

▶ やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合 P.72

## ■ジュニアシートについて



① ジュニアシート

三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをセカンドシートまたはサードシートに設置して使用してください。

安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

## ■やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- 取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけるように指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する

## ※ジュニアシートについて

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

アームレストを取り外すことで、ジュニアシート使用の際、シートベルトが着用しやすくなります。

### ■セカンドシートアームレストの取り外し

P.200

## 一酸化炭素について

この車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。以下の場合、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

### ☒一酸化炭素について



### 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、パワーシステムを起動したままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。

ガレージのドアを閉めたままパワーシステムを起動させないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にパワーシステムを起動するようにしてください。

# 計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、メーター類に関する情報を記載しています。

警告灯と表示灯 .....	75
警告灯 .....	77
表示灯 .....	85
メーターとマルチインフォメーションディスプレイ .....	91
メーター .....	91
マルチインフォメーションディスプレイ .....	93





警告灯や表示灯は、車両状態に応じて点灯 / 点滅します。点灯 / 点滅と同時にマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されることがあります。メッセージの内容に従い Honda 販売店に連絡するなどして対処してください。


 ※1 ブレーキ警告灯(レッド) P.77	 ※1 エアバッグシステム警告灯 P.80	 ハイビーム表示灯 P.85
 ※1 ブレーキシステム警告灯(オレンジ) P.78	 ※1 ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 P.80	 ※1 オートハイビーム表示灯 P.85
<b>POWER SYSTEM</b> ※1 パワーシステム警告灯 P.78	 ※1 VSA(ビークルスタビリティアシスト)警告灯 P.81	 フォグライト点灯表示灯 P.85
 ※1 PGM-FI 警告灯 P.78	 ※1 VSA OFF 警告灯 P.81	 シフトポジション表示灯 P.86
 ※1 12V バッテリー充電警告灯 P.78	 ※1 EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯 P.79	 減速セレクター表示灯 P.86
 燃料残量警告灯 P.79	 パーキングセンサー警告灯 P.81	 インフォメーション表示灯 P.86
 トランスミッション警告灯 P.79	 方向指示器 / 非常点滅表示灯 P.85	 ECON モード表示灯 P.87
 シートベルト非着用警告灯 P.80	 ライト点灯表示灯 P.85	<b>SPORT</b> SPORT モード表示灯 P.87






※1 : これらの警告灯と表示灯は、パワーモードを ON モードにしたときに点灯し、パワーシステム起動後または、数秒後に消灯します。点灯しない場合や消灯しないときは、システム異常のおそれがありますので、取扱説明書の指示に従い対処してください。



	※1 オートマチックブレーキ ホールドシステム表示灯	P.88		クルーズコントロール 表示灯(ホワイト / グリーン)	P.89		※1 衝突軽減ブレーキ (CMBS) 警告灯(オレンジ)	P.82
	※1 オートマチックブレーキ ホールド表示灯	P.88		※1 渋滞追従機能付アダプティ ブクルーズコントロール (ACC)警告灯(オレンジ)	P.81		衝突軽減ブレーキ (CMBS) 表示灯(グレー)	P.90
READY	READY 表示灯	P.88		渋滞追従機能付アダプティ ブクルーズコントロール (ACC)表示灯 (ホワイト / グリーン)	P.89		※1 路外逸脱抑制機能警告灯 (オレンジ)	P.82
	※1 EV 表示灯	P.88		渋滞追従機能付アダプティ ブクルーズコントロール (ACC)表示灯 (ホワイト / グリーン)	P.89		路外逸脱抑制機能表示灯 (グレー)	P.90
	※1 EV モード表示灯	P.88		※1 車線維持支援システム (LKAS)警告灯(オレンジ)	P.82		路外逸脱抑制機能操舵 アシスト一時停止警告灯	P.82
	急アクセル抑制機能 表示灯*	P.88		車線維持支援システム (LKAS)表示灯 (ホワイト / グリーン)	P.89		※1 安全支援情報警告灯 (オレンジ)	P.83
○	イモビライザーシステム 表示灯	P.87					安全支援情報表示灯 (グリーン / グレー)	P.90
	セキュリティアラーム システム作動表示灯	P.87						




※1 : これらの警告灯と表示灯は、パワーモードを ON モードにしたときに点灯し、パワーシステム起動後または、数秒後に消灯します。  
点灯しない場合や消灯しないときは、システム異常のおそれがありますので、取扱説明書の指示に従い対処してください。





# 警告灯





警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	ブレーキ警告灯 (レッド)	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーキングブレーキをかけると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードがアクセサリモードまたは OFF モードのときにパーキングブレーキをかけるとしばらく点灯した後、消灯</li> <li>パーキングブレーキがかかっているときにパワーモードを OFF モードにするとしばらく点灯した後、消灯</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキフルード量が低下したときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードを点検し、下限より減っている場合は Honda 販売店にご連絡ください。  <b>■ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した P.470</b></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキシステムが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。  <b>■ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した P.470</b></li> <li>ブレーキシステム警告灯(オレンジ)と同時に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店にご連絡ください。  このとき、ブレーキペダルの操作が重くなることがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>電子制御パーキングブレーキが異常のときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーキングブレーキが故障して作動しません。  <b>■ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した P.470</b></li> </ul>

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	ブレーキシステム警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキに関するシステムが異常のときに点灯</li> <li>電子制御パーキングブレーキシステム、オートマチックブレーキホールドシステムが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。</li> <li>点灯したときは、パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
POWER SYSTEM	パワーシステム警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーシステムが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。</li> <li>マルチインフォメーションディスプレイに「走行できません」が表示した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店にご連絡ください。</li> </ul>
	12V バッテリー充電警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電システムに異常があるときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行できません。ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店にご連絡ください。   12V バッテリー充電警告灯が点灯した P.468</li> </ul>
	PGM-FI 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンの排気ガス制御システムまたはパワーシステムに異常があると点灯</li> <li>エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した P.469</li> </ul>


警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	燃料残量警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料の残量が少なくなると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点灯したら早めに給油してください。</li> <li>点灯するのは、タンクに残っている残量がおよそ 8.2 リットルになったときです。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料計に異常があるときは点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	トランスミッション警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>トランスミッションが異常のときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>マルチインフォメーションディスプレイに「走行できません」が表示した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店にご連絡ください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>トランスミッションの異常が発生し、シフトポジションを <b>P</b> にできないときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>停車するときはパーキングブレーキをかけてください。</li> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	EPS (電動パワーステアリング) システム警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>EPS システムが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>■ EPS (電動パワーステアリング) システム警告灯が点灯した P.470</li> </ul>


警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	シートベルト非着用警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転席および助手席のシートベルトを着用しないと点灯</li> <li>パワーモードが ON モードのときに、リヤシートのシートベルトを外すとしばらく点灯</li> <li>走行中にシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。</li> <li>シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。  <b>☒ シートベルトリマインダー P.38</b></li> </ul>
	エアバッグシステム警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABS が異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されていますが、ABS は作動しません。  <b>☒ ABS(アンチロックブレーキシステム) P.367</b></li> </ul>

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	VSA (ビークルスタビリティアシスト) 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VSA が作動しているときは点滅</li> <li>• VSA システム、ヒルスタートアシストシステムが異常のときに点灯</li> </ul>	<p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。</li> <li>■ VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.261</li> <li>■ ヒルスタートアシストシステム P.244</li> </ul>
	VSA OFF 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VSA を OFF にすると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.261</li> </ul>
	パーキングセンサー警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パーキングセンサーが障害物を検知したときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ パーキングセンサーシステム P.373</li> </ul>
	渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC) 警告灯 (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 渋滞追従機能付 ACC システムが異常のときに点灯</li> <li>• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>• 常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>










警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	車線維持支援システム(LKAS)警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKAS が異常のときに点灯</li> <li>• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>• 常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMBS が異常のときやカメラ付近のフロントガラスの汚れなどで機能停止しているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全支援情報警告灯(オレンジ)が同時に点灯します。  <b>安全支援情報警告灯(オレンジ) P.83</b></li> </ul>
	路外逸脱抑制機能警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 路外逸脱抑制機能が異常のときやカメラ付近のフロントガラスの汚れなどで機能停止しているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全支援情報警告灯(オレンジ)が同時に点灯します。  <b>安全支援情報警告灯(オレンジ) P.83</b></li> </ul>
	路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 路外逸脱抑制機能の操舵アシストが一時停止しているときに点灯</li> </ul>	<b>路外逸脱抑制機能 P.288</b>











警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	安全支援情報警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>路外逸脱抑制機能・歩行者事故低減ステアリング、ブラインドスポットインフォメーション、踏み間違い衝突軽減システム、CMBSが異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下がるとシステムは復帰します。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるときに点灯 雨、霧、雪など悪天候や、夜間やトンネル内、夜明け、夕暮れなど周囲が暗いときも点灯することがあります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。</li> <li>安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。</li> <li>汚れが落ちるとシステムは復帰します。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	安全支援情報警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ブラインドスポットインフォメーションのレーダーセンサーが汚れると点灯</li> <li>• ブラインドスポットインフォメーションのレーダーセンサーの温度が高温になると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全な場所に停車してブラインドスポットインフォメーションのレーダーセンサー周辺の汚れをふき取ってください。</li> <li>• 温度が下がるとシステムは復帰します。  <b>☑ ブラインドスポットインフォメーション P.263</b> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• バンパーのソナーに汚れ、氷、霜などの遮蔽物があると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 踏み間違い衝突軽減システムが作動しません。安全な場所に停車してバンパーの汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。  <b>☑ ソナーセンサー P.357</b>  <b>☑ 踏み間違い衝突軽減システム P.282</b> </li> </ul>





# 表示灯











表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	方向指示器 / 非常点滅表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅</li> <li>非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滅しない / 点滅の周期が速いときは、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>高速で走行中に急ブレーキをかけると、左右同時に点滅</li> </ul>	<div>  <b>エマージェンシーストップシグナル</b> P.370         </div>
	ライト点灯表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>車幅灯、尾灯などが点灯しているときに点灯</li> </ul>	<div>  <b>ライトの使いかた</b> P.167         </div>
	ハイビーム表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドライトのハイビームが点灯しているときに点灯</li> </ul>	—
	オートハイビーム表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートハイビームの作動条件がすべてそろったときに点灯</li> </ul>	<div>  <b>オートハイビーム</b> P.172         </div>
	フォグライト点灯表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォグライトを点灯させると点灯</li> </ul>	<div>  <b>フォグライト</b> P.169         </div>

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	シフトポジション表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在のポジションを表示</li> </ul>	 シフト操作 P.250
	減速セレクター表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>減速セレクター作動時に減速の強さを表示</li> <li>減速セレクターを操作しても減速の強さが変わらないと点滅</li> <li>SPORT モードのときに減速セレクターを作動させると M が点灯</li> </ul>	 減速セレクター P.256
	インフォメーション表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常を検知すると警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、同時に点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージは警告が解除されるか、 スイッチを押すまで通常表示に戻りません。</li> <li>点灯しているときに  スイッチを押し、「警告メッセージ」を選択すると、メッセージを再表示させることができます。</li> </ul>  表示の切り換えかた P.93

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
 表示灯	イモビライザーシステム表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POWER</b> を押したとき、イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POWER</b> を押したあと、点滅しているときは、パワーシステムを起動することはできません。パワーモードをいったん OFF モードにしてから、もう一度 ON モードにしてください。</li> <li>• 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>• <b>POWER</b> スイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。</li> </ul>
 表示灯	セキュリティアラームシステム作動表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅</li> </ul>	<div>  セキュリティアラームシステム P.157 </div>
	ECON モード表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECON モードが ON のときに点灯</li> </ul>	<div>  ECON スイッチ P.259 </div>
	SPORT モード表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードが ON モードのとき、SPORT モードスイッチを押すと点灯</li> </ul>	<div>  SPORT モードスイッチ P.255 </div>

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	オートマチックブレーキホールドシステム表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートマチックブレーキホールドシステムが ON のとき点灯</li> </ul>	 オートマチックブレーキホールド P.363
	オートマチックブレーキホールド表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートマチックブレーキホールドが作動しているとき点灯</li> </ul>	 オートマチックブレーキホールド P.363
READY	READY 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行の準備が完了すると点灯</li> </ul>	 パワーシステムの起動 P.241
	EV 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>モーターだけでの走行になると点灯</li> </ul>	—
	EV モード表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>EV モードのときに点灯</li> </ul>	 e:HEV P.7
	急アクセル抑制機能表示灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>急アクセル抑制機能が ON のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>マルチインフォメーションディスプレイのメッセージを消すには、 スイッチを押してください。</li> <li> 急アクセル抑制機能* P.304</li> </ul>

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)表示灯(ホワイト / グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スイッチを押すとホワイトで点灯</li> <li>● 渋滞追従機能付ACCが作動するとグリーンで点灯</li> </ul>	 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC) P.309
	車線維持支援システム(LKAS)表示灯(ホワイト / グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LKASスイッチを押すとホワイトで点灯</li> <li>● LKASが作動するとグリーンで点灯</li> </ul>	 車線維持支援システム(LKAS) P.331
	クルーズコントロール表示灯(ホワイト / グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クルーズモードが設定されたときにホワイトで点灯</li> <li>● クルーズモードが作動するとグリーンで点灯</li> </ul>	 クルーズモードへの切換え P.327

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)表示灯(グレー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMBS を OFF にしているときに点灯</li> </ul>	<div>  <b>安全支援情報</b> P.107         </div>
	路外逸脱抑制機能表示灯(グレー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>路外逸脱抑制機能を OFF にしているときに点灯</li> </ul>	<div>  <b>安全支援情報</b> P.107         </div>
	安全支援情報表示灯(グリーン / グレー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>路外逸脱抑制機能・歩行者事故低減ステアリング、ブラインドスポットインフォメーション、踏み間違い衝突軽減システム、CMBS がすべて ON のときにグリーンで点灯</li> <li>いずれかが ON のときにグリーン / グレーで点灯</li> <li>すべてが OFF のときにグレーで点灯</li> </ul>	<div>  <b>ブラインドスポットインフォメーション</b> P.263         </div> <div>  <b>衝突軽減ブレーキ(CMBS)</b> P.271         </div> <div>  <b>踏み間違い衝突軽減システム</b> P.282         </div> <div>  <b>路外逸脱抑制機能</b> P.288         </div> <div>  <b>歩行者事故低減ステアリング</b> P.296         </div>



# メーターとマルチインフォメーションディスプレイ

## メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。  
パワーモードが ON モードのとき表示されます。

### ■スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

### ■燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。

### ■アンビエントメーター

SPORT モードが OFF のときの運転の状態を表示します。省燃費状態の時はアンビエントメーターの色が緑色に変化します。

### ■パワー表示(POWER)/ チャージメーター表示(CHARGE)

モーター出力と高電圧バッテリーへの充電の状態を表示します。

#### ☒燃料計

##### アドバイス

燃料計が[E]に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合がありますので、ご注意ください。

#### ☒パワー表示(POWER)/ チャージメーター表示(CHARGE)

モーター出力と高電圧バッテリーへの充電の状態は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

☒ パワーフロー/ エンジン作動表示 P.100

## ■高電圧バッテリー残量計

高電圧バッテリー内の充電量を表示します。

## ■高電圧バッテリー残量計

次のような場合は、高電圧バッテリー残量表示が下がることがあります。

- 12Vバッテリーを交換したとき
- 12Vバッテリーの端子を外したとき
- 高電圧バッテリー制御システムが残量の誤差を補正したとき

走行すると自動的に充電されます。

高電圧バッテリーの温度が変化すると、充電容量が上下することがあります。そのため充電量が変わらなくても、高電圧バッテリー残量計の表示が変化することがあります。

## マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイには、航続可能距離や燃費などの情報や、車両状態などのメッセージが表示されます。

警告メッセージが表示された場合は、メッセージの内容を確認して必要に応じて Honda 販売店にご連絡し、点検を受けてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン油圧異常」または、「エンジン冷却水高温」が表示した場合は、下記を参照してください。

🔊「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された P.467

🔊オーバーヒート P.464

### 表示の切り換えかた


#### ■メインディスプレイ

🏠スイッチを押し、レフトセクターホイールを回すと表示が切り換わります。レフトセクターホイールを押して決定してください。

### 🔊表示の切り換えかた

警告メッセージが表示されているときは、  
🏠スイッチを押すと消えます。

ホーム画面に戻るには、🏠スイッチを押します。

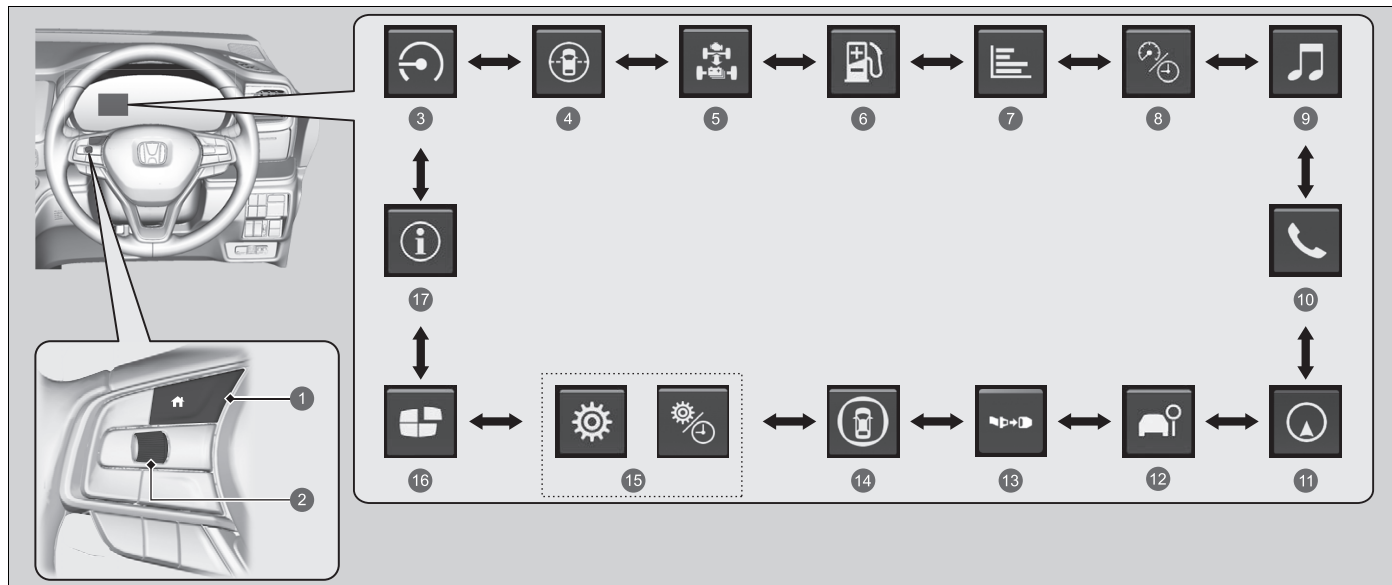


- ① ホームスイッチ
- ② レフトセレクトホイール
- ③ パワー/チャージ P.91
- ④ ECOドライブ P.97
- ⑤ パワーフロー P.100
- ⑥ 航続距離 / 燃費 P.101

- ⑦ 燃費履歴 P.103
- ⑧ 車速 / 経過時間 P.104
- ⑨ オーディオ\* P.106
- ⑩ 電話\* P.106
- ⑪ ナビゲーション\* P.106
- ⑫ 標識認識機能 P.106

- ⑬ 全席シートベルト P.106
- ⑭ 安全支援情報 P.107
- ⑮ 時計\* / 車両設定 P.110
- ⑯ 表示設定 P.109
- ⑰ 警告メッセージ P.109

## ■サブディスプレイ

**TRIP** ボタンを押すごとに画面が切り換わります。

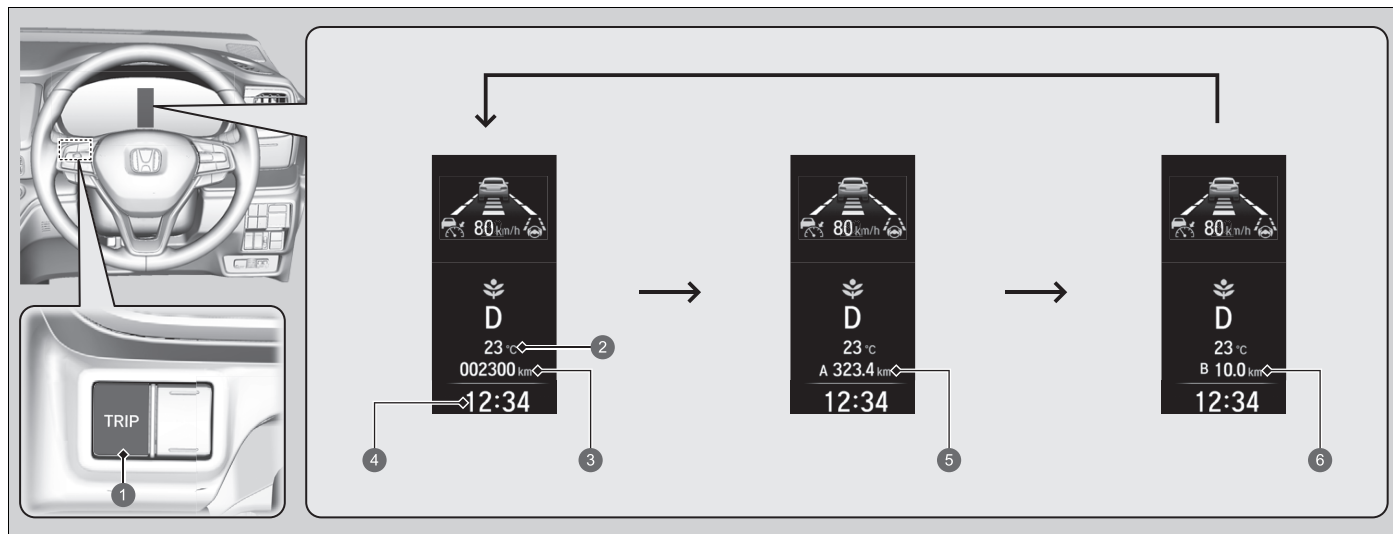

- ① **TRIP** ボタン
- ② 外気温計
- ③ オドメーター
- ④ 時計
- ⑤ トリップ A
- ⑥ トリップ B

## ■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

## ■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。  
トリップメーターA と、トリップメーターB があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

### ■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、**TRIP** ボタンを押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

## ■外気温表示

外気温を測定し表示します。

### ■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、 $\pm 3^{\circ}\text{C}$  の範囲で補正することができます。補正するには、マルチインフォメーションディスプレイの車両設定を使用します。

📄 時計\*/車両設定 P.110

## 📄トリップメーター

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

トリップメーターA とトリップメーターB は、**TRIP** ボタンを押して切り換えられます。

## 📄外気温表示

温度センサーはフロントバンパー付近に付いています。

速度がおおよそ 30km/h 以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。

また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。

外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。

パワーモードを ON モードにしたとき、外気温が  $3^{\circ}\text{C}$  以下の場合は、外気温低下メッセージが表示されます。


## ECO ドライブ

### ECO ドライブディスプレイ

運転操作の状態に応じて車両アイコンが前後に移動します。

急な加速を行うほど車両アイコンが前側に動き、急な減速を行うほど車両アイコンが後側に動きます。

車両が中心からずれないように運転することで、スムーズな省燃費運転となります。

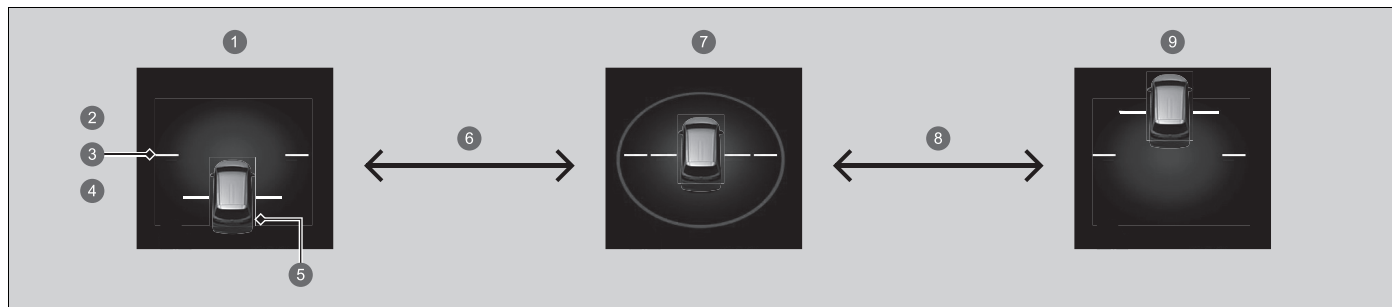


- ① 急減速
- ② 前
- ③ 中心
- ④ 後
- ⑤ 車両アイコン

- ⑥ ゆるやかな減速
- ⑦ 省燃費運転状態
- ⑧ ゆるやかな加速
- ⑨ 急加速

## ■ECO スコア

パワーモードを OFF にすると、数秒表示されます。

1st ステージから 3rd ステージまで 3 つのランクがあり、運転操作の状態に応じてリーフが増減し、ランクアップ(ダウン)します。

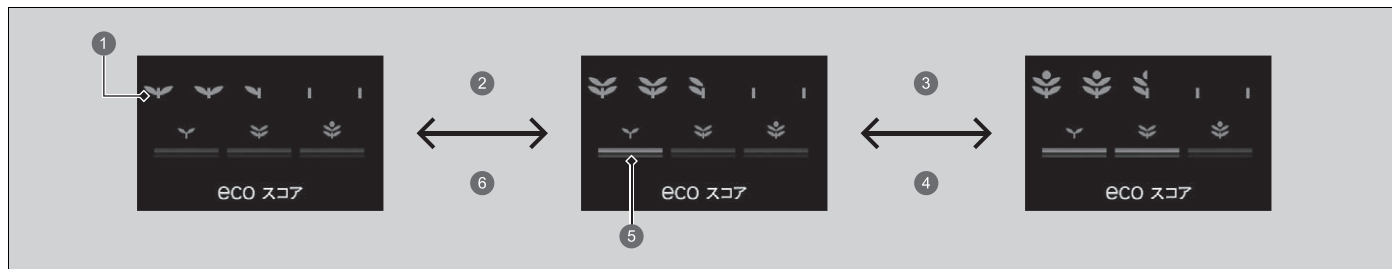

- ① ECO スコア
- ② 2nd ステージへランクアップ
- ③ 3rd ステージへランクアップ
- ④ 2nd ステージへランクダウン
- ⑤ 生涯得点(ライフタイムポイント)
- ⑥ 1st ステージへランクダウン




## ■ECO スコアのリセット

1. シフトポジションが[P]であることを確認し、パワーモードを ON モードにする。
2. ECONモードがONのときは、ECONスイッチを押してECONモードをOFFにする。
3. パワーモードを OFF モードにする。
4. 再度パワーモードを ON モードにする。  
▶ 手順4～6 は、30 秒以内に行ってください。
5. ブレーキペダルを 2 回踏み込む。
6. ECON スイッチを 2 回押す。  
▶ アンビエントメーターが消灯します。
7. パワーモードを OFF モードにする。

## ■ パワーフロー/ エンジン作動表示

高電圧バッテリーへの充電、アシスト状態を表示します。

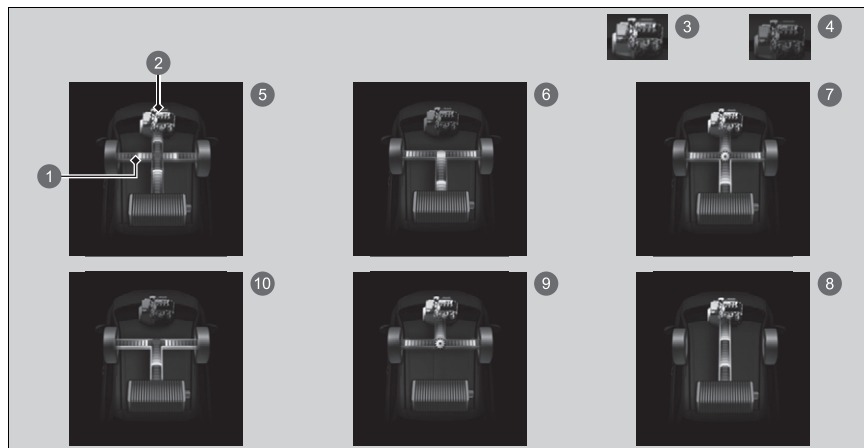


- ① パワーフロー表示
- ② エンジン作動表示
- ③ エンジン作動中
- ④ エンジン停止中
- ⑤ ハイブリッド走行：エンジン作動とモーターアシスト(ブルー)
- ⑥ EV 走行：モーターのみ作動(ブルー)
- ⑦ エンジン走行：エンジン作動し高電圧バッテリーへ充電中(ブルー/ グリーン)
- ⑧ エンジン作動し高電圧バッテリーへ充電中(グリーン)
- ⑨ エンジンのみ作動(ブルー)
- ⑩ 回生：高電圧バッテリーへ充電中(グリーン)

## ▶▶ パワーフロー/ エンジン作動表示

パワー表示(POWER)とチャージメーター表示(CHARGE)の動きとパワーフロー/エンジン作動表示の動きは、状況により一致しない場合があります。


▶ **パワー表示(POWER)/ チャージメーター表示(CHARGE) P.91**

アイドリング中で、高電圧バッテリーを充電していないとき下記が表示されます。

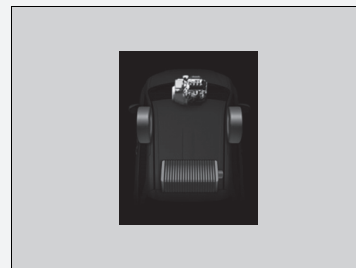

## 航続距離 / 燃費 / トリップメーター

レフトセレクトターホイールを回すと、トリップコンピューターの A、B が切り換わります。

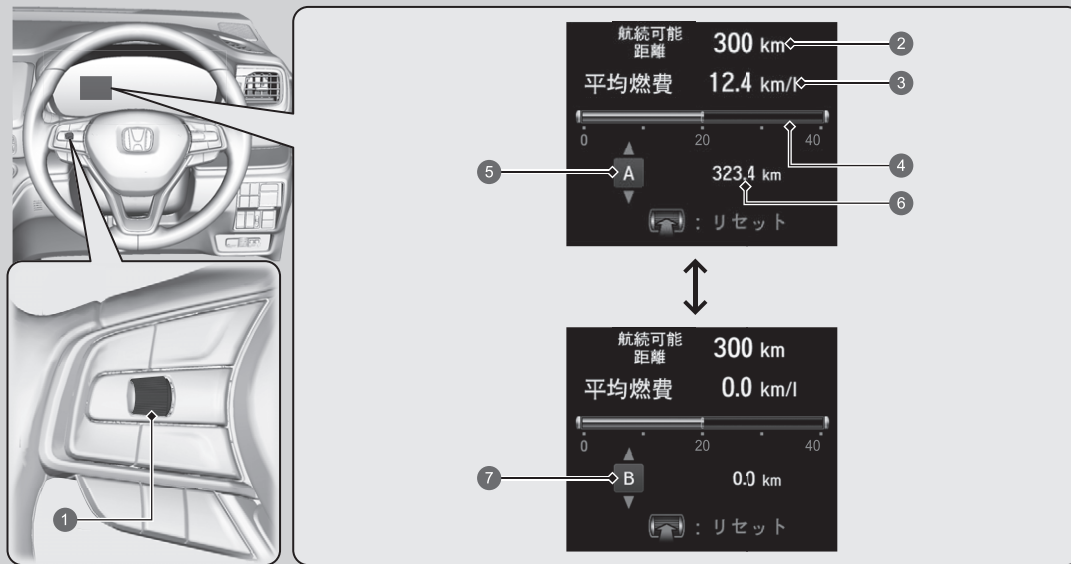

- ① レフトセレクトターホイール
- ② 航続可能距離
- ③ 平均燃費
- ④ 瞬間燃費

- ⑤ トリップコンピューターA
- ⑥ トリップメーター
- ⑦ トリップコンピューターB

## ■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。

トリップメーターA と、トリップメーターB があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

### トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態でレフトセクターホイールを押し、「リセット」を選択してください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

また、平均燃費表示、平均車速表示、経過時間表示も同時にリセットされます。

## ■平均燃費表示

トリップメーターA、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。

## ■瞬間燃費表示

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

## ■航続可能距離

高電圧バッテリーと燃料の残量、平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

## ☒トリップメーター

レフトセクターホイールを回すと、トリップメーターの A、B が切り換わります。

「航続距離 / 燃費」でトリップメーターをリセットすると、サブディスプレイのトリップメーターも同時にリセットされます。

## ☒平均燃費表示

表示される平均燃費は、実際に走行した燃費とは異なる場合があります。

トリップメーターA、B と平均燃費表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。


☒ 設定項目 P.111

停車時または低速走行中にリセットした場合は、走行を始めてから燃費の計算を開始します。

## ☒航続可能距離

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

## 燃費履歴

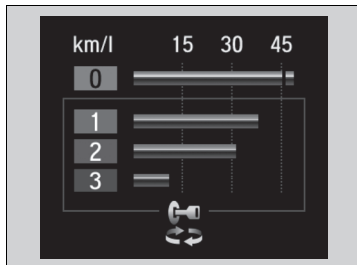


走行時の平均燃費履歴を過去3回分表示します。  
 パワーモードを ON モードにすると更新され、最も古い履歴が消去されます。

## ■ 車速 / 経過時間 / トリップメーター

レフトセレクトーホイールを回すと、トリップコンピューターの A、B が切り換わります。

計器の見た

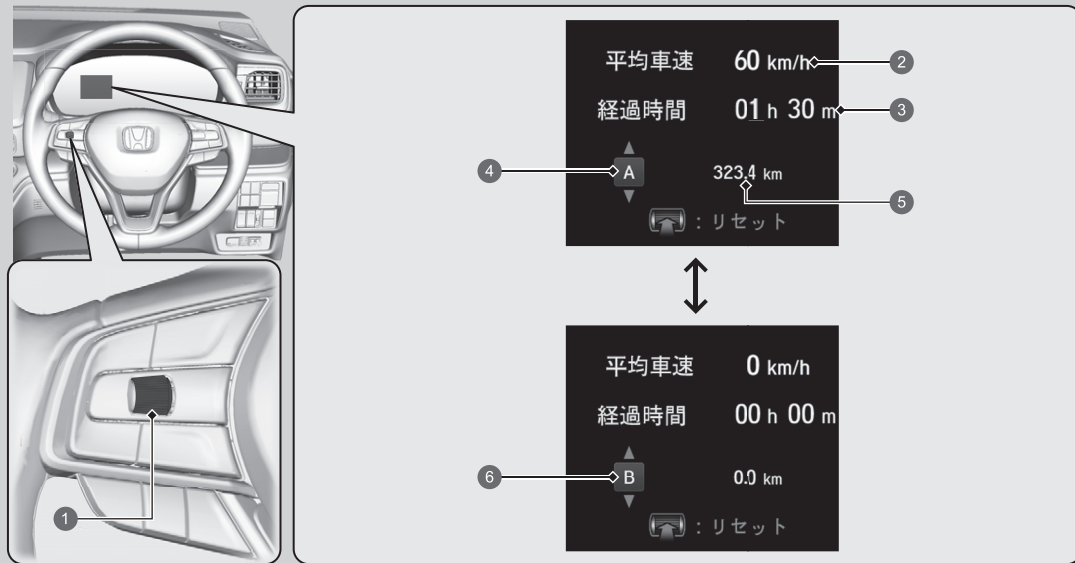

① レフトセレクトーホイール

② 平均車速

③ 経過時間

④ トリップコンピューターA

⑤ トリップメーター

⑥ トリップコンピューターB

## ■トリップメーター

🔍 トリップメーター P.102

## ■経過時間表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの経過時間を表示します。

## ■平均車速表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

### 🔍 経過時間表示

経過時間表示は 99 時間 59 分まで表示できません。

トリップメーターA、B と経過時間表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

🔍 時計\*/ 車両設定 P.110

### 🔍 平均車速表示

トリップメーターA、B と平均車速表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

🔍 時計\*/ 車両設定 P.110

## ■オーディオ\*

各種音楽メディアの表示を行います。

📺 Honda CONNECT ナビ取扱情報

## ■電話\*

ハンズフリー電話の表示を行います。

📺 Honda CONNECT ナビ取扱情報

## ■ナビゲーション\*

### ■コンパス

コンパスが表示されます。

### ■交差点案内表示

ナビゲーションシステムによるルート案内の際に、交差点や分岐点などで進路案内を表示します。

📺 Honda CONNECT ナビ取扱情報

## ■標識認識機能表示

走行中に認識した道路標識情報を表示します。

📺 標識認識機能 P.348

## ■全席シートベルト

全席シートベルトの使用状況を表示します。

📺 シートベルトリマインダー P.38

## 📺ナビゲーション\*

交差点案内表示の ON/OFF を選択することができます。

📺 時計\*/車両設定 P.110



## 安全支援情報

安全支援情報は、路外逸脱抑制機能・歩行者事故低減ステアリング、ブラインドスポットインフォメーション、踏み間違い衝突軽減システム、衝突軽減ブレーキの作動状態を表示します。

- グリーン：作動中
- グレー：停止中
- オレンジ：システムが異常のとき

## 安全支援情報

オレンジで表示された場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

各機能の ON と OFF を切り換えるには、レフトセクターホイールを回して機能を選択し、次にレフトセクターホイールを押して ON/OFF を切り換えます。

▶ 路外逸脱抑制機能 P.288


▶ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.271

▶ 踏み間違い衝突軽減システム P.282

▶ 歩行者事故低減ステアリング P.296

▶ ブラインドスポットインフォメーション  
P.263

歩行者事故低減ステアリングは、路外逸脱抑制機能が ON のときに作動します。

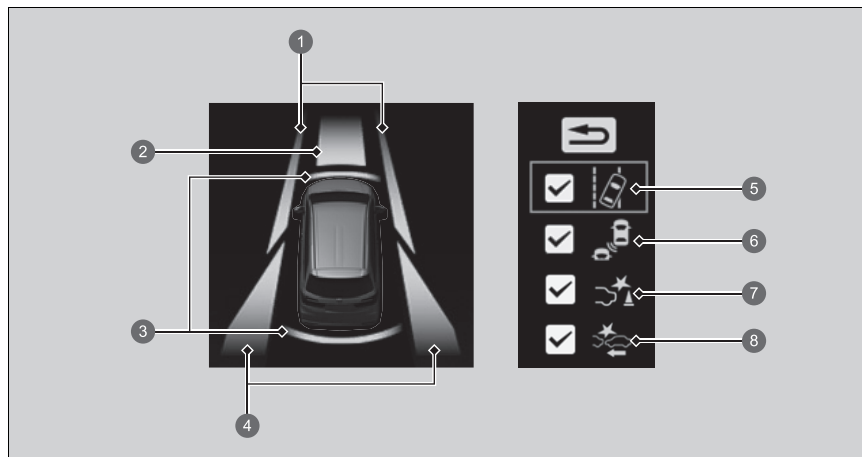

- ① 路外逸脱抑制機能作動状態
- ② 衝突軽減ブレーキ作動状態
- ③ 踏み間違い衝突軽減システム作動状態
- ④ ブラインドスポットインフォメーション作動状態
- ⑤ 路外逸脱抑制機能アイコン
- ⑥ ブラインドスポットインフォメーションアイコン
- ⑦ 踏み間違い衝突軽減システムアイコン
- ⑧ 衝突軽減ブレーキアイコン

#### 安全支援情報

各機能の状態は、警告灯・表示灯でも確認できます。

- 安全支援情報警告灯(オレンジ) P.83
- 安全支援情報表示灯(グリーン/グレー) P.90
- 衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯(オレンジ) P.82
- 衝突軽減ブレーキ(CMBS)表示灯(グレー) P.90
- 路外逸脱抑制機能警告灯(オレンジ) P.82
- 路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯 P.82
- 路外逸脱抑制機能表示灯(グレー) P.90

踏み間違い衝突軽減システムアイコンがグリーンするときでも、パーキングセンサーシステム使用時にリアセンサーをオフにしている場合は、後退時の踏み間違い衝突軽減システムは作動しません。

- リヤセンサーの OFF P.377

## 表示設定

機能の表示 / 非表示をお好みに合わせて設定変更することができます。



1. 「表示設定」の画面が表示されますので、  
レフトセレクトホイールを回す。

2. レフトセレクトホイールを回して表示  
または非表示にしたい機能を選択する。

3. レフトセレクトホイールを押して決定  
する。

▶ チェックマークが入っている項目は表示され、入っていない項目は非表示になります。

## 警告メッセージ

警告メッセージがある場合は、警告メッセージが表示されます。

### 表示設定

文字色がグレーの機能を非表示にすることはできません。


設定変更するときはシフトポジションを[P]にしてください。

### 警告メッセージ

複数のメッセージがある場合は、レフトセレクトホイールを回すとその他のメッセージが表示されます。

## 時計\*/車両設定

パワーモードが ON モードでシフトポジションが **P** のときに、**🏠**スイッチを押し、レフトセクターホイールを回して、**⚙️**を選択します。レフトセクターホイールを押すと、カスタマイズを行うことのできる「グループ」画面に切り換わります。

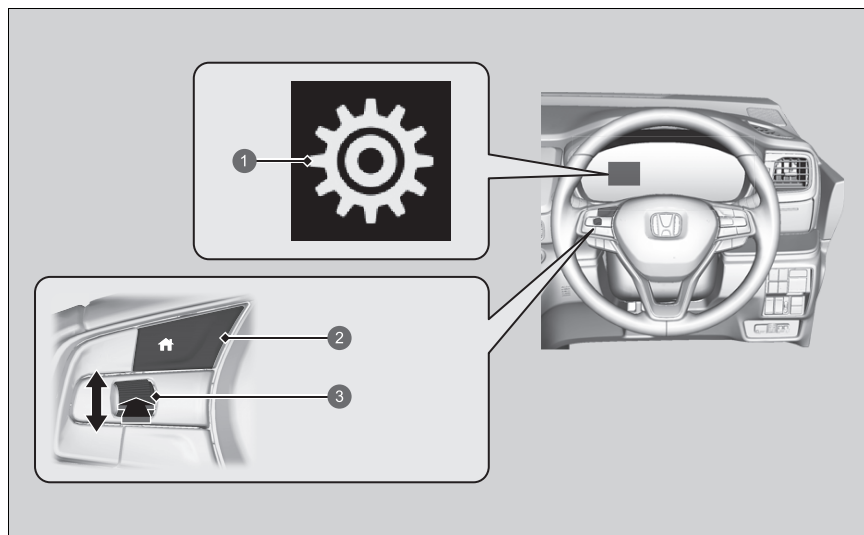

- ① マルチインフォメーションディスプレイ
- ② **🏠**スイッチ
- ③ レフトセクターホイール

## ⌚時計\*/車両設定

**⚙️ カスタマイズ設定の例** P.113

## ■設定項目

マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせて車両設定することができます。

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
時計設定*	時刻調整	時(00 ~ 12 <sup>※</sup> /00 ~ 23)、分(00 ~ 59)
	12h/24h	24h/12h <sup>※</sup> /非表示
運転支援システム設定	CMBS 警報距離	遠め、標準 <sup>※</sup> 、近め
	ACC 先行車検知音	有り、無し <sup>※</sup>
	先行車発進お知らせ設定	標準 <sup>※</sup> 、早め、OFF
	路外逸脱抑制システム設定	アシストタイミング早め、アシストタイミング標準 <sup>※</sup> 、アシストタイミング遅め、操舵アシストなし警報のみ
	レーンキープアシストシステム	ON、OFF <sup>※</sup>
	制御解除警報音	
	ブライندスポットインフォメーション設定	警報音 / 警報表示 <sup>※</sup> 、警報表示
メーター設定	標識認識機能	常駐表示 ON <sup>※</sup> 、常駐表示 OFF
	外気温表示補正	-3℃ ~ ±0℃ <sup>※</sup> ~ +3℃
	TRIP A 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ <sup>※</sup>
	TRIP B 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ <sup>※</sup>
	アラーム音量	大、中 <sup>※</sup> 、小
	アンビエントメーター照明色変化設定	ON <sup>※</sup> 、OFF
	交差点案内表示*	ON <sup>※</sup> 、OFF
	リアシートリマインダー	ON <sup>※</sup> 、OFF

※：工場出荷時の設定


カスタマイズ機能		選択できる設定内容
計器の見かた	Honda スマート キー シス テム設定	アンサーバックブザー音量 大※、小
	ライティング設定	ドアハンドル操作アンサーバックブザー 作動※、非作動
	オートハイビーム	ON※、OFF
		インテリアライト点灯時間 60 秒、30 秒※、15 秒
		デイトタイムランニングライト ON※、OFF
		ワンタッチターニングナル ON※、OFF
	ドア設定	自動ドアロック連動機能 車速連動※、シフト連動、非連動
		自動ドアアンロック連動機能 シフト連動※、IGN OFF 連動、非連動
		降車時オートドアロック 作動、非作動※
		キーレスアンサーバック 作動※、非作動
		キーレスリロック時間 90 秒、60 秒、30 秒※
		セキュリティー機能 作動※、非作動
		オートリトラミラー格納 キーレス連動※、手動のみ
		予約ロック ON※、OFF
	パワーテールゲート設定*	キーレス自動オープンモード ロック時とアンロック時に作動、アンロック時のみ作動※
		テールゲートハンドル自動オープン OFF(手動のみ)、ON(自動 / 手動)※
		ハンズフリー開閉機能 OFF、ON※
	初期化設定	中止、実行

※：工場出荷時の設定

## ■カスタマイズ設定の例

例えば「TRIP A 自動リセットタイミング」を「満タン給油時」にする場合、下記の手順で設定します。

「TRIP A 自動リセットタイミング」は工場出荷時の設定では「手動のみ」になっています。

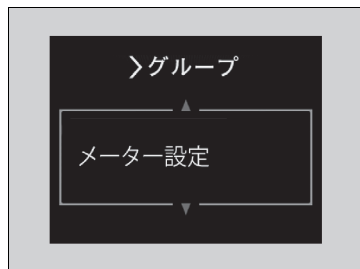

1. スイッチを押し、レフトセレクトアホイールを回して、 が表示されたら、レフトセレクトアホイールを押す。
2. レフトセレクトアホイールを回す。  
▶「グループ」画面に切り換わりますので、レフトセレクトアホイールを回し、「メーター設定」を選択します。
3. レフトセレクトアホイールを押す。  
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。

### ⌘時計\*/車両設定

カスタマイズ操作の途中で以下の操作を行うと、設定は変更されず元の設定のままとなります。

- パワーモードをアクセサリモードまたは OFF モードにする
- シフトポジションを **P** 以外にする



4. レフトセクターホイールを回し、「TRIP A 自動リセットタイミグ」が表示されたら、レフトセクターホイールを押す。

▶「セットアップ」画面に切り換わり、「満タン給油時」、「IGN OFF 時」、「手動のみ」が選択できます。

5. 「満タン給油時」が選択されていることを確認し、レフトセクターホイールを押す。

▶「“満タン給油時” に設定しました」という画面が表示された後、「メニュー」画面に戻ります。

6. 「戻る」が表示されたら、レフトセクターホイールを押す。

7. 手順6の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。



# 各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。

時刻の設定 .....	116
ドアの施錠と解錠	
キー .....	119
車外でのドアの施錠 / 解錠 .....	123
車内での施錠 / 解錠 .....	132
チャイルドプルーフ .....	134
オートドアロック / オートドアアンロック .....	135
テールゲート .....	136
パワーテールゲートの開閉* .....	138
スライドドア .....	148
セキュリティシステム	
イモビライザーシステム .....	157

セキュリティアラームシステム .....	157
ウィンドーの開閉 .....	159
ハンドルまわりのスイッチ操作	
POWER スイッチ .....	163
ライトの使いかた .....	167
アクティブコーナリングライト .....	170
オートハイビーム .....	172
ワイパー / ウォッシャー .....	174
イルミネーションコントロール .....	177
リヤデフロスター / ヒーテッドドアミラー スイッチ .....	176
ハンドルの調節 .....	178
ミラー類の調節 .....	179


シートの調節 .....	182
ヘッドレスト .....	195
アームレスト .....	199
室内装備品 .....	201
エアコン	
エアコンの吹き出し口 .....	219
オートエアコンの使いかた .....	220
後席用オートエアコン* .....	228
後席用クーラー* .....	231

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

### 時計の時刻を合わせる

時計はメーターディスプレイに表示されます。

#### ■時刻調整

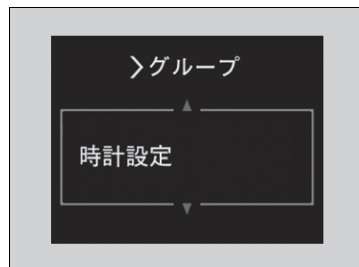

1. 「時計 / 車両設定」を選択する。  
▶ **時計\* / 車両設定** P.110  
▶ 「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。
2. レフトセレクトアホイールを押す。  
▶ 「メニュー」画面に切り換わり、最初に「時刻調整」が表示されます。
3. レフトセレクトアホイールを押す。  
▶ 「セットアップ」画面に切り換わり、「時」の調整ができます。
4. レフトセレクトアホイールを回し、希望の数値が表示されたら、レフトセレクトアホイールを押す。  
▶ 「時」が設定され、「分」の調整ができます。
5. レフトセレクトアホイールを回し、希望の数値が表示されたら、レフトセレクトアホイールを押す。  
▶ 「分」が設定され、「〇〇 : 〇〇に設定しました」という画面が表示された後、「時計 / 車両設定」画面に戻ります。  
▶ **ホーム**スイッチを押すと通常画面に戻ります。


#### ▶時刻の設定

##### Honda CONNECT ナビ装備車


**ホーム**スイッチを押し、レフトセレクトアホイールを回しても時計調節表示に切り換わりません。


時刻は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

## ■時計表示

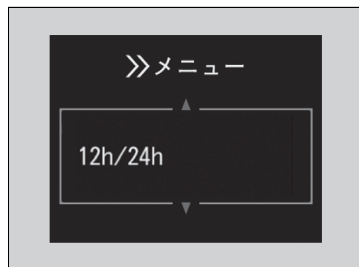


1. 「時計 / 車両設定」を選択する。  
 ▶ **時計\*/車両設定** P.110  
 ▶ 「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。
2. レフトセレクトホイールを押す。  
 ▶ 「メニュー」画面に切り換わり、最初に「時刻調整」が表示されますので、レフトセレクトホイールを回し、「12h/24h」を選択します。

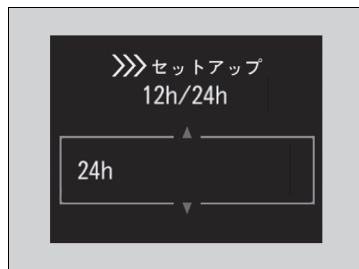

3. レフトセクターホイールを押す。
  - ▶ 「セッティング」画面に切り換わり、12h/24h の設定ができます。
4. レフトセクターホイールを回す。
  - ▶ 24h/12h/非表示に切り換えることができます。
  - ▶ 「12h」または「24h」を選択すると時計表示が 12 時間または 24 時間に切り換わります。
  - ▶ 「非表示」を選択すると時計が非表示となります。
5. レフトセクターホイールを押す。
  - ▶ 設定完了のメッセージ画面が表示された後、「時計 / 車両設定」画面に戻ります。
  - ▶  スイッチを押すと通常画面に戻ります。

## キー

この車には、以下のキーが付いています。キーの組み合わせは、車両のタイプにより異なります。

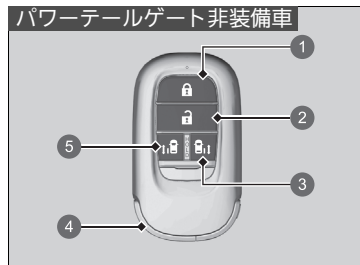

- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン
- ③ 運転席側パワースライドドアボタン
- ④ 内蔵キー
- ⑤ 助手席側パワースライドドアボタン

パワーシステムの起動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲートの施錠/解錠に使用できます。

### ■キー

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。


### ■イモビライザーシステム P.157

キーの故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 砂やほこりを避ける
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない


キーの電子部品が故障すると、パワーシステムの起動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

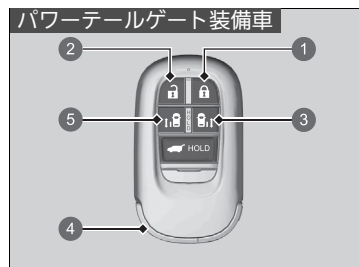

- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン
- ③ 運転席側パワースライドドア  
ボタン
- ④ 内蔵キー
- ⑤ 助手席側パワースライドドア  
ボタン

## 内蔵キー

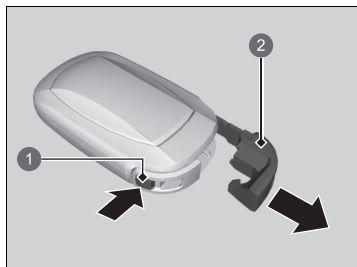

- ① ボタン
- ② 内蔵キー


Honda スマートキーの電池が切れたときや車の12Vバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、ボタンを押しながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーはHonda スマートキーに収納しておいてください。

## キーナンバータグ

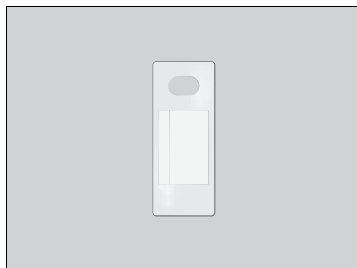

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。

## キー

**Honda スマートキーは、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。**

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
- 改造しない
- キーの内部にある技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない

**分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。**

■ Honda スマートキーの電池が切れたとき  
P.459

## キーナンバータグ

**キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。**


キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

## Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠 / 解錠操作をするときやパワーシステムを起動するとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 強い電磁波を発する機器や設備が近くにあるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

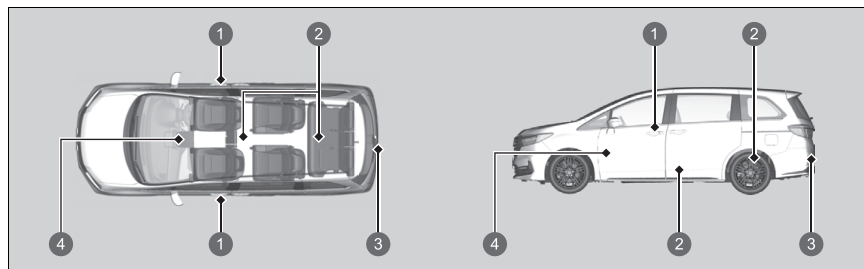

- ① 車室外発信機(ドアハンドル内)
- ② 車室内発信機(フロア下)
- ③ 車室外発信機(リヤバンパー内)
- ④ 車室内発信機(インストルメントパネル内)

### ※Honda スマートキーの微弱電波

#### ⚠ 注意

**植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器などの医療機器を装着されている方は、車両に搭載されている発信機から22cm以内に近づかない。**

Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約2年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないください。


電波の受信動作を停止させ、電池の消耗を抑えることができます。Honda スマートキーの施錠ボタンと解錠ボタンを同時に約3秒長押しするとインジケーターが2回点滅し、電波の受信が停止します。

Honda スマートキーのいずれかのボタンを1回押すと電波の受信が再開します。



## 車外でのドアの施錠 / 解錠

### ■ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

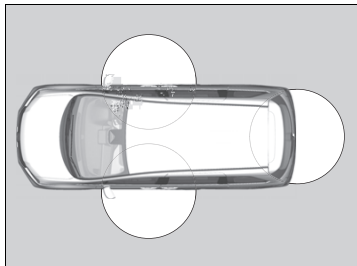

施錠 / 解錠の作動範囲

Honda スマートキーを携帯し、施錠 / 解錠ボタン、ドアハンドル、テールゲートハンドルを操作することでドア、テールゲートの施錠や解錠ができます。

施錠 / 解錠が作動するのは、運転席または助手席ドアハンドル、テールゲートハンドルから周囲約 80cm 以内です。

### ※車外でのドアの施錠 / 解錠

ドア、テールゲートを解錠すると、室内灯が点灯します。

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠すると室内灯が点灯します。

約 30 秒点灯し、徐々に暗くなります。30 秒以内にドアを施錠すると、室内灯は直ちに消灯します。


▶ 室内灯 P.201

### ※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠


Honda スマートキーシステムで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

パワーモードが OFF モード以外のときは Honda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドル、テールゲートハンドルで施錠 / 解錠操作ができます。

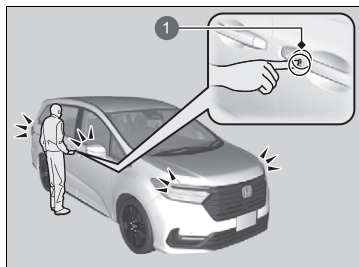

① ロックボタン

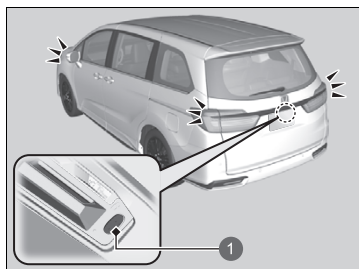

① ロックボタン



## ■施錠するには

運転席ドア、助手席ドアまたはテールゲートのロックボタンを押します。

- ▶ 「ピッ」というアンサーバック音が鳴り、非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

## ※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

- 革製やスキー用の手袋などを着用しているときは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたりできなかったりすることがあります。
- 作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- 施錠後約2秒間は、ドアハンドルを握っても解錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後、もしくはテールゲートハンドルを押した直後はドア、テールゲートが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおすか、テールゲートハンドルを押しなおして解錠されていることを確認してから開けてください。
- ドアハンドル、テールゲートハンドルより約80cm以内の距離でも、Hondaスマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

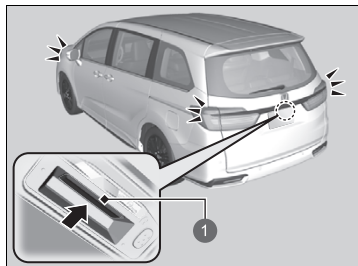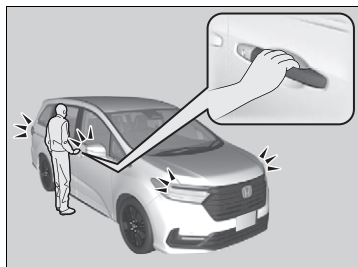

① テールゲートハンドル

## ■解錠するには

運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルを押します。


- ▶ 「ピピッ」というアンサーバック音が鳴り、非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

## ※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠


### カスタマイズ機能について

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

▶ 時計\* / 車両設定 P.110

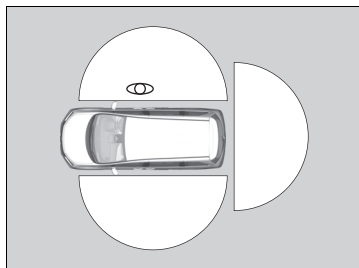

オートロック機能の作動範囲

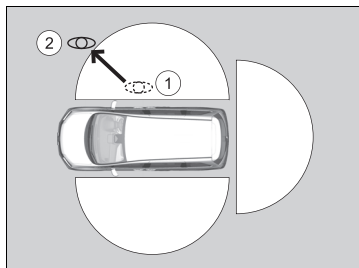

## ■施錠するには(降車時オートドアロック機能)

Honda スマートキーを携帯し、車から離れると、ドアが自動的に施錠します。

このオートロック機能は、以下の状態で、Honda スマートキーが運転席または助手席ドアハンドル、テールゲートハンドルから周囲約 1.5m 以内にあるときに起動します。

- すべてのドア、テールゲートが閉まっている状態
- すべてのドア、テールゲート、パワーテールゲート\* を閉めたあと、パワースライドドアが自動で閉じ始めた状態

### ▶パワーテールゲート装備車

- すべてのドアを閉めたあと、パワーテールゲートが自動で閉じ始めた状態

Honda スマートキーを携帯し、降車してドアを閉めてください。

1. そのまま約 1.5m 以内で待つ。  
▶「ピッ」と音が鳴り、オートロック機能が起動します。
2. Honda スマートキーを携帯したまま、約 1.5m 以上離れて、約 2 秒待つ。  
▶「ピッ」と音が鳴り、非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

## ※施錠するには(降車時オートドアロック機能)

降車時オートドアロック機能の工場出荷時の設定は OFF になっています。

ON にするときは、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能で設定を変更してください。

### ▶時計\*/車両設定 P.110

オートロック機能を使用する時は、車内に残っている人がいないことを確認し、車から離れてください。

オートロック機能が起動し、作動範囲内にいるときはドアが施錠されるまで、Honda スマートキーのインジケーターが点滅します。

オートロック機能が起動し、車から離れずに作動範囲内にいた場合は、アンサーバック音が鳴ってから、約 30 秒後に自動で施錠されます。

オートロック機能が起動してからドアまたはテールゲートを開けた場合、オートロック機能は中断されます。

以下のときオートロック機能は起動しません。

- Honda スマートキーが車内にいるとき  
▶ 警告ブザーは鳴りません
- Honda スマートキーが作動範囲に無いとき  
▶ 警告ブザーが鳴ります

### 一時的にオートロック機能を OFF にするとき：

1. パワーモードを OFF モードにする。
2. 運転席ドアを開ける。
3. マスタードアロックスイッチを施錠→解錠→施錠→解錠の順番で押す。  
▶ オートロック機能が OFF になり、アンサーバック音が鳴ります。

以下のいずれかの操作をした場合、オートロック機能が ON に戻ります。

- パワーモードを ON モードにする
- 内蔵キー、キーレスエントリーシステムもしくは Honda スマートキーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠する
- Honda スマートキーを携帯したままオートロック機能の作動範囲内から離れる
- いずれかのドアを開ける

### ❖ 施錠するには(降車時オートドアロック機能)

次のような場合は、オートロック機能は作動しません。

- Honda スマートキーが車内に置いてあるとき
- ドア、テールゲート、ボンネットが完全に閉まっていないとき
- パワーモードが OFF モード以外のとき
- 降車時にすでに Honda スマートキーが作動範囲内にないとき

オートロック機能の起動後に、次のような場合は、オートロック作動中止警告ブザーが約 2 秒間鳴ります。


- Honda スマートキーを窓から車内に置いたとき
- 車に近づきすぎているとき
- Honda スマートキーをカーゴスペース内に置いたとき

オートロック作動中止警告ブザーが鳴ったときは、車から離れても自動で施錠されません。Honda スマートキーを携帯していることを確認し、再度ドアを開閉してオートロック起動ブザーが鳴ることを確認してください。


意図しないタイミングでオートロック機能が作動した場合、車外にいるときは再度解錠してください。

乗車しているときは、POWER スイッチを押し、車両を ON モードにしてください。

## ■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

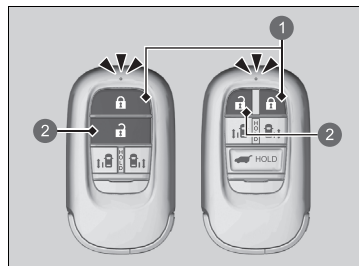

- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

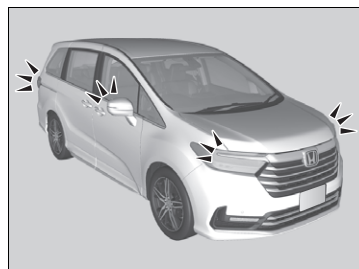

### ■施錠

施錠ボタンを押します。

#### 1 回目：

- ▶ 非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

#### 2 回目(施錠ボタンを押して5秒以内)：

- ▶ アンサーバックブザーが鳴りドア、テールゲートが施錠されたか確認できます。

### ■解錠

解錠ボタンを押します。

- ▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

## ■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

キーレスエントリーシステムで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスリロック時間をカスタマイズすることができます。

❖ 時計\*/車両設定 P.110

パワーモードが OFF モード以外のときはキーレスエントリーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

キーレスエントリーシステムは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

**作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。**


ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。

❖ 電池交換のしかた P.425

## ■ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

Honda スマートキーのボタンで施錠 / 解錠できない場合は内蔵キーを使用してください。

❏ 電池交換のしかた P.425

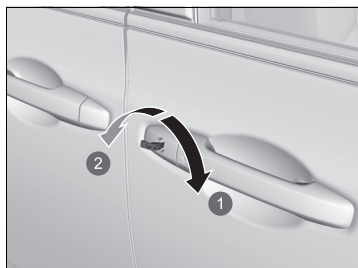

① 施錠

② 解錠


キーを確実に差し込んで、回します。

## ❏ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

運転席ドアにキーを差し込んで施錠/解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠/解錠されます。

## ■キーを使わない施錠

キーが正常に作動しなくなったときや、キーを所持していないときに、キーを使わずに施錠することができます。

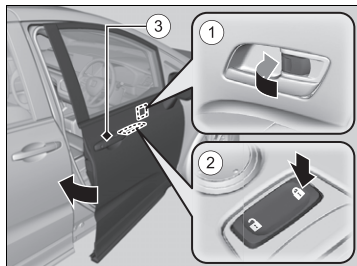

### ■運転席のドアの施錠

ノブ(①)を押し込むか、マスタードアロックスイッチ(②)を施錠のほうに押し、外側のドアハンドル(③)を引いたままドアを閉めます。

### ■運転席以外のドアの施錠

ノブを押し込み、ドアを閉めます。

## ■キー閉じこみ防止装置

Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。


## ▶▶ キーを使わない施錠

運転席ドアで施錠すると、他のすべてのドア、テールゲートも同時に施錠されます。

施錠の際は車内にキーを置き忘れないようにしてください。



## ■ 予約ロック機能

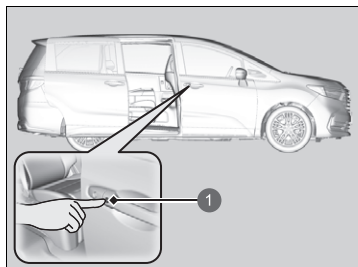

① ロックボタン

あらかじめ施錠操作をすることでパワースライドドアやパワーテールゲート\* を閉めた後、自動で施錠する機能です。

パワースライドドアやパワーテールゲート\* 以外を閉めてから操作をしてください。

1. ロックボタン、または Honda スマートキーの施錠ボタンを押します。

▶ 通知音が鳴り、予約ロックが設定されます。

2. パワースライドドアまたはパワーテールゲート\* を閉める。

▶ 施錠が完了すると通知音とハザード点滅で施錠を知らせます。

施錠が完了したことを確認してから車両から離れてください。

## ■ 予約ロック機能

### ⚠ 注意

**パワースライドドアやパワーテールゲートに指などを挟みこまないように注意する。**  
特にお子さまには気をつけてください。

予約ロックによる施錠が完了する前に閉まっているドアまたはテールゲートを開くと予約ロックはキャンセルされます。


**施錠の際は車内にキーを置き忘れないようにしてください。**

マルチインフォメーションディスプレイで予約ロックの ON/OFF 設定を変更することができます。

■ 時計\*/ 車両設定 P.110

## 車内での施錠 / 解錠

### ■ノブでの施錠 / 解錠

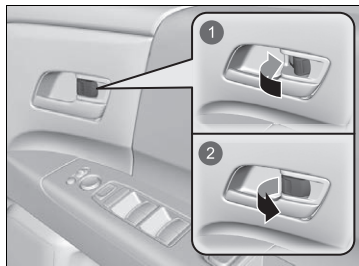


① 施錠

② 解錠

■施錠するには  
ノブを押し込みます。

■解錠するには  
ノブを引き出します。

### ■運転席ドアハンドルでの解錠

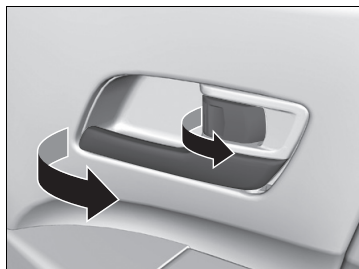

運転席ドアは、内側のハンドルを引くと施錠していてもドアが開きます。

### ※ノブでの施錠 / 解錠

運転席ドアのノブで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

### ※運転席ドアハンドルでの解錠

走行中でも運転席の内側のハンドルを引くとドアが解錠します。走行中はドアハンドルを操作しないでください。

## ■ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠



- ① 施錠
- ② 解錠

マスタードアロックスイッチを施錠/解錠のほ  
うに押します。

## ☒ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠


運転席ドアのマスタードアロックスイッチで  
施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テー  
ルゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

## チャイルドブーフ

チャイルドブーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。

お子さまをセカンドシートまたはサードシートに乗せるときなどにお使いください。

### ■チャイルドブーフのセット

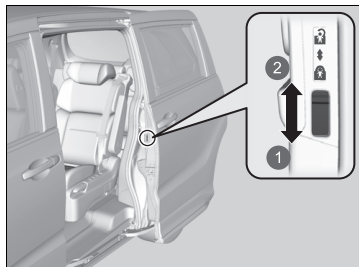

① 施錠

② 解錠

後席ドアについているツマミを、施錠の位置にしてドアを閉めます。

### ■ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

### ☒チャイルドブーフ

チャイルドブーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

運転席スイッチ、キーレスエントリーシステムでも開閉できます。

## 衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、テールゲートを解錠するシステムです。

作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃：SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃：サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

## オートドアロック / オートドアアンロック

### オートドアロック

#### ■車速連動

車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、テールゲートが自動的に施錠される機能です。

### オートドアアンロック

#### ■シフトポジション連動

ブレーキペダルを踏んでシフトポジションを **[P]** にすると、すべてのドア、テールゲートが自動的に解錠される機能です。

### ※衝撃感知ドアロック解除システム

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

### ※オートドアロック / オートドアアンロック

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートドアロック / オートドアアンロックの条件をカスタマイズすることができます。

▶ 時計\*/車両設定 P.110

## テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。

### パワーテールゲート非装備車

- テールゲートは上までしっかりと開ける。
  - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。

### 共通

- テールゲートを開けたまま走行しない。
    - ▶ テールゲートが破損するおそれがあります。
    - ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- ☒ 一酸化炭素について P.73

### ☒ テールゲート開閉時の注意



### 注意

**テールゲートを閉めるときは、頭をぶついたり手をはさまないよう注意する。**

頭をぶついたり、手などをはさんだりして重大な損傷を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。


**エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。**

やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

**カーゴスペース内に、人を乗せない。**

ブレーキや加速、衝突のときにけがをすることがあります。

## テールゲートの開閉

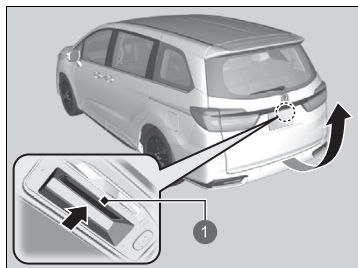


① テールゲートハンドル

解錠されているときに、テールゲートハンドルを押して引き上げます。

施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートハンドルを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げることができます。

### 🔑 Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

P.123

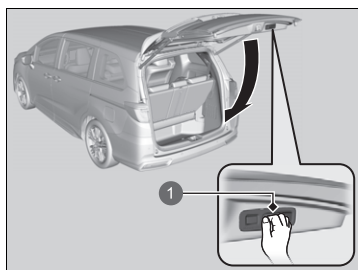

① インナーハンドル

テールゲートのインナーハンドルを持って引き下げ、外側より押して閉めます。

### 🔑 テールゲートの開閉

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に置かないようにしてください。
- 作動範囲内に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートハンドルでテールゲートを解錠することができます。

## パワーテールゲートの開閉\*

キーレスエントリーシステム、運転席にあるパワーテールゲートボタン、テールゲートハンドルやハンズフリー機能を使って、パワーテールゲートを自動で開閉することができます。

シフトポジションが **P** のとき、パワーテールゲートを操作できます。

### ⓘ パワーテールゲートの開閉\*

#### 注意

**パワーテールゲートを確実に閉め切るため、締め切り直前の部分に挟み込みを検知しないエリアがあります。指などをはさみ込まないように、注意してください。**

**パワーテールゲート装備車はテールゲートを開閉するときに、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。**

頭をぶついたり、手などをはさんだりして重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

お子さまだけを車内に残さない。必ず Honda スマートキーを携帯しドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

#### アドバイス

パワーテールゲートが自動で開閉しているときはテールゲートに触れないでください。無理な力をかけると、フレームが変形するおそれがあります。



#### ※パワーテールゲートの開閉\*



次のような場合はパワーテールゲートが確実に開閉しないことがあります。

- 自動開閉中にパワーシステムを起動したとき
- 傾斜している場所
- 風が強いとき
- パワーテールゲートやルーフに雪がつもっているとき(開閉する前に雪を取り除いてください)

パワーテールゲートにアクセサリや字光式ナンバープレートを取り付ける場合は、Honda 販売店にご相談ください。

荷物の出し入れは、パワーテールゲートが完全に開ききったことを確認してから行ってください。

## ■ ハンズフリーアクセスパワータールゲート

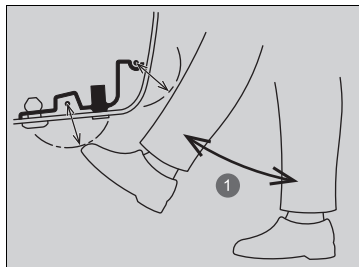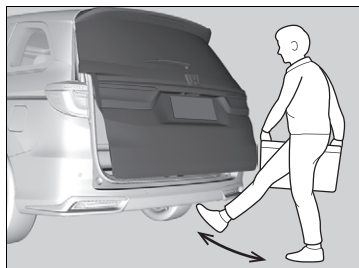

① 約 1 秒

Honda スマートキーを携帯し、片足のつま先をリヤバンパー中央の下へ入れて引くような動作を行うとテールゲートを自動で開閉することができます。

▶ 「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が点滅し、テールゲートが動作します。

## ☒ ハンズフリーアクセスパワータールゲート

雨のときや、車体に水分が付着しているとき、センサーが足の動きを検知できないことがあります。

テールゲート周辺で作業などをすると、開閉機能が作動し、テールゲートが開閉することがあります。


開閉機能を作動させたくない場合は、マルチインフォメーションディスプレイを使って開閉機能を OFF にすることができます。

☒ 時計\*/車両設定 P.110

足による操作中にリヤバンパー中央の下のセンサーの検知範囲内で足をとどめた場合、パワータールゲートが開閉しないことがあります。およそ 1 秒で足の操作を行ってください。

Honda スマートキーを携帯していないと開閉しません。Honda スマートキーを携帯していることを確認し、操作を行ってください。

## ■ キーレスエントリーシステムで開閉する

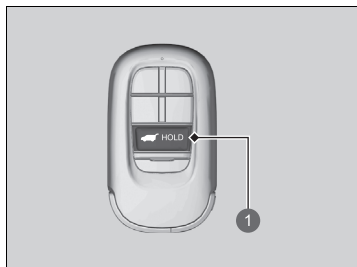

① パワータールゲートボタン

パワーモードがOFFモードで、テールゲートが解錠されているとき、パワータールゲートボタンを長押しします。

▶「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が点滅し、テールゲートが動作します。

動作中にパワータールゲートボタンを押すと、動作を停止します。停止した状態でパワータールゲートボタンを長押しすると、逆方向に動作します。

## ※パワータールゲートの開閉\*

ほかのすべてのドアが施錠されているときにパワータールゲートを閉めると、テールゲートも自動的に施錠されます。

パワータールゲートが開いている状態で、12V バッテリーやヒューズを交換した場合は、自動で閉まらなくなります。その場合は、手動でパワータールゲートを閉めると機能が復帰します。


パワータールゲートが開いているときや、閉じようとしているときに走行すると警告ブザーが鳴ります。

## ※キーレスエントリーシステムで開閉する

マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスエントリーシステムでの開閉条件をカスタマイズすることができます。

■ 時計\*/ 車両設定 P.110

## ■ パワータールゲートボタンで開閉する

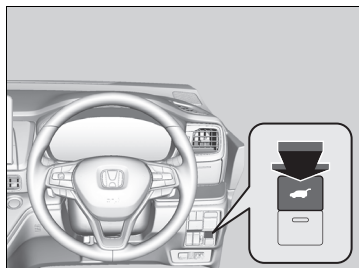

パワータールゲートを開閉するために、パワータールゲートボタンを長押しします。

- ▶ 「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が点滅し、テールゲートが動作します。


動作中にパワータールゲートボタンを押すと、動作を停止します。停止した状態でパワータールゲートボタンを長押しすると、逆方向に動作します。

## ▣ パワータールゲートの開閉\*

パワータールゲートの自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりパワータールゲートが反対側に動きます。このとき、ブザーが「ピーピー」と鳴ります。

オートリバース機能作動中、完全にテールゲートを閉じるため、センサー機能は閉まる直前で停止します。

## ■ テールゲートハンドルで開閉する

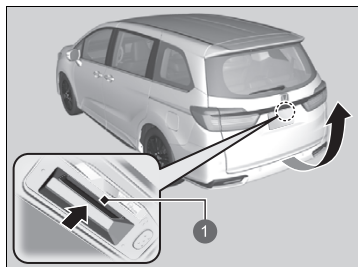

① テールゲートハンドル

テールゲートハンドルを押すと、自動で開きます。

- ▶「ピー」とブザーが鳴り、テールゲートが動作します。
- ▶手動で開きたいときは、テールゲートハンドルを約 1 秒以上押してください。

🔧 テールゲートの開閉 P.137

Honda スマートキーを携帯している場合、テールゲートを開く前に解錠する必要はありません。

開閉中にテールゲートハンドルを押すと、途中で止まります。再度テールゲートハンドルを押すと、「ピー」とブザーが鳴り、反対側に動きます。

## 🔧 テールゲートハンドルで開閉する

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に置かないようにしてください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートハンドルでテールゲートを解錠することができます。

マルチインフォメーションディスプレイを使ってテールゲートハンドル機能の設定を変更することが可能です。

🔧 時計\*/車両設定 P.110

## ■ テールゲートインナーボタンで開閉する





テールゲートインナーボタンを押すと、テールゲートが閉まります。

▶「ピー」とブザーが鳴ります。

開閉中にテールゲートインナーボタンを押すと、途中で止まります。再度テールゲートインナーボタンを押すと、「ピー」とブザーが鳴り、反対側に動きます。

## ■ テールゲート位置の設定

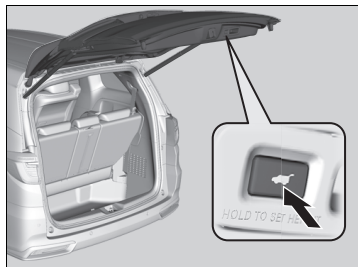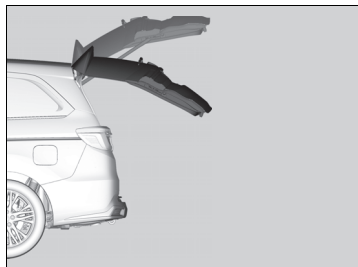

パワータールゲートの開く範囲を設定することができます。

設定するには：

1. 希望する位置までテールゲートを開ける。
2. テールゲートインナーボタンを長押しする。  
▶ 「ピー」とブザーが鳴り、続いて「ピピッ」とブザーが鳴ると、設定は完了です。

## ※ テールゲート位置の設定

テールゲートがわずかに開いているときは、設定できません。

パワータールゲートが全開するように再設定するには、手動でテールゲートを全開位置まで上げ、2 の手順に進んでください。

## ■オートクローザー機能

テールゲートを手動で半ドア状態まで下げると、自動的に閉まります。

## ※オートクローザー機能

### ⚠ 注意

**パワータールゲートは半ドア状態の位置から自動的に閉まるため手をはさまないように注意する。重大な傷害を負うおそれがあります。**

テールゲートを閉じているときにテールゲートハンドルスイッチを押すと、オートクローザー機能は作動しません。

### アドバイス

パワータールゲートが閉まる前は、無理な力をかけないでください。



## ■ テールゲート落下検知機能

パワーテールゲートが開いているとき、テールゲートに付着した雪などの重みによって、自動的にパワーテールゲートが下がることがあります。下がっている間は、「ピー」とブザーが鳴り続けます。

## ※ テールゲート落下検知機能

パワーテールゲートを全開した直後に、手で閉めようとした場合、テールゲート落下検知機能が作動することがあります。

テールゲート落下検知機能が作動した場合、テールゲートから離れ、完全に停止するまで待ってください。

テールゲート落下検知機能が毎回作動する場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

**パワーテールゲートには、内蔵モーターの保護機能を搭載しています。**

短時間にパワーテールゲートの開閉を繰り返すと、モーターの保護のため一時的にパワーテールゲートの開閉が停止します。数分経過すると、開閉ができます。

## スライドドア開閉時の注意

スライドドアを開閉するときは、下記の点に注意してください。

### ■開けるとき

- スライドドアはストッパーで固定されるまでしっかりと開ける  
▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。

### ■閉めるとき

- Honda スマートキーを、車内に置き忘れないようにする

### ※スライドドア



### 注意

**スライドドアを開閉するときはドアの内側と外側の安全を十分に確認し、手、足、顔などをはさまないよう注意する。**

特にお子さまには気をつけてください。

**傾斜地ではスライドドアを開けたままにしない。**

ドアが不意に閉まるおそれがあります。

**ドアハンドルをしっかり持って開閉する。**

ドア本体を持って閉めたり、車体側に手をかけているとけがをするおそれがあります。


**ドアのアームやレールなどには、手、足をかけない。**

小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまがスライドドアを誤って操作しないように、チャイルドブルーフをセットしてください。

※ チャイルドブルーフ P.134

スライドドアのボトルホルダーに、はみ出すものを入れていないと、開閉の妨げになったり、車体に傷をつけるおそれがあります。

## スライドドアの開閉操作

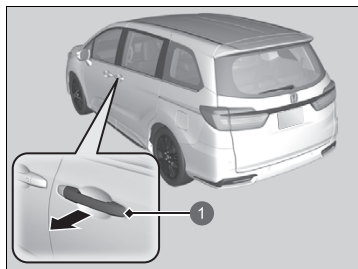


① ドアハンドル

### ■車外から開閉するとき

開けるとき：ドアハンドルを引き後方へスライドさせる。

閉めるとき：ドアハンドルを引き前方へスライドさせる。

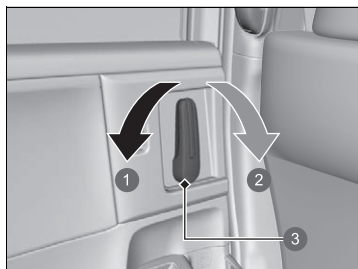

- ① 開
- ② 閉
- ③ ハンドル

### ■車内から開閉するとき


開けるとき：ハンドルを持ち後方へ引いてスライドさせる。

閉めるとき：ハンドルを持ち前方へ押してスライドさせる。

### ❏スライドドアの開閉操作

スライドドアは全開にするとストッパーで固定されます。

スライドドアの内側にあるカバーおよび内部の電線が傷つくと、作動不良の原因となります。踏まないように注意してください。

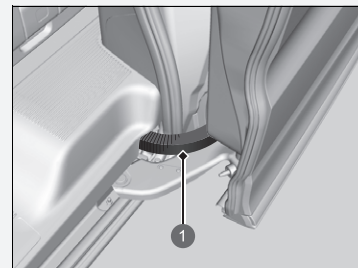

① カバー

助手席側のスライドドアはフューエルリッドが開いているとストッパーが作動して途中で止まります。フューエルリッドを閉めてスライドドアを少し戻してから開けると全開できます。

## パワースライドドアの開閉操作

キーレスエントリーシステムや運転席にあるパワースライドドアスイッチを使って、パワースライドドアを自動で開閉することができます。また、ドアハンドルを引いて自動で開閉することもできます。

### ▶▶ パワースライドドアの開閉操作

#### 警告

**パワースライドドアを開閉するときは、ドアの内側と外側の安全を十分確認する。**

ドアが動いているときは触ったり、近づいたりしないでください。ドアにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

#### 注意

**後輪タイヤを交換するときは、メインスイッチを OFF にする。**

ON のままだと、誤ってメインスイッチに触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

**車両が完全に停止した状態でパワースライドドアを開閉する。また乗り降りのときも車両が動き出さないように、確実にブレーキをかける。**

パワースライドドアの開閉中や乗り降りのときに車両が動き出すと、思わぬ事故を起こすことがあります。

## 自動で開閉するときの条件


次の条件が揃っているときに、自動で開閉することができます。

- メインスイッチが ON のとき
- パワースライドドアが解錠されているとき
- フューエルリッドが閉じているとき(助手席側のみ)
- パワーモードが OFF モードのときに、キーレスエントリースystemでの開閉ができます。
- パワーモードを ON モードにしているときは、シフトポジションが **P** のときにパワースライドドアスイッチ、ドアハンドルを操作して開閉ができます。
  - ▶ **P** 以外でもブレーキペダルを踏むか、パーキングブレーキがかかっているときは操作できます。

## パワースライドドアの開閉操作

**パワースライドドアのローラーの滑走面に石などの異物があると、作動不良になる場合があります。**

異物を取り除く場合は、水平な場所で必ずメインスイッチを OFF にして行ってください。

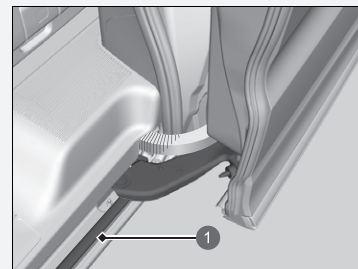


① ローラー滑走面

パワーモードが ON モードでパワースライドドアを作動中のときに、シフトポジションが **P** 以外の位置でブレーキペダルから足を離したり、パーキングブレーキを解除すると、ブザーが鳴ります。

開けているときは「ピー」とブザーが鳴り続けて途中で止まり、閉めているときは「ピーピーピーピー」とブザーが鳴り、そのまま閉まります。

## ■ 自動開閉と手動開閉の切り替え

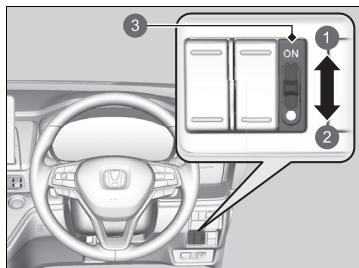

- ① ON
- ② OFF
- ③ メインスイッチ

**自動開閉：**メインスイッチを ON にする

**手動開閉：**メインスイッチを OFF にする

☒ スライドドアの開閉操作 P.149

## ☒ パワースライドドアの開閉操作

メインスイッチをOFFにしているときも、イー  
ジードアクローザーは作動します。

☒ イージードアクローザー P.156


坂道などでドアを開閉中にメインスイッチを  
OFF にして止めないでください。  
落下防止機構が作動し、ブザーが鳴り続けま  
す。

落下防止機構が作動中は、再度メインスイッチ  
を ON にして、ドアを自動で閉めてください。

下記の操作を行うと、落下防止機構が解除さ  
れ、ドアが自重で動くことがあるので注意して  
ください。

- ドアハンドルを操作する
- メインスイッチを ON から OFF にする

## ■ パワースライドドアスイッチで開閉する

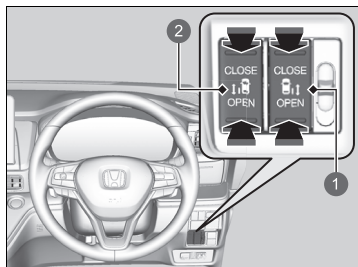

- ① 運転席側
- ② 助手席側

**OPEN** 側を押すと開き、**CLOSE** 側を押すと閉まります。


開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアスイッチを押すと、「ピーピー」とブザー音が鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。

再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

## ▶▶ パワースライドドアの開閉操作


**パワースライドドア前端にあるセンサーに触れない。**

センサーに触れるとパワースライドドアが閉まりません。また、センサーを鋭利なものなどで傷つけないでください。センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。

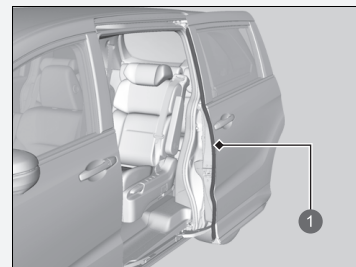

- ① センサー部

## ■ キーレスエントリーシステムで開閉する

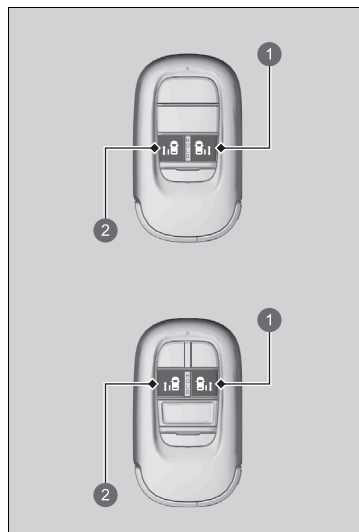

- ① 運転席側パワースライドドアボタン
- ② 助手席側パワースライドドアボタン

パワースライドドアボタンを約 1 秒以上押すと、自動で開閉することができます。

開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアボタンを押すと、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。再度ボタンを押すと反対側に動きます。

## ▣ パワースライドドアの開閉操作

### ⚠ 警告

**ドアを開閉する前に、ドア付近に障害物がないことを必ず確認する。**

はさみ込み防止機能は、万一のときに、障害物を検知して、ドアにはさまれてしまうことを防ぐためのものです。ドアにはさまれると重大な傷害を受けるおそれがあります。

特にお子さまには気をつけてください。

### ⚠ 注意


**パワースライドドアに指などをはさみ込まないように注意する。**

パワースライドドアを確実に閉め切るため、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検知しないエリアがあります。


パワースライドドアを自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりパワースライドドアが反対側に動きます。このとき、ブザーが「ピーピーピー」と鳴ります。



## ■ ドアハンドルで開閉する

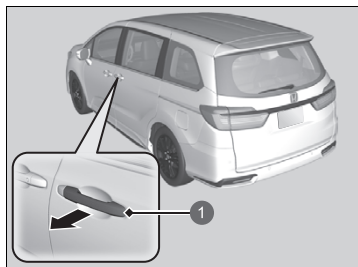

① ドアハンドル

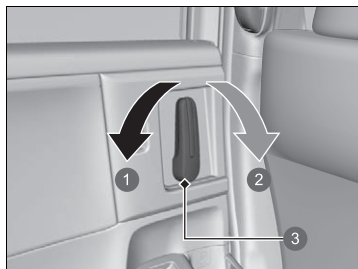

- ① 開
- ② 閉
- ③ ハンドル

### ■ 外側のハンドル

ハンドルを引くと自動で開閉することができます。

施錠されていても、Honda スマートキーを携帯してハンドルを引き、戻すと、自動的にすべてのドア、テールゲートが解錠されパワースライドドアが開きます。

開閉中にハンドルを操作すると「ピーピーピー」とブザーが鳴り、途中で止まります。再度ハンドルを引くと反対側に動きます。

### ■ 内側のハンドル

ハンドルを後ろ側に引くと自動で開き、前側に押すと自動で閉じます。

開閉中にハンドルを操作すると「ピーピーピー」とブザーが鳴り、途中で止まります。再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

## ❏ パワースライドドアの開閉操作

フューエルリッドが開いた状態で、助手席側パワースライドドアの操作を行うとブザーが鳴り作動しません。

坂道でパワーシステムを停止した状態で、パワースライドドアを途中停止させたままにすると、約 30 分後自動で傾斜方向に作動します。

パワーモードが ON モード のときに、シフトポジションが **P** 以外の位置で下記の操作を行うと、内側または外側のハンドルでパワースライドドアを開けようとしても、ブザーが鳴り自動で開きません。

- ブレーキペダルから足を離す
- パーキングブレーキを解除する

## イージードアクローザー

スライドドアを半ドア状態の位置まで閉めると、自動的に閉まります。

パワースライドドアのメインスイッチの位置に関係なくイージードアクローザーが作動します。

### ❏ イージードアクローザー



#### 注意

**半ドア状態の位置からドアが自動的に閉まるため、手などをはさまないように注意する。**

イージードアクローザー作動中にスライドドアのハンドルを引くと、作動が止まり半ドア状態のままになります。また、スライドドアのハンドルを引いたままドアを閉めると、イージードアクローザーは作動しません。

故障の原因になるので、イージードアクローザーが作動しているときは、無理な力をかけないでください。

# セキュリティシステム

## イモビライザーシステム

車両とキーで電子照合をしており、登録されたキーでないとパワーシステムの起動は出来ないシステムです。

**POWER** を押すときは、下記の点に注意してください。

- **POWER** スイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない

## セキュリティアラームシステム

セキュリティアラームシステムは、内蔵キー、キーレスエントリーシステムあるいは Honda スマートキーシステムを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。

### ■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯が点滅します。

### ■停止させるには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーで解錠するか、パワーモードを ON モードにしてください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

### ❖イモビライザーシステム

**システムの改造や追加をしないでください。**  
システムが故障するおそれがあります。

### ❖セキュリティアラームシステム

**システムの改造や追加をしないでください。**  
システムが故障するおそれがあります。

**警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、約 5 分間作動します。**

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1 回の作動につき約 30 秒間作動し、その警報作動が 10 回行われます。

状況によっては、5 分間以上作動することがあります。

## ■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- パワーモードが OFF モードのとき
- ボンネットが閉まっているとき
- Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーですべてのドアとテールゲートが施錠されているとき

## ■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が長くなります。

## ■セットを解除するには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーで解錠するか、パワーモードを ON モードにすると解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

## ※セキュリティアラームシステム

**車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。**

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

**セキュリティアラームシステムをセットした後に 12V バッテリーがあがり、12V バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。**

そのときは、Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーでドアを解錠し、セキュリティアラームシステムを解除してください。

## ウィンドーの開閉

### パワーウィンドーの開閉

パワーモードがON モードのときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。

運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドーロックボタンを OFF にしてから行います。

パワーウィンドーロックボタンを OFF にすると、ボタンにある表示灯が消灯します。

パワーウィンドーロックボタンをONにしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、パワーウィンドーロックボタンを ON にしておいてください。

#### ▶パワーウィンドーの開閉

##### 警告

**パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。**


手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

##### 注意

**指などをはさみ込まないように注意する。**  
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

お子さまだけを車内に残さない。必ず Honda スマートキーを携帯しドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

## ■ウィンドーの開閉

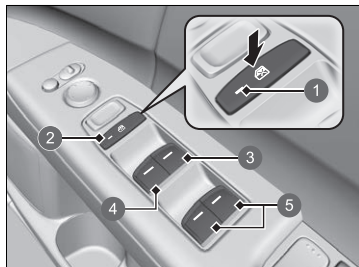

- ① 表示灯
- ② パワーウィンドーロックボタン
- ③ 運転席用スイッチ
- ④ 助手席用スイッチ
- ⑤ 後席用スイッチ

### ■手動開閉

開けるとき：スイッチを軽く押す

閉めるとき：スイッチを軽く引き上げる

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

### ■自動開閉

開けるとき：スイッチを強く押す

閉めるとき：スイッチを強く引き上げる  
自動的に全開/全閉します。途中で止めるには、  
スイッチを反対側に軽く上げ/下げします。

## ▶▶ パワーウィンドーの開閉

パワーモードをOFFモードにしても、約10分間はパワーウィンドーを開閉できます。


この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

パワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

## ■キーレスエントリーシステムでのパワーウィンドーの開閉

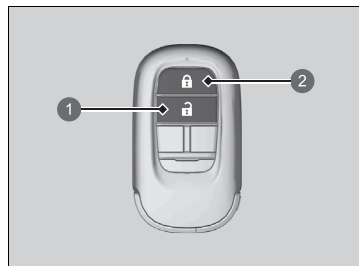


① 解錠ボタン

② 施錠ボタン

キーレスエントリーシステムを使用してパワーウィンドーの開閉が行えます。

**開けるとき：**キーレスエントリーシステムで解錠後、10 秒以内に再度、解錠ボタンを押し続ける

**閉めるとき：**キーレスエントリーシステムで施錠後、10 秒以内に再度、施錠ボタンを押し続ける

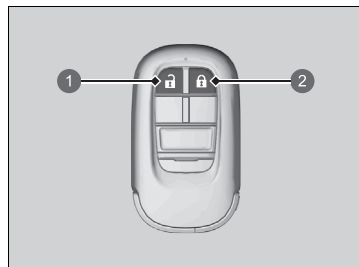


① 解錠ボタン

② 施錠ボタン

希望の位置で手を離すことで、ウィンドーの開閉を調節します。

ウィンドーの開閉中に停止したときは、再度同じ操作を繰り返してください。

## ■キーシリンダーでのウィンドーの開閉

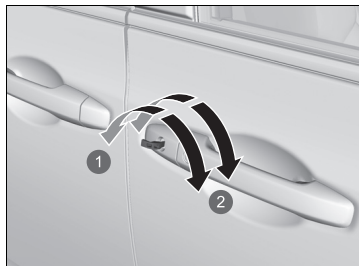

① 開

② 閉

運転席ドアのキーシリンダーを使用してパワーウィンドーの開閉が行えます。

**開けるとき：**運転席ドアのキーシリンダーに内蔵キーを差し込んで解錠後、内蔵キーを戻してから 10 秒以内に再度、解錠側いっぱい以内蔵キーを回したままにする

**閉めるとき：**運転席ドアのキーシリンダーに内蔵キーを差し込んで施錠後、内蔵キーを戻してから 10 秒以内に再度、施錠側いっぱい以内蔵キーを回したままにする


希望の位置で手を離すことで、ウィンドーの開閉を調節します。

ウィンドーの開閉中に停止したときは、再度同じ操作を繰り返してください。



## POWER スイッチ

### ■ パワーモードの切り換えかた

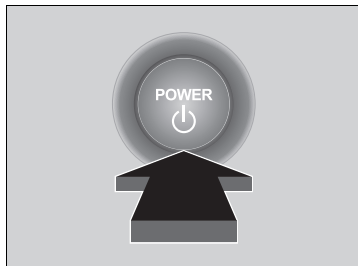

Honda スマートキーを携帯し、ブレーキを踏まずに **POWER** を押すと OFF モード→アクセサリーモード→ON モード→OFF モードの順にパワーモードが切り換わります。

#### OFF モード：

車両の電源が OFF の状態です。

#### アクセサリーモード：

オーディオなど一部のアクセサリーが使用できます。

#### ON モード：

すべてのアクセサリーが使用できます。

### ☒ POWER スイッチ

小物入れなど車両との通信に影響がある場所に Honda スマートキーが置かれている場合、パワーモードが切り換わらないことがあります。

## ■パワーモードオートオフ機能

シフトポジションが[P]でパワーモードがアクセサリーモードのときに 30 分～60 分経過すると、12V バッテリー保護のため自動的にパワーモードが OFF モードになります。

## ■パワーモード警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- パワーモードがアクセサリーモードのとき

## ■ Honda スマートキー持ち去り警告



キーが見つかりません  
キーを車内に  
戻してください

パワーモードが OFF モード以外のときに Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると警告ブザーが鳴ります。警告状態が続くときは Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。

### ■パワーモードがアクセサリモードのとき

車外から警告ブザーが鳴ります。

### ■パワーモードが ON モードのとき

車外と車内から警告ブザーが鳴ります。また、メーター内に警告が表示されます。

## ⌘ Honda スマートキー持ち去り警告

パワーモード ON の作動範囲内に Honda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。

**Honda スマートキーを持ち出した状態で、パワーモードを OFF モードにすると、パワーモードの操作ができなくなります。**

パワーモードを操作するときは、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。


窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー持ち去り警告は作動しません。

Honda スマートキーを、インストルメントパネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

**Honda スマートキーがパワーモード ON の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態により Honda スマートキー持ち去り警告が行われることがあります。**

## 方向指示器(ウィンカースイッチ)

パワーモードが ON モードのときに使用できます。

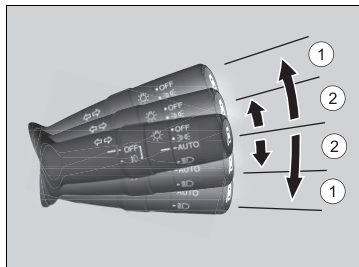

### ■①: 方向指示器

進行方向に応じてレバーを下または上に押し込むと方向指示器が点滅します。

### ■②: ワンタッチターンシグナル

レバーを下または上に軽く押してレバーを放すと、方向指示器が3回点滅します。

▶ 点滅中にレバーを反対方向に軽く押して放すと点滅が停止します。

### ☒ 方向指示器(ウィンカースイッチ)

ワンタッチターンシグナルの ON/OFF 設定を変更することができます。

☒ 時計\* / 車両設定 P.110


方向指示器が点滅するとメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。

☒ 表示灯 P.85

## ライトの使いかた

### ■ヘッドライト・車幅灯

車外の明るさに応じて自動で点灯します。手動で点灯 / 消灯させることもできます。

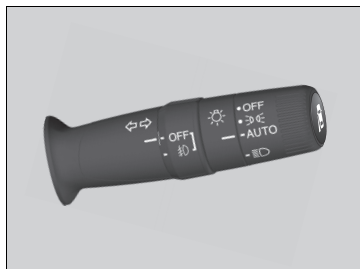

パワーモードが ON モードのとき、ライトスイッチを **AUTO** にすると自動点灯が作動します。

### ■手動点灯 / 消灯

ヘッドライト・車幅灯の点灯：  
ライトスイッチを **☀** にします。

車幅灯の点灯：

ライトスイッチを **☀** にして手を放します。

- ▶ ヘッドライトは車外の明るさに応じて自動点灯します。
- ▶ 停車中に行くとヘッドライトは消灯します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。
- ▶ 車幅灯の自動点灯を再開するにはスイッチを **☀** にしたあと、**AUTO** にします。

### ☒ ライトの使いかた

ライト類が点灯するとメーター内の表示灯が点灯します。

☒ 表示灯 P.85

### ☒ ヘッドライト・車幅灯

車幅灯が点灯しているときは尾灯、番号灯、後部側方灯も点灯します。

スイッチを **☀** にしたままパワーモードを OFF モードにすると、運転席のドアを開けた時にライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。このとき、Honda スマートキーシステム、または、キーレスエントリーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠すると、ライトが消灯します。

重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調整するオートレベリング機能が付いています。

ヘッドライト光軸の異常を感じたときは Honda 販売店で点検を受けてください。

パワーシステムが停止しているときにライト類を点灯したままにしていると、12V バッテリー上がりの原因となります。


## ヘッドライト・車幅灯の消灯：

停車中にライトスイッチを **OFF** にして手を放します。

- ▶ 発進すると車幅灯の自動点灯が再開します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。

## ■ハイビーム

ヘッドライトが点灯しているとき、レバーを前方に押すとハイビームに切り換わります。手前に引くとロービームに戻ります。

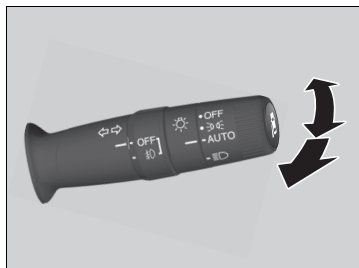

### ■パッシング

レバーを手前に引くとハイビームが点灯します。

- ▶ レバーを放すとレバーはロービームの位置に戻ります。


## ■ヘッドライトオートオフ機能

パワーモードを OFF モードにして、Honda スマートキーシステム、およびキーレスエントリーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠すると、ヘッドライト、車幅灯、尾灯、後部側方灯、番号灯やインストルメントパネルの照明が消灯します。

- ▶ 運転席ドアを開けると再び点灯し、ライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。ライトスイッチを **AUTO** にしているときはパワーモードを OFF モードにすると消灯します。


## ※ヘッドライト・車幅灯

照度感知センサーは、図の位置にあります。

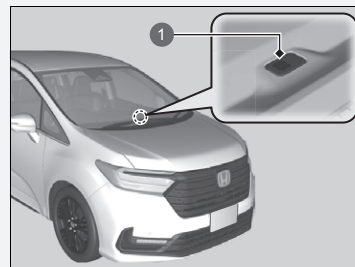

① 照度感知部

## ■ フォグライト

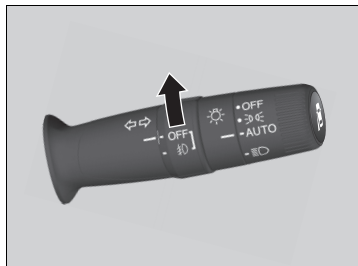

インジケータが点灯しているときに、フォグライトスイッチを回して点灯することができます。

## ■ デイタイムランニングライト

デイタイムランニングライトは以下の条件をすべて満たしたときに点灯します。

- パワーモードが ON モード
- 車両の周囲が明るい
- ヘッドライトが消灯している

停車しているときにライトスイッチを **OFF** にして手を放すとデイタイムランニングライトは消灯します。

車両を発進させると再び点灯します。

## ☒ デイタイムランニングライト

デイタイムランニングライトと車幅灯は光源を共用しています。

デイタイムランニングライトは車幅灯よりも明るく点灯します。

車幅灯を手動点灯させたときはデイタイムランニングライトは点灯しません。


マルチインフォメーションディスプレイでデイタイムランニングライトの ON/OFF 設定を変更することができます。

📖 時計\*/ 車両設定 P.110

## アクティブコーナリングライト

パワーモードがONモードで、車速が40 km/h以下のときにヘッドライトが点灯していると、方向指示器やハンドル操作、シフトポジションを[R]にしたとき、アクティブコーナリングライトが点灯し、夜間走行時の視認性を向上させることができます。

### ■方向指示器、ハンドル操作による点灯

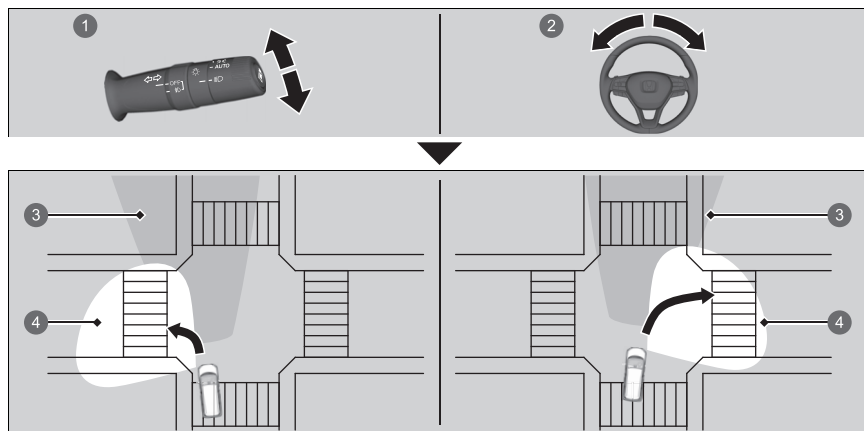


- ① ヘッドライト点灯中にウィンカーを操作
- ② ヘッドライト点灯中にハンドルを約 100 度以上操作
- ③ ヘッドライト照射範囲
- ④ コーナリングライト照射範囲

### ※アクティブコーナリングライト


**アクティブコーナリングライトを5分以上連続点灯させると、自動的に消灯します。**

消灯後に再度、方向指示器、ハンドル操作を行うか、シフトポジションを[R]に入れると点灯します。

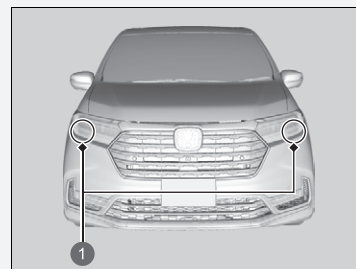

① アクティブコーナリングライト



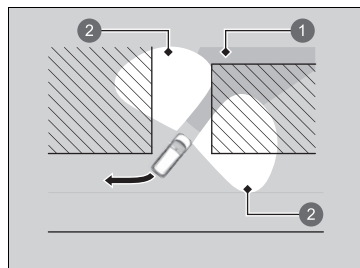

- ① ヘッドライト照射範囲
- ② コーナリングライト照射範囲

### ■シフトポジション操作による点灯

ヘッドライトが点灯しているときにシフトポジションを[R]にすると、左右のアクティブコーナリングライトが同時に点灯します。


## オートハイビーム

夜間走行時にフロントワイドビューカメラで前方車両のライトや街灯などを検知し、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを自動で切り換えるシステムです。

### ■オートハイビームの使いかた

#### ■システムの作動

以下の条件をすべて満たすとオートハイビーム表示灯が点灯し、状況に応じて自動的にハイビームとロービームが切り換わります。

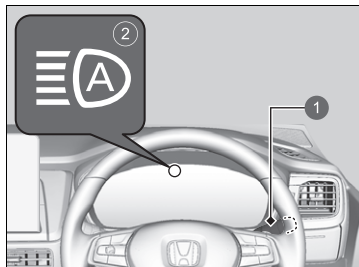

- ① ライトスイッチ
- ② オートハイビーム表示灯

上記の条件を満たしていてもオートハイビーム表示灯が点灯しないときは、続けて以下のいずれかの操作を行うことで、オートハイビーム表示灯が点灯します。

- レバーを手前(パッシングの位置)に引いた後すぐに手を放す
- ライトスイッチを $\text{A}$ に回したあと、 $\text{AUTO}$ に戻す

### ※オートハイビーム

オートハイビームはあらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。

カメラが認識できる範囲や距離は周囲の状況により変化します。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

※ フロントワイドビューカメラ P.355

オートハイビームを正しく動作させるために次のことをお守りください。

- インストルメントパネルの上に光を反射するものを置かない
- カメラ付近のガラスはきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れのときは、ガラススクリーナーがレンズに付着しないようにする
- カメラ付近のガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを取り付けない
- カメラのレンズに触れない

カメラに強い衝撃が加わったときやカメラ周辺の修理を行うときは Honda 販売店にご相談ください。

マルチインフォメーションディスプレイでオートハイビームの ON/OFF 設定を変更することができます。

※ 時計\*/車両設定 P.110

## ■ハイビーム / ロービームの自動切り換え

オートハイビームが作動しているとき、以下の条件によりハイビームとロービームが自動で切り換わります。

### ハイビーム

以下の条件をすべて満たすとハイビームに切り換わります。

- 車速が 30km/h 以上
- 前方にライトを点灯した車両がない
- 前方に街灯などの光が少ない



### ロービーム

以下の条件のいずれかを満たすとロービームに切り換わります。

- 車速が 24km/h 以下
- 前方にライトを点灯した車両がいる
- 前方に街灯などの光が多い

## ■ハイビーム / ロービームの手動切り換え

ハイビームとロービームを手動で切り換えたい場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。このとき、オートハイビーム表示灯が消灯し、オートハイビームが停止します。

### レバーによる操作：

レバーを手前(パッシングの位置)に引いた後すぐに手を放す。または、レバーを前方(ハイビームの位置)に押す。

- ▶ オートハイビームを復帰させる場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。
- レバーを手前(パッシングの位置)に引いた後すぐに手を放す
- レバーがロービームの位置のときにライトスイッチを に回した後、**AUTO** に戻す。

### ライトスイッチによる操作：

ライトスイッチを に回す。

- ▶ オートハイビームを復帰させる場合は、レバーがロービームの位置のときにライトスイッチを **AUTO** に戻してください。このとき、オートハイビーム表示灯が点灯します。

## ■ハイビーム / ロービームの自動切り換え

次のような場合、ヘッドライトの切り換えタイミングが変化したり適切に切り換えが行われない場合があります。運転者の感覚に合わない場合は手動で切り換えを行ってください。


- 対向車や先行車のランプが明るい場合や暗い場合、片側点灯や無灯火の場合
- 天候の状況(雨、雪、霧、フロントガラスの霜など)
- 周囲にある街灯、電光掲示、信号機などの光源が明るいとき
- 周囲の明るさが連続的に変わるとき
- カーブが多い道、起伏の激しい道路を走行しているとき
- 前方の車両が突然現れたり、適切な方向を向いていないとき
- カーゴスペースに重い荷物を積んで車が傾いているとき
- 車両前方に標識やミラーなどの光を強く反射するものがあるとき
- 中央分離帯、街路樹などで対向車が見え隠れするとき
- 対向車や先行車が二輪車、自転車などのとき

フロントワイパーが高速(HI)作動しているとき、または、フロントセンサーカメラが濃霧と判断しているときは、ロービームが継続します。

## ワイパー / ウォッシャー

### ■ フロントワイパー / ウォッシャー

パワーモードが ON モードのときに使用できます。

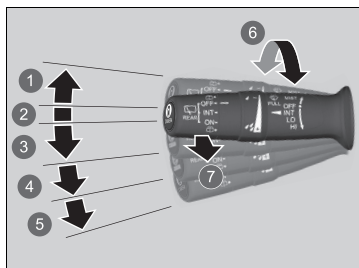

- ① MIST : (レバーを操作している間作動)
- ② OFF : 停止
- ③ INT : 間欠 (雨量が少ないとき)
- ④ LO : 低速 (普通の雨量のとき)
- ⑤ HI : 高速 (雨量が多いとき)
- ⑥ 間欠時間の調節
  - ⏰ : 間欠間隔が長い
  - ⏰ : 間欠間隔が短い
- ⑦ ウォッシャー

#### ■ MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。

霧や小雨のときに使用します。

#### ■ ワイパースイッチ (OFF、INT、LO、HI)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

#### ■ 間欠時間の調節

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。

#### ■ ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。

レバーを 1 秒以上引くとワイパーが作動します。レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

### ※ ワイパー / ウォッシャー

#### ⚠ 注意

**寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。**

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### アドバイス

ワイパーを乾拭きさせないでください。

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。

#### アドバイス


ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。

ポンプ故障の原因となります。

ワイパーには、内蔵モーターの保護機能を搭載しています。

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、モーターの保護のため一時的にワイパーが停止することがあります。数分経過すると、通常通り使用できるようになります。

## リヤワイパー / ウォッシャー

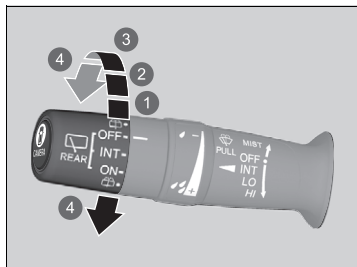

- ① OFF : 停止
- ② INT : 間欠作動
- ③ ON : 低速作動
- ④ : ウォッシャー

## リバース連動モード

フロントワイパー作動中にシフトポジションを **[R]** に入れるとリヤワイパーが作動します。

フロントワイパーのレバー位置と作動モード	リヤワイパーの作動モード
INT(間欠)	間欠作動
LO(低速)	
HI(高速)	連続作動

パワーモードが ON モードのときに使用できません。

## リヤワイパースイッチ(OFF、INT、ON)

雨量に応じてワイパースイッチを切り替えて使用します。

## ウォッシャースイッチ

スイッチを まで回すと、ウォッシャー液が噴射します。

スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

## ワイパー / ウォッシャー

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。  
間欠時間を短いほうにいっぱいになっている状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。

## アドバイス


寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。

ワイパースイッチを OFF、パワーモードをアクセサリモードまたは OFF モードにしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

## リヤデフロスター/ヒータードアミラースイッチ

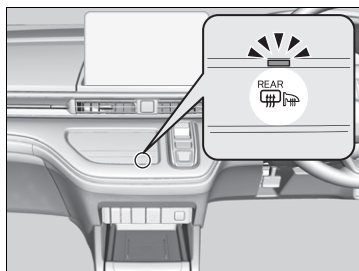

パワーモードがON モード のときにスイッチを押すと、リヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとることができます。

外気温に応じて約 10 ～ 30 分経過すると、システムは自動的に停止します。ただし、外気温が 0℃ 以下のときは自動的に停止しません。


### ☒ リヤデフロスター/ヒータードアミラースイッチ

**この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。**

また、パワーシステムが停止しているときに長時間使わないでください。12V バッテリー容量が低下し、パワーシステムの起動に影響することがあります。

パワーモードをON モードにしたとき、外気温が 5℃ 以下の場合、ヒータードアミラーのみ約 10 分間作動することがあります。

## イルミネーションコントロール

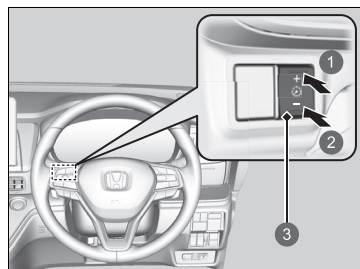


- ① 明
- ② 暗
- ③ **+**/**-**ボタン

パワーモードがONモードのとき、**+**/**-**ボタンでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。

**明るくする**：**+**ボタンを押す

**暗くする**：**-**ボタンを押す

明るさが最大/最小になると電子音が鳴ります。また、明るさの調節後、数秒経過するとマルチインフォメーションディスプレイが元の表示に戻ります。

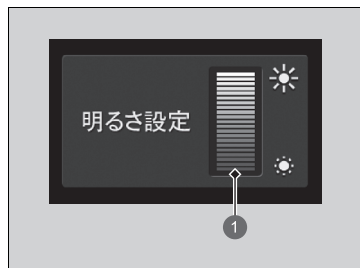

- ① 明るさ調節表示

### ■明るさ調節表示

**+**/**-**ボタンを押すとマルチインフォメーションディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。

目盛が上に増えていくほど、メーター照明が明るくなります。

### ※イルミネーションコントロール


以下の条件が整うと、インストルメントパネル照明が減光します。

- パワーモードがONモード
- 車幅灯が点灯している
- 周囲が暗い

車幅灯が消灯しているときに目盛がすべて表示されなくなるまで**-**ボタンを押すと、明るさ表示が最小になります。このとき、走行したり、車幅灯を点灯させると明るさ最小の状態が解除され、元の明るさに戻ります。

## ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

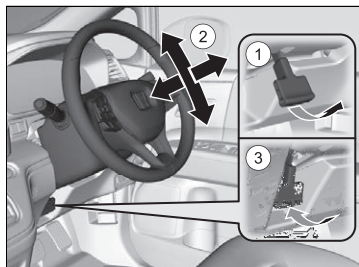

- ① 解除
- ② 調節
- ③ 固定

1. ハンドル位置調節レバーを引き上げる。  
▶ ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
2. ハンドルの位置を調節する。  
▶ 調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
3. ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルを固定する。  
▶ 位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

### ▶▶ ハンドルの調節

#### ⚠ 注意

**走行中にハンドル位置を調節しない。**

走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあります。衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。



### ルームミラー

ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

#### ■自動式防眩ミラー



夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を自動的に弱くできます。  
パワーモードがONモードのときに作動します。


#### ※ミラー類の調節

ミラー類の調節は走行前に行ってください。

#### ※自動式防眩ミラー

シフトポジションを[R]に入れているときは、自動式防眩ミラーは解除されます。

## ドアミラー

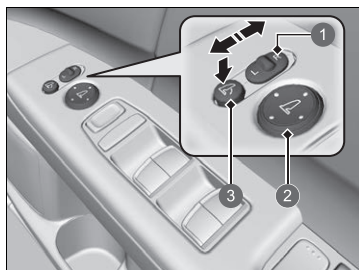

- ① 左右切り換えスイッチ
- ② 角度調節スイッチ
- ③ 格納スイッチ

ドアミラーの操作は、パワーモードがONモードのときに行います。

### ■角度調節

**左右切り換えスイッチ：**右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

**角度調節スイッチ：**上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

### ■格納

格納スイッチを押すごとにONとOFFが切り換わります。

	格納スイッチ の状態	ミラーの 状態
ON		
OFF		

## ■オートリトラミラー

キーレスエントリーシステムや Honda スマートキーシステムでのドアの施錠や解錠に連動して、パワーモードが OFF モードの状態でも、ドアミラーの格納や元の状態への復帰が行えます。

### 格納するとき：

- Honda スマートキーの施錠ボタンを押す
- Honda スマートキーを携帯し、運転席ドア、助手席ドアまたはテールゲートのロックボタンを押す
- 予約ロック機能を使ってドアを施錠する

### 元の位置に戻すとき：

- Honda スマートキーの解錠ボタンを押す
- Honda スマートキーを携帯し、運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルを押す
- パワーモードを ON モードにする

## ❖オートリトラミラー

格納スイッチを押してドアミラーを格納した場合、オートリトラミラー機能ではドアミラーを元の位置に戻せません。

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートリトラミラーの設定を変更することができます。

▶ 時計\*/車両設定 P.110

### フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

#### ※フロントシート



#### 注意

**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

**フロントシートの下に物を置かない。**

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。


同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。

フロントシートへのシートカバー装備にあたっては Honda 販売店にご相談ください。

## ■シートの動かし方

### ■フロントパワーシート

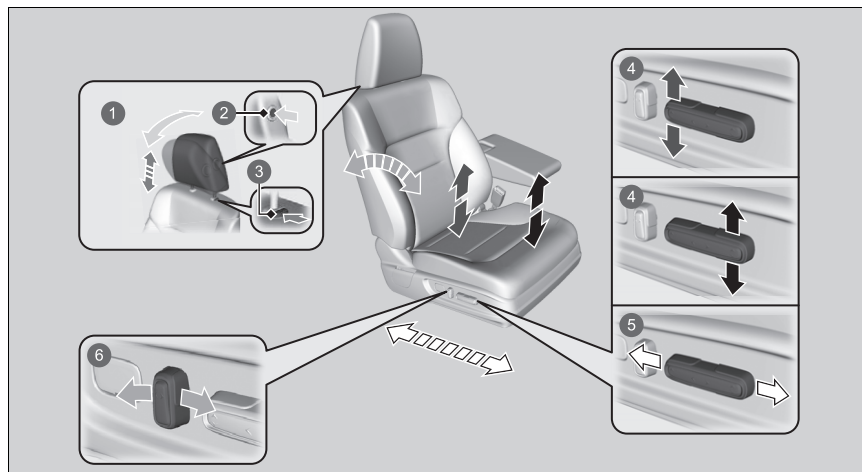

#### ① ヘッドレストの調節

- 高くするときは、引き上げる
- 低くするときは、ノブを押しなが  
ら下げる
- 前に傾けるときは、後ろから前へ  
押す
- 後ろに傾けるときは、解除ボタン  
を押す

#### ② 解除ボタン

#### ③ ノブ

#### ④ 高さの調節(運転席)

- スイッチを上下に動かして高さを調  
節

#### ⑤ 前後位置の調節

- スイッチを前後に動かして前後位置  
を調節

#### ⑥ 背もたれの角度調節

- スイッチを前後に動かして調節


### ※フロントパワーシート

## ⚠ 注意


**走行中にシートの調節はしない。**

走行中に調節すると思わぬ事故につながる  
おそれがあります。調節は走行前に行って  
ください。

## ■フロントシートの調節

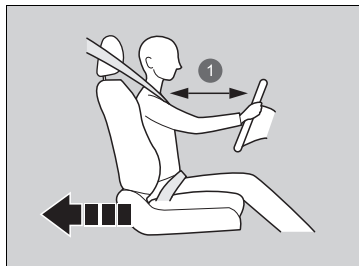

① 十分な距離をとる

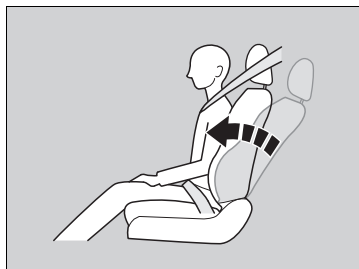

### ■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードのSRSエアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

### ■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

## ※フロントシートの調節

### ⚠ 警告

**SRSエアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。**

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

**背もたれを必要以上に倒さない。**

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。


### ⚠ 注意

**背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。**

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。

## セカンドシート

### ■ シートの動かしかた

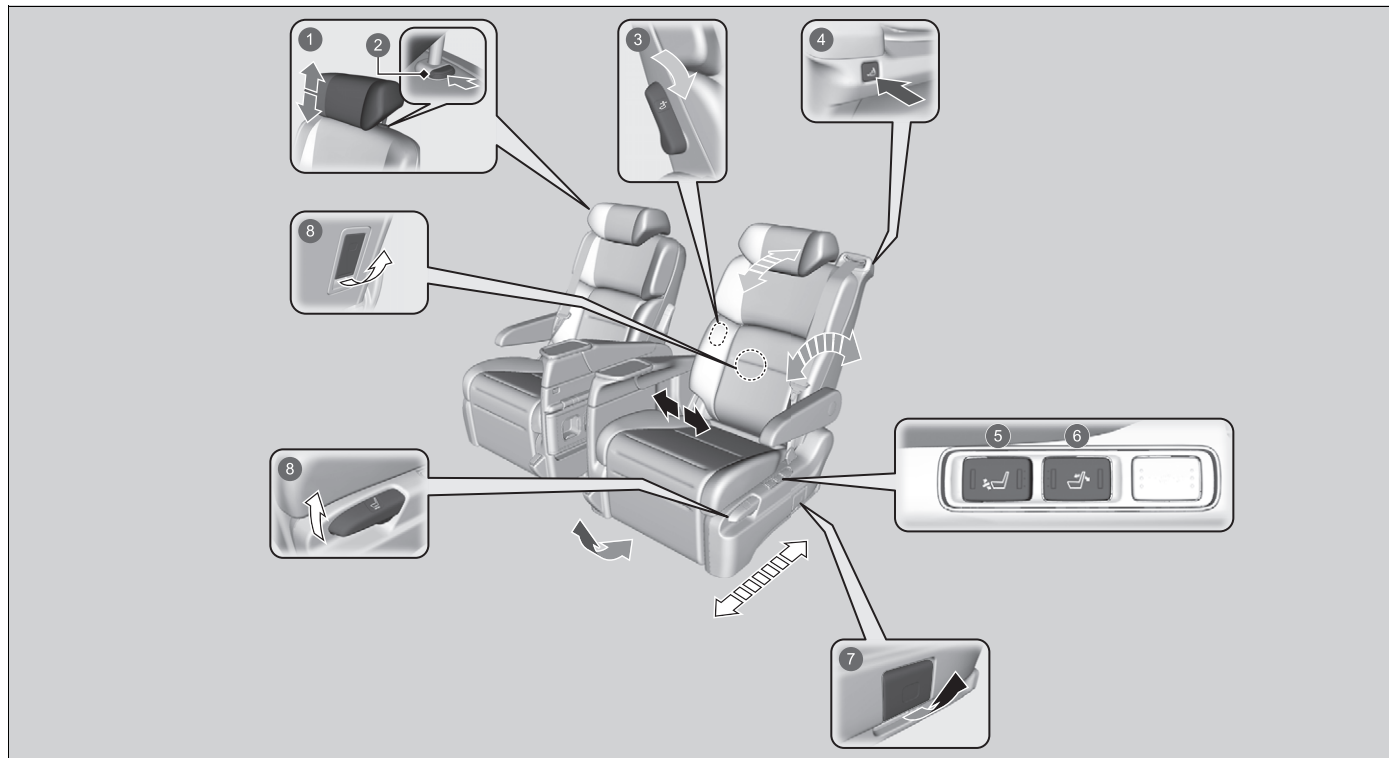

## ① ヘッドレストの調節

- 高くするときは、引き上げます。
- 低くするときは、ノブを押しながら下げます。

## ② ノブ

## ③ 背もたれの角度調節(上部)

レバーを引き上げながら調節します。

## ④ オットマン / 背もたれの格納

スイッチを押し続け、オットマン / 背もたれを格納

- ▶ 格納中に、格納スイッチやオットマン角度調節スイッチ、背もたれの角度調節スイッチを押すと、格納が止まります。

## ⑤ オットマンの角度調節

スイッチの前後を軽く押して、調節

- ▶ スwitchの後ろ側を強く押し込むとオットマンが格納されます。格納中にスイッチを押すと、オットマンの動きが止まります。

## ⑥ 背もたれの角度調節

スイッチの前後を軽く押して、調節

- ▶ スwitchの前側を強く押し込むと背もたれが完全に前に倒れます。背もたれが動いているときにスイッチを押すと、背もたれの動きが止まります。

## ⑦ 左右位置の調節

レバーを引き上げながら、左右位置を調節

- ▶ シートを内側に動かす前に、セカンドシートテーブルが格納されていることを確認してください。

■ セカンドシートテーブル P.210

## ⑧ 前後位置の調節

レバーを引き上げながら、前後位置を調節します。

## ■ セカンドシート

### ⚠ 警告

**背もたれを必要以上に倒さない。**

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

### ⚠ 注意

**走行中にシートの調節はしない。**

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。


**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

**セカンドシートの下に物を置かない。**


物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## ■ロングスライド機能

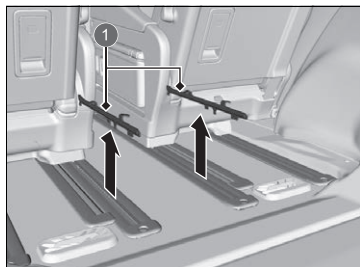

① スライドストッパー

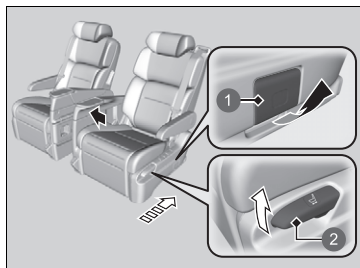

① 左右位置調節レバー  
② 前後位置調節レバー

1. スライドストッパーを取り外し、袋に収納する。
2. サードシートを収納する。


📖 収納のしかた P.190

3. 左右位置の調節レバーを引き上げながら、シートを中央にスライドさせる。
4. 前後位置の調節レバーを引き上げながら、シートを後方にスライドさせる。

## ❏ロングスライド機能

シートを操作したら、シートを前後左右にゆずって固定されていることを確認してください。

スライドストッパーを使用しないときは、袋に収納しカーゴスペース左側の図の位置に収納袋のフックをかけておきます。

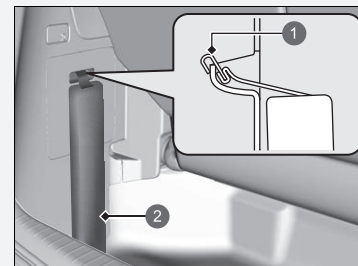


① フック  
② 収納袋

## ■スライドストッパーの装着


スライドストッパーとは、セカンドシートを後方へスライドさせるときにサードシートに着座している乗員の足を挟まないようにするためのものです。

サードシートに乗車するときは、図のように必ずスライドストッパーをスライドレールに取り付けておいてください。

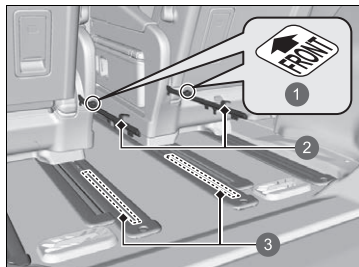

スライドストッパーの矢印を車両前方に向け、セカンドシートの内側のスライドレールに以下の手順で取り付けます。

- ① 矢印
- ② スライドストッパー
- ③ 内側のスライドレール

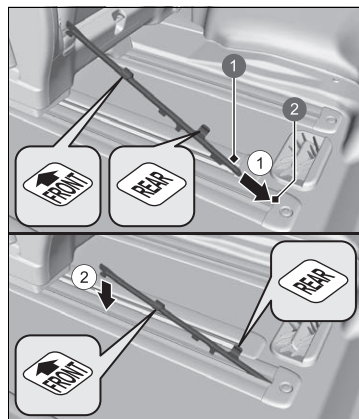


1. スライドストッパーの後端をスライドレールの後端に差し込む。
2. スライドストッパーを下ろす。

- ① スライドストッパー後端
- ② スライドレール後端

## サードシート


### ■ 背もたれの調節

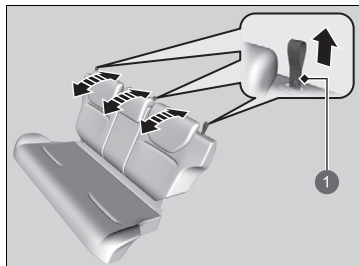

① 背もたれ調節ストラップ

別々に調節することができます。  
背もたれ調節ストラップを引ながら調節します。

### ■ 収納のしかた

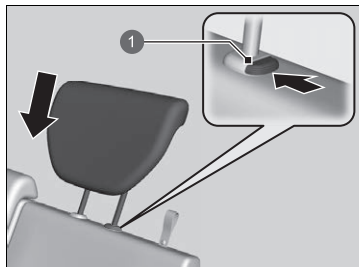

① ノブ

1. 中央の三点式シートベルトを分離・収納する。

❑ 分離収納式シートベルト P.42

2. ヘッドレストを下げる。

### ※ サードシート

#### ⚠ 注意

**走行中にシートの調節はしない。**

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

**エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。**

やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

**シートの下にものを置かない。**


ものがはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ※ 背もたれの調節

#### ⚠ 警告


**背もたれを必要以上に倒さない。**

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

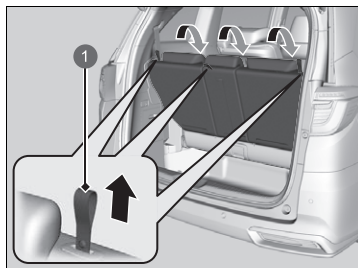


① 背もたれ調節ストラップ

3. 背もたれ調節ストラップを引き、前方に倒す。

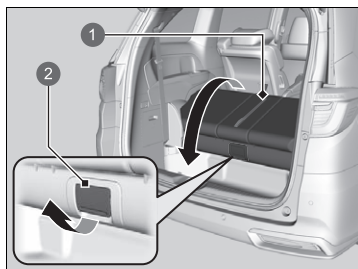

① ストラップ  
② レバー


4. 下部のレバーを引きながら、ストラップを使ってシート全体を後方に倒す。

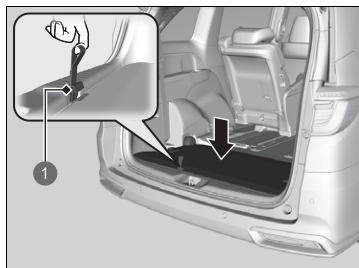

① 固定フック

5. シートを上から押し下げながら、固定フックをかける。

## 戻しかた

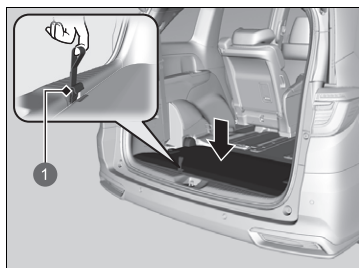

① 固定フック

1. シートを上から押し下げながら、固定フックを外す。  
▶ 固定フックを外すとシートが浮き上がります。

## ※収納のしかた


**シートの固定フックを外すとシートが浮き上がります。**

シートの上に乗ったり、ものを置いたりしたまま操作すると、それらのものが飛ぶ可能性があります。収納したサードシートの上に乗ったり、ものを置いたりしたままの状態では固定フックを外さないでください。


## ※戻しかた

**シートの固定フックを外すとシートが浮き上がります。**

シートの上に乗ったり、ものを置いたりしたまま操作すると、それらのものが飛ぶ可能性があります。収納したサードシートの上に乗ったり、ものを置いたりしたままの状態では固定フックを外さないでください。

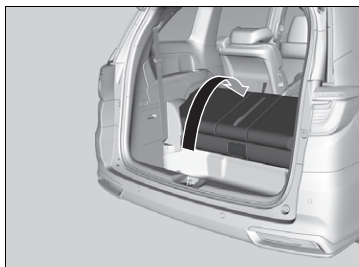

2. シート全体を前方に起こし、座面を固定する。

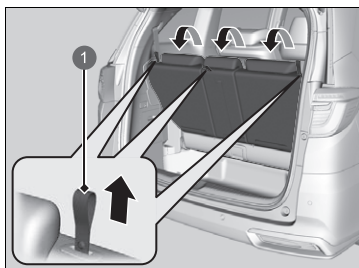

3. 背もたれ調節ストラップを引きながら背もたれを起こして固定する。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

① 背もたれ調節ストラップ

## リアシートリマインダー

セカンドシートまたはサードシートへの人や荷物の置き去りがないようにお知らせする機能です。この機能は、パワーモードをONモードにする直前または直後に、後席ドアを開けた場合に作動します。



作動後、パワーモードをOFFモードにしたとき、マルチインフォメーションディスプレイにお知らせが表示され、音が鳴ります。

### ⌘ リアシートリマインダー

パワーモードを OFF モードにしたとき、お知らせが行われ機能が終了します。

後席ドアを開けた後、10 分以内にパワーモードをONモードにしなかった場合は作動しません。

このシステムは後席の人や荷物をセンサーで検出するのではなく、後席ドアの開閉の記録から後席に人や荷物がある可能性をお知らせします。


お知らせ機能が作動しないように設定することができます。

⌘ 時計\*/車両設定 P.110




## ヘッドレスト

### ■ フロントシート、セカンドシートのヘッドレストの調節

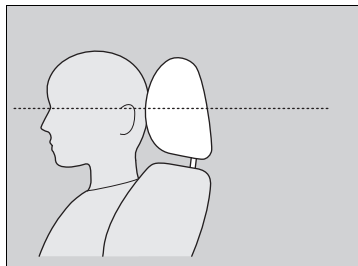

後頭部の中心がヘッドレストの中心に

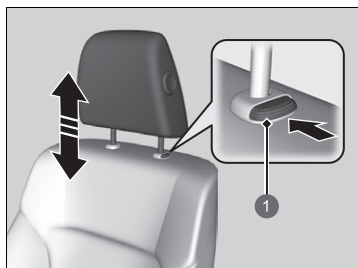

① ノブ

後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

**高くするとき：**ヘッドレストを引き上げます。

**低くするとき：**ノブを押しながら下げます。

#### セカンドシート

乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

### ■ ヘッドレスト



**警告**

**ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。**

ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。


**ヘッドレストを外した状態で走行しない。**

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

**セカンドシートのヘッドレストを下げた状態で走行しない。**

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ■ヘッドレストの傾き調節

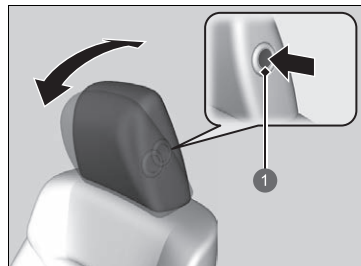


① 解除ボタン

フロントシートのヘッドレストは、姿勢に合わせ傾きを調節してください。


**前方へ調節するとき：**ヘッドレストを後ろから前へ押します。

**後方へ調節するとき：**ヘッドレストの後ろを手で支えながら解除ボタンを押します。

## サードシートヘッドレストの位置変更

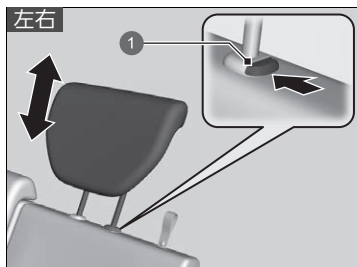

① ノブ

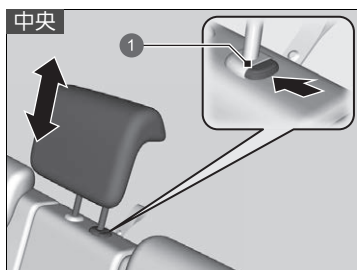

① ノブ

乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。


高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。  
低くするとき：ノブを押しながら下げます。

## サードシートヘッドレストの位置変更



**警告**

**ヘッドレストを下げた状態で走行しない。**  
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

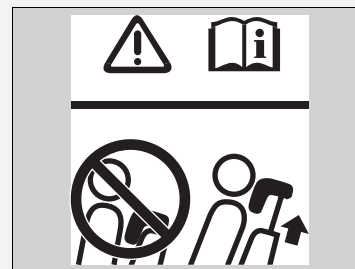

## ■ヘッドレストの取り外しと取り付け

ヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

### ヘッドレストの取り外し：

ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

### ヘッドレストの取り付け：

ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッドレストの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定します。

## アームレスト

### ■ フロントシートアームレストの操作

大型アームレスト非装備車



前に倒して使います。

背もたれの角度に合わせてアームレストの角度を調節できます。

**高くする：**アームレストを引き上げる

**低くする：**アームレストをいったん上まで引き上げてから下げる

大型アームレスト装備車



### ▶▶ アームレスト



**警告**

**シートベルト着用時にアームレストに引っ掛けない。**

万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

### ■ アドバイス

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。  
アームレストが破損するおそれがあります。

## ■セカンドシートアームレストの操作




前に倒して使います。

背もたれの角度に合わせてアームレストの角度を調節できます。

**高くする**：アームレストを引き上げる

**低くする**：アームレストをいったん上まで引き上げてから下げる

## ■セカンドシートアームレストの取り外し

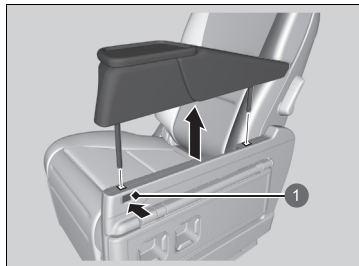

① ボタン


ボタンを押しながらアームレストを引き上げて取り外す。

## ■セカンドシートアームレストの取り外し

走行中はアームレストの上にものを置かないでください。

## 室内灯

### 室内灯スイッチ

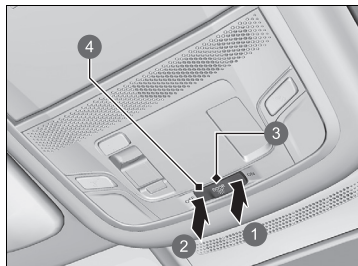

- ① ON
- ② OFF
- ③ ドア連動
- ④ 室内灯スイッチ

#### ■ON

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

#### ■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- パワーモードを OFF モードにしたとき

#### ■OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

### 室内灯

ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると約 30 秒後に減光しながら消灯します。

以下の場合も約 30 秒後に消灯します。

- 運転席ドアを解錠してドアを開けなかったとき
- パワーモードを OFF モードにしてドアを開けなかったとき

室内灯の消灯する時間をカスタマイズすることができます。

#### 時計\*/車両設定 P.110


また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席のドアを施錠したとき
- パワーモードが OFF モード以外の状態でドアを閉めたとき
- パワーモードを ON モードにしたとき

12V バッテリーがあがるおそれがあるため、パワーシステムが停止しているときは室内灯を長時間点灯させないでください。

パワーモードが OFF モードのときに、いずれかのドアを開けたままにすると、約 15 分後に室内灯は消灯します。


## ■マップランプスイッチ

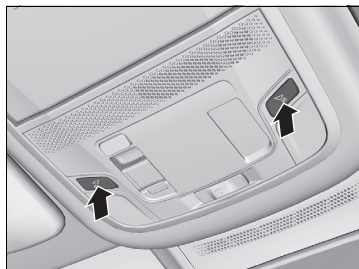

### ■フロントシート用マップランプ

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。

スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

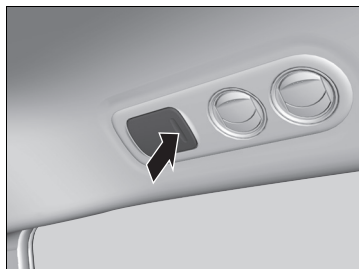

### ■セカンド/サードシート用マップランプ

室内灯スイッチがドア連動のときに操作できます。

レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。


## ☒マップランプスイッチ

以下のときマップランプのレンズを押しても消灯できません。

- 室内灯スイッチが ON のとき
- 室内灯スイッチがドア連動のときで、ドアが開いているとき



## ■ カーゴスペース照明灯、テールゲート照明灯スイッチ

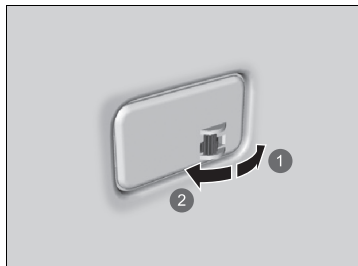

- ① ON
- ② OFF

### ■ ON

テールゲートを開けると点灯し、閉めると消灯。

### ■ OFF

テールゲートの開閉に関係なく消灯。

## 収納装備


### ■グローブボックス



① ノブ

ノブを引くと開きます。

### ■助手席アッパーボックス

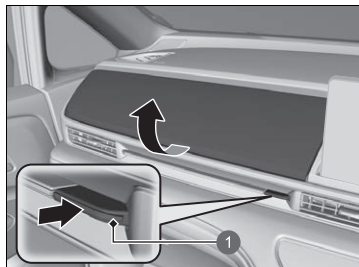

① ボタン

ボタンを押すと開きます。

### ※グローブボックス

#### ⚠ 警告

**走行中は必ずグローブボックスを閉める。**  
グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

### ※助手席アッパーボックス

#### ⚠ 警告


**走行中は必ず助手席アッパーボックスを閉める。**  
助手席アッパーボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

運転席ドアを解錠したとき、助手席アッパーボックス照明灯が点灯します。

助手席アッパーボックス照明灯の点灯する時間をカスタマイズすることができます。

⚙ 時計\*/車両設定 P.110

## ■ リフトアップトレイ\*

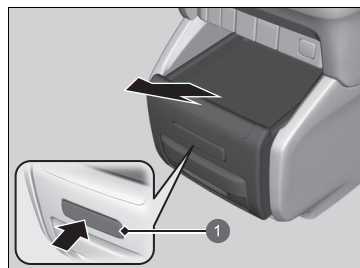

① ボタン

### ■ 引き上げるとき

1. ボタンを押してロックを解除する。
2. 固定されるまでトレイ本体を引き上げる。


### ■ 元に戻すとき

1. ボタンを押してロックを解除する。
2. 固定されるまでトレイを押し下げる。

## ※ リフトアップトレイ\*

トレイが固定されていない状態で使用しないでください。


## ■ スライドシャッター付コンソールボックス\*

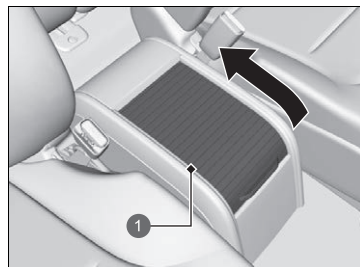

① シャッター


シャッターを開けて使います。

## ■ドリンクホルダー

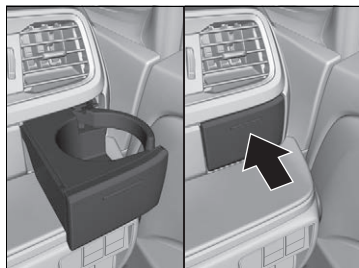


### ■運転席用ドリンクホルダー

矢印部を押すと開きます。  
もう一度押すと格納されます。

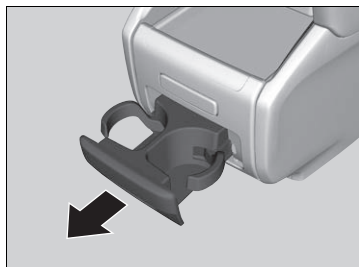

### ■フロントシート用ドリンクホルダー

手前に引き出して使います。

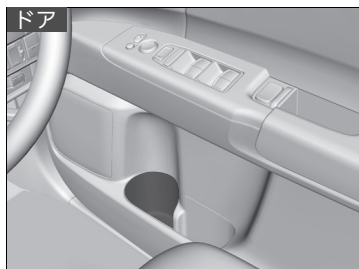

運転席側と助手席側にあります。

## ☒ドリンクホルダー

### ⚠ 注意


**飲み物などを電装品にこぼさないように注意する。**

スイッチなどの電装品に飲み物がかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。




### ■セカンドシート用ドリンクホルダー (スライドドア)

運転席側と助手席側にあります。

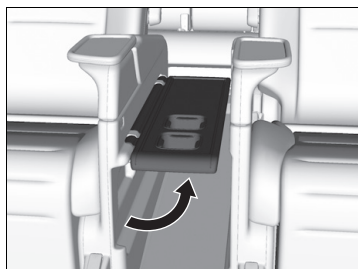


### ■セカンドシート用ドリンクホルダー (セカンドシートテーブル)

セカンドシートテーブルが格納されているときは、起こして使います。

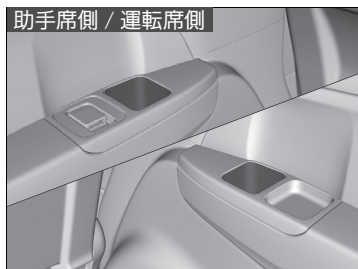

### ■サードシート用ドリンクホルダー

## ■コートフック

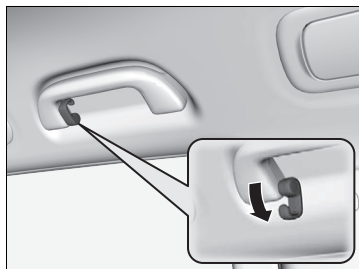

セカンドシート右側のグラブレールに付いています。  
回転させて使います。


## ▶▶ コートフック

### ⚠ 注意

**グラブレールにものをかけたり、コートフックに重いものやとがったものをかけたりしない。**

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりしてけがをするおそれがあります。

## ■停止表示板固定ベルト

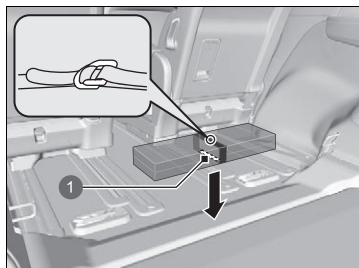

停止表示板にベルトを取り付けます。  
ベルトのマジックファスナーの面を下にしてフロアカーペットへ乗せます。


① マジックファスナー

## ■ サングラスボックス



矢印部を押すと開きます。  
もう一度押すと格納されます。

サングラスなどを入れることができます。

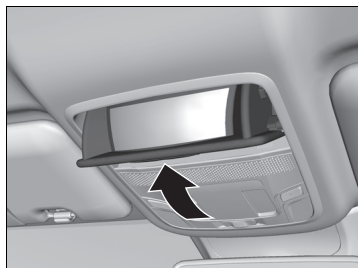

## ■ 室内確認用ミラー


サングラスボックスに鏡が付いています。  
使用するときは図の位置まで戻します。  
セカンド、サードシートを確認するのに便利です。

## ※ サングラスボックス

炎天下での駐車は高温になりますので、メガネなどを入れたままにしないでください。  
レンズやフレームが、変形やひび割れをおこすことがあります。

開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておいてください。

## ■セカンドシートテーブル

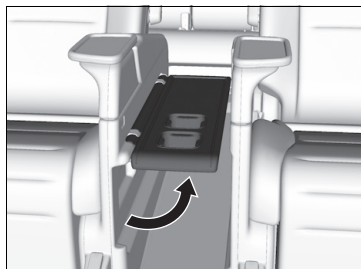

セカンドシートテーブルを起こして使用します。

## ▣セカンドシートテーブル

### ⚠ 注意

使用するときは、確実に固定されているか確認してください。

使用中は、テーブルに手を突いたり、もたれかかったりしないでください。急にテーブルが倒れ、思わぬけがのおそれがあります。

### アドバイス


テーブルには重いもの(3kg 以上)を置かないでください。重いものを置くと、テーブルが格納されて、思わぬけがをすることがあります。

走行中、セカンドシートテーブルをドリンクホルダー以外の目的で使用しないでください。




## その他の室内装備品

### ■ アクセサリーソケット

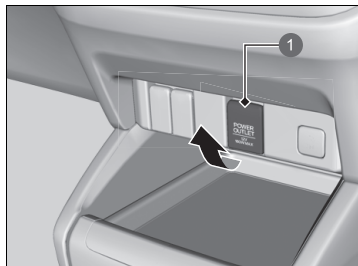

① カバー

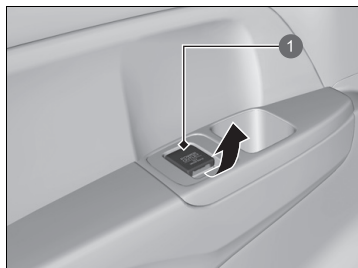

① カバー

パワーモードがアクセサリモードまたは ON モードのときに使用できます。

### ■ インストルメントパネルのアクセサリソケット

カバーを開けて使います。

### ■ サードシート助手席側のアクセサリソケット

カバーを開けて使います。

### ※ その他の室内装備品

#### ⚠ 注意

**アクセサリソケットや USB ジャックなどの電装品に液体がかかったり、異物が入ったりしないように注意する。**

電装品に水がかかったり、ゴミやほこりなどの異物が入ったりすると故障の原因となったり車両火災につながったりする恐れがあります。

### ※ アクセサリソケット


シガレットライターは差し込まないでください。発熱するおそれがあります。

消費電力 180W (15A) 以下のアクセサリに、直流 12V の電源を供給します。

12V バッテリーあがりを防ぐため、パワーシステムが起動している状態でご使用ください。

使用しないときは異物の侵入を防ぐためカバーを閉めてください。

## ■ フロントシートヒーター

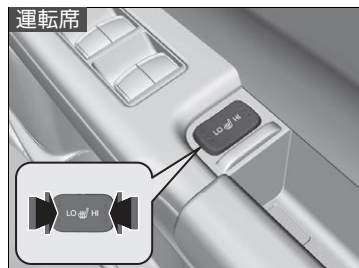

パワーモードがONモードのときに使用できます。運転席、助手席のシートを暖めることができます。

スイッチを **[HI]** 側か **[LO]** 側に押します。シートを早く暖めたいときは **[HI]** 側を押します。暖まったら **[LO]** 側にしてください。作動中、押している側の表示灯が点灯します。スイッチを切るときは、反対側を軽く押し、表示灯を消します。



## ▶ フロントシートヒーター

### ⚠ 注意

#### 低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱い人
- 疲労の激しい人

また、毛布などの保温性の高いものをかけて使用すると低温やけどをすることがあります。

この装置は消費電力が大きいので、パワーシステムが停止しているときは長時間使わないでください。

12V バッテリーの容量が低下し、パワーシステムの起動に影響することがあります。

## ■ セカンドシートヒーター



パワーモードがONモードのとき使用できます。セカンドシートを暖めることができます。

スイッチを **HI** 側から **LO** 側に押します。シートを早く暖めたいときは **HI** 側を押します。暖まったら **LO** 側にしてください。作動中、押している側の表示灯が点灯します。スイッチを切るときは、反対側を軽く押し、表示灯を消します。

## ■ セカンドシートヒーター

### ⚠ 注意

#### 低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。


- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱いのかた
- 疲労の激しいかた

また、毛布などの保温性の高いものをかけて使用すると低温やけどをすることがあります。


この装置は消費電力が大きいので、パワーシステムが停止しているときは長時間使わないでください。

12V バッテリーの容量が低下し、パワーシステムの起動に影響することがあります。

## 充電専用 USB ジャック

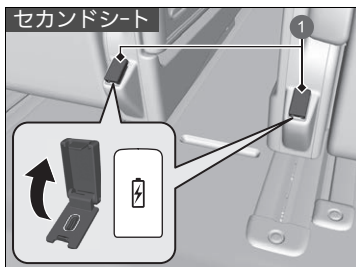

① USB ジャック

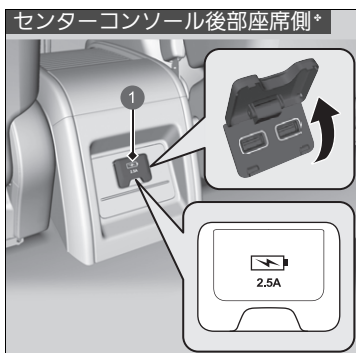

① USB ジャック

### ■セカンドシート

充電する機器の USB ケーブルを USB ジャックに接続します。

- ▶ ㊦ のマークがある USB ジャックは充電専用 (3.0A) です。

### ■センターコンソール後部座席側\*

充電する機器の USB ケーブルを USB ジャックに接続します。

- ▶ ㊦ のマークがある USB ジャックは充電専用 (2.5A) です。

## 充電専用 USB ジャック

接続した機器を車内に放置しないでください。


ハードディスクやカードリーダー、メモリーリーダーは機器およびデータが破損することがあるため、使用しないでください。  
誤って接続した場合はパワーモードを OFF モードにしてから取り外してください。

データ破損のおそれがあるため、ファイルのバックアップをおすすめします。

充電器が高温になった場合、充電停止する場合があります。

接続した機器の種類によっては充電できない場合があります。

## ■ワイヤレス充電器\*

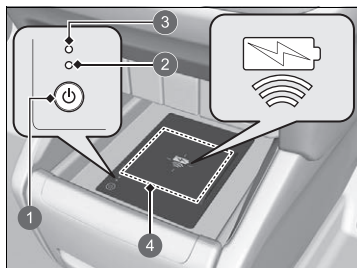

- ① 電源スイッチ
- ② インジケータ（グリーン）
- ③ インジケータ（オレンジ）
- ④ 充電エリア

パワーモードがアクセサリモード、または ON モードのときに使用できます。ワイヤレス充電規格 Qi に適合した機器をワイヤレス充電器の充電エリアの上に置くことで充電できます。

電源スイッチを長押しすることで、電源の ON/OFF が切り替わります。

▶ 電源が ON のときはインジケータ（グリーン）が点灯します。

ワイヤレス充電器が ON のとき、対応機器を充電エリアに置くと、充電を開始します。このとき、インジケータ（オレンジ）が点灯します。

▶ 対応機器の充電面を下にして、充電エリアの中央に置いてください。

充電が完了すると、インジケータ（グリーン）が点灯します。

▶ 対応機器によっては、充電完了後もインジケータ（オレンジ）が点灯し続ける場合があります。

## ■ワイヤレス充電器\*

### ⚠ 警告

**以下のことを守らない場合、感電や火災の原因になり、重大な傷害や死亡に至る恐れがあります。**

- ワイヤレス充電器と対応機器の間に金属類を挟んだ状態で充電しない。
- タオルなどをかぶせた状態やほこりが被った状態で充電しない。
- 水や飲料物等で機器を濡らさない。
- 油類、アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤などをかけたりしない。

ワイヤレス充電を行う際は、対応機器に付属の取扱説明書もお読みください。

この装置は消費電力が大きいので、パワーシステムが停止しているときは長時間使わないでください。

12V バッテリーの容量が低下し、パワーシステムの起動に影響することがあります。

ワイヤレス充電器は最大 15W 充電に対応していますが、機器や条件によって充電の電力は変化します。

### Honda CONNECT ナビ非装備車

#### ■充電周波数の変更

充電中に電源スイッチを1回押すと、充電周波数が変更されラジオのノイズを低減することができます。

- ▶ インジケーター(オレンジ)が3回点滅します。
- ▶ 周波数を変更する前に、一度ワイヤレス充電器の電源を OFF にして、ラジオのノイズが低減することを確認してください。

### ※ワイヤレス充電器\*


#### ⚠ 注意

**ペースメーカ(植え込み型心臓ペースメーカおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)およびICD装着のお客様は、充電時にはワイヤレス充電器から 22cm 以内に植込み部位を近づけない。**


充電によりペースメーカおよびICDの動作に影響を与える恐れがあります。ご使用になる前に医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

**充電中に充電エリア内に磁気記録メディアや精密機器などを置かない。**

磁気の影響により、クレジットカードや ETC カードなどのデータが消えることがあります。また、腕時計などの精密機器は故障するおそれがあります。

“Qi” 及び、 マークはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の登録商標です。

### Honda CONNECT ナビ装備車

ワイヤレス充電器上の対応機器が充電状態のときに、Honda CONNECT ナビの画面上にマークが表示されます。

## ■充電できないときは

次の表に基づき、対処してください。

インジケーター		エラー原因	対処方法
グリーン & オレンジ	同時点滅	対応機器と充電エリアの間に異物がある	対応機器と充電エリアの間にある異物を取り除く。
		充電エリアから対応機器がずれている	充電エリア中央の☞マーク付近に置き直す。
		ワイヤレス充電器内部の温度上昇	一旦充電を停止し、しばらくたってから充電を開始してください。
オレンジ	点滅※1	ワイヤレス充電器の故障	Honda 販売店へご相談ください。

※1 : Honda CONNECTナビ非装備車は、電源スイッチを1回押すとインジケーター(オレンジ)が3回点滅しますが、このときは異常ではありません。

## ☒ 充電周波数の変更 P.216

## ☒ワイヤレス充電器\*

次のような場合は充電できないことがあります。

- 対応機器が満充電
- 対応機器が高温になっているとき
- テレビ塔や発電所、ガソリンスタンドなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- ワイヤレス充電に対応していないカバーやアクセサリが対応機器に取り付けられている

充電エリアに対応機器の充電面を接地できない形状、サイズの機器には本機能を使用できません。また、機器によっては、正常に作動しない場合があります。

充電中や充電直後は、充電エリアと対応機器が温かくなりますが、異常ではありません。

次のような場合、充電を一時的に停止することがあります。その後、自動的に充電は再開します。

- Honda スマートキーシステムへの影響を避けるため、すべてのドアを閉めたとき

充電するときは、同時に複数の機器を充電しないでください。

#### ☒ワイヤレス充電器\*

対応機器が高温になり、対応機器のバッテリー保護機能が作動した場合、充電速度が著しく低下し、または、充電停止する場合があります。


バッテリー保護機能が作動する温度は対応機器によって異なります。

\*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。



# エアコン

## エアコンの吹き出し口

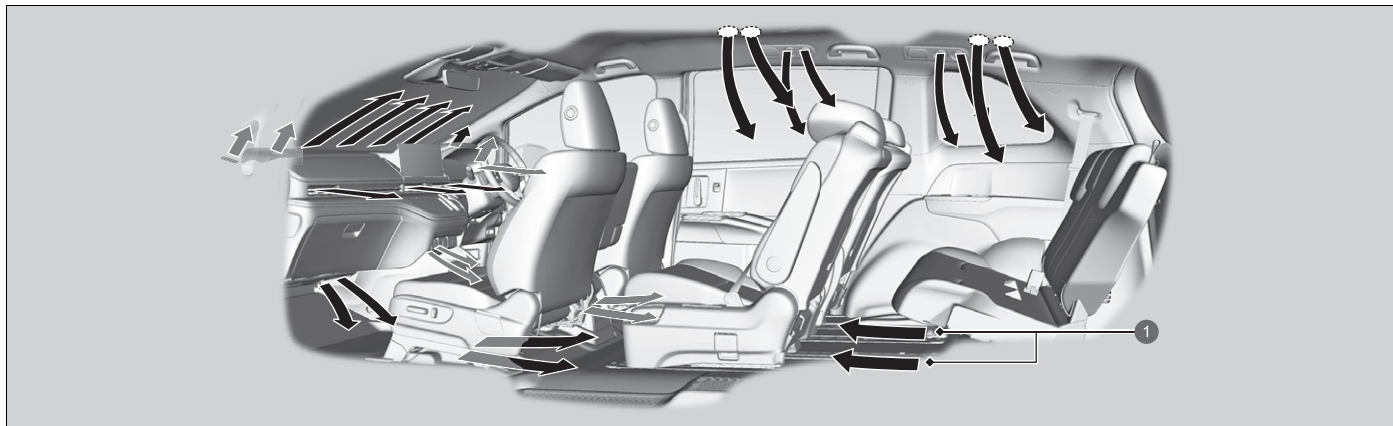

① 後席吹き出し口\*


\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## オートエアコンの使いかた

### 後席用オートエアコン装備車

パワーシステムを起動してから使用します。

1. **AUTO**を押す。
2. 温度調節アイコン(▲/▼)で温度を調節する。
3. 停止するときは、**ON/OFF**を押す。

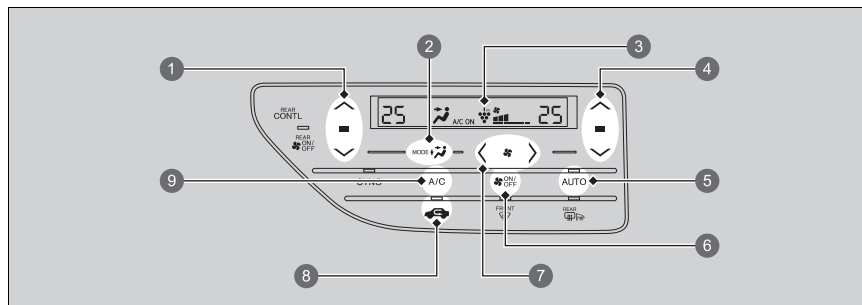

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ① 助手席側温度調節アイコン     | ③ プラズマクラスターマーク       |
| ② <b>MODE</b> アイコン | ④ 運転席側温度調節アイコン       |
| • 上半身送風            | ⑤ <b>AUTO</b> アイコン   |
| • 足元送風、上半身送風       | ⑥ <b>ON/OFF</b> アイコン |
| • 足元送風             | ⑦ ファンスピード切り換えアイコン    |
| • 足元送風、窓ガラスの曇り取り   | ⑧ 内外気切り換えアイコン        |
|                    | ⑨ <b>A/C</b> アイコン    |

### ※オートエアコンの使いかた

オート(AUTO)で使用中いずれかのアイコンを押すと、そのアイコンの機能が優先されます。

このとき**AUTO**の表示灯は消灯しますが、選択したアイコン以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、**AUTO**を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。


設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

高電圧バッテリーの残量が少なくなるときエアコンの効きが弱くなることがあります。

# 後席用クーラー装備車

パワーシステムを起動してから使用します。


1. **AUTO**を押す。
2. 温度調節アイコン(〰/〰)で温度を調節する。
3. 停止するときは、**ON/OFF**を押す。

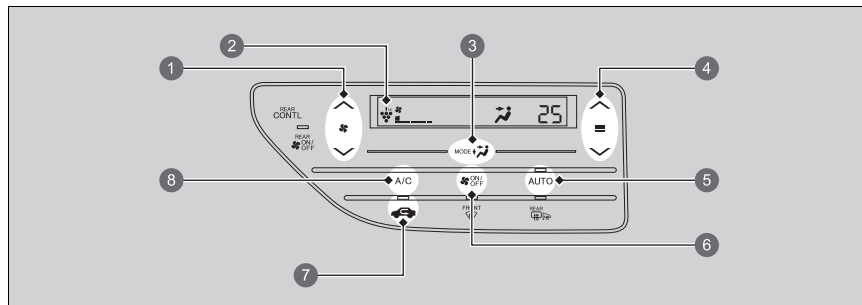


- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ① ファンスピード切り換えアイコン  | ④ 温度調節アイコン           |
| ② プラズマクラスターマーク     | ⑤ <b>AUTO</b> アイコン   |
| ③ <b>MODE</b> アイコン | ⑥ <b>ON/OFF</b> アイコン |
| • 上半身送風            | ⑦ 内外気切り換えアイコン        |
| • 足元送風、上半身送風       | ⑧ <b>A/C</b> アイコン    |
| • 足元送風             |                      |
| • 足元送風、窓ガラスの曇り取り   |                      |

## オートエアコンの使いかた

温度調節アイコンやファンスピード切り換えアイコン部分を指でスライドさせると、設定値を変更できます。

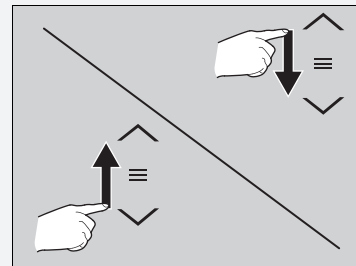

## ■内気 / 外気の切り換え


状況に合わせてを押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気(表示灯点灯)：トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気(表示灯消灯)：換気を行う場合


## ■除湿暖房

暖房中にを押すと、除湿暖房となります。


## ▶▶ オートエアコンの使いかた

を押すたびに ON や OFF に切り換わりま  
す。ON すると OFF する前の状態に戻ります。

## ■ 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

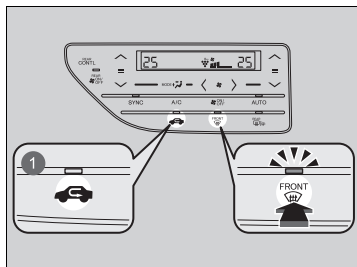

① 外気導入(表示灯消灯)

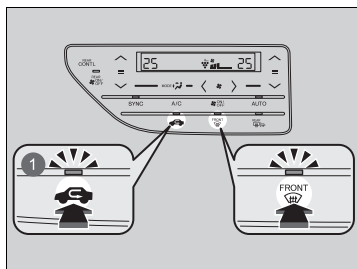

① 内気循環(表示灯点灯)

**FRONT** を押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

**FRONT** をもう一度押すと曇り止めが停止し、前の状態に戻ります。

## ■ 急速に霜を取りたいとき

1. **FRONT** を押す。
2.  を押す。


## ■ 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

**設定温度を最大冷房付近にしないでください。**  
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。

## ■ 急速に霜を取りたいとき

**霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。**  
内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

## 連動作動(シンクロ)モード\*

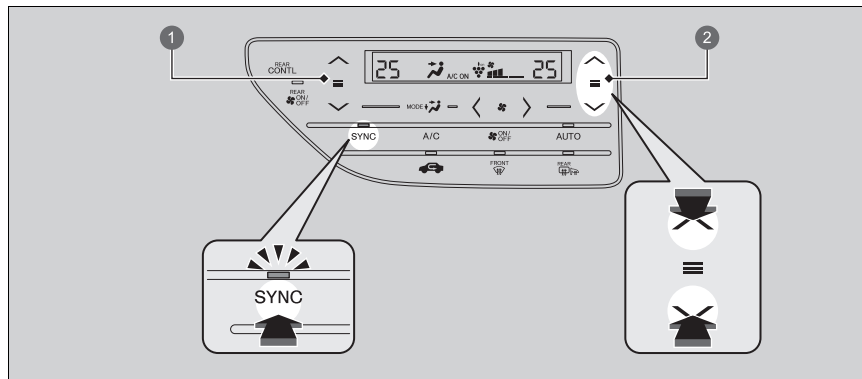

- ① 助手席側温度調節アイコン
- ② 運転席側温度調節アイコン

エアコンの設定操作を独立モードから連動作動モードに切り換えます。  
運転席側と助手席側の設定温度を連動させて設定することができます。

1. **SYNC** を押す。  
▶ 連動作動モードに切り換わります。
2. 運転席の温度調節アイコンで室内の温度を設定する。

独立モードに戻すときは、**SYNC** または助手席側の温度調節アイコンを押します。

## 連動作動(シンクロ)モード\*


**FRONT** を押すと、連動作動モードに切り換わります。



独立モードの場合は、エアコンの設定温度を運転席側と助手席側で個別に設定できます。

連動作動モードにすると、運転席側の設定温度に切り換わります。


## ■ タッチパネル操作音の ON と OFF

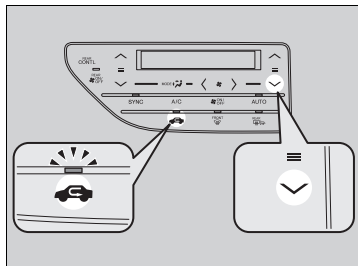

エアコンのタッチパネルを操作すると、確認のため音が鳴ります。この音を OFF にしたい場合は、下記の手順で設定してください。



1. パワーモードを ON モードにする。
2. を押したまま、温度下方調節アイコン(∨)部分を5回連続で押す。
3. 温度表示の部分で「-」が5回点滅した後、「OFF」が表示されたことを確認してから を離す。

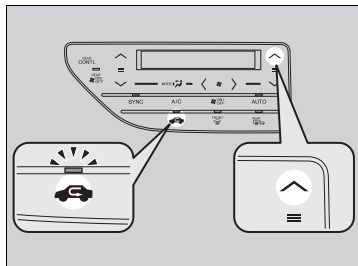OFF から ON に戻す場合は、下記の手順で設定してください。




1. パワーモードを ON モードにする。
2. を押したまま、温度上方調節アイコン(∧)部分を5回連続で押す。
3. 温度表示の部分で「OFF」が5回点滅した後、「-」が表示されたことを確認してから を離す。

## ■ タッチパネル操作音の ON と OFF

設定変更中に、手順と関係のないボタンを押すと設定がうまくいかないことがあります。設定がうまくいかないときは、一度パワーモードを OFF モードにし、最初からやりなおしてください。

## ■タッチパネル感度の設定

エアコンのタッチパネルの感度を、高め、普通、低めに設定することができます。

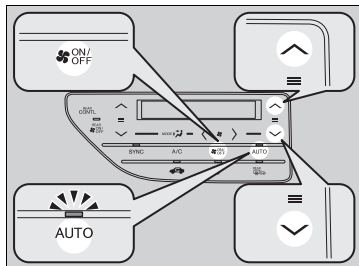

1. パワーモードを ON モードにする。
2. **AUTO** アイコンを押したまま、変更したい設定のアイコンを 5 回連続で押す。
  - 温度上方調節アイコン(▲)：高め※にしたいとき
    - ▶ 表示部分が点滅し、設定が変更されると「Hi」が表示されます。
  - **ON/OFF**：普通にしたいとき
    - ▶ 表示部分が点滅し、設定が変更されると「-」が表示されます。
  - 温度下方調節アイコン(▼)：低めにしたいとき
    - ▶ 表示部分が点滅し、設定が変更されると「Lo」が表示されます。
3. **AUTO** アイコンを離す。

## ■タッチパネル感度の設定

設定変更中に、手順と関係のないボタンを押すと設定がうまくいかないことがあります。設定がうまくいかないときは、一度パワーモードを OFF モードにし、最初からやりなおしてください。

※：工場出荷値の設定




## ■ プラズマクラスター

### 後席用オートエアコン装備車



### 後席用クーラー装備車



エアコンもしくは送風に連動してプラズマクラスターも作動し、マークが点灯します。

## ▶▶ プラズマクラスター

プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

## 後席用オートエアコン\*

### ■前席で操作するとき


パワーシステムを起動してから使用します。

1. **REAR CONTL** を押す。

▶ REAR **ON/OFF** を押しても操作できます。

2. 温度調節アイコンで温度を調節する。

3. 停止するとき、REAR **ON/OFF** を押す。

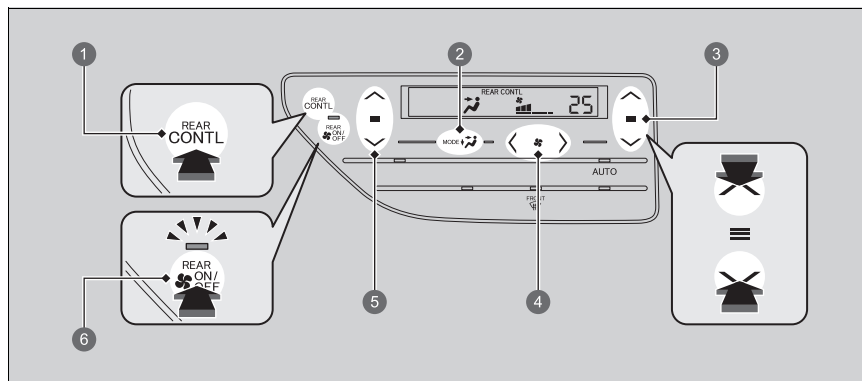

① **REAR CONTL** アイコン

② **MODE** アイコン

- 上半身送風
- 足元送風、上半身送風
- 足元送風

③ 運転席側温度調節アイコン

④ ファンスピード切り換えアイコン

⑤ 助手席側温度調節アイコン

⑥ REAR **ON/OFF** アイコン

### ■後席用オートエアコン\*

炎天下に駐車したときは、窓を開けて熱気を追い出しながら冷房を開始してください。


前席エアコンが OFF または後席独立作動モードのときは、後席用オートエアコンはヒーター機能のみ自動となります。

後席用オートエアコン設定画面は、**REAR CONTL** を押すか、数秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。

## 後席で操作するとき

パワーシステムを起動してから使用します。

1. **AUTO** を押す。
2. 温度調節アイコンで温度を調節する。
3. 停止するときは、REAR **ON/OFF** を押す。

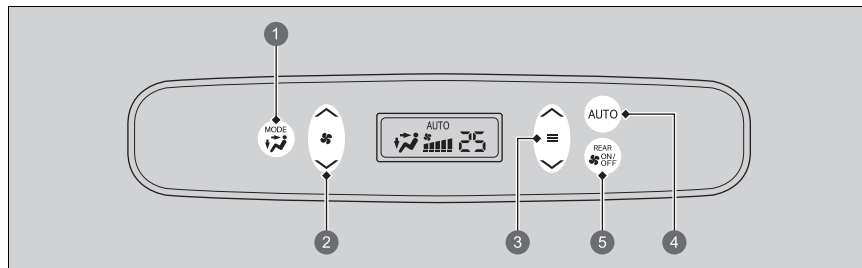

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ① <b>MODE</b> アイコン | ② ファンスピード切り換えアイコン         |
| •  上半身送風           | ③ 温度調節アイコン                |
| •  足元送風、上半身送風      | ④ <b>AUTO</b> アイコン        |
| •  足元送風            | ⑤ REAR <b>ON/OFF</b> アイコン |

## 後席用オートエアコン\*


オート(AUTO)で使用中いずれかのアイコンを押すと、押したアイコンの機能が優先されます。

このとき **AUTO** の表示は消えますが、押したアイコン以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、**AUTO** を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。


## ■タッチパネル操作音の ON と OFF

エアコンのタッチパネルを操作すると、確認のため音が鳴ります。この音を OFF にしたい場合は、下記の手順で設定してください。

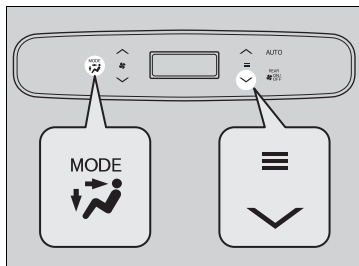

1. パワーモードを ON モードにする。
2. モード切り換えアイコンを押したまま、温度下方調節アイコン(∨)部分を5回連続で押す。
3. 温度表示の部分で「-」が5回点滅した後、「OFF」が表示されたことを確認してからモード切り換えアイコンを離す。

OFF から ON に戻す場合は、下記の手順で設定してください。

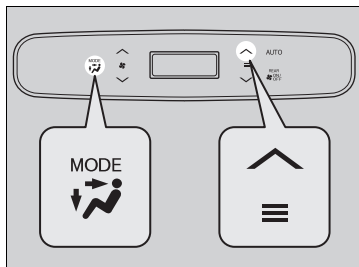

1. パワーモードを ON モードにする。
2. モード切り換えアイコンを押したまま、温度上方調節アイコン(∧)部分を5回連続で押す。
3. 温度表示の部分で「OFF」が5回点滅した後、「-」が表示されたことを確認してからモード切り換えアイコンを離す。



## ■タッチパネル操作音の ON と OFF


設定変更中に、手順と関係のないボタンを押すと設定がうまくいかないことがあります。設定がうまくいかないときは、一度パワーモードを OFF モードにし、最初からやりなおしてください。


## 後席用クーラー\*

### 前席で操作するとき

パワーシステムを起動してから使用します。

1. **REAR CONTL** を押す。  
▶ **REAR**  を押しても操作できます。
2. ファンスピード切り換えアイコンで風量を調節する。
3. 停止するときは、**REAR**  を押す。

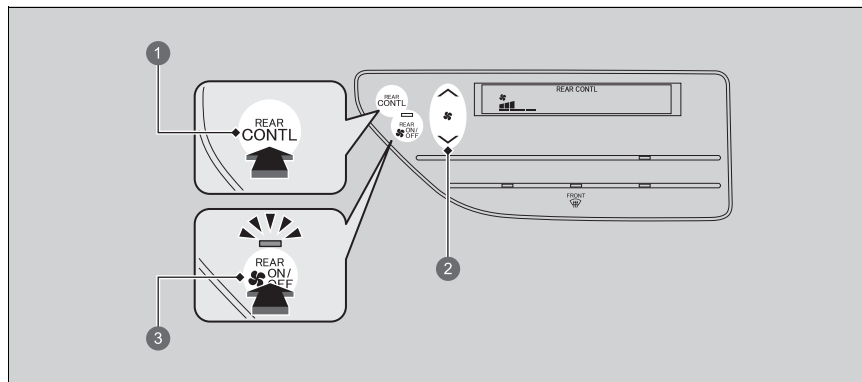

- 1 **REAR CONTL** アイコン
- 2 ファンスピード切り換えアイコン
- 3 **REAR**  アイコン

### 後席用クーラー\*


炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

前席エアコンが OFF のときは、後席用は送風のみとなります。


後席用クーラー設定画面は、**REAR CONTL** を押すか、数秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。

## ■ 後席で操作するとき


パワーシステムを起動してから使用します。

1. REAR  ON/OFF を押す。
2. ファンスピード切り換えスイッチで風量を調節する。
3. 停止するときには、REAR  ON/OFF を押す。




- ① REAR  ON/OFF スイッチ
- ② ファンスピード切り換えスイッチ

## オートエアコンのセンサー

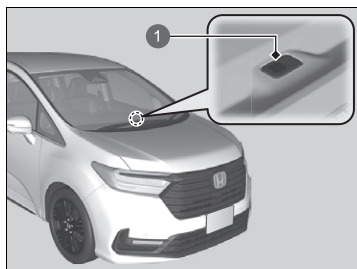

① センサー

オートエアコンには、センサーが付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

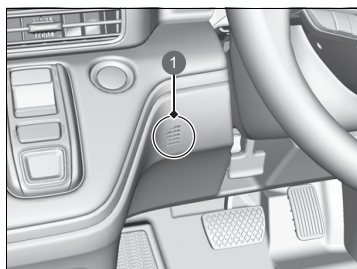

① センサー



① センサー



# オーディオ

この車両はメーカーオプションのオーディオを装備していません。  
この車両で利用可能なオーディオについては、Honda 販売店にご相談ください。





# 運転

この章では、運転操作、給油などについて記載しています。

運転の前に .....	238
運転操作	
パワーシステムの起動 .....	241
走行時の注意点 .....	246
トランスミッションについて .....	249
シフト操作 .....	250
SPORT モードスイッチ .....	255
減速セレクトター .....	256
ECON スイッチ .....	259
車両接近通報装置 .....	260
VSA(ピークルスタビリティアシスト) .....	261

ブラインドスポットインフォメーション .....	263
高電圧バッテリーの特性 .....	267
Honda SENSING .....	268
各機能を作動させるためのスイッチと表示 .....	269
衝突軽減ブレーキ (CMBS) .....	271
踏み間違い衝突軽減システム .....	282
路外逸脱抑制機能 .....	288
歩行者事故低減ステアリング .....	296
急アクセル抑制機能* .....	304
渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC) .....	309

車線維持支援システム (LKAS) .....	331
先行車発進お知らせ機能 .....	343
標識認識機能 .....	348
フロントワイドビューカメラ .....	355
ソナーセンサー .....	357
ブレーキ操作 .....	358
駐停車操作 .....	371
Honda CONNECT ナビ装備車	
マルチビューカメラシステム .....	382
給油 .....	397

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

### 車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
  - ▶ 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
  - ▶ 屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。  
氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
  - ▶ 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
  - ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
  - ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。  
❏ **タイヤの点検と整備** P.420
- 車の周囲に子供はいないか？  
車の周りに障害物はないか？
  - ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

### 車外での確認項目

#### アドバイス

**ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。**

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

**ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。**

凍結すると、キーが差し込めなくなります。

**エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃えやすいものがないか確認してください。**

車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナンスの後、特に注意してください。火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっていないか？
- フロアマットが固定されているか？
- フロアマットを重ねていないか？
  - ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。
- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
  - ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか？
  - ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか？
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
  - ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
  - ▶ 走行前にすべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認します。
  - ❏ 車内での施錠 / 解錠 P.132
- シート位置などが適切に調節されているか？
  - ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。
  - ❏ シートの調節 P.182
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？
  - ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
  - ❏ ミラー類の調節 P.179
  - ❏ ハンドルの調節 P.178

## ❏ 車内での確認項目


**運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。**

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


**車に合ったフロアマットをお使いください。**

- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
  - ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
    - 📖 シートベルトの着用 P.40
- パワーシステムを起動したとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
  - ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
    - 📖 警告灯 P.77

## パワーシステムの起動

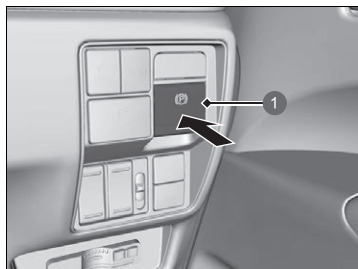

① パーキングブレーキスイッチ

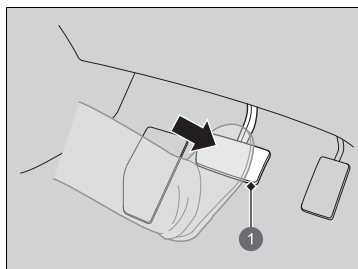

① ブレーキペダル

1. パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に押す。

▶ パーキングブレーキがかかっていると、ブレーキ警告灯(レッド)が約 15 秒間点灯します。

2. 右足でブレーキペダルを踏む。

### ▶ パワーシステムの起動

#### ⚠ 警告

**12V バッテリー液が不足しているときは、パワーシステムを起動しない。**


12V バッテリーが破裂するおそれがあります。

#### ⚠ 注意

**パワーシステムを起動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。**

寒いときのパワーシステムの起動は、すべての電気アクセサリを OFF にしてから行います。

寒いときのパワーシステムの起動は、12V バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリをすべて OFF にしてから行ってください。

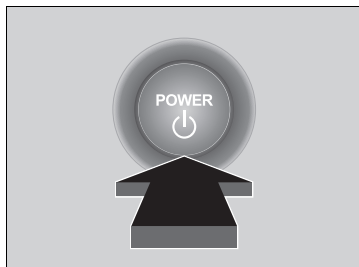

① READY 表示灯

3. ブレーキを踏んだままアクセルペダルを踏まずに、**POWER** を押す。

4. READY 表示灯の点灯を確認する。

- ▶ READY 表示灯が点灯するまでブレーキペダルを踏み続けてください。
- ▶ パワースステムが起動すると、READY 表示灯が点灯し運転することができます。
- ▶ 外気温が極端に低いときは、条件が整うまで走行することができません。このとき、READY 表示灯が点灯せず、他のメッセージが表示されます。

#### ▶▶ パワースステムの起動

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。  
Honda 販売店で点検を受けてください。

**POWER** は、パワースステムが起動するまで押し続ける必要はありません。

Honda スマートキーの電池が切れたときは、キーで **POWER** に触れてください。

▶▶ Honda スマートキーの電池が切れたとき  
P.459

Honda スマートキーが強い電波を受けていると、パワースステムが起動しないことがあります。

パワースステムが起動しない場合は、30 秒以上待ってから操作してください。

走行可能な状態でも、エンジンが始動しないことがあります。

READY 表示灯が点灯していれば走行可能です。

READY 表示灯が点灯している状態で、ブレーキペダルを踏んで **POWER** を押すとパワーモードがOFFになり、走行できなくなります。

▶▶ READY 表示灯 P.88



## ❏ パワーシステムの起動

**車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。**

そのため、あらかじめ登録されたキーでないとパワーシステムの起動ができません。

## ❏ イモビライザーシステム P.157

パワーモードをONモードにしたとき、ブレーキペダルが押し込まれる感じを受けることがあります。ブレーキ装置の作動によるものであり、異常ではありません。

パワーシステムが低温のとき、マルチインフォメーションディスプレイに「パワーシステム低温 急発進・急加速・高速走行を避けてください」のメッセージが表示されることがあります。

パワーシステムが適正な温度に戻ると、メッセージが消えます。消えないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■発進時の操作

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、READY 表示灯の点灯を確認し、シフトポジションを[D]にする。  
▶ 後退する場合は[R]にします。
2. パーキングブレーキをかけたまま、ブレーキペダルを離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。  
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。  
▶ 運転席シートベルトを装着していないと、発進時でも電子制御パーキングブレーキは自動解除されません。  
❏ 電子制御パーキングブレーキ P.358

## ■ヒルスタートアシストシステム

急な坂道からの発進をするときに、ブレーキペダルから足を離した後、ブレーキ力を約1秒間保持することで車両の後退を緩和し、発進を容易にするシステムです。

## ❏発進時の操作



### 注意

**アクセルペダルを踏んだまま、シフトポジションを操作しない。**

**急発進して思わぬ事故の原因となります。**

パーキングブレーキスイッチの操作で解除することもできます。

下り坂の場合、アクセルペダルを踏まずにパーキングブレーキを手動で解除すると、よりスムーズに発進することができます。

ハイブリッド車は走行可能な状態でも、通常の車のように、エンジン音や振動がでないことがあるため、走行可能な状態であることに気がつかない場合があります。

READY 表示灯が点灯しているかどうかを確認し、発進操作をしてください。

## ❏ヒルスタートアシストシステム

緩やかな坂道ではシステムが作動しないことがあります。

## ■ パワーシステムの停止

車が完全に停止しているとき、パワーシステムを停止することができます。

1. ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトポジションを **P** にする  
▶ メーターのシフトポジション **P** が表示されるまでブレーキペダルを離さないでください。
2. **POWER** を押す。

## 走行時の注意点

### 霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

### 風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

### ※走行時の注意点

#### 注意

**減速の強さを変更する際の車速には、十分注意する。**

滑りやすい路面では、急激な回生ブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

#### アドバイス

停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけ保持するなどして EPS(電動パワーステアリング)システムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護のはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

**走行中はパワーシステムを停止しないでください。**

下記のような状態になり危険です。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

## ※走行時の注意点

**走行中はシフトポジションを[N]にしないでください。**

回生ブレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。

**車を移動するときは、必ずパワーシステムを起動してください。**

下り坂を利用した移動などは、思わぬ事故の原因となります。

**1,000km 走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。**

## アドバイス

**下記のような場合には、アンダースポイラーを損傷するおそれがあります。**

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ(穴)のある個所の通過

## ■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。モーターや駆動系の破損、電装品の故障につながるおそれがあります。

## ■その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

## ※雨が降っているときは

**ハイドロプレーニング現象に注意してください。**

ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

## トランスミッションについて

### ■ クリープ現象

パワーシステムが起動しているとき、シフトポジションが[P][N]以外に入っているとオートマチック装備のガソリン車と同様に、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

### ☒ クリープ現象

上り坂での停車時、クリープ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。

ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

## シフト操作

走行状態に応じてシフトポジションスイッチを押して切り換えます。

### ■シフトポジションの名称とはたらき



**P** パーキング  
駐車またはパワーシステムを起動するとき


**R** リバース  
車を後退

**N** ニュートラル  
駆動力が伝達されない状態

**D** ドライブ  
通常走行

- 一時的に減速セクターを使用するとき
- 減速セクターを使用するとき (SPORT モード走行時)

### ■パーキングスイッチ

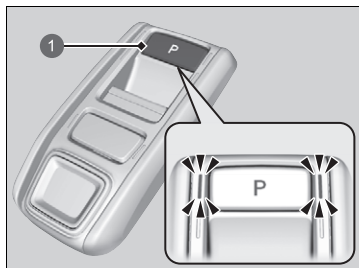

① **P** スイッチ

パワーモードがONモードで車が停止しているとき、スイッチを押すとシフトポジションが**P**になり、スイッチのインジケーターが点灯します。

### ※シフト操作

高電圧バッテリーの充電量が満充電に近い状態のとき、または高電圧バッテリーの温度が低いときは、回生ブレーキの効きが弱くなる場合があります。

故障と予期しない作動を防止するため：


- シフトポジションスイッチに液体などをこぼさないでください。
- シフトポジションスイッチやまわりに、衝撃を与えたりものを落とさないでください。
- お子さまや運転者以外の方がシフトポジションスイッチを操作しないようご注意ください。

車を後退させるときは、トランスミッション保護のため、車速が制限されることがあります。


**N** のポジションの時にアクセルペダルを踏むとブザー音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。ブレーキペダルを踏み、シフトポジションを**D**または**R**にしてください。



## シフトポジションの操作

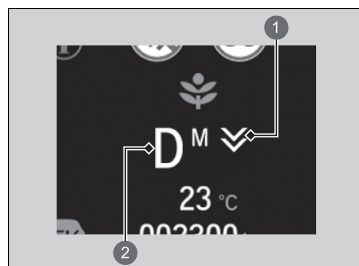

- ① 減速セレクト表示灯
- ② シフトポジション表示灯

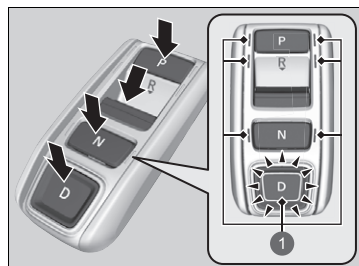

- ① シフトポジション表示

- P** パーキングにするときは、**P**を押します
- R** 後退するときは、**R**を押します
- N** ニュートラルにするときは、**N**を押します
- D** 通常走行するときは、**D**を押します

## シフトポジションの操作

### アドバイス

車両を完全に停止させ、ブレーキペダルを踏んだままシフトポジションを**D**から**R**または**R**から**D**に切り換えてください。

車が完全に止まっていない状態で操作をすると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

シフトポジションを**P**に切り換えるときは、メーターのシフトポジション**P**が表示されるまでブレーキペダルを離さないでください。

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにシフトポジション表示灯でもシフトポジションの位置を確認してください。

#### シフトポジションの操作

選択しているシフトポジションが点滅しメッセージが表示された場合は、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。

全てのシフトポジションが点灯した場合は、ただちに安全な場所に車を停車してください。

異常なければ消灯しますが、Honda 販売店で点検を受けてください。

外気温が非常に低い(マイナス 30 度以下)とき、シフトポジションの表示の切り替わりが少し遅れることがあります。走行前は必ずシフトポジションを確認してください。

**R**のポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にシフトポジションが**R**の位置になっていることを知らせます。

## ■ 自動パーキング選択制御

### ■ ドア Open 自動パーキング選択制御

パワーモードが ON モードで車が停止、または、車速が 2km/h 以下のときに、**[P]**以外のシフトポジションのまま、運転席のシートベルトをはずし運転席ドアを開けるとシフトポジションが自動で**[P]**になります。

### ■ パワーモード Off 自動パーキング選択制御

停止中にシフトポジションが**[P]**以外のまま、パワーモードを OFF モードにすると、シフトポジションが自動で**[P]**になります。

### ▶ ドア Open 自動パーキング選択制御

駐車をするときは、安全のために、運転席ドアを開ける前にシフトポジションを**[P]**にし、適切な方法により行ってください。

#### ▶ 駐停車操作 P.371

この制御により**[P]**になった後、発進する場合は、ドアを閉めてシートベルトを装着し、シフト操作をしてください。

## ■シフトポジションの選択制限

不正な操作をすると、安全のため、シフトポジションの選択が制限されます。

操作前のシフト ポジション	1. 操作・走行状態	2. パーキングスイッチ・ シフトポジションの操作	3. 操作後のシフト ポジション	対処のしかた	
<div>P</div>	ブレーキペダルを踏んでいない  アクセルペダルを踏んでいる	他のシフトポジションを選択 する	<div>P</div>	アクセルペダルから足 を離し、ブレーキペダ ルを踏む	
<div>N</div>	低速走行中で、ブレーキペダ ルを踏んでいない  低速走行中で、アクセルペダ ルを踏んでいる		<div>N</div>		
<div>N D</div>	前進している				<div>R N</div>
<div>R N</div>	後退している				
<div>R N D</div>	走行中	<div>P</div> を選択する	<div>P N</div>	READY 表示灯の点灯 を確認する	
<div>P N</div>	READY 表示灯が点灯してい ない	<div>P N</div> 以外を選択する			

## SPORT モードスイッチ



- ① SPORT モード表示灯
- ② SPORT スイッチ


パワーモードがONモードのときにスイッチを押すと、SPORTモードがONになります。

スイッチを押すとエンジン、モーターの作動を制御して、素早い発進加速や力強く伸びのある走行を可能にします。

パワーモードをアクセサリモードまたはOFFモードにするとSPORTモードは自動的にOFFになります。

## 減速セレクトター

ハンドルにあるセレクトターで、アクセルペダルを離したときの減速の強さをハンドルから手を離さずに、3段階で変更できます。前走車との車間調整や坂道などで減速の強さを変更したいときに使用してください。

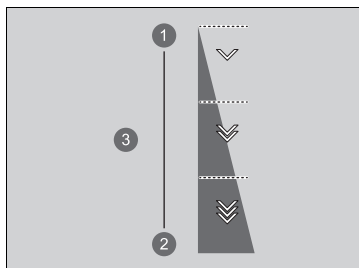

- ① 弱
- ② 強
- ③ 減速の強さ

減速強さを変更するには

- **+**のセレクトター(右側)を引くと減速の強さが弱くなる
- **-**のセレクトター(左側)を引くと減速の強さが強くなる

**+**のセレクトターを数秒間引き続けると減速セレクトターがキャンセルされます。

1回のセレクトター操作で、減速の強さは1段階強さが変更します。



- ▶ セレクトターを引き続けても連続では変更しません。

### 減速セレクトター

#### ⚠ 注意

**減速する際の車速には、十分注意する。**

滑りやすい路面では、急激な減速がタイヤのスリップを招くことがあります。


を選択中に坂を下るとに変更される場合があります。

左右のセレクトターを同時に操作すると、変更しないことがあります。

以下の状態のときはセレクトターを引いても減速の強さが変更されずに表示が点滅します。  
また、自動的に減速の強さが弱くなったり解除することがあります。

- 高電圧バッテリーが満充電時、低温時、高温時
- 車速が減速の強さの許容範囲外するとき
- ハイブリッドシステムの保護が必要なとき
- 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)作動により停車してセレクトターの操作をしたとき
- ブレーキパッドが高温のとき
- シフトポジションを**P**、**R**または**N**にしたとき

# 操作

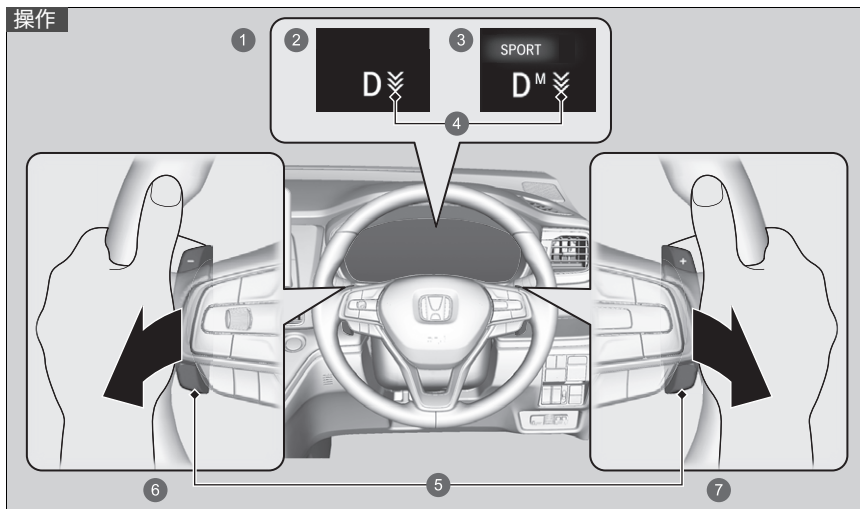

- ① シフトポジションが **D** のとき
- ② SPORT モード OFF のとき  
減速の強さが表示されます
- ③ SPORT モード ON のとき  
減速の強さと M が表示されます
- ④ 減速の強さ
- ⑤ セクター
- ⑥ **-** のセクター (左側) を引くと減速の強さが強くなる
- ⑦ **+** のセクター (右側) を引くと減速の強さが弱くなる

## 減速セクター

セクター操作を行うと渋滞追従機能付 ACC 作動は解除されます。

### ■SPORT モードスイッチが OFF のとき

セクターを引くと一時的に減速の強さが変更され、メーター内に減速の強さが表示されます。減速セクターをキャンセルするには、**[+]**のセクターを数秒間引き続けます。一定速度の走行や加速の状態、停止間際まで減速すると減速の強さは自動的に解除され表示は消灯します。

### ■SPORT モードスイッチが ON のとき

セクターを引くと減速の強さが変更され、メーター内に減速の強さと M が表示されます。SPORT モード中は自動解除されません。解除する場合は、SPORT モードスイッチを OFF にするか、**[+]**のセクター(右側)を数秒間引き続けます。解除されると表示は消灯します。



## ECON スイッチ



パワーモードが ON モードのときに ECON スイッチを押して、ECON モードの ON と OFF を切り替えてください。

- ▶ ECONモードがONの時は、メーター内の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省燃費制御に切り換わります。

スイッチを押すとエンジン、モーター、オートエアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすいように制御します。

### ※ECON スイッチ

**ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。**

ECON モードが ON のときに SPORT モードを ON にすると、走行制御は SPORT モードを優先します。

運転状況などによってはモードの変更ができない場合があります。

また、車両に異常があるときなども、モードの変更ができません。



## 車両接近通報装置

---

約 25km/h 以下で走行しているときに、歩行者に車両の接近を知らせるため、走行音を発生させるシステムです。

## VSA(ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

### ■ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 ■P.367

### ■TCS(トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。

### ■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

### ■電子制御ブレーキアシスト P.369

### ■VSA(ビークルスタビリティアシスト)

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSAが正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、パワーモードをONモードにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。

- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する


## VSA の作動と警告灯





① VSA(ビークルスタビリティアシスト)警告灯

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 警告灯が点滅します。
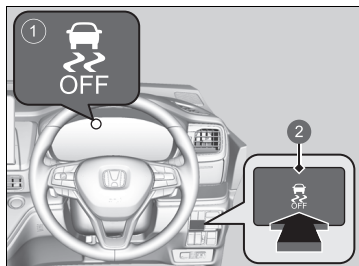
## VSA の ON と OFF




① VSA OFF 警告灯  
②  (VSA OFF)スイッチ

VSA 機能を部分的に停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。  
TCS機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなります。  
再度使用(ON)するには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度パワーシステムを起動させると自動的にONになります。

## ※VSA(ビークルスタビリティアシスト)

新雪やぬかるみから脱出したいときに、で VSA を OFF にすると TCS 機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなるので効果的な場合があります。

新雪やぬかるみから脱出した後は、すみやかに VSA を ON にしてください。  
VSA を OFF にしたままでの走行は、お勧めしません。

パワーシステムの起動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

## ブラインドスポットインフォメーション

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更等の操作の際の負担を軽減するシステムです。

### ※ブラインドスポットインフォメーション



**警告**

**車線変更の際は、目視やミラーなどで確認する。**


状況により、車両を検知できない場合があります。直接確認をせずに車線変更を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

他の運転支援システムと同様に、ブラインドスポットインフォメーションには制限があります。

下記のような場合、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯しないことがあります。

- 他の車両が2秒以上検知範囲にいなかったとき
- 隣接する車線に駐車車両があるとき
- 自車が隣接する車線を走行する車両を約10km/h以上の速度差で追い越したとき
- レーダーセンサーによって検知されていないものに接近したり、通過したりしたとき
- 自車と隣接する車線を走行する車両が二輪自動車などの小型な車両のとき

## ■システムの作動条件

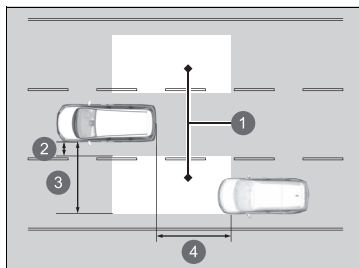

- ① 検知範囲
- ② 約 0.5m
- ③ 約 3m
- ④ 約 3m

レーダーセンサー：リヤバンパー側面にあります。


自車の车速が 20km/h 以上で前進しているとき、レーダーセンサーが検知範囲にいる車両を検知

## ▶▶ ブラインドスポットインフォメーション

他の車両が検知範囲内にある場合でも、以下のように作動することがあります。

- 水しぶきなどにより、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯せず、マルチインフォメーションディスプレイに「ブラインドスポットインフォメーションがセンサーの汚れ／高温のため作動しません」と表示される
- マルチインフォメーションディスプレイに「ブラインドスポットインフォメーション異常システムは作動しません」と表示されていても、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯する

## ■システムが車両を検知したとき

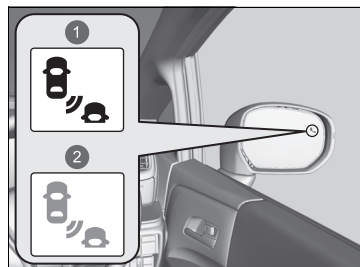

- ① 点灯
- ② 点滅

ブラインドスポットインフォメーション警告灯：両側のドアミラー鏡面にあります。

ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯する条件：

- 他の車両が、自車より車速約 50km/h 以下の車速差で追い越しのために後方から検知範囲に入ったとき
- 約 20km/h 以下の車速差で他の車両を追い越したとき

ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点滅し、警報音が鳴る条件：検知範囲に他の車両があるときに、検知された車両がある方向に方向指示器スイッチを操作すると、警報音が 3 回鳴ります。

## ▶▶ ブラインドスポットインフォメーション

警報音、警報表示の設定をカスタマイズすることができます。

▶▶ 時計\* / 車両設定 P.110

以下の場合、システムが影響を受け正確に表示しないなどの可能性があります。

- 交差点を右左折しているとき
- 路側の設置物（ガードレール、電柱、木、駐車車両、建物、壁など）を検知したとき
- 自動二輪車が検知範囲に入ったときや、電波を反射しないものが検知範囲にあるとき
- カーブした道路を走行しているとき
- 他の車両が隣接する車線よりさらに外側から接近してきたとき
- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- リヤバンパーやレーダーセンサー周辺が破損、変形しているとき
- 悪天候（雨、雪、霧など）のとき
- 旋回や路面の凸凹により車体が傾いているとき

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- リヤバンパーの側面部は常にきれいにしておく
- リヤバンパーの側面部にシールなどを貼り付けない

リヤバンパーやレーダーセンサー周辺に衝撃が加わったときや修理を行う際は、Honda 販売店にご相談ください。

## ■ システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

📖 表示の切り換えかた P.93

📖 安全支援情報 P.107

パワーシステムを起動したときは、パワーモードを OFF する前の状態(ON または OFF)を保持します。



## 高電圧バッテリーの特性

長期間駐車をすると、高電圧バッテリーは少しずつ放電をします。

バッテリーの性能を維持するために、少なくとも 3 か月に一度、30 分以上走行をしてください。走行によりバッテリーに充電されます。

長期間走行をしないと、高電圧バッテリー充電容量が低下したり、寿命が縮む原因となります。

バッテリーの寿命を長くするために、夏場は日陰への駐車をおすすめします。

### ❏ 高電圧バッテリーの特性

高電圧バッテリーが放電しすぎないように注意をしてください。充電量が 0 の状態で長期間放置するとエンジンが始動できなくなるおそれがあります。

衝突被害の軽減、衝突事故の回避、運転者の負担を軽減するために、運転者のアクセル・ブレーキ・ハンドル操作などを支援します。

Honda SENSING には、次の機能が 있습니다。

## ■作動させるためにスイッチ操作が不要な機能

- 衝突軽減ブレーキ (CMBS) ㊦ P.271
- 踏み間違い衝突軽減システム ㊦ P.282
- 路外逸脱抑制機能 ㊦ P.288
- 歩行者事故低減ステアリング ㊦ P.296
- 急アクセル抑制機能\* ㊦ P.304
- 先行車発進お知らせ機能 ㊦ P.343
- 標識認識機能 ㊦ P.348
- オートハイビーム ㊦ P.172
- ブラインドスポットインフォメーション ㊦ P.263
- 後退出庫サポート\* ㊦ P.378
- パーキングセンサーシステム ㊦ P.373

## ■作動させるためにスイッチ操作が必要な機能

- 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC) ㊦ P.309
- 車線維持支援システム (LKAS) ㊦ P.331

## ㊦ Honda SENSING



## 警告

**Honda SENSING は、補助システムとして使用してください。**

**自動運転システムではありません。**

**あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。**


**各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。**

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。常に周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を心がけ走行してください。

パワーモードをONモードにするときは、車を静止させてください。駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにパワーモードをONモードにすると、各機能が作動しない場合があります。

## 各機能を作動させるためのスイッチと表示

### ■ステアリングスイッチ

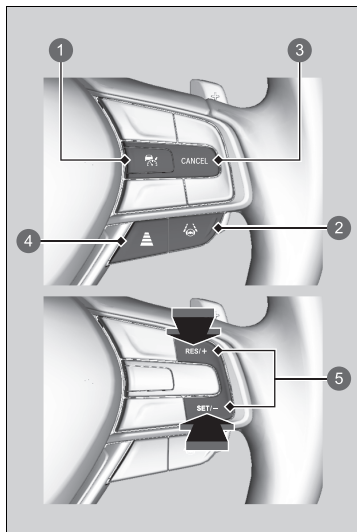

#### ① スイッチ

渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)の待機状態の設定を行います。

#### ② 車線維持支援システム(LKAS)スイッチ

車線維持支援システム(LKAS)の待機状態の設定を行います。

#### ③ **CANCEL** スイッチ

渋滞追従機能付 ACC の解除を行います。


#### ④ ディスタンススイッチ

渋滞追従機能付 ACC の車間距離設定を行います。

#### ⑤ **RES/+** スイッチ、**SET/-** スイッチ

渋滞追従機能付 ACC の車速のセットと復帰、設定車速の調整を行います。

## ■メーターの表示

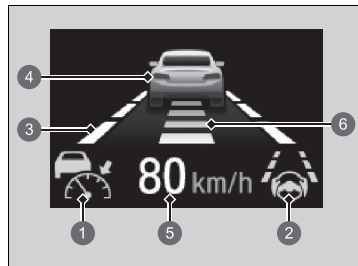


渋滞追従機能付 ACC および LKAS の現在の状態を表示します。

- ① 渋滞追従機能付 ACC の作動状態
  - グリーン：作動中
  - ホワイト：待機中
  - オレンジ：システムが異常のとき
- ② LKAS の作動状態
  - グリーン：作動中
  - ホワイト：待機中
  - オレンジ：システムが異常のとき
- ③ LKAS の ON と OFF の状態と制御状態
  - 実線：作動中
  - 枠線：一時解除状態
- ④ 渋滞追従機能付 ACC の前走車検知状態
- ⑤ 渋滞追従機能付 ACC の設定車速
- ⑥ 渋滞追従機能付 ACC の設定車間

## 衝突軽減ブレーキ(CMBS)

自車が、前方の車両(二輪車含む)のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車両に正面から衝突するおそれがあるとき、前方の交差車両に衝突するおそれがあるとき、歩行者および人が乗車し移動している自転車(移動する自転車)に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突回避を支援したり衝突被害の軽減を支援したりするシステムです。

### ■システムの作動

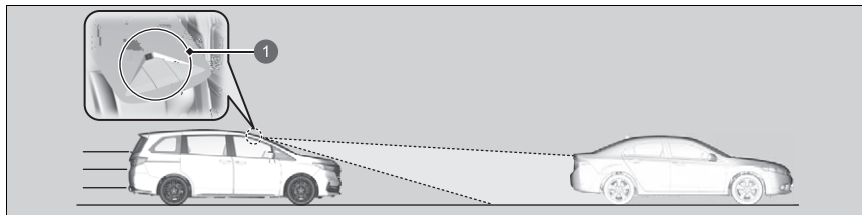

#### ① フロントワイドビューカメラ

▶ フロントガラスの上部にカメラを装備。

自車の車速が約 5km/h 以上になるとカメラが前方の車両(二輪車含む)、歩行者および移動する自転車の検知を開始。

自車との速度差が約 5km/h 以上ある車両(二輪車含む)、歩行者および移動する自転車に対して衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。

交差点などでの右折時は、自車が約 30km/h 以下で走行中に対向車両(二輪車含む)、歩行者および移動する自転車に対して正面で衝突するおそれがあるときに、CMBS が作動します。

### ⚠衝突軽減ブレーキ(CMBS)



**警告**

衝突軽減ブレーキ(CMBS)は、あらゆる状況で衝突を回避できるシステムではありません。カメラは天候や速度、路面状況によって検知しにくいことがあります。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を行ってください。

このシステムのカメラの取り扱いについては下記を参照してください。


❏ フロントワイドビューカメラ P.355

対向車両、停止車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車に対しては、自車が約 100km/h 以下で走行中に衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。

CMBS が作動し、停車した後または衝突のおそれがなくなったと判断した後に、CMBS は解除されます。

なお、衝突を回避しようとして、運転者がハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルを操作したときは、システムが解除されることがあります。

## ■CMBS の警告のしかた

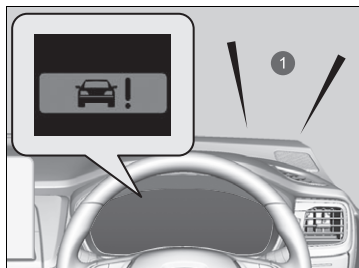

### ① 警告音

以下の方法により、CMBS は衝突のおそれがあることを、運転者に知らせます。

- ▶ マルチインフォメーションディスプレイの警告表示や警告音による警告が発生します。

CMBS の警報距離を遠め・標準・近めの 3 段階から選択することができます。

▶ 時計\*/車両設定 P.110




遠めは標準に対して遠くで警告します。近めは標準に対して近くで警告します。

## ※衝突軽減ブレーキ(CMBS)

アクセルペダルの踏み込み量が多いときに、システムが作動しない場合があります。

## CMBS 作動の流れ

CMBSの作動には衝突の可能性に応じ3つの段階があります。しかし、状況によっては途中の段階から作動することがあります。

車両と自車の距離	状況	ブザーと表示による警告	ブレーキ
第1段階 	車両への衝突のおそれが出てきた状況	警告表示が点滅する さらに接近すると、警告表示およびブザーによる警報を行う ▶ 衝突警報距離を変更することができます。 時計*/車両設定 P.110	—
第2段階 	衝突の危険が増し、衝突するまでの余裕が少なくなった状況	警告表示およびブザーによる警報を行う	軽いブレーキ
第3段階 	回避が困難な状況		強いブレーキ

※：CMBS によるブレーキが作動しているときは制動灯が点灯します。

- ① 自車
- ② 車両
- ③ 遠め
- ④ 標準
- ⑤ 近め

## CMBS の ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

表示の切り換えかた P.93

安全支援情報 P.107

CMBS を OFF にした状態でパワーモードを OFF にした場合でも、再度パワーモードを ON にすると自動的に ON になります。

## 衝突軽減ブレーキ (CMBS)

運転中は CMBS を OFF にすることはできません。

**以下の場合、CMBS が自動的に停止し、警告灯が点灯することがあります。**

- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- パーキングブレーキをかけて走行したとき
- カメラの温度が高温のとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- タイヤの異常を検出したとき

CMBS が作動できる状態になると、CMBS は自動復帰します。

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は CMBS は作動しません。

車両の整備や検査の際に、シャシーダイナモやフリーローラーを使用するときは CMBS を OFF にしてください。



次のような場合、カメラが車両(二輪車含む)、歩行者および移動する自転車や路面状況を正しく検知できず、CMBS が正常に作動しない場合があります。

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 車両(二輪車含む)、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車と背景のコントラストが低いとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 強い光が車両、歩行者、移動する自転車および路面に反射しているとき
- 路上の設置物(ガードレール、電柱、木、駐車車両、建物、壁など)を、車両や歩行者と誤って認識したとき
- 前方の車両(二輪車含む)による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車両(二輪車含む)、歩行者および移動する自転車の全体が照らされていないとき

### ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 不鮮明な車線、タイヤのあと、ライトの反射、水しぶき、高いコントラストなどがある雪道、または湿った路面のとき
- カーブ、うねった道路、坂道などのとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき

### ※衝突軽減ブレーキ(CMBS)

頻繁に警報が作動するなど、システムに異常を感じたときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サスペンションを変更したとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- パーキングブレーキがかかった状態で走行中のとき
- ウィンドウォッシャーからの水滴またはワイパーブレードによってカメラの視野が遮られているとき
- 滑りやすい路面などで車の動きが不安定なとき

## ※自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

## ■前方の車両、対向車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車との距離が極端に短いとき
- 前方に車両(二輪車含む)、対向車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車が急に割り込んできたり、飛び出してきたとき
- 自転車が停止しているとき
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両が横、または斜めを向いているとき
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車が背景に紛れて検知できないとき
- 歩行者が集団で前方にいますとき
- 移動する自転車が集団で前方にいますとき
- 歩行者や移動する自転車の横断速度が速いとき
- 歩行者や移動する自転車が対向して接近してきたとき
- 暗がりや前方の車両、対向車両が片側点灯または無灯火のとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者がベビーカーや自転車などを押しているとき
- 車両が斜め横から接近してきたとき
- 特殊な形状の車両(タンクローリーなど)が側方から接近してきたとき
- カーブや坂を走行中の車両が側方から接近してきたとき

## ■その他検知、作動できない事例

- 小さい二輪車やサイドカー付き二輪車、特殊な形状の車両および車いす
- 荷物を積んでいないトラックなど前側に対して後側の高さが低い、もしくは幅が狭い車両
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、歩行者および移動する自転車が自車の正面にいないとき
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、歩行者および移動する自転車と自車との速度差が大きいとき
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、歩行者および移動する自転車と自車との速度差が小さく、対象物との距離が短いとき
- 側方から接近する車両、歩行者、および移動する自転車と自車との速度差が大きいとき
- 側方から接近する車両、歩行者、および移動する自転車と自車との速度差が小さく、対象物との距離が短いとき
- 前方の車両(二輪車含む)や移動する自転車が急減速したとき
- 運転者が衝突を回避しようとして、ブレーキやハンドルを操作したとき
- 運転者が急加速やハンドル操作(交差点などでの右折時を除く)<sup>※</sup>をしながら、前方の車両(二輪車含む)、対向車両、歩行者および移動する自転車に接近したとき

※：右折時に対向車両に対して正面で衝突のおそれがあるときに CMBS が作動しますが、急なハンドル操作などによっては作動できない場合があります。



- 子供用自転車、折り畳み自転車および三輪車などのタイヤ径が小さい自転車  
やタンデム自転車などの全長が長い自転車
- 前方の車両(二輪車含む)、対向車両、前方の交差車両、歩行者および移動する自転車の形状をカメラが正しく検知できないとき
- 前方または側方から接近する車両の最低地上高が極端に高いとき

### 衝突の可能性が低い場合の作動について



衝突の可能性が高なくても、以下のとき、CMBS が作動することがあります。

また、車両、歩行者および移動する自転車の動きによってシステムが衝突の可能性があると判断した場合には CMBS が作動することがあります。

- 左折、または右折している前方車両がいるとき、または右左折待ちの車両がいるとき
- 前走車を追い越すときに車両に接近して走行する場合

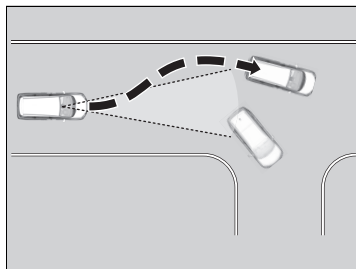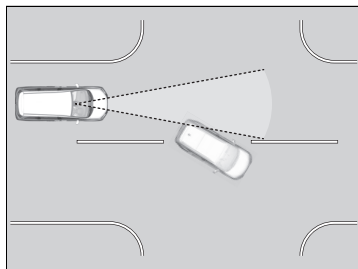

- 車両、歩行者および移動する自転車と自車が接近したとき
- 車両や歩行者、移動する自転車が自車の前方を通過したとき
- 低い構造物の下や狭いゲートの間などを規制速度を超えるような速度で通過しようとするとき
- カーブ途中の道路脇に標識やガードレールなどの構造物があるとき
- カーブ走行などで自車の正面に対向車両がいるとき

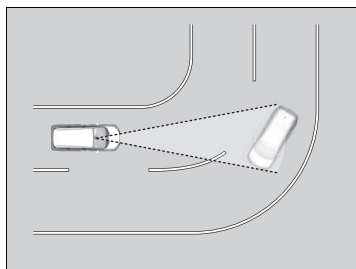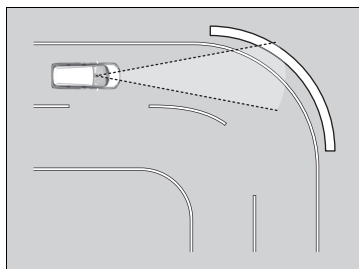

- 駐車時など、停止している車両や壁に接近するとき
- カーブを走行中に側方から車両が接近するとき
- 左折または右折する車両(二輪車含む)、歩行者、および自転車を通過するとき
- 前方の側方から近づいてくる車両(二輪車含む)、歩行者、および自転車の前を通過するとき
- 車両(バイクを含む)、歩行者、および自転車が左折または右折して自車の側方から近づいたとき
- 左折または右折中に前方の車両(二輪車含む)、および自転車の前を通過しようとしたとき
- 左折または右折中に車両(二輪車含む)、および自転車が自車の前方を通過しようとしているとき

- 車両(二輪車含む)、歩行者、および自転車が自車の進路に入って止まったとき
- 左折または右折中に横断中の歩行者が自車の進路に入って止まったとき
- 路上駐車中の車両の横を通過するとき

## 踏み間違い衝突軽減システム

踏み間違い衝突軽減システムは近距離衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能、後方誤発進抑制機能の3つの機能を持ったシステムです。

フロントバンパー、フロントグリルおよびリヤバンパーに設置してあるソナーセンサーによって、自車が、壁などの障害物に衝突するおそれがある場合のブレーキ制御や壁などの障害物があるにもかかわらずアクセルペダルを必要以上に強く踏み込んだ場合のパワーシステムの出力抑制により、衝突回避を支援したり衝突被害の軽減を支援したりするシステムです。

### ※踏み間違い衝突軽減システム



#### 警告

**踏み間違い衝突軽減システムは、あらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎ、または見落としによる衝突を回避したり、衝突による被害を軽減できるものではありません。**

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者がシフトポジションやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

踏切内に閉じ込められた場合など、意図しないタイミングで踏み間違い衝突軽減システムが作動したときは、ブレーキペダルを踏み、システムが解除されてから運転を続けてください。


縁石・輪留め、道路上の段差によりシステムが作動し、駐車や段差を乗り越えることができない場合には機能を OFF にしてください。



## システムの作動

### ■近距離衝突軽減ブレーキ

約 2km/h ～約 10km/h で走行しているとき、壁などの障害物に衝突するおそれがあるとき運転者のブレーキ操作を支援し、音と表示でお知らせします。

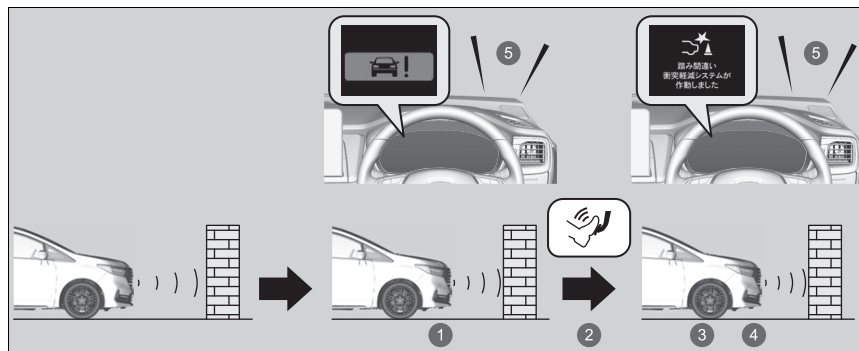

- ① 緊急ブレーキ作動開始
- ② ブレーキ
- ③ 停車
- ④ 停止保持後ブレーキ解除
- ⑤ 警告音

パーキングセンサーシステムをリヤのみ OFF にしている場合は、後退時の近距離衝突軽減ブレーキが作動しません。

❏ リヤセンサーの OFF P.377

### ❏ 踏み間違い衝突軽減システム

ソナーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

❏ ソナーセンサー P.357

システムが作動してから一定時間経過するとブレーキ操作の支援が解除されます。停車状態を保持するには、ブレーキペダルを踏み続けるか、シフトポジションを **P** にしてください。


不要な作動を防ぐために、車両の整備や船舶、トラックなどへの積載時、検査の際のシャシーダイナモやフリーローラーを使用するときは OFF にしてください。

リアセンサーや、その周囲にアクセサリ（自転車ラックなど）を取り付けた場合、アクセサリを障害物として検知して踏み間違い衝突軽減システムが作動する恐れがありますので、リアパーキングセンサーを OFF にしてください。

❏ リヤセンサーの OFF P.377

## ■誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能

停車時や約 10 km /h 以下で走行しているとき、自車のほぼ正面もしくは真後ろの近距離に壁などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを必要以上に強く踏み込んだ場合には、音と表示で知らせるとともにパワースステムの出力抑制をすることで急な前進・後退を防止します。

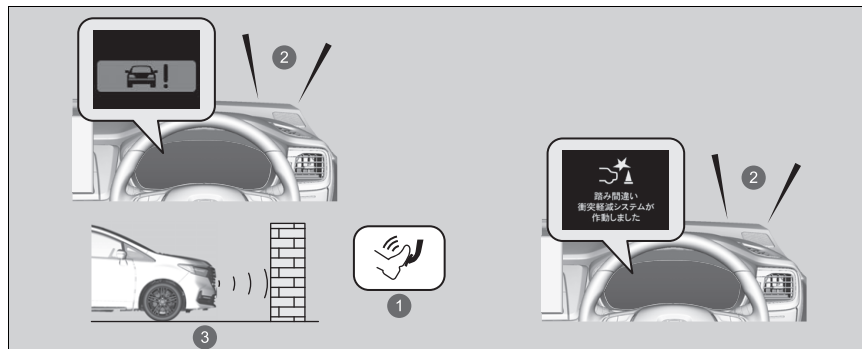

- ① アクセル誤踏み込み
- ② 警告音
- ③ パワースステムの出力を抑制

誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能が作動しないとき  
 前進：急な坂道やシフトポジションが、**P**、**R**、**N** のとき  
 後退：

- 急な坂道やシフトポジションが**R**以外のとき
- パーキングセンサーシステムをリヤのみ OFF にしているとき

🔘 リヤセンサーの OFF P.377

## ■ システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

■ 表示の切り換えかた P.93

■ 安全支援情報 P.107

機能を OFF にした状態でパワーモードを OFF にした場合でも、再度パワーモードを ON にすると自動的に ON になります。

## ■ 作動解除の条件

### 誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能の解除条件

- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき

### 近距離衝突軽減ブレーキの解除条件

近距離衝突軽減ブレーキが作動してから、一定時間経過したとき

## ■ 作動解除の条件

近距離衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能が一度作動した後は、同じ障害物に近づいた場合は作動しません。

作動後一定距離走行した場合に再作動が可能となります。

近距離衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能は、前進時と後退時にそれぞれ作動することができます。

(例：前進時に作動し一定距離走行前でも、後退時には作動する)

ただし近距離衝突軽減ブレーキが作動した場合、誤発進抑制機能および後方誤発進抑制機能の再作動には一定距離の走行が必要となります。

## ■ 踏み間違い衝突軽減システムの条件と制限

次のような状態のときは、システムが正常に作動しない場合があります。

### ■ ソナーセンサーが検知しない障害物の事例

- 人・雪・布・スポンジなど音波を反射しにくい障害物のとき
- フェンス・自転車・標識の支柱など細い障害物のとき
- 背が低い・小さい障害物のとき
- バンパーのすぐ近くにある障害物のとき
- 地面に対して垂直でない壁などの障害物のとき
- 移動する物体など進路上に飛び出してきた障害物のとき

### ■ソナーセンサーが障害物を正しく検知できない事例

- ソナーセンサーが汚れているとき(雪、氷、泥などで覆われているとき)
- 車両が高温または低温の状況にあるとき
- 障害物に対して斜めに接近する場合やハンドルを大きく切っているとき

### ■その他システムが正しく作動しない事例

- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 雨・霧・雪など悪天候のとき
- 気温・湿度が高いまたは低いとき
- 急勾配の坂道を走行するとき
- 他の車両のソナーセンサーなど、超音波を発するものが付近にあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- サスペンションを変更したとき

### ■次のような場合は衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります

- 低いゲートや狭いゲートなどの間を通過しようとするとき
- 凸凹な路面や、草地、段差がある場所を走行するとき
- 高い位置に斜めの柱や壁などが突き出しているとき
- 道路脇に障害物があるとき
- 旗や幕、木の枝、踏切や ETC ゲートのバーなどに向かって走行するとき
- 冠水した道を走行するとき

## 路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能はシステムが車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

### 路外逸脱抑制機能



#### 警告

路外逸脱抑制機能は、補助システムとして使用してください。路外逸脱抑制機能は、自動運転システムではなく、運転者のハンドル操作に代わるものではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。


取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

路外逸脱抑制機能は、方向指示器(ウィンカー)を使用しない車線逸脱を検知した時に警告します。

車線区画線(白線や黄線)や車線逸脱を検出できない場合があります。また、天候、速度や路面状況によっては、支援できない場合があります。

## システムの作動

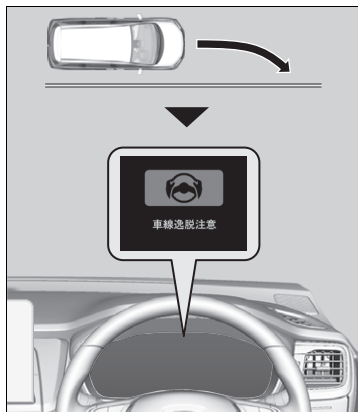

このシステムは、フロントガラス上部に設置されたカメラによって左右の白線または黄線を検知し、方向指示器(ウィンカー)を使用せずに白線(黄線)を逸脱したことを判断したとき、作動します。

マルチインフォメーションディスプレイにより警告を行うとともに、ハンドルを短時間振動させることで運転者の操作を促し、さらに逸脱を防ぐ方向にハンドル操作を支援します。

## 路外逸脱抑制機能

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は路外逸脱抑制機能は作動しません。


フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

### フロントワイドビューカメラ P.355

路外逸脱抑制機能は、正常に作動しないことがあります。

### 路外逸脱抑制機能の条件と制限 P.293

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

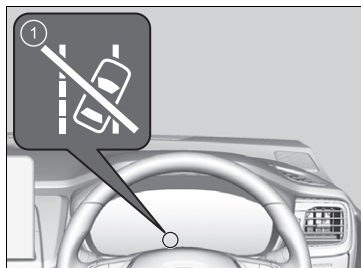

① 路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯

繰り返し路外逸脱抑制機能が作動しても運転者の操作がない場合は警報音が鳴ります。その後、路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯が点灯し操舵アシストが一時停止して、警報音のみで警告します。


一時停止状態から数分経過すると、路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯が消灯し路外逸脱抑制機能は復帰します。

#### 路外逸脱抑制機能

カスタマイズ機能でシステムの設定を変更することができます。

車線維持支援システム(LKAS)を作動させていない場合、車線逸脱の可能性を検知した場合には以下のメッセージが表示される場合があります。

時計\*/車両設定 P.110





## ■ システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は、以下の条件を満たすとき作動します。

- 車速が約 60km/h ～ 120km/h で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を使用していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意図がないと判断したとき

## ※ システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は自動的に OFF になり、安全支援情報警告灯(オレンジ)および路外逸脱制御機能警告灯(オレンジ)が点灯する場合があります。

### ⚠ 警告灯 P.77

下記の条件下では路外逸脱抑制機能を抑制しています。

- カーブ内側に、はみ出して走行してしまっているとき
- 車線幅が狭いとき

## ■システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

📖 表示の切り換えかた P.93

📖 安全支援情報 P.107

パワーシステムを起動したときは、パワーモードを OFF する前の状態(ON または OFF)を保持します。

## ※システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用してシステムの設定を変更することができます。

カスタマイズ機能で「操舵アシストなし警報のみ」を選択した場合、システムはハンドル制御を行いません。

📖 時計\*/車両設定 P.110

## 路外逸脱抑制機能の条件と制限

以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、システムが正しく機能しない場合があります。

### ■環境の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 強い光が路面に反射しているとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車線や路面、対向車両の全体が照らされていないとき
- 前方の車両との距離が極端に短く、車線や路面がかくれているとき

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)を正しく認識できないとき


## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- 運転者がアクセル、ブレーキまたはステアリングを操作したとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで車両が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- サスペンションを変更したとき

## 歩行者事故低減ステアリング

カメラにより歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

### システムの作動

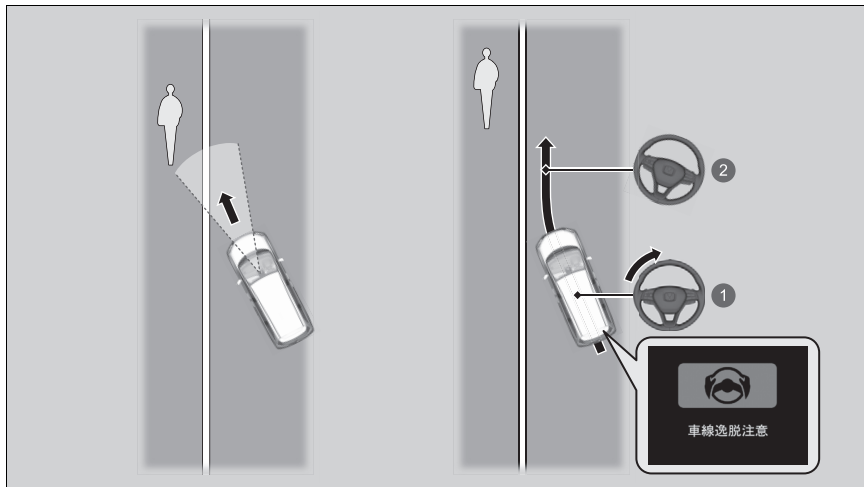

- ① 警報と支援
- ② 運転者の回避操作

### 歩行者事故低減ステアリング

#### 警告

歩行者事故低減ステアリングは、運転者の運転操作を支援するシステムです。あらゆる状況での歩行者事故を、軽減したり回避できるものではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者は周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

車線内を走行していないときは、歩行者事故低減ステアリングは作動しません。

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は歩行者事故低減ステアリングは作動しません。


フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

■ フロントワイドビューカメラ P.355

カメラが白線(黄線)および歩行者を検出します。

路肩の歩行者との衝突のおそれがある場合、表示と警報音で警報し、さらにステアリング支援で回避操作を促すので、必ず回避行動をとってください。

車両と歩行者の位置関係によっては衝突軽減ブレーキ(CMBS)の作動が優先される場合があります。

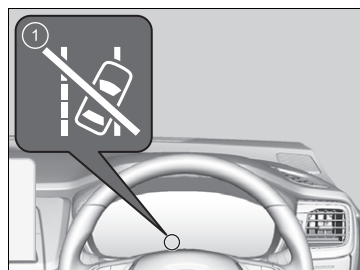

① 路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯

繰り返し歩行者事故低減ステアリングが作動しても運転者の操作がない場合は警報音が鳴ります。その後、路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯が点灯し操舵アシストが一時停止して、警報音のみで警告します。

一時停止状態から数分経過すると、路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯が消灯し歩行者事故低減ステアリングは復帰します。

#### 歩行者事故低減ステアリング

歩行者事故低減ステアリングは、正常に作動しないことがあります。

#### 歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限 P.300

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

## ■システムの作動条件

歩行者事故低減ステアリングは、以下の条件を満たすとき作動します。

- 白線(黄線)が連続しているとき
- 車速が約 10 ～ 40km/h で走行しているとき
- 直線の道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を使用していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意志がないと判断したとき



## ■システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

❖ 表示の切り換えかた P.93

❖ 安全支援情報 P.107

パワーシステムを起動したときは、パワーモードを OFF する前の状態(ON または OFF)を保持します。

## ❖システムの ON と OFF

カスタマイズ機能で路外逸脱抑制機能の設定を「操舵アシストなし警報のみ」にした場合、歩行者事故低減ステアリングはステアリング制御を行いません。

❖ 時計\*/車両設定 P.110

## ■歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限

以下の条件で、歩行者事故低減ステアリングの支援が遅れたり、支援できない場合があります。

運転者が周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 強い光が歩行者や路面に反射しているとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車線や路面、歩行者の全体が照らされていないとき
- 前方の車両との距離が極端に短く、車線や路面がかくれているとき

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)や歩行者を正しく認識できないとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- サスペンションを変更したとき
- 運転者がアクセル、ブレーキまたはステアリングを操作したとき

### ■歩行者の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 歩行者との距離が極端に短いとき
- 前方に歩行者が飛び出したとき
- 歩行者がベビーカーや自転車などを押しているとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき

### ■その他、作動できない事例

- 運転者が急加速やステアリング操作をしながら、前方の歩行者に接近したとき
- 歩行者の形状をカメラが正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両など

## 急アクセル抑制機能\*

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急加速を抑制するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

### ⚠急アクセル抑制機能\*



#### 警告

**急アクセル抑制機能は、運転者の運転を支援するためのシステムであり、あらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を回避したり、衝突による被害を軽減できるものではありません。**

システムに頼った運転をすると衝突など思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。運転者はシフトポジションやペダルの位置や常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

急アクセル抑制機能は Honda 販売店で機能が作動するように設定された Honda スマートキーが必要となります。

設定についてはHonda販売店にご相談ください。

急アクセル抑制機能が作動するように設定されていないキーと同時持ち込みをしないでください。

同時持ち込みすると急アクセル抑制機能が起動しないことがあります。

起動のためには必ず設定されているキーで、内蔵キーを使わずに解錠するようにしてください。

## システムを作動させるには



### ① ㊚スイッチ

急アクセル抑制機能が作動するように設定された Honda スマートキーを携帯していることを確認し、内蔵キーを使わずに解錠する。

- ▶ パワーシステムを起動したとき、急アクセル抑制機能の起動メッセージ、急アクセル抑制機能表示灯の点灯を確認してください。
- ▶ 起動メッセージを消すには、㊚スイッチを押してください。

## ※急アクセル抑制機能\*

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。


サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

## ※システムを作動させるには

電池切れの場合、急アクセル抑制機能が起動しない場合があります。

## ■システムの作動


車速が約 30km/h 以下のとき、踏み間違いや踏みすぎでアクセルペダルを素早く強く踏み込んだ場合には、音と表示で知らせるとともに急加速を抑制します。

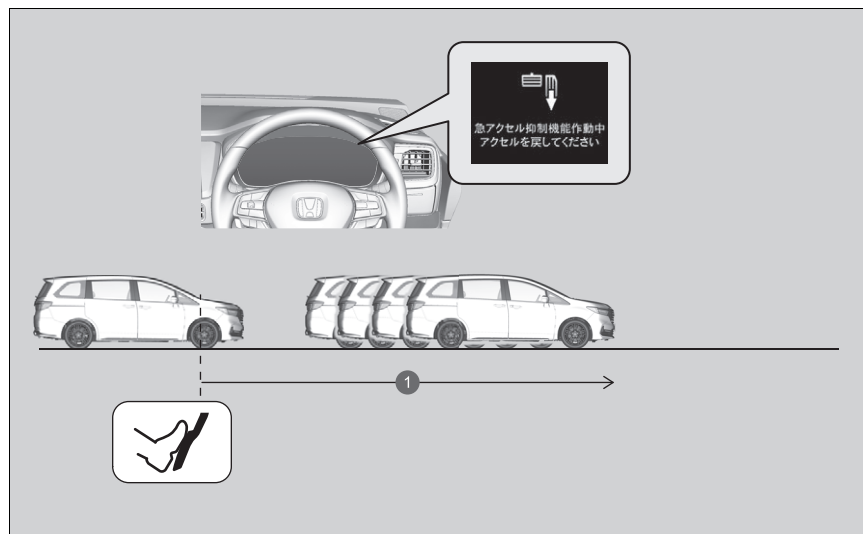

① 急加速を抑制



加速抑制状態中に、アクセルペダルを数秒間踏み続けたときや、加速抑制状態になった後、すぐにアクセルペダルを早く強く踏み直したときは、一定の速度まで徐々に加速します。

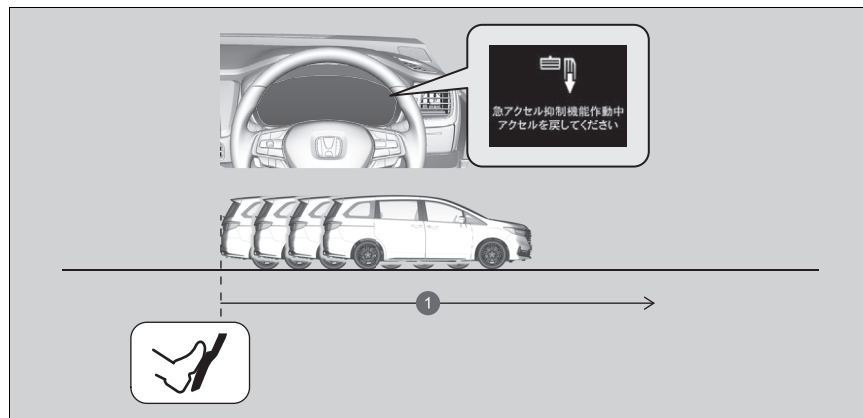

# ① 一定の速度まで徐々に加速

次の場合、急アクセル抑制機能は作動しません。

- 方向指示器が点滅中、または、消灯後、約 2 秒間
- ブレーキペダルを踏んでいるとき、またはブレーキペダルを離したあと、約 2 秒間
  - ▶ オートマチックブレーキホールド作動時に急発進しようとする時、急アクセル抑制機能が作動する場合があります。
- 上り坂を走行しているとき

## ■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき

## ■急アクセル抑制機能の条件と制限

次のような状態のときは、急アクセル抑制機能が正常に作動しない場合があります。

また、加速したい場合に作動することがあります。

### ■道路状況

- 坂道、凸凹道、砂利道など非舗装路の走行
- 雪道などスリップが発生するような道路の走行
- 坂道の出口など、車両姿勢が急激に変化したとき
- スピードブレーカー、縁石など、大きな段差を乗り越えたとき

### ■自車の状態

- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

### ■その他

- 惰性走行から急いで加速したとき（たとえば、ETC レーン通過後の加速）

## 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC)

渋滞追従機能付 ACC は、フロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行、停車出来るよう支援するシステムです。

渋滞追従機能付 ACC によるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。

**渋滞追従機能付 ACC を作動させるには：**

渋滞追従機能付ACCシステムは、シフトポジションが[D]のときに使用することが出来ます。

### ■渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)

#### 警告

渋滞追従機能付 ACC の不適切な使用は事故につながります。取扱説明書の操作手順に従い操作してください。


高速道路や自動車専用道路でのみ使用してください。

#### 警告

渋滞追従機能付 ACC は、補助システムとして使用してください。渋滞追従機能付 ACC は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

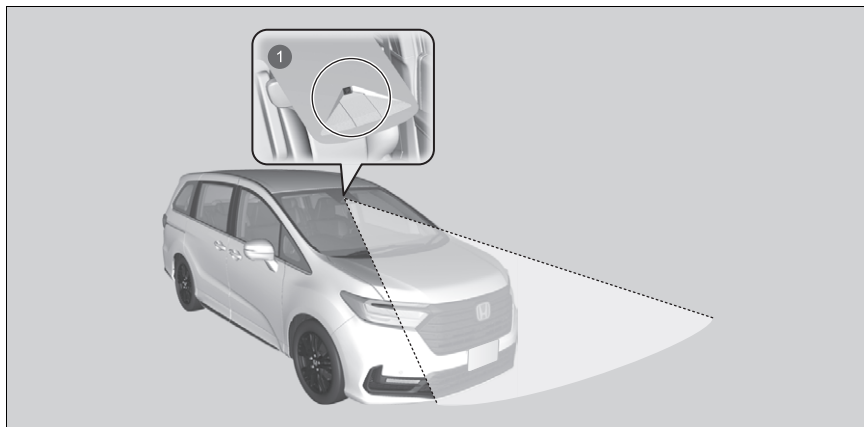

① フロントガラス上部にフロントワイドビューカメラを装備

ブレーキペダルを操作しての減速中や、パーキングブレーキがかかっているときは、渋滞追従機能付 ACC は作動しません。  
悪天候などで、フロントワイドビューカメラが先行車との車間距離を測定できないときは、システムが作動しないことがあります。

※渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC)


**警告**



渋滞追従機能付 ACC の作動中に停車した車両から、適切な駐車操作無しで外に出ると車両が操作無しで動き出す可能性があります。

適切な駐車操作無しで動く車両は、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

渋滞追従機能付 ACC で停車した車両から絶対に外に出ないでください。
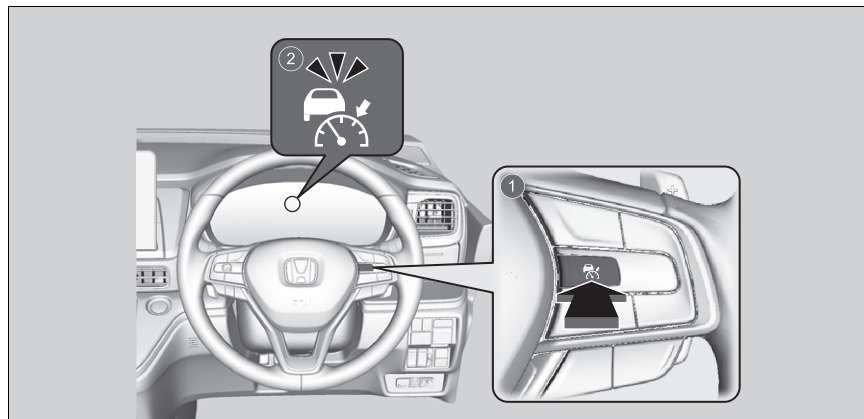
## ■システムを作動させるには



- ① ハンドルのスイッチを押す
- ② メーター内に (ホワイト) が点灯し、渋滞追従機能付 ACC が操作可能になります。

## ※システムを作動させるには

### 使用上の注意：


渋滞追従機能付 ACC は、運転者を支援するシステムです。天候や環境などによって機能しないことがあります。必要なときはブレーキペダルを使用し、常に安全な車間距離を保ってください。

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール (ACC) は作動しません。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントワイドビューカメラ P.355

## 車速をセットするには

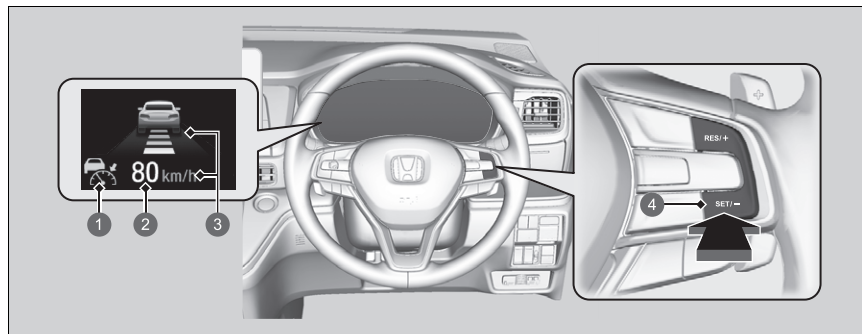

- ① (グリーン)
- ② 設定車速
- ③ 渋滞追従機能付 ACC 開始時に点灯
- ④ **SET/-** スイッチ

ブレーキペダルを操作していないときに **SET/-** スイッチを押すと現在の車速が設定車速とされ、渋滞追従機能付 ACC が作動し、メーターにアイコンや設定車速が表示されます。

### 車速が 30km/h 以下で走行しているとき：

先行車を検知している場合のみ作動させる事ができ、現在の車速にかかわらず設定車速が約 30km/h に設定されます。車両が動いていない場合は、ブレーキペダルを踏んでも作動することができます。

## 車速をセットするには


下記の状況のときは、渋滞追従機能付 ACC を使用しないでください。

- 車線変更や急な加減速を繰り返すような交通状況では、適切な車間距離が保てません。
- 急カーブのある道では道路状況にあった速度で走行できません。
- 急な下り坂では設定車速を超えてしまう場合があります。このような場合は、渋滞追従機能付 ACC によるブレーキは作動しません。
- 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアに入るときは、自車の前から先行車がいなくなることで設定車速まで加速を始めてしまいます。
- 悪天候(雨、霧、雪など)のときは先行車との車間距離を正確に測定できない場合があります。
- 凍結路や積雪路などの滑りやすい路面ではタイヤが空転して車のコントロールを失うおそれがあります。

## 渋滞追従機能付 ACC の作動

### ■先行車がいるとき


渋滞追従機能付 ACC は先行車がフロントワイドビューカメラの検知範囲に入ると、先行車の車速変化に合わせ、設定車速の範囲内で車間距離を保ちながら追従走行します。

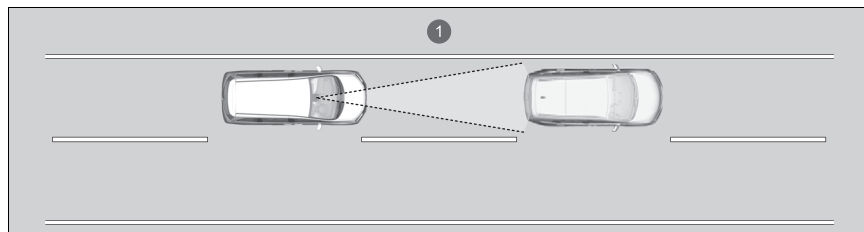


① 渋滞追従機能付 ACC の検知範囲：120m

## 渋滞追従機能付 ACC の作動


先行車が急減速したり、遅い車両が割り込んできたときは、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイの警告で視覚への警告が表示されます。

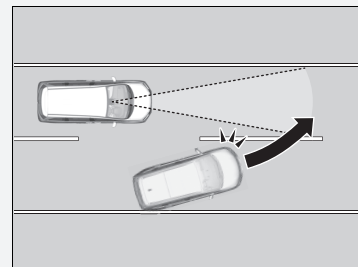

ブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

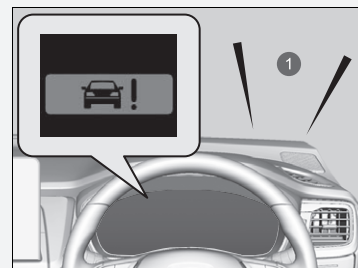

① 警告音

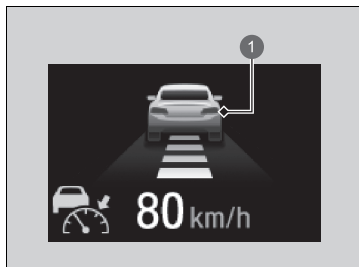

- ① メーターに車のアイコンが表示されます

設定車速より遅い速度で走行する先行車や割り込み車が前方にあらわれた場合、システムは減速制御を行います。

#### ※渋滞追従機能付 ACC の作動

先行車または割り込み車の車速が自車よりも速く、次第に離れていく場合、先行車との距離が短くても警報が出ず、そのまま追従することがあります。

カスタマイズ機能で先行車検知音の有り / 無しを設定できます。

🔧 時計\*/ 車両設定 P.110

#### 制限：


安全な車間距離を保つために、渋滞追従機能付 ACC を使用中でもブレーキペダルを使用しブレーキをかける必要があります。また、天候や環境などにより渋滞追従機能付 ACC が適切に作動しないことがあります。

🔧 渋滞追従機能付 ACC の条件と制限 P.317

🔧 車間距離を設定するには P.322



## ■先行車がないとき

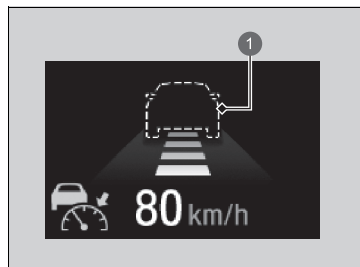

- ① メーターに点線の車のアイコンが表示されます

## ■アクセルペダルを踏んだとき


- アクセルペダルを踏み込むと、渋滞追従機能付 ACC が一時的に解除され車速が上がります。このとき、渋滞追従機能付 ACC の警告範囲内に先行車がいっても警告音やマルチインフォメーションディスプレイの警告表示はできません。
- アクセルペダルを離すと、渋滞追従機能付 ACC が復帰し追従走行または定速走行を再開します。

先行車がない場合、設定した車速で定速走行します。

先行車が車線変更などでいなくなると、設定車速までゆるやかに加速後、定速走行します。

## ※渋滞追従機能付 ACC の作動

- 道路状況(カーブなど)や自車の状況(ハンドル操作や車線内の位置)によっては、一時的にとりよりの車線の車や周囲の物に対して車間距離制御を行う場合があります。

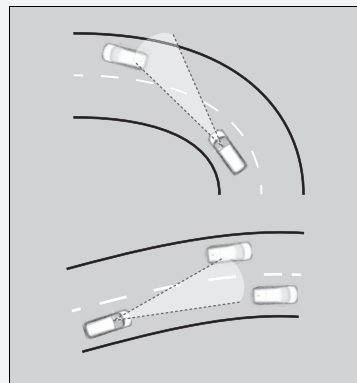


- 先行車がインターチェンジやサービスエリアなどに入る際、自車の前から先行車がいなくなるときは、車間距離制御が少しの間継続する場合があります。

## ■先行車が減速して停車するとき



先行車が停車すると、自車も自動で停車します。メーターにメッセージが表示されます。

先行車の動きに合わせて **RES/+** スイッチまたは **SET/-** スイッチを押すか、アクセルペダルを踏むことで発進し、以前の設定車速の範囲内で追従走行します。

①  (グリーン)

## 渋滞追従機能付 ACC の条件と制限

一定の条件でシステムは自動解除する場合があります。以下の条件では渋滞追従機能付 ACC の機能の一部を発揮できない場合があります。


📷 フロントワイドビューカメラ P.355

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 強い光が車両や路面に反射しているとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車両の全体が照らされていないとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき

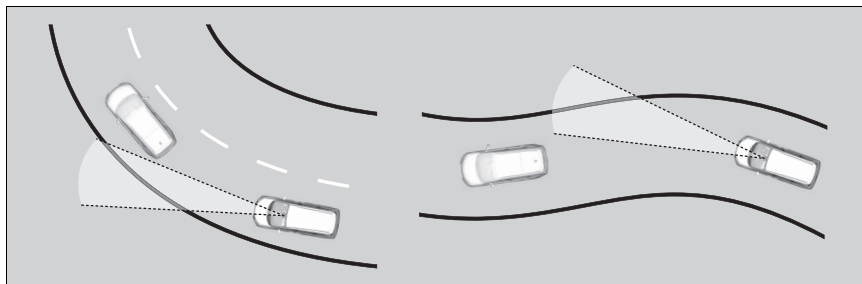

- 雪道や未舗装路などわだちのある道路
- 路面に水溜まりや水膜があるとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例


- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- サスペンションを変更したとき

## ■前方の車両の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 前方に車両が急に割り込んだとき
- 前方の車両との距離が極端に短いとき
- 前方の車両が背景に紛れて検知できないとき
- 暗がりや前方の車両が片側点灯または無灯火のとき


## ■その他、システムが正しく作動しない事例

- 前方の車両が駐停車していたり、自車との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 前方の車両が特殊な形状の車両
- 荷物を積んでいないトラックなど前側に対して後側の高さが低い、もしくは幅が狭い車両

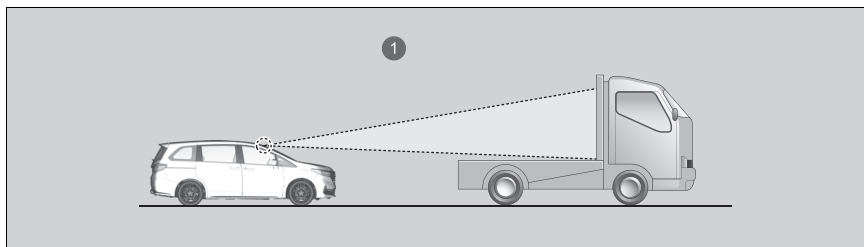

### ① トラックの上部を検知


- 自車または前方の車両が、車線の片側にかたよって走行しているとき
- 前方の車両が二輪車など幅の狭い車両のとき
- 前方の車両の最低地上高が極端に高いとき

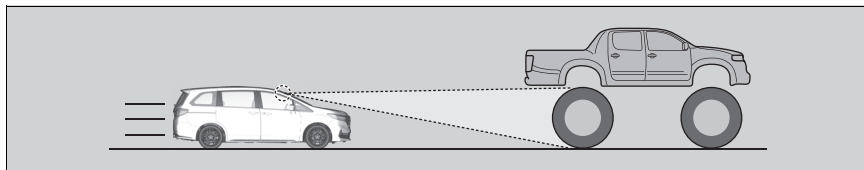

- 前方の車両の形状をカメラが正しく検知できないとき

## 設定車速を調整するには

手元の **RES/+** スイッチと **SET/-** スイッチの操作で、設定車速を上げ / 下げすることができます。

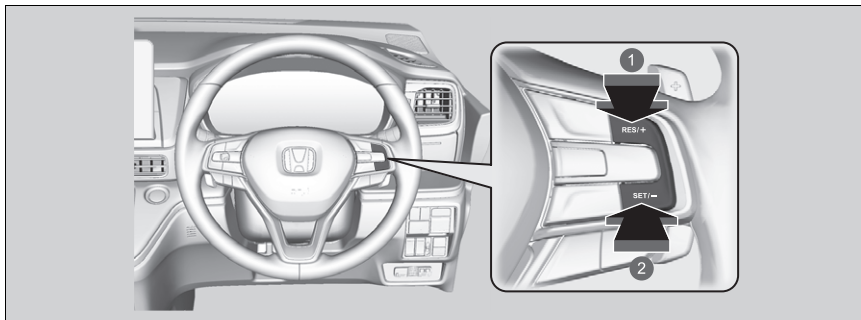

### ① **RES/+** スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が上がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が上がり、手を離したときの設定車速に固定

### ② **SET/-** スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が下がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が下がり、手を離したときの設定車速に固定


## 設定車速を調整するには

検知した先行車の車速が自車が上げた設定車速よりも遅い場合は、自車の車速を加速させない場合があります。

これは設定した先行車との車間距離を維持するためです。

アクセルペダルを踏み、**SET/-** スイッチを押すと、現在の車速が設定車速になります。

## 車間距離を設定するには

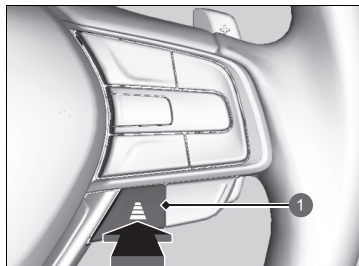

① ディスタンススイッチ

ディスタンススイッチを押し、車間距離を設定します。

先行車との車間距離設定は、4 段階に切り換えることができます。

ディスタンススイッチを押すごとに、最長→長→中→短と切り換わります。

適切な車間距離の設定を決定してください。




車速が低くなるほど、車間距離は短くなります。車間距離の目安は以下の通りです。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、実際の交通状況に応じて車間距離を選択して、走行してください。

車間距離設定		車速 80km/h のとき	車速 100km/h のとき
短		約 27m	約 33m
中		約 35m	約 43m
長		約 44m	約 55m
最長		約 54m	約 67m

先行車が停車し、自車も自動で停車したときの車間は車間距離設定により変わります。

## 解除するには

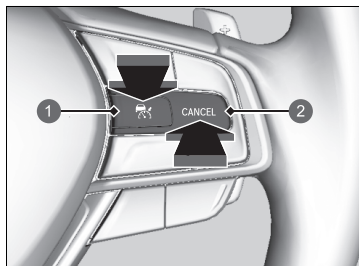

- ① RES/+ スイッチ
- ② CANCEL スイッチ

以下のいずれかの操作をすると、渋滞追従機能付 ACC が解除されます。

- CANCEL スイッチを押す
  - ▶ メーター内の (グリーン) が (ホワイト) になります。
- スイッチを押す
  - ▶ メーター内の (グリーン) が消灯します。
- 車両が前進しているときにブレーキペダルを踏む
  - ▶ メーター内の (グリーン) が (ホワイト) になります。

## ※解除するには

**解除前の設定車速を復帰させるには：**

渋滞追従機能付 ACC を解除したあと、停車状態でも **RES/+** スイッチを押すと解除前の設定で作動を開始することができます。

ただし、以下の場合には復帰しません。

- スイッチを押して渋滞追従機能付 ACC を OFF したあと
- 車速が 30km/h 以下で先行車がないとき

設定速度の設定や復帰は、 スイッチがオフの状態ではできません。

加減速を多く繰り返す走行や長い下り坂の走行、重い荷物を積んで走行しているときなどに渋滞追従機能付 ACC が自動解除された後、条件が継続する場合は、その後一時的に渋滞追従機能付 ACC をセットできない場合があります。

クルーズセッター時不可：  
しばらくしてから再度セット  
してください

## ■渋滞追従機能付 ACC の自動解除

次の場合は、メッセージが表示され、「ピー」とブザーが鳴り、渋滞追従機能付 ACC が自動解除されます。

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 先行車を安定して検知できないとき
- タイヤの異常を検知したとき
- 悪路の走行や山岳路を長時間走行したとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ABS や VSA、衝突軽減ブレーキ (CMBS) または踏み間違い衝突軽減システムや急アクセル抑制機能\* が作動したとき
- VSA 警告灯が点灯したとき
- 急斜面で停車しているとき
- パーキングブレーキをかけたとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 検知した先行車との車間距離が短すぎるとき
- 停車状態で先行車がいなくなったとき
- 急加速したとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- パワーモードを OFF モードにしたとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んでいるとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところを走行したとき

- 停車中に運転席のシートベルトを外したとき
- 車両が 10 分以上停車しているとき
- ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が点灯したとき
- LKAS が作動しているときに、システムが一定時間運転者の操作がないと判断したとき

#### ※解除するには

##### 停車中の解除：


渋滞追従機能付 ACC によって自車が自動的に停車しているときに渋滞追従機能付 ACC が解除された場合に、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されることがあります。



##### ① 警告音

すみやかにブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

## ■クルーズモードへの切換え

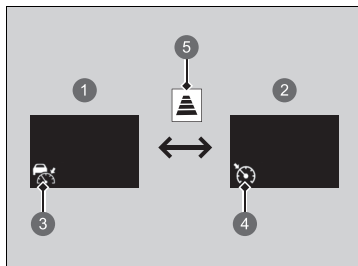

- ① 渋滞追従機能付 ACC ON
- ② クルーズモード ON
- ③ (ホワイト)
- ④ (ホワイト)
- ⑤ ディスタンススイッチ

## ■作動条件

約 30km/h 以上で走行しているとき

ディスタンススイッチを 1 秒間押し続けます。  
マルチインフォメーションディスプレイに「クルーズモードに設定しました」と表示された後、クルーズモードに切り換わります。

同時に、メーター内の (ホワイト)が (ホワイト)に変わります。

再度ディスタンススイッチを 1 秒間押し続けると、マルチインフォメーションディスプレイに「ACC モードに設定しました」と表示された後、渋滞追従機能付 ACC に戻ります。

## ※クルーズモードへの切換え

現在のモードがどちらなのかを常に意識して使用してください。クルーズモード中は先行車との車間距離を保持しません。


以下の場合、モードを切り換えられません。


- 車速をセットしているとき
  - スイッチが OFF のとき
- クルーズモードへ切り換えた状態でも スイッチを押して ON にし直すたびに、渋滞追従機能付 ACC に戻ります。


## ■車速をセットするには

希望の車速になったらペダルから足を離し、**SET/-** スイッチを押します。

**SET/-** スイッチを離すと、離れたときの車速にセットされ自動定速走行になります。

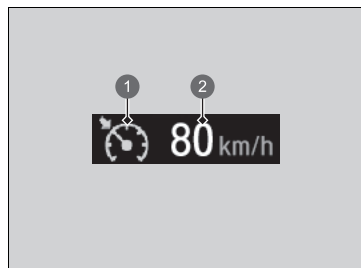

同時に、メーターに (グリーン) と設定車速が表示されます。

- ①  (グリーン)
- ② 設定車速

## 車速を調節するには

### RES/+ スイッチ







- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が上がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が上がり、手を離したときの設定車速に固定

### SET/- スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が下がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が下がり、手を離したときの設定車速に固定

## 解除するには

次の操作をすると、自動定速走行が解除されます。


- **CANCEL** スイッチを押す
  - ▶ メーター内の (グリーン) が  (ホワイト) になります。
-  スイッチを押す
  - ▶ メーター内の (グリーン) が消灯します。
- ブレーキペダルを踏む
  - ▶ メーター内の (グリーン) が  (ホワイト) になります。

## ※解除するには

### 解除前の設定車速に復帰させる

自動定速走行を解除したあとも、30km/h 以上の車速で走行中に **RES/+** スイッチを押すことで、解除前の設定車速の自動定速走行に戻すことができます。

ただし、下記の場合は復帰できません。

- 車速が 30km/h 未満のとき
-  スイッチで OFF 操作をしたとき


車速が 25km/h 未満になると自動的に自動定速走行が解除になります。



## 車線維持支援システム(LKAS)

LKAS は、フロントガラス上部に設置してあるカメラによって、左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

### ■システムの作動

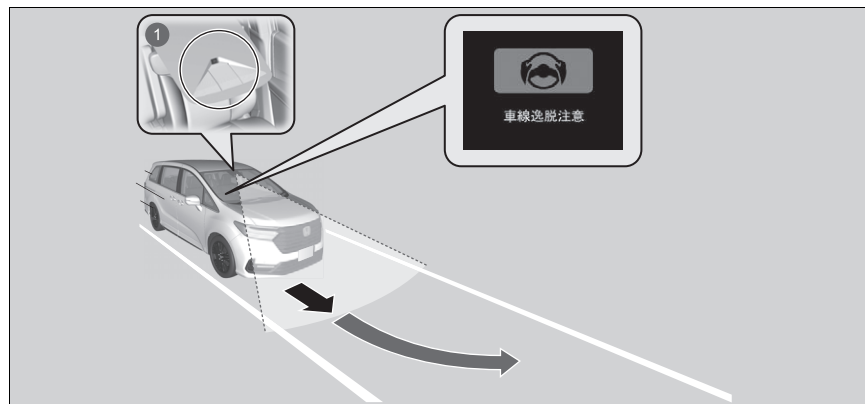

#### ① フロントワイドビューカメラ

車線変更する場合は、方向指示器(ウィンカー)を操作するとLKASが一時的解除状態になります。その後、車線の中央を走行しカメラが白線(黄線)を検知すると、LKASが復帰します。方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更すると、LKASが解除されず車線逸脱警報が作動します。

### ⚠車線維持支援システム(LKAS)



LKASは補助システムとして使用してください。LKASは、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

インストルメントパネル上部に物をおかないでください。物がフロントガラスに反射して車線を正確に検知できない場合があります。


LKASは方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更を検知した時のみ警告します。

LKASは、すべての車線区画線(白線や黄線)や車線逸脱を検出できない場合があります。また天候や速度、路面状況によっては、システムが機能しないことがあります。

運転者が周囲の道路状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

## ■車線維持支援機能

車が車線中央を走行するようにアシストし、白線(黄線)に近づくと電動パワーステアリングの操舵力が強くなります。

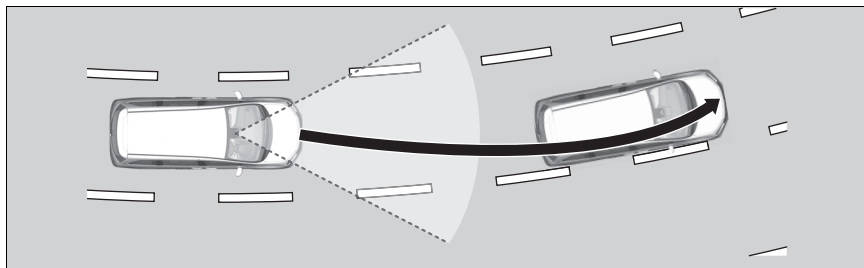

## ※車線維持支援システム(LKAS)

LKAS は、急なカーブや加速・減速の繰り返しが続く道路では、システムが正常に機能しないおそれがあります。LKAS は、高速道路や自動車専用道路などを運転するときに使用してください。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

### ※ フロントワイドビューカメラ P.355

LKAS は条件により正常に作動しない場合があります。


### ※ LKAS の条件と制限 P.339

車線の検知ができないときは、一時的にシステムが解除されます。車線を検知するとシステムが自動復帰します。

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は LKAS は作動しません。

## ■車線逸脱警告機能

車が警報エリアに入ると車線逸脱の警報をハンドルの振動と音およびディスプレイ表示で行います。

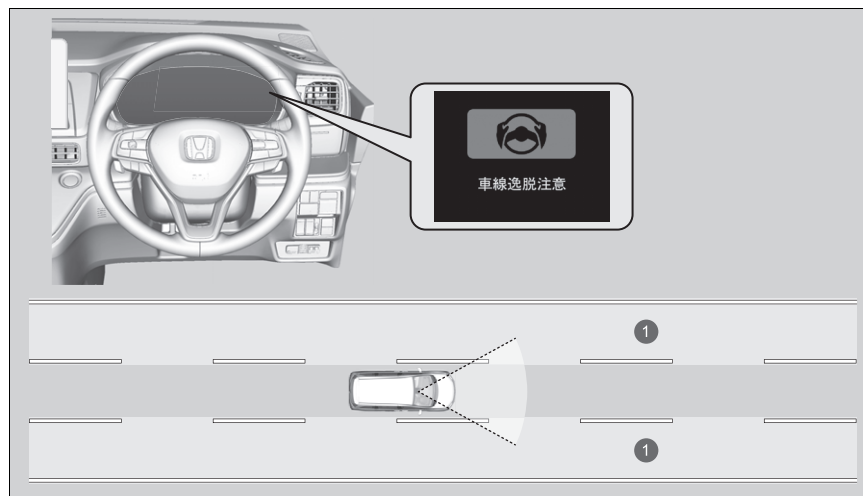

① 警報エリア

## ■ LKAS を作動させるには

LKAS は、以下の条件で作動します。

- 車速が約 65 ～ 120km/h で走行しているとき
- 左右に白線(黄線)が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を出していないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき


## ▣ LKAS を作動させるには

システムが作動しているときに、左右の白線(黄線)に偏る場合は、システムを停止し Honda 販売店で点検を受けてください。

白線(黄線)を正しく検知できず走行位置を正しく設定できない場合があります。

🔍 LKAS の条件と制限 P.339

## ■システムの作動方法

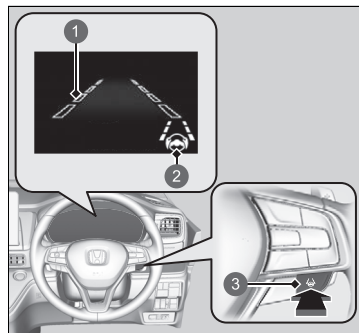

- ① 車線表示 (枠線)
- ② 車線維持支援システム (LKAS) 表示灯 (ホワイト)
- ③ 車線維持支援システム (LKAS) スイッチ

### 1. LKAS スイッチを押す。


- ▶ 車線維持支援システム (LKAS) 表示灯 (ホワイト) と車線表示 (枠線) が点灯します。  
システムが待機状態になります。

### ❏ LKAS を作動させるには

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- カメラ付近のガラスは常にきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れをするときは、ガラスクリーナーなどがカメラのレンズに付着しないようにする
- カメラのレンズには触れない
- カメラ付近のガラスにステッカーを貼らない

システムが作動可能状態のときにLKASスイッチを押すと、LKASは待機状態ではなくに制御を開始します。

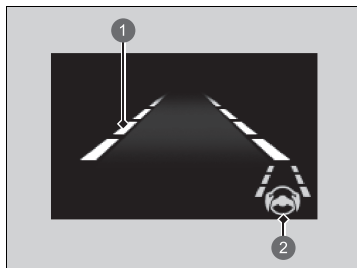


- ① 車線表示(実線)
- ② LKAS 表示灯(グリーン)


2. 車線の中央付近を走行する。

- ▶ 車線中央付近を走行中にカメラが両側の白線(黄線)を検知すると、車線表示(実線)とLKAS表示灯(グリーン)に切り替わり、LKAS の制御を開始します。

## 解除するには

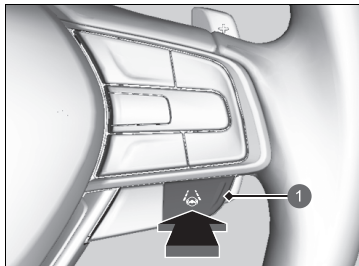

① LKAS スイッチ

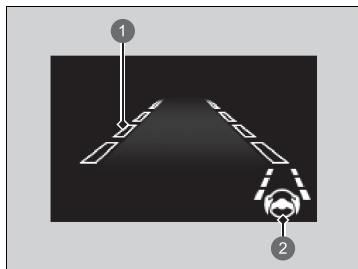

① 車線表示 (枠線)

② LKAS 表示灯 (ホワイ)

LKAS スイッチを押すと、LKAS が解除されます。

前回走行時に LKAS が ON 状態でも、パワーモードを OFF モードにする度に LKAS は OFF になります。

## ■LKAS の一時解除

次の場合、車線表示 (枠線) と LKAS 表示灯 (ホワイ) に切り替わり、LKAS が自動解除されます。

- 車速が 50km/h 以下になったとき
  - ▶ 車速が 50km/h 以下になると、LKAS は自動解除します。車速が 65km/h 以上になると、LKAS は復帰します。
- ブレーキ操作をしたとき
  - ▶ 減速などでブレーキペダルを踏むと LKAS が解除され、待機状態になります。ブレーキペダルから足を離し、システムが左右の白線 (黄線) を検知すると LKAS が自動で復帰します。

## ■LKAS の一時解除

カスタマイズ機能で自動解除ブザーの ON/OFF を設定できます。

■時計\*/車両設定 P.110

### ■LKAS が自動的に一時解除される時

- 白線(黄線)を検知できないとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ハンドル操作をしていないとき
- 急なカーブを走行したとき
- 制限速度を超えた速度で走行したとき
- ABS、VSA が作動しているとき

これらの条件が続かなければ、システムは自動的に再開されます。

### ■LKAS が自動的にキャンセルされる時

次の場合、メーターの車線表示が枠線で表示され、ブザーが鳴り、LKAS が自動的にキャンセルされる場合があります。

- カメラ内部の温度が一定以上高温になったとき
- カメラまたはカメラ付近のフロントガラスが汚れているとき



## ■ LKAS の条件と制限


以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、LKAS が正しく機能しない場合があります。

### ■ 環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車線や路面が照らされていないとき
- 前方の車両との距離が極端に短く、車線や路面がかくれているとき
- 強い光が路面に反射しているとき


## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき

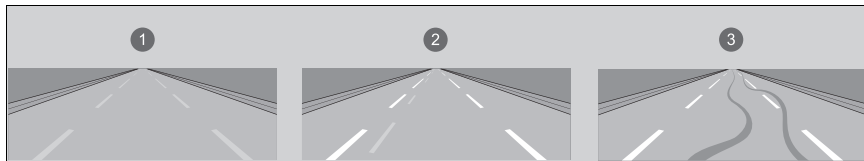


- ① 線が薄くなっている
- ② 古い車線の消し残し
- ③ タイヤ痕

- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき

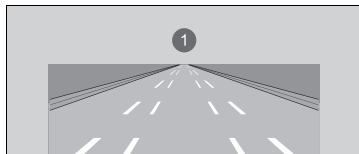

- ① 車線幅が極端に広い／狭い

- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 路面に水溜まりや水膜があるとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)を正しく認識できないとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 分岐・合流路などを走行するとき

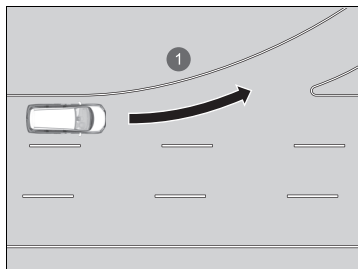


① 線のひかれていない分岐

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリー、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サスペンションを変更したとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

## 先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

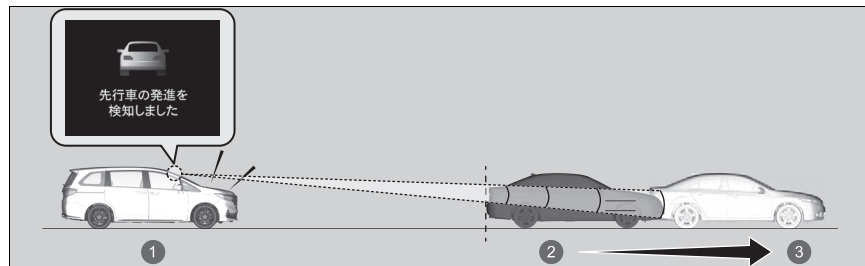

- ① 停止
- ② 先行車停止
- ③ 先行車発進

### ■ 先行車発進お知らせ機能



先行車発進お知らせ機能は、運転者をアシストするための補助システムです。安全に発進できる状況知らせるシステムではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

発進するときは、運転者が目視で周囲と前方の安全を十分に確認し、適切な車間距離を保ち運転してください。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

### ■ フロントワイドビューカメラ P.355

他の運転支援システムと同様に、先行車発進お知らせ機能は、天候や環境などによって機能しないことがあります。

## ■システムの作動条件

先行車に続いて停車(停止状態での車間距離が約10m以内、かつ自車・先行車がいずれも停止)すると先行車を認識し続け、先行車の発進を検知しても自車が停止し続けたときに作動します。

### ■シフトポジションが[D]の場合

ブレーキペダルを踏んでいる、オートマチックブレーキホールドのブレーキ保持機能が作動しているまたは渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)が作動中で停車している。

### ■シフトポジションが[N]の場合

ブレーキペダルを踏んでいる、パーキングブレーキが作動しているまたはオートマチックブレーキホールドのブレーキ保持機能が作動している。

## ※先行車発進お知らせ機能

先行車発進お知らせ機能をOFFにすることができます。

🔧 時計\*/車両設定 P.110

🚨 警告灯(オレンジ)が点灯しているときは、先行車発進お知らせ機能は作動しません。

🔧 警告灯 P.77

システムの作動タイミングを標準・早めの2段階から選択することができます。

🔧 時計\*/車両設定 P.110

標準は先行車が停止状態から約3m以上進んだときに作動します。

早めは先行車の発進を検知したときに作動します。

## ■システムの作動状態



システムが作動すると、「ポーン」とブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

### ① 警告音

## ■先行車発進お知らせ機能の条件と制限

次のような場合、先行車が発進していなくてもシステムが作動したり、先行車が発進していてもシステムが作動しないことがあります。

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 強い光が車両や路面に反射しているとき
- 夜間やトンネル内などで周囲が暗く、車両の全体が照らされていないとき
- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かっていているとき

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、右左折直後、坂道などのとき

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 自車の停車している時間が短いとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- サスペンションを変更したとき



### ■先行車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 先行車の停車している時間が短いとき
- 先行車との距離が極端に短いとき
- 先行車が極端に遅い速度で移動しているとき
- 先行車が右左折や急旋回したとき
- 先行車が背景に紛れて検知できないとき
- 暗がりでは先行車が片側点灯または無灯火のとき

### ■その他、カメラが正しく検知できない事例

- 歩行者や自転車、二輪車、特殊な形状の車両など
- 自車と先行車の間に別の車両や歩行者、自転車などが割り込んできたとき
- 先行車が自車の正面にいないとき

### ■その他、作動できない事例

- 先行車の形状をカメラが正しく検知できないとき
- 先行車の最低地上高が極端に高いとき
- 先行車が荷物を積んでいないトラックなど前側に対して後側の面積が小さい車両

## 標識認識機能

標識認識機能は走行中に認識した道路標識情報をメーターに表示し、運転者にお知らせする機能です。

表示される道路標識は以下の 4 つです。

- 最高速度
- はみ出し通行禁止
- 一時停止
- 車両進入禁止

### ■ 作動のしかた

走行中にフロントガラス上部にあるカメラで特定の道路標識を認識し、メーターに道路標識情報を表示します。



### ⚠ 標識認識機能



**標識認識機能は補助機能として使用する。**  
標識認識機能は、あらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

この機能は、日本の道路標識を認識するように設計されていますが、すべての標識が表示されるわけではありません。

また、表示される道路標識であっても新しいデザインの道路標識は表示されません。

パワーシステムを起動後、約 15 秒の間は標識認識機能は作動しません。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

📷 フロントワイドビューカメラ P.355

標識認識機能は以下の条件で作動します。

- 最高速度 / はみ出し通行禁止：速度に関係なく作動
- 一時停止 / 車両進入禁止：自車の速度が約 60km/h 以下のとき


**以下のときは、道路標識情報が別のものに切り替わります。**

- 表示中の最高速度と異なる最高速度標識を認識したとき
- 一時停止標識または、車両進入禁止標識を認識したとき

**以下のときは道路標識情報が消えます。**

- 最高速度とはみ出し通行禁止は、標識を通過してから標識ごとに設定された距離(数百～千数百 m)を走行したとき、または終了を示す補助標識を認識したとき
- 一時停止は、標識を通過したとき
- 車両進入禁止は、進入せず標識を通過したとき
- 交差点で方向指示器(ウィンカー)を出しながら右左折したとき

運転中に道路標識が認識されない場合や認識できない場合は以下の画面が表示されることがあります。

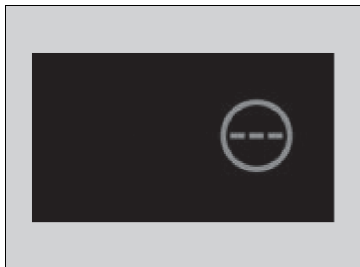

## 標識認識機能の条件と制限

以下の場合などにおいては、標識を正しく認識できない場合や、標識の認識が遅れたり、認識できない場合があります。

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例


- 夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行するとき
- 強い光が路面に反射しているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで周囲の明るさが変化したとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき


### ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 段差などにより車両が大きく揺れたとき

## 標識認識機能

標識認識機能が故障した場合はメーターに  が表示されます。

 のメッセージが消えないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

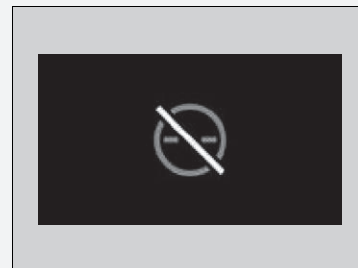

## ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれて、暗いところで前方が見にくいとき
- フロントガラスの汚れ、曇り、雨粒、泥、湿った雪、シール、アクセサリ、ステッカーやフィルムによりカメラ前方が覆われているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サスペンションを変更したとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき

## ■標識の位置や状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 標識の周囲が煩雑で標識を見つけにくい場合
- 自車から遠く離れた位置にある標識
- 自車のヘッドライトの光が届きにくい位置にある標識
- 曲がり角やカーブの先に設置された標識
- 色あせた標識や折れ曲がった標識
- 向きが変えられた標識や破損した標識
- 泥、雪、又は、霜で覆われた標識
- 一部が樹木などで隠れていたり、車両などの陰になった標識
- 標識の表面上に光(街灯など)や影が映り込んでいる場合
- 明るすぎたり、暗い標識(電光式標識)
- 小さいサイズの標識(終了を示す補助標識など)

## ■その他、カメラが正しく検知できない事例

- 高い速度で走行しているとき


以下の場合などにおいては、標識認識が正しく作動せず、自車の走路に対する規制内容とは異なる表示をしたり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。

(最高速度標識においては、実際の規制速度よりも高い数値を表示したり、低い数値を表示したりすることがあります。)

- 標識の上や下に、規制の地点(始まり、終わりなど)や条件(曜日、時間帯など)を示す補助標識がある場合
- 数字の判別がつきにくい標識(電光式標識、数字がかすれた標識など)
- 自車の走路に対しての標識ではないが、自車の走路付近にあり、標識が自車の走路に向いている場合(側道が本線に合流する地点の一時停止標識など)
- 認識対象の標識の色、形、図形に似たものがある場合(類似の標識、電光揭示板、看板、のぼり旗、構造物など)

## ■メーターの表示

同時に二つまで道路標識情報を表示します。選択表示モードのときは、ディスプレイの右側には最高速度または一時停止標識、左側にははみ出し通行禁止または車両進入禁止標識を表示します。

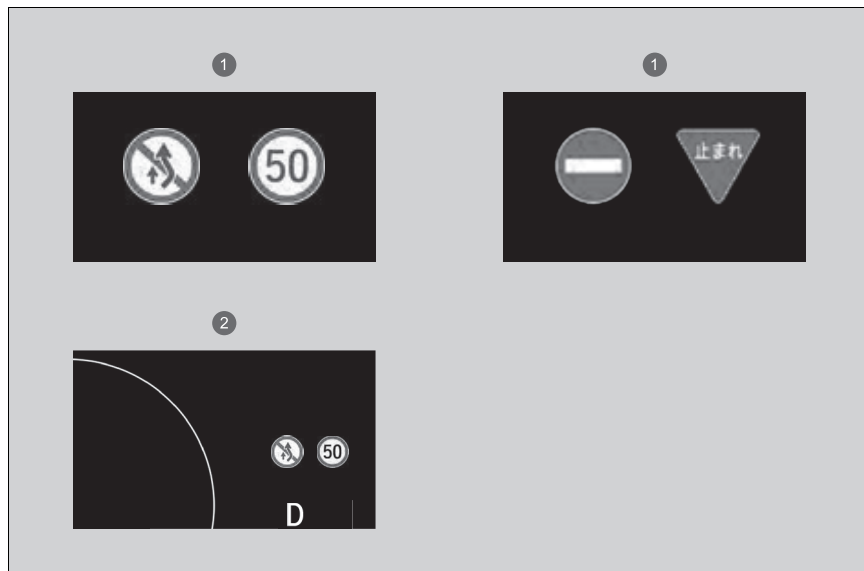

① 選択表示モードのときの表示例

② 常駐表示モードのときの表示例

左側は車両進入禁止、右側は一時停止を優先表示します。

## ■メーターの表示

標識認識機能表示は、選択表示モードのほかにも、常駐表示モードの選択ができます。


⚙ 時計\* / 車両設定 P.110

### 常駐表示モードの道路標識表示


常駐表示モード状態のときは、メーターに縮小サイズの道路標識のアイコンを表示し続けることができます。



## フロントワイドビューカメラ

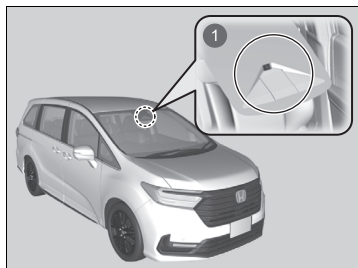

① フロントワイドビューカメラ

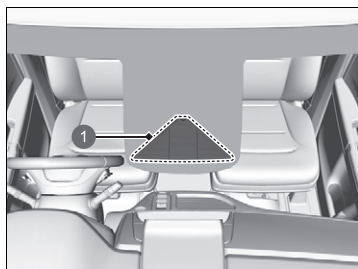

① ステッカー貼り付け不可範囲

カメラはフロントガラス上部に設置されています。

炎天下に駐車したときなど、室内温度が高温になり、カメラ機能が一時停止する場合があります。一時停止を防ぐため、駐車時は太陽光を避けて日陰に駐車することをおすすめします。反射サンシェードを使用する場合、カメラを覆わないでください。覆うとカメラに熱を集中させてしまう可能性があります。

フロントガラスにフィルムを貼ったり、カメラの視野を遮るものを取り付けしないでください。

### ❖フロントワイドビューカメラ

カメラの視野内のフロントガラスにキズ、打痕、損傷があると、システムが正常に作動しなくなることがあります。この問題が発生した場合、フロントガラスの交換をお勧めします。Honda 純正品以外のフロントガラスを使用するとシステムが正常に作動しなくなる場合があります。

フロントガラスの修理や交換をする場合はHonda 販売店にご相談ください。

カメラのレンズを汚したり傷つけたりしないでください。

### ❖車内の清掃 P.429

インストルメントパネル上部に物をおかないでください。

物がフロントガラスに反射して車線を的確に検知できない場合があります。

カメラを取り外さないでください。システムが正常に作動しなくなることがあります。

次の場合は Honda 販売店にご相談ください。

- カメラおよび周辺部に衝撃が加わったとき

フロントガラスが曇った場合は曇りをとってください。

必要に応じてデフロスターモードを使用してください。

#### ※フロントワイドビューカメラ

ボンネットやフロントグリルの上にカメラの視野を妨げるものを装着しないでください。カメラの視野を妨げシステムが正常に作動しない場合があります。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラの温度が下がるまでお待ちください」が表示される場合：

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。必要に応じてデフロスターモードを使用し、風がカメラに向かうようにしてください。
- 車両を走行させ、フロントガラスとセンサーカメラ周辺の温度を下げてください。


マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラ視界不良のため認識できません」が表示される場合：

- 安全な場所に車を駐車し、フロントガラスが汚れていないか確認をしてください。フロントガラスが汚れている場合は、汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後もメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。


## ソナーセンサー

### ■センサーの取り付け位置と検知範囲

ソナーセンサーは、フロントバンパー、フロントグリルとリヤバンパーに設置されています。

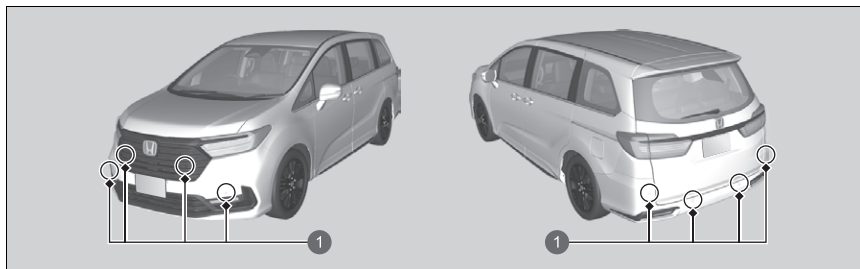

#### ① ソナーセンサー

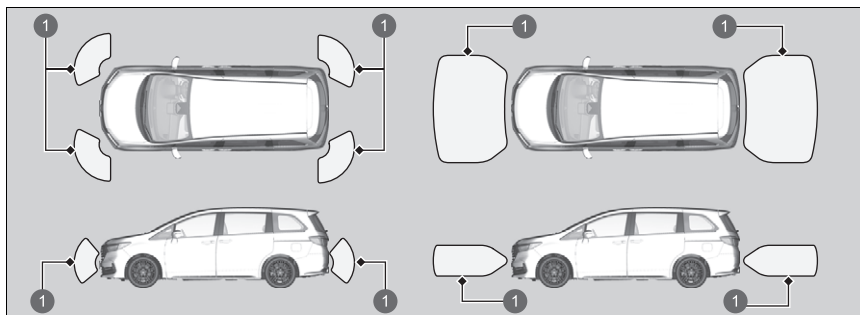

#### ① センサーの検知範囲

### ※ソナーセンサー

ソナーセンサーの取り扱いについて

- センサーやその周囲にステッカーなどを貼り付けない。
- センサーの周囲に強い衝撃をあたえない。
- 分解は行わない。
- センサーの近くにアクセサリーを取り付けない。

次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。

- ソナーセンサーに衝撃が加わったとき
- ソナーセンサー周辺の修理を行うとき

以下のときはソナーセンサーが正常に作動しなくなる場合がありますため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- フロントバンパーおよびリヤバンパーが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 車両前方または後方が衝突、接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき

## ブレーキシステム


### ■電子制御パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。自動での解除および手動での操作ができます。

#### ■手動で操作するとき

パーキングブレーキスイッチの操作で、パーキングブレーキをかけたり解除したりできます。

急な下り坂の発進時などに、手動でパーキングブレーキを解除すると、スムーズな発進を行うことができます。

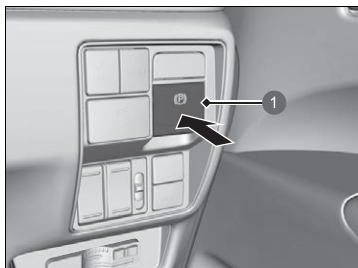

① パーキングブレーキスイッチ

#### ■手動でパーキングブレーキをかける

パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に押してください。

- ▶ パーキングブレーキが作動すると、ブレーキ警告灯(レッド)が点灯します。

### ※ブレーキシステム

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキ装置の作動のため、エンジンルームからモーター音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

### ※電子制御パーキングブレーキ

#### アドバイス

パーキングブレーキをかけたり解除したときに作動音が聞こえます。

これはブレーキシステムが作動している音で異常ではありません。


パーキングブレーキをかけたり解除するとブレーキペダルが動くことがあります。

これはブレーキシステムの作動によるもので異常ではありません。

12V バッテリーがあがっているときは、パーキングブレーキをかけたり、解除することはできません。

❖ 12V バッテリーがあがったとき P.462

走行中にパーキングブレーキスイッチを押し続けると、その間はパーキングブレーキがかかります。

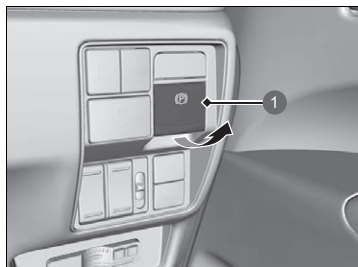

① パーキングブレーキスイッチ

## ■自動パーキングブレーキ作動機能

自動パーキングブレーキ作動機能が ON になっているとき：

パワーモードを OFF モードにするとパーキングブレーキが自動でかかります。パーキングブレーキがかかっていることを、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

❏ 自動作動機能を ON/OFF するには P.361

## ■手動でパーキングブレーキを解除する

1. パワーモードがONモードのときに、右足でブレーキペダルをしっかりと踏む。
2. パーキングブレーキスイッチを引く。  
▶ パーキングブレーキが解除され、ブレーキ警告灯(レッド)が消灯します。


## ❏電子制御パーキングブレーキ

以下の状態のときは、パーキングブレーキが自動で作動します。

- 10分以上渋滞追従機能付ACCまたはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態で停車しているとき
- 渋滞追従機能付 ACC またはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態で運転席のシートベルトを外したとき
- 渋滞追従機能付 ACC またはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態でパワーシステムを停止したとき
- オートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態でシステムに問題が発生したとき

## ■自動解除するとき

アクセルペダルの操作とパーキングブレーキの解除が連動します。  
渋滞や上り坂での発進に便利です。

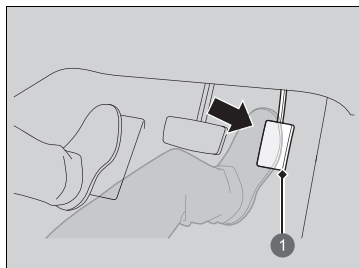

① アクセルペダル

アクセルペダルをゆっくりと踏んでください。

▶ パーキングブレーキが解除され、ブレーキ警告灯(レッド)が消灯します。

パーキングブレーキの自動解除は、次の条件が揃ったときに行えます。

- 運転席シートベルトを着用しているとき
- パワーシステムが起動しているとき
- シフトポジションが[P]、[N]以外するとき

## ⌘自動解除するとき

**パーキングブレーキを自動で解除できないときは、手で解除してください。**

次の警告灯が点灯しているときは、自動解除できません。

- PGM-FI 警告灯
- トランスミッション警告灯

次の警告灯が点灯しているときは、自動解除できないことがあります。

- ブレーキシステム警告灯(オレンジ)
- VSA 警告灯
- ABS 警告灯
- エアバッグシステム警告灯

## ■自動作動機能を ON/OFF するには

パーキングブレーキの自動作動機能は、パワーモードがONモードのときに以下の操作でONとOFFを切り替えることができます。

1. シフトポジションを[P]にする。
2. ブレーキペダルを踏まずに、パーキングブレーキスイッチを押します。  
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯していることを確認してください。
3. パーキングブレーキスイッチを押したままにする。  
「ピーッ ピーッ ピーッ . . . .」と鳴り始めたら手を離し、3秒以内に再びパーキングブレーキスイッチを押したままにする。
4. 操作完了音が聞こえたらスイッチから手を離す。  
▶ 自動作動機能がONになると、「ピーッ ピーッ」と鳴ります。  
▶ 自動作動機能がOFFになると、「ピー」と鳴ります。  
▶ パーキングブレーキの作動状態は、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

また、下記操作を行うことで、パーキングブレーキの自動作動を一時的にOFFすることもできます。

1. ブレーキペダルを踏んで停車する。
2. パワーモードをOFFモードにした後、2秒以内にパーキングブレーキスイッチを引く。  
▶ 自動作動機能のON/OFF設定は変わりません。  
▶ 渋滞追従機能付ACCおよびオートマチックブレーキホールドシステムの機能がOFFになっている状態で行ってください。  
▶ パーキングブレーキの作動状態は、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

## ※電子制御パーキングブレーキ

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。

自動作動機能をOFFにして、石などで輪留めをしてください。

また、けん引の場合は、必要に応じて自動作動機能をOFFにして、パーキングブレーキがかからないようにしてください。

## ■フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。

緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

➡ 電子制御ブレーキアシスト P.369

また、ブレーキのロックを防止する ABS(アンチロックブレーキシステム)で、安全性の向上を図っています。

➡ ABS(アンチロックブレーキシステム) P.367

## ※フットブレーキ

**水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。**

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

**ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。**

Honda 販売店で点検を受けてください。

**長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。**

そのため、長い下り坂などでは回生ブレーキを使用します。

アクセルペダルから足を離し、減速セレクトを使用すると、回生ブレーキの強さが調整できます。


➡ 減速セレクト P.256



## オートマチックブレーキホールド

停車中に、ブレーキペダルを踏み続けなくても、自動的にブレーキを保持する機能です。保持中にアクセルペダルを操作すると、自動でブレーキが解除され発進することができます。信号待ちなどの一時的に停止したいときの使用に適しています。

### 機能を ON させるには

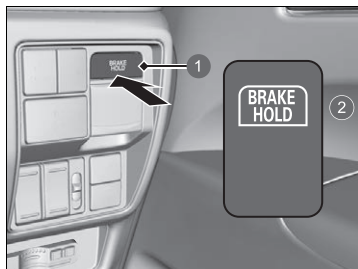

- ① オートマチックブレーキホールドスイッチ
- ② オートマチックブレーキホールドシステム表示灯点灯

シートベルトを着用し、パワーシステムを起動してからオートマチックブレーキホールドスイッチを押す。

- ▶ オートマチックブレーキホールドシステム表示灯が点灯し、機能がONになります。

パワーシステムを一度停止してから運転席のシートベルトを着用し再度起動しても、前回と同じ設定で復帰します。

## ※オートマチックブレーキホールド

### ⚠ 警告

**急な坂道やすべりやすい路面の場所では、ブレーキペダルから足を離さない。**


急な坂道やすべりやすい路面の場所では、オートマチックブレーキホールドが作動していても、ブレーキペダルから足を離したときに車が動くことがあります。不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

### ⚠ 警告

**駐車をする目的でオートマチックブレーキホールドを作動させない。**

不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。オートマチックブレーキホールドシステム作動中は絶対に車から離れないでください。駐車する際はシフトポジションを[P]にしてパーキングブレーキをかけてください。

## ■ブレーキを保持させるには

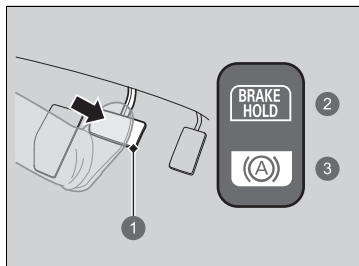

- ① ブレーキペダル
- ② オートマチックブレーキホールドシステム表示灯点灯
- ③ オートマチックブレーキホールド表示灯点灯

シフトポジションが **P** **R** 以外のときにブレーキペダルを踏んで停車する。

- ▶ オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯し、自動でブレーキが 10 分間保持されます。
- ▶ オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯後、ブレーキペダルから足を離してください。

## ☒ オートマチックブレーキホールド



**警告**

**オートマチックブレーキホールドを使用する際は、オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯するまでブレーキペダルから足を離さない。**

不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯した後にブレーキペダルから足を離してください。

システムが作動していても通常と同じ手順でパワーシステムの停止が行えます。

☒ 駐停車操作 P.371

ブレーキ保持中にタイヤの回転を検知すると、ブレーキ力を強めるために作動音が発生する場合があります。

## ■車両を発進させるには

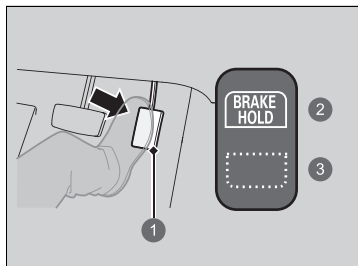

- ① アクセルペダル
- ② オートマチックブレーキホールドシステム表示灯点灯
- ③ オートマチックブレーキホールド表示灯消灯

シフトポジションが **P** **N** 以外のときにアクセルペダルを踏むと機能が解除し、発進します。

- ▶ オートマチックブレーキホールド表示灯が消灯し、自動でブレーキが解除されます。


## ■ブレーキ保持機能が自動的に解除される時

- パーキングブレーキスイッチを押したとき
- シフトポジションが **P** もしくは **R** で、ブレーキペダルを踏んでいるとき

以下の状態のときは、パーキングブレーキが自動で作動した後、オートマチックブレーキホールドシステムによるブレーキ保持が解除されます。

- 10 分以上ブレーキを保持したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- パワーシステムを停止したとき
- オートマチックブレーキホールドシステムに問題が発生したとき

## ■機能を OFF させるには

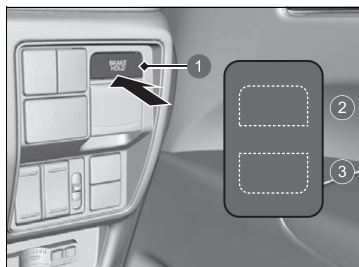

- ① オートマチックブレーキホールドスイッチ
- ② オートマチックブレーキホールドシステム表示灯消灯
- ③ オートマチックブレーキホールド表示灯消灯

オートマチックブレーキホールドシステム表示灯のみ点灯しているとき：

- オートマチックブレーキホールドスイッチを押す  
▶ オートマチックブレーキホールドシステム表示灯が消灯します。

オートマチックブレーキホールドシステム表示灯とオートマチックブレーキホールド表示灯が同時に点灯しているとき：

- ブレーキペダルを踏みながら、オートマチックブレーキホールドスイッチを押す  
▶ オートマチックブレーキホールドシステム表示灯およびオートマチックブレーキホールド表示灯が消灯します。

## ☒機能を OFF させるには

**自動洗車機を使用するときは、システムが OFF になっていることを確認してください。**

機能が ON のときに運転席のシートベルトを外す、またはパワーシステムを停止すると機能が OFF になります。この場合は、運転席のシートベルトを着用し、パワーシステムを起動すると、オートマチックブレーキホールドスイッチ操作なしで機能が ON になります。

## ABS(アンチロックブレーキシステム)

### ■ ABS とは

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

### ■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがあります。これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

なお、低速(車速約 10 km/h 以下)ではABSは作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



#### ABS 警告灯

パワーモードを ON モードにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

### ※ABS(アンチロックブレーキシステム)

#### アドバイス

**種類やサイズの異なるタイヤが混在している**  
**と、ABS が正常に機能しないことがあります。**

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。**

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABS が作動していない可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

**ABS は、制動距離を短くするためのものではありません。**

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。

ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABS の装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差

#### ※ABS（アンチロックブレーキシステム）

パワーシステムの起動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

## 電子制御ブレーキアシスト

### ■電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

### ■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。


ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

❏ VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.261

## エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことを非常点滅表示灯が自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低減するシステムです。60km/h 以上で走行しているときに急ブレーキをかける と作動します。

### ■作動のしくみ

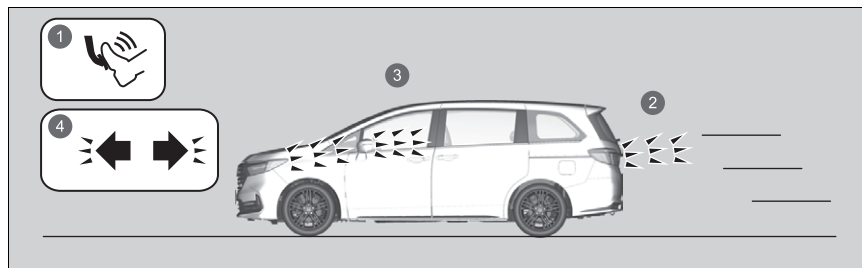

- ① 急ブレーキをかける
- ② 制動灯点灯
- ③ 非常点滅表示灯が高速で点滅
- ④ メーター内の方向指示器表示灯が左右同時に高速で点滅

エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABS が停止したとき
- 急減速でなくなったとき
- ハザードスイッチを ON にしたとき

### ※エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。運転するときは不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心がけてください。

ハザードスイッチがON のときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。

ABS が一定時間以上作動しないとき、システムが作動しない場合があります。



## 駐車する

1. ブレーキペダルをしっかりと踏んで車両を停止させる。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に押す。
3. シフトポジションを **P** にする。
  - ▶ メーターにシフトポジション **P** が表示されるまでブレーキペダルを離さないでください。
4. パワーシステムを停止する。
  - ▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

坂道に駐車をするときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。

### 駐停車操作

#### ⚠ 注意

**駐車時はパワーシステムをオフにする。**

万一、シフトポジションが **P** **N** 以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

#### ⚠ 注意

**停車中の空ぶかしはしない。**

万一、シフトポジションが **P** **N** 以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

シフトポジションを **N** にすると同時に **POWER** を押さないでください。  
**N** ポジションの状態になることがあります。  
シフトポジションは **P** にしてください。

**枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。**

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

**植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。**

仮眠するときは、パワーシステムを停止してください。

無意識にシフトポジションを操作したり、アクセルペダルを踏み込んだりして  
思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▶▶ 駐車する

##### アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で[P][N]以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

##### アドバイス

車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。

パーキングブレーキをかけずに、輪留めをしてください。


輪留めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## パーキングセンサーシステム

車両前方のフロントセンターセンサーおよびフロントコーナーセンサーと車両後方のリヤセンターセンサーおよびリヤコーナーセンサーが障害物を検知し、障害物と車両の距離を警報音と表示で知らせます。

■ ソナーセンサー P.357

### パーキングセンサーの取付位置と検知範囲

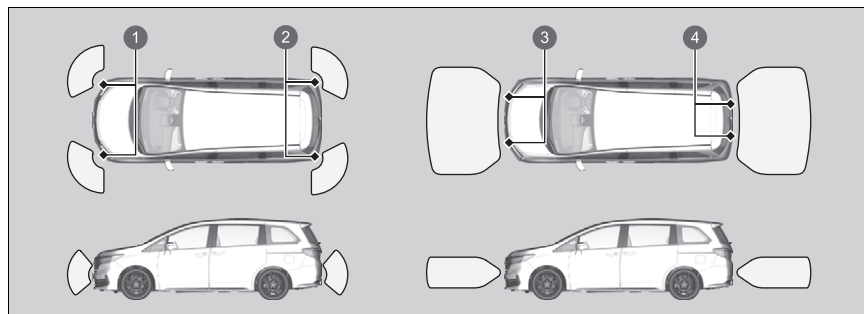

- ① フロントコーナーセンサー
- ② リヤコーナーセンサー
- ③ フロントセンターセンサー
- ④ リヤセンターセンサー

### ※パーキングセンサーシステム

駐車する前に車両の周りに障害物がないことを確認してください。

次のようなときは、システムが正常に働かないことがあります。

- センサーが雪、氷、泥などで覆われているとき
- 車両が高温または低温の状況にあるとき
- 超音波や周波数の高い音を発するものが近くにあるとき
- 雨・霧・雪など悪天候のとき


次のようなときは、システムが障害物を検知できないことがあります。

- 障害物が細いとき、または低いとき
- 雪、布、スポンジなど吸音しやすい材質があるとき
- バンパーの真下に障害物があるとき

次のようなときは、システムが誤って障害物を検知することがあります。

- 凸凹な路面や、草地、段差があるとき
- 他の車両のソナーセンサーなど、超音波を発するものが付近にあるとき
- 大雨などによりセンサー付近に水しぶきがかかったとき

## ■ パーキングセンサーの ON と OFF

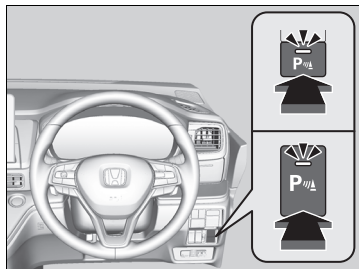

パワーモードが ON モードのときに、パーキングセンサーシステムスイッチを押して、システムの ON と OFF を切り換えます。パーキングセンサーシステムを ON にしたとき、スイッチのインジケーターが点灯します。

フロントコーナーセンサーおよびリヤセンサーは、シフトポジションが **[R]** で、車速が 8km/h 以下のとき障害物を検知します。

フロントセンサーは、シフトポジションが **[P]** **[R]** 以外で、車速が 8km/h 以下のとき障害物を検知します。

## ※ パーキングセンサーシステム

センサーの近くにアクセサリーを取り付けない。リアセンサーや、その周囲にアクセサリー（自転車ラックなど）を取り付けた場合、アクセサリーを障害物として検知して踏み間違い衝突軽減システムが作動する恐れがありますので、リアパーキングセンサーを OFF にしてください。

❖ リヤセンサーの OFF P.377

## ※ パーキングセンサーの ON と OFF

パワーシステムを起動したときは、パワーモードを OFF する前の状態 (ON または OFF) を保持します。

## ■ Honda CONNECT ナビ装備車

車速が 8km/h 以下で走行しているとき、車両前方の障害物を検知し、障害物との距離が近づくと前方のカメラ画像がオーディオ / インフォメーション画面に表示されます。

❖ マルチビューカメラシステム P.382


障害物が検知されなくなるか、障害物が検知範囲と非検知範囲の間にある場合、ディスプレイは前の画面に戻ります。

障害物が検知されたときに前方のカメラ画像を表示するかどうかをカスタマイズすることができます。

❖ Honda CONNECT ナビ取扱情報

## Honda CONNECT ナビ装備車

### 画面操作

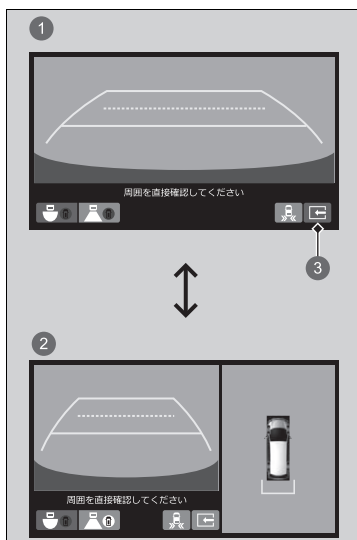

アイコンをタッチして、ディスプレイを通常表示または分割表示に切り替えることができます。

- ① 通常表示
- ② 分割表示
- ③ アイコン

## 障害物を検知したときの作動状態



### パーキングセンサー警告灯

パーキングセンサー警告灯が点滅します。

▶ システムを OFF にしても障害物を検知するとパーキングセンサー警告灯のみが点滅します。

警報音の間隔	障害物との距離		インジケーター	マルチインフォメーションディスプレイ Honda CONNECT ナビ*
	コーナーセンサー	センターセンサー		
長い	—	フロント：約 147-70cm リヤ：約 112-72cm	点灯※1/ 点滅※2 (イエロー※3)	<div>Honda CONNECT ナビ</div>
短い	フロント：約 60-45cm リヤ：約 55-45cm	フロント：約 70-55cm リヤ：約 72-57cm	点灯※1/ 点滅※2 (オレンジ)	<div>Honda CONNECT ナビ</div>
非常に短い	約 45-35cm	フロント：約 55-45cm リヤ：約 57-47cm		
連続	約 35cm 以下	フロント：約 45cm 以下 リヤ：約 47cm 以下	点灯※1/ 点滅※2 (レッド)	<div>Honda CONNECT ナビ</div> <div>マルチインフォメーションディスプレイ</div>

※1 : マルチインフォメーションディスプレイ

※2 : Honda CONNECT ナビ

※3 : このときは、センターセンサーのみが障害物を検知します。

① 障害物を検知した場所をインジケーターで知らせる

※ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## リヤセンサーの OFF

1. パーキングセンサーシステムが OFF になっていることを確認する。パワーモードを OFF モードにする。
2. パーキングセンサーシステムスイッチを押しながら、パワーモードを ON モードにする。
3. パーキングセンサーシステムスイッチを 10 秒間押し続け、スイッチのインジケーターが点滅したら手を離す。
4. 再度パーキングセンサーシステムスイッチを押すと、スイッチのインジケーターが消える。  
▶ ブザーが 2 回鳴り、リヤセンサーが OFF になります。

リヤセンサーを再度 ON にするときは、上記の手順を行ってください。センサーが ON になると、ブザーが 3 回鳴ります。

## ※リヤセンサーの OFF

シフトポジションが[R]のとき、パーキングセンサーシステムスイッチのインジケーターが点滅し、リヤセンサーが OFF になっていることを知らせます。

パーキングセンサーシステム使用時にリアセンサーをオフにしている場合、後退中の踏み間違い衝突軽減システムは作動しません。

▶ 踏み間違い衝突軽減システム P.282

## Honda CONNECT ナビ装備車

### 後退出庫サポート

駐車場などから後退で出庫するときに、リヤバンパー左右にあるレーダーにより車両後方の左右から接近する他の車両を検知し、運転者に知らせる機能です。

#### ⚠後退出庫サポート



#### 警告


**このシステムは出庫時の後方確認などをサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。**

**後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認して運転してください。**

状況によっては、検知のできない可能性があるため、ブザーや画面の表示のみを頼って後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## ■ 作動条件と作動タイミング

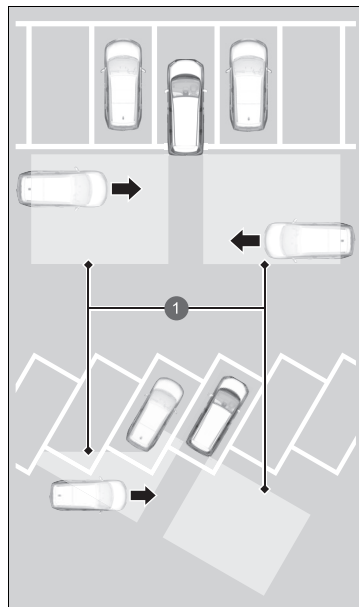

① 検知範囲

パワーモードがONモードでシフトポジションが[R]のときにシステムをONにしていると、自車の車速が約5 km/h以下の場合に車両後方の左右から接近する他の車両を検知し、ブザーと画面の表示でお知らせします。

自車の真後ろから接近する他の車両は検知しません。また、検知している他の車両が自車の真後ろまで到達した時点でお知らせを停止します。

自車から離れていく車両に対しては検知をしません。また接近する歩行者、自転車、二輪車などに対して検知する場合があります。

## ■ 後退駐車サポート

以下のような状況では、接近する車両を検知できなかったり、検知が遅くなったり、接近する車両がいらないのに検知したりする場合があります。

- リヤバンパーの周囲に他の車両や壁などがあり、レーダーの検知範囲が影響を受けたとき
- 自車の車速が約5 km/hを越えているとき
- 接近する他の車両の車速が約10～25 km/h以外のとき
- レーダーなどを装備した他の車両が近くにいるとき
- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- リヤバンパー側面に雪や泥などが付着しているとき
- 悪天候で、接近する他の車両をシステムが認識できないとき
- 坂道またはカーブスペースや座席に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 壁、ポール、他の車両などに近付くように後退したとき


リヤバンパーに衝撃が加わったり、リヤバンパー周辺の修理を行ったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

リヤバンパー側面にシールなどを貼らないでください。レーダーの電波がさえぎられるため、他の車両を正しく検知できません。

システムを正しく作動させるために、リヤバンパー側面は常にきれいにしておいてください。

## ■ 画面表示について

接近してくる車両を検知している間は、接近方向矢印が表示されます。

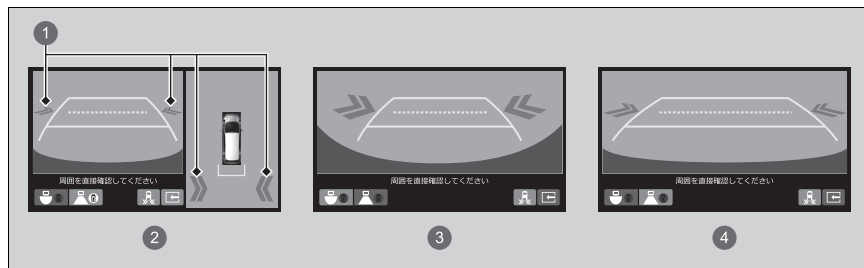



- ① 接近方向矢印
- ② リアノーマルビュー+グラウンドビュー
- ③ リアワイドビュー
- ④ リアノーマルビュー


## ▶▶ 後退出庫サポート

パーキングセンサーシステムが最短距離を検出しているときは、パーキングセンサーシステムのブザーが優先され、後退出庫サポートのブザーは鳴りません。

## ▶▶ 画面表示について

画面右下のアイコンが  から  (オレンジ) に変わったときは、リアバンパー側面に雪や泥などが付着していることにより一時的にシステムが動作しません。リアバンパー側面の付着物を取り除いてください。

## 後退出庫サポートの ON と OFF

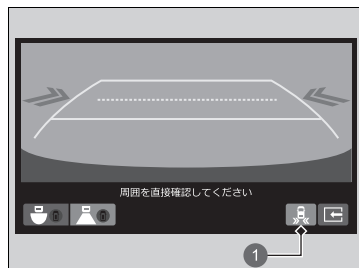


### ① 後退出庫サポートアイコン

後退出庫サポートアイコンを押して、システムの ON/OFF を切り換えます。ON にすると、アイコンの表示灯(グリーン)が点灯します。

また、カスタマイズ機能を使用して、システムの ON/OFF を切り換えることができます。

### ▶ Honda CONNECT ナビ取扱情報

## 画面表示について

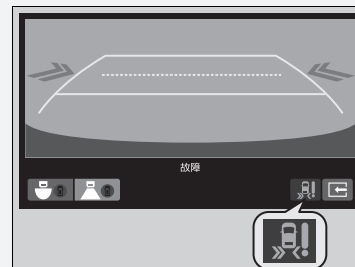

画面右下のアイコンが上記の表示に変わったときは、システムに異常がありますので、システムを使用せず、Honda 販売店で点検を受けてください。

シフトポジションを[R]にしても画面が切り換わらないときは、カメラシステムに異常があります。このとき、後退出庫サポートも正常に作動できなくなります。Honda 販売店で点検を受けてください。

## Honda CONNECT ナビ装備車

マルチビューカメラシステムは、運転席から死角となる部分を、オーディオ/インフォメーション画面に映る画像で確認するシステムです。このシステムを補助的に使用することで、次のような場合に運転者の負担を軽減します。

- 見通しの悪い交差点で左右を確認する  
■ 見通しの悪い交差点で左右を確認するには P.392
- 狭い道でのすれ違いや路肩への幅寄せ、車庫入れなどで前方の障害物を確認する  
■ 前方と前方側面の障害物を確認するには P.389
- 後方の障害物を確認する  
■ 後方の障害物を確認するには P.394

## ※マルチビューカメラシステム



### 警告

周囲の安全は、マルチビューカメラシステムの画像だけに頼らず、目視やミラーなどで直接確かめてください。


**このシステムは運転者の操作をサポートするためのものであり、事故や衝突を防止するためのシステムではありません。**

**運転操作時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認して運転してください。**

状況によっては、表示できない可能性があるため、画面の表示のみを頼って操作すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

事故防止のため、周囲の安全を確かめてご使用ください。

## マルチビューカメラの画像を表示させるには

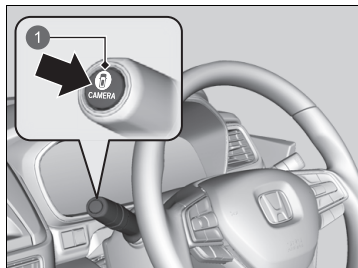

① CAMERA スイッチ

### 前方表示：

停車中または速度が 20km/h 以下のときに、**CAMERA** スイッチを押します。

**CAMERA** スイッチを押すと画像が切り換わりま  
す。

### 後方表示：

停車中にシフトポジションを **R** にします。

**CAMERA** スイッチを押すと画像が切り換わりま  
す。

表示設定はカスタマイズできます。

▶ Honda CONNECT ナビ取扱情報

### ▶ マルチビューカメラの画像を表示させるには

パーキングセンサーが障害物を検知すると、  
インジケーターが表示されます。

▶ **パーキングセンサーシステム** P.373

車両が後方から接近していることが検知され  
ると、後退出庫サポートが警告します。



▶ **後退出庫サポート** P.378









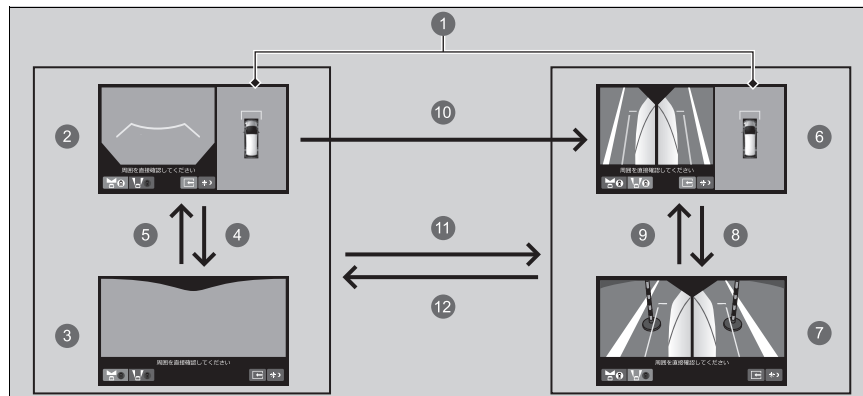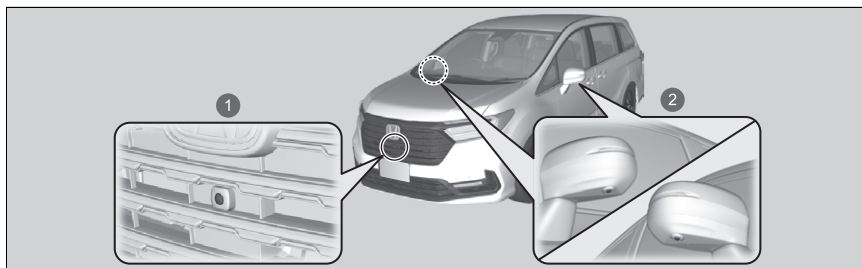







シフトポジションが **R** のときは、オーディオ  
とナビゲーションシステムは操作できませ  
ん。

速度が 25m/h 以上のときに **CAMERA** スイッチを押  
すと、待機画面が表示されます。


速度が 20km/h 以下になると、画面がマルチ  
ビューカメラシステムの画像に切り換わりま  
す。

- ① フロントカメラ
- ② サイドカメラ




- ① グラウンドビュー：4 台のカメラでとらえた合成画像で、車両を真上から見たイメージで表現されます。
- ② フロントビュー+ グラウンドビュー
- ③ フロントブラインドビュー
- ④  または 
- ⑤   または  スイッチ
- ⑥ 左右サイドビュー+ グラウンドビュー
- ⑦ 左右サイドビュー
- ⑧  または 
- ⑨    または  スイッチ
- ⑩  スイッチ
- ⑪  または 
- ⑫  または 



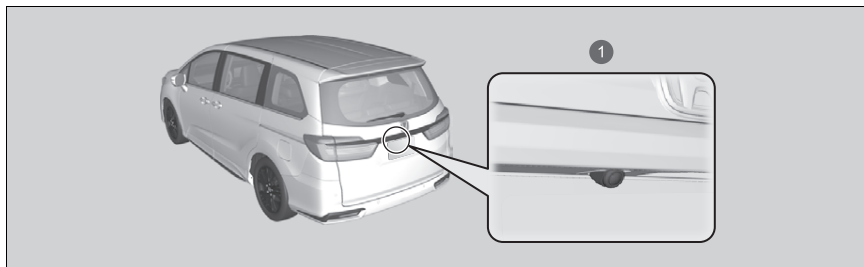



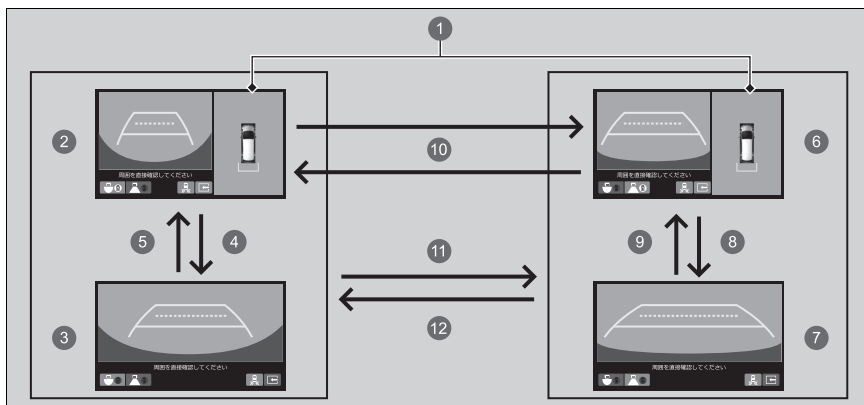








カメラは特殊なレンズを使用しています。そのため、画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して表示されることがあります。車両から離れるほど、その傾向は強くなります。



# ① リアカメラ





- ① グ라운드ビュー：4 台のカメラでとらえた合成画像で、車両を真上から見たイメージで表現されます。
- ② リアワイドビュー+ グ라운드ビュー
- ③ リアワイドビュー
- ④ ⑤、または 
- ⑤ ⑥、、または スイッチ
- ⑥ リアビュー+ グ라운드ビュー
- ⑦ リアビュー
- ⑧ ⑨、または 
- ⑨ ⑩、、または スイッチ
- ⑩ スイッチ
- ⑪ ⑫、または 
- ⑫ ⑬、または 

カメラは特殊なレンズを使用しています。そのため、画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して表示されることがあります。車両から離れるほど、その傾向は強くなります。

## ■目安ガイド線と予測ガイド線表示

マルチビューカメラシステムが起動している状態のときに以下のガイド線を表示できます。

目安ガイド線：車両からの距離を表示することができます。この距離は、実際の距離とは異なる場合があります。

予測ガイド線：ハンドル操作に応じて、車両の動く方向を表示することができます。

## ☒目安ガイド線と予測ガイド線表示

目安ガイド線および予測ガイド線とカメラ画像が示す距離は、車高の変化や路面の状態の影響などにより、実際の距離と異なることがあります。

目安ガイド線および予測ガイド線はあくまでも参考としてお使いください。

目安ガイド線および予測ガイド線はカスタマイズにより表示/非表示を切り換えることができます。


### 📺 Honda CONNECT ナビ取扱情報

目安ガイド線および予測ガイド線を非表示にした場合、再度表示にするまで非表示の状態が維持されます。

## ■ マルチビューカメラの使いかた


### ■ 前方と前方側面の障害物を確認するには

- ① スイッチを押すと前方画面表示が表示できます。車速が 20km/h 以下のときに  
② スイッチを押すと、画像が以下のように切り換わります。

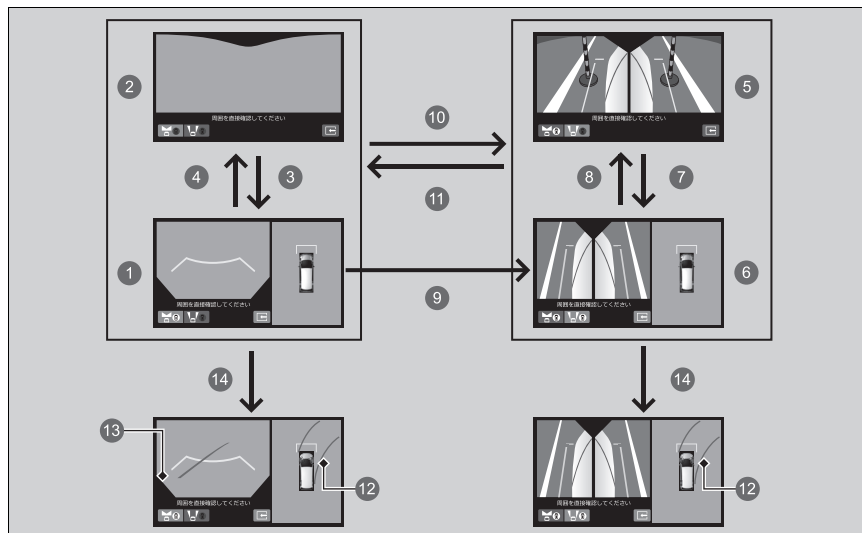





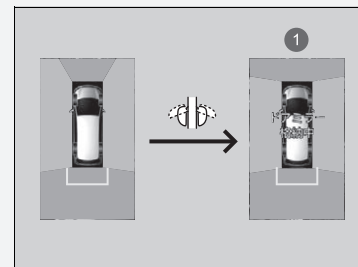











## ❏ マルチビューカメラの使いかた

ドアミラーを格納してもグラウンドビューは表示されます。ただし、ドアミラー格納中は表示エリアおよび死角が異なりますので注意してください。




① 格納中の表示

- ① フロントビュー+ グラウンドビュー
- ② フロントブラインドビュー
- ③ 、、または  スイッチ
- ④ 、または 
- ⑤ 左右サイドビュー
- ⑥ 左右サイドビュー+ グラウンドビュー
- ⑦ 、、または  スイッチ
- ⑧ 、または 
- ⑨  スイッチ
- ⑩ 、、または  スイッチ
- ⑪ 、または 
- ⑫ 予測ガイド線は、車両の外側から約 25cm の位置に表示されます。
- ⑬ 死角になる部分は黒く表示されます。
- ⑭ ハンドルを 90 度以上切る

#### ※前方と前方側面の障害物を確認するには


車速が 25km/h を超えるとフロントビューまたはサイドビュー画面は自動的にオーディオ / インフォメーション画面に切り換わります。

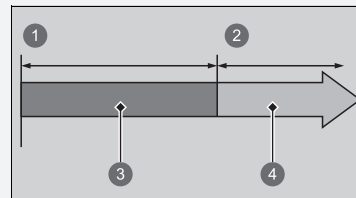

- ① 0 km/h
- ② 25 km/h
- ③ カメラ画面
- ④ オーディオ / インフォメーション画面

※前方と前方側面の障害物を確認するには


ガイド線の距離は、おおよその距離です。

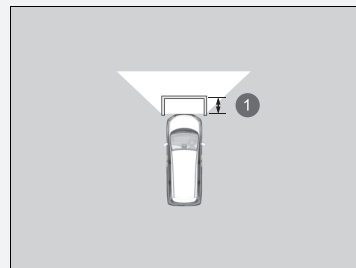

① 約 1m

## ■見通しの悪い交差点で左右を確認するには

フロントブラインドビュー画面は見通しの悪い交差点などで左右を確認する際に使用すると便利です。

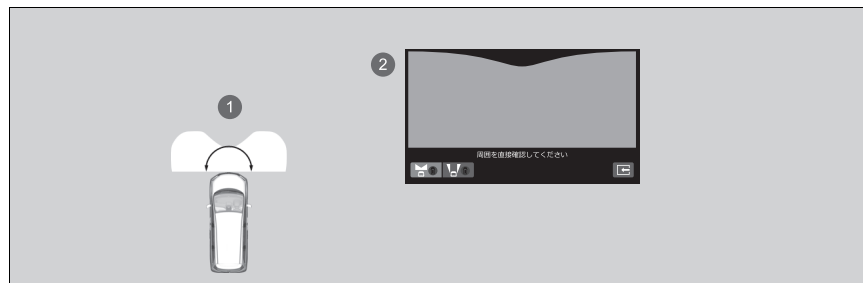


- ① フロントブラインドビュー画面に表示される範囲は約 180 度です。
- ② フロントブラインドビュー

## ☒見通しの悪い交差点で左右を確認するには

フロントブラインドビュー画面は広い範囲を写すため、画像は大きくゆがんで表示されます。また障害物との距離が実際より近くまたは遠くに見えることがあります。

## ■前方側面の障害物を確認するには

左右サイドビュー画面は路肩や料金所に幅寄せしたり、狭い道でのすれ違いの際に使用すると便利です。

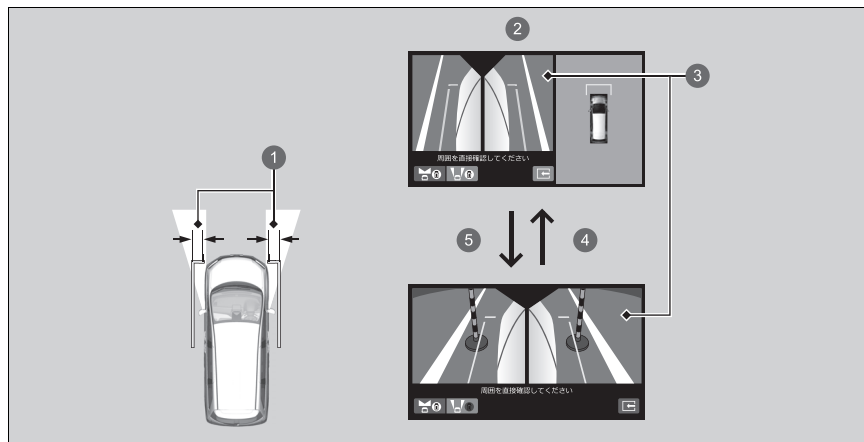

- ① 30cm
- ② サイドビュー画像
- ③ サイドビュー：サイドカメラの画像です。
- ④ 、、または スイッチ
- ⑤ 、または


目安ガイド線の距離車両外側から約 30cm

## ※前方側面の障害物を確認するには

左右サイドビューは、ドアミラーを格納しているときは表示されません。


## ■後方の障害物を確認するには

シフトポジションを[R]にすると、自動的に後方画面表示に切り換わります。

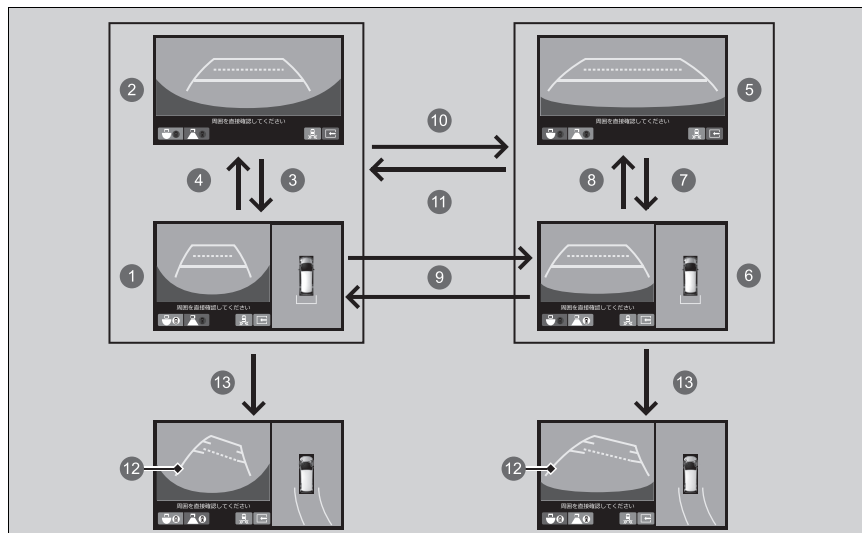

## ☒後方の障害物を確認するには



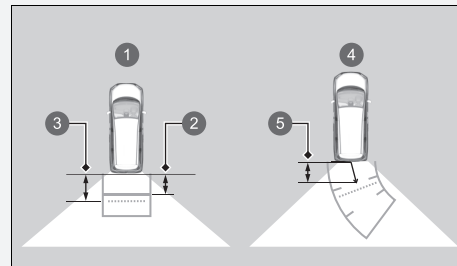












シフトポジションを[R]に切り換えたときに、後方画面表示が遅れて切り換わることがあります。



おおよその距離

- ① 目安ガイド線の距離
- ② 約 50cm
- ③ 約 95cm(テールゲートを開いたときの目安距離)
- ④ 予測ガイド線の距離
- ⑤ 約 1m



- ① リアワイドビュー+ グラウンドビュー
- ② リアワイドビュー
- ③  ③、 または  スイッチ
- ④  ④、または 
- ⑤ リアビュー
- ⑥ リアビュー+ グラウンドビュー
- ⑦  ⑦、 または  スイッチ
- ⑧  ⑧、または 
- ⑨  スイッチ
- ⑩  ⑩、または  ⑩
- ⑪  ⑪、または  ⑪
- ⑫ 予測ガイド線は、車両の外側から約 25cm の位置に表示されます。
- ⑬ ハンドルを 90 度以上切る

## ■マルチビューカメラシステムの制限

次の状態では、システムは適切に働きません。

状態		対処のしかた
予測ガイド線が不正確		Honda 販売店で点検を受けてください。
カメラの画像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨、霧、雪などの悪天候のとき、または周囲が暗い場合</li> <li>カメラが高温になった場合</li> <li>トンネルの出入り口などで明るさが変化した場合</li> <li>夜明けや夕暮れ時に太陽に向かって走行する場合</li> <li>カメラのレンズに傷がついた場合</li> </ul>	システムが適切に作動するまでマルチビューカメラシステムを使用せず、目視やミラーで直接周囲を確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>カメラのレンズが汚れ、水滴、ちりなどでおおわれている場合</li> <li>水滴や虫などがついた場合</li> </ul>	レンズが汚れたときは、水や中性洗剤、ガラスクリーナーなどを含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面が指紋などで汚れている場合</li> </ul>	オーディオ/インフォメーション画面の汚れを柔らかい布で拭き取ってください。
カメラの位置がずれた	カメラもしくは、その周囲に強い衝撃が加わったことが考えられます。	マルチビューカメラシステムの使用をやめて、ただちに Honda 販売店にご相談ください。
マルチビューカメラシステムを使用中に画面にエラーメッセージが表示された		
20km/h 以下で走行中に、画面に映像が表示されない		

## 指定燃料について


### ■指定燃料

無鉛レギュラーガソリン  
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)

### ■タンク容量

55 リットル

## 給油のしかた

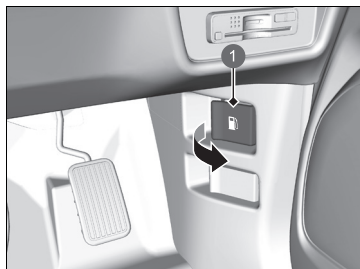

① フューエルリッドオープナー

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. パワーシステムを停止させる。
3. 運転席足元にあるフューエルリッドオープナーを引いてリッドを開ける。

### ☒指定燃料について

#### アドバイス

指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯油等)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。

以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

### ☒給油のしかた


#### ⚠警告

#### 燃料補給時は火気厳禁。


燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に停止させる
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

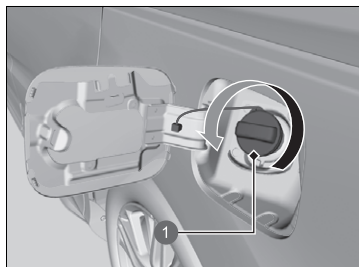

① キャップ

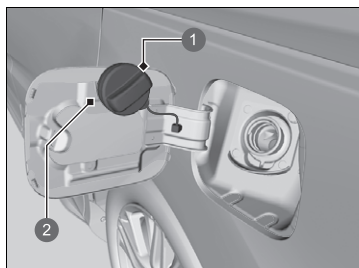

① キャップ

② ホルダー

4. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

5. キャップをホルダーにかける。  
6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。  
▶ 満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

給油のしかた

**警告**

**燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。**

静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

**注意**

**キャップはゆっくり開ける。**

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

**注意**

**給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。**

気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

**キャップが確実に閉まっていることを確認する。**

閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

7. 給油後、「カチッ」という音が1回以上するまでキャップを締め付ける。

- ▶ フューエルリッドの右端を「カチッ」という音がするまで押し、リッドを閉めます。

#### 給油のしかた

### 注意

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

Honda 純正以外のキャップを使わないでください。

純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

# メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。



<b>メンテナンスの前に</b>	
点検整備について .....	401
メンテナンスを安全に行うために .....	402
メンテナンスに関する注意事項 .....	403
<b>エンジンルーム内のメンテナンス</b>	
エンジンルーム内のメンテナンス項目 .....	404
ボンネットを開ける .....	405
推奨エンジンオイル .....	407
ウィンドウォッシャー液の補給 .....	408
<b>電球の交換</b> .....	409
<b>ワイパーブレードラバーの点検と整備</b> ..	414

<b>タイヤの点検と整備</b>	
タイヤの点検 .....	420
タイヤとホイールの交換 .....	422
タイヤのローテーション .....	423
冬期のタイヤ .....	424
<b>Honda スマートキー</b>	
Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 .....	425
<b>エアコンのお手入れ</b>	
エアクリンフィルター .....	427
<b>清掃</b>	
車内の清掃 .....	429
車外の清掃 .....	432

<b>アクセサリーと改造</b>	
アクセサリー .....	436
改造や部品交換について .....	437

## 点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

### 点検整備の種類

#### ■日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

#### ■定期点検

12 か月および 24 か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

#### ■その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

#### ※点検整備について

作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda 販売店にご相談ください。

## メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

### ■メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける。
- エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する。  
▶ 火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。  
▶ エンジンを始動するときは必ず十分な換気を行ってください。

### ■車についての安全事項

- エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから行ってください。  
▶ 車両の状態によっては、パワーモードを OFF モードにしても冷却ファンが作動することがあります。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する。  
▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する。  
▶ 指示されたとき以外は、パワーモードを OFF モードにして作業してください。ONモードでは、ガソリンエンジンが自動的に動き出したり、エンジン停止中でも冷却ファンが回りだすことがあります。

### ※メンテナンスを安全に行うために



#### 警告

**適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。**

走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。

必ず、取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

**メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。**

メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。必ず、取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。




## メンテナンスに関する注意事項

### ■ メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

# エンジンルーム内のメンテナンス


## エンジンルーム内のメンテナンス項目

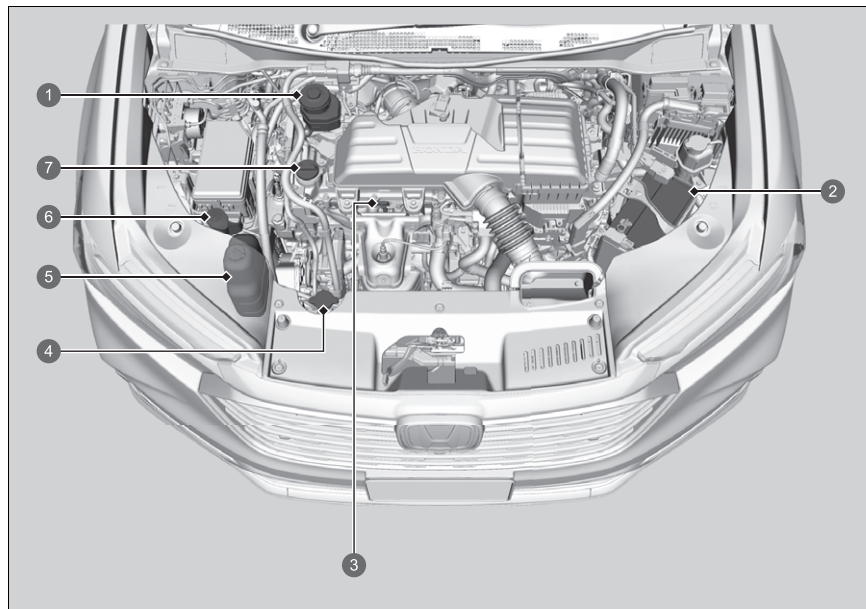


- ① ブレーキフルードリザーブタンク※
- ② 12V バッテリー※
- ③ エンジンオイルレベルゲージ※
- ④ ラジエーターキャップ※
- ⑤ 冷却水リザーブタンク※
- ⑥ ウィンドウォッシャー液注入口
- ⑦ エンジンオイル注入口※

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

## ボンネットを開ける

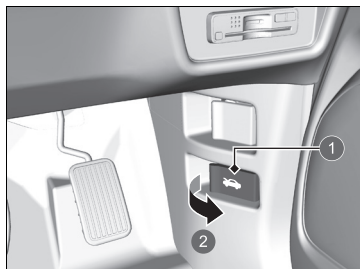

- ① ボンネット解除ノブ
- ② 引く

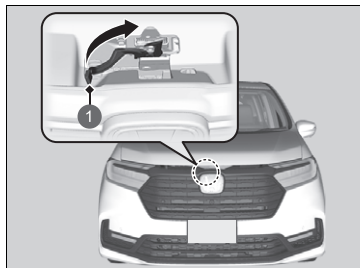

- ① レバー

1. 車を止め、パーキングブレーキをかける。
2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。  
▶ ボンネットが少し浮き上がります。

3. ボンネット中央のレバーを上げてロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

### ▶▶ ボンネットを開ける

#### ⚠ 注意


**ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。**

#### アドバイス

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

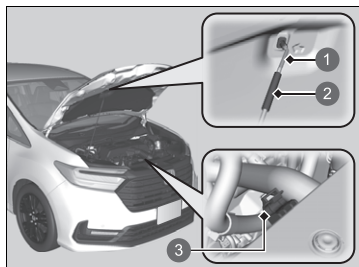

- ① スター
- ② グリップ
- ③ クランプ

4. グリップを持ってスターをクランプから取り外し、スターをボンネットにかける。

閉めるときは、スターを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約30cmの高さから手を離します。

## 推奨エンジンオイル

純正および市販のエンジンオイルは、種類と、(外気温に応じた)粘度について以下の表にもとづきお使いください。

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながる場合があります。

純正エンジンオイル	市販エンジンオイル
Honda 純正油 • Honda ULTRA LEO <sup>※1</sup>	API SN 級以上かオイル缶に、 API CERTIFICATION(エーピーアイ サーフティフィケーション)マークの 入ったエンジンオイル
<p>Diagram showing the temperature range for Honda ULTRA LEO oil. A horizontal axis labeled '外気温' (Outside Temperature) ranges from -30 to 40°C. A double-headed arrow labeled 'Honda ULTRA LEO<sup>※1</sup>' spans the entire range from -30 to 40°C.</p>	<p>Diagram showing the temperature range for 0W-20 oil. A horizontal axis labeled '外気温' (Outside Temperature) ranges from -30 to 40°C. A double-headed arrow labeled '0W-20' spans the entire range from -30 to 40°C.</p>

※1：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイルです。

### ■推奨エンジンオイル

**冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。**


冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。

API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークは下記のとおりです。



## ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

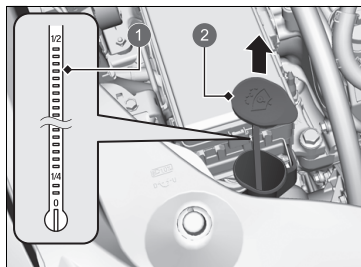

- ① レベルゲージ
- ② キャップ

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

### ❏ ウィンドウォッシャー液の補給

**ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。**

ウォッシャー液は必要に応じて水(軟水)で薄めてください。

**冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。**

## ヘッドライト電球

---

ロービームヘッドライト、ハイビームヘッドライトは LED を使用しています。  
点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

## 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

---

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

## デイトタイムランニングライト / 車幅灯電球

---

デイトタイムランニングライト / 車幅灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

## アクティブコーナリングライト電球

---

アクティブコーナリングライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

## フォグライト電球

---

フォグライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

## 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

---

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## 制動灯電球

制動灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯電球

後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## 尾灯電球

尾灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## ハイマウントストップランプ電球

ハイマウントストップランプはLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。



## 番号灯電球

---

番号灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## 尾灯 / 後部側方灯電球

---

尾灯 / 後部側方灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## 後退灯電球

---


後退灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

## その他の電球

### ■カーゴスペース照明灯電球


下記の電球をご使用ください。

カーゴスペース照明灯 : 12V-5W

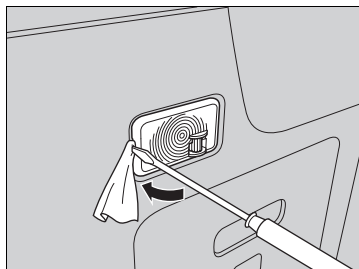

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。

▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

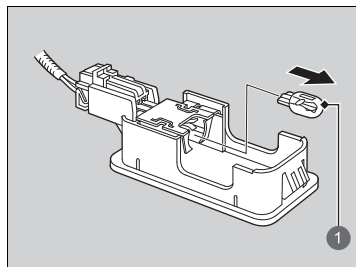

① 電球


2. 古い電球を抜き取る。

3. 新しい電球を差し込む。

### ■テールゲート照明灯電球


下記の電球をご使用ください。

テールゲート照明灯 : 12V-5W

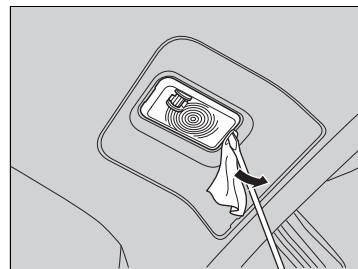

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。

▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

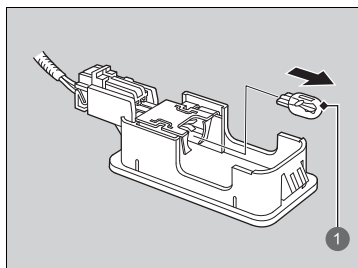


- ① 電球
2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


### ■ バニティミラー照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

**バニティミラー照明灯 : 12V-2W**

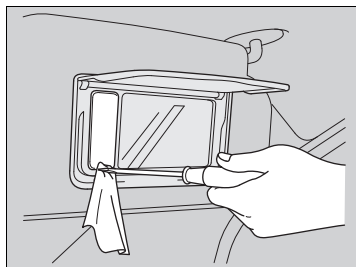

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。  
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

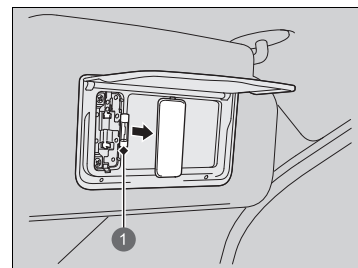


- ① 電球
2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

# ワイパーブレードラバーの点検と整備


## ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

## フロントワイパーブレードラバーの交換

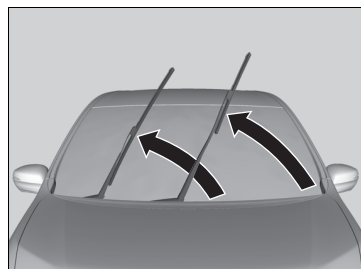

1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。

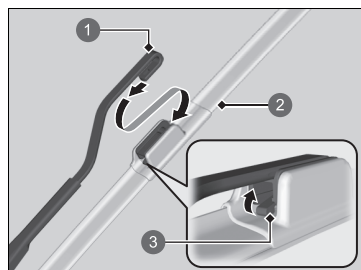

2. ノブを押し上げながら、ワイパーアームからブレードをスライドさせて外す。


- ① ワイパーアーム
- ② ブレード
- ③ ノブ

### ※フロントワイパーブレードラバーの交換


#### アドバイス

ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。

ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

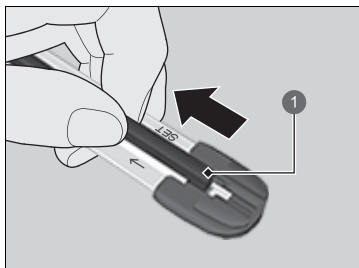


① ラバー

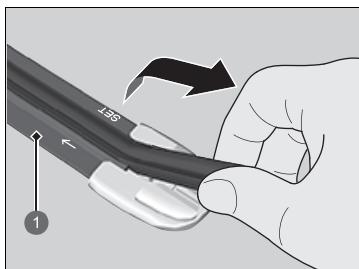

① ブレード



3. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

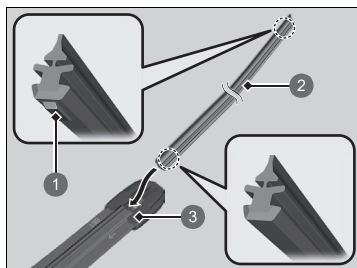

- ① 突起部
- ② ラバー
- ③ ブレード

4. ラバーを突起部のない側を下にしてブレードに沿って差し込む。  
▶ ラバーの突起部がブレード先端のツメに挿入されるよう、確実に固定します。
5. ブレードをワイパーアームに取り付ける。  
▶ 正しく固定されているか確認してください。
6. 助手席側、運転席側の順にワイパーアームを戻す。

## リヤワイパーブレードラバーの交換

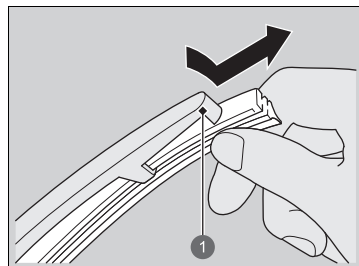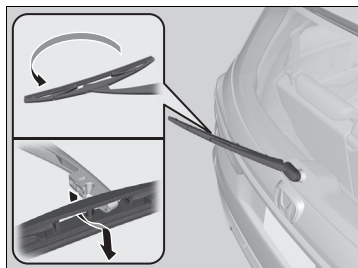

① ストッパー

1. ワイパーアームを起こす。
2. ブレードを回転させ、アームのホルダー部からブレードを引き抜いて取り外す。
3. ラバーの先端部をブレードのストッパーから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。


### ※リヤワイパーブレードラバーの交換

#### アドバイス

ワイパーアームを無理に持ち上げようとすると、ワイパーアームが破損するおそれがあります。

#### アドバイス


ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

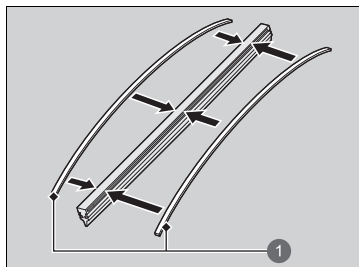

① リテーナー

4. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。


▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。

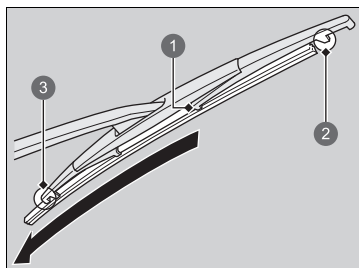

5. ラバーをブレードの 2 番目のツメからブレードに沿って差し込み、ラバーをブレードのストッパーから約 2cm 引き出す。

- ① 2 番目のツメ
- ② 先端のツメ
- ③ ストッパー



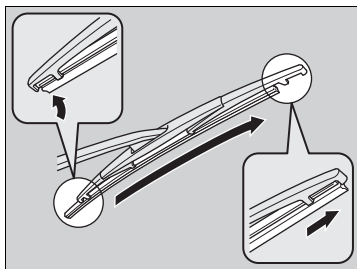

6. ブレードの先端のツメにラバーを通す。
7. ブレードの先端のストッパーにラバーを戻して固定する。

## タイヤの点検

### ■タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができないばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

### ■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？
  - ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？
  - ▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

### ※タイヤの点検について



### 警告

**摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でないタイヤを使用しない。**

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

## ■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

■仕様 P.492

## ■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- ・タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？  
▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- ・タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？  
▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- ・接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

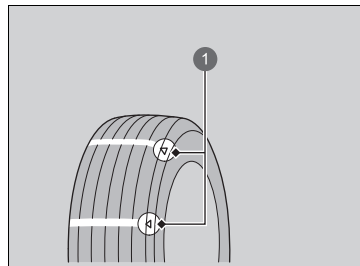

- ① ウェアインジケーターの位置を示すマークの代表例

### ウェアインジケーター(摩耗限界表示)

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6mm 浅くなっています。

接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

## ■タイヤの点検について

**タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。**

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

**指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。**

取扱説明書が手元がない場合は、車のラベルをご覧ください。

## タイヤとホイールの交換

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、運転に関わるシステムが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

同時にすべての4つのタイヤを交換することをお勧めします。それができない場合は、前輪または後輪タイヤの左右を一緒に交換してください。

ホイールの仕様が純正ホイールと同一のものが確認してください。

### タイヤとホイールの交換



#### 警告


**必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。**

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

## タイヤのローテーション


5,000km 走行したときタイヤローテーションをしてください。  
タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

### ■回転指示マークがないタイヤの場合

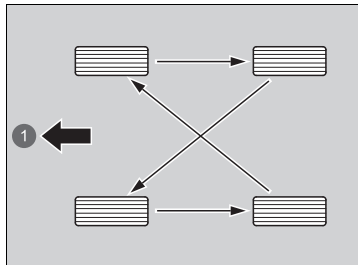

① 前

### ■回転指示マークがあるタイヤの場合

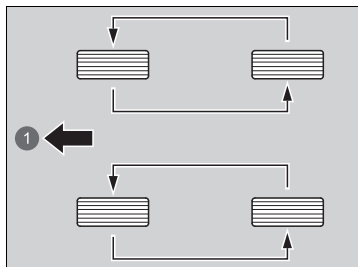

① 前


図のように、タイヤをローテーションさせます。

図のように、タイヤをローテーションさせます。

### ■タイヤのローテーション

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、**タイヤ回転指示マーク**があります。

図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

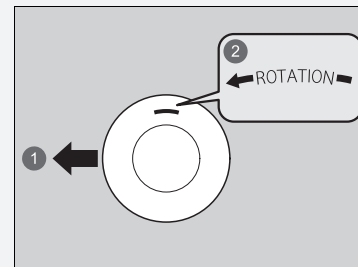

① 前

② 回転指示マークの代表例

締め付けトルク

108 N・m (11 kgf・m)

## 冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

スノータイヤの場合：

- 四輪とも同じ種類、指定サイズのタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

タイヤチェーンの場合：

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

### ❖冬期のタイヤ

#### アドバイス

**サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。**

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

**タイヤチェーンは前輪に装着します。**

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

**タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下の速度で走行してください。**

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

## Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

### 取り扱いについて


Honda スマートキーの取扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信器を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

### 電池交換のしかた

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケータが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。

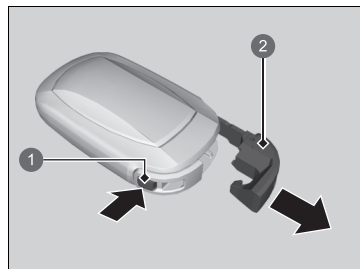

- ① ボタン
- ② 内蔵キー

#### ボタン電池 CR2032

1. ボタンを押しながら、内蔵キーを取り出す。

### ❖ 取り扱いについて

Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。

### ❖ 電池交換のしかた

#### ⚠ 警告

**ボタン電池は、お子さまが飲み込まないように注意する。**

**重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。**

**飲み込んだ時は、ただちに医師の診察を受けてください。**

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda販売店で交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。


確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。



**2. ボタンを下にしてカバーを外す。**

- ▶ 内蔵キーのグリップを差し込んで回します。
- ▶ カバーに傷が付かないように、グリップに布などを巻いてカバーを取り外します。

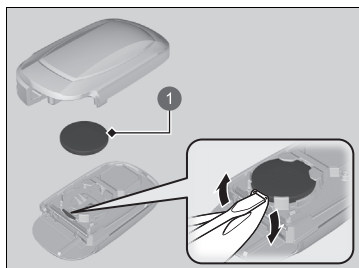

**3. 電池を取り外す。**

- ▶ ケースに傷が付かないように、マイナスインドライバーに布などを巻いて電池を取り外します。

**4. ⊕ と ⊖ を間違えないよう、電池を交換する。**

**① 電池**




## エアクリンフィルター

### ■エアクリンフィルターの交換時期

エアクリンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

### ■エアクリンフィルターの交換

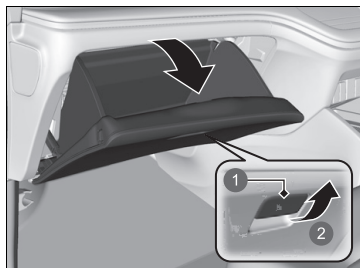

- ① ノブ
- ② 引く


1. グローブボックスを開ける。

### ■エアクリンフィルター

芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱臭寿命が短くなることがあります。


エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

アレルフリー高性能脱臭フィルターは、空気中の花粉・粉じんを集じんし、アレルゲンを処理、排気ガス臭も低減します。

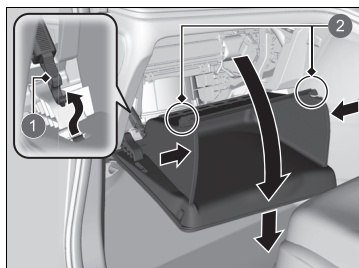

- ① ダンパー
- ② ストッパー

- 2. ダンパーを外す。
- 3. グローブボックスの両側に付いているストッパーを内側に押し込み、グローブボックスを下ろす。

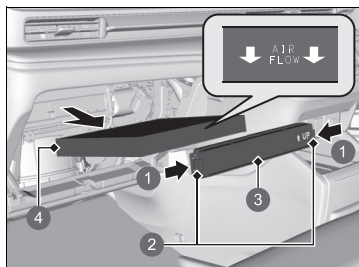

- ① 押す
- ② ツメ
- ③ カバー
- ④ エアクリーンフィルター

- 4. 左右にあるツメを押しながら、エアクリーンフィルターケースのカバーを外す。
- 5. エアクリーンフィルターを引き出す。
- 6. 新品と交換する。  
▶ 「AIR FLOW」マークの矢印が、下向きになるように取り付けます。

## 車内の清掃

内装の清掃は、掃除機で塵やほこりを取り除いてから汚れを落としてください。ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

### シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

### 車内の清掃

**室内に水をかけないでください。**

室内の部品に水がかかると故障や、さびの原因となります。

**オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。**

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

**ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。**

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

**ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。**

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。


**液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。**

## ■ ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

## ■ フロアマット

### フロアマット固定方法(例)

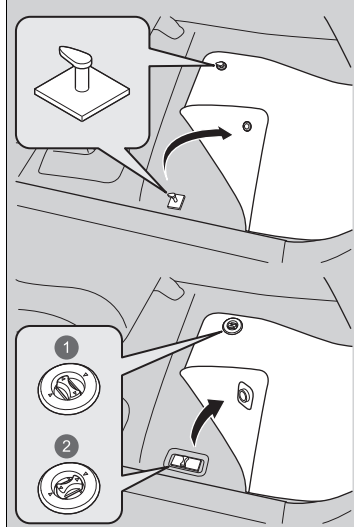

- ① 解錠
- ② 固定

運転席のフロアマットが前方にずれるのを防止するため、フロアアンカーで確実に固定してください。

フロアアンカーで固定されているフロアマットの上に、他のフロアマットを重ねないでください。

## ※ ガラスのお手入れ

リヤガラスやリヤクォーターガラスは、ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されています。

傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

ルームミラー周辺にある電子機器のカバーや周辺に水やガラスクリーナーなどの液体がかからないようにしてください。

## ※ フロアマット

他のフロアマットをご使用の際は、フロアアンカーでしっかりと固定できるものをご使用ください。

後席のフロアマットを使用する際は、正しく取り付けてください。

## ■ 本革のお手入れ

塵やほこりを掃除機や乾いた布で取り除いてください。

ウール用中性洗剤の 10% 水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布を固く絞り、洗剤分をきれいに拭き取ります。乾いた布で水分を拭き取り、風通しをよくして日陰で乾燥させます。濃色のデニムなど、衣類の染料が本革に移ってしまふことがあります。汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。

## ■ 撥水撥油加工\* された部分のお手入れ

真水を含ませた布で汚れを落とします。その後、乾いたきれいな布で乾拭きを行ってください。洗剤を使用すると撥水撥油効果が低下します。

## 車外の清掃

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

### ■洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。以下の場合は、必ず洗車をしてください。

- ・凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- ・海岸地帯を走行したとき
- ・コールトール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき
- ・左側のフェンダー内側の通気口に泥、雪、氷などの汚れがたまりやすい道路状況で走行したとき

### ■自動洗車機を使うとき

- ・自動洗車機に記載されている指示にしたがう
- ・ドアミラーを格納する


### ■高圧洗浄機を使うとき

- ・洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ・ドアガラスやドアまわりなど開閉部分は、特に注意する
  - ▶ 近づけすぎると室内に水が入ることがあります。
- ・カメラやカメラ周辺には、直接水をかけない
  - ▶ レンズ内に水が入り、故障の原因となります。

### ※車外の清掃

**故意にエンジンルームや空気取り入れ口に水をかけないでください。**

電装品などに水がかかると、故障や車両火災の原因となるおそれがあります。

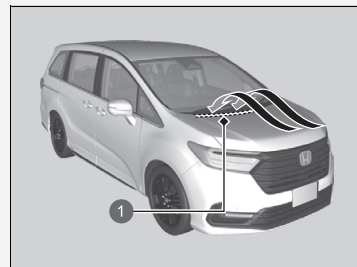

① 空気取り入れ口

## ■ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

## ■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

## ■ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

## ■はっ水ガラスについて

前席ウィンドー（ドアガラス）にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

## ※ワックスをかけるとき

### アドバイス

**みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。**

ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

## ※バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

**樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda販売店にご相談ください。**

不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

## ※ガラスのお手入れ

**水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。**

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霜取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落とす

## ■ アルミホイールのお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、柔らかい布やスポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。洗車後は、水が乾かないうちに拭きとってください。

## ■ ヘッドライト、制動灯の曇り

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的に曇ることがあります。また、ランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。

これは雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。

また、ランプの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。但し、ランプ内に水がたまっている場合や大粒の水滴が付いている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■ アルミホイールのお手入れ

**この車専用のホイールをお使いください。**

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換は、Honda 販売店にご相談ください。

**硬いブラシやコンパウンド(研磨剤)の入った洗剤などは使わない。**

変色やしみ、光沢の変化の原因になったり、傷をつけるおそれがあります。



## ■親水ミラーのお手入れ

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングを施しています。

### ■親水効果の回復

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行うことにより効果が回復します。

1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。  
▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗淨後、十分な水で洗い流してください。
3. 5～9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

## ※親水ミラーのお手入れ

### アドバイス

ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

## アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？
  - ▶ アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。  
また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーを取り付けていないか？
  - ▶ サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリーを取り付けしないでください。

### ⚠アクセサリーと改造

#### ⚠警告

**不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故につながる可能性があります。**

適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故につながる可能性があります。

電装品の分解、改造は行わないでください。故障や火災など思わぬ事故につながる可能性があります。

#### ⚠警告

高電圧バッテリーは、純正品の使用をおすすめします。純正品以外のバッテリーを使用した場合、過充電や火災など思わぬ事故につながる可能性があります。

## 改造や部品交換について

車の改造はしないでください。

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

診断コネクタは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。

それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。

### ※アクセサリと改造


車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。  
純正部品には下記のマークが付いています。

**HONDA**  
GENUINE PARTS

お求め、装着に際しては、Honda販売店にご相談ください。

# 万一の場合には


この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

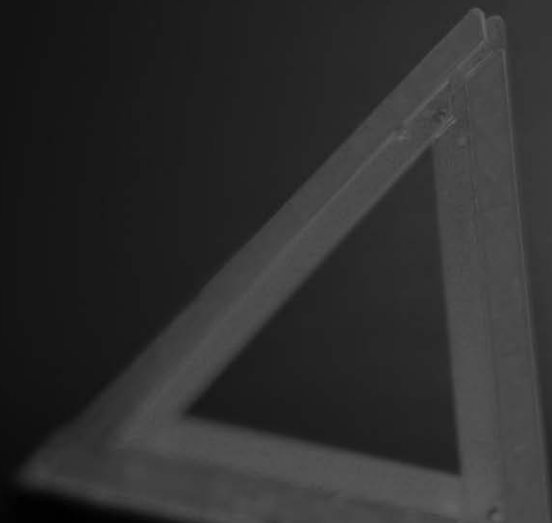

工具、発炎筒 .....	439
パンクしたとき .....	441
パンクしたタイヤの応急修理 .....	441
ジャッキの取り扱い .....	454
パワーシステムが起動しない .....	
パワーシステムの確認 .....	457
Honda スマートキーの電池が切れたとき ...	459
緊急時のパワーシステム起動方法 .....	460
緊急時のパワーシステム停止方法 .....	461
12V バッテリーがあがったとき .....	462
オーバーヒート .....	464
警告灯の点灯 / 点滅 .....	467

ヒューズ .....	
ヒューズの設置場所 .....	473
ヒューズの点検と交換 .....	483
けん引 .....	484
テールゲートが開かないとき .....	485
緊急時や車両トラブルのとき .....	487

## 工具の種類

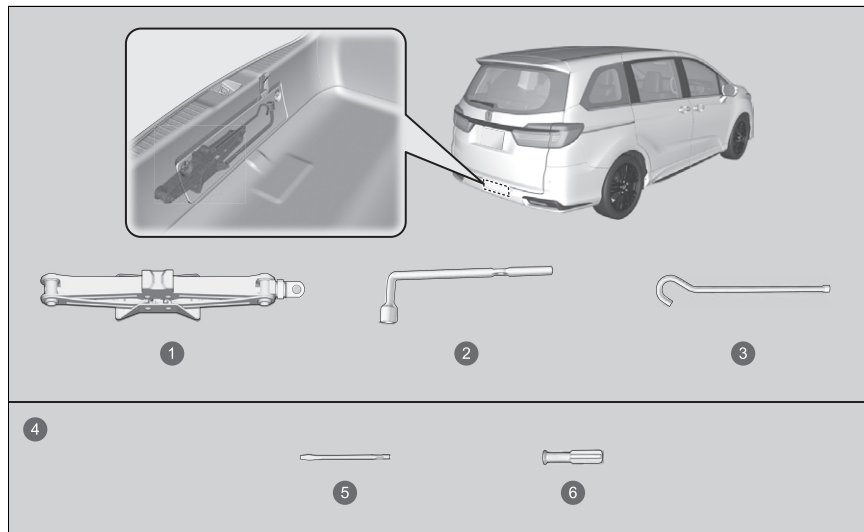

- ① ジャッキ (別売り)
- ② ホイールナットレンチ (兼ジャッキハンドル) (別売り)
- ③ ジャッキハンドルバー (別売り)
- ④ グローブボックス内に収納
- ⑤ マイナスドライバー
- ⑥ グリップ

### 工具の種類

ジャッキ、ジャッキハンドル、ジャッキハンドルバーはカーゴスペース内に収納できます。

マイナスドライバーとグリップはグローブボックス内に収納されています。

## 発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

📖 発炎筒 P.2

### 📖 発炎筒

#### ⚠ 警告

**ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。**

火災や爆発のおそれがあります。

#### ⚠ 注意

**発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。**

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

## パンクしたタイヤの応急修理

スペアタイヤの装備はありません。

タイヤの損傷が激しい場合は、乗り物をけん引する必要があります。

単にタイヤに小さな穴がある場合、永久的な修理をするために最寄りの販売店へ運転することができるよう、損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理ができます。


パンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. パーキングブレーキをかける。
3. シフトポジションを **P** にする。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、パワーモードを OFF モードにする。

### ❖パンクしたタイヤの応急修理

以下のような場合、**タイヤパンク応急修理キット**は使用できません。Honda 販売店または**ロードサービス**にご連絡ください。

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき
- タイヤが2本以上パンクしているとき
- 約4mm以上の切り傷や刺し傷によるパンクのとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき

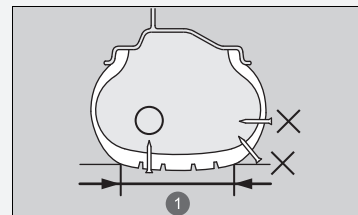

① 接地面

釘やネジなど	直径 4mm 以下 ○
	直径 4mm より大きい ×

- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき


#### ☒パンクしたタイヤの応急修理

**タイヤに刺さったクギなどは抜かないでください。**

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。




## ■タイヤ応急修理の準備

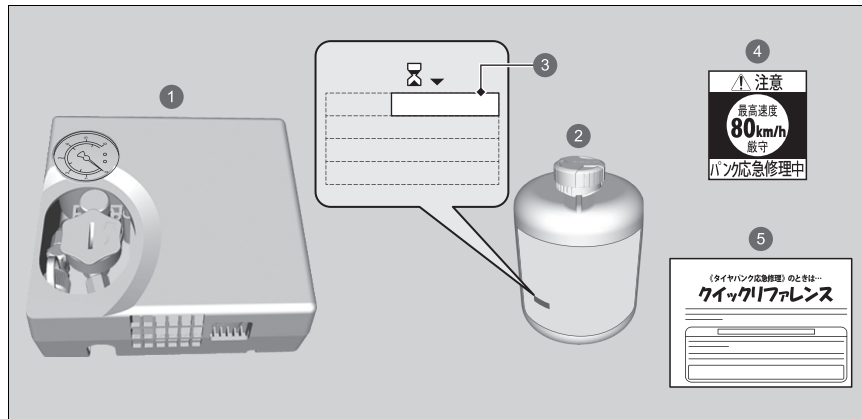

- ① エアコンプレッサー
- ② タイヤパンク応急修理剤
- ③ 有効期限年月  
〇〇月 / 〇〇〇〇年
- ④ 制限速度シール
- ⑤ 説明書

## ☒タイヤ応急修理の準備


応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。

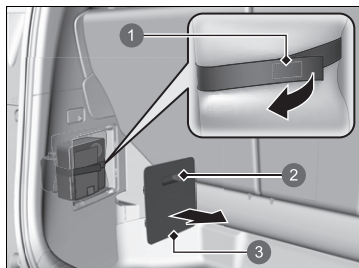


1. ノブを引いてカーゴスペース左側のリッドを開ける。
2. マジックファスナーを外し、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。
3. 交通から遠ざけ、パンクしたタイヤ付近にキットを水平に置く。

- ① マジックファスナー
- ② ノブ
- ③ リッド

## 応急修理剤とエアの注入

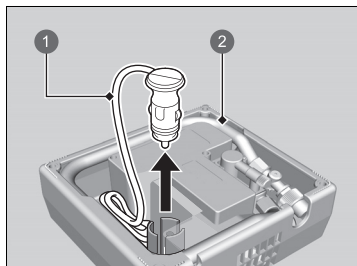

- ① 電源コード
- ② エアコンプレッサーホース

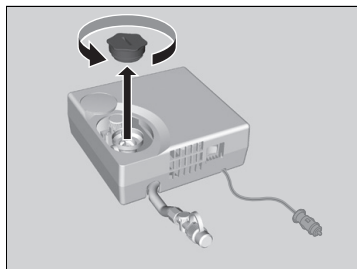

1. エアコンプレッサーからエアコンプレッサーホースと電源コードを取り出す。

2. エアコンプレッサーキャップを外す。

## 応急修理剤とエアの注入



### 警告

**応急用修理剤は、飲用すると有害で、致命的になりうる物質を含んでいます。**

誤って飲用した場合、


- できるだけたくさん水を飲んでください。
- ただちに医師の診察を受けてください。

目に入ったり皮膚に付いた場合


- 水でよく洗い流してください。
- 異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。

お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちないおそれがありますのでご注意ください。

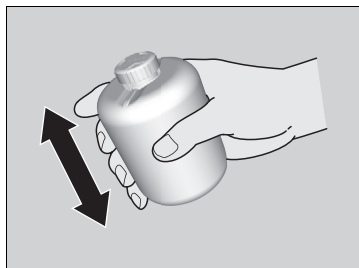

3. 応急修理剤のボトルをよく振る。

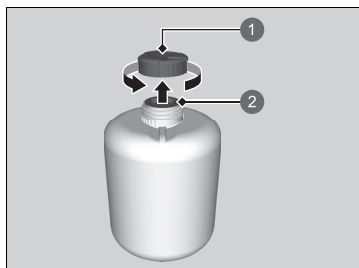

① キャップ

② 内ブタは外さずに



4. 応急修理剤のキャップを外す。

▶ 内ブタは取り外さないでください。

#### ☒ 応急修理剤とエアの注入

注入が終わった空ボトルはエアコンプレッサーから取り外さないでください。

ボトルは取り外さずに、Honda 販売店か専門修理工場までお持ちください。

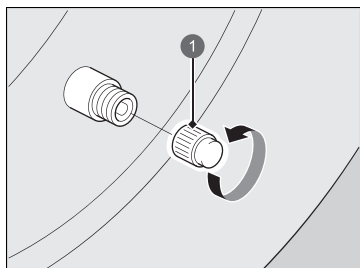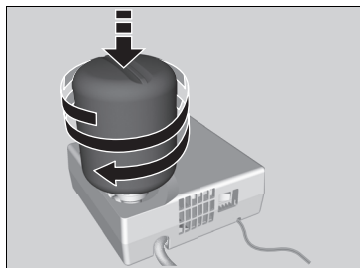

① バルブキャップ

5. 応急修理剤の内ブタを付けたままの状態  
で、ボトルをエアコンプレッサーにねじ  
込む。

▶ ボトルがゆるまないようしっかりねじ  
込んでください。

6. バルブからバルブキャップを取り外す。

#### ❏ 応急修理剤とエアの注入



**警告**

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を  
避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い  
込むと意識不明になったり、死亡したりす  
るおそれがあります。


密閉された場所での作業や、一酸化炭素を  
吸い込む危険性のある作業はしないでくだ  
さい。

**降雪時や積雪のある場所では、パワース  
テムを起動したままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し  
車内に入ってくると、重大な傷害や死亡に  
いたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周  
囲の雪を取り除くなどしてください。


エアコンプレッサーホースを取り付けるとき  
は、エアコンプレッサーのスイッチを OFF に  
してください。

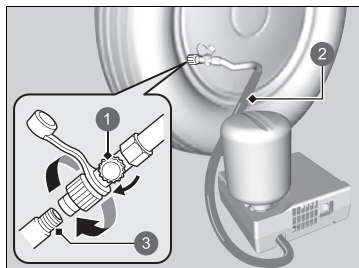

- ① 排気バルブ
- ② エアコンプレッサーホース
- ③ バルブ

7. エアコンプレッサーホースをバルブにねじ込む。

▶ 排気バルブが閉まっていること、エアコンプレッサーのスイッチがOFFであることを確認してください。

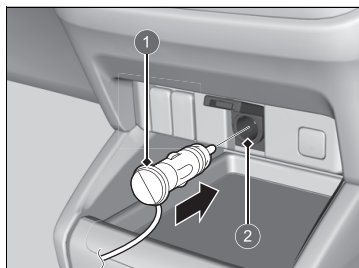

- ① プラグ
- ② アクセサリーソケット


8. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリーソケットに差し込む。

▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

☒ アクセサリーソケット P.211

9. パワーシステムを起動する。

☒ 一酸化炭素について P.73

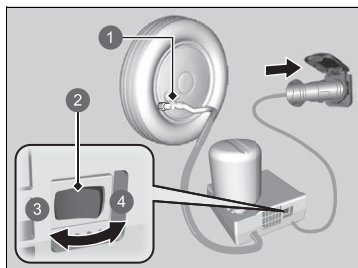

- ① 排気バルブ
- ② スイッチ
- ③ OFF
- ④ ON

10. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、空気圧を、運転席横の車体に貼ってあるラベルに記載されている空気圧まで高める。
11. エアコンプレッサーのスイッチを OFF にする。
  - ▶ エアコンプレッサーに付属の空気圧計で、空気圧を確認します。
  - ▶ 空気を入れすぎたときは、排気バルブをゆるめて空気を抜きます。応急修理剤のふきこぼれに注意してください。
12. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットから外す。
13. エアコンプレッサーホースを取り外し、ホースキャップを取付ける。
  - ▶ エアコンプレッサーホースを外すときは応急修理剤のふきこぼれに注意してください。
  - ふきこぼれた修理剤は、布などで拭き取ってください。
14. タイヤパンク応急修理キットをカーゴスペースに格納する。
  - ▶ ボトルはエアコンプレッサーから外さないでください。

#### **応急修理剤とエアの注入**

**エアコンプレッサーのスイッチをONにすると、振動して音が聞こえます。**

**10 分以内に指定空気圧にならないときは、応急修理剤による応急修理はできません。Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。**



**タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてください。**

Honda 販売店やロードサービスにタイヤ交換または修理を依頼する際には、タイヤパンク応急修理剤を使用したことを知らせてください。

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15 分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

## 点検走行

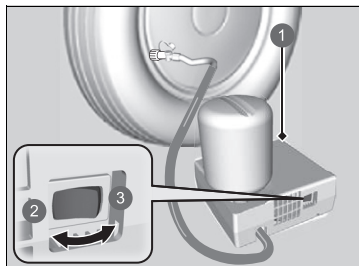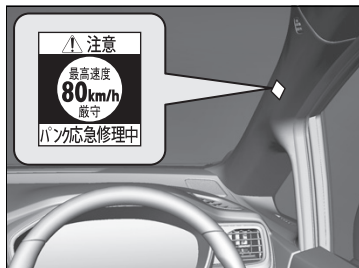

- ① エアコンプレッサー
- ② OFF
- ③ ON

1. 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。
2. 点検走行を開始する。
  - ▶ 法定速度を守ってください。高速道路では80 km/h以下を厳守してください。
3. 10分または5 km走行したあと安全な場所に車を停める。
4. タイヤのバルブにエアコンプレッサーホースをきつく締め付ける。
5. エアコンプレッサーに付属の空気圧計で空気圧を点検する。
  - ▶ エアコンプレッサーのスイッチをONにしないでください。

## 点検走行

### 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、パワーステムを起動したままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

### 注意

**ハンドルのパッドにシールを貼らない。**  
SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。

**警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。**  
安全運転の妨げとなります。




- 空気圧が 130 kPa(1.3 kgf/cm<sup>2</sup>)未満の場合：  
応急修理剤では修理はできません。  
運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。
  - 空気圧が、運転席横の車体に貼ってあるラベルに記載されている空気圧の場合：応急修理は完了です。
  - 空気圧が 130 kPa(1.3 kgf/cm<sup>2</sup>)以上、指定空気圧以下の場合：エアコンプレッサーを使って指定空気圧まで高める。  
Honda 販売店または専門修理工場に到着するまで、ステップ 2 から 5 までを繰り返す。
- ▶ 法定速度を守ってください。高速道路では 80km/h 以下を厳守してください。
  - ▶ 急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く慎重に運転してください。
  - ▶ 速やかに Honda 販売店または専門修理工場でタイヤの修理、交換を行ってください。
6. タイヤバルブからエアコンプレッサーホースを外しバルブキャップを取り付ける。
  7. キットを車両に戻す。

#### 点検走行


走行前に、エアコンプレッサーなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。

## ■タイヤ空気圧の補充

装備されているエアコンプレッサーを使用して、パンクしていないタイヤの空気圧を補充することができます。

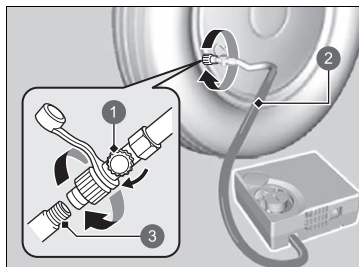

- ① 排気バルブ
- ② エアコンプレッサーホース
- ③ バルブ

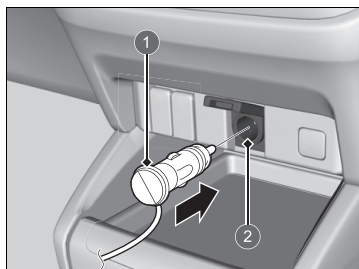

- ① 電源プラグ
- ② アクセサリーソケット

1. エアコンプレッサーを準備する。
2. 交通から遠ざけ、空気を補充するタイヤ付近にキットを水平に置く。
3. バルブからバルブキャップを取り外す。
4. バルブにエアコンプレッサーホースを確実に取り付ける。  
▶ 排気バルブが閉まっていることを確認してください。

5. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリースOCKETに差し込む。  
▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

▶ アクセサリーソケット P.211

6. パワースystemを起動する。

▶ 一酸化炭素について P.73

## ▶▶タイヤ空気圧の補充

### ⚠警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。


密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、パワースystemを起動したままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

エアコンプレッサーのスイッチを ON にすると、振動して音が聞こえます。

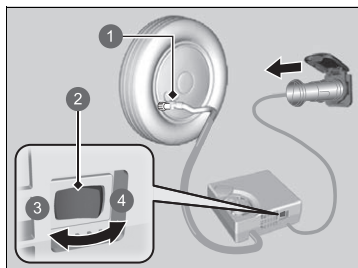

- ① 排気バルブ
- ② スイッチ
- ③ OFF
- ④ ON

7. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、指定の空気圧まで高める。
8. エアコンプレッサーのスイッチを OFF にする。
  - ▶ エアコンプレッサーに付属の空気圧計で、空気圧を確認します。
  - ▶ 空気を入れすぎたときは、排気バルブをゆるめて空気を抜きます。
9. パワーシステムを停止し、エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリーソケットから外す。
10. エアコンプレッサーホースを外す。
11. エアコンプレッサーをカーゴスペースに収納する。

## ✕タイヤ空気圧の補充

### アドバイス

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15 分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてください。

## ジャッキのかけかた

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを **P** に入れる。
3. パーキングブレーキをかける。
4. パワーモードを OFF モードにする。

### ❏ ジャッキのかけかた

#### 警告

**車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。**

車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。


#### 注意

**ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。**

- パワーシステムを起動したままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にもものを入れたりしない


この車には、ジャッキが標準で搭載されていません。ジャッキアップをする場合は、この車専用のジャッキをお使いください。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

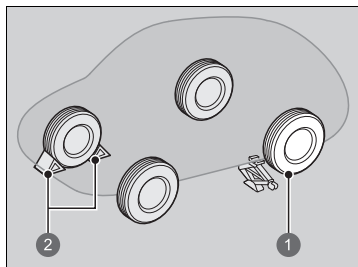

- ① 交換タイヤ
- ② 輪留め

5. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪留めをする。

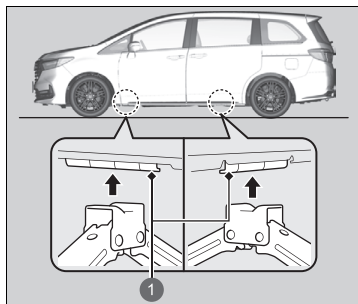

- ① ジャッキポイント


6. 交換するタイヤに最も近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。

#### ▶▶ ジャッキのかけかた

### ⚠ 注意

後輪タイヤを交換するときは、パワースライドドアのメインスイッチを OFF にする。


誤ってスイッチに触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

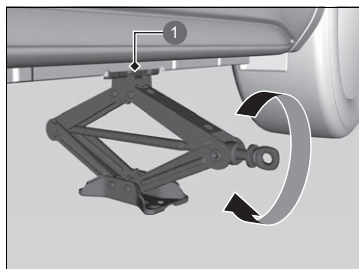

7. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を実印の方向に回す。

▶ ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。

① ジャッキポイント

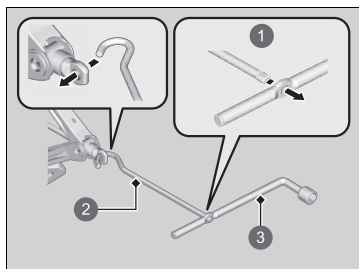

8. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

- ① 奥まで差し込む
- ② ジャッキハンドルバー  
(別売り)
- ③ ジャッキハンドル(別売り)

# パワーシステムが起動しない

## パワーシステムの確認

パワーシステムが起動しない場合、以下のことが考えられます。項目を確認し、適切な処置を行ってください。

項目	状況	対処のしかた
関連した警告灯か警告メッセージが表示されるかどうかを確認する	「外気温が低いために起動できません パワーモードを OFF にしてお待ちください」のメッセージが表示されている	ガレージ内で保管するなど、高電圧バッテリーが極低温状態にならないようにしてください。 必要に応じて Honda 販売店に相談してください。
	「キーでスイッチに触れてください」のメッセージが表示されている	ボタンを押してもキーのインジケーターが点灯しないときは ❏ Honda スマートキーの電池が切れたとき P.459
	トランスミッション警告灯が点滅し、「トランスミッション異常 停車時はパーキングブレーキを確実にかけてください」とメッセージが表示されている	❏ トランスミッション警告灯が点滅しメッセージが表示した P.472
シフトポジションの位置を確認する	<b>P</b> 以外のシフトポジションが選択されている	シフトポジションを <b>P</b> にしてください。
パワーシステム起動の手順を実行する		もう一度、正しいパワーシステム起動操作を試みてください。 ❏ パワーシステムの起動 P.241
イモビライザーシステム表示灯を確認する	イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、パワーシステムの起動ができません。	❏ イモビライザーシステム P.157 ❏ イモビライザーシステム表示灯 P.87
ヒューズを点検する		全てのヒューズを確認してください。 ❏ ヒューズの点検と交換 P.483

以上の確認をしてもパワーシステムが起動しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。

🔧 **ジャンプスタートの方法** P.462

状況によっては、緊急時のパワーシステム起動方法を行うことで、一時的にパワーシステムを起動することができます。


🔧 **緊急時のパワーシステム起動方法** P.460



## Honda スマートキーの電池が切れたとき

ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに「キーでスイッチに触れてください」とメッセージが表示されるか、**POWER** が点滅しているときは、READY 表示灯が点灯しません。

以下の手順でパワーシステムを起動してください。

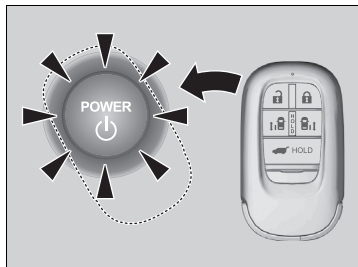


1. **POWER** を押す。

▶ ブザーが鳴り、**POWER** が約30秒間点滅します。

2. **POWER** が点滅している間に、Honda スマートキーの Honda エンブレムをスイッチに接触させる。

▶ ブザーが鳴り、**POWER** が約10秒間点灯します。

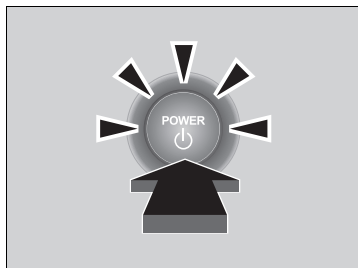

3. **POWER** が点灯している間に、右足でブレーキペダルを踏みながら、**POWER** を押す。

▶ READY 表示灯が点灯します。

▶ ブレーキペダルを踏んでいないときは、アクセサリモードになります。

## 緊急時のパワーシステム起動方法

通常のパワーシステム起動方法で、パワーシステムが起動しない場合は、次の操作でパワーシステムが起動する場合があります。

緊急時など必要な場合以外は、この操作をしないでください。

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認する。
2. シフトポジションが **P** であることを確認し、パワーモードをアクセサリモードにする。
3. ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、**POWER** を約 15 秒以上押し続ける。

上記の操作でパワーシステムが起動できてもシステムの異常が考えられます。  
ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

## 緊急時のパワーシステム停止方法

**POWER** スイッチは走行中、緊急事態の場合にパワーシステムを停止するために使用することができます。

パワーシステムを停止しなければならない場合は、以下のいずれかを行ってください：

- **POWER** を約 2 秒間押す。
- **POWER** を連続して 3 回押す。

このとき、ハンドルはロックしません。

パワーシステムが停止すると、パワーモードはアクセサリーモードになります。

車が停止すると、自動的にシフトポジションが **P** になり、パワーモードが OFF モードになります。

### 緊急時のパワーシステム停止方法

#### アドバイス

緊急時など必要な場合以外は、走行中に

**POWER** を押さないでください。

走行中に **POWER** を押すとブザーが鳴ります。

# 12V バッテリーがあがったとき


## ジャンプスタートの方法

### 処置のしかた


まず、ボンネットを開け、12V バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。

次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

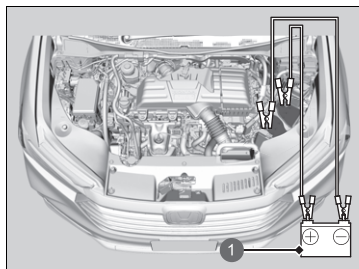

① 救援車のバッテリー

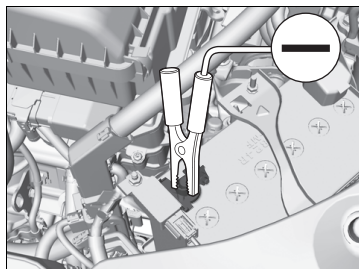

1. 自車と救援車のパワーモードを OFF モードにする。
2. ブースターケーブルを、自車の 12V バッテリーの ⊕ 端子に接続する。
3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。  
▶ 救援車には、12V のバッテリーを装着している車を使用してください。  
▶ 自動車用充電器を使用する場合は、電圧を 15V 以下に設定してください。
4. もう 1 本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの ⊖ 端子に接続する。
5. ケーブルの反対側を、自車の 12V バッテリーの ⊖ 端子に接続する。
6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
7. 自車のパワーシステムを起動する。

### ※ジャンプスタートの方法

#### ⚠ 警告

**ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。**  
ジャンプスタートの操作を間違えると、12V バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。  
タバコの火、火花、炎を 12V バッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

#### アドバイス

気温が極端に低い場所に 12V バッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。

バッテリー液が凍結した 12V バッテリーでジャンプスタートすると、12V バッテリーが壊れることがあります。

寒冷時は、12V バッテリーの性能が低下します。パワーシステム起動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や充電をしてください。

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。

ケーブルをバッテリーの ⊖ 端子以外に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。

12V バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

## ■ システム起動後の作業

自車のパワーシステムが起動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

1. 自車の 12V バッテリーの ⊖ 端子からケーブルを外す。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊖ 端子から外す。
3. 自車の 12V バッテリーの ⊕ 端子からケーブルを外す。
4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子から外す。
5. 12V バッテリーの電圧が回復するまでアイドリングしてください。
  - ▶ READY 表示灯が点灯すれば走行可能です。
  - ▶ ブレーキ、ブレーキシステム、ABS、VSA の警告灯が点灯し消灯しない場合は、パワーシステムを OFF にして、再度、自車のパワーシステムを起動してください。警告灯が消灯しない場合は、異常が考えられますので、販売店で点検してください。
  - ▶ パワーシステムが起動しないときは、ジャンプスタートを繰り返してください。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

## ⚠ システム起動後の作業



### 警告

**12V バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。**

12V バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、12V バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。

12V バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店で 12V バッテリーのメンテナンスを受けてください。

**バッテリー液の取り扱いに注意する。**

バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。

- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも 5 分以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。

## オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- マルチインフォメーションディスプレイに「パワーシステム高温 急発進・急加速・高速走行を避けてください」とメッセージが表示される
- マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温 安全な場所に停車し運転を停止してください」と表示される
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

### ■マルチインフォメーションディスプレイに「パワーシステム高温 急発進・急加速・高速走行を避けてください」とメッセージが表示されたとき

パワーシステムが高温になると、マルチインフォメーションディスプレイに「パワーシステム高温 急発進・急加速・高速走行を避けてください」とメッセージが表示されます。

1. ただちに車を安全な場所に停める。
  - ▶ パーキングブレーキをかけて、シフトポジションを[P]にします。すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
2. パワーシステムを起動したまま、警告メッセージが消えるのを待つ。
  - ▶ 警告メッセージが消えない場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。

### ※オーバーヒートしたときの対処方法



#### 警告

**蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けない。**

ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

**エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。**

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずラジエーターが十分に冷えてからキャップを外してください。

マルチインフォメーションディスプレイに「パワーシステム高温 急発進・急加速・高速走行を避けてください」とメッセージが表示された場合、加速しにくくなります。また、上り坂などでの発進が困難になる場合があります。

## ■マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温 安全な場所に停車し運転を停止してください」とメッセージが表示されたとき

### ■最初にすること


1. ただちに車を安全な場所に停める。
  - ▶ パーキングブレーキをかけ、シフトポジションを[P]にします。
2. すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
  - ▶ 蒸気が出ていない場合：パワーシステムを起動したままボンネットを開ける。
  - ▶ 蒸気が出ている場合：パワーシステムを停止し、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

### ❏オーバーヒートしたときの対処方法

マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温 安全な場所に停車し運転を停止してください」とメッセージが表示された状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

**冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に修理を依頼してください。**

## ■次にすること

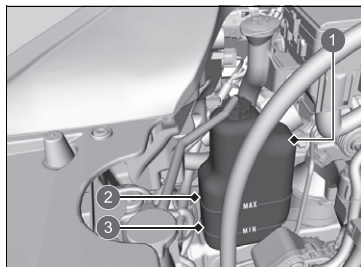

- ① リザーブタンク
- ② 上限
- ③ 下限

1. 冷却ファンの作動を確認し、マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温 安全な場所に停車し運転を停止してください」のメッセージが表示されなくなったらパワーシステムを停止する。

▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにパワーシステムを停止します。

2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。

▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

## ■最後にすること

- 十分にエンジンが冷えたら、パワーシステムを起動し「エンジン冷却水高温 安全な場所に停車し運転を停止してください」の表示が消えている場合は、運転を再開します。表示が消えないときは、Honda 販売店に修理を依頼します。



## 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された



エンジン油圧異常  
安全な場所に停車し  
運転を停止してください

### ■表示の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると表示されます。

### ■表示されたらすぐにすること

1. ただちに車を水平で安全な場所に停車する。
2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

### ■車を停車してからすること

1. パワーシステムを停止させ、3分間ほど放置する。
2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
  - ▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
3. エンジンを始動する。
  - ▶ 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えた：運転を再開してください。
  - ▶ 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えない：パワーシステムを停止させ、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

※「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された

### アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

## 12V バッテリー充電警告灯が点灯した



### ■点灯の理由

12V バッテリーが充電されていないと点灯します。

### ■点灯したらすること

安全な場所に停車して、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■12V バッテリー充電警告灯が点灯した

**一時的に停車する場合は、パワーシステムを停止させないでください。**

パワーシステムの起動は、12V バッテリーを使用しますので、再起動できなくなるおそれがあります。

## PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



### ■点灯 / 点滅の理由

- エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。
- エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

### ■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを停止して冷えるまでお待ちください。

### ※PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した

#### アドバイス

#### 点灯したときは

PGM-FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

#### 点滅したときは

エンジン再始動後、警告灯が再び点滅するときは、50km/h 以下の速度で最寄りの Honda 販売店まで走行し点検を受けてください。

## ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した



### ■点灯の理由

- ブレーキフルードが減っているときに点灯します。
- ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します。

### ■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する。
- ブレーキフルード量を確認する。

### ■点滅の理由

電子制御パーキングブレーキが異常のときに点滅します。

### ■点滅したときは

パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

## EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯が点灯した



### ■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します。

### ■点灯したらすること

- 安全な場所に停車し、パワーシステムを再起動する。

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

## ▶▶ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してください。

ブレーキフルードが減っている状態で運転することは危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、回生ブレーキを用いて減速を手助けするために減速セクターの□を引いてください。

ABS 警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時に点滅した場合は、パーキングブレーキが作動しないことがあります。パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

▶▶ ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した P.471

## ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した



(オレンジ)

### ■ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅したときは

手動または自動でパーキングブレーキを解除してください。



(レッド)

### ☒ 電子制御パーキングブレーキ P.358

- ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点灯または点滅し続けているときは、ただちに安全な場所に停車し Honda 販売店へご連絡ください。
  - ▶ 車両が動き出さないように、シフトポジションを **P** にしてください。
- ブレーキ警告灯(レッド)だけが消灯したときは、パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

☒ ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した

パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが解除できなくなることがあります。

ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点灯しているときは、パーキングブレーキが作動しています。

ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点滅しているときは、システムの点検中でパーキングブレーキが作動していない可能性があります。

## トランスミッション警告灯が点滅しメッセージが表示した



トランスミッション異常  
停車時は  
パーキングブレーキを  
確実にかけてください

### ■点滅の理由

トランスミッションが故障すると表示します。

### ■点滅したらすること

- ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

### ※トランスミッション警告灯が点滅しメッセージが表示した

システムを起動できないことがあります。

停車するときは、確実にパーキングブレーキをかけてください。

走行できないときは、専門業者に連絡してください。


📖 非常時のけん引 P.484

# ヒューズ

## ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、パワーモードを OFF モードにして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、5 つのヒューズボックスに入っています。

### ■エンジンルーム内のヒューズボックス

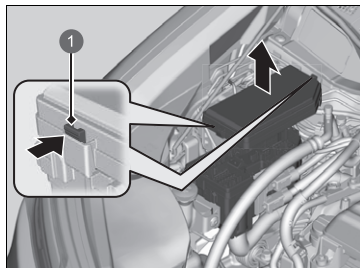

① タブ

#### ■ヒューズボックス A

エンジンルーム内の運転席側に付いているウォッシャータンクの隣にあります。タブを押して開けてください。






### ❖エンジンルーム内のヒューズボックス















ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とフタの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

## ■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

表示	装備	容量
1 	ヒューズボックス メイン 1	60A
	リヤオプション	(70A)
	リヤデフロスター	40A
—	—	30A
	ヒーターモーター	40A
	メインヒューズ	150A

表示	装備	容量
	EPS	70A
	ヒューズボックス メイン 2	60A
	イグニッションメイン	30A
	ABS/VSA FSR	40A
	P-ACT	(30A)
	ヘッドライトメイン (ライトコントロール モジュール)	30A
2 	ABS/VSA モーター	40A
	運転席側 パワースライドドア モーター	(40A)
	ワイパー	30A
	イグニッションメイン 2	30A
	メイン (リレーボックス)	30A
	エアコン PTC2	40A
3 —	—	40A
	エアコン PTC4	40A
—	—	40A
4 	運転席側 ライトコントロール モジュール	10A

表示	装備	容量
5 	助手席側 ライトコントロール モジュール	10A
6 	IGA	10A
7 	RFC RELAY CL	7.5A
8 —	—	—
9 —	—	—
10 	LAF	7.5A
11 	フューエルポンプ	7.5A
12 	オーディオ	15A
13 	バックアップ	10A
14 	IGA2	15A
15 	ウォッシャー	15A
16 	ホーン	10A
17 	バッテリーセンサー	7.5A
18 	運転席側 パワースライドドア クローザー	(20A)
19 	フォグライト	(10A)
20 	IGP	15A
21 	ドライブ バイワイヤー	15A
22 	イグニッションコイル	15A




表示	装備	容量
23 	EVTC	20A
24 	SRM 2	20A
25 	バックアップ FI-ECU	10A
26 	SRM 1	20A
27 	PCU EWP	10A
28 	制動灯	10A
29 	非常点滅表示灯	10A

## ■ヒューズボックス B

エンジンルーム内の助手席側にあります。

タブを押して開けてください。

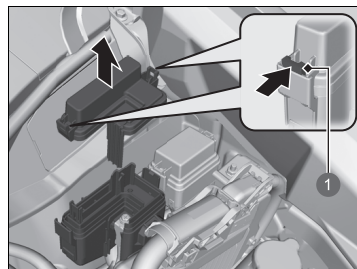


① タブ

## ■各ヒューズの装備と容量

表示	装備	容量
	ヒューズボックス メイン 4	(60A)
	エンジン EWP	(30A)
1 	ヒューズボックス メイン 3	(50A)
	電動サーボブレーキ	(40A)
	—	(30A)
	RFC	(40A)

## ■室内運転席側のメインヒューズボックス

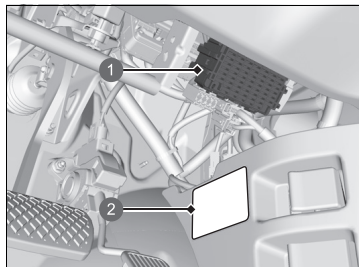

- ① メインヒューズボックス
- ② ラベル

アクセルペダルの上方にあります。















## ▣室内運転席側のメインヒューズボックス

メインヒューズボックスの下に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。  
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

## ■各ヒューズの装備と容量


容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

表示	装備	容量
1 	運転席 パワーウィンドー	20A
2 	助手席 パワーウィンドー	20A
3 	後席右側 パワーウィンドー	20A
4 	後席左側 パワーウィンドー	20A
5 	IPU	10A
6 	SRS	10A
7 	テールゲートモーター*	(10A)
8 	—	(7.5A)
9 	フロント アクセサリソケット	20A
10 	ドアロック	20A
11 	メーター	7.5A
12 	発電機	10A
13	RFC	10A
14	VB ソレノイド	10A

表示	装備	容量
15 —	—	—
16 	P-ACT ECU	7.5A
17 	IGB	10A
18 —	—	—
19 —	—	—
20 	SBW ECU 1	7.5A
21 	アクセサリソケット (コンソール)	20A
22 	HONDA スマートキー システム	10A
23 —	—	—
24 —	—	—
25 	IMG	10A
26 	SRS	10A
27 	メイン	15A
28 	ABS/VSA	7.5A
29 	フューエルポンプ	15A
30 	左側ドアアンロック	10A
31 	右側ドアアンロック	10A
32 	—	(20A)
33 	アクティブコーナリン グライト / デイタイム ランニングライト	(10A)
34	フロント シートヒーター	(20A)


表示	装備	容量
35 	—	(20A)
36 	セカンドシート左側 シートヒーター	(15A)
37 	オーディオサブ	(7.5A)
38 	後席ブローワー	20A
39 	右側ドアロック	10A
40 	左側セカンドシート (リクライニング)	(20A)
41 	左側セカンドシート (オットマン)	(20A)
42 	電動サーボブレーキ	7.5A
43 	エアコン	7.5A
44 	デイトタイムランニング ライト	(7.5A)
45 	ACC	7.5A
46 	ACC キーロック	7.5A
47 	左側ドアロック	10A
48 —	—	—
49 	助手席パワーシート (リクライニング)	(20A)
50 —	—	—
51	助手席パワーシート (スライド)	(20A)
52	運転席パワーシート (スライド)	(20A)

万  
一  
の  
場  
合  
に  
は

表示	装備	容量
53 	運転席パワーシート (リクライニング)	(20A)
54 —	—	—
55 —	—	—
56 —	—	—

万  
一  
の  
場  
合  
に  
は

## 室内運転席側のサブヒューズボックス

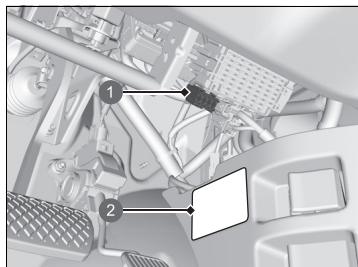

- ① サブヒューズボックス
- ② ラベル

室内運転席側のメインヒューズボックス下に  
あります。

## 室内運転席側のサブヒューズボックス

メインヒューズボックスの下に貼ってあるラ  
ベルに、ヒューズの場所が表示してありま  
す。

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当する  
ヒューズの位置を確認してください。


## ■各ヒューズの装備と容量

下図を参照し、該当するヒューズの位置を確認してください。


容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

	表示	装備	容量
A	—	—	—
B	—	—	—
C		フロントワイパー	7.5A
D		オプション	7.5A

## 室内カーゴスペース左側のヒューズボックス

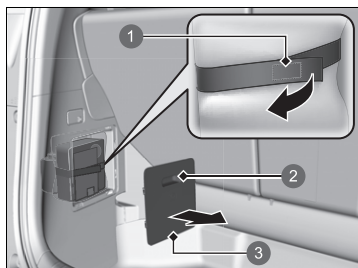

- ① マジックファスナー
- ② ノブ
- ③ リッド

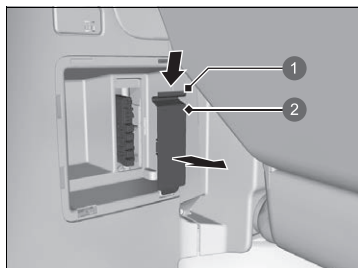

- ① タブ
- ② リッド

1. ノブを引いてカーゴスペース左側のリッドを開ける。
2. マジックファスナーを外し、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。

3. タブを押しながら手前に引いてリッドを開ける。

## 室内カーゴスペース左側のヒューズボックス

リッドの裏側に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。  
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。


## ■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。


表示	装備	容量
1 	右側セカンドシート (オットマン)	(20A)
2 	右側セカンドシート (ヒーター)	(15A)
3 	右側セカンドシート (リクライニング)	(20A)
4 	左側パワースライド ドアクローザー	(20A)
5 	パワーテールゲート モーター	(40A)
6 —	—	—
7 	パワーテールゲート クローザー	(20A)
8 	左側パワースライド ドアモーター	(40A)
9 —	—	—



## ヒューズの点検と交換

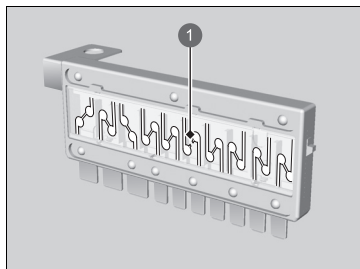

① 切れたヒューズ

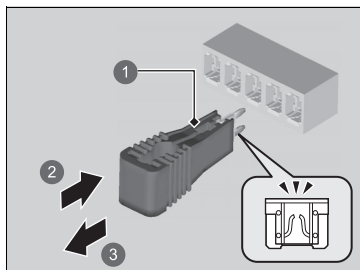

- ① ヒューズプラー  
② 取り付ける  
③ 外す

1. パワーモードを OFF モードにし、ヘッドライトとすべてのアクセサリを OFF にする。
2. エンジンルーム内のヒューズボックスのフタを取り外し、大きいヒューズを点検する。  
▶ 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。
3. エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。  
▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

### ❏ ヒューズの点検と交換

#### アドバイス

**規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。**

交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

**ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。**

#### ❏ 各ヒューズの装備と容量

P.474, 475, 477, 480, 482

**エンジンルーム内のヒューズボックスAには、フタの裏にヒューズプラーがついています。**  
ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。

## 非常時のけん引

けん引するときは、Honda 販売店にご連絡ください。

けん引は専門業者に依頼して四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

### ※非常時のけん引

#### アドバイス

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。

バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

パーキングブレーキが解除されていることをブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。パーキングブレーキが解除できないときは、必ず四輪を持ち上げてけん引してください。


#### ❏ 電子制御パーキングブレーキ P.358

ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。

そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

## 開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

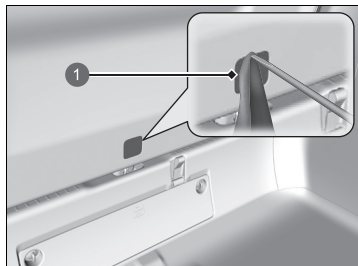

① リッド

1. テールゲートのリッドに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。  
▶ リッドが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。


## ※開かないときの対処方法

### ⚠ 注意

**テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。**


人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

応急処置後は、Honda販売店で点検を受けてください。

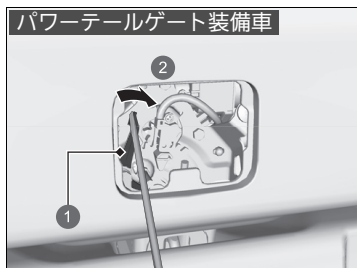

- ① レバー
- ② 解錠

- 2. ドライバーを使ってレバーを右に動かし  
たままの状態、テールゲートを押して  
開ける。

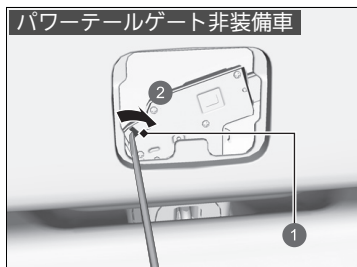

- ① レバー
- ② 解錠

## 緊急通報

緊急通報とは、事故発生時や急病などの緊急時に、オペレーターがお客様のかわりに警察や消防へ通報するサービスです。

### 緊急通報

ご利用には、Honda Total Care プレミアムのお申込みが必要です。詳しくは Honda Total Care プレミアムのホームページをご確認ください。

<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/premium/>

緊急通報はパワーモードがONモードのときに利用可能です。

オペレーターとの接続は、車両側から終了させることはできません。オペレーターのみが車両との接続を終了することができます。

次の場合にはインジケーターが赤色に点滅し、オペレーターに接続できない可能性があります。

- バックアップバッテリーの電圧が低いとき
- トンネル内や地下駐車場など電波環境が悪いとき

次の場合にはインジケーターが赤色に点灯し、オペレーターに接続できない可能性があります。


- システム、またはマイクやスピーカーなどの機器に問題があるとき

## ■自動通報機能

車両のエアバッグが展開した場合、車両は自動的にオペレーターへの接続を開始します。接続時には車両に関する情報(場所、車両の状態など)がオペレーターに送信されます。

## ■手動通報機能

事故発生時や急病などの緊急時に、緊急通報ボタンを押すことで手動でオペレーターに接続することが可能です。

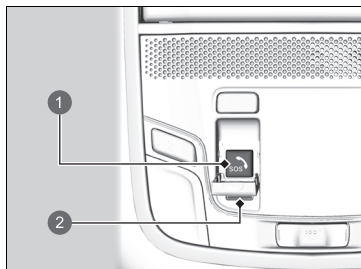

- ① 緊急通報ボタン(カバー付き)
- ② インジケーター

## ▶緊急通報

インジケーターが赤色で点灯を続ける場合は Honda 販売店で点検を受けてください。


インストルメントパネル上部に物を置かないでください。通信用のアンテナが内蔵されているため、オペレーターとの通話が繋がりにくくなったり、車両の位置情報がずれる場合があります。

## ▶自動通報機能

エアバッグが展開しなくても、車両に一定以上の衝撃が加わった場合、車両は自動的にオペレーターへの接続を開始します。

## トラブルサポート

トラブルサポートとは、警告灯が点灯した場合や車両トラブルなど、乗車中の困ったときに Honda Total Care 緊急サポートセンターへ接続して、車の使い方やロードサービスの手配をサポートするサービスです。

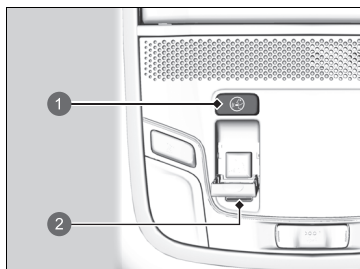

- ① トラブルサポートボタン
- ② インジケーター

パワーモードが ON モードのときにトラブルサポートボタンを押すと、Honda Total Care 緊急サポートセンターに接続します。

- ▶ 接続中はインジケーターが緑色に点滅します。
- ▶ 再度トラブルサポートボタンを押すと接続が終了します。

### ☒ トラブルサポート

ご利用には、Honda Total Care プレミアムのお申込みが必要です。詳しくは Honda Total Care プレミアムのホームページをご確認ください。

<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/premium/>

次の場合にはインジケーターが赤色に点滅し、Honda Total Care 緊急サポートセンターに接続できない可能性があります。

- バックアップバッテリーの電圧が低いとき
- トンネル内や地下駐車場など電波環境が悪いとき

次の場合にはインジケーターが赤色に点灯し、Honda Total Care 緊急サポートセンターに接続できない可能性があります。

- システム、またはマイクやスピーカーなどの機器に問題があるとき

インジケーターが赤色で点灯を続ける場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

インストルメントパネル上部に物を置かないでください。通信用のアンテナが内蔵されているため、オペレーターとの通話が繋がりにくくなったり、車両の位置情報がずれる場合があります。

# 資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様 .....	491
オープンソースライセンス .....	493





# 仕様

## ■仕様

名称	ODYSSEY
排気量	1,993 cm <sup>3</sup>
車体形状	4ドアステーションワゴン
乗車定員	7名

## ■点火プラグ

NGK	DILZKAR7D11S
-----	--------------

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

ブレーキペダル	遊び	8.4-16.4mm
	床板とのすき間	119mm以上
		{ 約 196N(20kgf) の力 }
	カーペットとのすき間(参考値)	87.8mm以上 { 約 196N(20kgf) の力 }

## ■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)
燃料タンク容量	55 L

## ■エアクリーナーエレメント

タイプ	湿式
-----	----

## ■12V バッテリー

容量 / タイプ	36AH(5)45AH(20) / 55B24R
----------	--------------------------

## ■ウォッシャー液

タンク容量	2.5 L
-------	-------

## ■電球

ヘッドライト(ロービーム)	LED
ヘッドライト(ハイビーム)	LED
フォグライト	LED
アクティブコーナリングライト	LED
前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯	LED
車幅灯 / デイタイムランニングライト	LED
側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯	LED
制動灯	LED
尾灯	LED
後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯	LED
尾灯 / 後部側方灯	LED
後退灯	LED
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	LED
フロントシートマップランプ	LED
セカンド、サードシートマップランプ	LED
カーゴスペース照明灯	12V-5W
テールゲート照明灯	12V-5W
パニティミラー照明灯	12V-2W
フロントドア開閉灯	LED
助手席アッパーボックス照明灯	LED

# 仕様

## ■ブレーキフルード

指定液	Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT4
-----	-----------------------------------

## ■トランスミッションフルード

指定液	Honda 純正 ウルトラ HEVF-Type 1	2.2 L (交換時)
-----	------------------------------	-------------

## ■エンジンオイル

推奨	・ Honda ULTRA LEO <sup>※1</sup> ・ API SN 級以上 0W-20	
	オイル交換時	3.5 L
規定量	オイル、オイルフィル ター同時交換時	3.8 L

※1 : 最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

指定液	Honda 純正ウルトラ e クーラント
規定濃度	50%
規定量	5.79 L (交換時 : リザーブタンク 0.80 L 含む)

## ■タイヤ

サイズ	215/60R17 96H <sup>※1</sup> 225/50R18 95V <sup>※2</sup>	
	前輪	230 (2.3)
空気圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	後輪	220 (2.2) <sup>※1</sup> 240 (2.4) <sup>※2</sup>
	リムサイズ	17×7 J <sup>※1</sup> 18×7 J <sup>※2</sup>

※1 : 17 インチホイール装備車

※2 : 18 インチホイール装備車

# オープンソースライセンス

## ■TCU オープンソースライセンス

Free/Open Source Software 情報

この製品は、Free/Open Source Software (FOSS) を含みます。

FOSS のライセンス情報及びソースコードは下記 URL を参照ください。

<https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/>

## 数字

12Vバッテリーがあがったとき	462
12Vバッテリー充電警告灯	78, 468

## A

A/C(エアコン)	219
ABS(アンチロックブレーキシステム)	367
ABS警告灯	80, 367
ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)	
ACC警告灯	81
ACC表示灯	89

## C

CMBS(衝突軽減ブレーキ)	271
安全支援情報警告灯(オレンジ)	83

## E

e:HEV	7
ECONスイッチ	259
ECOスコア	98
ECOドライブディスプレイ	97
EPS警告灯	79
EVスイッチ	11

## H

Honda SENSING	23, 268
---------------	---------

Honda Total Careプレミアム	6
Hondaスマートキー	121, 122
Hondaスマートキー持ち去り警告	165
POWERスイッチ	163

## I

ISOFIX/i-Size	67
---------------	----

## L

LKAS(車線維持支援システム)	331
LKAS警告灯	82
LKAS表示灯	89

## M

MIST	174
------	-----

## P

PGM-FI警告灯	469
POWERスイッチ	163
パワーモードの切り換えかた	163

## R

READY表示灯	88
----------	----

## S

SPORTモードスイッチ	255
SRSエアバッグ	47
エアバッグシステム警告灯	55, 80

## T

TRIPボタン	95
---------	----

## U

USBジャック(充電専用)	214
---------------	-----

## V

VSA(ビークルスタビリティアシスト)	261
VSA OFF警告灯	262, 81
VSA警告灯	262, 81

## W

W(ワット)数	491
---------	-----

## ア

アクセサリ	436
アクセサリソケット	211
アクティブコーナリングライト	170, 409
安全支援情報	107
安全支援情報警告灯(オレンジ)	83

安全支援情報表示灯(グリーン/グレー) ....	90
路外逸脱制御機能警告灯(オレンジ) .....	82
路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止 警告灯 .....	82
安全に関する表示 .....	30
安全のための確認事項 .....	35
アンチロックブレーキシステム(ABS)	
ABS警告灯 .....	80, 367
アンピエントメーター .....	91

## イ

一酸化炭素の危険性 .....	73
イモビライザーシステム .....	157
イルミネーションコントロール .....	177
インフォメーション表示灯 .....	86

## ウ

ウィンドウォッシャー	
ウィンドウォッシャー液の補給 .....	408
ウィンドウォッシャースイッチ .....	174
ウィンドーの開閉 .....	159
ウェアインジケーター .....	421
運転	
シフト操作 .....	250
パワーシステムの起動 .....	241
ブレーキ操作 .....	358

## エ

エアコン .....	219
エアクリーンフィルター .....	427
エアコンの使いかた .....	220
後席用オートエアコン .....	228
後席用クーラー .....	231
タッチパネル操作音のONとOFF .....	225
窓の曇りや霜の取りかた .....	223
モード切り換えスイッチ .....	220, 221
連動作動(シンクロ)モード .....	224
エアバッグ .....	47
SRSエアバッグ .....	47
エアバッグシステム警告灯 .....	55, 80
エアバッグのお手入れ .....	56
サイドエアバッグ .....	50
サイドカーテンエアバッグ .....	53
エマージェンシーストップシグナル .....	370
エンジンオイル .....	407
推奨エンジンオイル .....	407, 492
油圧警告メッセージ .....	467
エンジン作動表示 .....	100
エンジンルーム内のメンテナンス .....	404
ウィンドウォッシャー液の補給 .....	408
エンジンルーム内のメンテナンス項目 ...	404
推奨エンジンオイル .....	407, 492
ボンネットを開ける .....	405
エンジン冷却水 .....	492

## オ

追越合図(パッシング) .....	168
応急修理剤(タイヤパンク) .....	441
オートドアロック/オートドアアンロック ..	135
オートハイビーム .....	172
オートマチックブレーキホールド .....	363
オートマチックブレーキホールドシステム 表示灯 .....	88
オートマチックブレーキホールド表示灯 ..	88
オープンソースライセンス .....	493
オドメーター .....	96
温度センサー .....	96

## カ

カーゴスペース照明灯 .....	203
電球の交換 .....	412
外気温表示 .....	96
改造や部品交換について .....	437
鍵(かぎ) .....	119
カスタマイズ機能 .....	111
ガソリン .....	397, 491

## キ

キー	119
Hondaスマートキー	121, 122
キー閉じ込み防止装置	130
キーナンバータグ	121
キーレスエントリー	121, 128
キーレスエントリーでドアが開かない	27
後席ドアが開かない	27
電池交換のしかた	425
内蔵キー	121
キー閉じ込み防止装置	130
キーナンバータグ	121
キーレスエントリー	128
急アクセル抑制機能	304
急アクセル抑制機能表示灯	88
給油	397
給油のしかた	397
指定燃料	397, 491
緊急時のパワーシステム起動方法	460
緊急通報	487

## ク

空気圧	492
グラブレード	3
クリーブ現象	249
グリップ	439
クルーズコントロール表示灯(ホワイト/グリーン)	89

車の改造	437
グローブボックス	204

## ケ

経過時間表示	105
計器	74
警告灯	77
12Vバッテリー充電警告灯	78
ABS警告灯	80, 367
EPS警告灯	79, 470
PGM-FI警告灯	469
VSA OFF警告灯	81
VSA警告灯	81
安全支援情報警告灯(オレンジ)	83
エアバッグシステム警告灯	55, 80
シートベルト非着用警告灯	80
車線維持支援システム(LKAS)警告灯(オレンジ)	82
渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)警告灯(オレンジ)	81
充電警告灯	468
衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯(オレンジ)	82
トランスミッション警告灯	79, 472
燃料残量警告灯	79
パーキングセンサー警告灯	81
パワーシステム警告灯	78
ブレーキ警告灯(レッド)	77, 470

ブレーキシステム警告灯(オレンジ)	78, 471
油圧警告メッセージ	467
路外逸脱制御機能警告灯(オレンジ)	82
路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯	82

## 警告メッセージ

トランスミッション異常	472
けん引	484
減速セクター	256

## コ

### 交換

アクティブコーナリングライト電球	409
カーゴスペース照明灯電球	412
後退灯電球	411
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯電球	410
制動灯電球	410
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球	409
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球	409
タイヤ	422
デイトタイムランニングライト/車幅灯電球	409
テールゲート照明灯電球	412
ハイマウントストップランプ電球	410
パニティミラー照明灯電球	413

番号灯電球.....	411
尾灯/後部側方灯電球.....	411
尾灯電球.....	410
フォグライト電球.....	409
ヘッドライト電球.....	409
ホイール.....	422
ワイパーブレードラバー.....	414
<b>工具</b> .....	439
後席用オートエアコン.....	228
後席用クーラー.....	231
航続可能距離.....	102
後退出庫サポート.....	378
高電圧バッテリー残量計.....	92
高電圧バッテリーの特性.....	267
コートフック.....	208

## サ

サイドエアバッグ.....	50
サイドカーテンエアバッグ.....	53
サングラスボックス.....	209

## シ

シートの調節.....	182
アームレスト.....	199
サードシート.....	190
セカンドプレミアムクレードルシート....	185
フロントシート.....	182
ヘッドレスト.....	195

リアシートリマインダー.....	194
シートヒーター.....	212
シートベルト.....	37
アンカーポイント.....	46
シートベルトの着用.....	40
シートベルトの点検.....	45
シートベルト非着用警告灯.....	80
シートベルトプリテンショナー.....	39
シートベルトリマインダー.....	38
妊娠中のかたのシートベルト着用の しかた.....	44
分離収納式シートベルト.....	42
時刻の設定.....	116
室内灯.....	201
指定燃料.....	397
シフト操作.....	250
シフトポジション表示灯.....	86
車外の清掃.....	432
車線維持支援システム(LKAS).....	331
車線維持支援システム(LKAS)警告灯 (オレンジ).....	82
車線維持支援システム(LKAS)表示灯 (ホワイト/グリーン).....	89
車速/経過時間.....	104
車内の清掃.....	429
車幅灯/デイトタイムランニングライト.....	409
車両接近通報装置.....	260
車両データの記録について.....	30
ジャンプスタート.....	462

渋滞追従機能付ACC(アダプティブ クルーズコントロール).....	309
渋滞追従機能付アダプティブクルーズ コントロール(ACC).....	309
渋滞追従機能付アダプティブクルーズ コントロール(ACC)警告灯(オレンジ) ...	81
渋滞追従機能付アダプティブクルーズ コントロール(ACC)表示灯(ホワイト/ グリーン).....	89
充電警告灯.....	468
充電専用USBジャック.....	214
収納装備.....	204
仕様.....	491
衝撃感知ドアロック解除システム.....	135
衝突軽減ブレーキ(CMBS).....	271
安全支援情報警告灯(オレンジ).....	83
助手席アッパーボックス.....	204
ショルダアンカー.....	41
親水ミラー.....	435

## ス

### スイッチ

SPORTモードスイッチ.....	255
パーキングブレーキスイッチ.....	358

## スイッチ操作

EVスイッチ .....	11
POWERスイッチ .....	163
アクティブコーナリングライト .....	170
イルミネーションコントロール .....	177
オートハイビーム .....	172
方向指示器(ウィンカースイッチ) .....	166
リヤデフロスタースイッチ .....	176
ワイパー/ウォッシャー .....	174
ステアリング .....	178
ステアリングスイッチ .....	269
スノータイヤ .....	424
スパークプラグ .....	491
スピードメーター .....	91
スライドシャッター付コンソール ボックス .....	205
スライドドアの開閉 .....	148, 149

## セ

清掃 .....	429
制動灯 .....	410
セカンドシート .....	185
セカンドシートテーブル .....	210
セキュリティシステム .....	157
イモビライザーシステム .....	157
セキュリティアラームシステム .....	157
表示灯 .....	87
先行車発進お知らせ機能 .....	343

## ソ

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 ..	409
ソナーセンサー .....	357

## タ

タイヤ .....	420
ウェアインジケータ .....	421
交換 .....	422
指定空気圧 .....	492
タイヤの点検 .....	420
タイヤのローテーション .....	423
タイヤパンク応急修理キット .....	441
冬期のタイヤ .....	424
パンク .....	441
タイヤチェーン .....	424

## チ

チェーン .....	424
チャイルドシート .....	57
ジュニアシート .....	72
乳児のチャイルドシート .....	58
幼児のチャイルドシート .....	59
チャイルドブルーフ .....	134
駐停車操作 .....	371

## テ

停止表示板固定ベルト .....	208
------------------	-----

デイトタイムランニングライト .....	169, 409
データの取り扱いについて .....	30
テールゲート照明灯 .....	203
電球の交換 .....	412
テールゲートの開閉 .....	136
テールゲートが開かないとき .....	485
パワーテールゲートの開閉 .....	138
デフロスター .....	223
リヤデフロスタースイッチ .....	176
点火プラグ .....	491
電子制御パーキングブレーキ .....	358
電子制御ブレーキアシスト .....	369
電池交換 .....	425

## ト

ドアの施錠と解錠 .....	119
Hondaスマートキー .....	121
キー閉じ込み防止装置 .....	130
キーナンバータグ .....	121
キーの種類と機能 .....	119
キーレスエントリー .....	121, 128
キーレスエントリーでドアが開かない .....	27
後席ドアが開かない .....	27
車外でのドアの施錠/解錠 .....	123
車内での施錠/解錠 .....	132
チャイルドブルーフ .....	134
ドアミラー .....	180



冬期のタイヤ	424
スノータイヤ	424
タイヤチェーン	424

## 時計

時刻の設定	116
トップテザーストラップ	68
トップテザー取付金具	68
トラブルサポート	489

## トラブルシューティング

12Vバッテリーがあがったとき	462
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る	28
キーレスエントリーでドアが開かない	27
警告灯の点灯/点滅した	467
けん引してもらいたい	484
後席ドアが開かない	27
走行するとブザーが鳴る	28
パワーシステムが起動しない	457
パンクした	441
ヒューズが切れた	473
ブレーキを踏むと音がする	29
ブレーキを踏むと振動する	27
プレミアムガソリンは使える?	29
トランスミッション	249
トランスミッション警告灯	79, 472
トランスミッションフルード	492
トリップメーター	96
ドリンクホルダー	206

## ナ

内蔵キー	121
------	-----

## ネ

燃費履歴	103
燃料	397, 491
燃料計	91

## ハ

パーキングセンサーシステム	373
排気ガスの危険性	73
ハイビーム	168
ハイビーム表示灯	85
ハイマウントストップランプ	410
ハザードスイッチ	表紙ウラ
発炎筒	2, 440
バッシング	168
バッテリー	
12Vバッテリーがあがったとき	462
12Vバッテリー充電警告灯	78
充電警告灯	468
容量	491
パニティミラー	3
パワーウィンドウの開閉	159
パワーシステム	
12Vバッテリーがあがったとき	462
パワーシステムが起動しない	457

パワーシステム警告灯	78
パワーシステムの起動	241
パワースライドドアの開閉	148, 150
パワーテールゲート	138
パワーフロー	100
パワーモード	
パワーモードオートオフ機能	164
パワーモード警告ブザー	164
パワーモードの切り換えかた	163
パンク	441
ハンドル	178
ハンドル位置調節レバー	178

## ヒ

ビークルスタビリティアシスト(VSA)	261
ヒートッドアミラー	176
非常点滅表示灯スイッチ	表紙ウラ
尾灯	410
尾灯/後部側方灯	411
ヒューズ	473
ヒューズの設置場所	473, 476, 479, 481
ヒューズの点検と交換	483
標識認識機能	348
標識認識機能表示	106
表示設定	109

<b>表示灯</b> .....	85
ECONモード表示灯 .....	87
EV表示灯 .....	88
EVモード表示灯 .....	88
READY表示灯 .....	88
SPORTモード表示灯 .....	87
安全支援情報表示灯(グリーン/グレー) .....	90
イモビライザーシステム表示灯 .....	87
インフォメーション表示灯 .....	86
オートハイビーム表示灯 .....	85
オートマチックブレーキホールドシステム 表示灯 .....	88
オートマチックブレーキホールド表示灯 ..	88
急アクセル抑制機能表示灯 .....	88
クルーズコントロール表示灯(ホワイト/ グリーン) .....	89
減速セクター表示灯 .....	86
シフトポジション表示灯 .....	86
車線維持支援システム(LKAS)表示灯 (ホワイト/グリーン) .....	89
渋滞追従機能付アダプティブクルーズ コントロール(ACC)表示灯(ホワイト/ グリーン) .....	89
衝突軽減ブレーキ(CMBS)表示灯 (グレー) .....	90
セキュリティアラームシステム作動 表示灯 .....	87
ハイビーム表示灯 .....	85
フォグライト点灯表示灯 .....	85
方向指示器表示灯 .....	85

ライト点灯表示灯 .....	85
路外逸脱抑制機能表示灯(グレー) .....	90

## フ

<b>ブースターケーブル</b> .....	462
<b>フォグライト</b> .....	169
電球の交換 .....	409
<b>ブザー</b>	
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る .....	28
走行するとブザーが鳴る .....	28
<b>踏み間違い衝突軽減システム</b> .....	282
<b>フューエルリッドの開けかた</b> .....	397
<b>ブラインドスポットインフォメーション</b> ..	263
<b>ブラズマクラスター</b> .....	227
<b>ブレーキシステム</b> .....	358
ABS(アンチロックブレーキシステム) ..	367
エマージェンシーストップシグナル .....	370
オートマチックブレーキホールド .....	363
電子制御パーキングブレーキ .....	358
電子制御ブレーキアシスト .....	369
フットブレーキ .....	362
ブレーキ警告灯(レッド) .....	77, 470, 471
ブレーキシステム警告灯 (オレンジ) .....	78, 471
ブレーキを踏むと音がする .....	29
ブレーキを踏むと振動する .....	27
<b>ブレーキフルード</b> .....	492
ブレーキ警告灯(レッド) .....	77, 470

ブレーキシステム警告灯(オレンジ) .....	78
<b>フロントシート</b> .....	182
フロントシートヘッドレスト .....	195
<b>フロントワイドビューカメラ</b> .....	355
<b>フロントワイパー</b> .....	174

## ヘ

<b>平均車速表示</b> .....	105
<b>平均燃費表示</b> .....	102
<b>ヘッドライト</b> .....	167
追越合図(パッシング) .....	168
オートハイビーム .....	172
ハイビーム表示灯 .....	85
ライト点灯表示灯 .....	85
<b>ヘッドレスト</b>	
サードシート .....	197
セカンドプレミアムクレードル シート .....	185, 195
セカンドベンチシート .....	195, 197
フロントシート .....	195

## ホ

<b>ホイール</b>	
交換 .....	422
サイズ .....	492
<b>ホイールサイズ</b> .....	492
<b>方向指示器(ウィンカースイッチ)</b> .....	166
方向指示器表示灯 .....	85

ホーンスイッチ .....	1
歩行者事故低減ステアリング .....	296

## マ

マイナスドライバー .....	439
マスタードアロックスイッチ .....	133
マップランプ .....	202
マルチインフォメーションディスプレイ .....	93
表示の切り換えかた .....	93
マルチビューカメラシステム .....	382

## ミ

ミラー .....	179
ドアミラー .....	180
パニティミラー .....	3
ルームミラー .....	179

## メ

メーター .....	91
アンピエントメーター .....	91
高電圧バッテリー残量計 .....	92
スピードメーター .....	91
燃料計 .....	91
マルチインフォメーションディスプレイ ..	93
メンテナンス .....	
Hondaスマートキー .....	425
エアコンのお手入れ .....	427

エンジンルーム内のメンテナンス .....	404
清掃 .....	429
タイヤの点検と整備 .....	420
メンテナンスに関する注意事項 .....	403
メンテナンスを安全に行うために .....	402
ライト類の点検と整備 .....	409
ワイパーブレードラバーの点検と整備 ...	414

## モ

モード切り換え(エアコン) .....	220
---------------------	-----

## ユ

油圧警告メッセージ .....	467
-----------------	-----

## ラ

ライトスイッチ .....	167
追越合図(パッシング) .....	168
オートハイビーム .....	172
ライトの使いかた .....	167
ハイビーム表示灯 .....	85
ライト点灯表示灯 .....	85
ライト類の点検と整備 .....	409
アクティブコーナリングライト電球 .....	409
カーゴスペース照明灯電球 .....	412
後退灯電球 .....	411
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯	
電球 .....	410

車幅灯/デイトタイムランニングライト	
電球 .....	409
制動灯電球 .....	410
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯	
電球 .....	409
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯	
電球 .....	409
テールゲート照明灯電球 .....	412
ハイマウントストップランプ電球 .....	410
パニティミラー照明灯電球 .....	413
番号灯電球 .....	411
尾灯/後部側方灯電球 .....	411
尾灯電球 .....	410
フォグライト電球 .....	409
ヘッドライト電球 .....	409
ラジエーター .....	464

## リ

リフトアップトレイ .....	205
リヤデフロスタースイッチ .....	176
リヤワイパー .....	175

## ル

ルームミラー .....	179
--------------	-----

## レ

冷却水 .....	466, 492
オーバーヒート .....	464
補給 .....	466

## ロ

ロービーム	
電球の交換 .....	409
路外逸脱制御機能警告灯(オレンジ) .....	82
路外逸脱抑制機能 .....	288
路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止	
警告灯 .....	82
路外逸脱抑制機能表示灯(グレー) .....	90

## ワ

ワイパー/ウォッシャー .....	174
ワイパーブレードラバー .....	414
ワイヤレス充電器 .....	215





お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず Honda 販売店にお気軽にご相談ください。  
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <https://www.honda.co.jp>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。

<https://shopsearch.honda.co.jp/auto/area/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。

ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。

QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客 様 相 談 セ ン タ ー  
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010<sup>イフレイオ</sup>

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、  
あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談  
ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離 ③ ご購入年月日 ④ 販売店名