



ミニ耕うん機

F220

取扱説明書



ECOLOGY CONSCIOUS TECHNOLOGY

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

お買いあげありがとうございます。

お買いあげいただきました商品や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげいただきました販売店にお気軽にお申しつけください。

一般公道でのトレーラー走行はできません。
(本機は小型特殊自動車の認定を受けていません。)
夜間作業はできません。
(本機は作業灯が装備されていません。)

取扱説明書について

この取扱説明書は

- ・作業をするときは、必ず携帯してください。
- ・本機を貸与または譲渡される場合は、本機と一緒にお渡してください。
- ・紛失や損傷したときは、お買いあげいただいた販売店にご注文ください。



e-SPEC は、Honda が「豊かな自然を次の世代に」という願いを込めた汎用製品環境対応技術の証です。



本製品は、(社) 日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合しています。

はじめに

この取扱説明書は、お買いあげいただいた商品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。

本機を運転する前にこの取扱説明書を良くお読みいただき、本機の実作に習熟してください。

安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記の表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

⚠ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

取扱いのポイント

指示に従わないと、本機やその他の物が損傷する可能性があるもの

なお、この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。

目次

安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう.....	4
安全ラベル	9
サービスと保証について.....	11
各部の名称と取扱いをおぼえましょう	12
エンジンスイッチ.....	14
エンジン回転調整レバー	14
主クラッチレバー.....	15
始動グリップ	15
チョークレバー	16
燃料コックレバー、ドレンつまみ.....	16
ハンドル高さ調整レバー [QAT タイプ].....	17
ハンドル固定レバー [BAT タイプ].....	17
ハンドル高さ調整つまみ	18
ヒッチボックス（作業機取付け部）、ドラッグバー（抵抗棒）.....	19
作業前に点検・調整しましょう	20
作業前の点検	20
燃料の点検	21
エンジンオイルの点検.....	23
エアクリーナー（空気清浄器）の点検.....	24
ハンドルの角度調整：（左右方向）[BAT タイプ]	25
ハンドル高さの調整.....	26
ハンドルのたたみかた	27
エンジンのかけかた	29
運転操作のしかた	34
主クラッチレバー.....	34
エンジン回転調整レバー	35
エンジンのとめかた	36

定期手入れを行いましょう	38
点検・整備のしかた	39
エンジンオイルの交換	39
変速機オイルの点検	41
エアクリーナー（空気清浄器）の清掃・交換	43
点火プラグの点検・調整・交換	44
エンジン回転調整ケーブルの調整	45
主クラッチケーブルの調整	46
ハンドル高さ調整ケーブルの調整	47
長期間使用しないときの手入れ	48
故障のときは	50
車への積載のしかた	51
車の荷台への積載	51
主要諸元	52
同梱部品の組付け方	53

安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう

警告

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。

- 作業を始める前に
- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法を十分ご理解の上で操作してください。
- 間違いなく取扱うために各部の操作に慣れ、すばやく停止させる方法を習得してください。
- 妊娠中の人、飲酒した人、過労、病気、薬物の影響で正常な運転ができない人は本機を使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き起こすことがあります。
- 作業をするときの服装は、作業帽などをかぶり、滑り止めのついた作業に適した靴をはいて、きちんと身体にあったものを着用してください。
- 裸足や爪先が開いている靴やサンダルで操作をしたり、だぶついた服や巻きタオル、腰タオルなどは動いている部品に引っかかるなど、思わぬ事故を起こすことがあります。
- 適切な指示、説明なしでは絶対に誰にも本機を運転操作させないでください。また、子供には操作させないでください。事故や、機器の損傷が起こる原因となります。
- 本機を他人に貸す場合は、取扱い方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。
- 作業前の点検や定期点検を必ず行い本機を常に良好な状態にしておいてください。不具合のある状態や問題のある状態で操作すると、大ケガをすることがあります。
- 点検作業は、通行の妨害にならないような場所及び平坦で安全な場所で行ってください。
- 本機、作業機を吊り上げて点検する場合は、必ず落下防止の措置をとってください。
- 作業機の取付けは平坦で安全な場所で行ってください。
- 作業内容に適した推奨作業機を使用し推奨以外の作業機は使用しないでください。思わぬ事故の原因となりケガをするおそれがあります。
- 作業内容に適した作業機は、お買いあげいただいた販売店にご相談ください。

警告

- 作業機を使用する前には、作業機の取扱説明書をよくお読みください。
- カバーやラベル類、その他の部品を外して操作しないでください。
- 本機や作業機の改造は絶対にしないでください。また、指定部品以外は使用しないでください。
適性な性能や機能を発揮しなくなり、思わぬ事故をまねきケガをするおそれがあります。
- 屋内でエンジンを回しながら点検する場合は換気に十分注意してください。換気が悪いと有害な一酸化炭素によるガス中毒のおそれがあります。
- 作業中
 - ほ場に人やペットを近づけないでください。特に子供には注意して、子供がほ場に入ったときにはエンジンスイッチを切ってください。思わぬ事故を引き起こし、ケガをするおそれがあります。
 - 傾斜地での作業は、本機の落下や巻き込まれ、転倒等による事故のおそれがあります。やむを得ず傾斜地で作業する場合は、必ず作業前に本機が安全に使用できるか確認し、十分注意して作業を行ってください。
 - 急な傾斜地では作業はしないでください。傾斜角度が大きいほど、事故が起きやすくなります。また、使用される作業機や作業内容、ほ場の状態により、安全に使用できる傾斜角度は小さくなります。
 - 傾斜地での作業は、上下方向よりも、なるべく横方向（等高線方向）に行うようにしてください。上下方向の作業は、本機が滑り落ちて来たり、運転者の足元が滑って本機に巻き込まれたりしてケガをするおそれがあります。
 - 傾斜地での旋回は転倒事故のおそれがあるので、速度を十分に落とし、周囲に注意してハンドル操作を行ってください。
 - 傾斜地では必要以上に速度を上げないでください。速度が速すぎるとバランスを崩しやすく転倒してケガをするおそれがあります。
 - 傾斜地では本機がかたむき、燃料がにじみ出ることがあります。燃料の量はタンクの半分以下を目安にしてください。

警告

- ほ場への出入り、溝または畦の横断、軟弱地の通過などは、エンジン回転を下げ、低速で行ってください。転倒しケガをするおそれがあります。
 - ・ 急傾斜、溝または畦超えを行うときは、アユミ板等を使用して、上りは前進、下りは後進で行ってください。本機を落下させたり、車軸部に過大な力をかけると本機を破損するばかりでなくケガをするおそれがあります。
 - ・ ほ場の状況を十分に把握し、周りに注意して行ってください。
- 作業中に異常を感じたら、必ずエンジンを停止させてから点検を行ってください。
- 休憩などで本機を離れる場合はエンジンを止めて安定した場所に置いてください。
- 爪（ロータ）は鋭く尖っていて、高速で回転します。間違って接触すると死傷事故を起こすおそれがあります。
 - ・ エンジンがかかっているときは、絶対に手や足を爪に近づけないでください。
 - ・ 作業中に爪を点検するときは、必ずエンジンを停止し、不意に始動しないように、点火プラグキャップを取外して行ってください。また、手を保護するために厚手の手袋をしてください。
- 回転している爪に異物が当たると、非常に強い力でとび散りそれにより大ケガをするおそれがあります。
 - ・ 作業の前にはほ場から棒、大きな石、針金、ガラス等を取除いてください。
 - ・ 作業中異物に当たったときはすぐにエンジンを止め、点火プラグキャップを取外し、注意して損傷を調べてください。損傷したまま再始動すると思わぬ事故になり、ケガをするおそれがあります。

警告

- ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは必ずエンジンを停止して換気の良い場所で行ってください。
 - ・ 燃料を補給するときや燃料タンクの付近ではタバコを吸ったり炎や火花などの火気を近づけないでください。
 - ・ 燃料はこぼさないように注意し、所定のレベル（給油限界位置）を超えないように補給してください。燃料給油キャップを確実に締め、もし燃料がこぼれた場合は、きれいにふき取りよく乾かしてからエンジンを始動してください。
 - ・ ふき取った布きれなどは、火災と環境に十分注意して処分してください。
- 排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれています。屋内や囲いのある場所で作業を行うときは、排気ガスが蓄積しないように、適切な換気をしてください。一酸化炭素によるガス中毒のおそれがあります。
- 旋回するときは、エンジン回転を下げ、周囲や足元に十分注意し、人や障害物がないことを確認して余裕をもって行ってください。思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- 作業が終わったら
 - ・ 次の作業のために本機の点検、整備を行ってください。
 - ・ 作業機の取外しは、平坦で安全な場所で行ってください。
 - ・ エンジン上部に物をのせないでください。
 - ・ 停止後のエンジンとマフラー（消音器）は非常に熱くなっています。特にマフラーは熱くなっているので、手で触れたりポリタンク等をのせないでください。やけどをしたり、変形や漏れなどが発生する場合があります。
 - ・ ボディカバー等をつける場合は、エンジンが冷えてから行ってください。火災を引き起こすおそれがあります。

警告


- 積み降ろしおよび運搬時
- 本機をトラック等へ積み降ろしするときや、運搬をするときは次の指示に従ってください。守らないと思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
 - ・ 荷台から本機、作業機がはみ出さない車を使用してください。
 - ・ 積み降ろしは、平坦な場所で行ってください。
 - ・ 積載する車は、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけて、変速レバーを低速に入れて確実に動かないようにしてください。
 - ・ 荷台に載せた本機は水平にして、丈夫なロープで確実に固定してください。
 - ・ エンジンは必ず停止してください。
 - ・ 運搬時本機の燃料タンクおよびキャブレターの燃料を抜いてください。
 - ・ 必ず2人以上で持って、車の荷台に載せてください。

安全ラベル


本機を安全に使用していただくため、本機には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。


ラベルはハッキリと見えるように、きれいにしておいてください。

本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは新しいラベルに貼り替えてください。また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合はラベルも新しい物を貼ってください。安全ラベルはお買いあげ販売店にご注文ください。

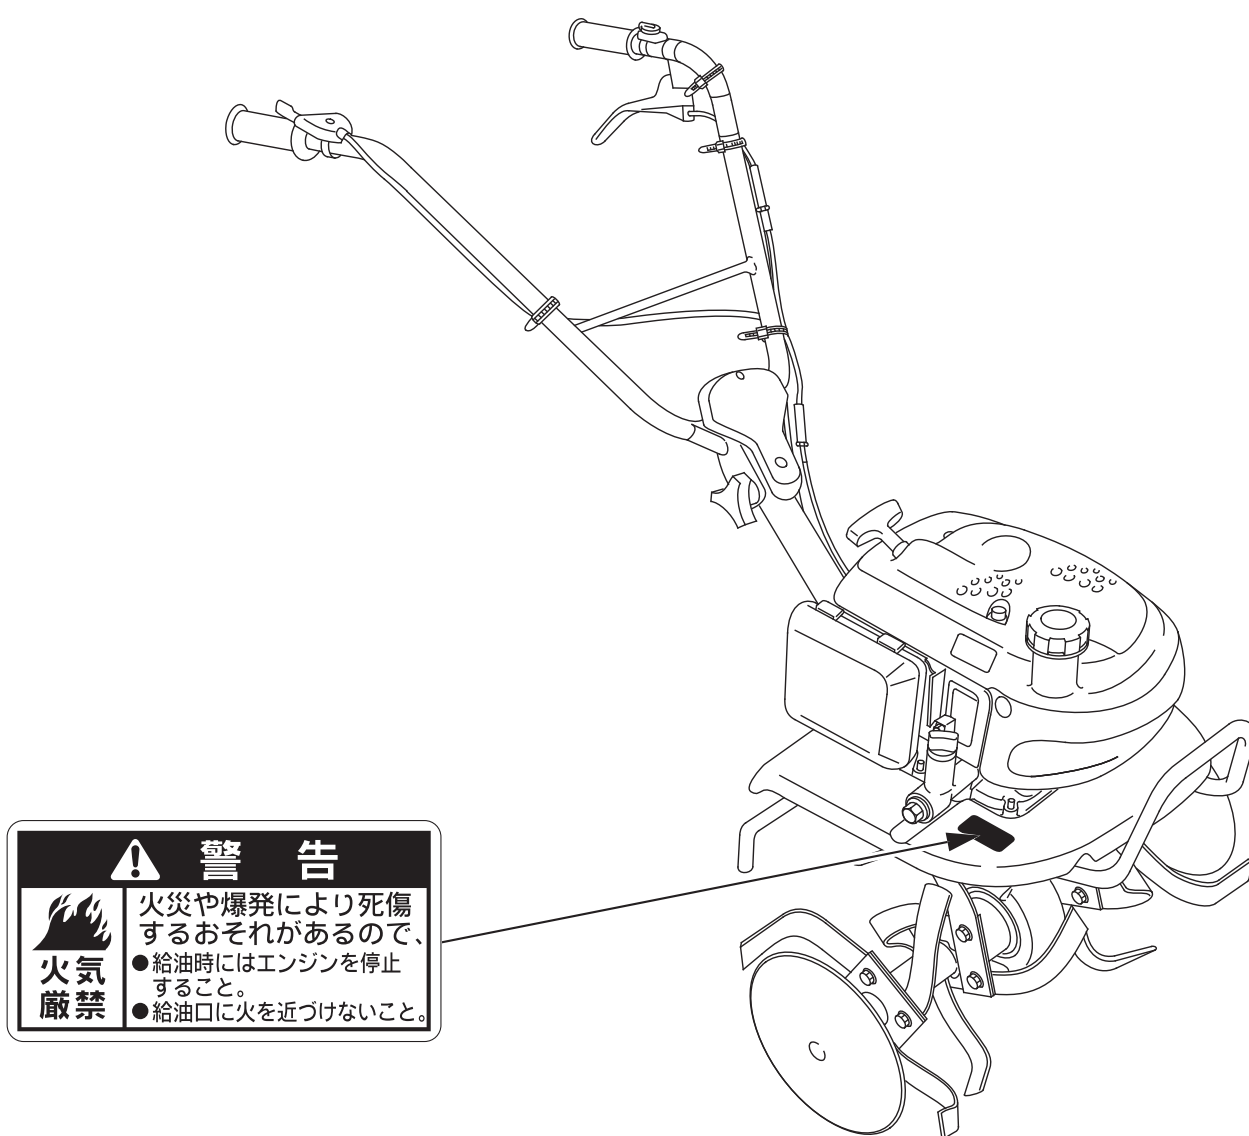

⚠ 警 告	
	死傷事故防止のため、下記および取扱説明書を読み、理解して正しく取扱うこと。 ●急発進防止のためエンジン始動時は、主クラッチを切ること。 ●点検整備時はエンジンを停止すること。

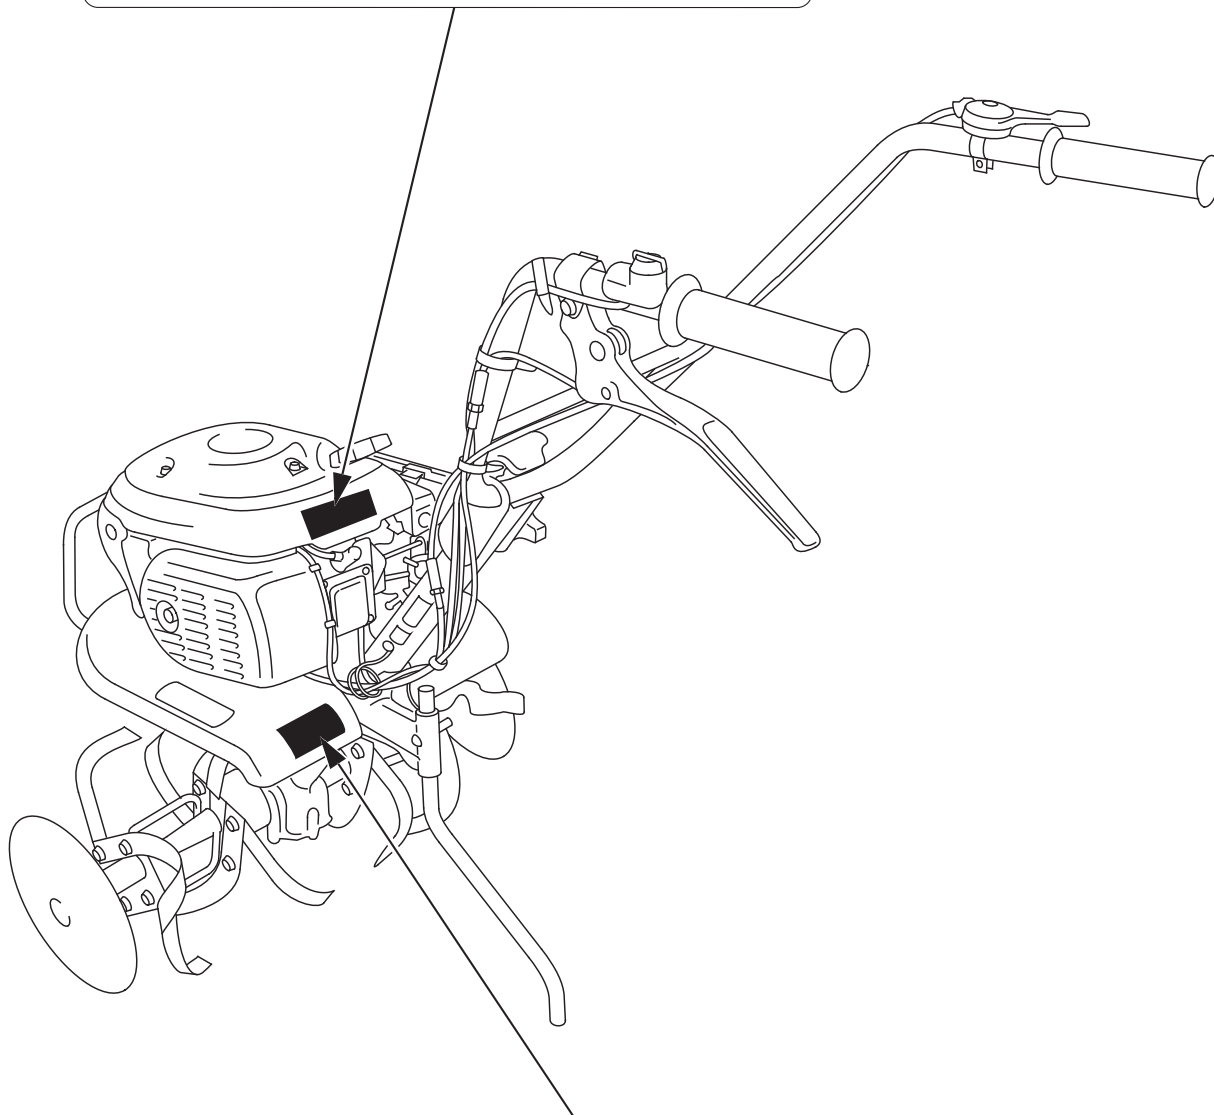

⚠ 危 険	
	回転している爪にふれると死傷することがあるので、回転している爪に近づかないこと。

サービスと保証について

お買いあげいただきました商品について、ご使用中の故障やご不明な点またサービスに関するご用命は、お買いあげいただいた販売店にお申しつけください。

ご利用の際は商品名とフレーム号機をご連絡くださるようお願いいたします。

農用トラクター（歩行型）

ホンダ F220

（区分：J）

※ フレーム号機および銘板の表示位置は
12、13 頁をご覧ください。
(参考：左の銘板は F220-JT タイプの物です。)


本機の改造や、仕様の限度を超える使用は保証の対象外になるのでご注意ください。（詳細は保証書をご覧ください。）

認定番号


安全鑑定適合番号が必要な場合は下記の番号をご使用ください。

安全鑑定型式名	安全鑑定適合番号
ホンダ F220	25099

各部の名称と取扱いをおぼえましょう

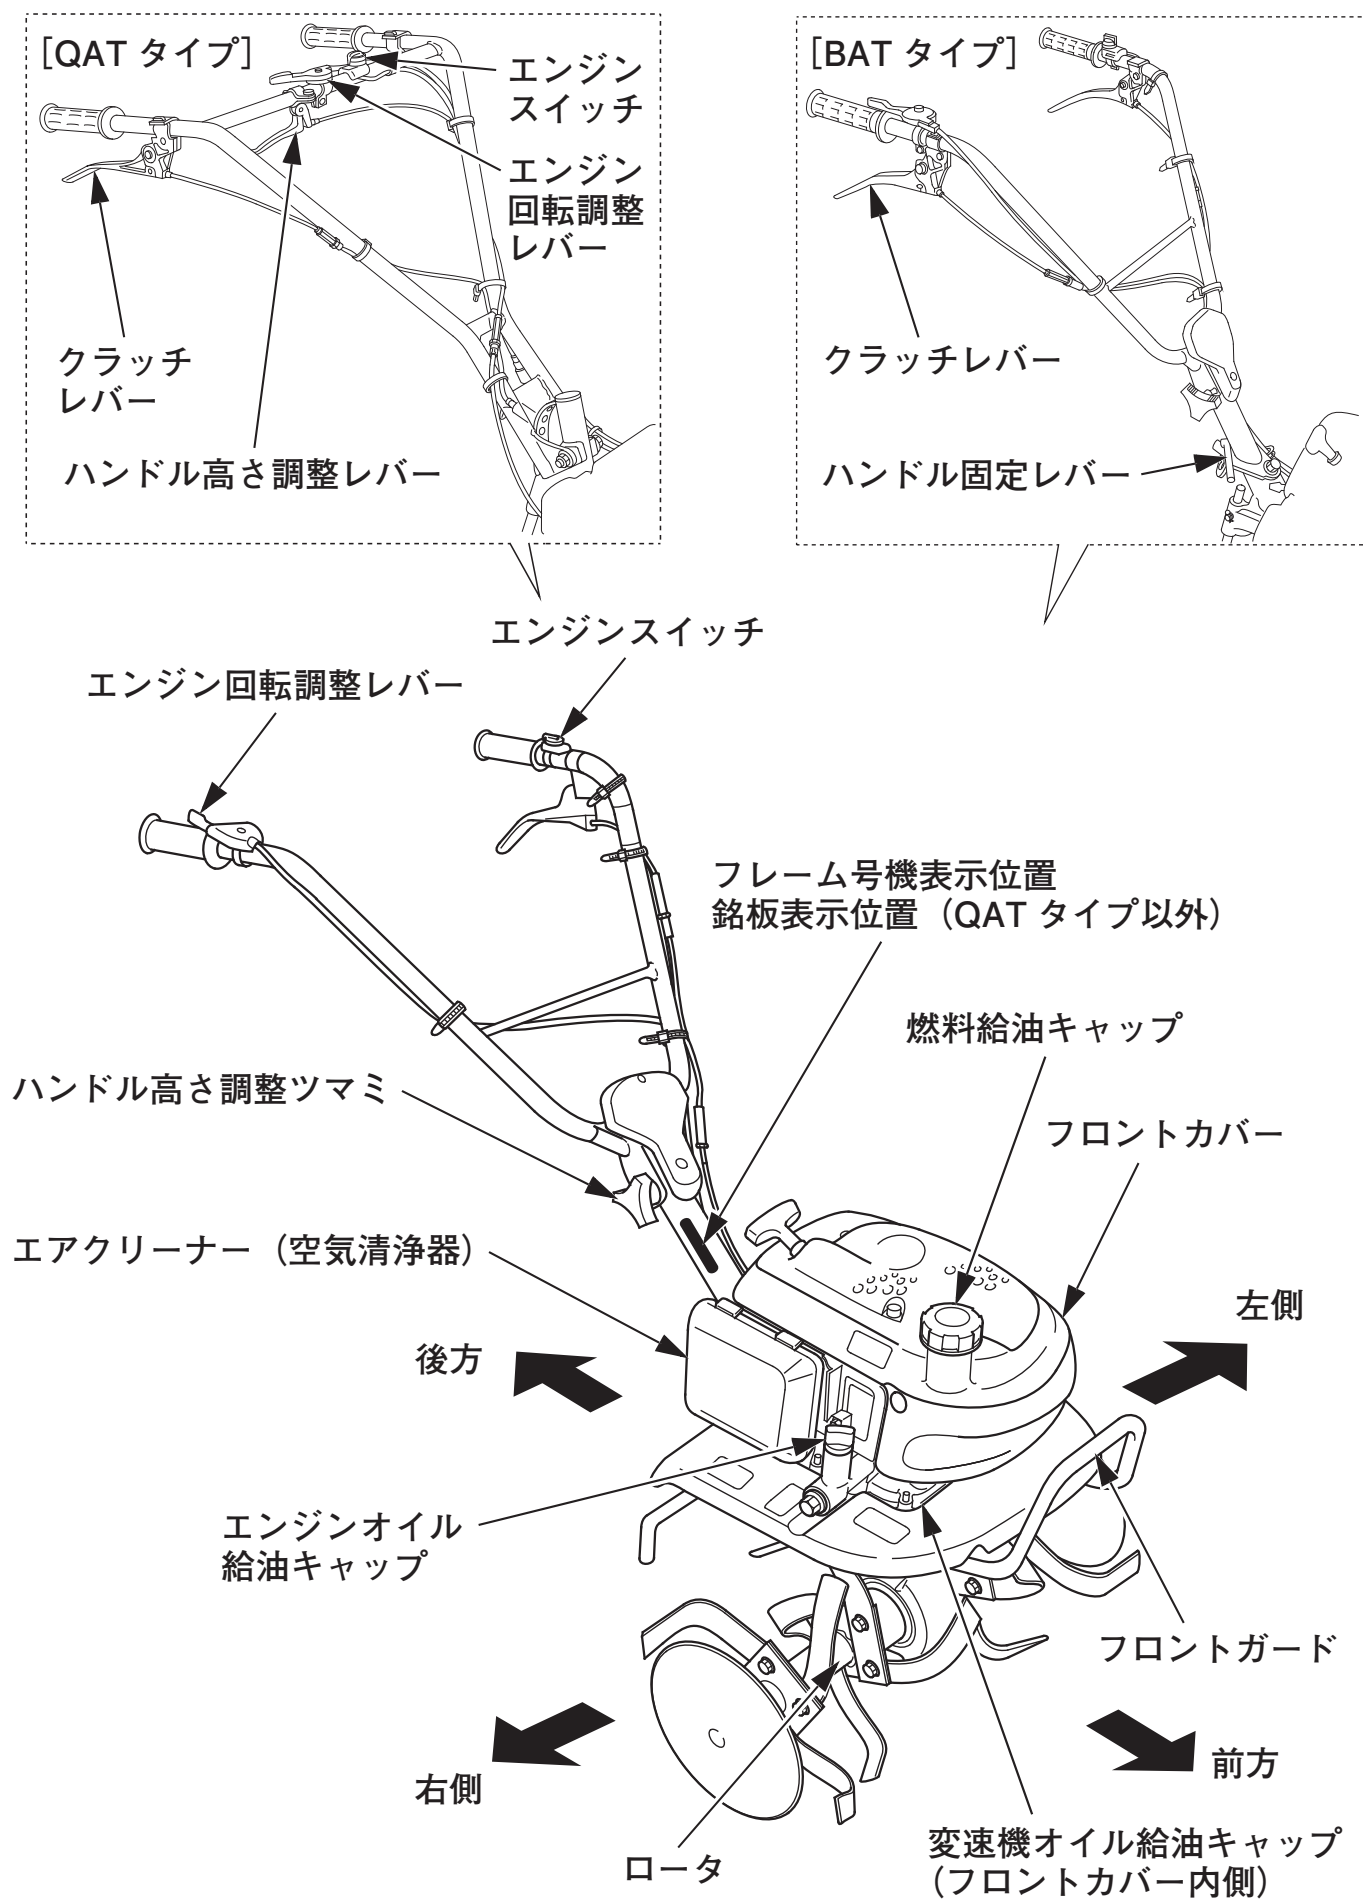


* JAT、QAT、BAT タイプにはロータは設定されていませ

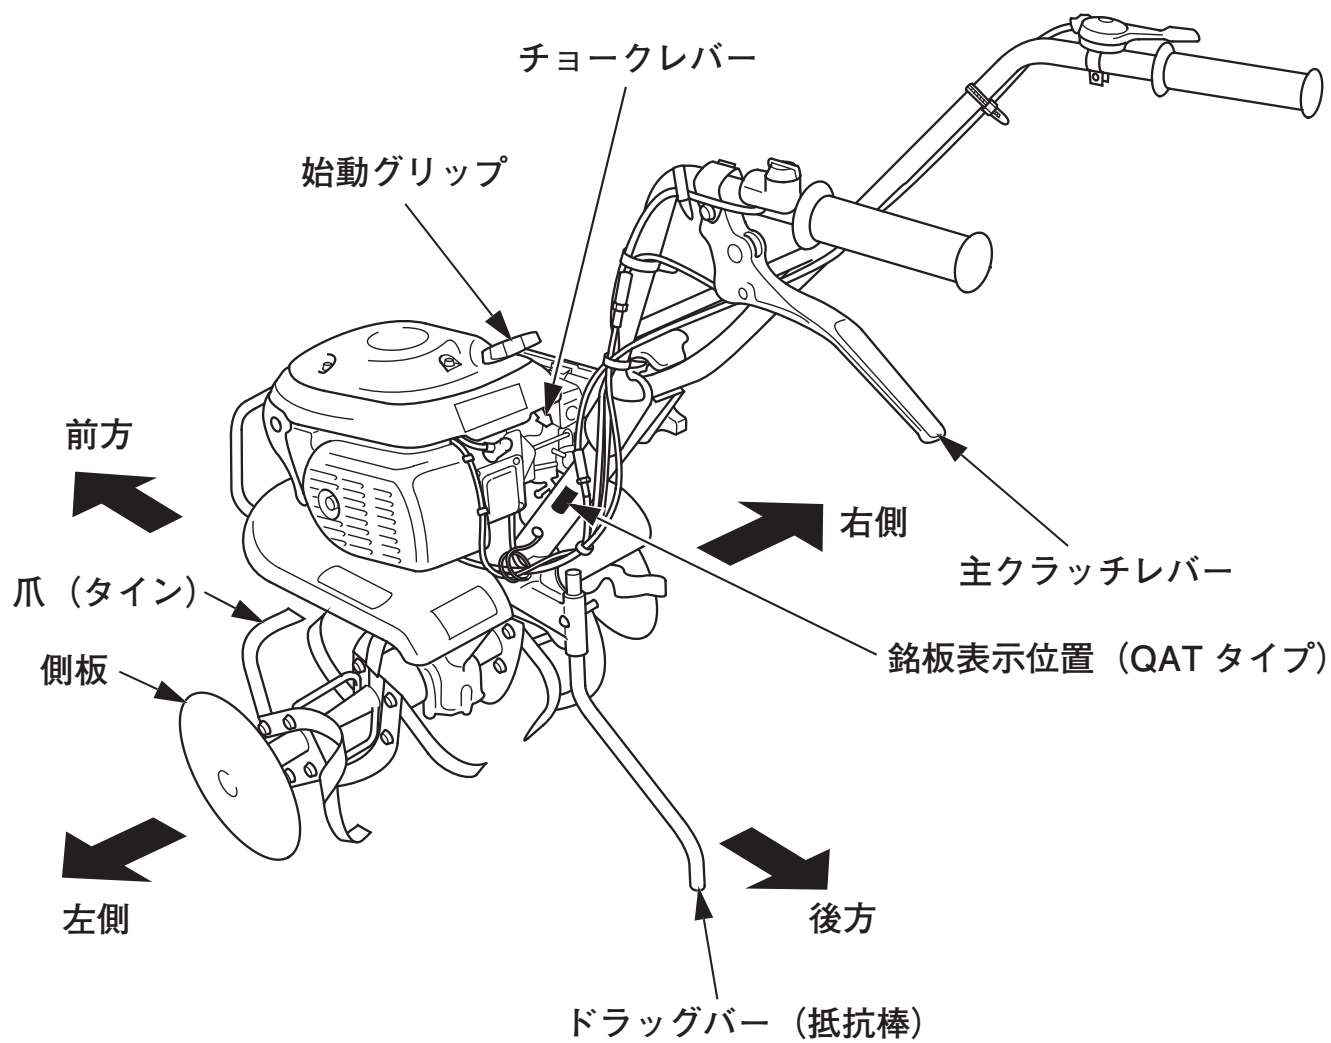

エンジンスイッチ


エンジンスイッチは、エンジンの運転、停止をするときに操作します。

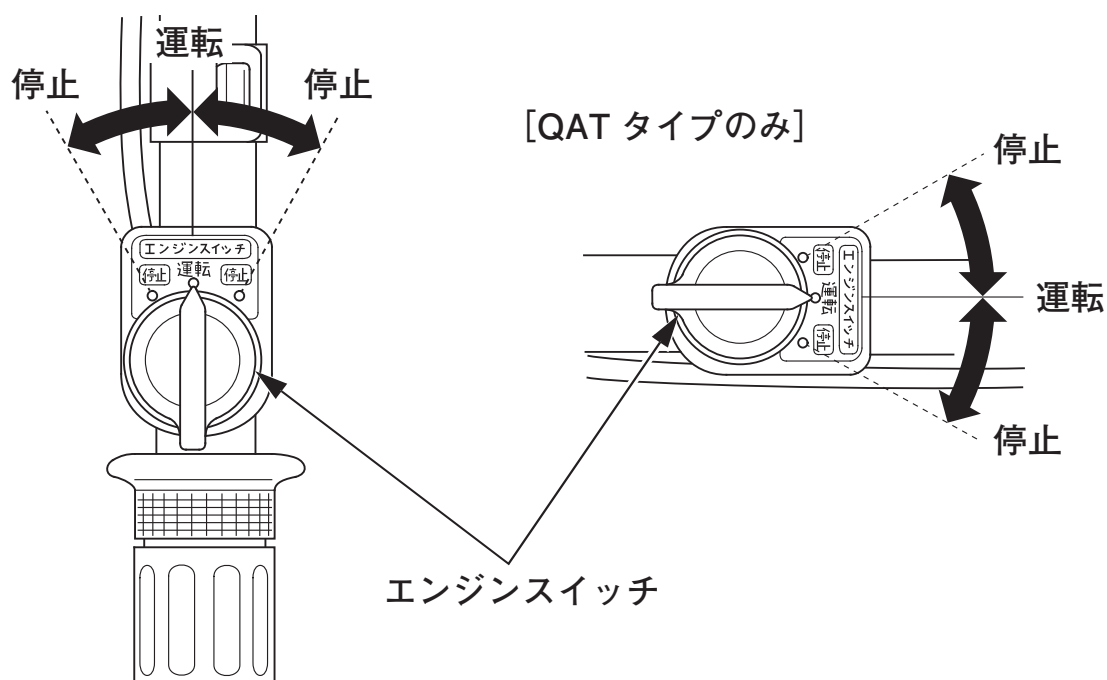

エンジン回転調整レバー

エンジンの回転を調整するものです。


エンジンの始動、運転中、停止時に操作します。

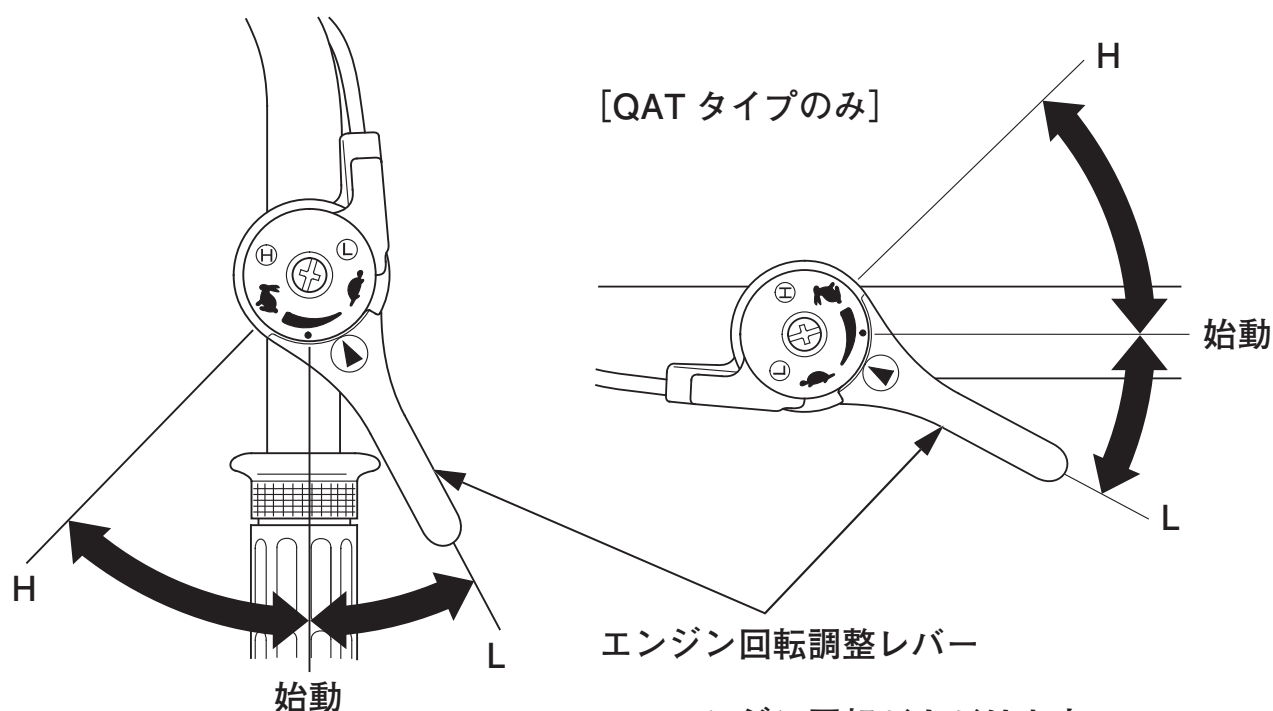

H… エンジン回転が上がります
始動… エン진을始動するときの位置です
L… エンジン回転が下がります

主クラッチレバー


主クラッチは、車軸への動力を断接する装置です。

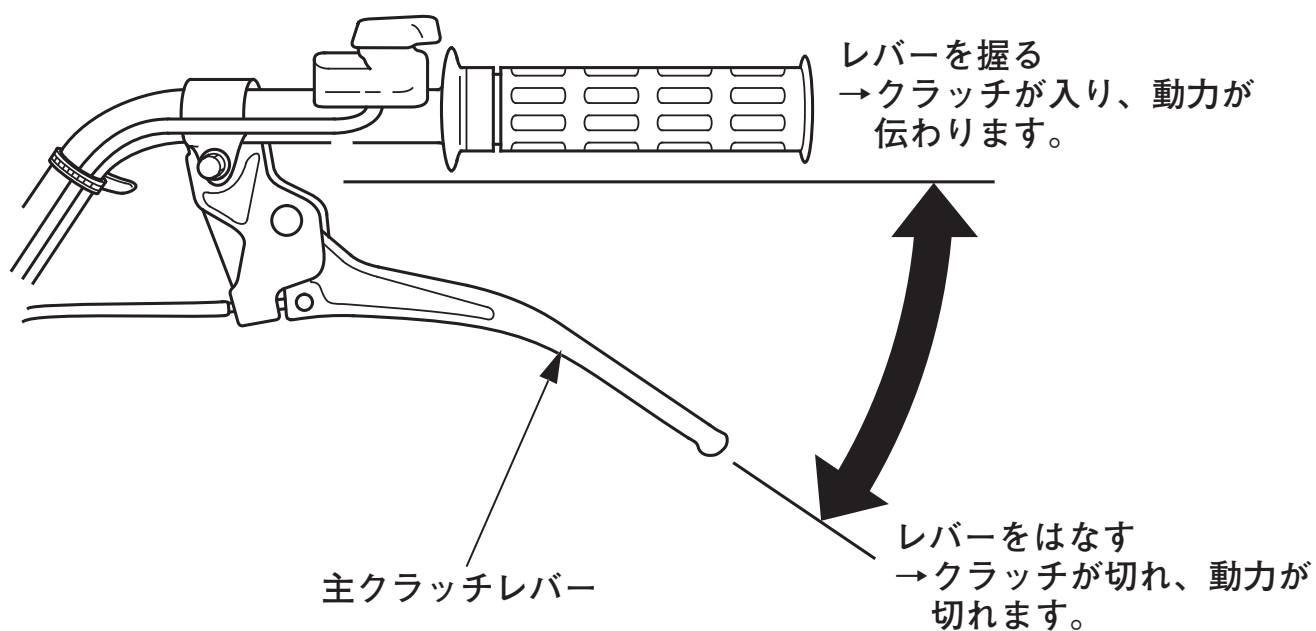

※QAT、BAT タイプは両側にクラッチレバーが付きます。


始動グリップ

エンジンを始動するときに操作します。

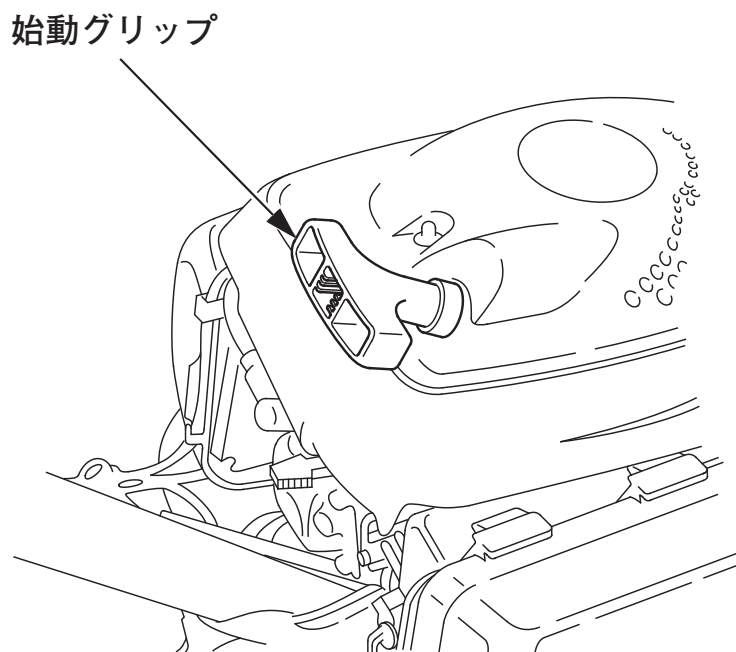

チョークレバー


エンジンが冷えているとき、またエンジンがかかりにくいときに操作します。

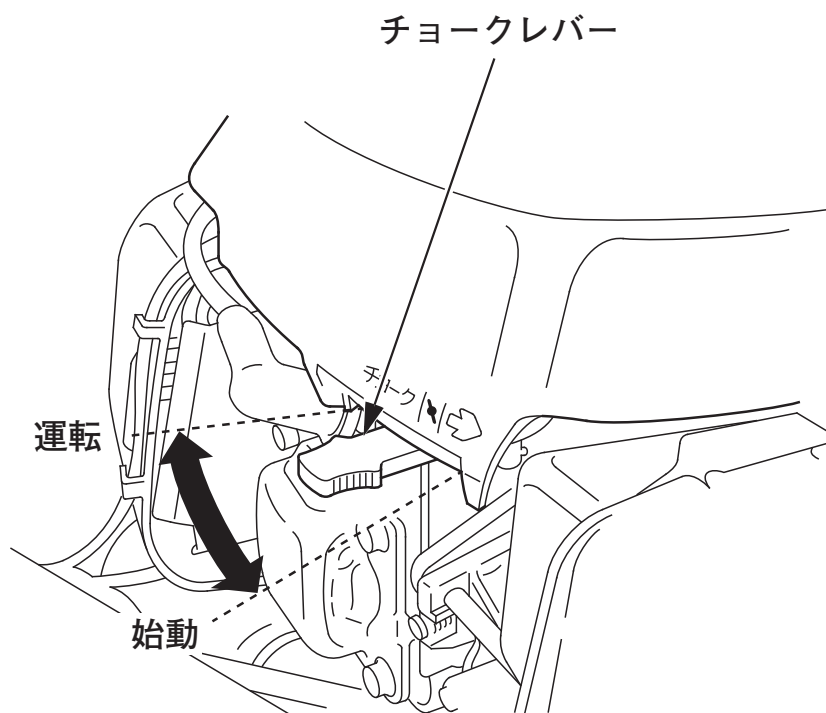

燃料コックレバー、ドレンつまみ


燃料コックレバーは、タンクの燃料を出したり止めたりするときに操作します。

ドレンつまみは燃料を抜くときに操作します。

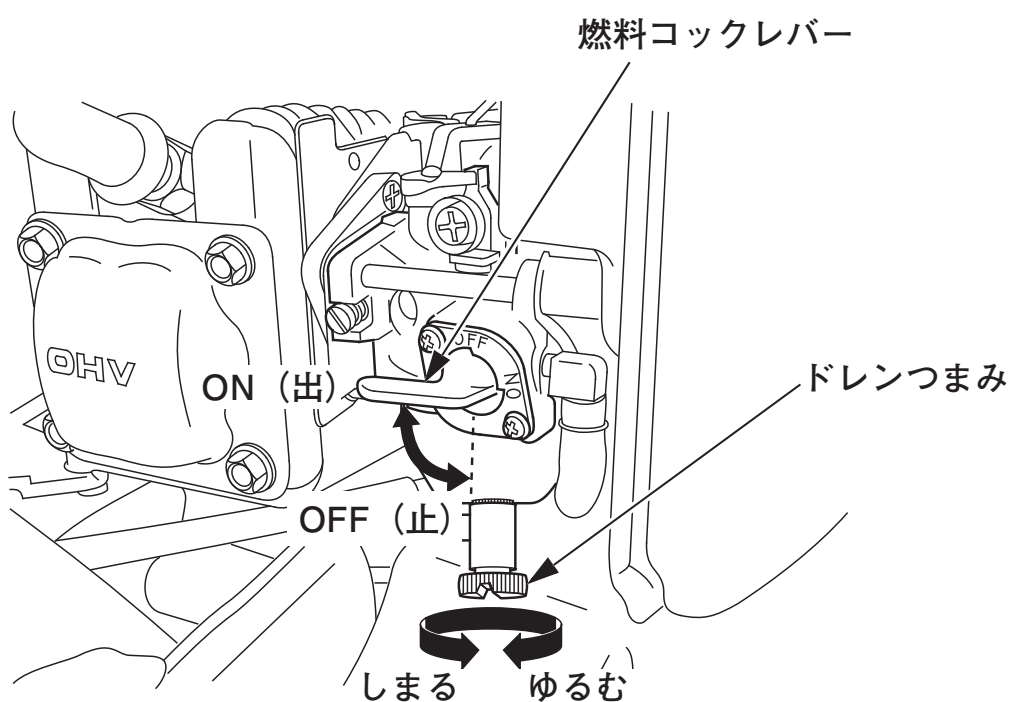


ハンドル高さ調整レバー [QAT タイプ]

ハンドルの高さを、作業内容や運転者の身長に合わせるレバーです。
ハンドルの高さは上下7段に調整できます。

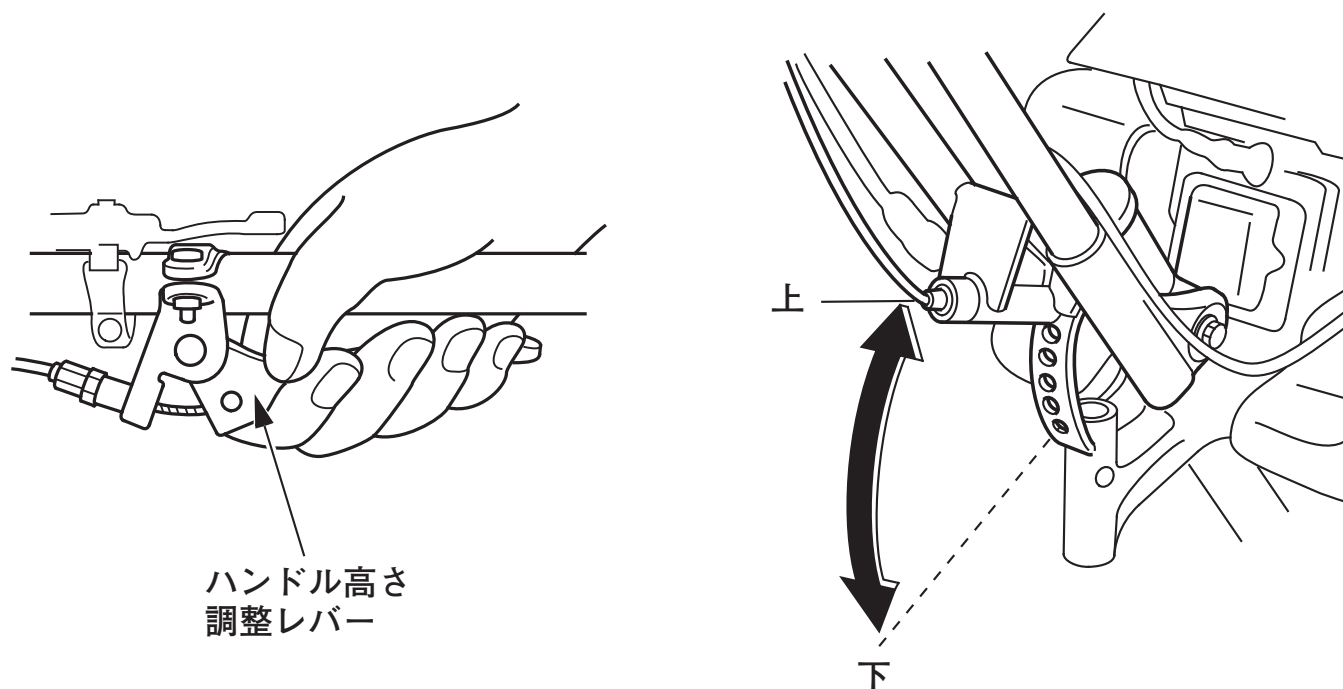


ハンドル固定レバー [BAT タイプ]

ハンドルの角度を調整するときに操作します。

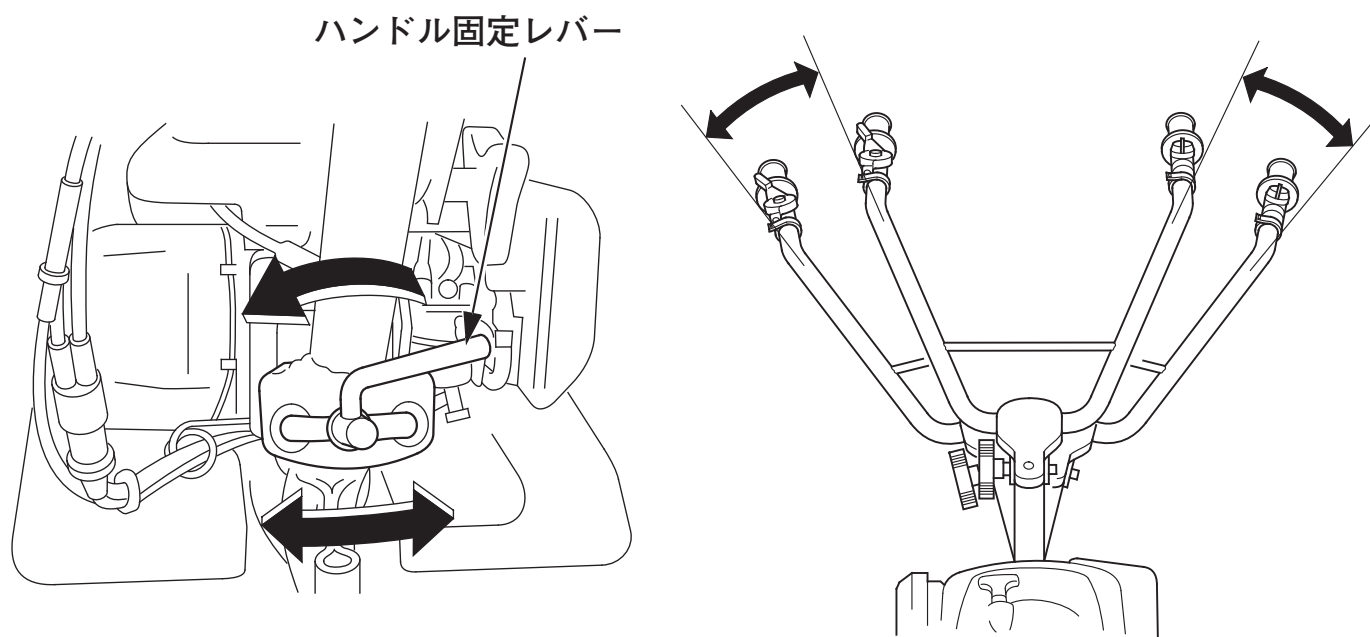

ハンドル高さ調整つまみ

ハンドルの高さを、作業内容、運転者の身長に合わせるつまみです。
ハンドルの高さは 3 段階に調整できます。

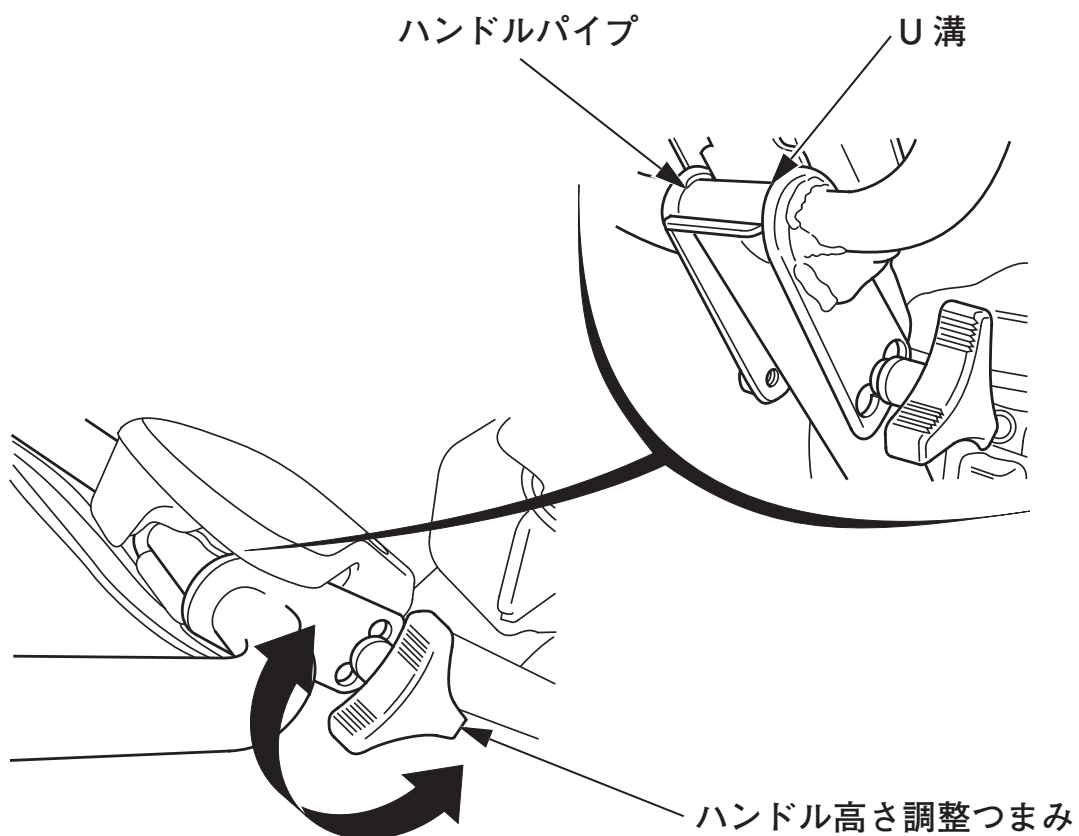


ヒッチボックス（作業機取付け部）、ドラッグバー（抵抗棒）

作業機、ドラッグバーなどを取付けるところです。

取付けは、使用したい高さで保持ピンを差し込み、固定ピンで固定します。

ドラッグバーは上、中、下の3段に調整できます。

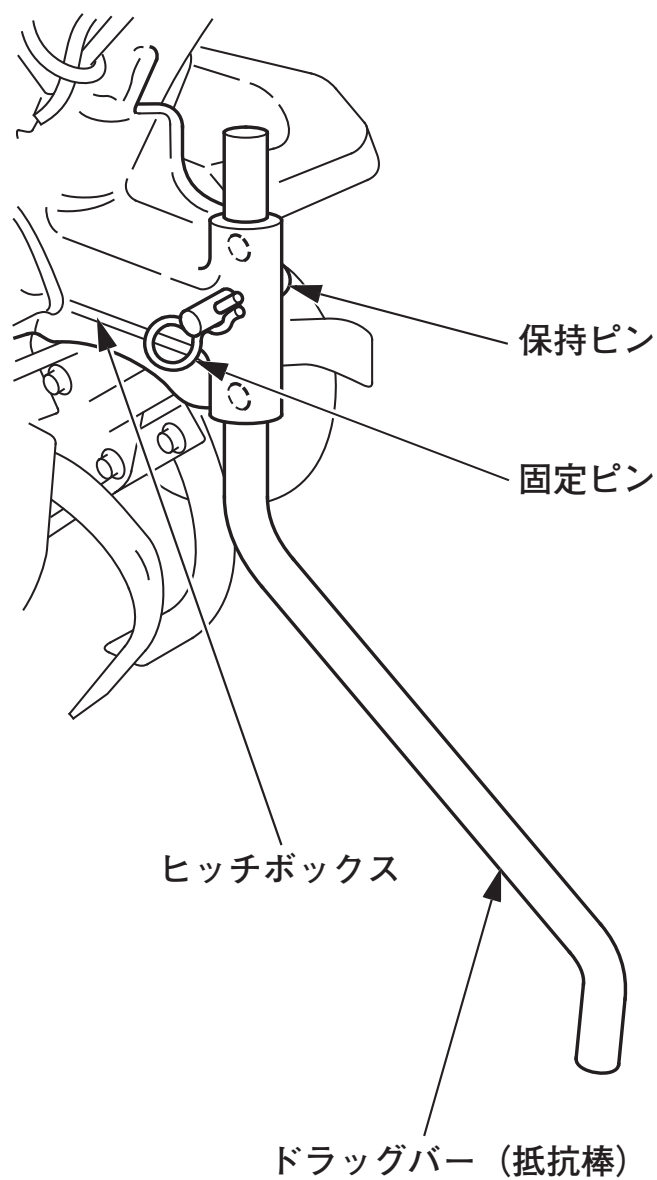

作業前に点検・調整しましょう

⚠ 警告

点検は平坦な場所でエンジンを水平にしエンジンを止めて行ってください。不安定な場所やエンジンを始動したまま点検を行うと思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

エンジンの周りや下側に燃料、オイルの漏れがないことを確認してください。

作業前の点検

いつも安心して使用するためには日常の点検整備が必要です。忘れずに行ってください。

- 本機のまわり…………… 燃料の量（21、22 頁参照）、オイルの量（23 頁参照）が規定量入っていること。
燃料の漏れ、オイルの漏れがないこと。
エンジン周りのゴミ、ワラ等の付着がないこと。
- レバーの作動…………… レバーの遊び量（45 ～ 47 頁参照）が規定どおりであること。
引っかかりがないこと。
スムーズに作動すること。
- 各部の締付け…………… ハンドル固定レバー、ハンドル高さ調整つまみにゆるみ、がたがないこと。
ボルト、ナットにゆるみがないこと。
- 配線、ケーブル類…………… 被覆の破れ、切れがないこと。
配線、ケーブルのはさまりがないこと。
- エンジンの始動、停止… エンジンを始動し、異音がないこと。（始動手順は 29 ～ 33 頁参照）
エンジンスイッチで確実に停止すること。
（停止手順は 36、37 頁参照）
- その他異常を感じたら直ちにお買いあげ販売店へお申しつけください。

燃料の点検

⚠ 警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。

ガソリンを補給するときは

- エンジンを停止してください。
- 換気の良い場所で行ってください。
- 火気を近づけないでください。
- 身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火しやけどを負うおそれがあります。

本機や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。

- ガソリンはこぼさないように補給してください。万一こぼれたときは布きれなどで完全にふき取ってください。


ガソリンをふき取った布きれなどは、火災と環境に十分注意して処分してください。

- ガソリンは注入口の口元まで入れず所定の給油限界位置を超えないように補給してください。入れすぎると燃料給油キャップからガソリンがにじみ出ることがあります。
- 傾斜地では本機がかたむきガソリンがにじみ出ることがあります。燃料の量はタンクの半分以下を目安にしてください。

点検

本機を水平にし燃料給油キャップを外し、燃料の量を点検します。少ない場合は補給してください。

燃料給油キャップ

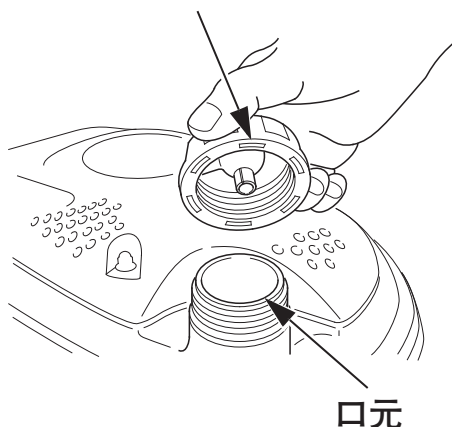


補給

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

- 燃料給油キャップを外し、給油口の給油限界位置を超えないように補給してください。
- 給油限界位置以上では本機が傾斜したときに燃料給油キャップからガソリンが漏れることがあります。
- 燃料給油キャップは補給後完全にはめ込み右方向に止まるまでいっぱいにまわしてください。

取扱いのポイント


- 必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- 軽油、灯油や粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響をあたえます。
- ガソリンは自然に劣化しますので30日に1回、定期的に新しいガソリンと入れ換えてください。

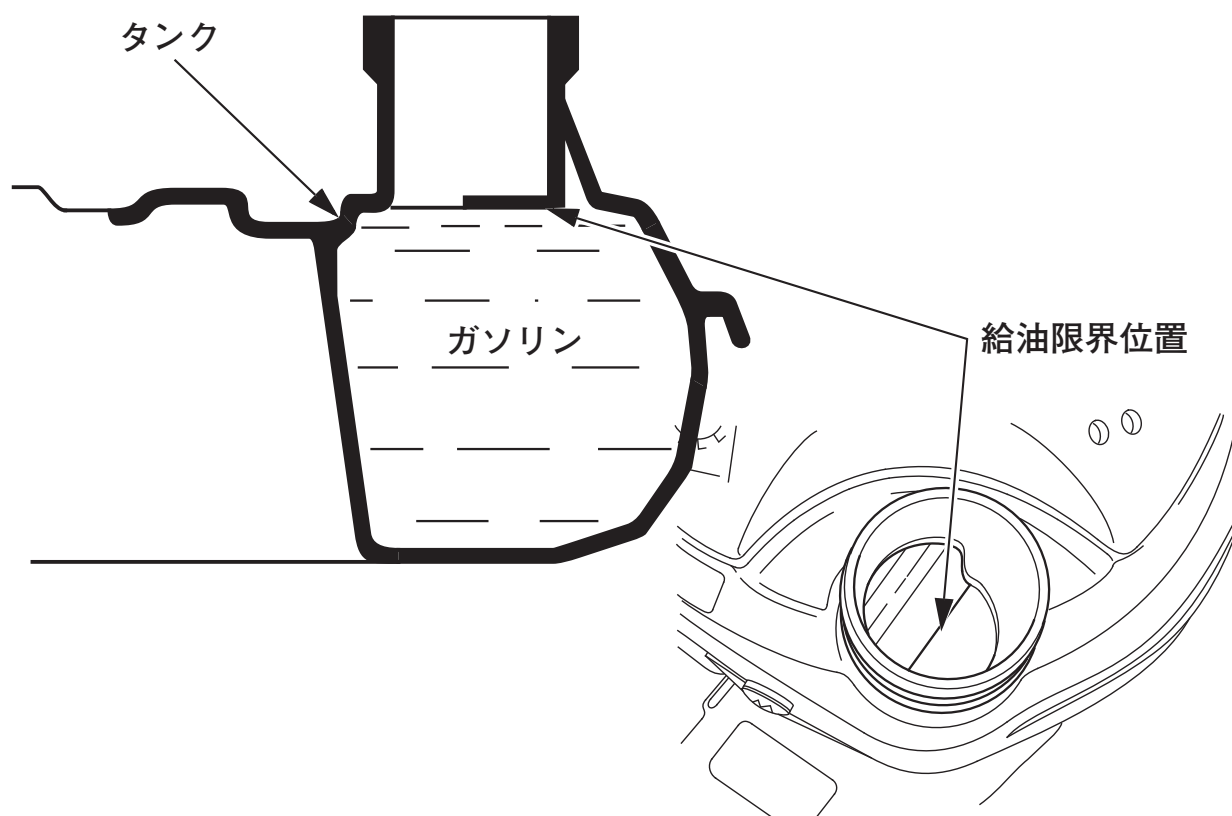

エンジンオイルの点検

点検


本機を水平にしてオイル給油キャップを外し、オイル給油口内側のレベルゲージで点検します。油面が下限に近いときには、上限までオイルを補給してください。

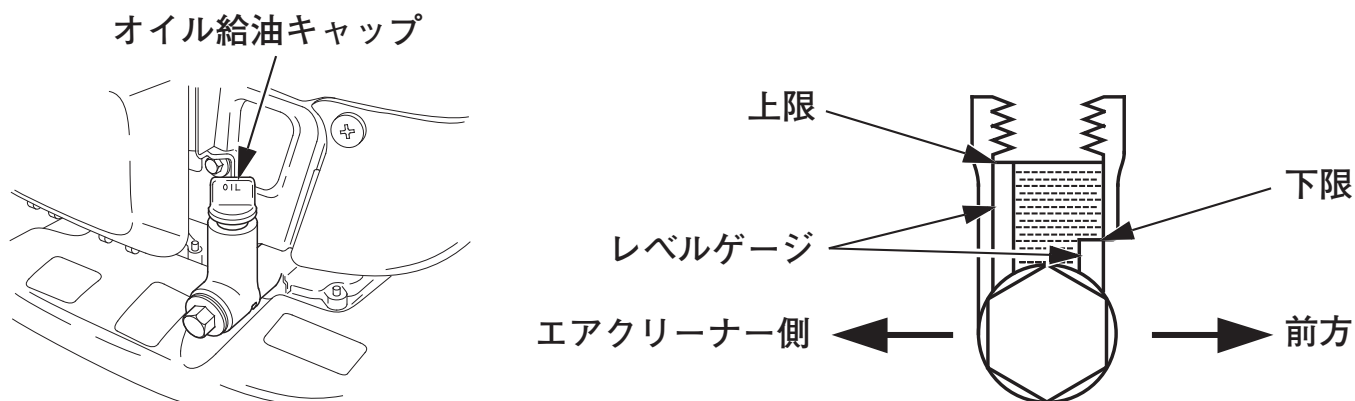

補給

- 少ないときには新しいオイルを上限まで補給します。
- 汚れや変色が著しい場合は交換してください。(交換は 39、40 頁参照)
補給後、オイル給油キャップを確実に締付けてください。
- 推奨オイル Honda 純正ウルトラ U 汎用 (SAE 10W-30)、または API 分類SE級以上のSAE 10W-30オイルをご使用ください。

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。

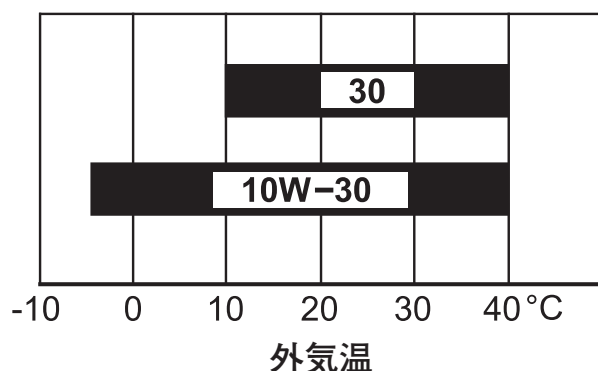

エンジンオイル量： 0.30 L


取扱いのポイント

エンジンオイル給油キャップは確実に締付けてください。締付けがゆるいとオイルが漏れることがあります。

エアクリナー（空気清浄器）の点検

エアクリナーカバーを外し、ろ過部が汚れていないことを確認します。

汚れている場合は清掃してください。（清掃は 43 頁参照）

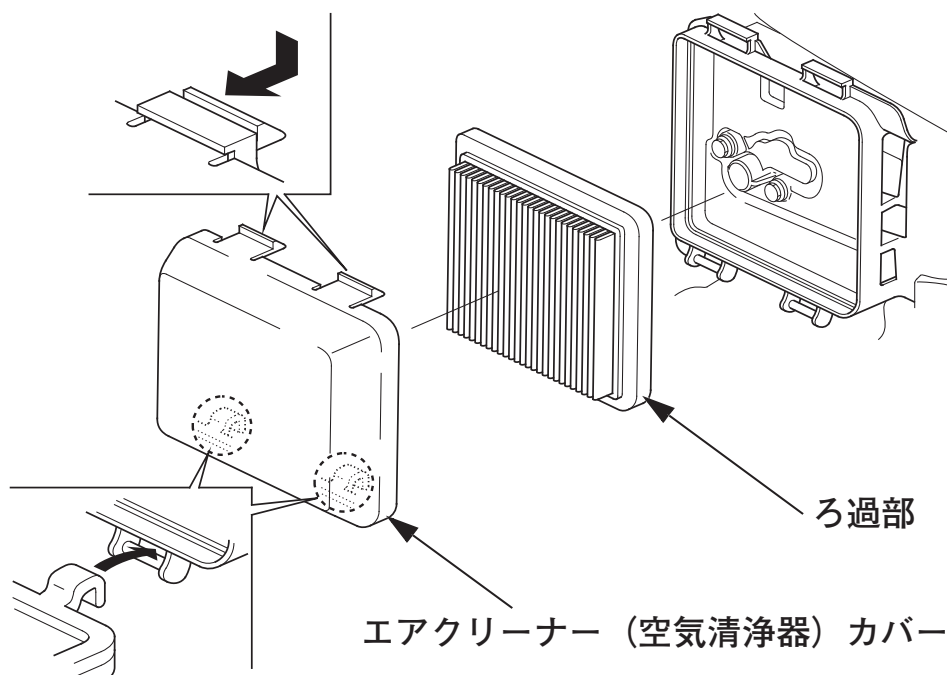


ハンドルの角度調整：(左右方向) [BAT タイプ]

作業内容によりハンドルの角度はハンドル固定レバーをゆるめ、図のように調整することができます。

⚠ 注意

- 調整後、ハンドル固定レバーを確実に締付けてください。締付けがゆるいと作業中ハンドルが不意に動き思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- 調整はエンジンを停止して行ってください。

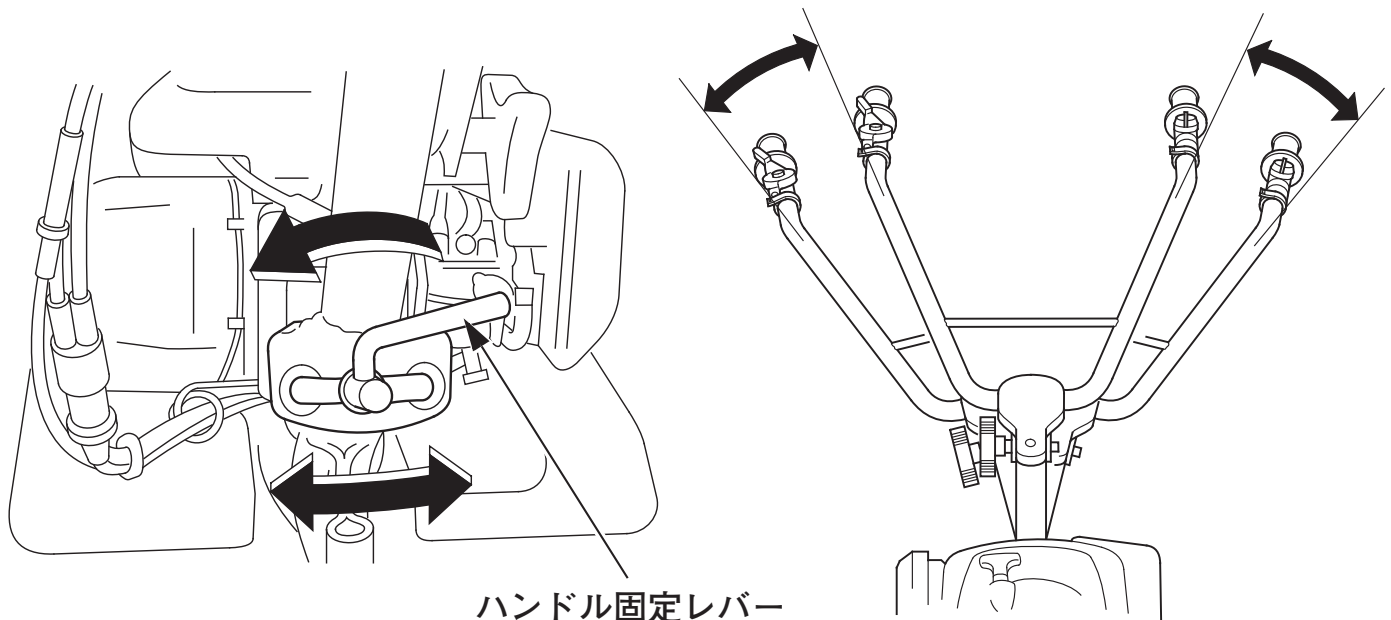

取扱いのポイント

ハンドルを調整するときは、本機を平坦な場所に置いて行ってください。


ハンドル高さの調整

ハンドル高さ調整つまみをゆるめ、任意の穴へさしかえてハンドルの高さを調整します。

ハンドルの高さは 3 段階に調整できます。

⚠ 注意



- ハンドル高さ調整つまみは確実に締付けてください。
- ハンドル取付け部 (U 溝) にハンドルのパイプ部が確実に入っていることを確認してください。
- 調整はエンジンを停止して行ってください。

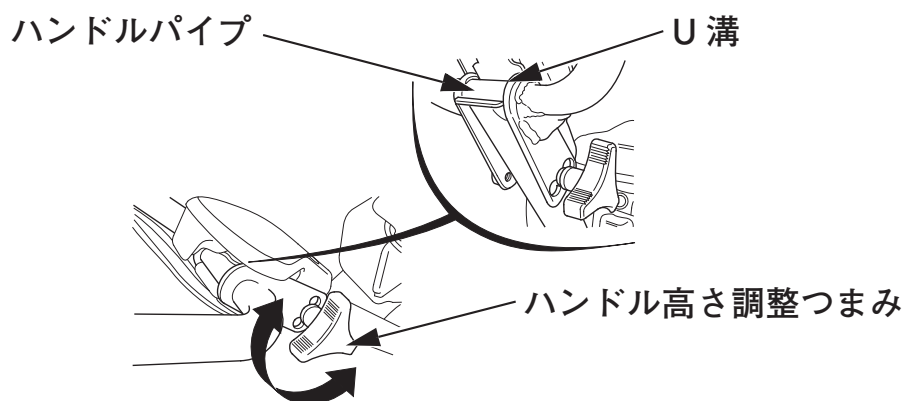

[QAT タイプのみ]

ハンドル高さ調整レバーを握ってハンドルを上下して、任意の穴へさしかえます。

ハンドルの高さは上下 7 段に調整できます。

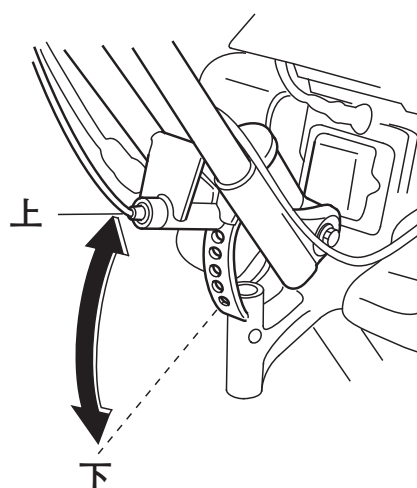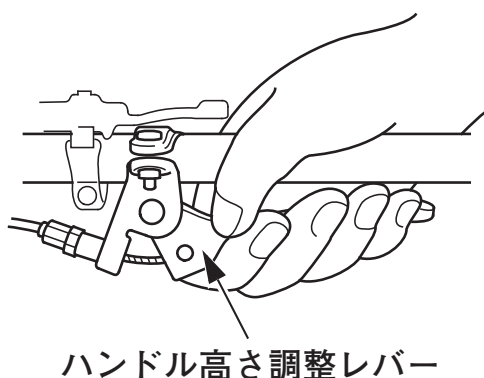

取扱いのポイント


ハンドルを調整するときは、本機を平坦な場所に置いて行ってください。

ハンドルのたたみかた

ハンドルのたたみかたは下側と前側の2とおりがあります。


・下側にたたむ場合

1. 燃料コックレバーを“OFF”（止）にして本機をフロントガードが接地するまで前方（①の方向）に倒します。
2. ハンドル高さ調整つまみを十分にゆるめます。
3. ハンドルを上方に引き、ハンドル取付け部（U 溝）からパイプ部を抜き、②の方向に静かに倒してたたみます。

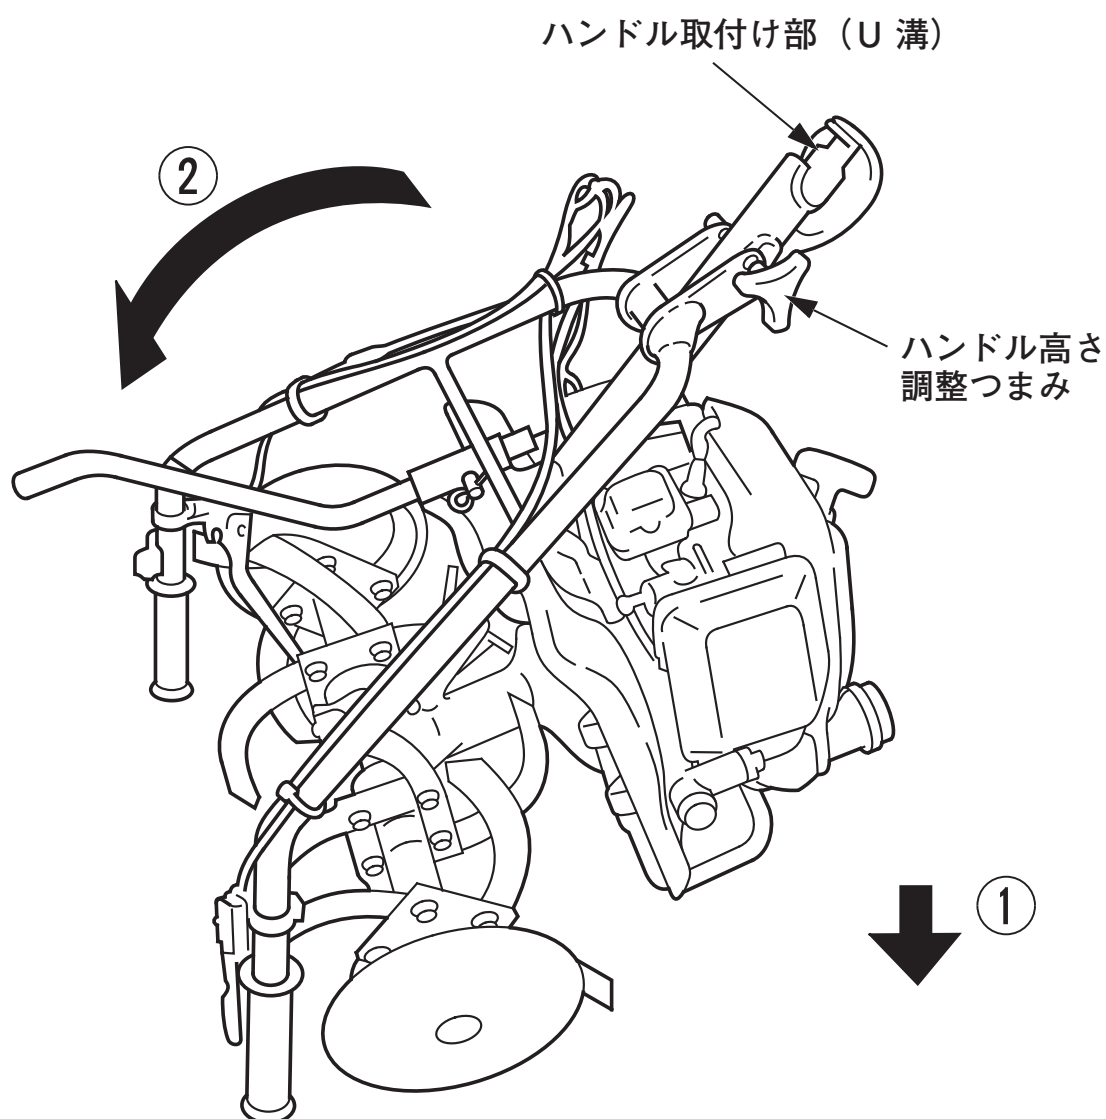

・ 前側にたたむ場合

1. ハンドル高さ調整つまみをゆるめて抜きます。
2. ハンドル取付け部（U 溝）を支点にして①の方向にハンドルを回転させるように静かに倒してたたみます。

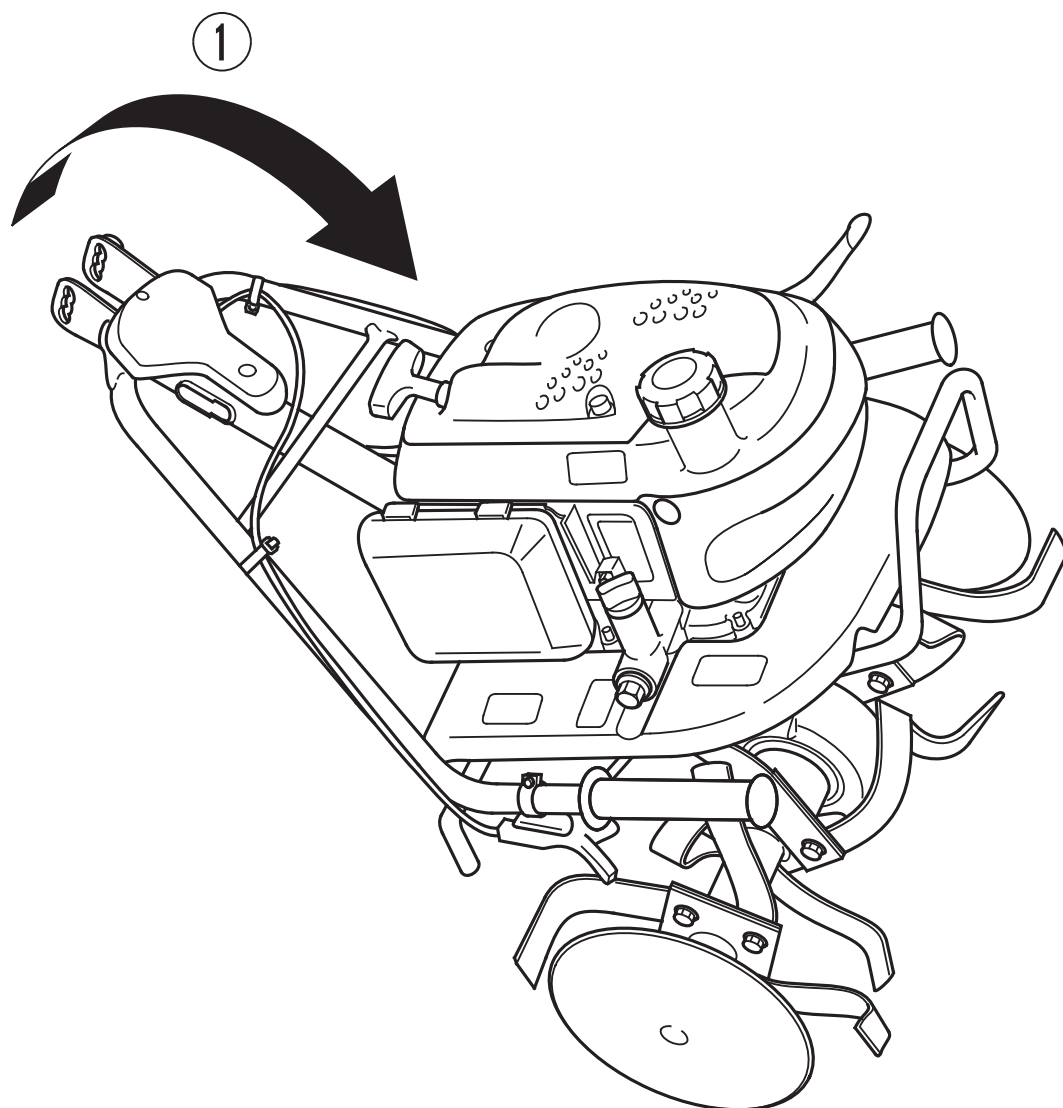

エンジンのかけかた


⚠ 警告

- 排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれています。屋内でエンジンを始動するときは換気に十分注意してください。ガス中毒を引き起こすおそれがあります。
- エンジンとは平坦な場所で始動してください。転倒などにより思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- 周りで作業をしている人がいたら周りの人に合図をしてから、始動してください。本機とぶつかるなどでケガをするおそれがあります。
- マフラーの排気方向に燃えやすいものがないか確認してから、始動してください。火災の原因になることがあります。
- 主クラッチレバーが“切”になっていることを確認してからエンジンをかけてください。クラッチが入っていると急発進などにより思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。


1. ドレンつまみが確実にしまっていることを確認し、燃料コックレバーを“出”（ON）の位置にします。




2. 主クラッチレバーが “切” になっていることを確認します。

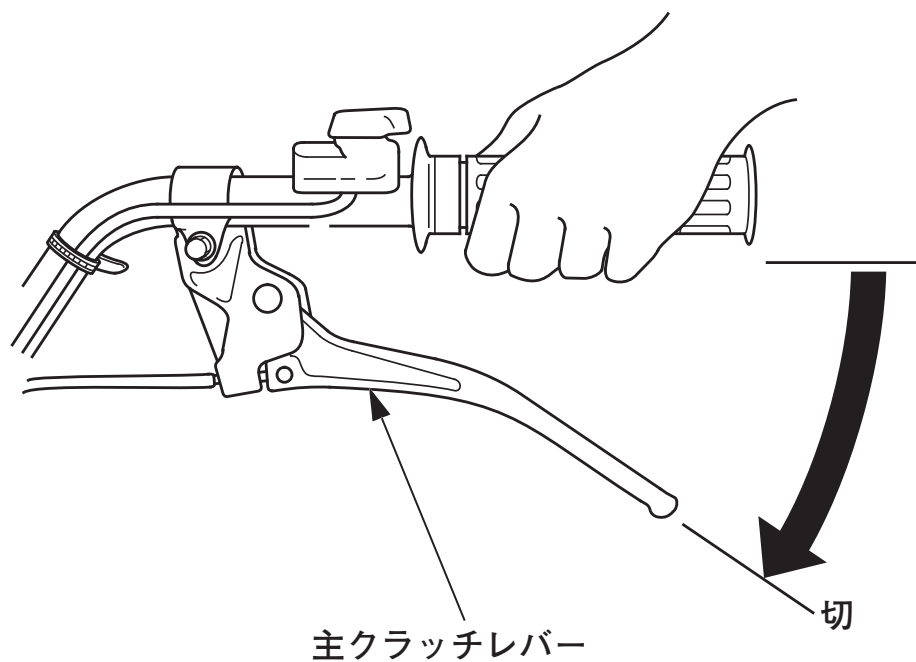

3. エンジンスイッチを “運転” の位置にします。

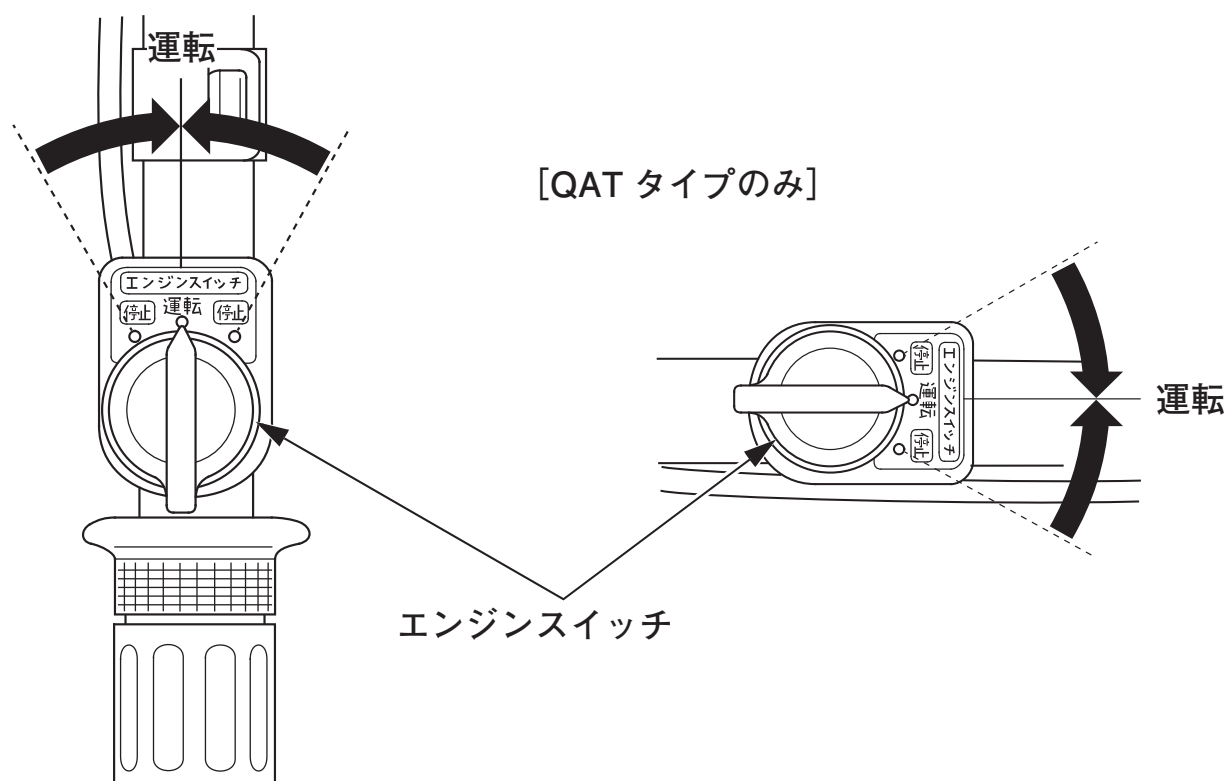


4. 寒いときやエンジンがかかりにくいときには、チョークレバーを“始動”の位置にします。

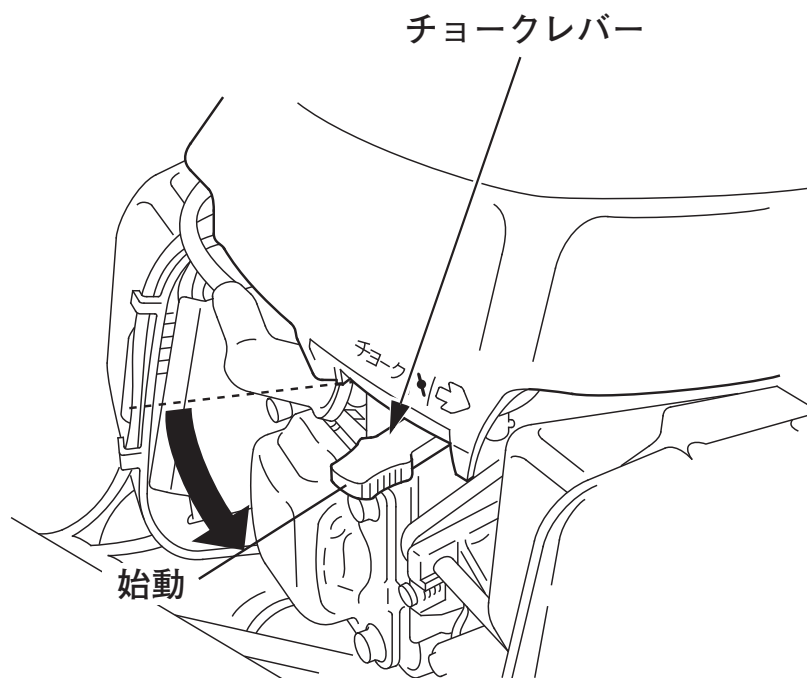


5. エンジン回転調整レバーを“始動”の位置に合わせます。

[QAT タイプのみ]

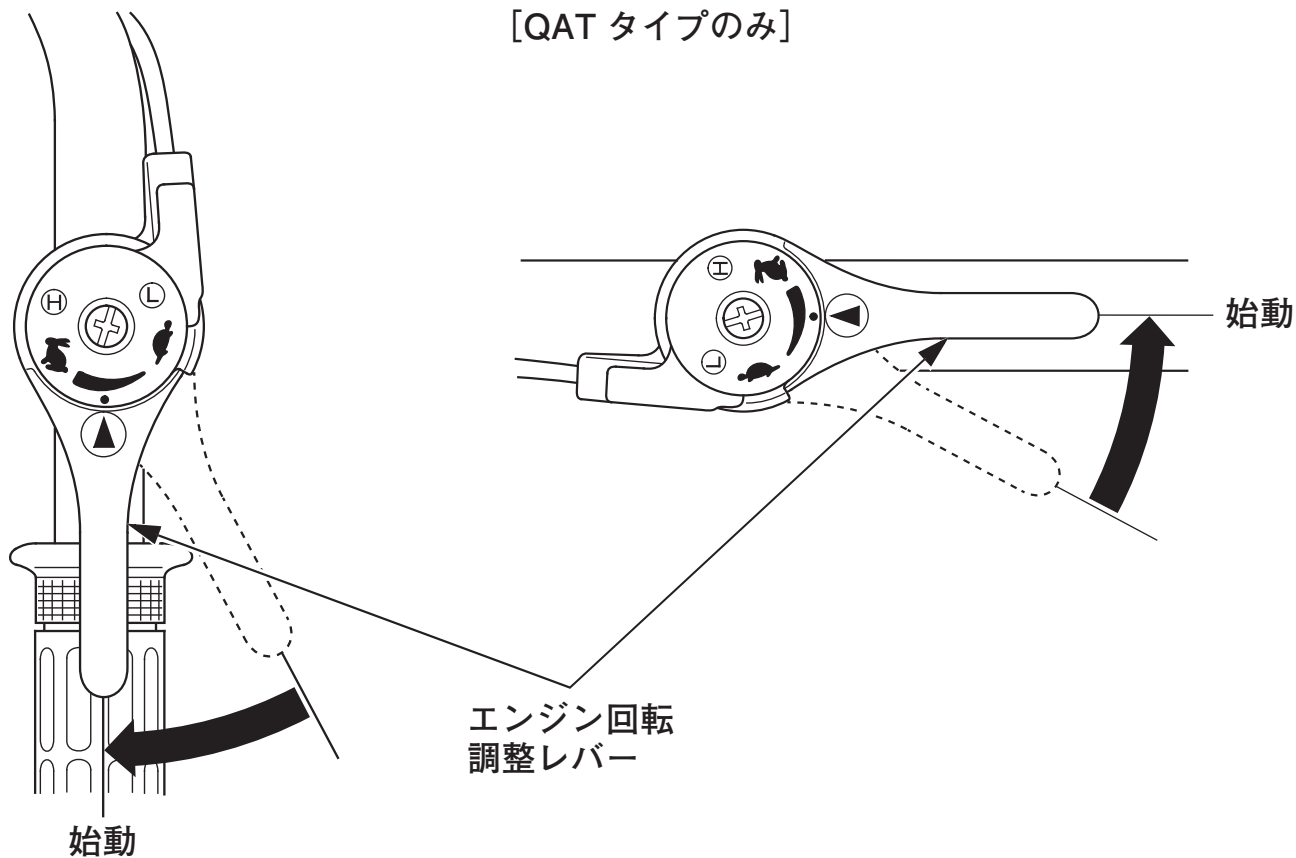

6. 始動グリップを静かに引いて、重くなるところで止めます。次に矢印の方向に強く引っ張ります。

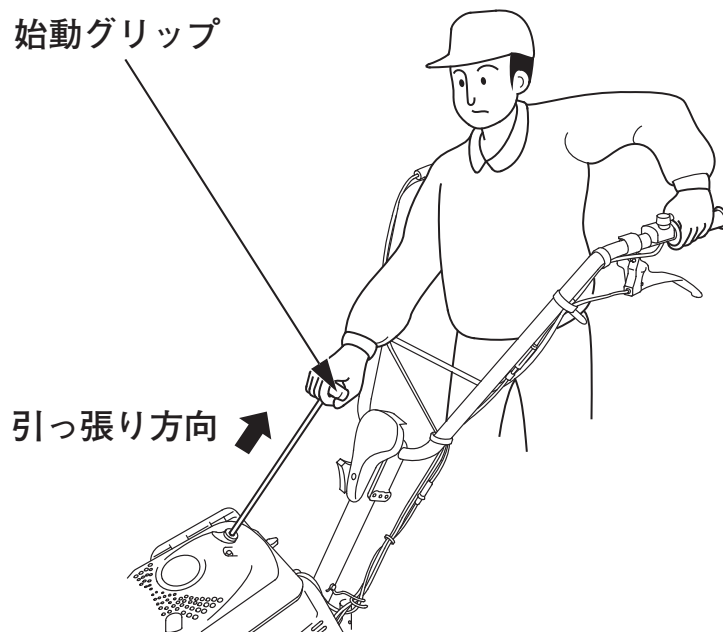

⚠ 注意


始動グリップを引くときは、主クラッチレバーを握らないでください。また、引っ張る方向に人や障害物がないことを確認してから行ってください。ケガをするおそれがあります。

取扱いのポイント


- ・ 始動グリップを引いたあと急に手を放さないでゆっくり戻してください。始動装置や周りの部品を破損することがあります。
- ・ 運転中は始動グリップを引かないでください。エンジンに悪影響をあたえます。

7. エンジンが始動します。

8. 2～3分間暖機運転を行います。チョークレバーを“始動”にしたときは、エンジン回転が安定するのを確認しながら徐々に“運転”の方向に戻します。

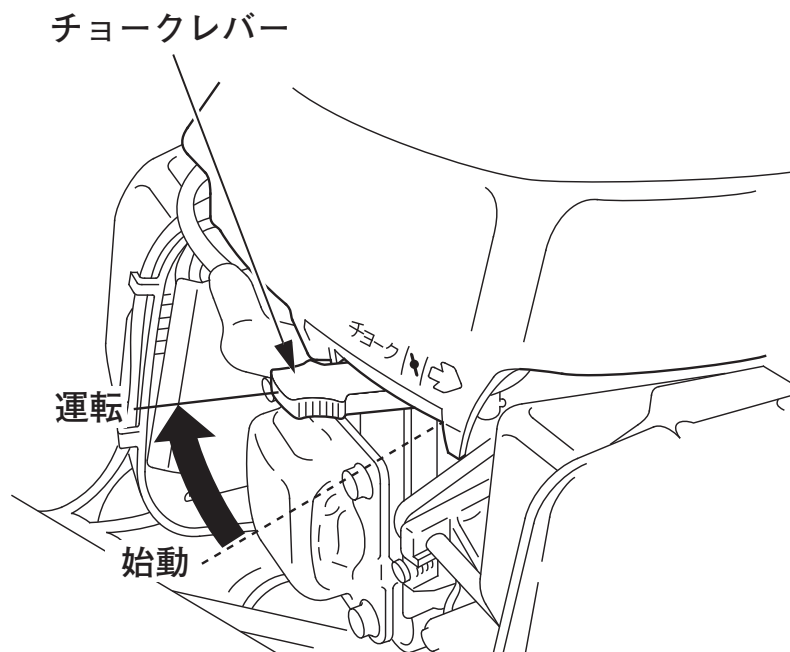

9. エンジン回転調整レバーを調整して、適切なエンジン回転にします。

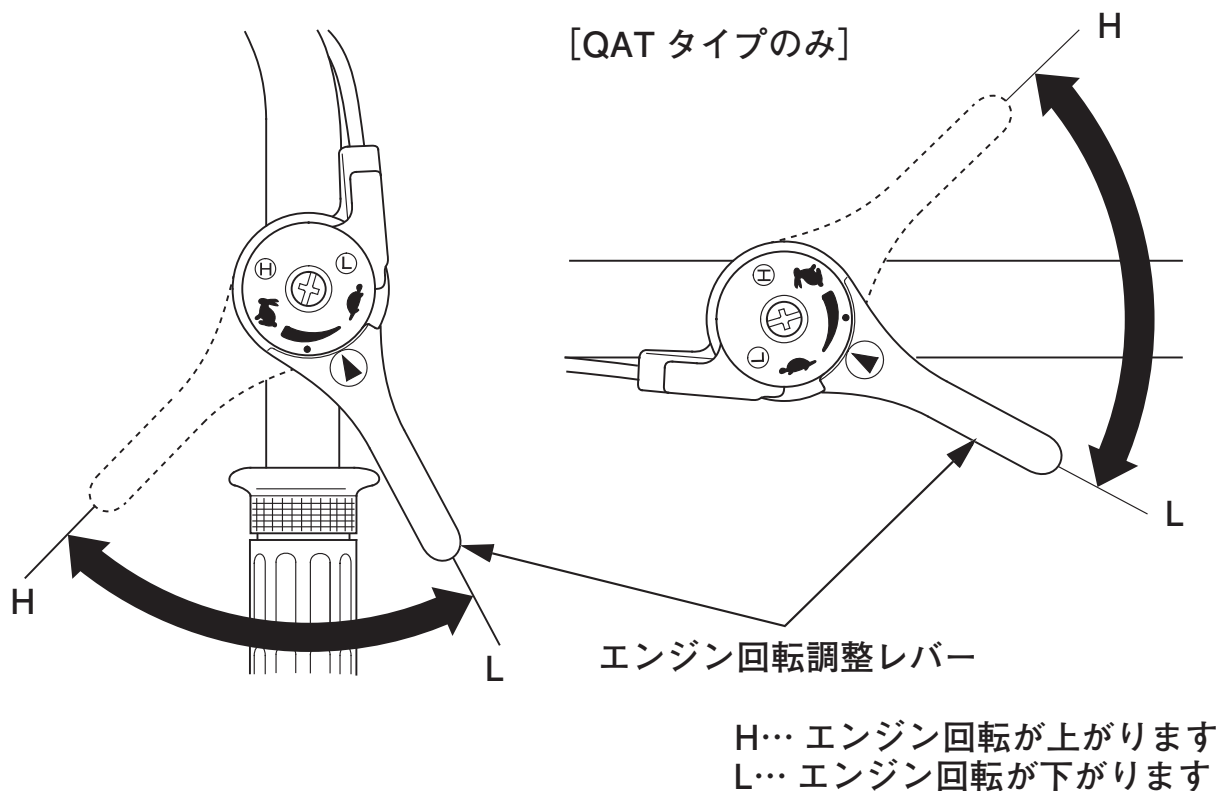

運転操作のしかた

安全な作業を行うために、作業をする前に必ず“安全にお使いいただくためにこれだけはぜひ守りましょう”の項目をよくお読みになり十分に理解して行ってください。

取扱いのポイント

使用中に音、におい、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止し、お買いあげ販売店にお問い合わせください。

運転

主クラッチレバー

主クラッチレバーを操作することにより、本機の走行及び停止を行います。

主クラッチレバーの操作は、静か（スムーズ）に行ってください。エンジン回転も低くしておきます。急激な操作を行うと、機体が飛び出したり、エンジンが停止したりします。

⚠ 注意


本機の操作を行うときは、本機後方中央に立ち、必ず両手でハンドルを持ってください。バランスをくずし、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

走行

主クラッチレバーを握る→クラッチがつながり、本機が走行します。


停止

主クラッチレバーを放す→クラッチが切れ、本機が停止します。

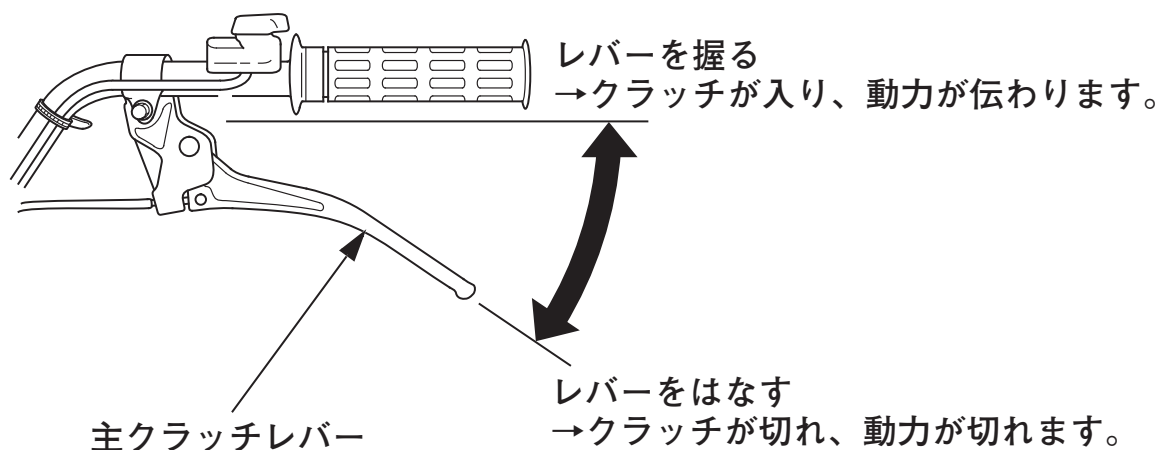


エンジン回転調整レバー

エンジンの回転数を作業に応じて設定してください。

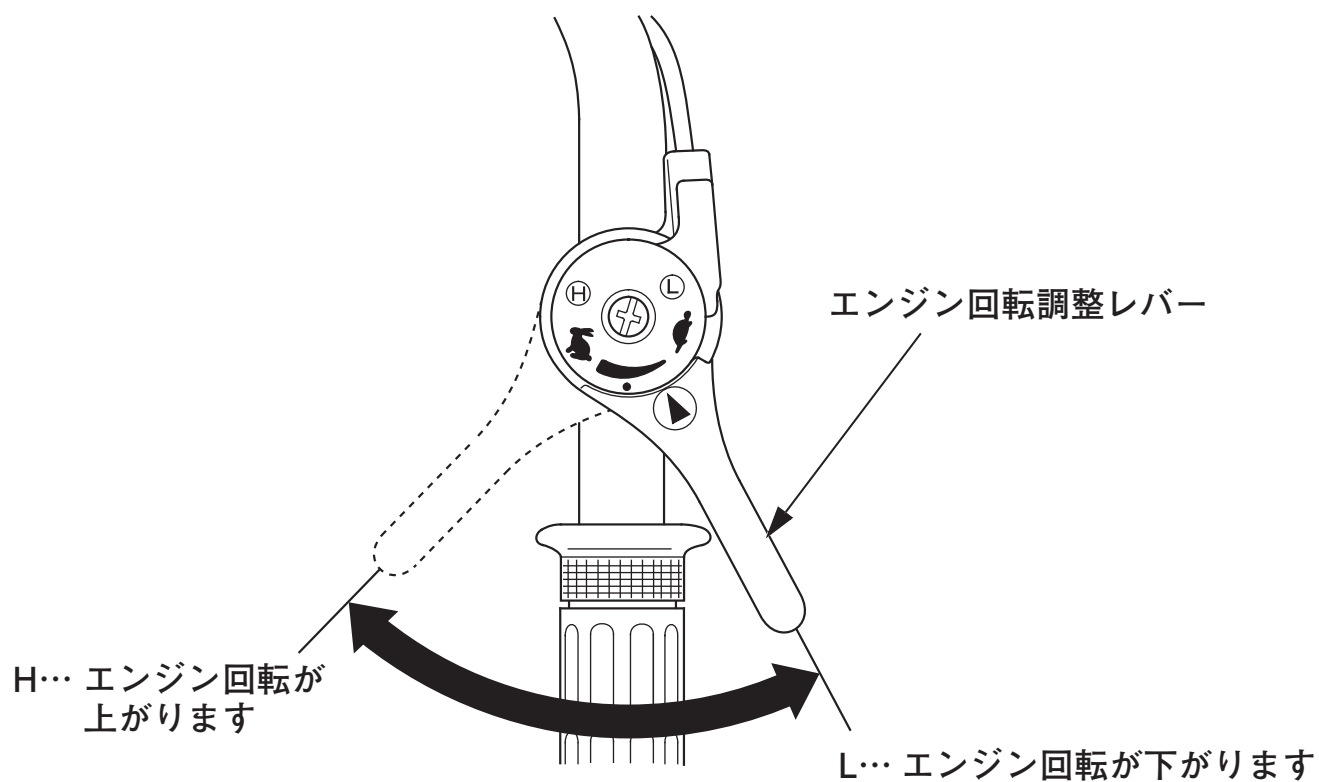


[QAT タイプのみ]

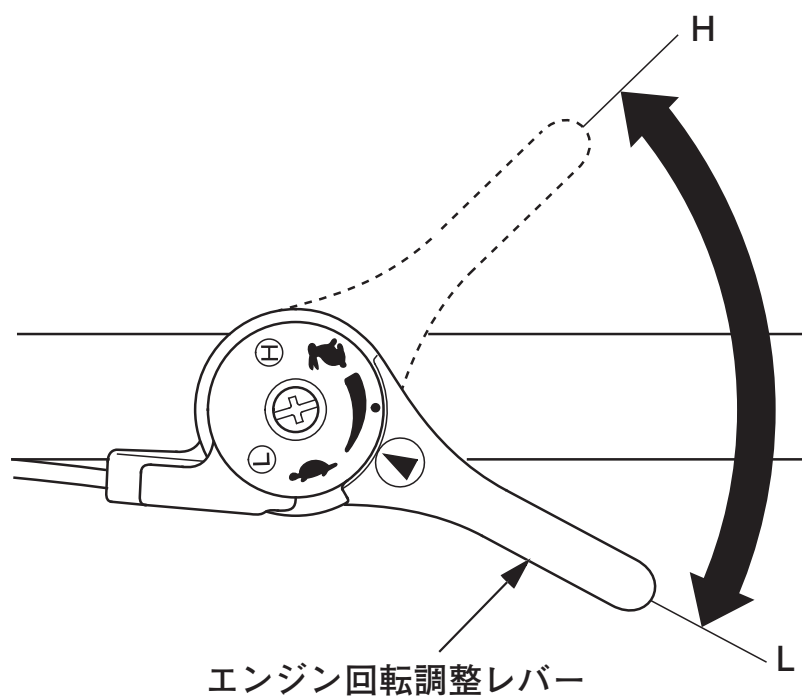


エンジンのとめかた


1. 主クラッチレバーを“切”にします。

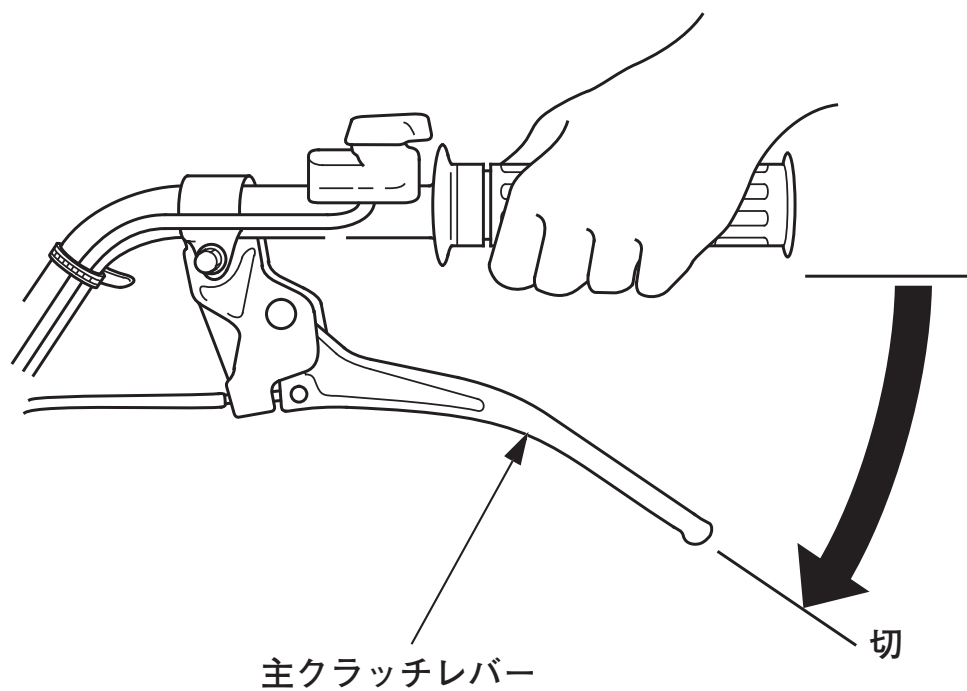


2. エンジン回転調整レバーを“L”の方向に戻し、エンジン回転を下げます。

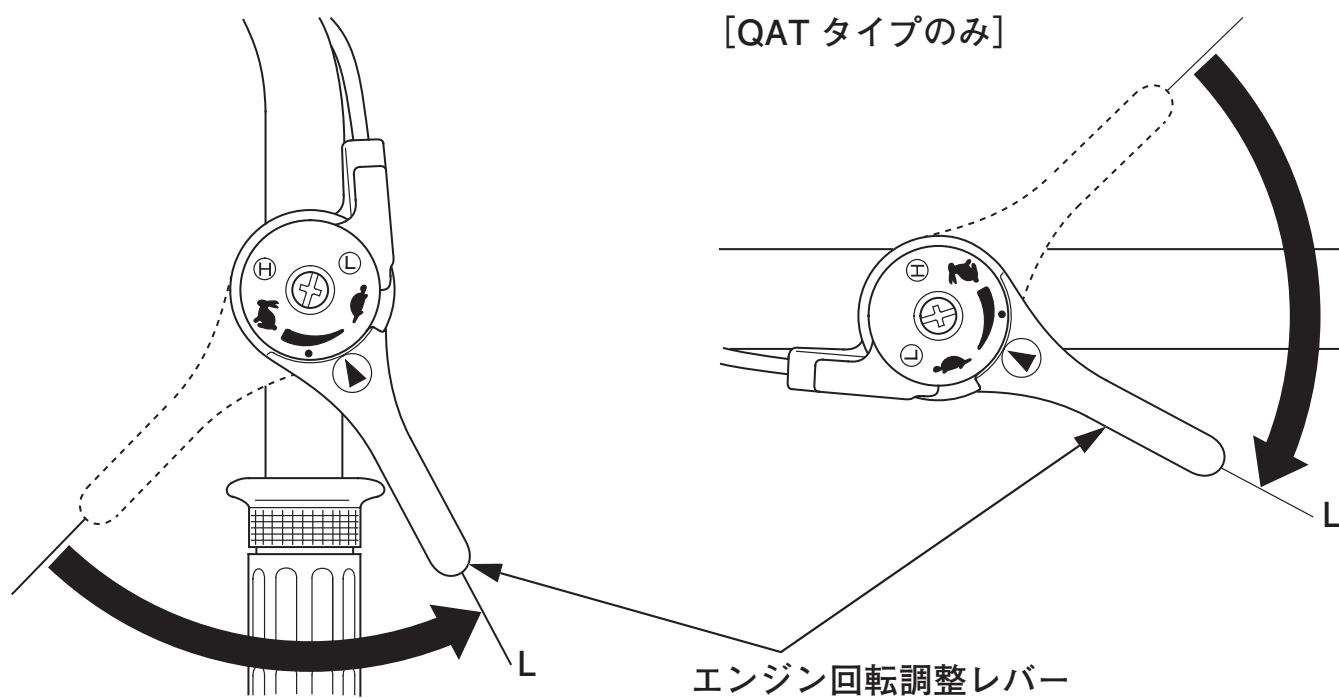

3. エンジンスイッチを “停止” に合わせます。

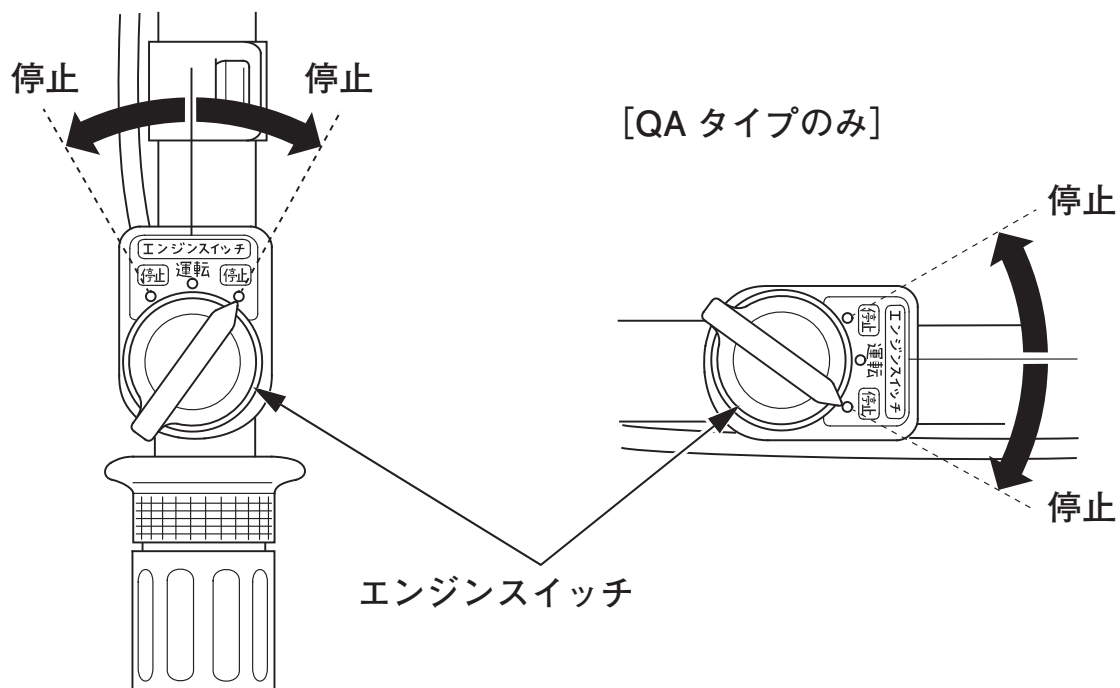

4. 燃料コックレバーを “止” (OFF) に合わせます。

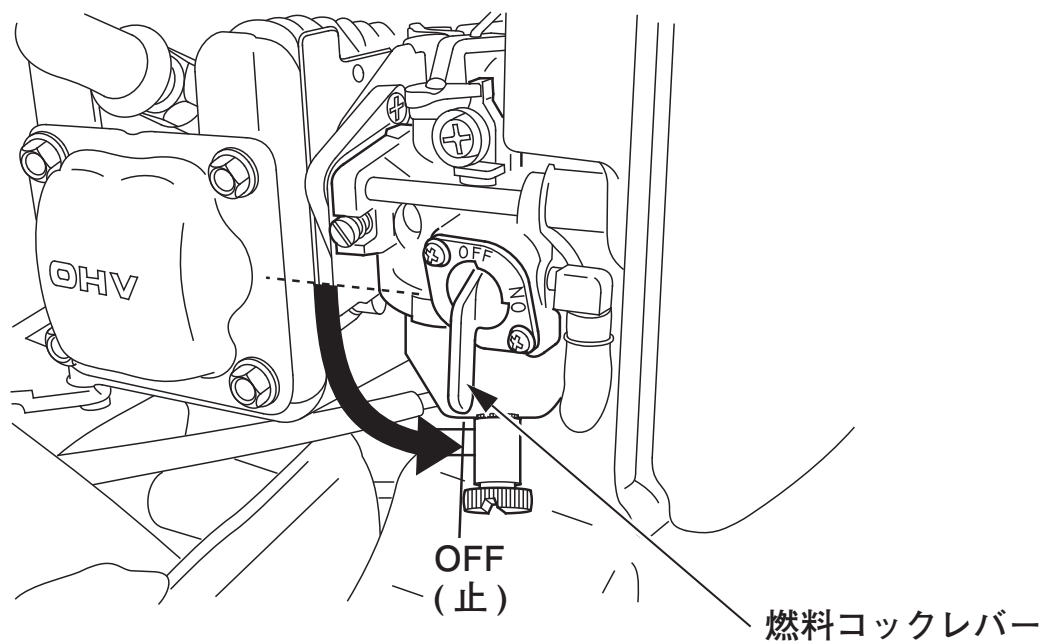

定期手入れを行いましょ

定期点検

お買いあげいただきました本機をいつまでも安全に調子よく、長持ちさせるために定期点検を受けましょ。

点検項目	点検時期 (2)	稼動期前	作業前点検	1ヶ月目または初回20時間運転目	3ヶ月毎または50時間運転毎	6ヶ月毎または100時間運転毎	1年毎または300時間運転毎	参照頁
エンジンオイル	点検、補給		○					23
	交換	○		○		○ (4)		39
エアクリーナー	点検		○					24
	清掃				○ (1)			43
	交換						○	43
本機周り	点検		○					20
レバー類の動作	点検		○					20
各部締付け	点検		○					20
配線、ケーブル類	点検		○					20
エンジンの始動、停止	点検		○					20
変速機オイル	点検	○						41
クラッチシュー	点検						○ (3)	—
燃焼室	清掃	300 時間運転毎 (3) (5)						—
点火プラグ	点検、調整					○		44
	交換						○	44
エンジン回転調整ケーブル	点検、調整						○	45
主クラッチケーブル	調整			○		○		46
ハンドル高さ調整ケーブル	調整						○	47
吸入、排気弁のすき間	点検、調整						○ (3)	—
燃料タンク (燃料フィルタ付)	清掃	○ (3)				○ (3)		—
燃料チューブ	点検	2 年毎 (必要なら交換) (3)						—

- (1) ほこりの多い所で使用した場合、エアクリーナーの清掃は 10 時間運転毎または 1 日 1 回行ってください。
- (2) 点検時期は表示の期間毎または運転時間毎のどちらか早い方で実施してください。
- (3) これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買いあげ販売店又はサービス店で実施してください。
- (4) 高負荷、高温で使用した場合、エンジンオイルは 50 時間毎に交換してください。
- (5) 表示時間を経過後すみやかに実施してください。

点検・整備のしかた

作業を始める前に、作業内容を確認ください。ご自身で実施できない場合、お買いあげ販売店またはサービス店に相談ください。

⚠ 警告

点検、整備は平坦な場所で必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないように点火プラグキャップを取外して行ってください。

エンジンオイルの交換

エンジンオイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を著しく縮めます。交換時期、オイル容量を守りましょう。

⚠ 注意

エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどの温度、また油温も高くなっていますので冷えてから行ってください。やけどをするおそれがあります。

取扱いのポイント


本機を横倒しにしないでください。ガソリンやオイルがこぼれたり、始動性が悪くなったり、始動後に白煙を発生したりすることがあります。

17 mm のレンチ類をご用意ください。レンチ類は装備されていません。

《推奨オイル》

Honda 純正ウルトラ U 汎用 (SAE 10W-30)、または API 分類 SE 級以上の SAE 10W-30 オイルをご使用ください。

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。

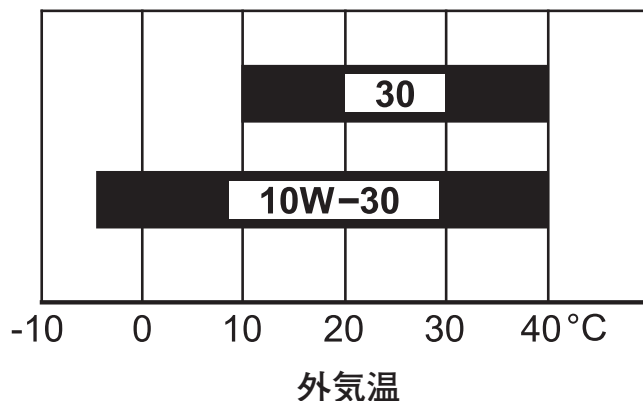

《エンジンオイル量》 0.30 L

交換のしかた


1. オイル給油キャップ、排油ボルトを外してオイルを抜きます。

2. 排油ボルトをきれいに洗い、新品のシーリングワッシャーを使用し、確実に締付けます。


3. 本機を水平にしてエンジンオイルを給油キャップのレベルゲージで確認しながら上限まで注入します。

4. 注入後、オイル給油キャップをゆるまないように手で確実に締付けます。


オイル給油キャップ

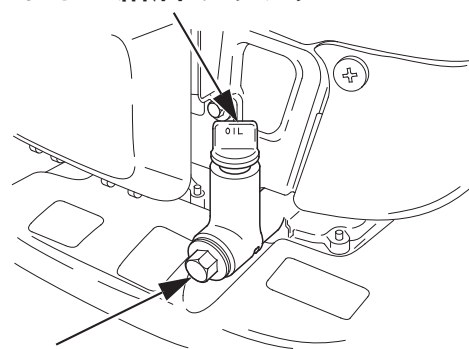

排油ボルト
(反時計回りでゆるむ)



排油ボルト

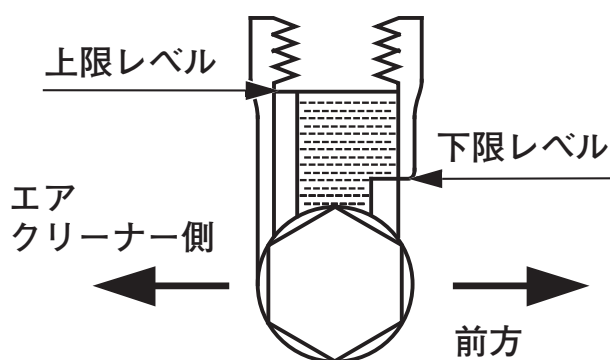

⚠ 注意

エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどの温度、また油温も高くなっていますので冷えてから行ってください。やけどをするおそれがあります。

取扱いのポイント


- ・ オイルは使用しなくても自然に劣化します。定期的に点検・交換を行いましょう。
- ・ 必ずエンジンを水平にし、オイルを給油してください。
- ・ 交換後のオイルはゴミの中や地面、排水溝などに捨てないでください。処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談のうえ処理してください。

変速機オイルの点検

点検


本機を水平にして検油ボルトを外し、検油ボルト取付け部からオイルがにじみ出てくることを確認します。

- オイルがにじみ出る場合、検油ボルトをきれいに洗い、新品のシーリングワッシャーを使用し、確実に締付けます。
- オイルがにじみ出ない場合、補給してください。

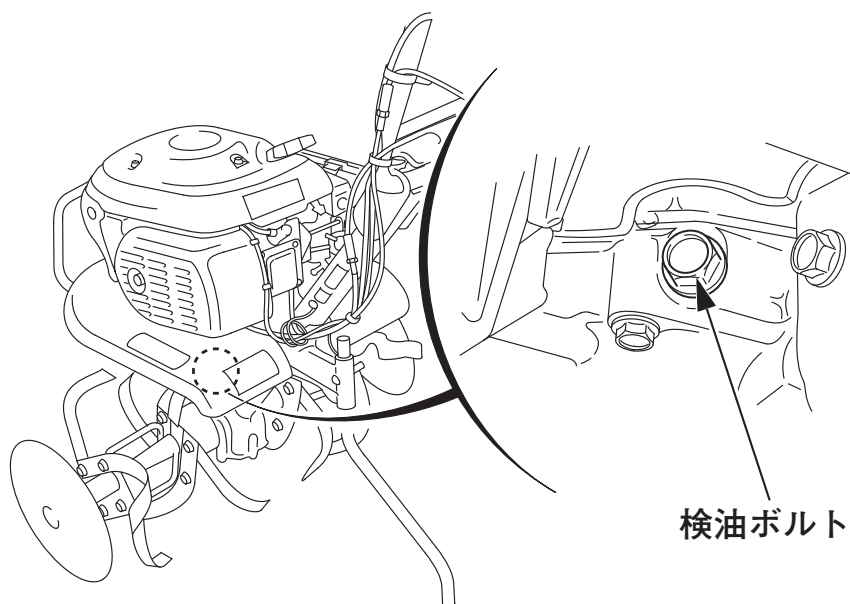

補給

1. スクリューを外し、フロントカバーを取外します。

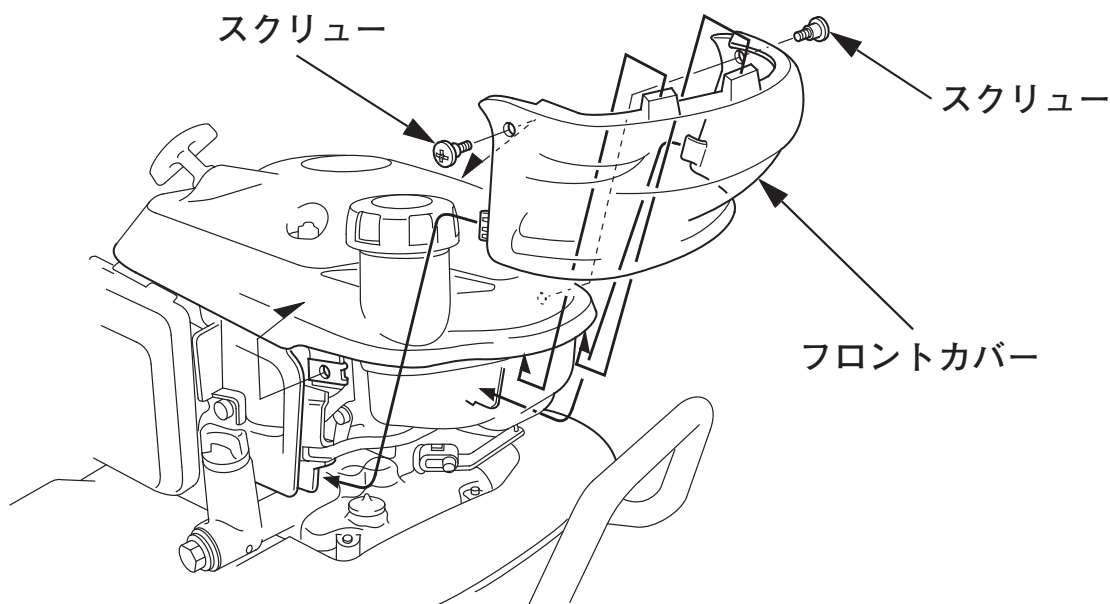


-
2. 給油キャップを外し、新しいオイルを検油ボルト取付け部からにじみ出てくるまで補給します。

使用オイル：ホンダ純正ウルトラ汎用寒冷地オイル SAE 5W-30 または API 分類 SE 級相当の SAE 5W-30 オイル。

変速機オイル量： 0.90 L


3. 検油ボルトをきれいに洗い、新品のシーリングワッシャーを使用し、確実に締付けます。
4. 給油キャップを完全に取付けます。

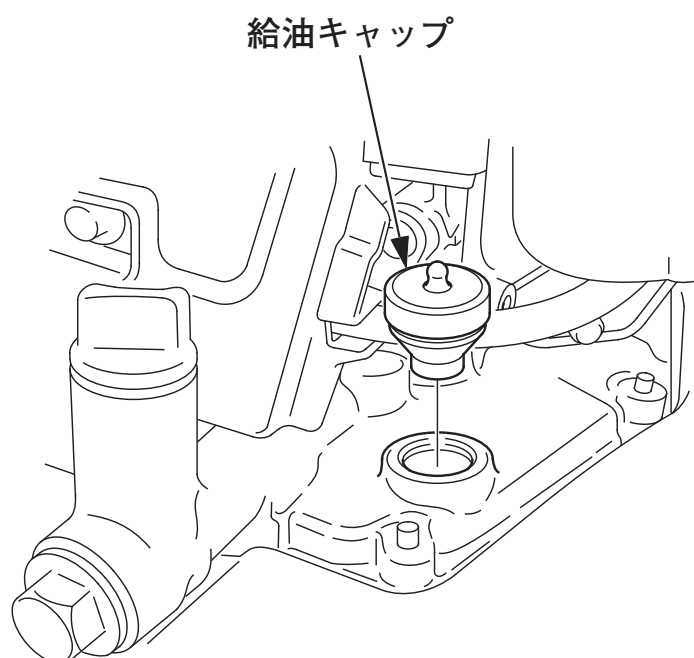

エアクリナー（空気清浄器）の清掃・交換

エアクリナー（空気清浄器）が目詰まりをすると出力不足になり、燃料消費が多くなるので定期的に清掃しましょう。

1. エアクリナーカバーを取外し、ろ過部を取外します。エアクリナーカバーの取外しは、爪を押しながら上部を外した後、下部の合わせ部を離して行います。
2. ろ過部は内側から圧縮空気を吹きつけるか、または軽く叩いて汚れを落します。
汚れがひどい場合は交換してください。

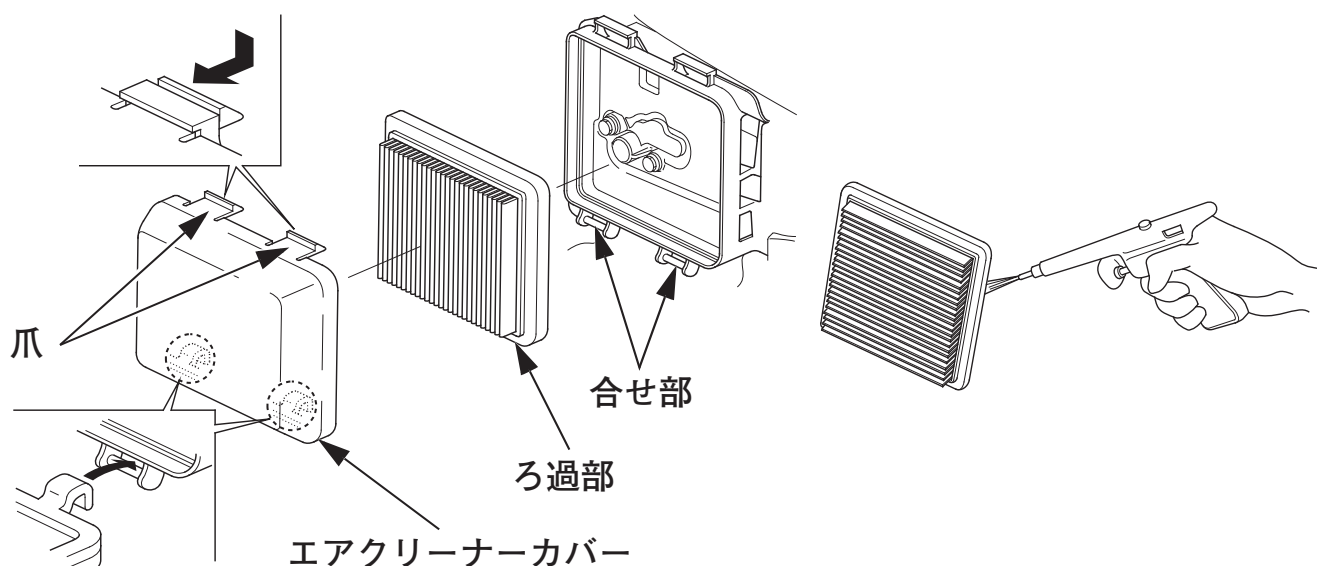

取扱いのポイント

- エアクリナーカバーの取付けは確実に行ってください。締付けが悪いと振動でカバーが外れることがあります。
- エアクリナーカバーやろ過部を装備しなかったり、取付け方が悪いと、エンジンに悪影響を与える原因になります。

点火プラグの点検・調整・交換

電極が汚れたり、火花すき間が不適當ですと、完全な火花が飛ばなくなりエンジン不調の原因になります。

⚠ 注意

エンジン停止直後はマフラーや点火プラグなどは非常に熱くなっています。やけどをしないよう作業はエンジンが冷えてから行ってください。

清掃のしかた

1. エンジンを停止し、点火プラグキャップを取外します。
2. プラグレンチで点火プラグを取外します。
3. 点火プラグを清掃します。

点火プラグの清掃はプラグクリーナーを使用するのが最も良い方法です。お買いあげ販売店をご利用ください。

プラグクリーナーが無いときは、針金かワイヤブラシで汚れを落としてください。


調整のしかた

4. 側方電極をつめ、火花すき間を下記寸法に調整します。

火花すき間：0.6 – 0.7 mm

《標準プラグ》

C4HSB (NGK) U14FS-UB (DENSO)

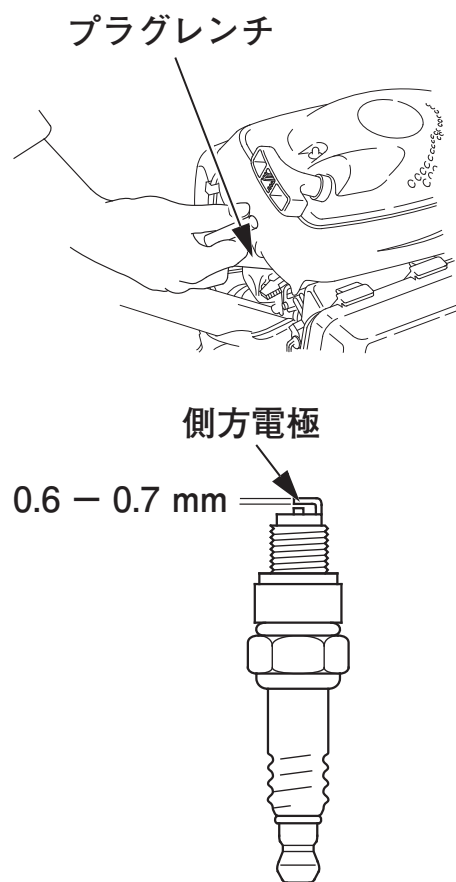

取扱いのポイント

- ・故障の原因となるので標準以外の点火プラグを使用しないでください。
- ・点火プラグの取付けは、ネジ山を壊さないように、まず指で軽く一杯までねじ込み、次にプラグレンチで確実に締付けてください。
- ・点検・調整後は点火プラグキャップを確実に取付けてください。確実に取付けないとエンジン不調の原因になります。

エンジン回転調整ケーブルの調整



エンジン回転調整ケーブルの調整が完全でないと、エンジン不調の原因になることがあります。

調整のしかた

1. エンジン回転調整レバーを“L”の位置にします。レバーの遊びが先端部で下記寸法になるように調整します。
遊び：10－15 mm
2. 調整は、固定ナットをゆるめ調整ナットをまわして行ってください。
3. 調整後、固定ナットを確実に締付けてください。



[QAT タイプのみ]

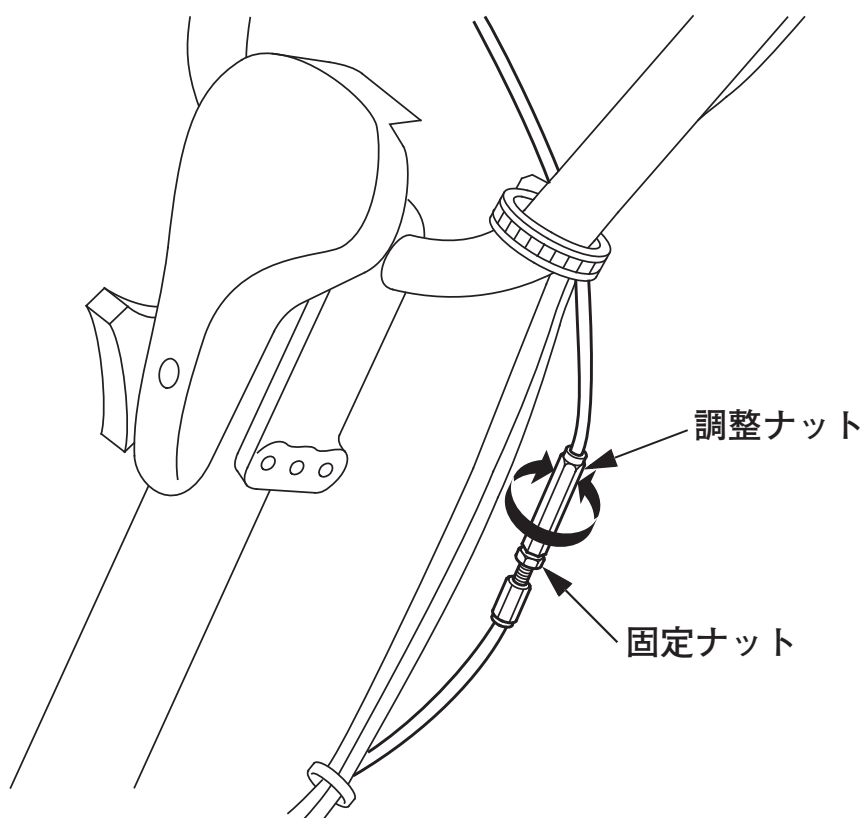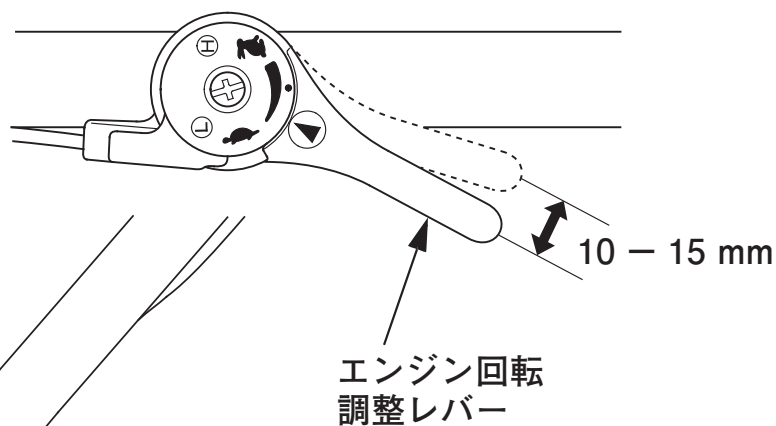


主クラッチケーブルの調整

主クラッチケーブルの調整が完全でないと、主クラッチの切れが悪くなったりクラッチがすべったりします。

調整のしかた



1. ハンドル高さを中央の位置にします。(27 頁参照)
2. ケーブルバンドが正しく付いていることを確認してください。(56 頁参照)
3. スクリューを外し、フロントカバーを取り外します。

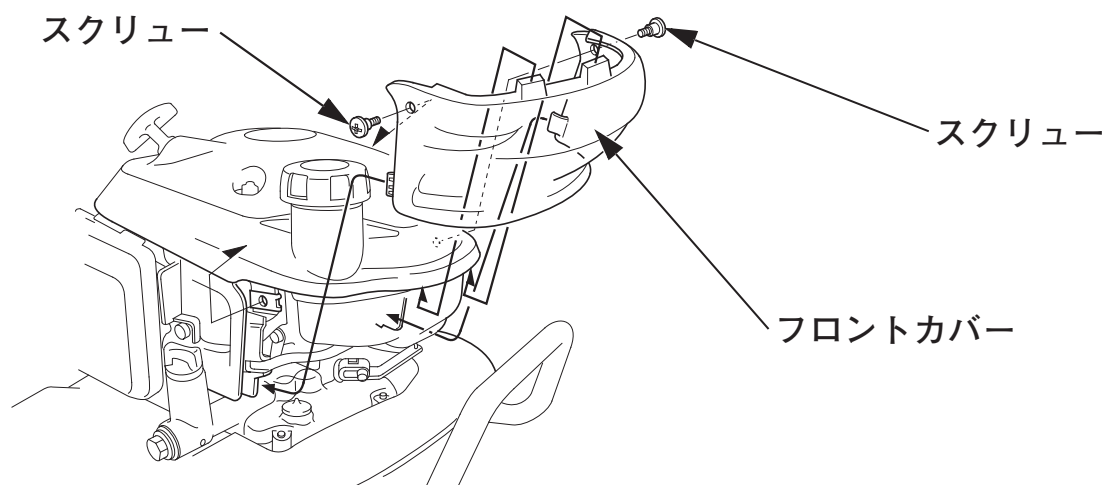

4. 主クラッチレバーを “切” の位置から “入” の位置にしたとき、クラッチスプリングの伸び量が下記寸法になるように調整します。伸び量のめやすはクラッチスプリング先端部がクラッチスプリングひと巻き分移動する程度です。

伸び量：2 ± 0.5 mm

調整は、固定ナットをゆるめ調整ナットを回して行います。

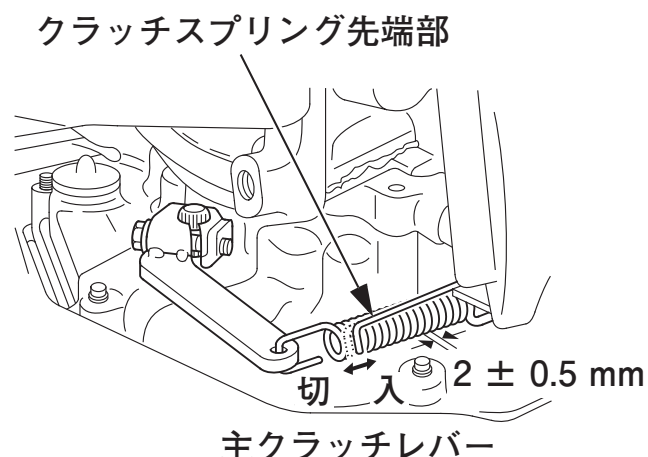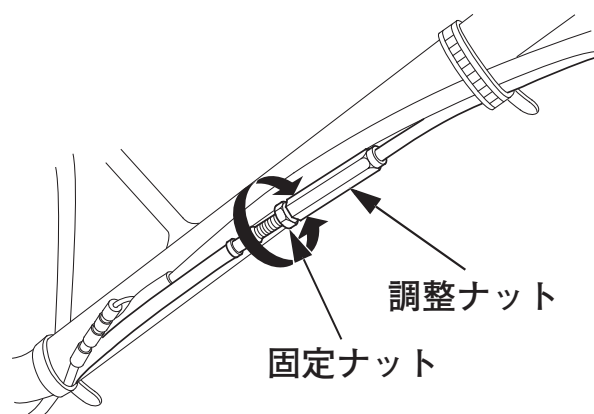


5. 調整後は固定ナットを確実に締付けます。

ハンドル高さ調整ケーブルの調整

ハンドル高さ調整ケーブルの調整が正しくないと、レバーを握っても高さ調整ができないことがあります。

《調整》

1. レバー先端の遊びが 3 – 8 mm になるように調整します。
調整は固定ナットをゆるめ調整ボルトをまわして行います。
2. 調整後、固定ナットを確実に締付けます。

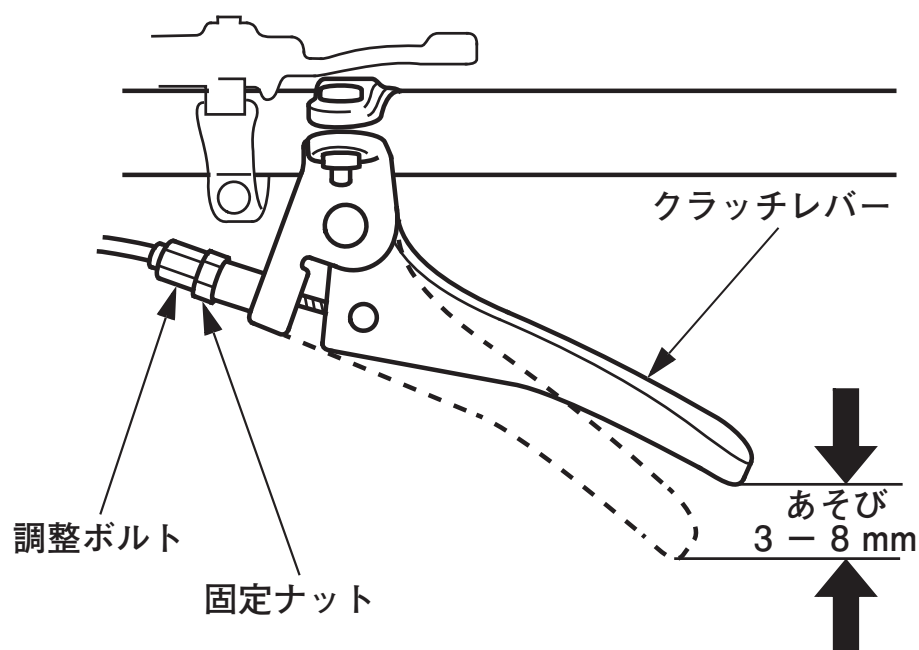

長期間使用しないときの手入れ

長期間運転しない場合、または作業を終り長期間格納する場合は次の手入れを行ってください。

30 日以上使用しないときは、燃料タンクとキャブレーター内の燃料を抜いてください。古くなった燃料は故障の原因となります。

エンジンを必ず停止し、万一の始動を防ぐため点火プラグキャップをプラグから取外します。

⚠ 警告


ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。

- ・ 換気の良い場所で行ってください。
- ・ 火気を近づけないでください。

1. 燃料タンク、キャブレーター内の燃料を下記の要領で抜きます。

抜きかた

- 1) 燃料コックレバーを “ 出 ” (ON) にします。
- 2) キャブレーターのドレンつまみ (燃料排出用つまみ) を 1 ～ 2 回転ゆるめ、キャブレーターと燃料タンク内の燃料を抜きます。燃料は適切な容器で受けてください。
- 3) 完全に燃料が抜けたらドレンつまみを確実にしめます。
- 4) 燃料コックレバーを “ 止 ” (OFF) にします。

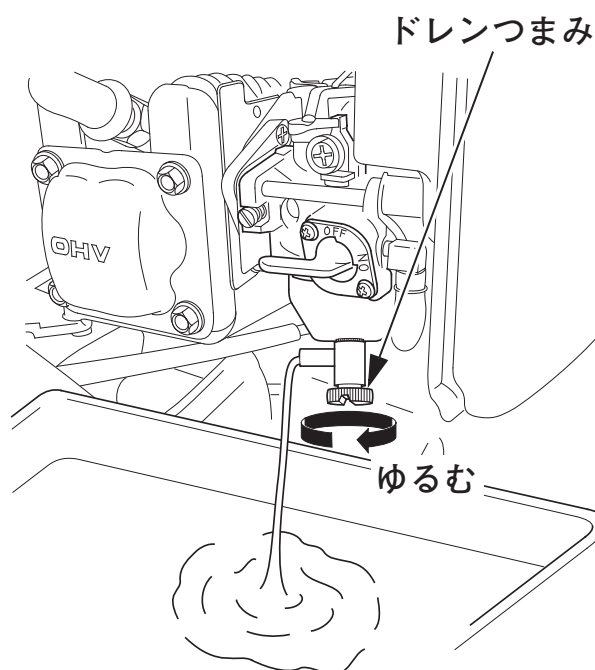

2. エアクリナー (空気清浄器) を清掃します。(清掃方法は 43 頁参照)

-
3. 始動グリップを重くなるまで引きます。(エンジンバルブが閉じ燃焼室内にほこり等が入らない状態になります。)
 4. クラッチレバーを “切” にします。

取扱いのポイント

- ・ 本機を水平の状態にして平坦で安定した場所で保管してください。ハンドルを地面に付けた状態で保管するとエンジンがかかりにくくなることがあります。
- ・ 次回使用時は、新鮮なガソリンを入れてください。

故障のときは

まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常があるときは、むやみに分解しないで買いあげ販売店にお申しつけください。

始動しないときは次の点を確認しましょう

1. 始動方法は取扱説明書通りですか？（29～33頁参照）
2. ガソリンはありますか？（21、22頁参照）
3. エンジンオイルは上限までありますか？（23頁参照）
4. 点火プラグは汚れ、濡れていませんか、また火花すき間は適正ですか？（44頁参照）
 - ・ 点火プラグの清掃や火花すき間の調整が正しく行えない場合、新しい点火プラグと交換してください。

少し時間をおいてもう一度確認しましょう


クラッチが作動しない時は次の点を確認しましょう

- ・ 主クラッチケーブルの調整方法が取扱説明書通りですか？（46頁参照）

車への積載のしかた

車の荷台への積載

1. 燃料タンク、キャブレターのガソリンを抜きます（抜きかたは 48 頁参照）
2. 本機を車の荷台に積載します。
3. ロープなどで固定します。本機が変形するような過大な荷重でロープを締めないでください。

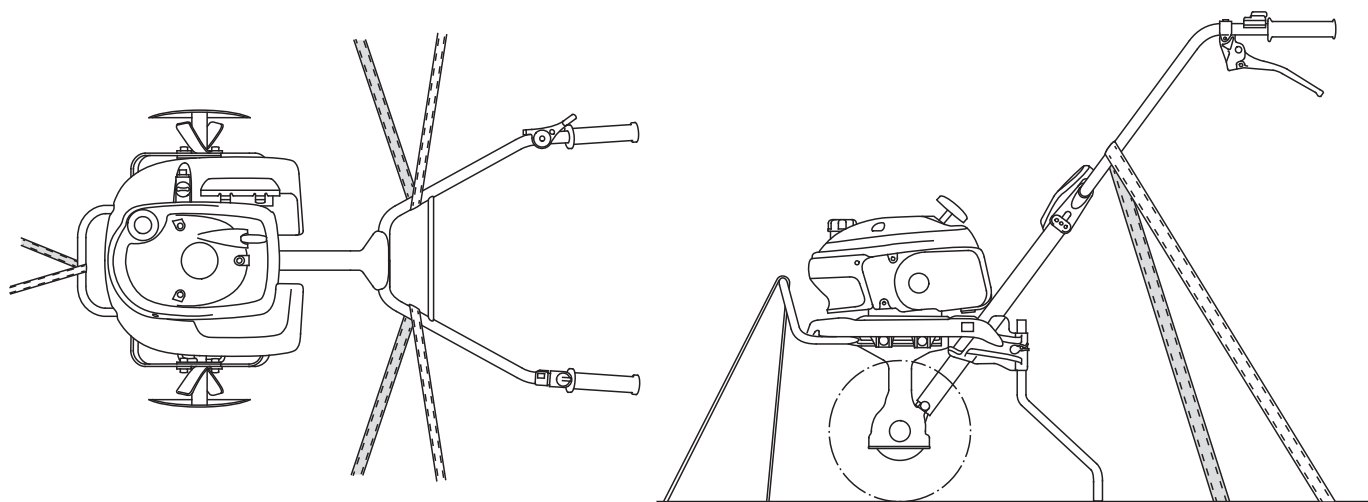

取扱いのポイント

本機を横倒しにしないでください。ガソリンやオイルがこぼれたり、始動性が悪くなったり、始動後に白煙を発生したりすることがあります。

主要諸元

名 称		F220			
型 式		ホンダ F220			
区 分		JT	JAT	QAT	BAT
機 体 寸 法	全 長	1,115 mm	1,115 mm	1,195 mm	1,115 mm
	全 幅	585 mm	540 mm	545 mm	540 mm
	全 高	975 mm	975 mm	950 mm *	975 mm *
全 装 備 質 量 (重 量)		27 kg	20 kg	21 kg	21 kg
エ ン ジ ン	名 称	GXV57T			
	形 式	空冷 4 ストローク単気筒 (OHV)			
	総 排 気 量	57.3 cm ³			
	連続定格出力／回転速度	1.0 kW (1.4 PS)/4,000 rpm			
	エンジン最大出力／ 回 転 速 度 (SAE J1349 に準拠*)	1.5 kW (2.0 PS)/4,800 rpm			
	使 用 燃 料	無鉛レギュラーガソリン			
	燃 料 タ ン ク 容 量	0.67 L			
	エンジンオイル容量	0.30 L			
	点 火 方 式	トランジスタマグネット点火			
	始 動 方 式	リコイルスタータ			
主 ク ラ ッ チ 方 式		シュークラッチ			
変 速 段 数		前進 1 段			
安 全 鑑 定 適 合 番 号		25099			

* ここに表示したエンジン出力は SAE J1349 に準拠して 4,800 rpm (エンジン最大出力) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

※ ロータは別売りです。全高はロータ (φ280 mm) 装着時の数値です。
※ 諸元は予告なく変更することがあります。

同梱部品の組付け方

次の手順と要領で同梱部品を組付けてください。

なお、説明に使用しているイラストが一部実機と異なる場合がありますが、取付け手順と要領は同じですのでご了承ください。

⚠注意


取付け作業は必ず手袋を着用して2人で行ってください。本機が転倒し思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。作業をする間、1人は本機が倒れないようにささえてください。

取扱いのポイント

本機を横倒しにしないでください。ガソリンやオイルがこぼれたり、始動性が悪くなったり、始動後に白煙を発生したりすることがあります。

同梱部品リスト


No.	部 品 名	個数	No.	部 品 名	個数
①	グラスガード	2	⑧	保持ピン (8×35)	4
②	メインパイプ Comp. (左)	1	⑨	保持ピン (8×75)	2
③	メインパイプ Comp. (右)	1	⑩	保持ピン (7×48)	1
④	エクステンションパイプ Comp. (左)	1	⑪	固定ピン	7
⑤	エクステンションパイプ Comp. (右)	1	⑫	ケーブルバンド	2
⑥	側板	2	⑬	プラグレンチ	1
⑦	ドラッグバー	1	⑭	プラグレンチハンドル	1

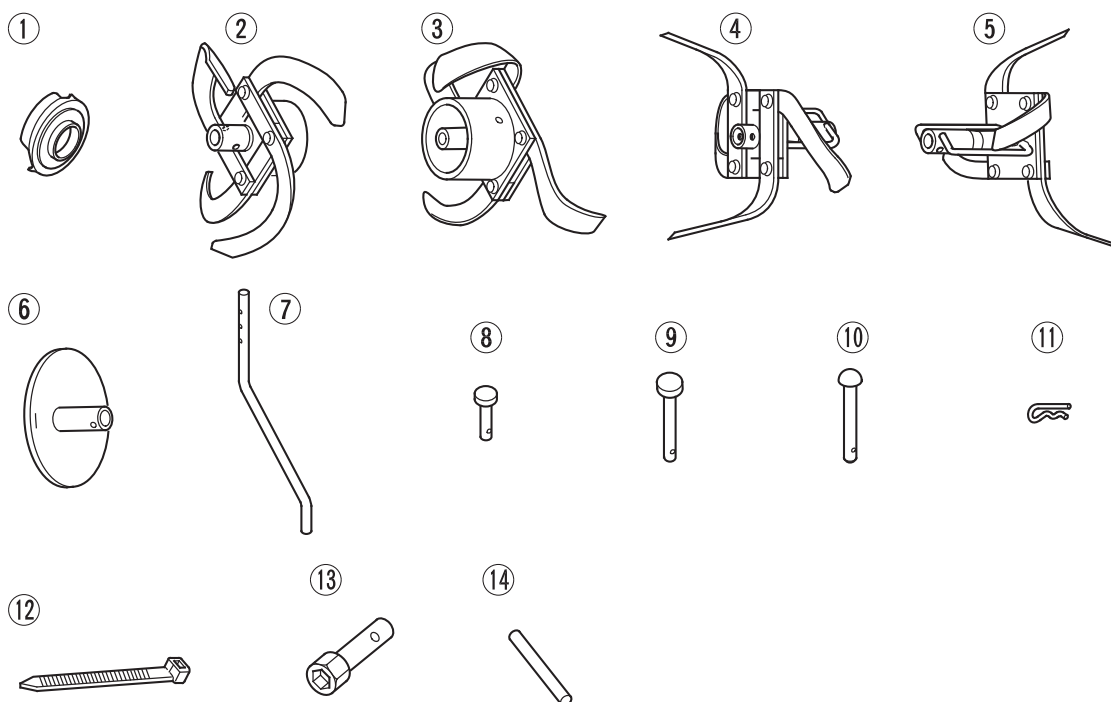

ガラスガード、ティン


1. メインパイプ Comp.、エクステンションパイプ Comp.、側板を、保持ピン 8×35、固定ピンで図のように組立てます。

- ・ “L” の刻印のあるものは左側、“R” の刻印のあるものは右側に組付けます。

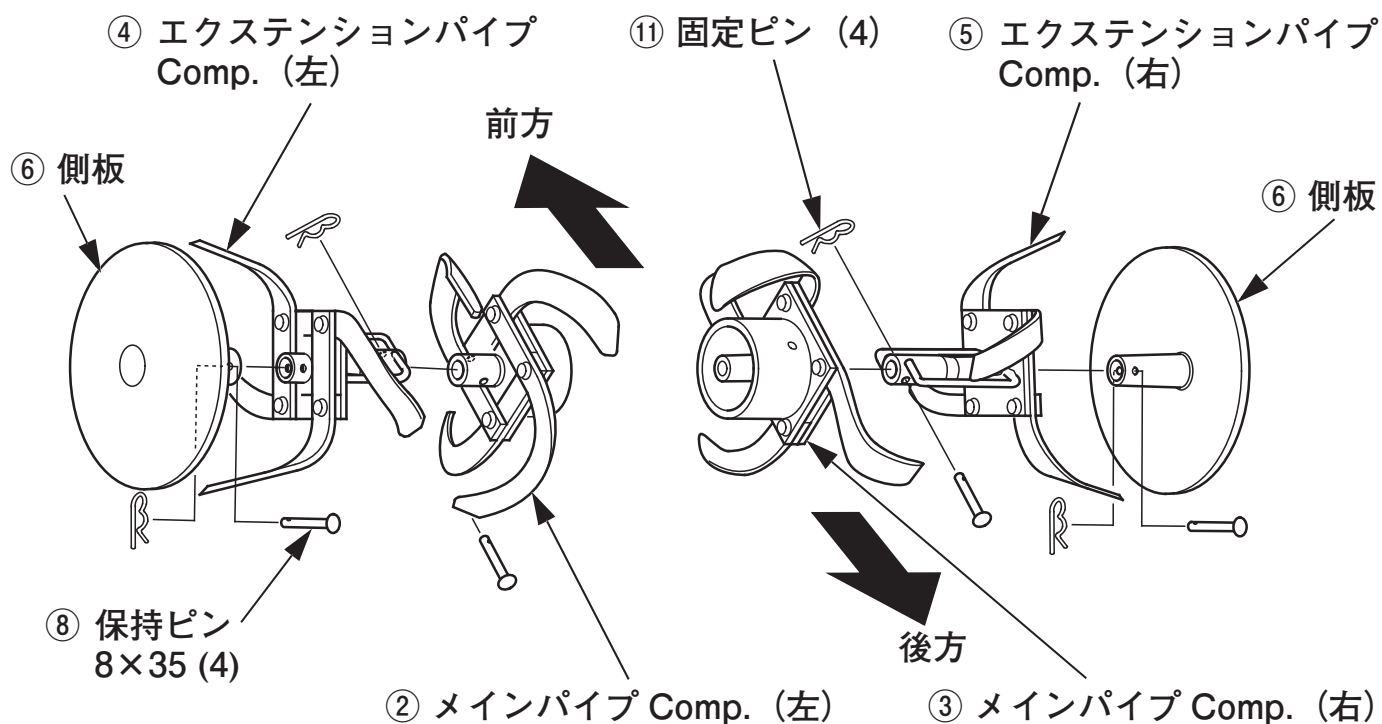



2. グラスガードを取付け、左右の爪（ティン）を保持ピンと固定ピンで本機に取付けます。

- ・ グラスガードの角張った「切欠き」を上にして取付けます。
- ・ 本機が倒れないように支えながら、爪（ティン）小組を取付けます。

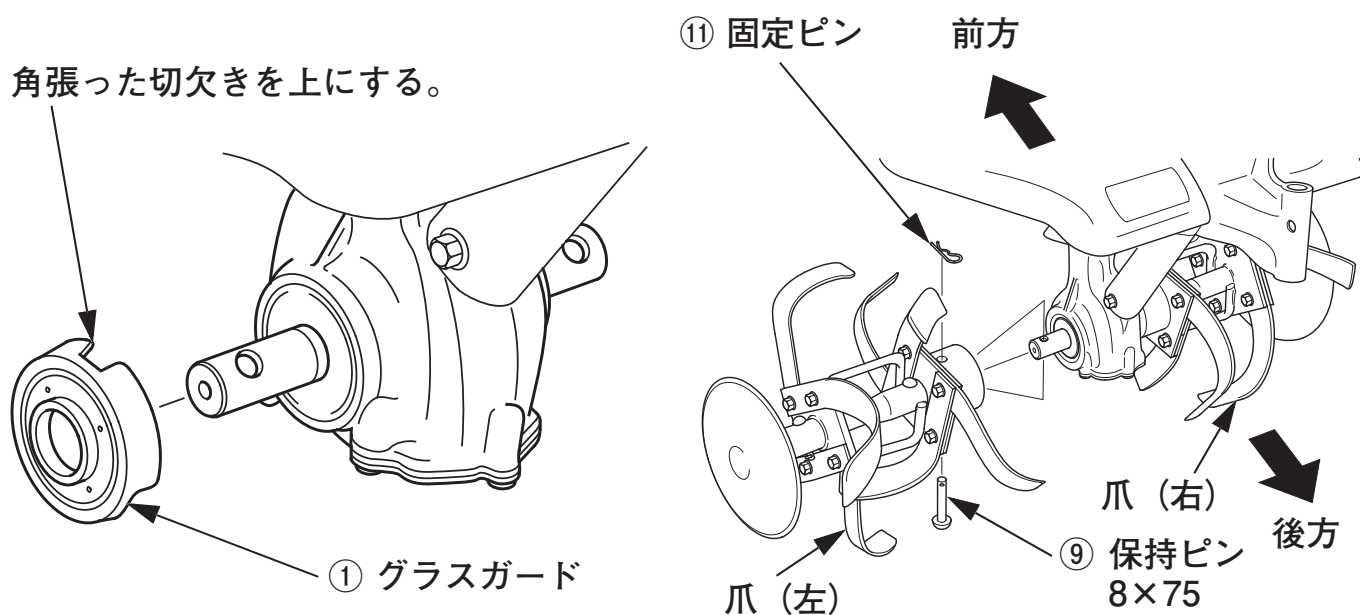


ハンドル

図のように U 溝にハンドルの (A) 部を合わせて取付け、ハンドル高さ調整ツマミで確実に締付けます。

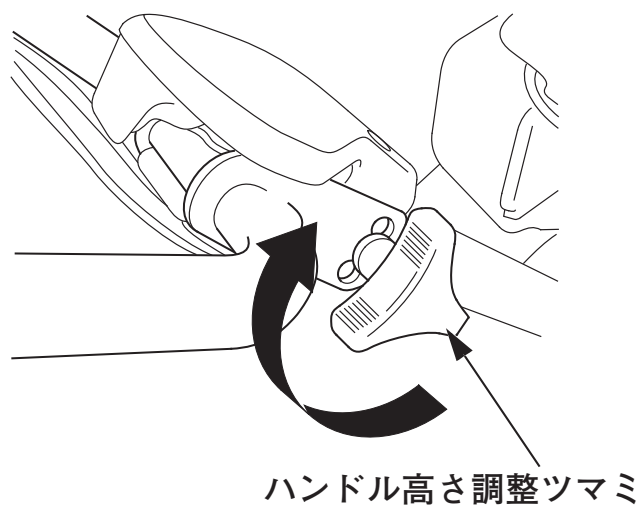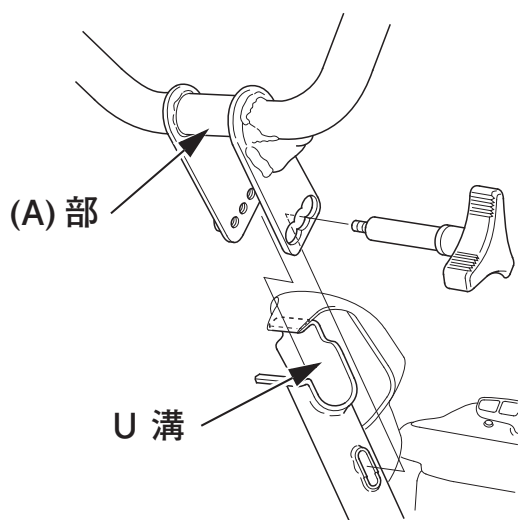

[QAT タイプ]

10×85 mm フランジボルト、カラー、10 mm ナットで確実に取付けます。

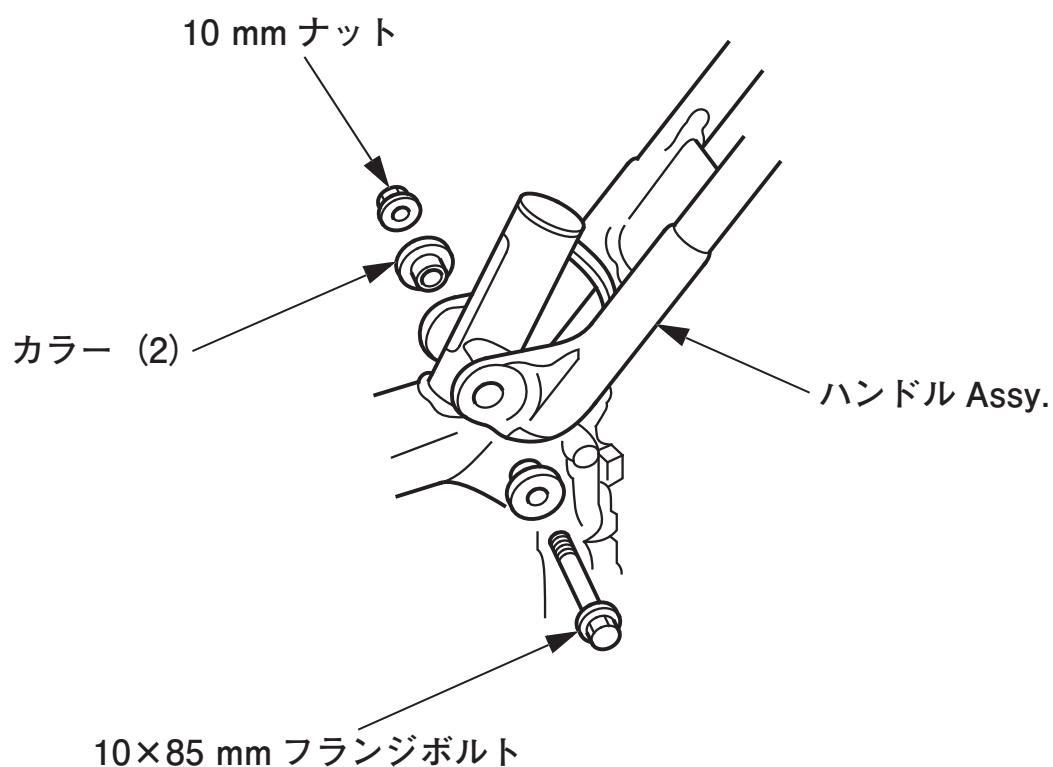

ドラッグバー（抵抗棒）

ヒッチボックスに⑦ドラッグバーを入れて、⑩保持ピンと⑪固定ピンで取付けます（19 頁参照）。

ワイヤリング

バンドとケーブルガイドを使ってケーブルを図のようにとめます。


⑫ ケーブルバンドの取付け位置

ワイヤーハーネス
バンドの取付け位置

最初から取付けてあります。


ケーブルガイド

ワイヤーがケーブルガイド
の中を通っていることを確
認してください。

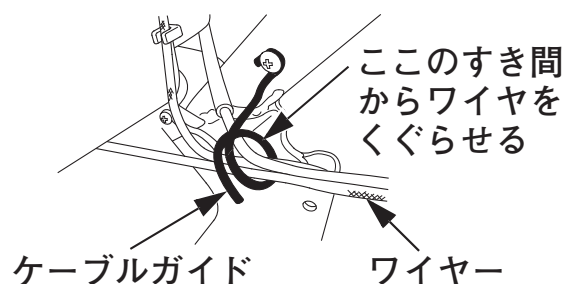


[QAT タイプ]

⑫ ケーブルバンドの取付け位置

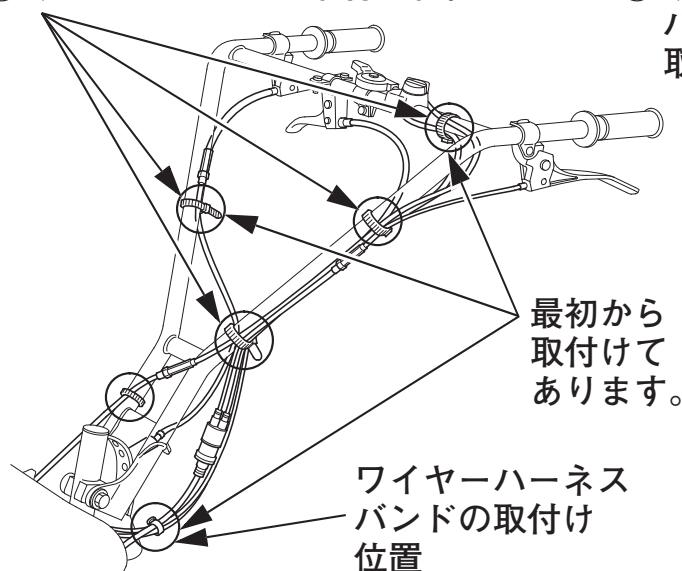

[BAT タイプ]

⑫ ケーブル バンドの 取付け位置

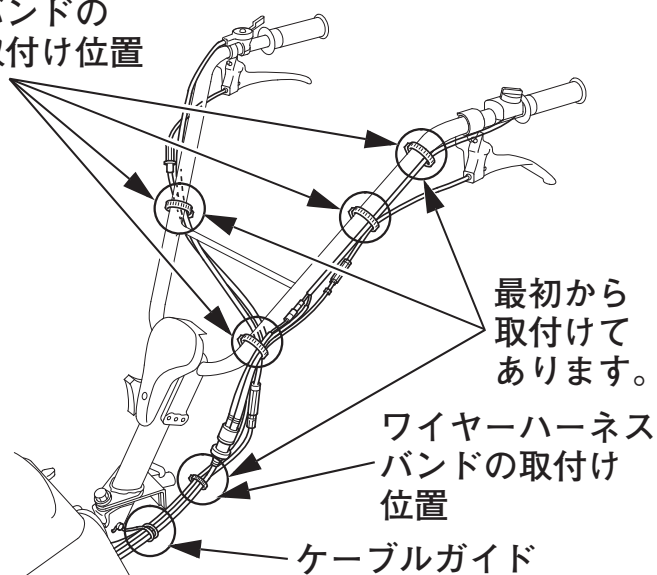

Honda 汎用製品についてのお問い合わせ・ご相談は、
まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

販売店

TEL

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル イイフレアイオ 0120 - 112010

受付時間 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00
〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8 - 1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

Honda 汎用製品に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- (1) 製品名、タイプ名
- (2) ご購入年月日
- (3) 販売店名

この商品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後 9 年です。ただし、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

補修用部品についてのお問い合わせは、お買いあげいただいた販売店へお申しつけください。

