


■性能曲線

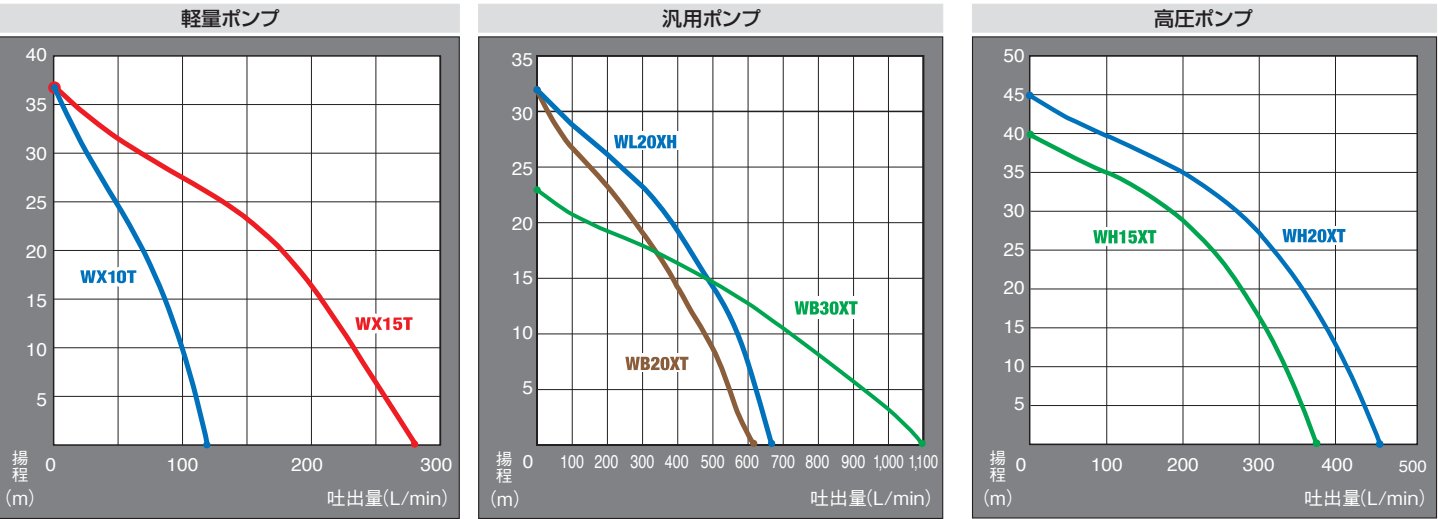


■主要諸元


	軽量ポンプ		汎用ポンプ			高圧ポンプ	
名称	WX10T	WX15T	WL20XH	WB20XT	WB30XT	WH15XT	WH20XT
タイプ(区分)	J	JX	JR1	JR	JR	J	JF
全長×全幅×全高(mm)	340×220×295	355×275×375	490×385×410	485×365×425	510×385×455	415×360×415	520×400×460
機体質量〔乾燥質量〕(kg)	6.1	9.1	24	21	26	22	27
吸込・吐出口径(mm)	約25〔1インチ〕	約40〔1.5インチ〕	約50〔2インチ〕	約50〔2インチ〕	約80〔3インチ〕	約40〔1.5インチ〕	約50〔2インチ〕
最大全揚程(m)	37	32	32	32	23	40	45
最大吸込揚程(m)	8.0	8.0	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0
最大吐出量(L/min)	120	280	670	620	1,100	370	450
名称	GX25T	GXH50T	GP160H	GX120T3	GX160T2	GX120T3	GX160T2
種類	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC	空冷4ストローク単気筒OHC
総排気量(cm³)	25.0	49.4	163	122	163	122	163
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000	1.6[2.2]/7,000	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	0.53	0.77	3.1	2.0	3.1	2.0	3.1
点火方式	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火
始動方式	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)
連続運転可能時間(h)	約0.9	約0.9	約2.1	約1.5	約1.9	約1.5	約1.5
オイルアラート	—	●	—	—	—	—	—
ホースカプリング	●	—	●	●	●	●	●
ホースクランプリング	●	—	●	●	●	●	●
ワンタッチカプリング	—	●	—	—	—	—	—
ストレーナー/ホースバンド	●	●	●	●	●	●	●
メーカー希望小売価格(税込)	¥63,470 (10%税抜¥57,700)	¥77,330 (10%税抜¥70,300)	¥71,500 (10%税抜¥65,000)	¥83,160 (10%税抜¥75,600)	¥102,850 (10%税抜¥93,500)	¥121,880 (10%税抜¥110,800)	¥139,700 (10%税抜¥127,000)
JANコード	4945943202950	4945943202967	4945943202929	4945943202783	4945943202790	4945943203063	4945943203070

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

■付属品

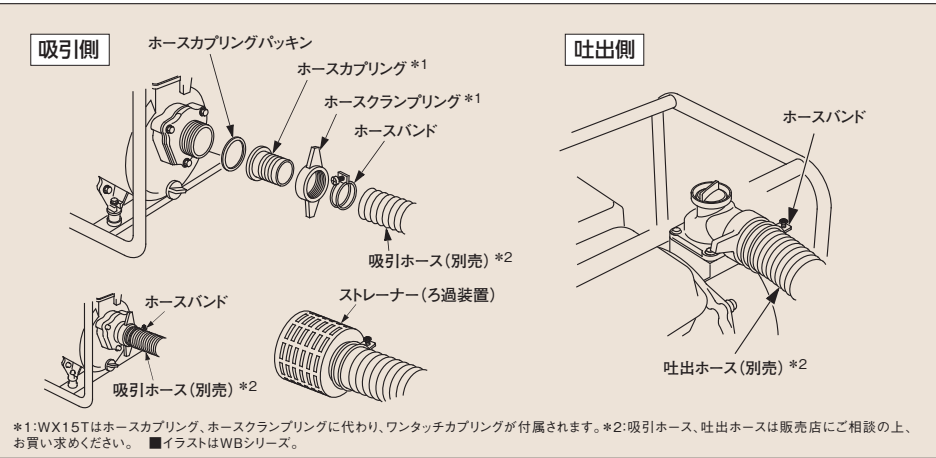

●作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
●本仕様は、予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

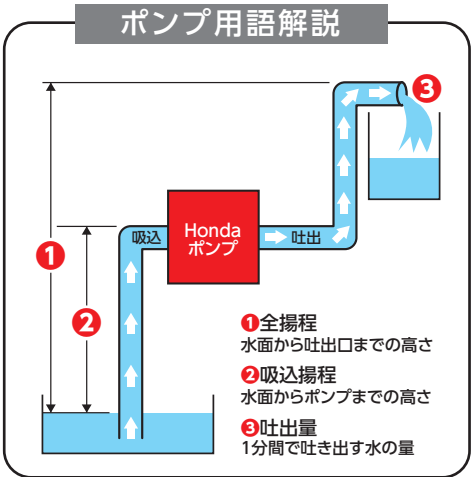

もしもの時も、安心の保険付き
Honda ポンプをご購入いただく、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



Hondaのポンプは、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年1月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/pump/>

Honda ポンプ

検索

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間：9時～12時 13時～17時)

WA-K7-2501 HC ©11101

HONDA

様々な場面でパワフルに吸水排水

Hondaポンプ



進化をつづけるHondaクオリティーで、様々な用途に応えるポンプシリーズ。



力強く、粘り強いHonda 4ストロークエンジンを搭載。

低回転域から高回転域まで優れたフラットトルクで安定した吸水・吐水性能を発揮。静かで耐久性、始動性に優れ、燃料やオイルの消費も少なく、とても経済的。もちろん排気もクリーンで環境にも優しいエンジンです。



取り回しや移動もラクな 軽量コンパクトボディ。


ポンプのケーシングには全機種アルミを採用、軽量ポンプのインペラ部には特殊アルミ合金を採用することで、小型軽量化を実現しました。また、持ち運びやすいキャリーハンドル(WX10T、WX15T、WH15XT)で必要なときに素早く持ち運びが可能。軽量コンパクトボディで作業負担を軽減し、農業用から家庭用まで幅広い用途に活用可能です。




Photo:WX10T

グイグイ吸水、スイスイ排水の 高性能なポンプユニット。

軽量ポンプと汎用ポンプは、ポンプ内の水流をコンピュータ解析し、よりスムーズな流れを実現させるポンプユニットをHonda独自で開発。揚程や吐出量、さらに燃費性能を高めることに貢献しています。



水流
弱 強



※イラストはWBシリーズのイメージ図

軽量ポンプ

畑・ハウス内・
庭などの散水用

池の給水・排水用

農機具の洗浄用/他



WX10T

メーカー希望小売価格
税込 ¥63,470
(消費税10%抜き ¥57,700)

口径	約25mm (1インチ)
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	120 ^L /min



WX15T

メーカー希望小売価格
税込 ¥77,330
(消費税10%抜き ¥70,300)

口径	約40mm (1.5インチ)
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	280 ^L /min



汎用ポンプ

田畑の灌漑用

貯水槽の
給水・排水用/他

ハウスの灌水用

GPエンジンを搭載、幅広い用途に対応した、スタンダードモデル WL20XH

メーカー希望小売価格
税込 ¥71,500
(消費税10%抜き ¥65,000)

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	670 ^L /min



信頼のGXエンジンを搭載、耐久性に優れた、ハードユースモデル WB20XT

メーカー希望小売価格
税込 ¥83,160
(消費税10%抜き ¥75,600)

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	620 ^L /min



WB30XT

メーカー希望小売価格
税込 ¥102,850
(消費税10%抜き ¥93,500)

口径	約80mm (3インチ)
最大全揚程	23m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	1,100 ^L /min




高圧ポンプ

スプリンクラー用

長距離送水用

高所への揚水用/他

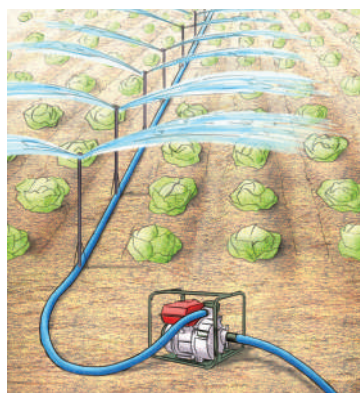

WH15XT

メーカー希望小売価格
税込 ¥121,880
(消費税10%抜き ¥110,800)

口径	約40mm (1.5インチ)
最大全揚程	40m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	370 ^L /min



WH20XT

メーカー希望小売価格
税込 ¥139,700
(消費税10%抜き ¥127,000)

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	45m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	450 ^L /min



※本カタログ記載の製品は清水用ポンプです。泥水や海水、化学薬品、油脂類などには使用しないでください。