


■性能曲線

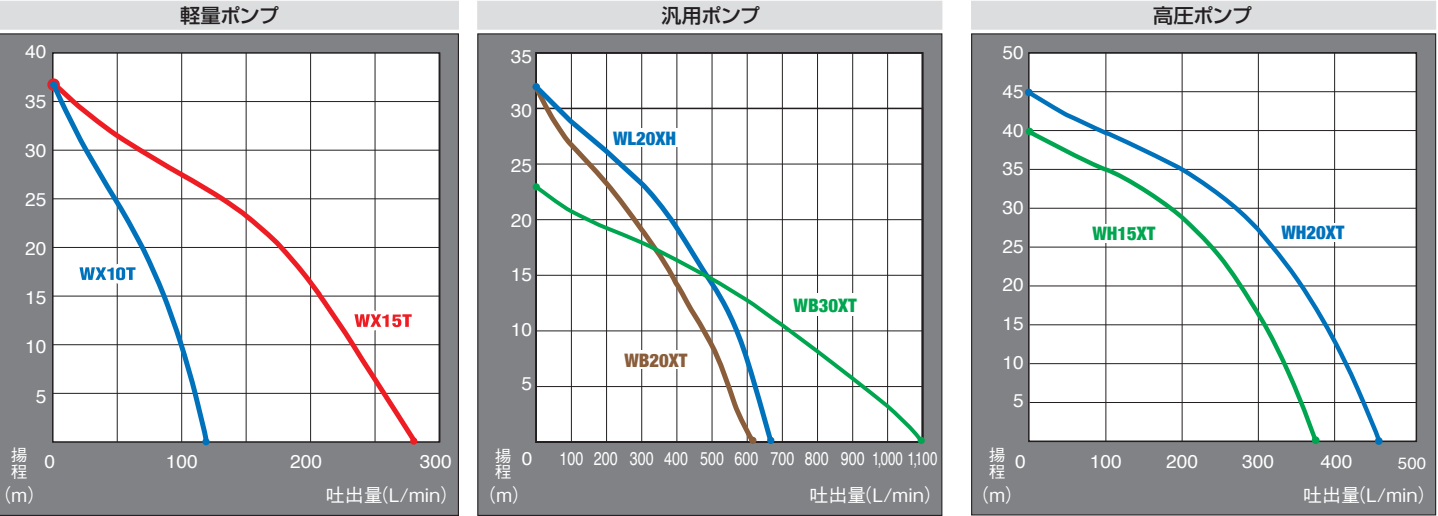


■主要諸元


	軽量ポンプ		汎用ポンプ			高圧ポンプ	
名称	WX10T	WX15T	WL20XH	WB20XT	WB30XT	WH15XT	WH20XT
タイプ(区分)	J	JX	JR	JR		J	JF
全長×全幅×全高(mm)	340×220×295	355×275×375	490×385×410	485×365×425	510×385×455	415×360×415	520×400×460
機体質量[乾燥質量](kg)	6.1	9.1	24	21	26	22	27
吸込・吐出口径(mm)	約25[1インチ]	約40[1.5インチ]	約50[2インチ]	約50[2インチ]	約80[3インチ]	約40[1.5インチ]	約50[2インチ]
ポンプ							
最大全揚程(m)	37		32	32	23	40	45
最大吸込揚程(m)	8.0			7.5		8.0	
最大吐出量(L/min)	120	280	670	620	1,100	370	450
エンジン							
名称	GX25T	GXH50T	GP160H	GX120T3	GX160T2	GX120T3	GX160T2
種類	空冷4ストローク単気筒OHC		空冷4ストローク単気筒OHV				
総排気量(cm³)	25.0	49.4	163	122	163	122	163
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000	1.6[2.2]/7,000	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600	2.4[3.3]/3,600	3.6[4.9]/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
燃料タンク容量(L)	0.53	0.77	3.1	2.0	3.1	2.0	3.1
点火方式	トランジスタ式マグネット点火						
始動方式	リコイルスターター(手動)						
連続運転可能時間(h)	約0.9		約2.1	約1.5	約1.9	約1.5	
仕様							
オイルアラート	—	●	—	—	—	—	—
ホースカプリング	●	—	●	●	●	●	●
ホースクランプリング	●	—	●	●	●	●	●
ワンタッチカプリング	—	●	—	—	—	—	—
ストレーナー/ホースバンド	●	●	●	●	●	●	●
JANコード	4945943202950	4945943202967	4945943202929	4945943202783	4945943202790	4945943203063	4945943203070

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

■付属品

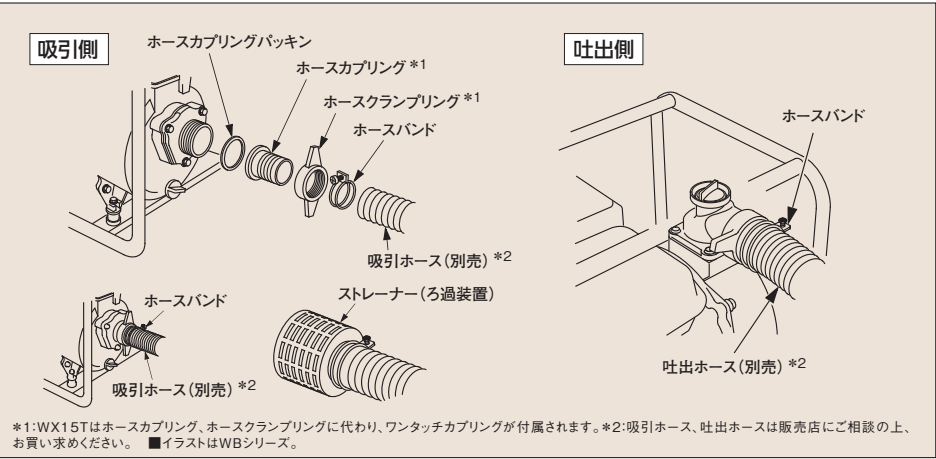

●作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
●本仕様は、予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

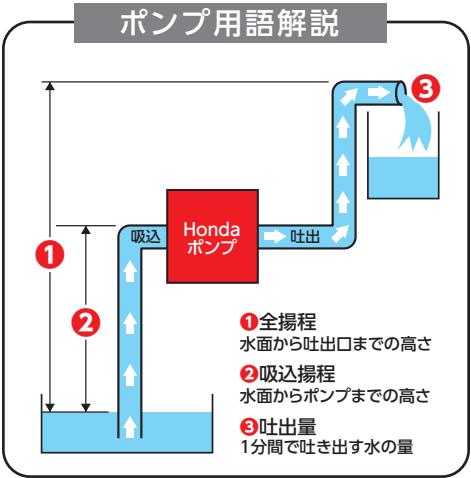



もしもの時も、安心の保険付き
Honda ポンプをご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人**1億円** 対物**1,000万円**



Hondaの芝刈機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/pump/>

Honda ポンプ

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。
Hondaお客様相談センター
全国 共通フリーダイヤル **0120-112010**
(受付時間：9時～12時 13時～17時)

WA-K6-2510 HSJ ©11101

HONDA

様々な場面でパワフルに吸水排水

Hondaポンプ





賠償責任保険

進化をつづけるHondaクオリティーで、様々な用途に応えるポンプシリーズ。

価格はこちらから
ご確認ください。



力強く、粘り強いHonda 4ストロークエンジンを搭載。

低回転域から高回転域まで優れたフラットトルクで安定した吸水・吐水性能を発揮。静かで耐久性、始動性に優れ、燃料やオイルの消費も少なく、とても経済的。もちろん排気もクリーンで環境にも優しいエンジンです。



取り回しや移動もラクな 軽量コンパクトボディー。


ポンプのケーシングには全機種アルミを採用、軽量ポンプのインペラ部には特殊アルミ合金を採用することで、小型軽量化を実現しました。また、持ち運びやすいキャリーハンドル(WX10T、WX15T、WH15XT)で必要なときに素早く持ち運びが可能。軽量コンパクトボディーで作業負担を軽減し、農業用から家庭用まで幅広い用途に活用可能です。




Photo:WX10T

グイグイ吸水、スイスイ排水の 高性能なポンプユニット。

軽量ポンプと汎用ポンプは、ポンプ内の水流をコンピュータ解析し、よりスムーズな流れを実現させるポンプユニットをHonda独自で開発。揚程や吐出量、さらに燃費性能を高めることに貢献しています。



水流
弱 強



※イラストはWBシリーズのイメージ図

軽量ポンプ

畑・ハウス内・
庭などの散水用

池の給水・排水用

農機具の洗浄用/他



WX10T

口径	約25mm (1インチ)
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	120 ^L /min



WX15T

口径	約40mm (1.5インチ)
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	280 ^L /min




汎用ポンプ

田畑の灌漑用

貯水槽の
給水・排水用/他

ハウスの灌水用

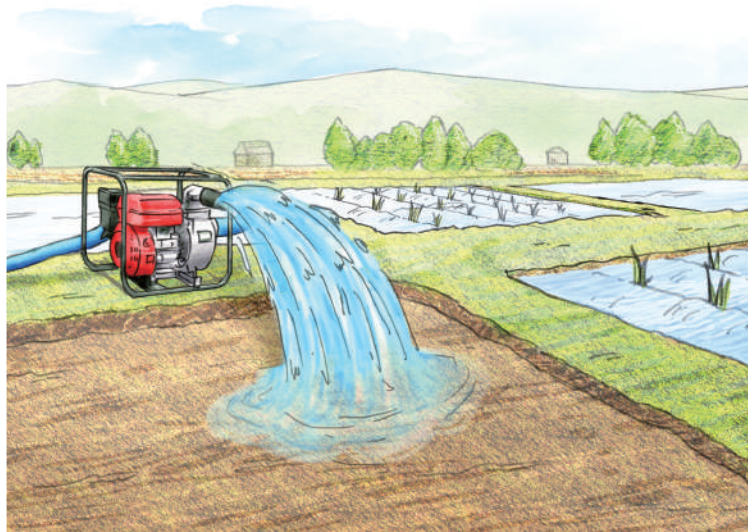

GPエンジンを搭載、幅広い用途に対応した、スタンダードモデル

WL20XH

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	670 ^L /min



信頼のGXエンジンを搭載、耐久性に優れた、ハードユースモデル

WB20XT

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	620 ^L /min



WB30XT

口径	約80mm (3インチ)
最大全揚程	23m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	1,100 ^L /min




高圧ポンプ

スプリンクラー用

長距離送水用

高所への揚水用/他

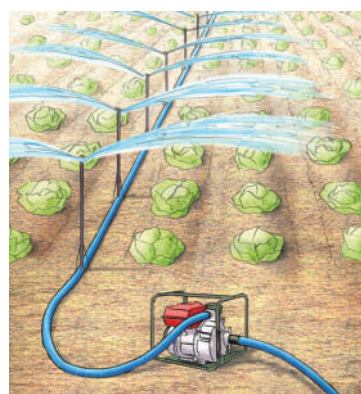

WH15XT

口径	約40mm (1.5インチ)
最大全揚程	40m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	370 ^L /min



WH20XT

口径	約50mm (2インチ)
最大全揚程	45m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	450 ^L /min



※本カタログ記載の製品は清水用ポンプです。泥水や海水、化学薬品、油脂類などには使用しないでください。