

フロントロータリー式
サ・ラ・ダ FF300(LGT)

HONDA
The Power of Dreams

土、若葉にとけこむ グリーンのサ・ラ・ダ。

期間限定
スペシャルカラー

最大耕幅
45 cm

最大耕深*
約 **16** cm

広さ目安
~ **100** 坪
(~約330㎡)

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約 **2.5** 時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

Salad
サ・ラ・ダ



サ・ラ・ダ
FF300 (LGT)
メーカー希望小売価格
税込 ¥174,744
(消費税8%抜き ¥161,800)



今度のサ・ラ・ダ FF300 はここが違います!

Point 1




補助バーの追加により、握りこみやすく、手のはさまることなくクラッチレバー操作が行えます。

Point 2



手が汚れにくく、土詰まりも少ない。軽い力でフロント車輪高さが調節できるよう設計。

Point 3

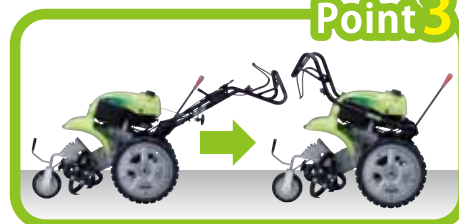

収納時、手軽にコンパクトに。工具いらずで、ハンドルの折りたたみが可能に。

広い菜園も、コツいらずで快適耕うん。



Honda独自のフロント〈同軸・同時〉 正逆転ロータリーシステム

耕うん爪が前方にあるフロントロータリーで足元安心。また、Hondaならではの内側の爪が正転、外側の爪が逆転方向へ同時に回転することで、土を抱き込まずに、パワフルな耕うんが続きます。さらに、16cmの耕深と45cmの耕うん幅により、固い土も深く、やわらかく、スピーディに仕上げます。大径タイヤの安定した耕うんで、ガンリン満タン時には最大約300坪*の作業も可能です。
*作業速度2速、耕深12cmの場合(Honda測定値)



扱いやすくて安心なハンドル操作

作業に合わせて握り位置を自由に選べるループハンドルだから、持ちやすく操作も簡単。クラッチレバーを握ると動き出し、放せば止まるので初心者の方も安心して使えます。



安定直進&スムーズ旋回

デフロックレバーを〈直進〉に入れば直進性が高まり安定した作業が可能。〈旋回〉に入ればスムーズに方向転換が行えます。




レバー1本で簡単速度調節

使う人に合わせて最適な速度に。速度調節機構により、移動は3段、作業は2段まで、レバー1本で調節できます。



ワンタッチで耕深調節可能

耕深調節はフロント車輪を上下させるだけのワンタッチ操作。作物や土壌条件にあわせた耕うん作業ができます。



耕深目安	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
FF300 移動時	2cm	6cm	12cm	16cm	

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

耕うん作業



中耕・培土作業



Photo:ニューM型ヒッチ*+パープル培土器*

■主な推奨作業機、ヒッチ(別売)一覧

<p>パープル培土器 品番:11631</p>	<p>ニューイエロー培土器(尾輪なし) 品番:11012</p>	<p>グリーン培土器W(尾輪なし) 品番:11011</p>
<p>ブルー清潔器(尾輪なし) 品番:11013</p>	<p>内外盛器形器Ⅱ型 品番:11490</p>	<p>スバイラルロータリー400 品番:10765</p>
<p>中耕ロータリー320 品番:10767</p>	<p>FF300補助車輪380 品番:10647</p>	<p>スーパー整地レキ70 品番:11022</p>
<p>丸畝 品番:11556</p>	<p>マルチシート55cm(黒色) 品番:11558</p>	<p>ボディカバー(別売) ボディカバー(フルサイズ) 品番:11685</p>
<p>ボディカバー(フルカバー) 品番:11645</p>	<p>※作業機(ロータリーを除く)の取付にはニューM型ヒッチが必要となります。</p>	
<p>ニューM型ヒッチ 品番:11681</p>	<p>※ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からの新モデルにのみ適用。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が適用になります。</p>	

■主要諸元(フロントロータリー式)

名称		サ・ラダ FF300
名称	型式名	FAJJ
タイプ(区分)		LGT
機体寸法	全長(mm)	1,465
	全幅(mm)	465
	全高(mm)	1,015
機体質量[全装備重量](kg)		51
エンジン	名称	GXV57
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV
	総排気量(cm ³)	57.3
	連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/4,000
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	1.5[2.0]/4,800
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(ℓ)	0.78
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火
	始動方式	リコイルスターター(手動)
	車輪[外径×幅](mm)	400×40
軸距(mm)	410/280	
主クラッチ形式	シユークラッチ	
操向クラッチ形式	デフ	
走行変速段数(段)	前進3(耕うん2)、後進1	
走行速度(m/s)	前進0.15~0.94、後進0.34	
駆動方式	センタードライブ(同軸・同時正逆転)	
ロータリー	変速段数(段)	2
	耕幅(mm)	450/290(内爪時)
	爪径(mm)	280
	回転数(rpm)	131
安全鑑定番号		27145/10
メーカー希望小売価格(税込)		¥174,744(8%税抜¥161,800)
JANコード		4945943202684

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して4,800rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*写真の作業機は別売となります。
●推奨作業機以外は使用しないでください。●作業機の組み合わせは、ほ場条件及び作業幅に合わせて、適したものをお選びください。
●詳しくは、お近くの販売店までお問い合わせください。作業機は予告なく製造・販売を中止することがあります。

●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

大きな安心、Hondaの“ホッ!”
汎用製品をご購入いただくこと、
「賠償責任保険(登録有)」が1年間、付いてきます。
対人1億円 対物1,000万円

Hondaの耕うん機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2014年4月現在のものです。

http://www.honda.co.jp/tiller/ **Honda 耕うん機** **検索**

お問い合わせ、ご相談は左記の販売店、または下記のお客さま相談センターまで。

Hondaお客さま相談センター **0120-112010**
全国共通フリーダイヤル (受付時間: 9時~12時 13時~17時)