2026年10月版

HONDA

家庭菜園をもっと楽しく

Honda耕うん機







Honda耕うん機 公式Webサイト
野菜づくり、耕うん機の役立つ情報を
公開しています。



『読んで上達！ やさいの育て方』
土づくり、作物や畑の管理、収穫まで、畑仕事と耕うん機活用のコツをご紹介します。



『家庭菜園のコツ』
菜園プランのつくり方から、病気や害虫の対処法まで、野菜づくりの基本作業を解説します。



『畑の土を極める』
野菜が好む土とは何かを考察し、理想の土作りの具体的な方法を探っていきます。



『耕うん機のメンテナンス』
耕うん機を安全に、長くご使用いただくために、日ごろからの耕うん機のお手入れをご紹介します。

Honda
H0.
賠償責任保険

もしもの時も、安心の保険付き
Honda耕うん機をご購入いただくと、「賠償責任保険」（施設所有管理者特約）1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円

Hondaの耕うん機は、
（一社）日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2026年10月現在のものです。

Honda耕うん機WEBサイト

耕うん機についての詳しい情報は
こちらまで ▶

Honda お客様相談センター

お問い合わせ、ご相談は
左記の販売会社、
または右記のWEBサイトまで ▶

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C020828

MINIF-K1-2610 HSJⓊ12209



Photo:F220(JP)

耕すことはもちろん、畝づくりも除草も、ぜんぶおまかせ！

耕うん

土の中に空気をいれて通気性と
水はけのよい土に仕上げます。



Photo:FU700

畝立て

水はけをよくし、栽培場所と
通路を分けて管理しやすくします。



Photo:F220+ニューイエロー培土器(尾輪付)

中耕・培土

畝の間を耕して空気をいれ、
土を株元に寄せて安定させます。



Photo:FV200+グリーン培土器W(尾輪付)

除草

作物に必要な栄養をとられないために、
雑草を取り除きます。



Photo:FG201+イエロースパイラル450

整地

耕うんした土の表面を平らで
きれいな状態に整えます。



Photo:F503+スーパー整地レーキ

マルチ

シートを覆い土の温度を高めたり、
土の乾燥や雑草の繁殖を防ぎます。




Photo:FF500+ニューM型ヒッチ+平うねミニマルチ みにまる


※作業によってアタッチメント(別売)が必要になります。機種によって対応していない場合があります。

アタッチメント*について詳しくはP23～24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。



燃料、耕うん方式、畑 の広さ。あなたに最適な一台が見つかる。

	ピアンタ FV200	プチな FG201(JT)	こまめ F220(JT)	パンチ F503(JH)	サ・ラ・ダCG FFV300	サ・ラ・ダ FF300(LT2)	サ・ラ・ダ FF500(JRE)	ラッキーボーイ FU400	ラッキーマルチ FU700(JR)	ラッキー FU655	ラッキー FU755(L)
											
おすすめの使用範囲											
10坪（約33m²）											
30坪（約100m²）											
50坪（約165m²）											
100坪（約330m²）											
200坪（約660m²）											
300坪（約990m²）											
耕うん方式	 車軸ローター式 コンパクトで取り回ししやすい。 さまざまな場所でカンタン耕うん。				 フロントロータリー式 足元を気にせず隅々までしっかり耕うん。 コツいらずで作業楽々。			 リアロータリー式 直進性に優れ、パワフルに土を細かく砕いて、 プロ顔負けの仕上がり。			
燃料	カセットガス燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	カセットガス燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料	ガソリン燃料
総排気量	49.4cm³	49.4cm³	57.3cm³	163cm³	57.3cm³	57.3cm³	145cm³	122cm³	196cm³	163cm³	196cm³
質量	20kg	18kg	27kg	52kg	54kg	51kg	78kg	71kg	88kg	93kg	100kg
連続運転時間*	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間	約50分	約2.5時間	約1時間	約2.5時間	約1.5時間	約3時間	約3時間
最大耕幅	35cm	45cm	54.5cm	63cm	45cm	45cm	55cm	46cm	55cm	51cm	60cm
耕うん爪直径	25cm	25cm	28cm	30cm	28cm	28cm	33cm	29cm	33cm	32.6cm	32.6cm
固い土にも強い					ARS	ARS	ARS			ARS	ARS
らくらくスタート			SILKY START				セルフスターター				
コンパクトに収納	ハンドル折り畳み	ハンドル折り畳み	ハンドル折り畳み		ハンドル折り畳み	ハンドル折り畳み					



坪数の広さイメージ

＊カセットボンベ1本、もしくはガソリン満タン時。畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。（Honda測定値）



ガソリンの取扱いが面倒な方にオススメ

燃料は鍋の時に使う、
カセットガス。手や場所を
汚さず、燃料交換もカンタン。

カセットガス燃料

※燃料は東邦金属工業（株）のカセットボンベをご使用ください。
※使用後はカセットボンベを本体から外し、配管内に残っているガスを使い切ってから保管してください。

リコイルスタートが苦手な　方にオススメ

ゆっくり引いてもエンジン始動



SILKY START

ワンプッシュでエンジン始動



セルフスターター

固い土でお困りの方にオススメ

ARS
アクティブ・ロータリー・システム


Photo:FF300

内爪が正転、外爪が逆転するHondaの
〈同軸・同時〉正逆転ロータリー。
爪が土にしっかり食い込み、機体の飛び出しを抑えることで
安定感をもたらします。
土だまりをつくらず美しく仕上げることができます。

広さの目安 30坪 100坪 300坪　カセットガス燃料　車軸ローター式

かんたん燃料のカセットガス式。

Pianta ピアンタ

価格はこちらからご確認ください。

ピアンタ FV200

最大耕幅 35cm

耕うん爪直径 25cm

カセットボンベ1本連続運転時間* 最大約1時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

握ると耕うん、放すと止まる



体格に合わせたハンドル高さ調節(3段階)


50cm³クラスのエンジン

燃料は手軽なカセットガス

※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

畝間の作業にも便利な分割式


手軽に使える工夫がいろいろ

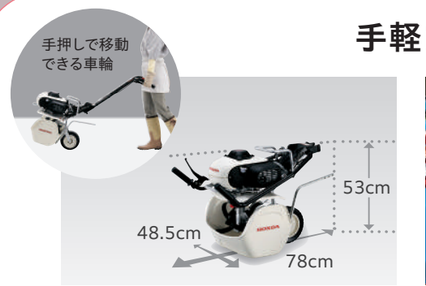

コンパクトに折りたためて保管もスマート。



耕うん爪の汚れを気にせず車載*1できるキャリーボックス。



アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。

*1車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、ボンベケースを外し、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP23～24へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安 30坪 100坪 300坪　ガソリン燃料　車軸ローター式

軽量コンパクトで手軽に使える。

Pu·chi·na プチな

価格はこちらからご確認ください。

プチな FG201(JT)

ローターなし仕様 FG201(JAT)もあります。

最大耕幅 45cm

耕うん爪直径 25cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約1時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

握ると耕うん、放すと止まる





体格に合わせたハンドル高さ調節(3段階)


50cm³クラスのエンジン

Honda最軽量の18kg



45cmの耕幅で作業サクサク


移動や収納、メンテナンスのしやすさにも配慮



工具なしでハンドルの折りたたみが可能。



車載時*1など運びやすさに配慮したフロントガードを装備。



工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。容器に出しやすいよう、ホースも装備。

*1車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP23～24へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　車軸ローター式

家庭菜園にやさしい頼れるベストセラー。



握ると耕うん、放すと止まる


耕うん


止まる

CO·MA·ME こまめ

価格はこちらからご確認ください。

体格に合わせたハンドル高さ調節（3段階）

1クラス上の57cm³エンジン

直進性を高めるサイドディスク

こまめ F220(JT)

●標準ローター付

ローターなし仕様 F220(JAT)もあります。

最大耕幅 54.5cm

耕うん爪直径 28cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約2時間

＊畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

ゆっくり引いてもエンジン始動



SILKY START

Webサイトで動画を公開中

エンジンスターターにアシスト機構を搭載したシルキースタートを採用。
リコイルロープを強く早く引く必要がなく、ゆるやかな動作でエンジンが始動できます。

広い耕幅で効率よく耕うん。外爪を外して中耕にも活躍(JT)





しっかり耕すL型爪(JT)


力強い食い込みとブレや振動の少ない安定感のある耕うんを両立させる、Honda独自のひねりを加えたL字型の耕うん爪です。





抜群の取り回しやすさ

「こまめ」バーチカル機構



エンジンの下にミッションと耕うん爪を収める“タテ型”のコンパクト設計。

一般的な車軸ローター式



※イラストはイメージです。

こまめ F220(JAST)

より固い土も耕せて草の巻き付きにも強い

●ニュースターローターDX付

最大耕幅 60cm


独自の爪形状で固い土もフカフカ土に。


外爪を外せば中耕、除草に便利。


左右のプレートを入替すると推進力UP。

こまめ F220(BAT)

左右にスイングできるハンドルでハウスなど狭い場所まで耕せる

●スイングハンドル仕様
●左右クラッチレバー付
●ローター別売





最大22度調節可能


移動や収納、メンテナンスのしやすさにも配慮



工具なしでハンドルの折りたたみが可能。



車載時*1など運びやすさに配慮したフロントガードを装備。



工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。容器に出しやすいよう、ホースも装備。

＊1 車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP09～10へ

＊各社アタッチメントメーカーの製品です。

「こまめ」の作業の幅を広げる、多彩なアタッチメント*(別売)

*各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

CO·MA·ME こまめ アタッチメント

移動 菜園までの移動も、手で押してラクラク

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

●スーパー車輪 品番:10545




車輪を装着したまま耕うんも可能

●らくらく車輪3型 品番:11539



標準ローターに直接取り付けが可能

●移動タイヤEX(標準ローター専用) 品番:11833



畝立て 中耕·培土 畝づくりと土寄せも、耕うん機ならあっという間に完了

溝幅が広く、初心者にも作業しやすい

●パープル培土器 品番:11630




小さい畝から大きな畝まで対応

●ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10890



排水性の高い、台形型の畝立てに

●ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:12144



耕うん 固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに

分離型で中耕·除草にも対応、プレートの左右入れ替えで推進力が向上

●ニュースターローターDX600 SP 品番:11990·最大耕幅60cm

F220(JAST)には標準装備



ニュースターローター専用アタッチメントをご用意

●移動タイヤEX 品番:11834



●F220畝立て車輪セット 品番:12131



深耕作業·硬い圃場でもぐいぐい耕うん

●ミラクルローター(720) 品番:10880

·耕幅72cm



除草 生い茂った雑草を根から対処

●ブルースパイラル650 品番:11680

·作業幅65cm



整地 耕した跡をキレイに

●整地レベラー720 品番:11601

·作業幅72cm



マルチ マルチング作業をスピーディーに

●平うねミニマルチ こはる 品番:11555

●マルチシート65cm(黒色) 品番:11557



あぜきり あぜ切り作業にも対応

●あぜ切器DX2 品番:10990



種まき 作物の種まき作業を効率よく

●2条播種機かご車セット 品番:11754 ※種まきをする作物によって播種ベルトが異なります。ご注文時には播種ベルトの種類をご指定ください。

●3条播種機かご車セット 品番:11763




Photo:2条播種機かご車セット



■装着例

Photo:F220(JAT)+2条播種機かご車セット



積載 道具の運搬や収穫時に活躍

●リヤキャリア キャリア単体 品番:11752

·バスケットサイズ:(約)幅44×奥行32.5×高さ27.2cm



●リヤキャリア RC20セット 品番:11751 ●リアキャリアと移動車輪のセット

·バスケットサイズ:(約)幅44×奥行32.5×高さ27.2cm



■装着例

Photo:F220(JAT)+リヤキャリア RC20セット

保管 雨、ホコリ、直射日光、キズから守る

●ボディーカバー

■ハーフサイズ 品番:11648



■フルカバー 品番:11647



●推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組み合わせは、圃場条件および作業幅にあわせて、適したものをお選びください。
●アタッチメントは、上記以外にも扱っています。詳しくは販売会社にご相談ください。アタッチメントは予告なく、製造·販売が中止になる場合があります。

※写真の「こまめ」は従来モデルとなります。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　車軸ローター式

パワフルな本格派の車軸ローター式。

PUNCH パンチ

価格はこちらからご確認ください。

パンチ F503(JH)

●標準ローター付

ローターなし仕様
F503(JAH)もあります。
●抵抗棒別売

最大耕幅 **63cm**

耕うん爪直径 **30cm**

ガソリン満タン時連続運転時間* **約2時間**

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



体格に合わせたハンドル高さ調節(3段階(JH))

握ると耕うん、放すと止まる



砂地などの作業にも安心なエアクリーナー

160cm³クラスのエンジン搭載でパワフル耕うん





条件に合わせた作業速度が選べる(2速)



広い耕幅で効率よく耕うん、外爪を外せば中耕・培土作業にも便利(JH)





L型爪の採用により、固い土にも粘りのある土にもしっかり食い込んで耕します。


さらに広い耕幅に拡張



●L型爪ローター延長セット*(別売)
品番:11632



燃料抜きがスムーズ



ストッパーボタンを押してレバーをひねるだけでキャブレータ内のガソリンが排出可能。さらにガソリン抜きに便利なホース付。

パンチ F503(BAH)

ハウスの壁際、果樹園の作物際でも活躍

●スイングハンドル仕様
●ローター/抵抗棒別売





最大**45**度調節可能

Photo:F503(BAH)+ニュースターローター

便利なアタッチメント*(別売)

耕うん　移動　**固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに**



●F503 ニュースターローター DX 50-75(カラー付)
品番:11877　・最大耕幅75cm





外爪を外せば中耕、除草に便利。



左右のプレートを入替すると推進力UP。



●移動タイヤEX(ニュースターローター専用)
品番:11834



移動　**菜園までの移動に**

●らくらく車輪2型
品番:11541

車輪を装着したまま耕うんも可能。



アタッチメント*について詳しくはP23～24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　フロントロータリー式　ARS アクティブ・ロータリー・システム

かんたん操作のコツいらず 初心者でも安定耕うん。

Salad サラダ

価格はこちらから ご確認ください。



デフロックの切り替えで 直進も旋回もラクラク

体格に合わせた ハンドル高さ調節（2段階）

サ・ラ・ダ FF300（LT2）

最大耕幅 **45cm**

最大耕深目安* **約16cm**

ガソリン満タン時 連続運転時間* **約2.5時間**

＊畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。（Honda測定値）

握る位置を自由に選べるループハンドル



手のはさまりを防止する補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。

固い土をすばやく、フカフカに




爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し（ダッシング）を抑えます。
※ARS〈同軸・同時〉正逆転ロータリーについて詳しくはP04へ

ハンドルを押し下げてラクに旋回



45cmの耕幅でしっかり耕うん

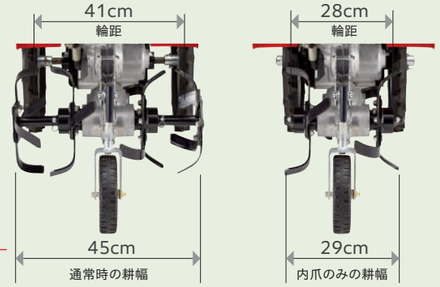

作業に合わせて耕幅を2段階に調節が可能。畝間の作業にも便利です。

耕す深さの調節もラクラク



前輪の高さで耕深を設定。レバー操作で手が汚れにくく、軽い力で調節できます。
＊畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。（Honda測定値）

耕深目安＊

段数	耕深（約）
5段目	16cm
4段目	12cm
3段目	6cm
2段目	2cm
1段目	移動時

サ・ラ・ダ FF300（LHT）

様々なアタッチメントに対応する ヒッチ標準装備

●ニューM型ヒッチ付



別売アタッチメント装着例

アタッチメント*について詳しくはP17へ
＊各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　カセットガス燃料

サ・ラ・ダ（カセットガス）CG FFV300

カセットガス式の気軽さで 固い土も、深く耕うん

カセットガスボンベ 連続運転時間*1*2 **最大約50分**



＊1 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。（Honda測定値） ＊2 作業速度2速、耕深目安12cmの場合。
※燃料は東邦金属工業（株）のカセットボンベをご使用ください。

作業も移動も収納も。扱いやすさを追求した設計



作業2速、移動3速から最適な速度が選べます。



エンジンOFFでも爪を浮かせてラクに移動。
足元も広くて安心。



コンパクトに折りたたみ可能で収納も便利。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　フロントロータリー式　ARS アクティブ・ロータリー・システム

簡単始動でラクラク操作。深く広く本格耕うん。

Webサイトで動画を公開中

Salad サラダ

価格はこちらからご確認ください。

サ・ラ・ダ FF500(JRE)

最大耕幅 55cm

最大耕深目安* 約20cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約1時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク

余裕のある145cm³エンジン

セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動



セルフスターターとオートチョークを搭載し、始動時のリコイルとチョークの操作が不要。



始動用電源は、自己放電制御機能付リチウムイオンバッテリー。長期放置後でもUSBケーブルで充電可能。
※市販のUSBケーブルをご使用ください。

固い土をすばやく、フカフカに



爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。※ARS〈同軸・同時〉正逆転ロータリーについて詳しくはP04へ

耕深目安*20cm、根菜類の栽培にも力を発揮



前輪の高さで耕深を設定。レバー操作で手が汚れにくく、軽い力で調節できます。
* 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)


耕深目安*

段数	耕深(約)
6段目	20cm
5段目	16cm
4段目	12cm
3段目	6cm
2段目	2cm
1段目	移動時



広い耕幅でより早く作業


(FF300との比較)
※通常時の耕幅

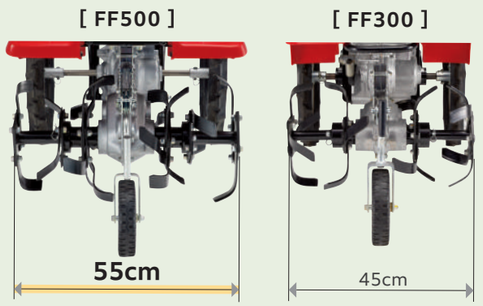

外爪を外せば畝間の作業にも便利



作業に合わせて耕幅を2段階に調節が可能。車輪の幅も調節できるので畝間の作業にも便利です。
*ニューM型ヒッチ装着時の輪距は40cmまで変更可能。



サ・ラ・ダ FF500(JREH)

様々なアタッチメントに対応するヒッチ標準装備

●ニューM型ヒッチ付



別売アタッチメント装着例

アタッチメントを使った作業も力強く安定!







アタッチメント*について詳しくはP17へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

ラクラク便利なフロントロータリー式



エンジンOFFでも爪を浮かせてラクに移動、足元も広くて安心。



ハンドルを押し下げて、ラクに旋回できます。



畑の隅まで耕せます。

作業の幅を広げるアタッチメント*(別売)

*各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

Salad サラダ アタッチメント

けん引を必要とするアタッチメントの取り付けにはヒッチが必要となります。

●ニューM型ヒッチ
品番:11681　FF300 / FFV300用
品番:11682　FF500用



Photo:FF300 / FFV300用



Photo:FF500+ニューM型ヒッチ+ニューイエロー培土器

畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも、耕うん機ならあっという間に完了



Photo:FF300(LHT)

丸型の畝立て・中耕培土に便利


●ニューイエロー培土器(尾輪なし) 品番:11012



●ブルー溝浚器(尾輪なし) 品番:12145




●パープル培土器 品番:11631



車輪の牽引力アップ

●補助車輪380
品番:10647　FF300 / FFV300用
品番:11492　FF500用



畝間などの中耕作業に

●中耕ローター320
品番:10767　FF300 / FFV300用



除草 果樹園・休耕畑・あぜ道などの生い茂った雑草を根から対処



Photo:FF500(JREH)

草削り作業に

●ブルースパイラル
品番:11829　FF300 / FFV300用
作業幅55cm
品番:11830　FF500用
作業幅65cm




Photo:FF500用

●スパイラルローター
品番:10765　FF300 / FFV300用
作業幅40cm
品番:11491　FF500用
作業幅50cm



Photo:FF500用

マルチ マルチング作業をスピーディーに



Photo:FF500(JREH)

雑草の繁殖や乾燥を防止、地熱を高める

●平うねミニマルチ みにまる
品番:11556



●マルチシート55cm(黒色)
品番:11558　FF300 / FFV300用



●マルチシート65cm(黒色)
品番:11557　FF500用



●推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組み合わせは、圃場条件および作業幅にあわせて、適したものをお選びください。
●アタッチメントは、上記以外にも扱っています。詳しくは販売会社にご相談ください。アタッチメントは予告なく、製造・販売が中止になる場合があります。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　リアロータリー式

シンプル装備のリアロータリー。

LuckyBoy ラッキーボーイ

価格はこちらからご確認ください。

ラッキーボーイ FU400

最大耕幅 46cm

最大耕深目安* 約12cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約2.5時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

握る位置を自由に選べるループハンドル



手のはさまりを防止する補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。

デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク



燃料抜きがスムーズ



工具いらずのクイックドレンシステムを採用。専用ホース付。

仕上がりがきれい



カバーの中で土を撹拌して、きめ細やかな土に仕上げます。同時に整地も行えます。

便利なアタッチメント*(別売)

畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも

小さい畝から大きな畝まで対応

●ニューイエロー培土器(尾輪付)
品番:10892



排水性の高い、台形型の畝立てに

●ブルー溝浚器(尾輪付)
品番:10891



移動 爪を浮かせてラクラク移動

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

●移動用単尾輪 品番:10554



アタッチメント*について詳しくはP23～24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　リアロータリー式

パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。

Webサイトで動画を公開中

Lucky Multi ラッキーマルチ

握る位置を自由に選べるループハンドル



補助バー

手のはさまりを防止する補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。

価格はこちらからご確認ください。

ラッキーマルチ FU700(JR)

最大耕幅 55cm

最大耕深目安* 約17cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約1.5時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

爪形状 ナタ爪

耕うん速度 2段

デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク

196cm³エンジン搭載でパワフル耕うん



牽引力が大きい大径タイヤ

抵抗板が機体の不意な飛び出しを抑制

リアシールドでキレイに整地



リアシールドを利用した簡易畝立て



手元のレバーでハンドル高さ調節が可能

ラッキーマルチ FU700(JRM)

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも

●開閉式ロータリーカバー・分割爪付

分割・脱着式 ナタ爪・土揚爪

ロータリー回転 正転/逆転切替



土揚げ



畝立て



中耕・培土



※タイヤ3.50装着

爪の脱着やカバーの開閉でさまざまな作業に対応



土揚げ作業用に爪を付け替えた状態

便利なアタッチメント*(別売)

黒大豆など畝間の広い作物の土寄せ、除草に。

●土寄せセットW 品番:11981



輪距を狭めて中耕・培土などの畝間作業に。426/374/265/213(mm)に設定可能。

●タイヤ3.50 品番:11982



アタッチメント*について詳しくはP23～24へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安　30坪　100坪　300坪　ガソリン燃料　リアロータリー式　ARS アクティブ・ロータリー・システム

ハイパワーで上質な仕上がり。

LUCKY ラッキー

価格はこちらからご確認ください。

ラッキー FU655

最大耕幅 51cm

最大耕深目安* 約14cm

ガソリン満タン時連続運転時間* 約3時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク

レバー1本でタイヤをロックする駐車ブレーキ付

握る位置を自由に選べるループハンドル



クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。

作業がはかどるハイパワーエンジン



Photo:FU655

エンジン排気量
FU655 163cm³、FU755 196cm³。

固い土をすばやく、フカフカに

爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
※ARS〈同軸・同時〉正逆転ロータリーについて詳しくはP04へ



大型タイヤで優れた牽引力



Photo:FU655+ニューイエロー培土器(尾輪付)

安心で仕上がりがキレイ



カバーの中で土を撹拌して、きめ細やかな土に仕上げます。
同時に整地も行えます。

燃料抜きがスムーズ

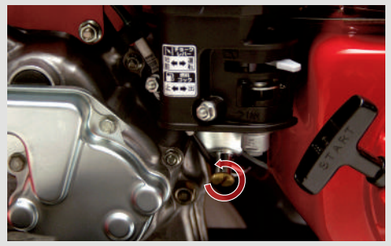

工具いらずのクイックドレンシステムを採用。

広さの目安　30坪　100坪　300坪

ラッキー FU755(L)

広い耕幅とハイパワー

最大耕幅 60cm



ラッキー FU755(LS)

※在庫限りで販売終了となります。

エンジン始動が簡単

●セルフスターター付



便利なアタッチメント*(別売)

中耕・培土　畝づくりと土寄せも



排水性の高い、台形型の畝立てに

●ブルー溝浚器(尾輪付)
品番:10974



移動　爪を浮かせてラクラク移動

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

●移動用単尾輪
品番:10623




















アタッチメント*について詳しくはP23～24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。



さまざまな作業をこなせるアタッチメ ント*(別売)を豊富に用意しています。

アタッチメントの
詳しい説明はこちらから
ご確認ください。

＊各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

	畝立て	中耕・培土	除草	整地	マルチ	その他
	 水はけをよくし、栽培場所と通路を分けて管理しやすく	 畝の間を耕して空気をいれ土を株元に寄せて安定	 作物に必要な栄養をとられないために、雑草を取り除く	 土の表面を平らできれいな状態に	 シートで土を覆い土の温度を高め乾燥を防ぐ	
ピアンタ FV200	 パープル培土器 品番:11628 	グリーン培土器W(尾輪付) 品番:11506  ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:11505 	培土車輪 品番:10983 	スパイラルローター 品番:11508 ·作業幅34.9cm  イエロースパイラル350 品番:11678 ·作業幅35cm   装着例 装着したままでキャリーボックスに収納可能	スーパー整地レーキ 品番:11511 ·作業幅55cm 	
プチな FG201	 パープル培土器 品番:11629 	グリーン培土器(尾輪付)W 品番:10987  ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10980 	培土車輪 品番:10983 	イエロースパイラル450 品番:11679 ·作業幅45cm 	スーパー整地レーキ 品番:11513 ·作業幅55cm 	
こまめ F220	 パープル培土器 品番:11630 	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10890  ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:12144 	培土車輪 品番:10877 	ブルースパイラル 品番:11680 ·作業幅65cm 	整地レベラー 品番:11601 ·作業幅72cm 	平うねミニマルチ こはる 品番:11555  マルチシート65cm(黒色) 品番:11557
パンチ F503	 パープル培土器WT 品番:12147 	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10895  ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10884 	F503 培土車輪 品番:11879 	スパイラルローターII型(カラー付) 品番:10561 ·作業幅79cm 	スーパー整地レーキ 品番:11217 ·作業幅90cm 	
サ·ラ·ダCG FFV300  **サ·ラ·ダ** FF300  **サ·ラ·ダ** FF500	※アタッチメント(ローターを除く)の取り付けにはヒッチが必要となります。 ニューM型ヒッチ (FF300·FFV300用)品番:11681★ (FF500用)品番:11682 ★(注)ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からのモデルにのみ適応。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が適応になります。 Photo:FF300·FFV300用 スマートヒッチ (FF300·FFV300用) 品番:11748 (FF500用) 品番:11749 Photo:FF300·FFV300用 パープル培土器 品番:11631 ニューイエロー培土器(尾輪なし) 品番:11012 グリーン培土器W(尾輪なし) (FF300·FFV300用)品番:11011 ブルー溝浚器(尾輪なし) 品番:12145 内外盛整形器II型 品番:11490 丸畝 外盛 らくらく培土器 品番:11750 スマートヒッチ専用培土器です。	スパイラルローター (FF300·FFV300用) 品番:10765 ·作業幅40cm (FF500用) 品番:11491 ·作業幅51.3cm Photo:FF500用 ブルースパイラル (FF300·FFV300用) 品番:11829 ·作業幅55cm (FF500用) 品番:11830 ·作業幅65cm Photo:FF500用	スーパー整地レーキ (FF300·FFV300用) 品番:11022 ·作業幅70cm (FF500用) 品番:11026 ·作業幅90cm Photo:FF500用	平うねミニマルチ みにまる 品番:11556 マルチシート55cm(黒色) (FF300·FFV300用) 品番:11558 マルチシート65cm(黒色) (FF500用) 品番:11557	
ラッキーボーイ FU400	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10892 ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10891 アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482			整地板付		
ラッキーマルチ FU700	パープル培土器W 品番:11977 ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:11976 ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:11978 スーパーグリーン畝立器(FU700用) 品番:11979	パワー車輪 品番:12148		スーパー整地レーキ70 品番:11980		
ラッキー FU655 **ラッキー** FU755	パープル培土器WT 品番:12146 ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10974 ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10973 アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11483 スーパーグリーン畝立器 (FU655·FU755用) 品番:10975	パワー車輪 (FU655·FU755用) 品番:10970	スパイラルローター (FU655·FU755用) 品番:10624 ·作業幅52cm	整地板付	平うねミニマルチ こはる 品番:11493 マルチシート65cm(黒色) 品番:11557	

■燃料(推奨カセットボンベ)

TOHOシャトル
(FV200·FFV300用)
品番:11512

※FV200、FFV300の燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

■保管用ボディーカバー

ボディーカバー(ハーフサイズ)
(FV200·FG201·F220用)
品番:11648

ボディーカバー(フルカバー)
(FV200·FG201·F220用)
品番:11647

ボディーカバー(ハーフサイズ)
(FF300·FFV300用)
品番:11685

ボディーカバー(フルカバー)
(FF300·FFV300·F503·FU400用)
品番:11645

ボディーカバー
(FF500·FU700·FU655·FU755用)
品番:11646

●推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組み合わせは、圃場条件および作業幅にあわせて、適したものをお選びください。
●アタッチメントは、上記以外にも扱っています。詳しくは販売会社にご相談ください。アタッチメントは予告なく、製造·販売が中止になる場合があります。

■主要諸元

		車軸ローター式										
名称		ピアンタ FV200	プチな FG201		こまめ F220				パンチ F503			
型式名		FBCJ	FAFJ		FBGJ				FADC			
タイプ(区分)		JT2	JT	JAT	JT	JAT	JAST	BAT	JH	JAH	BAH	
機体寸法	全長(mm)	1,055	1,060		1,115				1,340		1,365	
	全幅(mm)	485	475		585	540	600	540	655	595		
	全高(mm)	990	990	990※3	975	975※3	975	975※3	1,080	1,080※3	1,095※3	
機体質量[全装備重量](kg)		20※1	18	14〈ローター未装着〉	27	20〈ローター未装着時〉	30〈ローター装着時〉※4	21〈ローター未装着時〉	52	42〈ローター未装着時〉	43〈ローター未装着時〉	
エンジン	名称	GXV50T	GXV50T		GXV57T				GX160H1			
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV				空冷4ストローク単気筒OHV			
	総排気量(cm³)	49.4	49.4		57.3				163			
	連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/4,600	1.1[1.5]/4,600		1.0[1.4]/4,000				2.9[3.9]/3,600			
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	1.1[1.5]/5,000	1.6[2.2]/7,000		1.5[2.0]/4,800				3.6[4.9]/3,600			
	使用燃料	LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)※2	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン				自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量(L)	〈カセットガス1本の標準容量〉250g	0.35		0.67				1.6			
	点火方式	トランジスタ式マグネト点火	トランジスタ式マグネト点火		トランジスタ式マグネト点火				トランジスタ式マグネト点火			
	始動方式	リコイルスターター(手動)	リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)				リコイルスターター(手動)			
主クラッチ形式		遠心クラッチ	遠心クラッチ		シュークラッチ				ベルトテンション			
走行変速段数(段)		前進1	前進1		前進1				前進2、後進1			
ローター	耕幅(mm)	350/200〈内爪時〉	450/250〈内爪時〉	ローター別売	545/310〈内爪時〉	ローター別売	600/330〈内爪時〉	ローター別売	630/350〈内爪時〉	ローター別売		
	爪径(mm)	250	250	ローター別売	280	ローター別売	280	ローター別売	300	ローター別売		
	回転数(rpm)	135	135		123				79.5～112.9〈前進〉			
安全性検査		—	—		—				—			
JANコード		4945943203322	4945943203261	4945943203278	4945943203926	4945943203940	4945943203933	4945943203957	4945943203414	4945943203421	4945943203438	

		フロントロータリー式					リアロータリー式					
名称		サ・ラ・ダCG FFV300	サ・ラ・ダ FF300		サ・ラ・ダ FF500		ラッキーボーイ FU400	ラッキーマルチ FU700		ラッキー FU655	ラッキー FU755	
型式名		FBDJ	FAJJ		FBEJ		FACJ	FZDY		FAWJ	FAYJ	
タイプ(区分)		LT2	LT2	LHT	JRE	JREH	J	JR	JRM	L	L	LS ※在庫限りで販売終了となります。
機体寸法	全長(mm)	1,465			1,765		1,385	1,441		1,480		
	全幅(mm)	465			585		560	610		570	660	
	全高(mm)	1,015			1,045		1,050	1,190		1,025	1,025	
機体質量[全装備重量](kg)		54	51	56〈ヒッチ装着時〉※4	78	85〈ヒッチ装着時〉※4	71	88		93	100	106
エンジン	名称	GXV57T			GCV145H		GX120T3	GP200H		GX160T2	GX200T2	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV			空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV					
	総排気量(cm³)	57.3			145		122	196		163	196	
	連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	0.85[1.2]/4,000	1.0[1.4]/4,000		2.1[2.9]/3,000		1.9[2.6]/3,400	3.7[5.0]/3,600		2.9[3.9]/3,600	3.7[5.0]/3,600	
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	1.2[1.6]/4,800	1.5[2.0]/4,800		3.1[4.2]/3,600		2.4[3.3]/3,600	4.3[5.8]/3,600		3.6[4.9]/3,600	4.3[5.8]/3,600	
	使用燃料	LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)※2	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量(L)	〈カセットガス1本の標準容量〉250g	1.0		0.91		1.7	1.6		2.4		
	点火方式	トランジスタ式マグネト点火			トランジスタ式マグネト点火		トランジスタ式マグネト点火					
	始動方式	リコイルスターター(手動)			セルフスターター(電動)		リコイルスターター(手動)					リコイルスターター/セルフスターター(手動/電動)
車輪		400×40			420×50		タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7		タイヤ3.50-7-2PR		
輪距(mm)		410/280			500/300	500/400※4	420	426		410		
主クラッチ形式		シュークラッチ			シュークラッチ		ベルトテンション					
操向クラッチ形式		デフ			デフ		デフ					
ブレーキ形式		—			—		—			内部拡張(駐車ブレーキ)		
走行変速段数(段)		前進3〈耕うん2〉、後進1			前進3〈耕うん2〉、後進1		前進2〈耕うん1〉、後進1	前進3〈耕うん2〉、後進1	前進2〈耕うん2〉、後進1	前進2〈耕うん1〉、後進1		
走行速度(m/s)		前進0.15/0.29/0.94、後進0.34			前進0.18/0.31/1.00、後進0.33		前進0.19/0.85、後進0.45	前進0.28/0.40/1.01、後進0.30	前進0.32/1.14、後進0.38	前進0.29/1.16、後進0.36		
ロータリー	駆動方式	センタードライブ(同軸・同時正逆転)			センタードライブ(同軸・同時正逆転)		センタードライブ			センタードライブ(同軸・同時正逆転)		
	変速段数(段)	1			1		1	1	正転1、逆転1	1		
	耕幅(mm)	450/290〈内爪時〉			550/310〈内爪時〉		460	550	正転550/264(内爪時)、逆転540/314(内爪時)	510	600	
	爪径(mm)	280			330		290	330		326		
	回転数(rpm)	131			141		236	225	正転250、逆転352	243		
安全性検査		—	—		—		—	NARO 21/071		—	—	
JANコード		4945943202691	4945943203353	4945943203452	4945943203780	4945943203797	4945943202981	4945943203766	4945943203773	4945943202318	4945943202165	4945943202172

＊ ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して**表示の回転数(エンジン最大出力)で**測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

※1 キャリースタンド、キャリーボックスは含みません。※2 燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。使用温度範囲は5～40℃です。※3 ローターは別売り、全高は標準ローター装着時の数値です。
※4 セットのアタッチメント装着時の数値です。●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。
●このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。