

車いす仕様車

各種寸法

車いす仕様車
共通

ウインチ耐荷重
120kg

スロープ耐荷重
200kg




N BOX CUSTOM 車いす仕様車		FREED CROSSTAR 車いす仕様車	STEPWGN SPADA 車いす仕様車		
			2列目乗車タイプ	3列目乗車タイプ	2列目&3列目乗車タイプ
A	車いす乗車床面幅	720mm	前輪部: 570mm 後輪部: 675mm		
B	スロープ幅	640mm	最大735mm 最小675mm		
C	開口幅(最大)	1,070mm	最大1,200mm(645mm) 最小980mm(540mm)		
D	開口幅(最小)	685mm	700mm		
E	開口高	1,305mm	1,180mm		
F	車いす乗車スペース高 (車いす固定位置から)	1,345mm	1,085mm		
G	車いすスペース長 (最大~最小)	1,510mm~1,270mm	1,250mm		
H	バックドア開口時の 最上端高さ	1,950mm(1,970mm) [1,955mm(1,975mm)]	固定点前:1,310mm 固定点後:1,305mm		
I	バックドア開口時の 最後端長さ	1,265mm	1,310mm		
J	スロープ突出長	1,365mm(1,360mm)	1,320mm~1,130mm		
K	スロープ角度	13度(14度)	2列目1,510mm~1,265mm 3列目1,320mm~1,130mm		
L	ステップ高	375mm(395mm)	2,035mm(2,050mm)		
			1,210mm		
			1,755mm		
			14度		
			390mm(405mm)		

()内は4WD車の数値 []内はN-BOX CUSTOMの数値 ()内は運転席側3列目シート使用時の数値

■運転可能なシートポジションは別途ご確認ください。■数値はすべてHonda測定値。

車いす仕様車

シートレイアウトと乗車可能な車いすのサイズ

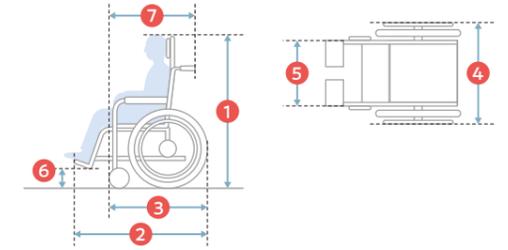

	 車いす仕様車	FREED CROSSTAR 車いす仕様車	STEPWGN SPADA 車いす仕様車					
			2列目乗車タイプ		3列目乗車タイプ		2列目&3列目乗車タイプ	
車いすをご利用しない時	4名	5名	6名	7名	6名			
車いすをご利用時	2名+車いす1名 ■ 2列目シート格納時	5名+車いす1名	6名+車いす1名 固定点前 固定点後	3列目運転席側シート使用時 5名+車いす1名 3列目運転席側シート非使用時 4名+車いす1名 ■ 3列目シート格納時	2列目のみで車いすを使用する場合 6名+車いす1名	2列目3列目で同時に車いすを使用する場合<2列目用車いす> 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす2名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす2名 ■ 3列目シート格納時	2列目3列目で同時に車いすを使用する場合<3列目用車いす> 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす2名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす2名 ■ 3列目シート格納時	3列目のみで車いすを使用する場合 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす1名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす1名 ■ 3列目シート格納時
1 全高	1,290mm以下	1,300mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下
2 全長	前席スライド最後端時 1,240mm以下	2列目シートスライド前端時 1,160mm以下	1列目シートスライド前端時 1,510mm以下 後端時 1,265mm以下	2列目シートスライド前端時 1,320mm以下 後端時 1,130mm以下	1列目シートスライド前端時 1,510mm以下 後端時 1,265mm以下	1列目シートスライド前端時 1,230mm以下 後端時 985mm以下	1,060mm以下	車いすの全幅が601mm以上の場合 1,060mm以下 600mm以下の場合 2,030mm以下
3 前輪の前端～後輪の後端	805mm以下	835mm以下	960mm以下	805mm以下	960mm以下	830mm以下	805mm以下	805mm以下
4 全幅(ハンドリム含む)	665mm以下	670mm以下	700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下	700mm以下	700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下
5 フットプレート最外側	315mm以上	475mm以下	—	—	—	—	—	—
6 フットプレート最下端高(取付フレーム含む)	65mm以上	100mm以上	車いすの全長が1,061mm以上の場合 100mm以上 1,060mm以下の場合 65mm以上	65mm以上	車いすの全長が1,061mm以上の場合 100mm以上 1,060mm以下の場合 65mm以上	100mm以上	65mm以上	65mm以上
7 前輪の前端～ハンドル後端	795mm以下	755mm以下	—	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下	—	—	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下

(STEP WGN) ●福祉車両はシートアレンジ、シートスライド量が異なります。●2列目アウトマンは装備されません。

■上記寸法を満たしている場合でも、形状によっては乗車できない車いすがあります。■運転可能なシートポジションおよび車いすの全長をご確認ください。■必ずお持ちの車いすにて、乗車確認をしてください。■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

リフトアップシート車

各種寸法

	FREED CROSSTAR リフトアップシート(助手席)	STEP WGN SPADA サイドリフトアップシート	
A	回転時足元最小スペース	305mm	350mm
B	助手席側ドア開口角度	75度	—
C	助手席側ドア全開時	1,000mm	—
D	シートの回転角度	96度	80度
E	車外へのシート最大突出量	860mm	810mm
F	車外へのシート最大突出量(フットプレート含む)	995mm	955mm
G	フットプレート	160mm	160mm
H	着座クリアランス(座面~ドア開口部間隔)	745mm	865mm
I	シート座面地上高	460mm	475mm(490mm)
J	シート下降時最低地上高	195mm	210mm(225mm)
K	リフトアップシート・リクライニング可動角度	50度	50度
L	シートバック角度	2度	2度
M	リフトアップシート座面幅	520mm	520mm
N	リフトアップシート座面長	495mm	495mm
	シートスライド量(前後)	90mm	160mm
	リフトアップシート昇降能力	100kg	100kg
	回転・下降時間	25~33秒	25~35秒
	上昇・回転時間	26~34秒	25~35秒

■()内は4WD車。■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。


リフトアップシート車共通



リフトアップシート
昇降能力100kg

■後ろの席との位置関係
によっては、上記の可動角度が
得られない場合があります。

リフトアップシート(助手席)

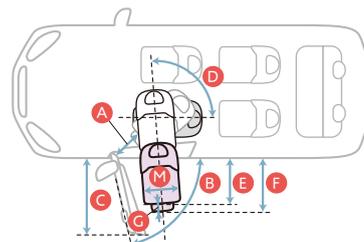

サイドリフトアップシート

