

芝刈り作業を早く、ラクに、美しく。

強い風を起こして芝を立たせ、均一の高さで一気に刈り取るから、
短時間でキレイな仕上がりに。お庭のお手入れから公園・庭園の整備まで、
緑地管理の幅広いニーズに応えるHondaの芝刈機シリーズです。



早く刈る。美しく仕上げる。

Honda芝刈機

■主要諸元(エンジン式)

	自走式・ロータータイプ			
名称	HRG416	HRG466	HRX537	HRC536
タイプ(区分)	SKJH	SKJH	HYJA	HXJ
全長×全幅×全高(mm)	1,440×453×980	1,470×497×980	1,665×588×1,122	1,660×585×1,010
機体質量(乾燥重量)(kg)	30	31	44.2	55.8
名称	GCV145H			
種類	空冷4ストローク単気筒OHV			
総排気量(cm³)	145	201	201	163
最大出力/回転数(kW/PS)/rpm*	3.1[4.2]/3,600		4.2[5.7]/3,600	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量(L)	0.91	0.91	1.5	
点火方式	トランジスタ式マグネット点火			
始動方式	リコイルスターター(手動)			
刈り幅(mm)	410	460	530	541
刈り高さ調節幅(mm)	約20~74[6段調節]	約19~101[7段調節]	約19~101[8段調節]	
収納袋容量(L)	42	50	88	76
走行変速段数(段)	前進1		HST(油圧式無段変速)	
走行速度(m/s)	前進0.92	前進0.89	前進0~1.75	前進0.93~1.78
メーカー希望小売価格(税込)	¥113,850 (10%税抜 ¥103,500)	¥118,470 (10%税抜 ¥107,700)	¥187,000 (10%税抜 ¥170,000)	¥231,000 (10%税抜 ¥210,000)
JANコード	4945943203551	4945943203568	4945943202660	4945943201137

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と異なる場合があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

■アクセサリ(別売) 製造元: 岡田商事(株)

■保管用ポディーカバ
HRG416/HRG466用
希望小売価格
税込 ¥9,240 品番: 11657
(消費税10%抜き ¥8,400) JANコード: 4945943299189



HRX537/HRC536用
希望小売価格
税込 ¥10,560 品番: 11656
(消費税10%抜き ¥9,600) JANコード: 4945943299172



*ポディーカバの価格は、2022年4月以降の適用となります。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●エンジン式芝刈機において、2020年2月より収納袋容量の計測方法を変更しております。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

もしものときも安心の保険付き

■安心補償制度 Ho!

万が一、使用中に事故を起こして他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうなど法律上の賠償責任が生じた際に、保険で賠償金をお支払いします。



【補償期間】ご購入日から1年間。
【加入時のご負担】購入時、保険料などのご負担はございません。
【補償金額】対人は1億円、対物は1,000万円まで。(但し1,000円は自己負担となります)
対人1億円 対物1,000万円

●補償となった事故の例

駐車している車のガラスに飛び石でヒビが入ってしまった。



*補償金額はあくまで一例です。条件により金額が異なる場合があります。補償の際には1,000円の自己負担が発生します。

安心して快適な芝管理をサポートするHondaの芝刈機




多彩に揃ったパワフルな4ストロークエンジン。
幅広いラインアップ!



握れば動き、放せば刈刃が止まる。
作業する人に配慮した安心設計!



もしもの時にHondaのHo!
賠償責任保険(1年間)付!



●このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/lawn-garden/walking/> Honda 芝刈機 検索

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客相談センターまで。
Hondaお客様相談センター 0120-112010
全国共通フリーダイヤル (受付時間: 9時~12時 13時~17時)



コンパクトボディでシンプル操作。
隅々まで美しく仕上げる。



HRG 416

メーカー希望小売価格
税込 **¥113,850** (消費税10%抜き ¥103,500)

■搭載エンジン Honda GCV145H

刈幅 41 cm	走行速度 約 3.3 km/h	グラスバッグ 42 L	重量 30 kg	エンジン排気量 145 cc	燃料タンク容量 約 0.9 L
-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------

芝刈作業	仕上がり	使い勝手	タフネス
グラスバッグ 収納	後方放出	刈り高さ 6段調節	オート チョーク
		オート チョーク	スチール デッキ

HRG 466

メーカー希望小売価格
税込 **¥118,470** (消費税10%抜き ¥107,700)

■搭載エンジン Honda GCV145H

刈幅 46 cm	走行速度 約 3.2 km/h	グラスバッグ 50 L	重量 31 kg	エンジン排気量 145 cc	燃料タンク容量 約 0.9 L
-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------

芝刈作業	仕上がり	使い勝手	タフネス
グラスバッグ 収納	後方放出	刈り高さ 6段調節	オート チョーク
		オート チョーク	スチール デッキ

使いやすさにこだわった装備 & 機能



操作レバー
操作は走行と刈刃のレバーを握るだけ。レバーを離すと停止する安心設計。



刈り高さ調節
調節レバーは前輪・後輪に1本ずつ。簡単操作で、左右同時に6段階に設定できます。



ブレード
風を起こして芝を立たせ鋭い刃で刈り取る、理想的なブレード形状です。



オートチョーク
エンジン始動が簡単に。煩わしいチョーク操作は不要です。



スチール製カッターデッキ
障害物や跳ねた石に対し、耐性の高いスチール製を採用。



広口の給油口
給油口の面積を大きく設計。給油作業をしやすくしています。



オイルフィルター
オイル交換の作業性を高めるため、注入口の長さや位置を最適化。



グラスバッグ
たっぷり収納できて取り外しも簡単。芝捨て作業の負担を軽減します。

多彩な機能で、幅広い用途に活躍。
パワフルに効率よく、美しく。

HRX537

メーカー希望小売価格
税込 **¥187,000** (消費税10%抜き ¥170,000)

■搭載エンジン Honda GCV200

刈幅 53 cm	走行速度 約 6.3 km/h	グラスバッグ 88 L	重量 約 44 kg	エンジン排気量 201 cc	燃料タンク容量 約 0.9 L
-----------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

芝刈作業		仕上がり		使い勝手			タフネス
グラスバッグ 収納	マルチング	後方放出	落ち葉 裁断収集	BBC	HST	VMS	オート チョーク
			2枚刃	4輪独立 刈り高さ 調節			高剛性 樹脂 デッキ

10段階に調節できる可変マルチング

VMS(可変マルチング機構)によって、刈り芝の収納およびマルチング量を10段階に調節可能。仕上がりに合わせた最適なマルチング作業を実現します。



大排気量エンジンでパワフルに刈り取り


大排気量を活かした豊かなトルクで、負荷の高い密集した芝も均一に刈り取ることで、より作業性を高めました。

確実なエンジン始動


エンジン始動時のチョーク開度を自動的にコントロールするオートチョークシステムを採用。スムーズな始動を可能にしました。

さまざまなシーンに1台で対応

ブレードの交換や部品を追加で装着することなく、収草から後方放出、マルチングなど幅広い作業が行なえます。

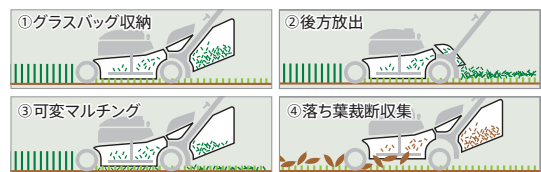

使いやすさにこだわった装備 & 機能



ベルト駆動式HST
簡単なレバー操作で車速自在なHST(油圧式無段変速機)。狭い場所でも使いやすい低速での作業が可能。



BBC(ブレードブレーキクラッチ)
エンジンをかけたまま刈り刃の回転だけを停止できるBBC。方向転換や移動がスムーズにできます。



2枚刃ブレード
鋭い切れ味の2枚刃で刈り芝をより細かくすることで、マルチング作業や落ち葉の収集に効果を発揮します。



刈り高さ調節(4輪独立式)
4輪個別に約19~101mmの範囲で7段階に細かく設定でき、傾斜や凹凸に合わせた作業が可能です。



カッターデッキ形状
スムーズな風の流れを追求した形状で、高い刈り取り性を発揮します。



ハンドル高さ調節
ツマミ操作で簡単に高さを調節。約17cmの範囲で3段階に設定できます。



広口の給油口
給油口の面積を大きく設計。給油作業をしやすくしています。



オイルフィルター
オイル交換の作業性を高めるため、注入口の長さや位置を最適化。

ハードな現場でも活躍。
プロが求める高い耐久性。

HRC536

メーカー希望小売価格
税込 **¥231,000** (消費税10%抜き ¥210,000)

■搭載エンジン Honda GXV160

刈幅 約 54 cm	走行速度 約 3.3~6.4 km/h	グラスバッグ 76 L	重量 約 56 kg	エンジン排気量 163 cc	燃料タンク容量 1.5 L
-------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

芝刈作業	仕上がり	使い勝手	タフネス
グラスバッグ 収納	落ち葉 裁断収集	2枚刃	4輪独立 刈り高さ 調節
		BBC	HST
		スチール デッキ	フロント ガード
			シャフト ドライブ



優れた耐久性。衝撃にも強い、頼れるタフさ

耐性に優れたスチール製カッターデッキの前方・左右に、縁石や石などの障害物から芝刈機を守るガードを装備。ハンドルには2mmの厚肉パイプとサポートステーを採用し、耐久性を高めています。長期間に渡るハードな作業に応えるプロ仕様モデルです。



力強いパフォーマンスを発揮し高い信頼性を誇るGXVエンジン

高い信頼性と耐久性で定評のある、スリーブ入りシリンダー採用のHonda GXVエンジンを搭載。また、高い耐摩性を発揮するため、乾式と湿式の二重構造のエアクリナーを採用。芝刈り作業中の土埃などの吸い込みを低減し、ハードな環境下でもエンジンのトラブルを防ぎます。

使いやすさにこだわった装備 & 機能



シャフト駆動式HST
簡単なレバー操作で車速自在なHST(油圧式無段変速機)。優れた耐久性と使い勝手を両立するシャフトドライブ式。



BBC(ブレードブレーキクラッチ)
エンジンをかけたまま刈り刃の回転だけを停止できるBBC。方向転換や移動がスムーズにできます。



2枚刃ブレード
鋭い切れ味の2枚刃で芝をより細かく刈り取り。落ち葉の収集にも効果を発揮します。



刈り高さ調節(4輪独立式)
4輪個別に約19~101mmの範囲で8段階に細かく設定でき、傾斜や凹凸に合わせた作業が可能です。



カッターデッキ形状
スムーズな風の流れを追求した形状で、高い刈り取り性を発揮します。



ハンドル高さ調節
サポートステーでハンドルをしっかりと固定。高さを約9cm(2段階)調節できます。



フロントガード
石段や植木など、前方の障害物からデッキを保護します。



大容量の燃料タンク
容量1.5LはHRX537の約1.6倍。より長時間の連続運転が可能です。