

車体サイズ

スーパーカブとして優れた足着き性、積載性、取り回し性を確保するため、排気量を上げながらもスーパーカブ 90 とほぼ同一の基本諸元を確保しました。

《足着き性》

スーパーカブ 90 のシート高と同一の 735mm とし、良好な足着き性を実現。


《積載性》

リアキャリアの高さをスーパーカブ 90 と同一の 695mm とし、荷物積み下ろしの容易性を確保。

《取り回し性》

ホイールベースはスーパーカブ 90 に対して 15mm の延長に抑え、最小回転半径は、スーパーカブ 90 と同一の 1.8m とし、取り回し性を確保。

●ディメンション比較図

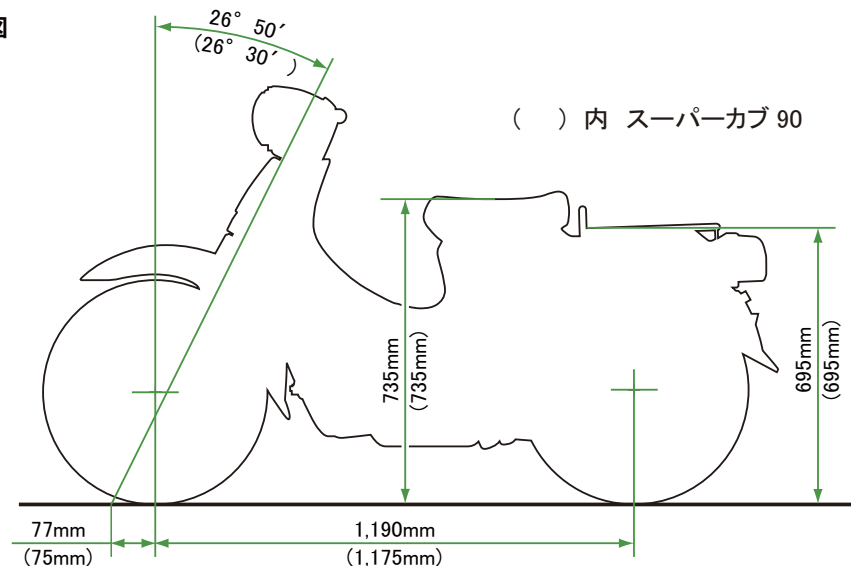

ライディングポジション

スーパーカブ 90 の乗車姿勢を基本踏襲し、近年の体格変化に合ったライディングポジションを提供する為、ハンドル～ステップ間はスーパーカブ 90 と同一、シート位置を 25mm 後方にさげ、ポジションにゆとりを持たせました。これにより、乗車時の快適性向上と同時に、よりスムーズなハンドル操作やチェンジ操作に寄与しています。

●ライディングポジション比較図

