


このたびはホンダ車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

この本は **CIVIC TYPE R** の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前にかならずお読みください。

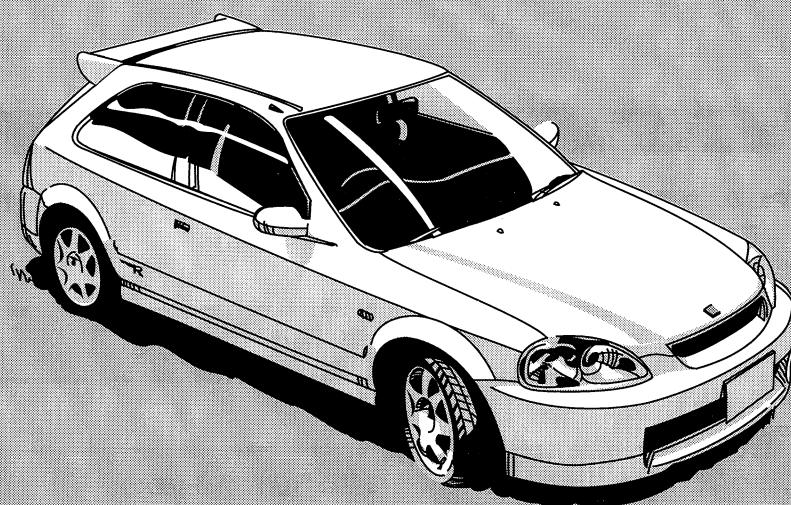

<ul style="list-style-type: none">●運転はルールを守り、マナーよく。・シートベルトを着用しましょう。・法定速度を守りましょう。・子供やお年寄りをいたわりましょう。・駐停車は、ルールに従いましょう。・迷惑運転はやめましょう。・自然環境保護に気をくばりましょう。	<ul style="list-style-type: none">●取扱説明書はメンテナンスノートと共に、いつもお車に保管してください。
<ul style="list-style-type: none">●保証や点検整備に関するることはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。	<ul style="list-style-type: none">●ご不明な点は、担当セールスマントにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。
また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読5ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

△ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

△ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

△ 注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

車 アドバイス

お車のために守っていただきたいこと
(車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています)

卒 知識

知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

タイトル

階層ごとにデザインを
変えてあります

ヘッダー

ページの内容を
示しています

ページ

インデックス
(→4ページ)


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えること
ができます。



レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切
な位置にして、レバーを元の位置まで確実
に引き上げて固定します。



△注意

●運転中に調節するとハンドルが必要以
て動くことがあります。思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。調節は走行
する前に行い、ハンドルに上下方向の
力を加え固定されていることを確認し
てください。

知識


- 走行中はミラーの調節を行わないでく
ださい。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいと
きにライトの反射を弱くできます。



ノブを動かして切り替えます。



角度調節はノブを昼間の位置にして行って
ください。

●長期間使わないで 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防
ぐために、ボディカバーを使ってくだ
さい。

△注意

- 格納するとき、エクステンション部をモ
ビルで覆うたり、ラジオアンテナの
まわりに段ボールや新聞紙をは
さみ込んでおいてください。また、
そのまま走行すると、火災のお
それがあります。

説明文

装置／機構について

解説



に分けて記載しています。

操作方法

安全に関する表示

本書の上手な使いかた


知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。



タイトルから探すとき



目次(P.5)

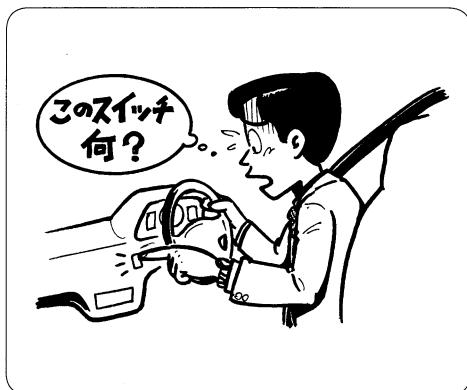

スイッチ類などの名称が
わからないとき



ビジュアル目次
(P.6~9)



名称から探すとき



さくいん
(P.168~176)

目 次

◆安全ドライブのための必読 5 ポイント

- ・運転前確認 12
- ・運転中の確認 14
- ・運転する場所を最適選択 16
- ・車両や荷物は運転にかかると 18
- ・車内がよくて自己運転をします 20

11

1. 車を運転する前に

- ・各部の開閉 26
- ・シートの調節 36
- ・ハンドル・バックミラーの調節 42
- ・シートベルト 46

25



2. 車を運転するときに

- ・メーター 54
- ・表示灯 56
- ・警告灯 58
- ・スイッチの使いかた 62
- ・運転のしかた 70
- ・リミテッドスリップデフ(LSD) 76

53



3. 安全装備

- ・SRSエアバッグシステム 78
- ・アンチロックブレーキシステム(ABS) 86
- ・その他の安全装備 88

77



4. ドライブを快適にする装備

- ・エアコン 90
- ・オーディオ 98
- ・室内装備品 102

89



5. 万一のとき

- ・工具・スペアタイヤ・発炎筒 108
- ・故障したとき 110
- ・事故が起きたとき 112
- ・けん引 114
- ・パンクしたとき 118
- ・オーバーヒートしたとき 126
- ・空気系統が異常のとき 130



6. 車の手入れ

- ・点検・整備について 138
- ・日常の手入れ 140
- ・車にあった部品の使用 148

137



7. 車との上手なつきあいかた

- ・積雪・寒冷時の取り扱い 150
- ・こんなときは 158

149



・サービスステータ

162

・さくいん

168

・こんなことでお困りのとき

巻末

ビジュアル目次


ライト／方向指示器スイッチ 64、65

メーター 54

表示灯 56

警告灯 58

ワイパー／ウォッシャースイッチ 66

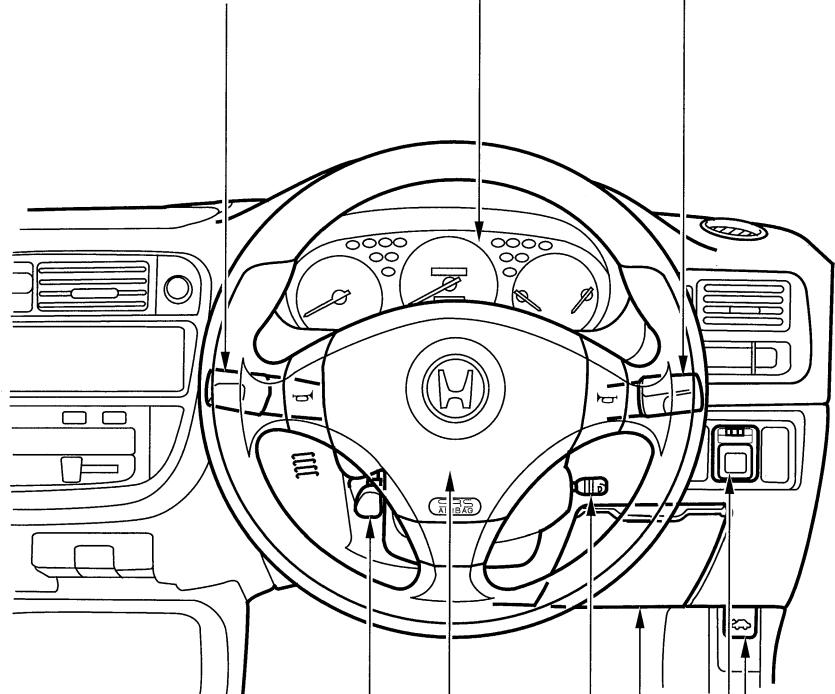

チルトステアリングレバー 42

SRSエアバッグシステム(運転席用) タイプ別装備 78


エンジンスイッチ 62

コインポケット 105

ヒューズボックス 130

ドアミラー調節スイッチ 44

ボンネット解錠ノブ 28

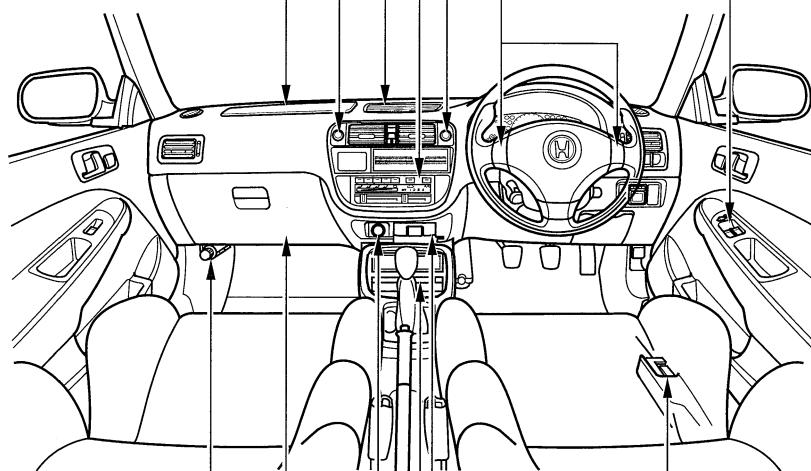

SRSエアバッグシステム(助手席用) **タイプ別装備** 78

リヤデフロスタースイッチ 68

アッパー・ベンチレーション 91

ヒーター・エアコン 90

非常点滅表示灯スイッチ 66

ホーンスイッチ 69

パワーウィンドースイッチ **注文装備** 34

テールゲートオープナー 30

フューエルリッドオープナー 33

灰皿 104

カップホルダー 106

シガレットライター 103

グローブボックス 105

発炎筒 109

ビジュアル目次


チャイルドシート固定機構 51

室内灯 102

パーキングブレーキ 72

サンバイザー 102


ルームミラー 43

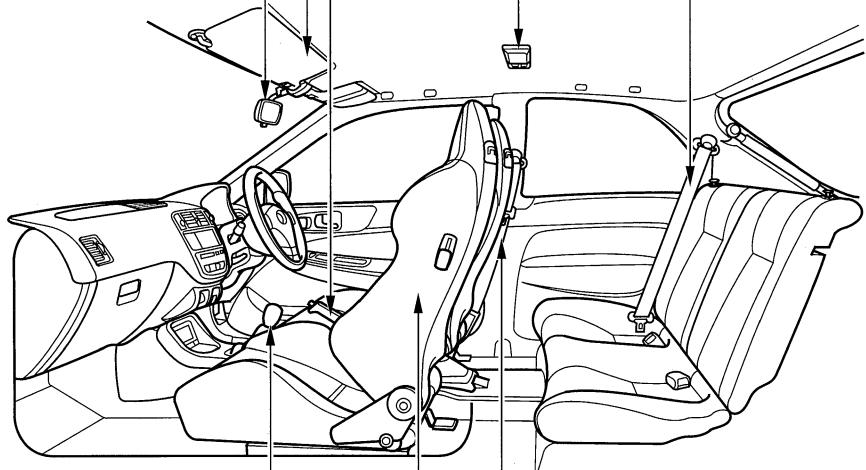

チェンジレバー 74

シート 38、40

シートベルト 46

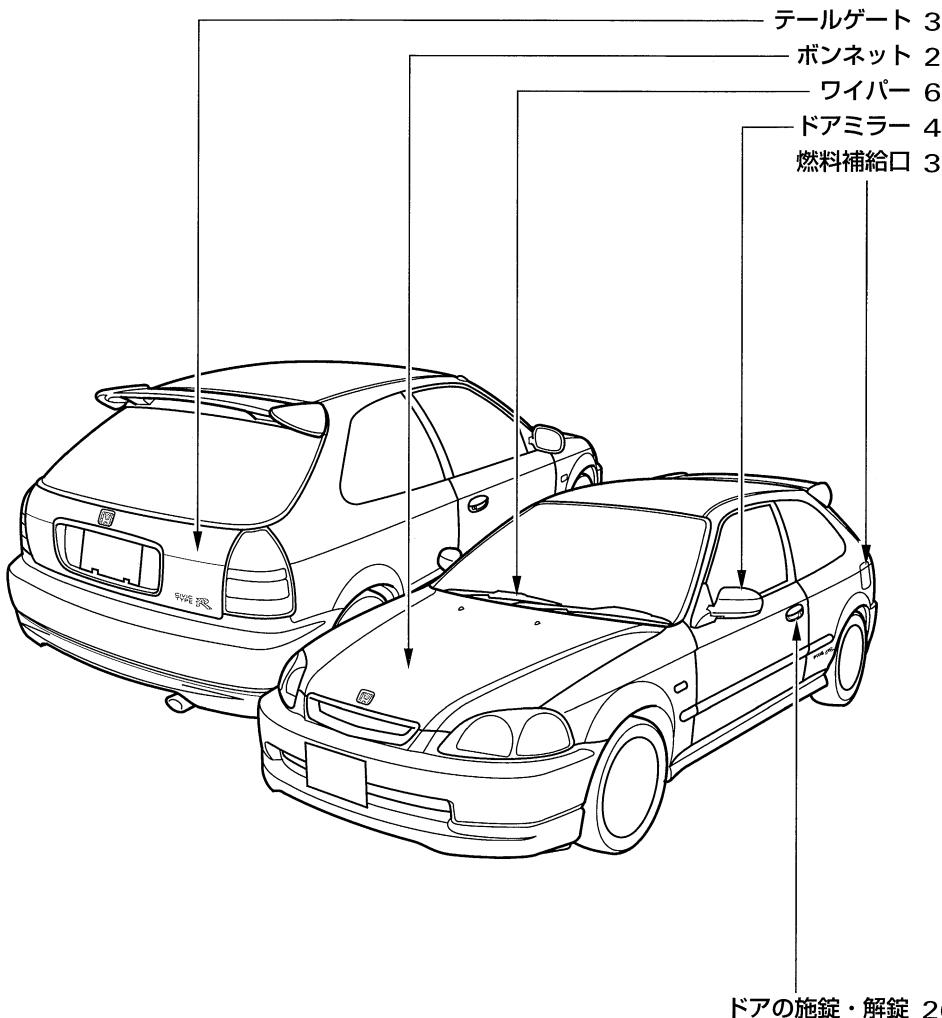

安全ドライブのための 必読5ポイント

ご使用の前に知っておいていただきたいこと、
守っていただきたいことをまとめてあります。



- お出かけまえに 12
- お子さまに思いやりを 14
- 正しい知識で最適運転 16
- 駐車や停車はしっかりと 18
- こんなことにも注意をしよう 20

安全ドライブのための必読5ポイント

お出かけまえに…

点検をわすれずに。

＜メンテナンスノート参照＞

- 道路運送車両法により、法定定期点検と日常点検が義務づけられています。

安全・快適にお使いいただくために、ホンダの点検要領に従って必ず点検してください。

日常点検は車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。

- 普段と違う点に気付いたら、ホンダプリモ店で点検を受けてください。(音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っている時…)
- 走行中も車の状態に気を配り、いつもと違う音やにおい、運転感覚などを感じたら早めに点検しましょう。

シートベルトを正しく着用。

＜46ページ参照＞

- 運転する人はもちろん、同乗する人にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- 腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。




- ベルトにねじれがないか確かめてください。



- ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。



- 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。



燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。

引火、爆発のおそれがあります。




運転のさまたげになるものには注意を。

- 運転者の足もとに、物を置かないでください。
- フロアマットが、ペダルに引っかかるないように注意してください。
ブレーキやアクセルのペダル操作が、確実にできないおそれがあります。



- 手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。

後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。

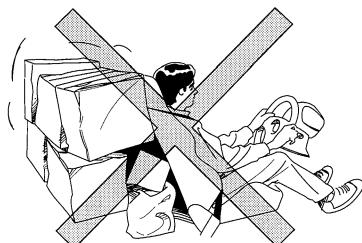


排気ガスには十分に気をつけて。

- 排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。

- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 排気管に穴や亀裂があったり、排気音の異常に気付いたらホンダブリモ店で点検を受けてください。

車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

安全ドライブのための必読5ポイント

お子さまに思いやりを

お子さまは、うしろの席に。


●助手席にのせるのは避けましょう。

- 不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。
- 助手席用SRSエアバッグシステム装備車では、インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。

お子さまにもシートベルトを。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシートなどををお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず危険です。

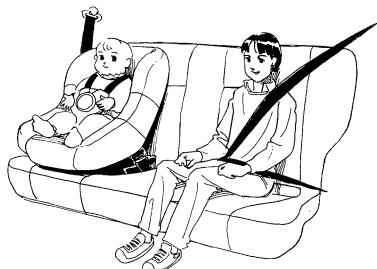

●お子さまの首やあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかかるない場合は、チャイルドシートやジュニアシートを使用してください。

シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。


また、ひとりですわることのできない小さなお子さまはベビーシートを使用してください。

ご購入、ご使用に際してはホンダブリモ店にご相談ください。

《選択の目安》

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
ベビーシート	~10	~75	~12か月
チャイルドシート	7~16	65~100	4か月~4才
ジュニアシート	15~32	100~135	4才~10才

- 助手席用SRSエアバッグシステム装備車の助手席には、ベビーシートを取り付けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。
 - ・エアバッグが膨らむ際、ベビーシートや、チャイルドシートの背面に強い衝撃を受け危険です。
 - ・やむをえずチャイルドシートを前向きに取り付ける場合は、エアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。



ドア、ウィンドー、シートの操作は必ず大人が。

- 手、足、くびなどをはさまないよう、気をつけてください。
- パワーウィンドーのメインスイッチは、“OFF”にしておきましょう。
<34ページ参照>
- 走行中、一時停止のときなど、窓から手や頭、物などを出さないよう、注意してください。
思わぬ障害物で事故のおそれがあります。


車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。

- お子さまだけを車内に残さないでください。
 - ・炎天下の車内は、高温になり危険です。
 - ・お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

安全ドライブのための必読5ポイント


正しい知識で最適運転

- 走行中ハンドルの中に手を入れて、スイッチを操作しないでください。ハンドル操作のさまたげになり大変危険です。
- 走行中はエンジンを止めないでください。
 - ・ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
 - ・パワーステアリング装備車は、パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなり、ハンドル操作が重くなります。
 - ・エンジンスイッチを“0”にすると、キーが抜けることがあり、ハンドルがロックされ危険です。



長い下り坂ではエンジンブレーキを。


- ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。
- 長い下り坂では、走行速度に合わせ、ギヤを一段ずつ落として、エンジンブレーキを併用してください。

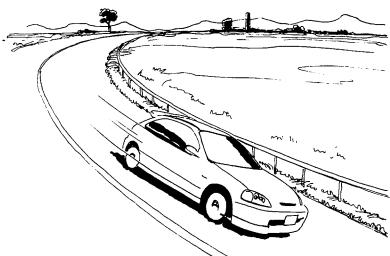

* エンジンブレーキ：走行中アクセルペダルを戻したときにかかるブレーキ力のことと、低速ギヤほどよくきます。

霧が出たときは。


- 霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向けて点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。

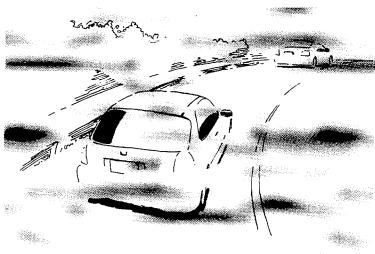

横風の強い日は。

- 横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかりと握り、スピードを徐々に下げて進路を立て直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを追い越したり、追い越されたりするときなどには、特に横風の影響を受けやすいので十分注意してください。

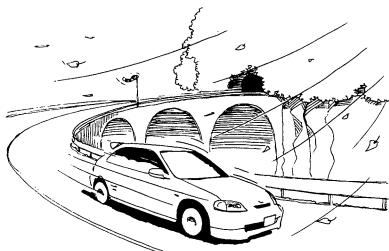

雨天時の走行には注意を。

- 雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなつておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。

急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、スピードを落として安全運転に心がけてください。

- わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロブレーニング現象を起こしやすくなります。

ハイドロブレーニング現象とは

→158ページ



水たまりに入ったあとはブレーキのきき具合を確認。

- 水たまり走行後や洗車後は、低速で走行しながらブレーキペダルを軽く踏んできき具合を確認してください。ぬれたブレーキはききが悪かったり、ぬれない片側だけがきいてハンドルをとられることがあります。
- ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

走行中異常があつたら。

- 警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し処置をしてください。
<58ページ参照>

点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになつたり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

- 走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)してもあわてずに、ハンドルをしっかりと握り、徐々にブレーキをかけてスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。

- 床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。


安全ドライブのための必読5ポイント

駐車や停車は
しっかりと

可燃物には注意を。


- 枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

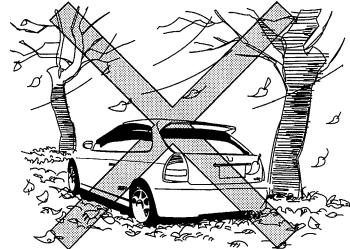

植込みなどにも注意して。

- 植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、車の向きを決めましょう。

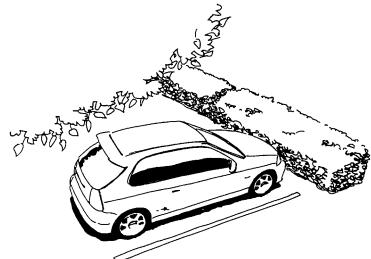


仮眠するときはエンジンを止め
る。

●エンジンを必ず止めてください。

無意識にチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。


また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。

さらに風向や周囲の状況等によっては、車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれもあります。



車から離れるときには施錠を。

- 必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。
- 車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- お子さまも連れていきましょう。



車の移動はエンジンをかけて。

- 車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。


坂道での駐車は。

- パーキングブレーキをかけ、チェンジレバーを平地や下り坂ではRに、上り坂では1に入れてください。
- さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

安全ドライブのための必読5ポイント

こんなことにも
注意をしよう


- タバコの吸いがらは火を消して。
- タバコ、マッチなどは、確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
 - 灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、燃えやすいものを入れたりしないでください。



アクセサリーの取り付けには注意を。


- ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。

視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、思わぬ事故のもとになります。

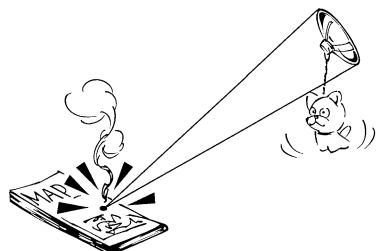

車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上昇すると、ライターなどの可燃物は自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

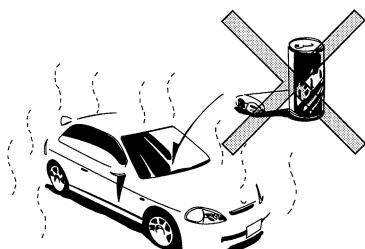

ラジエーターキャップに気をつけて。

- ラジエーターキャップが熱いときは、外さないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



ハンドルをいっぱいに回した状態をつづけない。

- パワーステアリング装備車は、ハンドルをいっぱいに回した状態から、さらに回そうとする力をかけつづけないでください。

パワーステアリングポンプがオイル潤滑不良をおこし、損傷することがあります。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

- 運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

- ホンダ純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を、使用しないでください。

- ・適正な性能や機能を発揮しなかつたり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。

- ・ホンダが運輸省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。


- ホイールは、CIVIC TYPE R専用品をご使用ください。

専用品以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。

ホンダプリモ店にご相談ください。



- 無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずホンダプリモ店にご相談ください。

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。

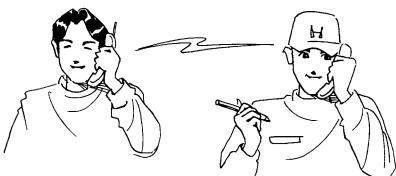


安全ドライブのための必読5ポイント


- 運転席用SRSエアバッグシステム装備車は、ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。
助手席用SRSエアバッグシステム装備車については、インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。
 - ・SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。
 - ・作動時にこれらの物がとぶことがあります。
 - ・次の場合は、必ず、ホンダプリモ店にご相談ください。
 - ①ハンドルまわりの修理
 - ②センターコンソール付近の修理
 - ③カーステレオ等用品の取り付け
 - ④ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
 - ⑤インストルメントパネルまわりの修理

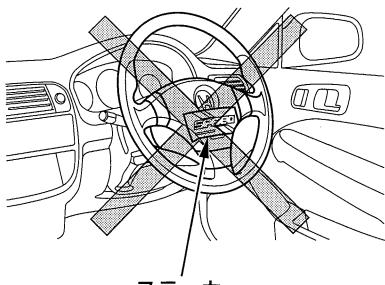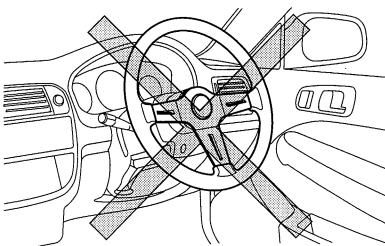

ステッカー

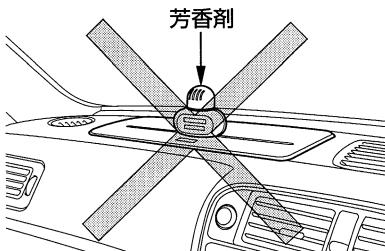

芳香剤

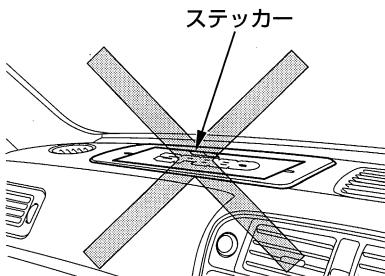

ステッカー

発進するときは、まわりの状況に十分注意して。


車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

- 駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。



- 後退するときに十分な視界が得られない場合は、車から降りて後方を確認してください。

バックミラーでは確認しきれない死角(車の直後など)があります。

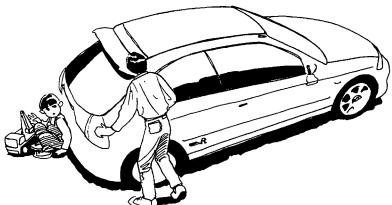

- 信号待ちなどの停車後に発進するときは、つねにまわりの状況に目を配り、安全確認を十分に行ってください。





安全ドライブのための必読5ポイント

車止めなどに注意して。

●次のような場合には、フロントアンダースポイラー、マフラーおよび床下を損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- ・車止めのある場所への駐車
- ・路肩に沿っての駐車
- ・平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- ・路肩等段差のある場所への乗り降り
- ・凹凸やわだちのある道路の走行
- ・くぼみ(穴)のある個所の通過

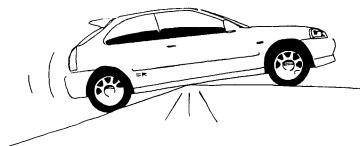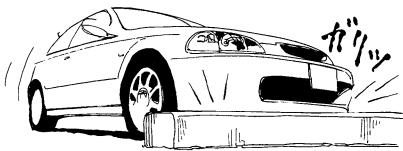

車を運転する前に

●各部の開閉

キー	26
ドアの施錠・解錠	26
ルームミラー	23
テールゲート	30
燃料補給口	32
パワーウィンドー	34

●シートの調節

正面(運転席)	36
フロントシート	38
サイドシート(RECARO)	40
リヤシート	41

●ハンドル・バックミラーの調整

ハンドルアーリング (上下調節式ハンドル)	42
ルームミラー	43
ドアクーラー	44


●シートベルト

シートベルト	46
着用のしかた	50
チャイルドシート固定機構	51

各部の開閉

キー

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、ドアの施錠・解錠、テールゲートの解錠に使えます。



知 識

- キーナンバーを控えておいてください。キーを紛失したときは、キーナンバーをホンダプリモ店へご連絡いただければ、購入することができます。

ドアの施錠・解錠

△ 注意

- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは、走行中にドアが開き思つぬ事故の原因になるおそれがあります。

◆ 知 識

- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。


パワードアロック

運転席ドアを施錠(解錠)すると、助手席ドアも同時に施錠(解錠)します。




●車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。

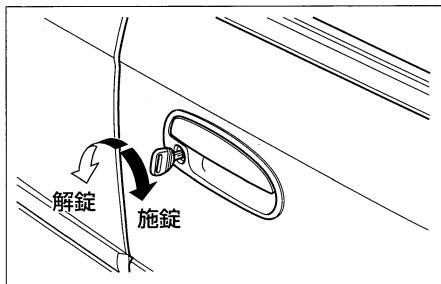

●車内から行う場合

ノブを矢印の方向に動かします。

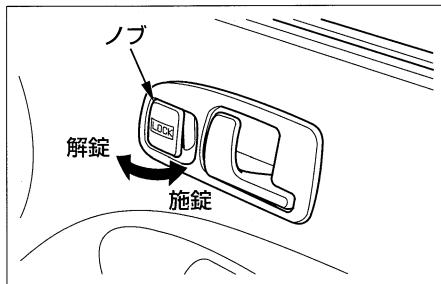


●キーを使わないで施錠する場合

知 識

- キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

運転席ドア

ドアのハンドルを引いたままノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。

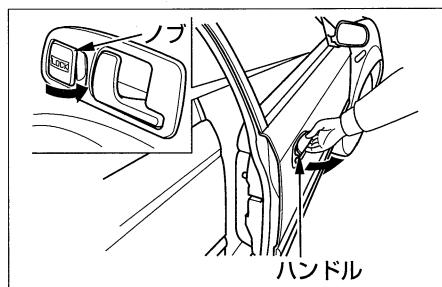


助手席ドア

ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。


ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

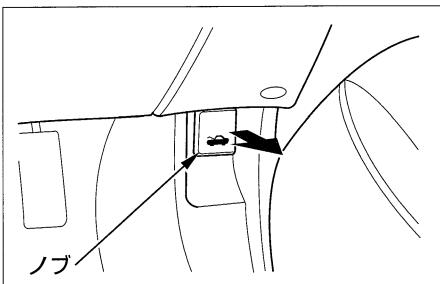


②ボンネット前部が少し浮き上がるるので、レバーを押しながら開けます。

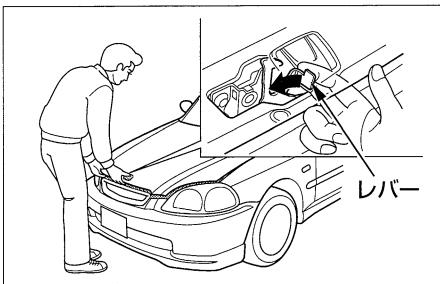

知 識


- ワイパー アームを起こした状態でボンネットを開けないでください。ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷します。

③必ずステーを確実にかけ、固定します。

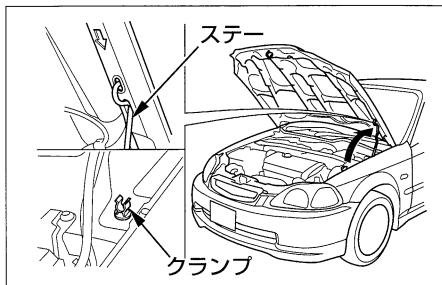

●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。ボンネットを静かに下げ、手を離します。

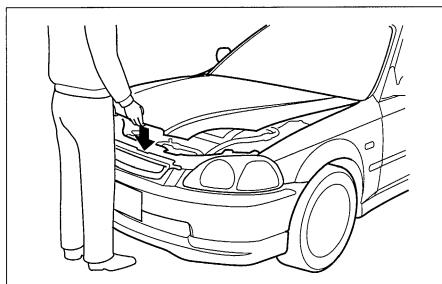

ボンネットが完全に閉まっていることを確認します。



△ 注意

- ボンネットを開めるときは、手などをはさまないように注意してください。

◆ 知識


- ボンネットを開けているときに、風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

テールゲート

●解錠


車外から行う場合

キーを確実に差し込んで右に回します。

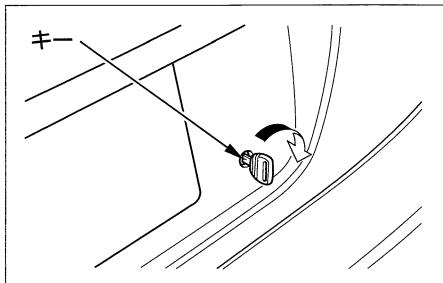


車内から行う場合

運転席右下にあるテールゲートオープナーを引き上げます。

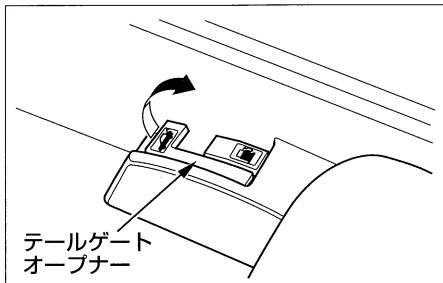

●施錠

テールゲートを閉めれば施錠できます。

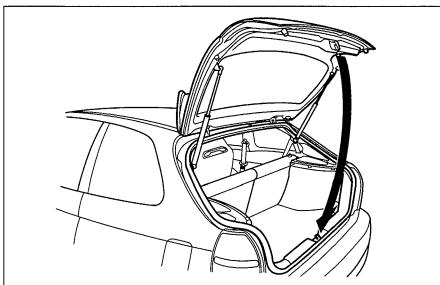



△注意

- テールゲートを閉めるときは手などをはさまないように注意してください。
- エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。
やけどなど思ひぬけがをすることがあります。
- トランクルーム内には人を乗せないでください。
ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

◆知識

- テールゲートを開けたまま走行しないでください。車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

使用燃料：無鉛プレミアムガソリン
(無鉛ハイオク)

タンク容量：45 ℥

⚠ 警告

- 燃料補給時は火気厳禁です。
燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
- ・エンジンは必ず止めてください。
- ・タバコなどの火気を近づけないでください。

⚠ 注意

- キャップはゆっくり開けてください。
急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

⌚ アドバイス

- 有鉛ガソリンを使うと、触媒装置などを損ないます。また、粗悪ガソリンや不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。


🎓 知識

- 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、この場合エンジン性能を十分に発揮できません。




●開けかた

①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引き上げてリッドを開けます。

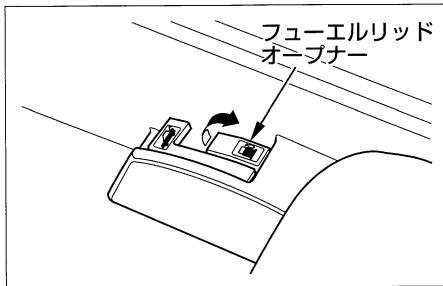

②キャップをゆっくり回して開けます。

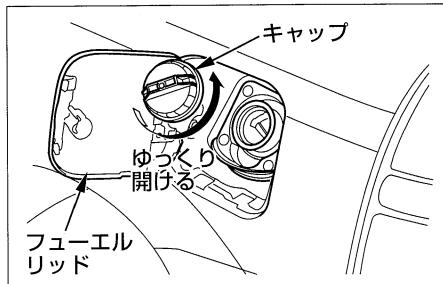

●閉めかた

キャップを“カチッ”という音が2回以上するまで締め付けます。フューエルリッドは手で押さえつけなければ閉まります。

知 識

- キャップが確実に閉まっていることを確認してください。
確実に閉まっていないと走行中に燃料がもれたりすることがあります。

パワーウィンドー

注文装備

エンジンスイッチが“II”的とき、ウィンドーの開閉ができます。



開閉は、それぞれのドアにあるスイッチで操作します。

- 運転席スイッチは、助手席ウィンドーも操作できます。


●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき…スイッチを押します。

閉めるとき…スイッチを引き上げます。

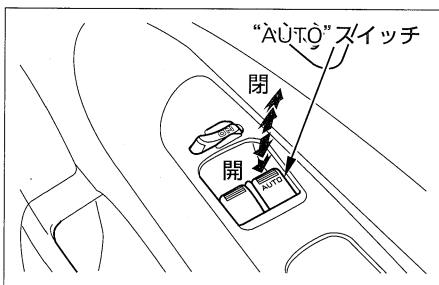

自動開閉中にウィンドーを停止させると
きは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く
操作します。

●助手席ウィンドーの開閉

メインスイッチを“ON”にしてから、スイッチを操作します。

スイッチを操作している間、作動します。


開けるとき…スイッチを押します。

閉めるとき…スイッチを引き上げます。

・運転席ドアスイッチ



・助手席ドアスイッチ

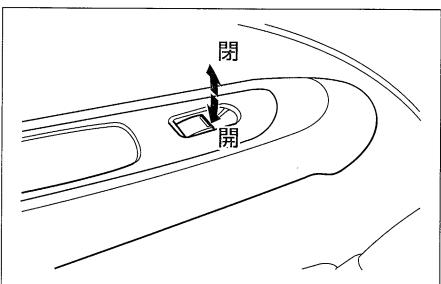

助手席ウィンドーを動かなくしたいとき (メインスイッチ)

メインスイッチを“OFF”にしておけば、
助手席ウィンドーは作動しません。



△警告

- パワーウィンドーを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
特にお子さまには気をつけてください。

△注意

- 車から離れるときはキーを抜き、お子さまも一緒に連れて行ってください。
いたずらなど誤った操作をして思わず事故につながるおそれがあります。

◆知識


- ウインドーの開閉はお子さまではなく大人が操作するようにしてください。
- 小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまが誤って操作しないよう、メインスイッチを“OFF”にしておきましょう。

シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。

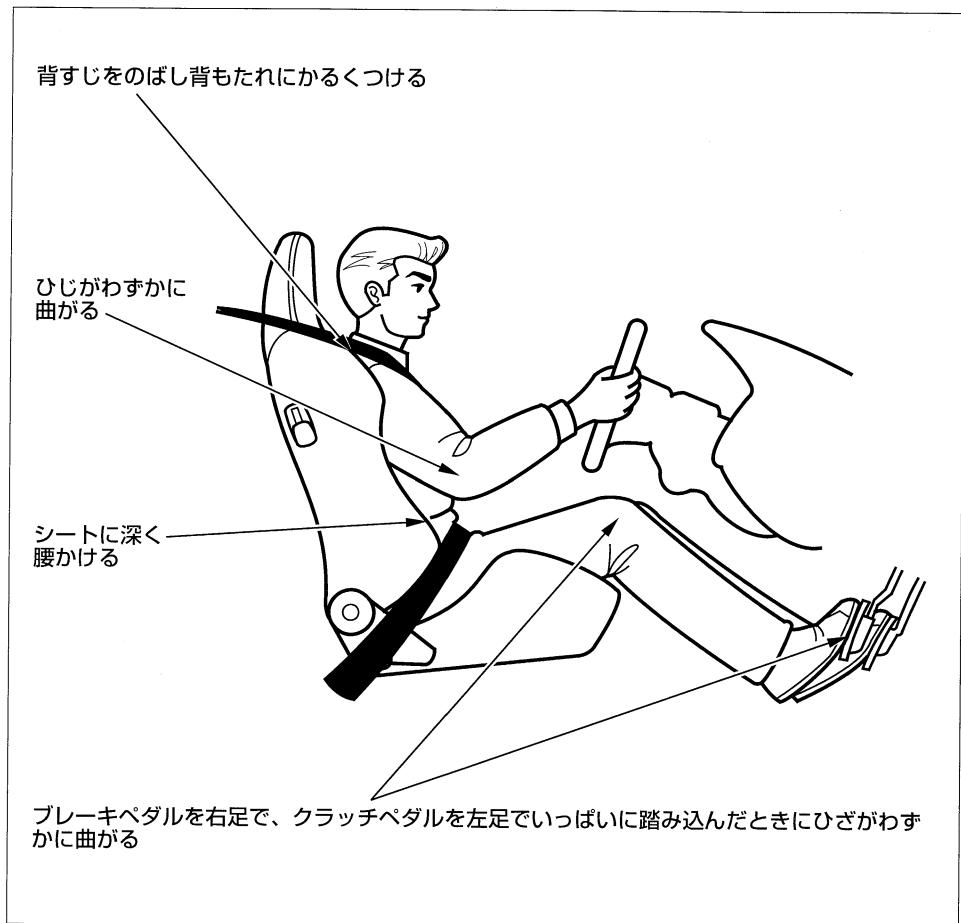

同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。
助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。



⚠ 警告

- シートに深く腰かけてください。
また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。

● SRSエアバッグシステム装備車

- エアバッグに必要以上に近づくと、エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
- ・助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。


⚠ 注意

- 走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
調節は走行する前に行い、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッションなどをいれないでください。
正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- フロントシートの下に物を置かないでください。
物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。


フロントシート

タイプ別装備

●前後位置の調節

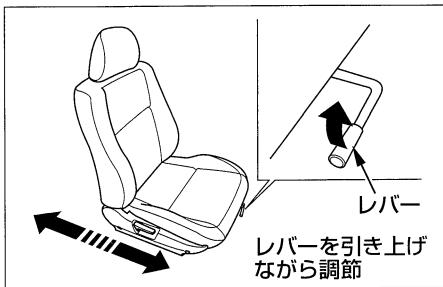

●背もたれの調節

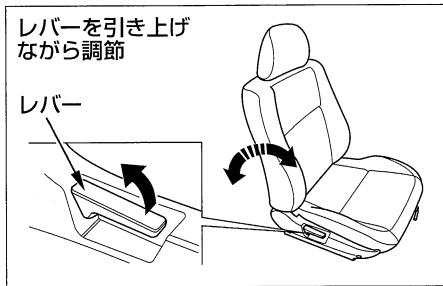


●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。

低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

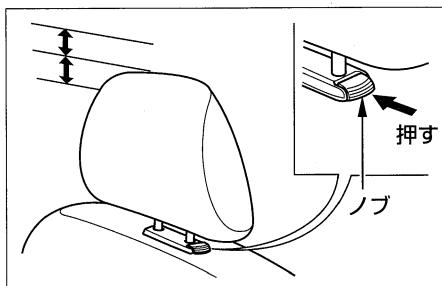

警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。

衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

走行前に必ず正しい位置に調節してください。




●後席への乗り降り

乗り降りの際はシートベルトに足を引っかけないようにしてください。

運転席


レバーを引き上げると、背もたれが前へ倒れます。

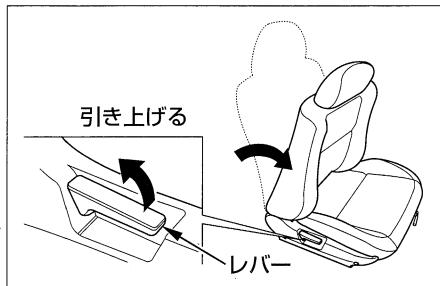

助手席(ウォークイン機構)

背もたれを前に倒すと同時に、助手席全體が前へ移動して乗り降りがしやすくなります。


▼
レバーを引き上げるか、ノブを前へ押します。

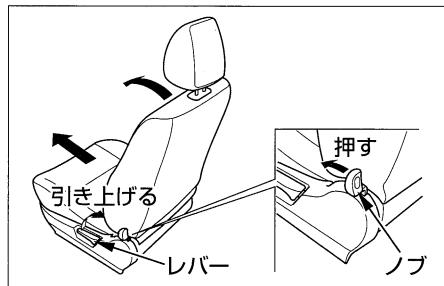


フロントシート (RECARO)

タイプ別装備

●前後位置の調節

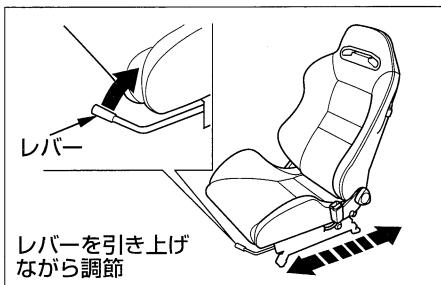


●背もたれの調節

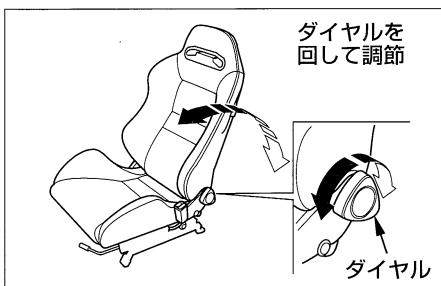

●後席への乗り降り


乗り降りの際はシートベルトに足を引っかけないようにしてください。

レバーを引き上げると、背もたれが前へ倒れます。

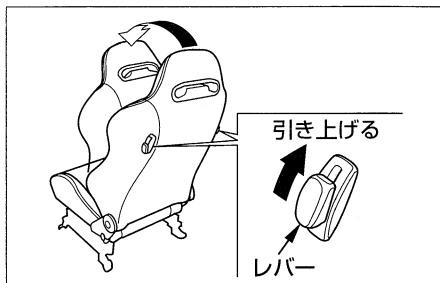

△注意

- 背もたれをもどすときに、図の部分(結合部)に手や足などをはさまないようしてください。
はさまれるとけがをするおそれがあります。

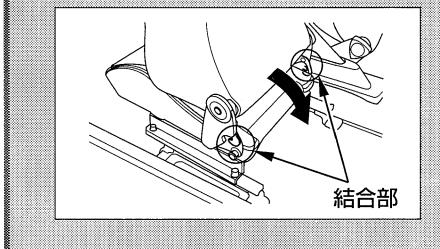




リヤシート

●背もたれの倒しかた

ノブを引き上げ、背もたれを前に倒します。

片側ずつ独立して行えます。

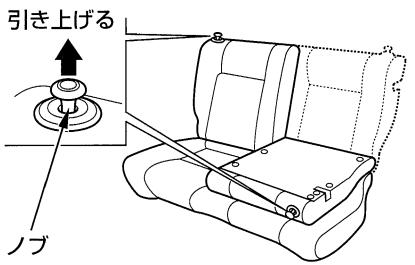

●起こしかた

後ろへ押しつけて固定します。

注意

- 倒した背もたれの上や荷室には人を乗せて走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

知識

- 背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないようしましょう。はさまると正しく着用できません。
- 背もたれを起こしたときは、背もたれを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング (上下調節式ハンドル)

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。



レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

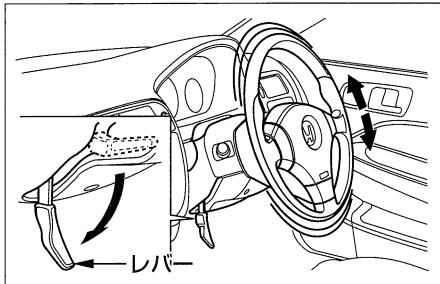

△注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。



ルームミラー

● 知識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

● 防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。



ノブを動かして切り替えます。

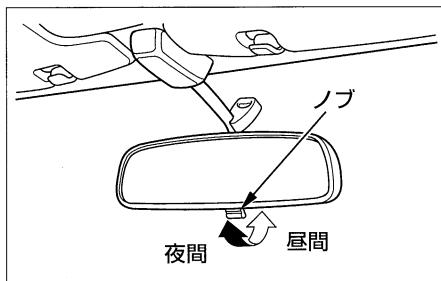

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー


知 識

- ミラーを格納したまま走行しないでください。また、走行中はミラーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の人の手などをはさまないようにしてください。

●格納のしかた

ミラーを折りたたむことができます。狭い所へ駐車をするときに便利です。走行するときは、必ず元に戻してください。

手動格納式

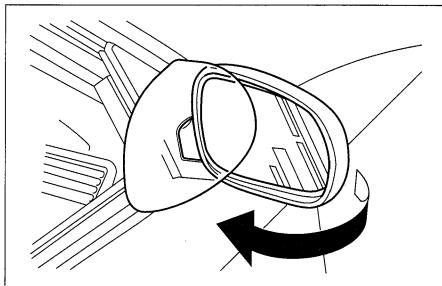


**電動格納式****注文装備**

エンジンスイッチが“II”的とき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。

▼
格納スイッチを押すごとに“ON”leftrightarrow“OFF”が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

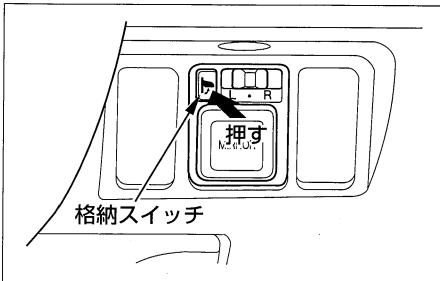

エンジンスイッチが“0”または“I”的ときは手動で操作ができます。

知識


- 次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。

- ・エンジンスイッチが“II”的とき
- ・手動で操作したあとにエンジンスイッチを“II”にしたとき

●角度調節のしかた

エンジンスイッチが“II”的ときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

- ▼
①左右切り替えスイッチを調節したい方に動かします。
②調節スイッチで角度を調節します。

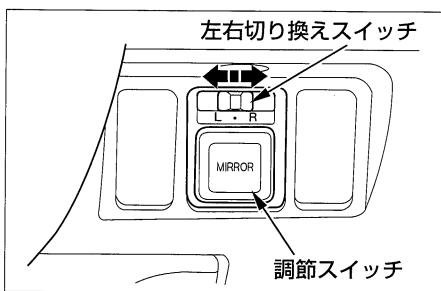


直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

特に前席は、法律でも義務づけられています。

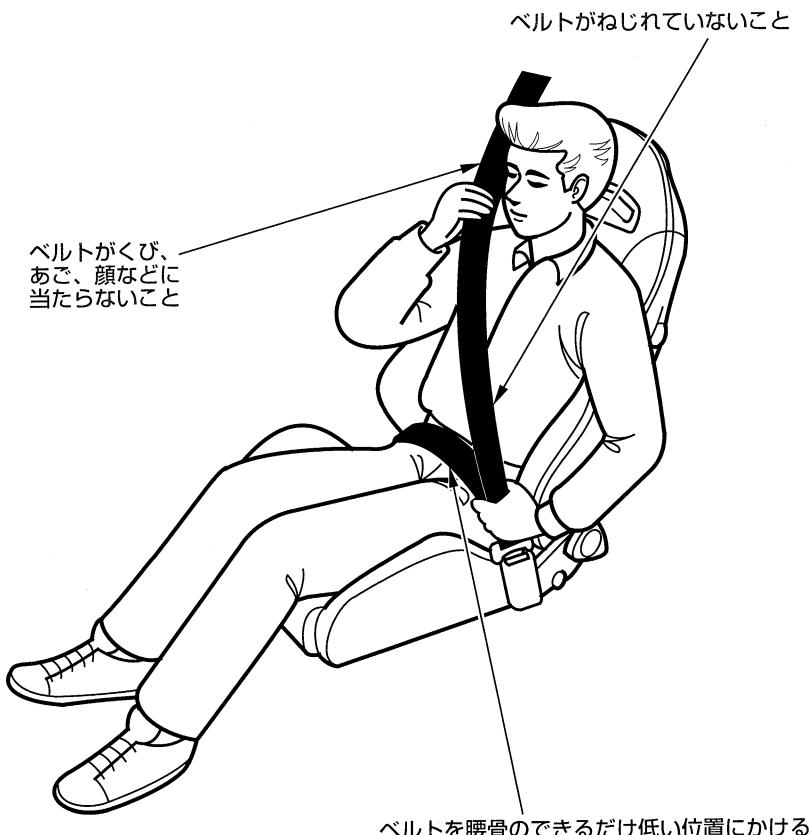



⚠ 警告

- シートベルトは全員が着用してください。
着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。
また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートなどをお使いください。
お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。

⚠ 注意

- シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
 - ・ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。
ベルトが腰骨からずれないと腹部などに強い圧迫を受けます。
 - ・ベルトはねじれがないように着用してください。
ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
 - ・ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
 - ・一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。
ベルトが肩に十分かかるないと前方に投げ出されるおそれがあります。
 - ・ベルトにはクリップや洗たくはさみなどでたるみをつけないでください。
- 妊娠中の女性や疾患のあるかたのベルトの着用は、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、医師にご相談ください。

●三点式シートベルト

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

シートベルト警告灯

エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまでメーター内のシートベルト警告灯が点灯し続けます。

チャイルドシート固定機構(後席)


→51ページ

●お子さまを乗せるときは

・お子さまは、後席に乗せシートベルトを着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは大人用ですので、ベルトがくびやあごに当たる場合や腰骨にかからない場合は、チャイルドシートやジュニアシートを使用してください。シートベルトをそのまま使うと、衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまはベビーシートを使用してください。

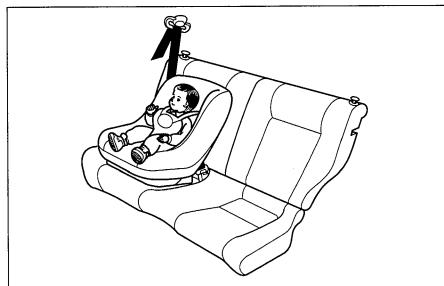




△警告

- 助手席用SRSエアバッグシステム
装備車の助手席には、ベビーシートを取り付けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。エアバッグが膨らむ際、ベビーシートや、チャイルドシートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず前向きに取り付ける場合は、エアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。



知識

- ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートは、お子さまの体重や身長によりお使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。ご購入、ご使用に際してはホンダプリモ店にご相談ください。

《選択の目安》

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
ベビーシート	~10	~75	~12か月
チャイルドシート	7~16	65~100	4か月~4才
ジュニアシート	15~32	100~135	4才~10才

●シートベルトの取り扱い、手入れ

- ベルトを着用した状態で万一、事故にあった場合は機能を損なっている可能性があるため、ベルト一式を交換してください。
- また、ベルトにほつれ、すりきれ、切れなどができるときも交換してください。
- シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
- ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた


●三点式シートベルト

①正しい運転姿勢でシートにすわります。
(→36ページ)

②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

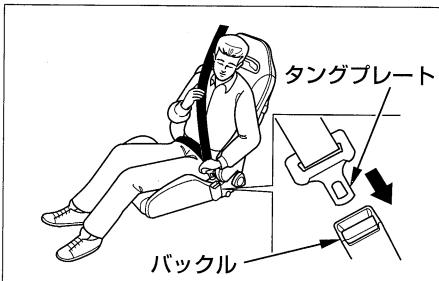


④ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。

⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。



⑥外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。
ベルトが自動的に収納されますので、
ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

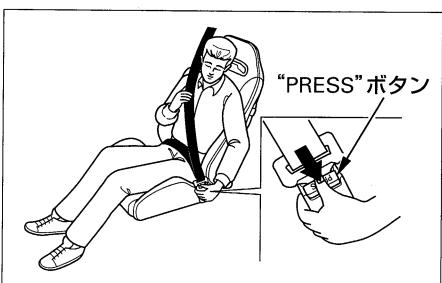




チャイルドシート固定機構 (後席)


後席の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。シートベルトを引き出し方向に動かないようにできるため、チャイルドシートなどを固定するのに便利です。

後席にチャイルドシートなどを取り付けるとき

- ①チャイルドシートなどをシートメーカーの取扱説明書にしたがって取り付けます。(ベルトにねじれがないことを確認します。)
- ②タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

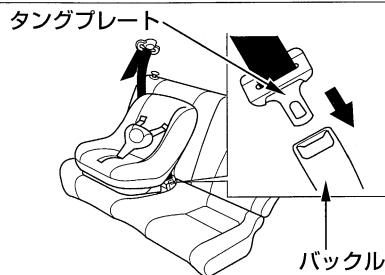

- ③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。

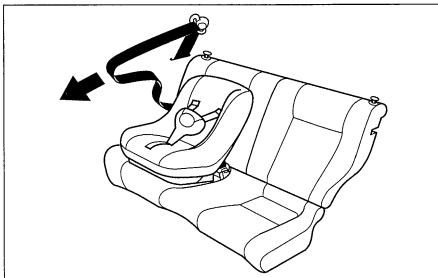

- ④ベルトを少し巻き取らせます。“カチカチ”と音がしますが、これはチャイルドシート固定機構の作動音です。このとき、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。
- ⑤チャイルドシートなどに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。




知 識

- チャイルドシートなどを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。

解除のしかた

ベルトを外し、いっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

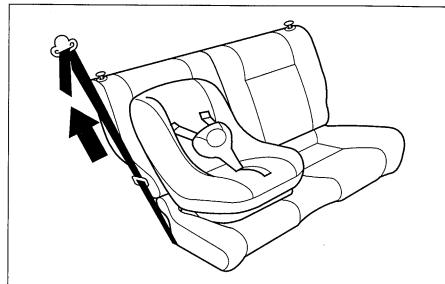

知 識

- シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。
このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。


2

車を運転するときに

●メーター	54	●運転のしかた	
●表示灯	56	エンジンのかけかた	70
●警告灯	58	パーキングブレーキ	72
警告灯の意味切れの点検	61	ドア・ハンドバーの操作	74
●スイッチの使いかた		●リミテッドスリップディフ	
エンジンスイッチ	62	(LSD)	
ライトスイッチ	64	LSDのしくみ	76
方向指示器(ハンドル)		取り扱いについて	76
スイッチ	65		
非常点滅表示灯(ハンドル)			
スイッチ	66		
ワイパー・ウォッシャー			
スイッチ	66		
マニュアルスタートスイッチ	68		
ホーンスイッチ	69		

メーター

イラストは代表例を掲載しています。

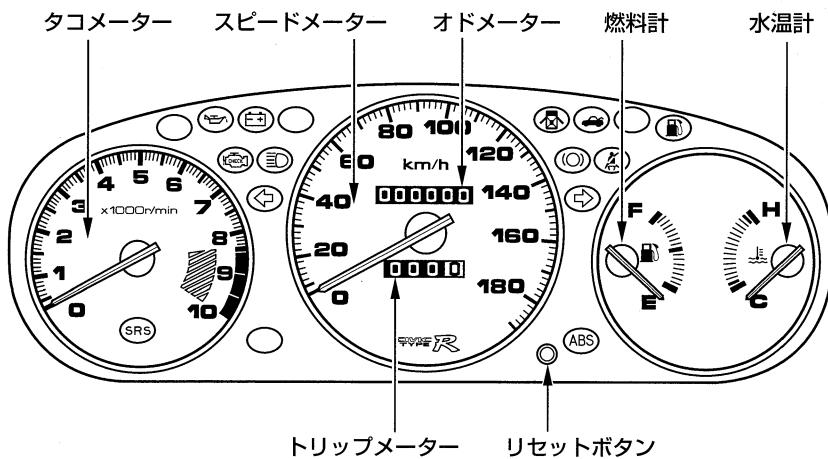



スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を示します。



アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

限界回転数……………8,400rpm

オドメーター

走行距離の累計をkmで示します。

トリップメーター

区間距離(km)を知りたいときは、リセットボタンを押して“0”に戻して使います。

右端の数字は100mの単位です。

燃料計

エンジンスイッチの位置に関係なく常に燃料の残量を示します。

“E”に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について →32ページ

知識

- 燃料補給後、エンジンスイッチを“II”にしてから正しい量を示すまで、しばらく時間がかかります。

水温計

エンジン冷却水の温度を示します。

走行中は“H”的目盛より下側をさすのが正常です。

アドバイス


- 鉤が“H”的目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

オーバーヒートしたとき

→126ページ

表示灯

イラストは代表例を掲載しています。

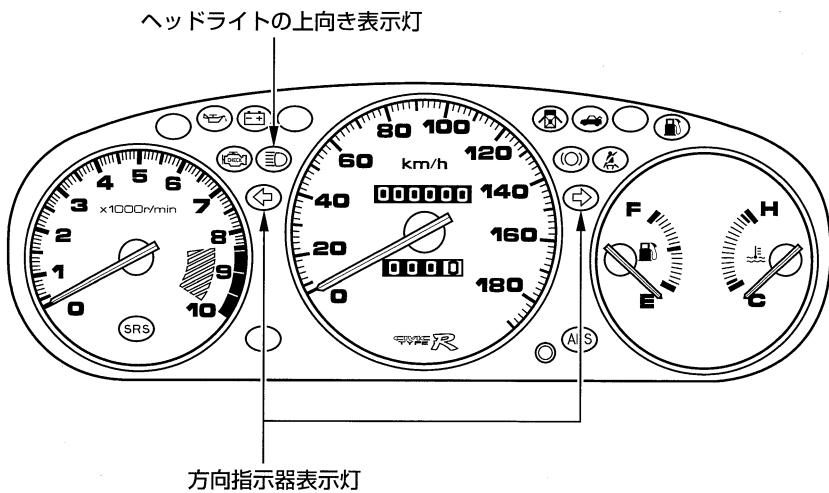



方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

● 知識

- 電球が切れたときや、ワット(W)数の違ったものを使ったときは、表示灯の点滅周期が異常になります。

電球(バルブ)の交換 → 133ページ

電球(バルブ)のワット数

→ 164ページ




ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯


ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



警告灯

イラストは代表例を掲載しています。
※タイプにより装備の有無があります。

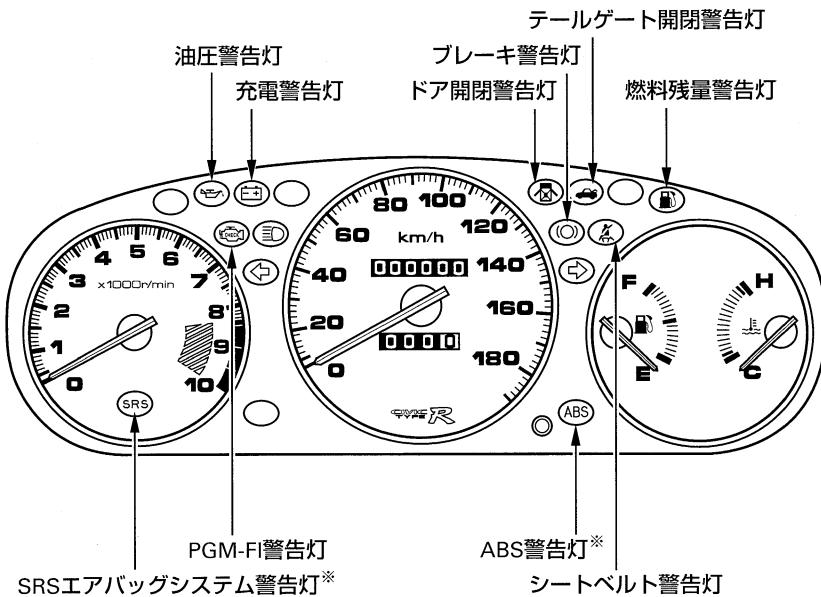



油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

点灯したときは


エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにホンダプリモ店へご連絡ください。



アドバイス

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。




ブレーキ警告灯

パーキングブレーキレバーが完全に戻っていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。

点灯したときは

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、

- ①ブレーキ液量を点検します。
- ②下限より下がっていたらただちにホンダプリモ店へご連絡ください。
ブレーキ液量が下限以下になつてないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにホンダプリモ店で点検を受けてください。



充電警告灯

充電系統が異常のときに点灯します。

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを“OFF”にして、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。



PGM-FI警告灯

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。



シートベルト警告灯

エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまで点灯し続けます。



燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリン残量が6.5 ℥ 前後になったときに点灯します。


燃料の補給 →32ページ



ドア開閉警告灯

ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

ドアを完全に閉めてください。



テールゲート開閉警告灯

テールゲートが完全に閉まっていないときに点灯します。

テールゲートを完全に閉めてください。



SRS

SRSエアバッグシステム警告灯

SRSエアバッグシステム装備車

SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

→85ページ

ABS

アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

ABS装備車

ABSが異常のときに点灯します。

→87ページ


警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを“II”にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。点灯しないときは、ホンダプリモ店へご連絡ください。

- **油圧警告灯**
(エンジン始動後消灯)
- **ブレーキ警告灯**
(パーキングブレーキレバーを完全に戻すと消灯)
- **充電警告灯**
(エンジン始動後消灯)
- **PGM-FI警告灯**
(数秒後消灯)
- **SRSエアバッグシステム警告灯**
(約6秒後消灯)
- **アンチロックブレーキシステム
(ABS)警告灯**
(数秒後消灯)

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

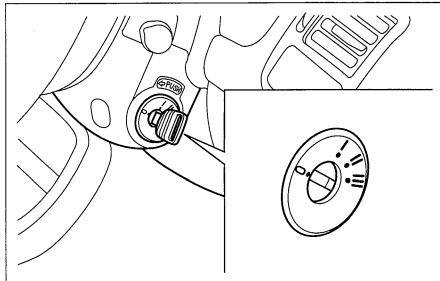

0

キーを抜き差しする位置です。

|

エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリーを使用するときの位置です。

||


運転するときの位置です。

|||

エンジン始動位置です。始動したら、キーから手を離してください。自動的に“||”に戻ります。

キーを抜くとき

“I”でキーを押し込んで“0”まで回してキーを抜きます。

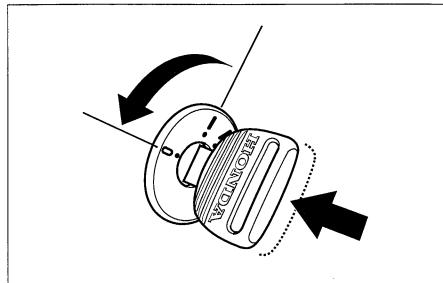

知識

- キーを抜くとハンドルがロックされます。

“0”から“I”にキーが回らないとき

ハンドルを左右に回しながらキーを回せば容易に回ります。



⚠ 警告

- 走行中はエンジンを止めないでください。
エンジンスイッチを“0”にするとキーが抜けることがあります。ハンドルがロックされ、思わぬ事故につながります。

🎓 知識

- エンジンを止めた状態で“II”的ままで、長時間放置しないでください。バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- 車から離れるときは、バッテリー保護のため必ず“0”にしてください。


●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“1”または“0”でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯・消灯します。

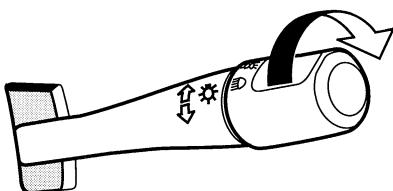

スイッチの位置	点灯	消灯
ヘッドライト	—	点灯
計器類照明灯 車幅灯・尾灯 番号灯	点灯	点灯

知識

- エンジンが止まっている状態で、ライト類を点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因となります。

●ライト消し忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“**I**”または“**0**”で、ライトを消し忘れたまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。



●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え


レバーを①の位置まで引くと上向き下向きの切り換えができます。

上向きのときは、メーター内の表示灯が点灯します。

ヘッドライトの上向き(ハイビーム)

表示灯

→57ページ

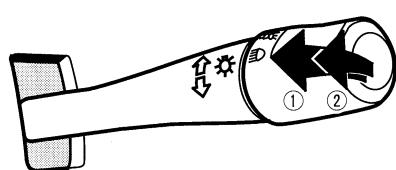


方向指示器(ウィンカー) スイッチ

エンジンスイッチが“II”的とき使えます。ふだんは①の位置で使います。

この位置ではハンドルの切り角が小さいときには戻らない場合もあります。戻らないときは手で戻してください。

車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

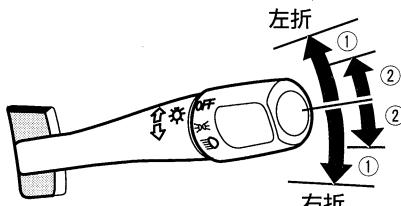

知識

- 対向車のあるときや市街地走行など、上向きが不適切なときは下向きにします。


●追越合図(パッシング)

ヘッドライトが下向きのときに、レバーを軽く②の位置まで引いている間、上向きが点灯します。

非常点滅表示灯(ハザード) スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。

故障でやむをえず路上駐車するとき使い
ます。

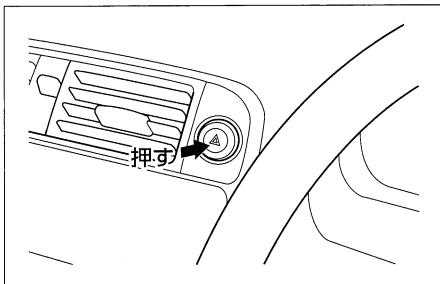


知 識

- 非常にのみお使いください。
完全充電の新しいバッテリーでも
約2時間以上使うとバッテリー容
量が低下し、エンジンの始動がで
きなくなります。


ワイパー／ウォッシャー スイッチ

エンジンスイッチが“II”的とき使えます。

ワイパースイッチ

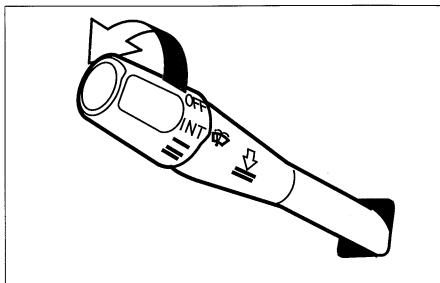

- | | | |
|---------|-------|----------|
| OFF | | 停止 |
| INT(間欠) | | 雨量の少ないとき |
| - (低速) | | 普通雨量のとき |
| = (高速) | | 雨量の多いとき |

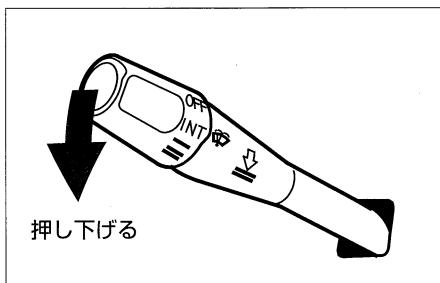


レバーを押し下げている間、高速で作動
します。
霧や小雨のときなどに使うと便利です。



ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射します。



注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード(ゴム部)を傷めたりします。
- ウォッシャー液が出ないときはウォッシャースイッチを切ってください。
ウォッシャー液がないままで動かすとポンプの故障の原因となります。
- 寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでヒーターでフロントガラスを暖めてください。
凍りついたまま動かすとブレード(ゴム部)を傷めたり、ワイパーーターの故障の原因となります。


デフロスター →95ページ

リヤデフロスター・スイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取りることができます。



エンジンスイッチが“II”的ときスイッチを押すと“ON”になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと“OFF”になり、作動表示灯は消灯します。

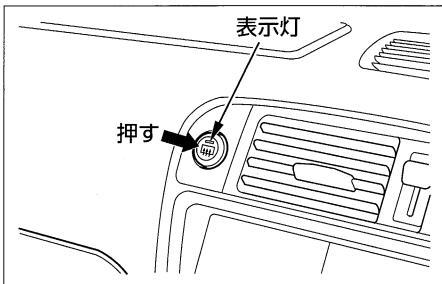




知 識

- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら“OFF”にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。



ホーンスイッチ

ハンドルにあるスイッチまたはパッドを押すとホーンが鳴ります。

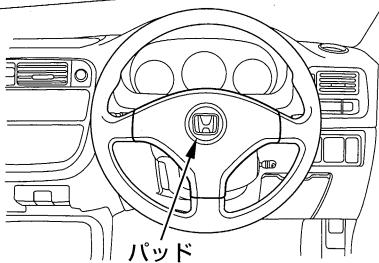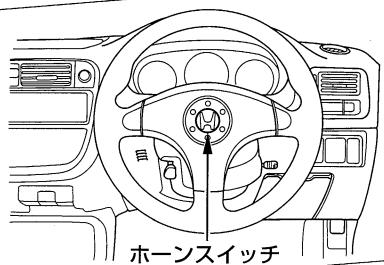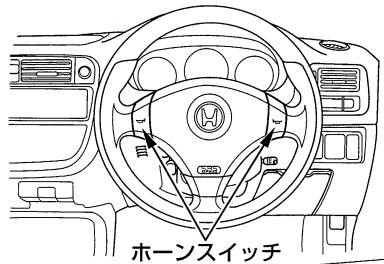


運転のしかた

エンジンのかけかた

●エンジンをかける前に


- ①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作 →72ページ

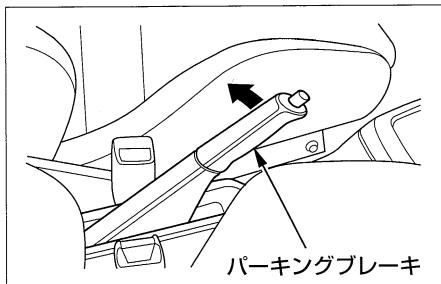

- ②エンジンレバーをN(ニュートラル)にしてください。

エンジンレバーの操作 →74ページ

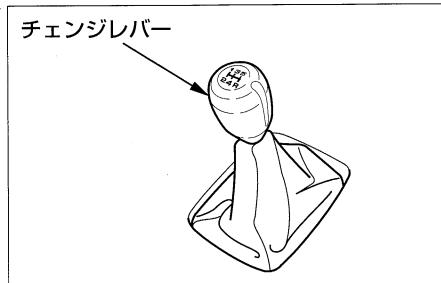

●エンジンのかけかた

⚠ 警告

- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

●アドバイス


- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずホンダプリモ店で点検を受けてください。



知識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- 寒い日や数日以上運転しなかったときは、エンジン保護のため必ず暖機が完了して(水温計の針が動き出して)から走行してください。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを“↓”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。

①アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。

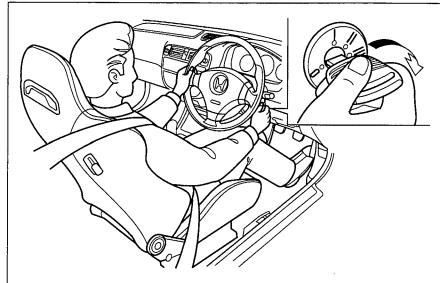


②エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。

③エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき


ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

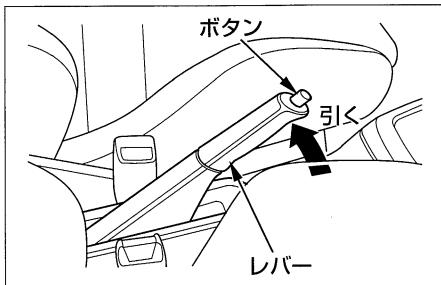


後輪ブレーキがききます。

解除するとき

①レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押します。

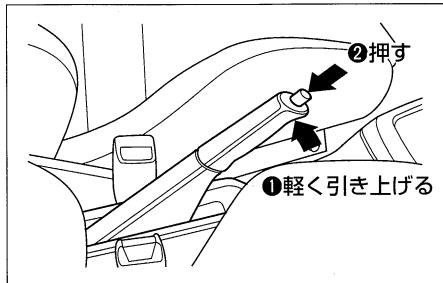

②ボタンを押したまま、レバーを下に完全におろします。

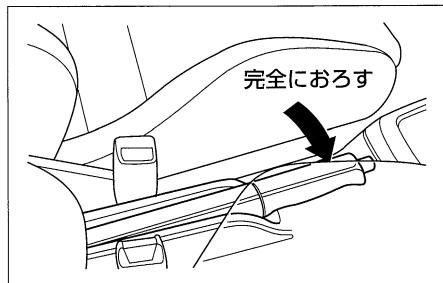



⚠ 注意

- パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。
ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

🎓 知識

- 駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

寒冷時のパーキングブレーキの取り扱い →155ページ

チェンジレバーの操作

● チェンジレバー



変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確実に操作します。

Rに入れるとき

誤操作を防ぐために、5からRへは直接入れられません。一度Nへ戻してからRに入れてください。



アドバイス

- 車が完全に止まらないうちはRに入れないとください。
トランスミッション破損の原因となります。



知識

●チタン製シフトノブ装備車

炎天下に長時間駐車すると、シフトノブが熱くなることがあります。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各チェンジレバー位置での速度範囲を参考に、シフトダウンしてください。

チェンジレバーの位置	速度範囲
1	0 ~55km/h
2	15~95km/h
3	25~135km/h
4	35km/h~
5	40km/h~



△ 注意

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には十分注意してください。



アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

限界回転数 ······ 8,400rpm

卒 知識

- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。
- エンジンの回転をあやまって限界回転数以上(レッドゾーン)で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じることがありますか、異常ではありません。

リミテッドスリップデフ(LSD)

LSDのしくみ

LSDは駆動力を左右輪に最適配分し、有効に伝達するための装置です。

このLSDは、ヘリカルギヤを使ったトルク感応型となっています。

トルク感応型LSDの特性として、加速時にハンドルが重くなったり、振動を感じることがあります。

取り扱いについて

アドバイス

- 前輪は左右共、同一サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用するとLSDに悪影響をあたえます。

知識

- 前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した標準タイヤを前輪に取り付けてください。



安全装備

●SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムの しくみ	78
SRSエアバッグシステムの 効果を十分に発揮させる ために	82
取り扱いについて	84

●アンチロックブレーキシステム (ABS)

ABSのしくみ	86
運転のしかた	86
取り扱いについて	87

●その他の安全装備

88

(運転席／助手席用シートベルト補助乗員保護装置)

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、エアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。




警告

- SRSエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
シートベルトをしていないと衝突などのときエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS : サプリメンタルレストRAINTシステム(Supplemental Restraint System)の略で補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”的き、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合)を感じるとシステムが作動し、エアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。



知識

- 膨らんだエアバッグはすぐにしほみます。視界をさまたげません。
- エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。
- エアバッグは一度膨らむと再使用できません。
ホンダプリモ店で交換してください。



運転席用SRSエアバッグシステム

作動時




作動後



助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

作動時

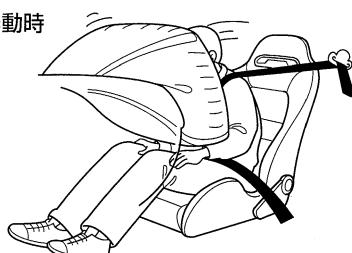

作動後




●作動しない場合があります。

次のような場合、エアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないので、システムは作動しません。


・横方向からの衝突



・後部からの衝突

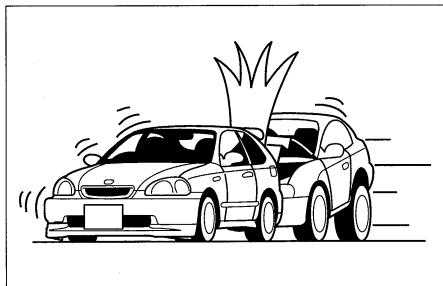

・転覆

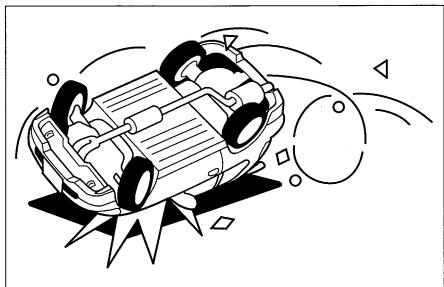


・シートベルトだけで乗員を保護できる
ような低い速度での衝突




また、次のような衝突の場合、システムが正常であっても作動しないことがあります。


- ・出会い頭、電柱、立木などへの衝突

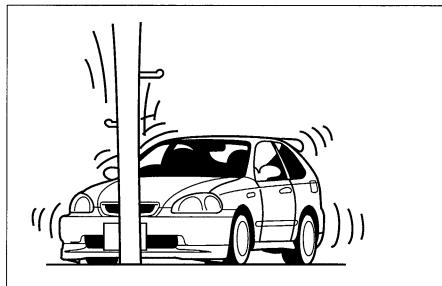

- ・部分的な衝突や斜め方向からの衝突

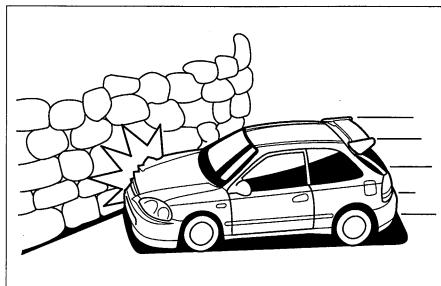

- ・トラックなどへの潜り込み

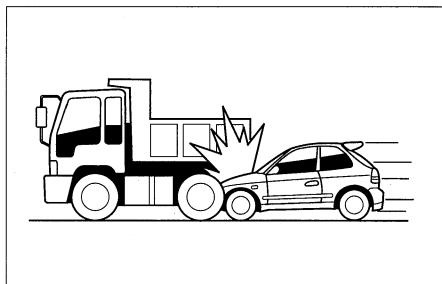


SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態)がとれる範囲で、シートを後ろに下げる。

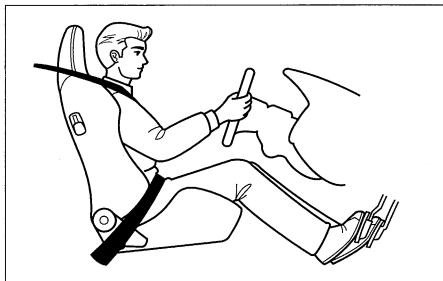


△警告

- ハンドルに顔や胸などを近づけていると、エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

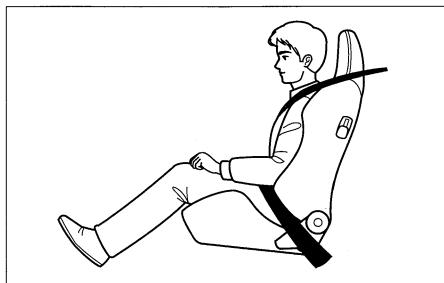


△警告

- インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。
エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。



●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。
必ず、シートベルトを着用してください。

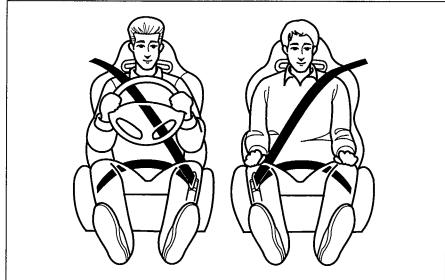


●チャイルドシートなどの取り付けについて

⚠️ 警告

- 助手席にはベビーシートを取り付けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。エアバッグが膨らむ際、ベビーシートや、チャイルドシートの背面に強い衝撲を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。


また、やむをえず前向きに取り付ける場合は、エアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下してください。

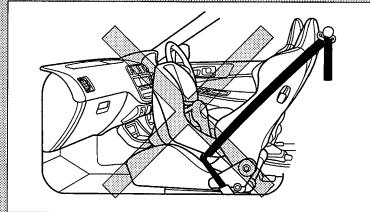


取り扱いについて

△ 注意

- エアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
不適切に扱つて誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼つたりすると正常に機能しなくなります。



- インストルメントパネル上面にステッカー類を貼つたり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。
また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。
正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。




卒 知識

- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、カーステレオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずホンダプリモ店にご相談ください。正しく取り扱わないとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。



●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

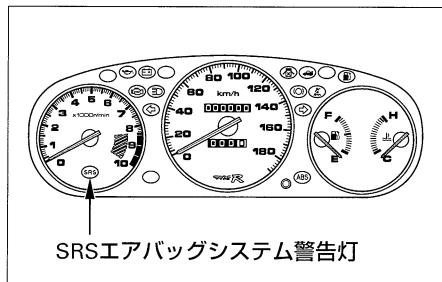

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダブリモ店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき
 - 必要なときにエアバッグが膨らまないおそれがあります。

●定期点検について

SRSエアバッグシステムは、性能を維持するため、定期的に点検が必要です。点検は、お車を最初に登録してから10年後に1回目を、その後は5年ごとに受けてください。



アンチロックブレーキシステム (ABS)

タイプ別装備


ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとする装置です。

●作動について

- ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

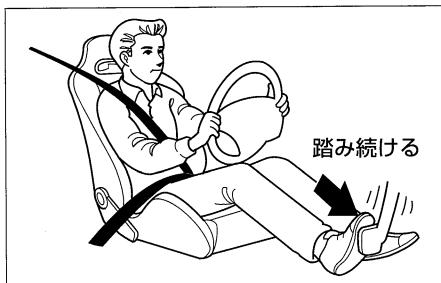

- 低速(約10km/h以下)ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。

知 識

- エンジン始動時や、エンジンが冷えているときの発進時に、エンジンルームからモーター音等が聞こえることがあります、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。


運転のしかた

- この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。

また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロブレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

- 悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。

このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

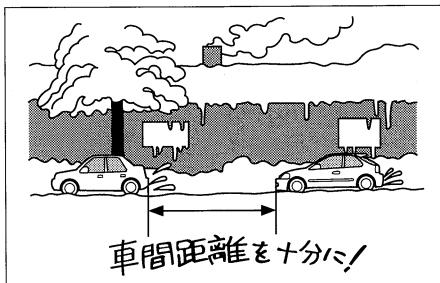




取り扱いについて

● 知識

- タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

● アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABSが異常のときに点灯します。

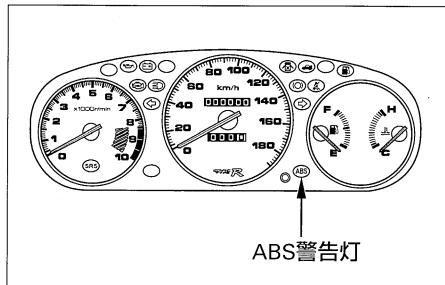

エンジンスイッチを“II”にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

● アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダブリモ店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき
 なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●後席三点式シートベルト

上半身も拘束する三点式シートベルトを後席にも採用しています。

(→48ページ)

●シートベルト警告灯

シートベルトの未着用をランプで知らせ、ベルトの着用を促します。

(→60ページ)

●ドアビーム

側面から外力が加わったときに、ドアの変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ

車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装

フロアカーペットやシートなどには、燃え広がりにくい素材を採用しています。

4

ドライブを快適にする装備

●エアコン

吹き出し風の調節 91

アップバーンチレーション 91

ヒーター マニュアル式 92

エアコン 92

●オーディオ

手を使いたくない 98

スピーカー 100

●室内装備品

室内灯 102

サンバイザー 102


シガレットライター 103

灰皿 104

小物入れ 105

カノフホルダー 106

エアコン

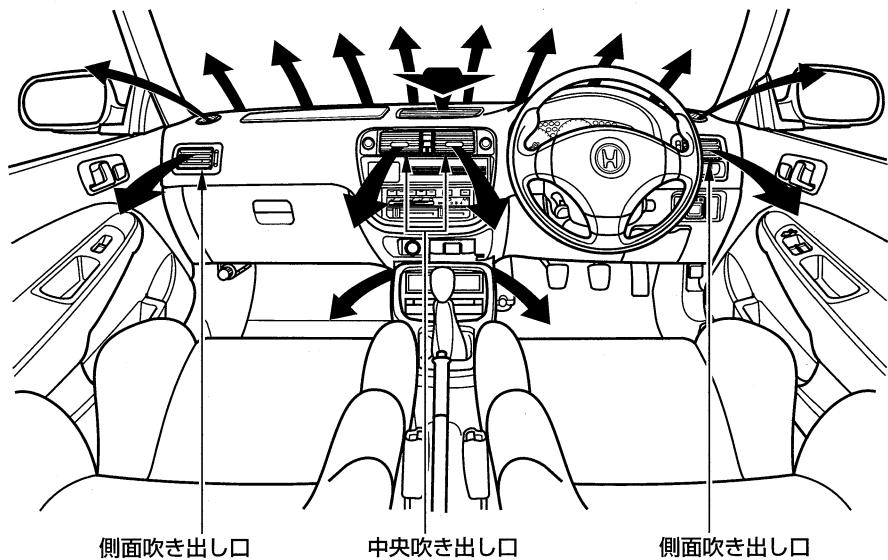


側面吹き出し口

中央吹き出し口

側面吹き出し口

アッパーベンチレーション

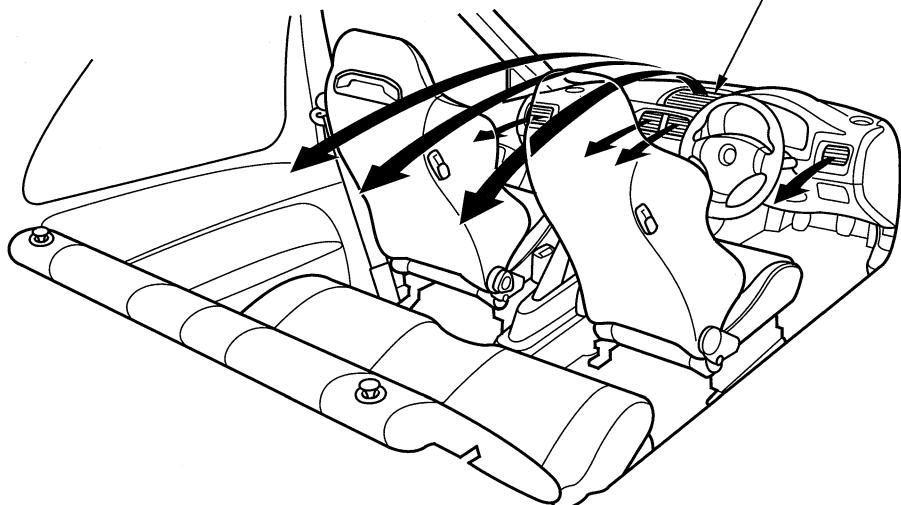




吹き出し風の調節


ノブを上下または左右に動かして、吹き出し風の向きを調節します。

・中央吹き出し口

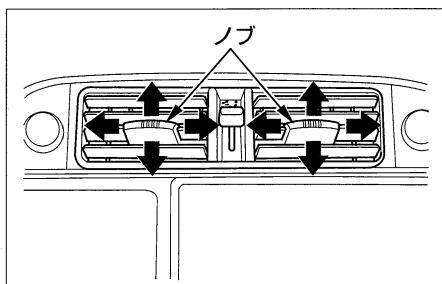

・側面吹き出し口

送風が必要なときは、ダイヤルを“開”的ほうに回します。

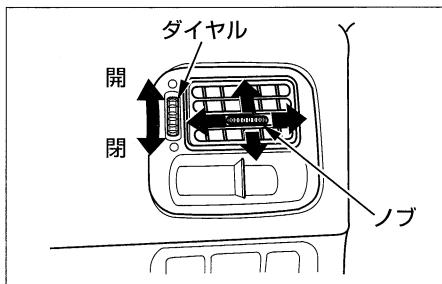


アッパーベンチレーション

ファンが作動中に、“”または“”のモードを選択し、レバーを上に動かすと、風が吹き出します。この場合、中央の吹き出し口からの送風は弱くなります。

知 識

- 冷房時、後席へ冷風を効果的に送りたいときや、中央の吹き出し口からの冷風を強く身体に当てたくないときなどにお使いください。

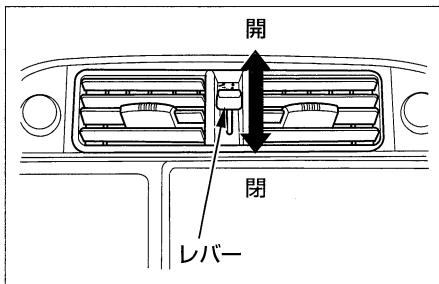

吹き出し風の向きは調節できません。

知 識

- 側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風がガラスに直接当たるよう両側の吹き出し口の向きを調節すれば、より早く曇りを取りることができます。

ヒーター・マニュアル式エアコン


エンジンをかけた状態で使います。

内外気切り換えボタン

通常の暖房時はガラスの曇りを防ぐため外気導入で使い、トンネルや渋滞地域などで外気が汚れているときは一時的に内気循環(表示灯点灯)にしてください。

エアコンスイッチ [エアコン装備車]

ファンスピード切り換えレバーが“OFF”以外のとき、エアコンが作動します。(表示灯点灯)
冷房や除湿暖房をするときに使います。

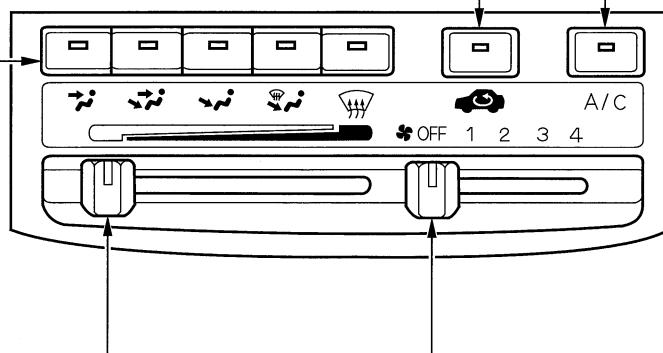

温度調節レバー

レバーを左右に動かして吹き出し風の温度を調節します。

ファンスピード切り換えレバー


OFF	停止
1	弱
2	中
3	強
4	最強

吹き出し口切り換えボタン




吹き出し口切り替えボタン


上半身に送風したいとき




上半身、足元に送風したいとき




足元に送風したいとき




足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき




窓ガラスの曇りを取りたいとき



●暖房するとき

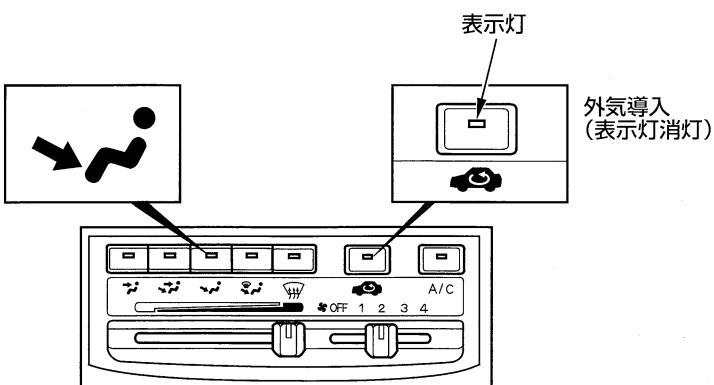


急速に車内を暖めたいとき

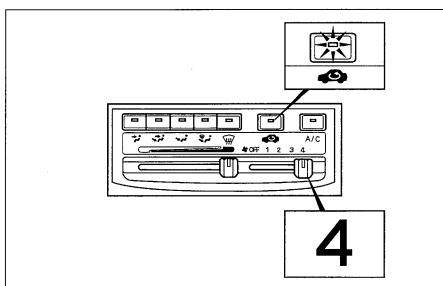

知識

- 内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度暖めた後は外気導入で使ってください。

曇り止め暖房をしたいとき エアコン装備車

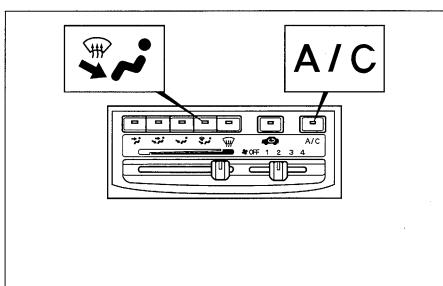


エアコンスイッチを入れると除湿暖房ができます。


春、秋などの雨天でガラスが曇りやすいときに使います。外気が除湿され、乾燥した空気で暖めますので、曇り止めに役立ちます。



●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

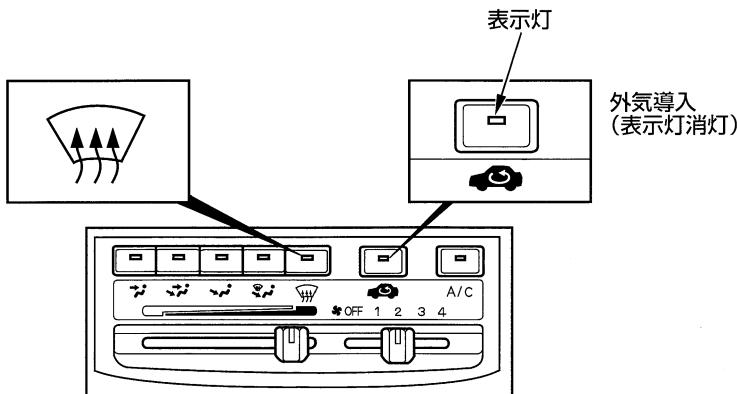


急速に霜を取りたいとき



梅雨時など湿度の高いとき

エアコン装備車



知 識


- 内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。

知 識


- エアコンスイッチを入れているときは、温度調節レバーを左端(最大冷房)付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇り、視界のさまたげになります。

●冷房するとき

エアコン装備車

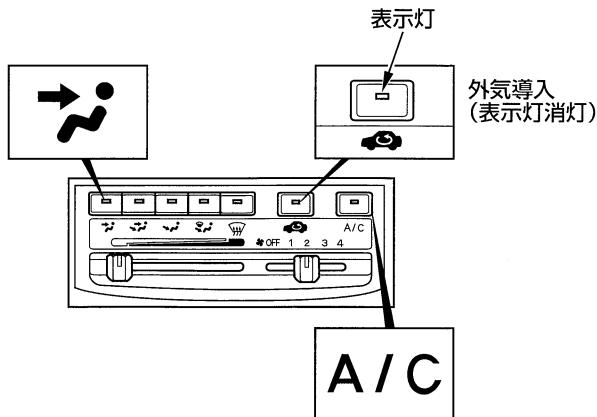

急速に車内を冷やしたいとき

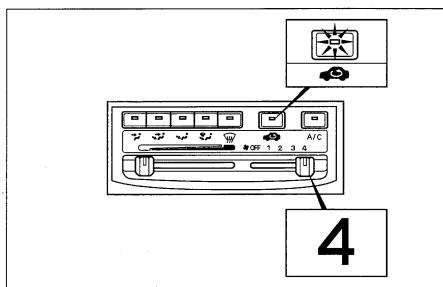

知識

- 急速冷房で車内が冷えたら外気導入にしてください。内気循環のまま長時間使うと車内の空気が汚れます。

知識

- 炎天下に駐車していたときは、熱気を追い出すため窓を開け、冷房を開始してください。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。



●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

オーディオ

上手な使いかた

知識

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。


●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●カセットについて

次のようなカセットテープは、故障の原因になりますので、ご使用はお避けください。

- ・ラベルがはがれかけたり変形したカセットテープを使用すると、回転不良を起こしたりテープが取り出せなくなる場合があります。




- ・120分以上のテープは非常に薄いため、伸びたり、プレーヤーに巻き付いたりする場合があります。

カセットテープは、変形したり録音が消えてしまわないようにはこり、直射日光や磁気のあるものの近くを避けてケースに入れ保管してください。





カセットテープは、プレーヤーにテープが巻き込まれたりしないように鉛筆などでたるみをとってから差し込んでください。



音が歪んだり高音が出にくくなった場合は、市販のクリーニングテープなどでプレーヤーの手入れをしてください。

●CDについて

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。



ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

ディスクの変形を避けるため、直射日光や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

知 識


- ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

アンテナ

タイプ別装備

●マニュアルアンテナ

ラジオを聞くときはアンテナをいっぱいまで伸ばします。

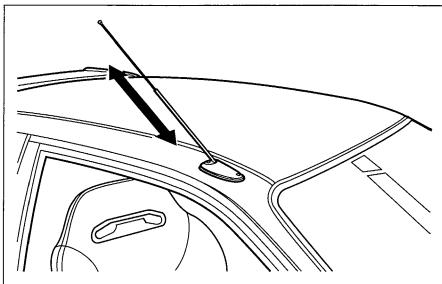

知 識

- 屋根の低い場所、洗車場などではアンテナを伸ばしたままにしないでください。
アンテナを曲げたりすると伸縮性を損ないます。

4. ドライブを快適にする装備

オーディオ



室内装備品

室内灯

“ON”


ドアの開閉に関係なく点灯します。

(中間)

ドアを開いたときのみ点灯します。


“OFF”

ドアの開閉に関係なく消灯します。

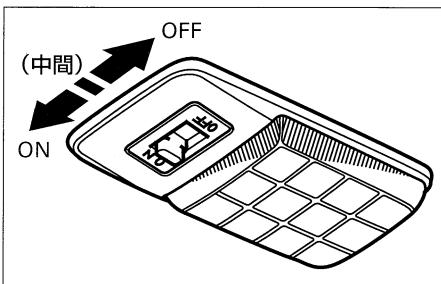

サンバイザー


サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

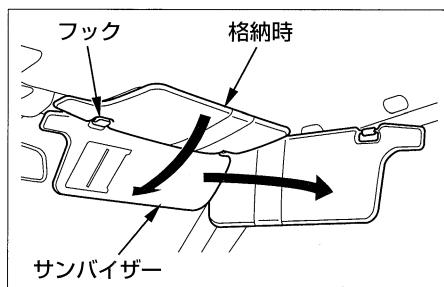

●バニティミラー(化粧鏡)

タイプ別装備

サンバイザーに鏡があります。
お化粧のときなどに便利です。

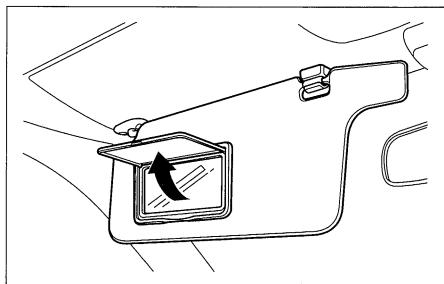



シガレットライター

エンジンスイッチが“I”または“II”的ときだけ使えます。

▼
ライターを押し込んで、手を離し、元の位置に戻るまで待ちます。

ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。



押して手を離す

ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

注意

- シガレットライターの金属部分には触れないでください。
やけどをするおそれがあります。


知 識

- シガレットライターの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・ライターを押し込んだあと、押さえ続けないでください。
 - ・ヒーター部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ・ライターのさし込み口からは、ホンダ純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。
- 他の車のライターを使ったり、自車のライターを修正したりしないでください。戻らなかつたり、とび出したりするおそれがあります。
- ライターを押し込んでから、30秒以上たっても戻らないときは故障のおそれがありますので手で引き出し、ホンダプリモ店で点検を受けてください。


灰皿

●前席用

灰皿は矢印部分を押すと開きます。

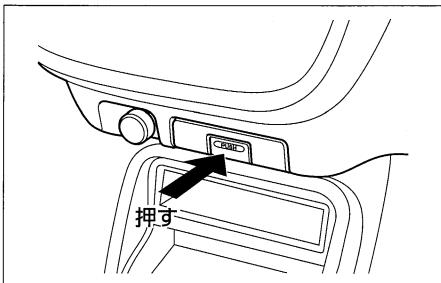


清掃するときは灰皿本体を取り外すことができます。

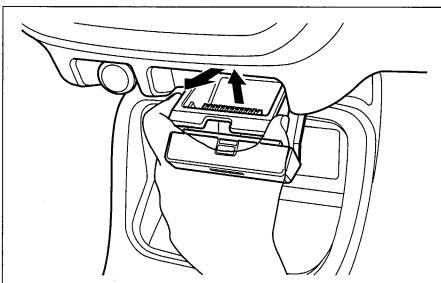

●後席用

タイプ別装備

清掃するときは図の状態で取り外します。

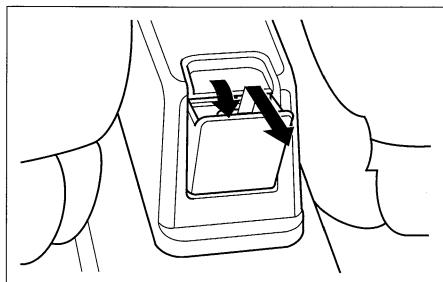

△注意


- ・タバコ、マッチなどは確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
また、吸いがらをためすぎたり、紙くずなどの燃えやすいものを入れないでください。
タバコの火が燃え広がるおそれがあります。



小物入れ


●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

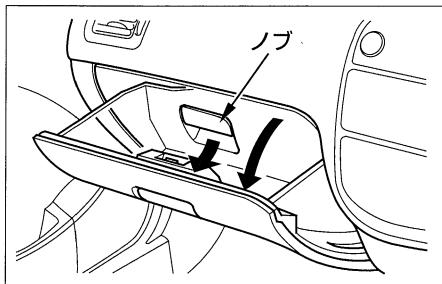

●コインポケット

ポケットの左側は、小銭入れとして使えます。

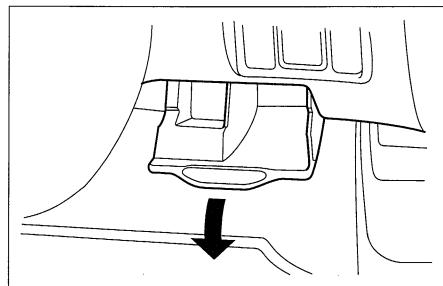

⚠ 警告

●走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。

グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物が飛び出したりして思わぬ事故につながります。



カップホルダー

カップなどを置くときに使います。

知 識

- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることができます。
熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物がオーディオ等にかかると、故障の原因となりますので注意してください。

カップホルダーは、押すと手前へ出てきます。

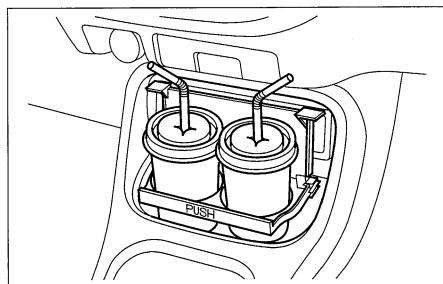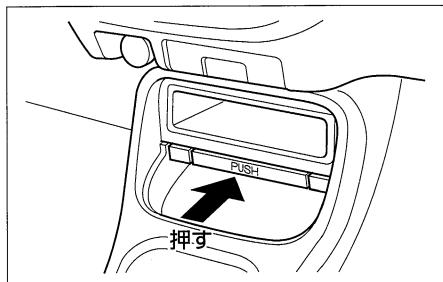

格納するときは、そのまま押し込みます。



万一のとき


●工具・スペアタイヤ・発炎筒	
格納場所	103
工具の種類	109
発炎筒について	109
●故障したとき	
踏切りで動けなくなったとき	110
高速道路で故障したとき	110
道路で動けなくなったとき	111
故障の修理について	111
●事故が起きたとき	112
●けん引	
けん引されるとき	
ドリーブによるけん引	114
故障車をけん引するとき	117
●パンクしたとき	
ジャッキの取り扱い	118
応急用スペアタイヤ	120
タイヤ交換	121
●オーバーヒートしたとき	
126	
●電気系統が異常のとき	
バッテリーあがりのとき	128
ライト類が点灯しないとき、 電気装置が作動しないとき	
130	

・全国のホンダ販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス統一覧」に記載しております。


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

●工具・スペアタイヤ

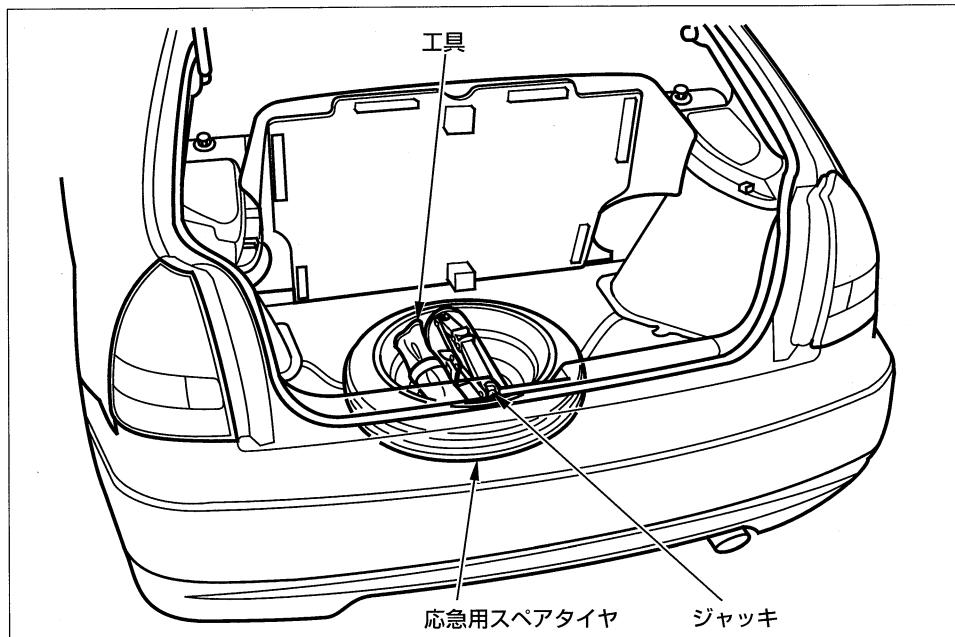


●発炎筒

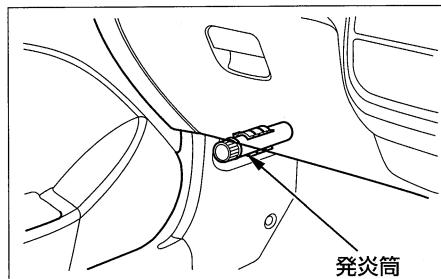


発炎筒は助手席足元にあります。



工具の種類



ジャッキ

ホイールナットレンチ
(兼ジャッキハンドル)

ジャッキハンドルバー

卒 知識

- 工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらかじめ確かめておきましょう。
- スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかりと固定してください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務がありますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障したときに使用します。発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- ・使いかた
- ・発炎時間
- ・使用上の注意
- ・有効期限

△警告

- ガソリンなどの燃えやすいもののそばでは使わないでください。
火災や爆発のおそれがあります。

△注意


- お子さまにいじらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 発炎筒を使うとき顔やからだに向けるとやけどなどをすることがあるのでおやめください。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。
トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板(または停止表示灯)、発炎筒を使い、後続する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがわからず、緊急を要するときは、発炎筒で合図をしてください。

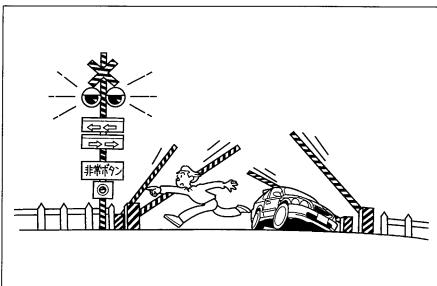

高速道路で故障したとき

車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。法律で義務づけられています。

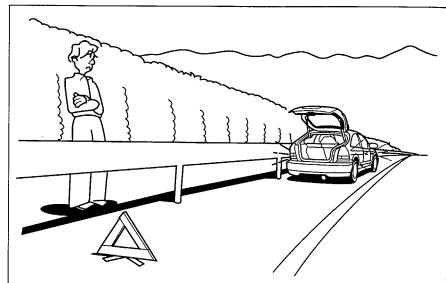


人は車からおりて、安全な場所に避難してください。



道路で動けなくなったとき


一般道路で動けなくなったときは、付近の人に安全な場所まで押してもらってください。

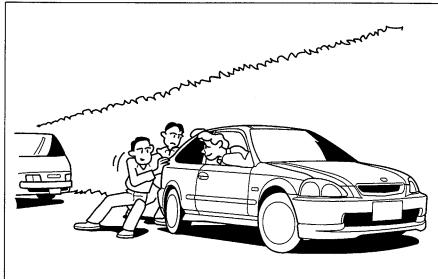

または、ギヤを2に入れて、クラッチペダルを踏まずにスターターを回して移動します。

故障の修理について

ホンダプリモ店へお申しつけください。

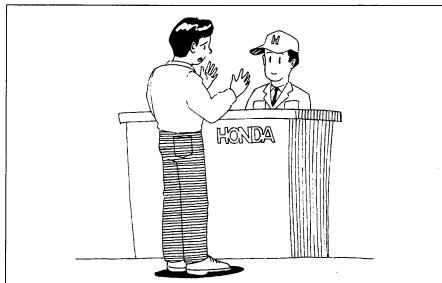

お持ちこみいただければ、簡単なものはその場で修理いたします。長くかかるものは、予定をお知らせします。

お持ちこみのむずかしいときには電話でご連絡ください。

遠出などのときは全国どこでもホンダ販売店へご連絡ください。


ホンダ販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

1 事故の続発を防ぐ。

他の交通のさまたげにならないような安全な場所(路肩、あき地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

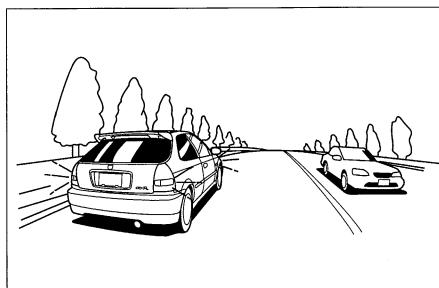

2 負傷者がいる場合は、応急手当を行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、後続事故の心配があるときは安全な場所に移動させます。



知識

- 外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。



3 警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。



4 相手方、事故の状況をメモする。

5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ四輪または前輪を持ち上げて行ってください。



アドバイス

- 車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、必ず四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。

けん引されるとき (ロープによるけん引)


やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。

- ①フロントアンダースポイラーを外します。



アドバイス


- 外さないでけん引されると、フロントアンダースポイラーに傷をつけるおそれがあります。



フロントアンダースポイラー




- ②ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けてます。

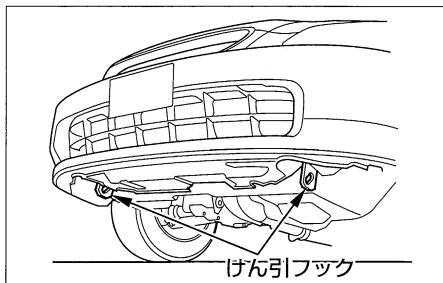

- ③チェンジレバーをN(ニュートラル)に、エンジンスイッチは“Ⅰ”または“Ⅱ”にします。

- ④パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようしてください。

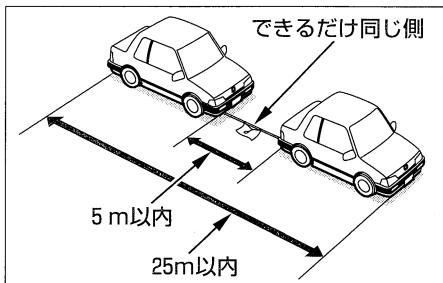



アドバイス

- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
 - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
 - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。
そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。


知 識

- エンジンが停止している状態でのけん引は、次のことに気をつけてください。
 - ・ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるので、ブレーキのききが悪くなります。
 - ・パワーステアリング装備車はパワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
 - ・エンジンスイッチを“0”にするときーが抜けることがあり、ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、事故につながるおそれがあります。
- 長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。



故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。

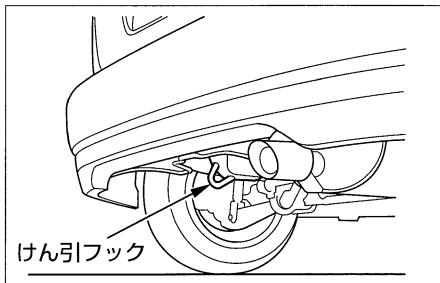

アドバイス

- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
 - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
 - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。そのままけん引すると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。


パンクしたとき

ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた


ジャッキをジャッキ袋から取り出します。
ジャッキ使用後はジャッキ袋へ入れ、格納します。

●ジャッキをかける位置

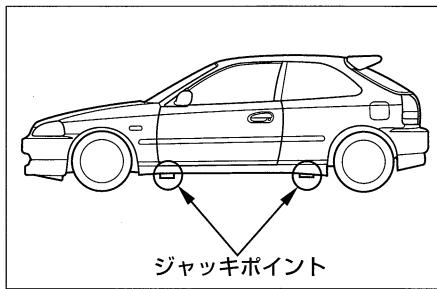


●ジャッキのかけかた

- ①地面が固い平らなところに車を停めます。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。
- ③ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで上げます。

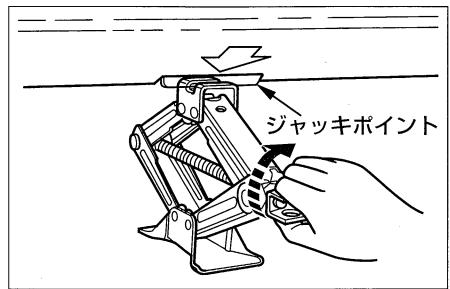

- ④ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

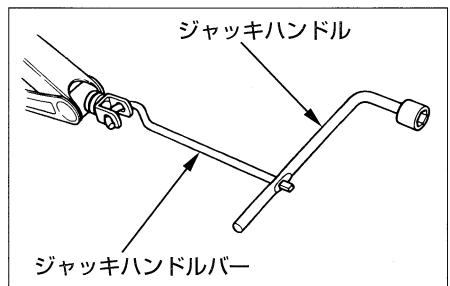



⚠ 警告

- 車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。
万一、ジャッキが外れると、思ぬ事故につながります。

⚠ 注意


- ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守ってください。
 - ・エンジンをかけたままにしない。
 - ・地面が固い平らなところ以外では使用しない。
 - ・指定された位置以外にかけない。
 - ・人や荷物をのせたままにしない。
 - ・ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
 - ・タイヤ交換やタイヤチェーン着脱以外には使用しない。

卒 知識


- この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

応急用スペアタイヤ

固定ネジをゆるめて取り出します。

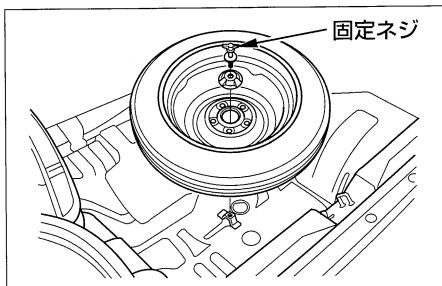

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたときの応急用としてのみに使うタイヤです。

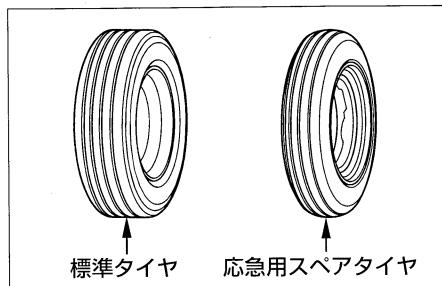

この車専用の応急用スペアタイヤをお使いください。

お使いになるときは次のことをお守りください。

知 識


- 空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。
(指定空気圧 : 4.2kgf/cm²)
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは最低地上高が更に低くなるので、床下やマフラーを損傷しないように十分注意して走行してください。
- この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。
- 前輪に応急用スペアタイヤを装着しないでください。




タイヤ交換

1 はじめに

- ①車を安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

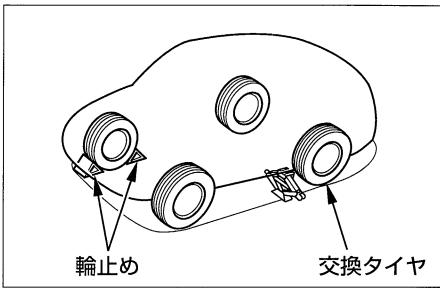


- ③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ近くの車体の下にホイール表面を上にして置きます。

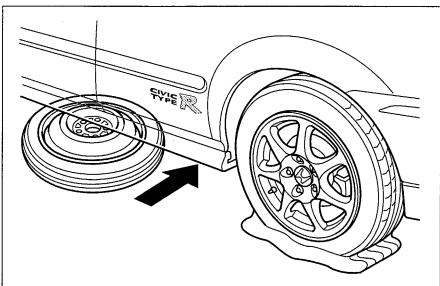


2 ジャッキで車体を上げる

- ①ジャッキをセットします。
→118ページ
- ②ホイールナットをホイールナットレンチで少し(約1回転)ゆるめます。

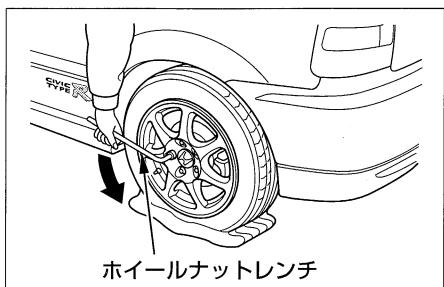


- ③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

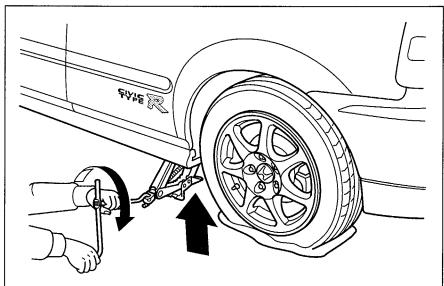

3 タイヤを交換する


- ①ホイールナットを外し、タイヤを外します。

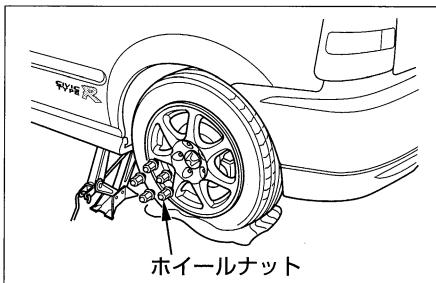


知識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
下にして置くと、ホイールに傷がつくことがあります。

- ②応急用スペアタイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

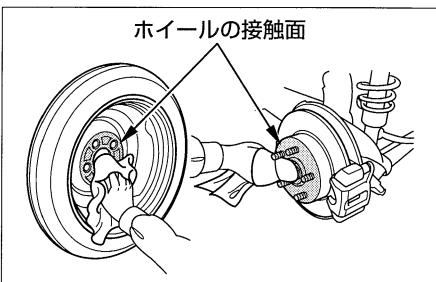


- ③応急用スペアタイヤを取り付けます。
④ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

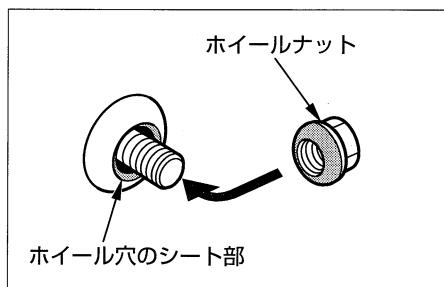

- ⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク：


10.0～12.0 kgf·m

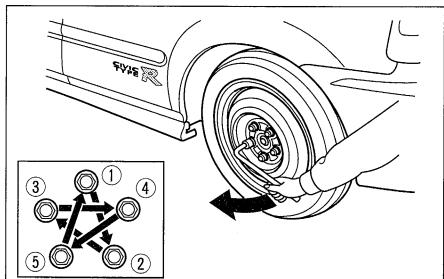




4 標準タイヤを収納する

- ①パンクした標準タイヤはセンターキャップを外します。

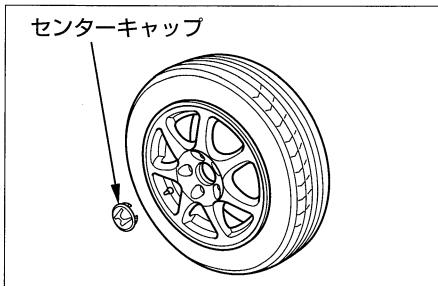


- ②パンクした標準タイヤをしまい、スペーサーを、応急用スペアタイヤを固定していたときとは逆向きにして固定します。

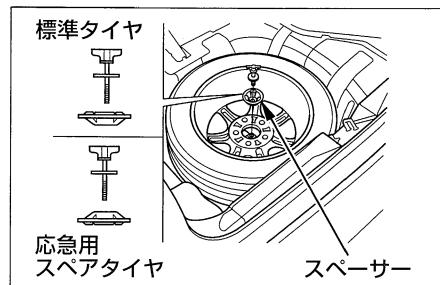



5 標準タイヤを取り付けるときは


- ① 標準タイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

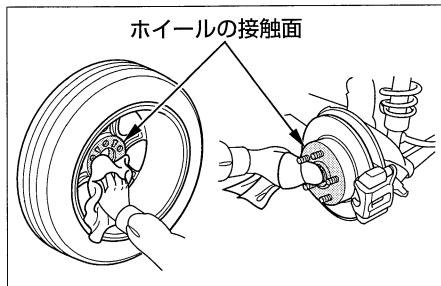

■ 知識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。


- ② ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

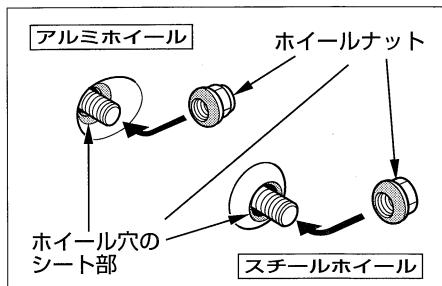

- ③ ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかりと締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク：

10.0～12.0 kgf·m

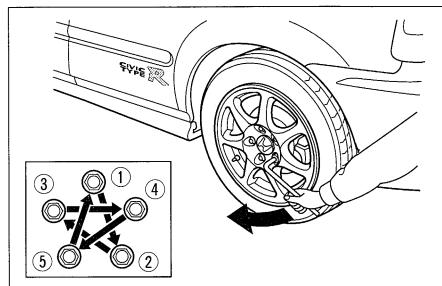



アドバイス

- 前輪は左右共、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用するとLSDに悪影響をあたえます。

知識

- この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。トルクがかかりすぎることがあります。
- パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらホンダプリモ店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の硬い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。
やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧 →167ページ

アルミホイール装備車

パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

オーバーヒートしたとき

次のようなときは、オーバーヒートです。

- ・水温計の針が“H”の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
- ・エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

⚠ 警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。
蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●処置のしかた

- ①車を安全な場所に停めます。
- ②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。




◆ 知識

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。




- ③冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止めます。
冷却ファンが作動していないときはすぐにエンジンを止めてください。

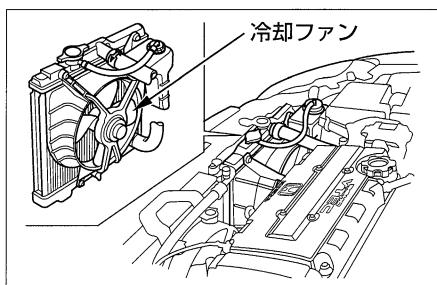**アドバイス**

- 冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、ホンダプリモ店へご連絡ください。

- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

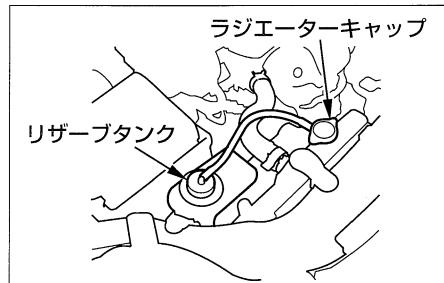

- ⑤冷却水量が不足していたら補給します。

警告

- エンジンが十分に冷え、水温が下がるまでラジエーターキャップを外さないでください。
冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

- ⑥なるべく早くホンダプリモ店で点検を受けてください。

電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。

- ・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
- ・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

●処置のしかた

安全のため、押しがけはしないでください。

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。

- ①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。


1本目

- ①自車のバッテリーの \oplus 端子
- ②救援車のバッテリーの \oplus 端子

2本目

- ③救援車のバッテリーの \ominus 端子
- ④自車のエンジンのアース線端子

④ \oplus 極と \oplus 極を接続する



エンジンアース線端子に接続する

- ②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。

- ③自車のエンジンをかけます。

- ④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

- ⑤ホンダ販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。



△警告

- バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。
バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・火気を近づけないでください。
 - ・帯電した体でバッテリーに触れないでください。
 - ・換気に十分注意し、換気の悪い場所では行わないでください。
 - ・バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・自車のバッテリーの \ominus 端子に直接ケーブルをつながないでください。
 - ・ \oplus 端子と \ominus 端子を間違えないでください。
 - ・ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注意してください。
万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

◆知識

- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。
また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。

ライト類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき

バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。


- ①エンジンスイッチを“0”の位置にします。
- ②ヒューズが切れていないかを点検します。
 - ・故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示で確認し、点検します。
- ③必要に応じて、ヒューズや電球を交換します。

●ヒューズの点検、交換

ヒューズボックスの位置


・運転席足元

コインポケットを開け、持ち上げながら手前に引いて取り外します。

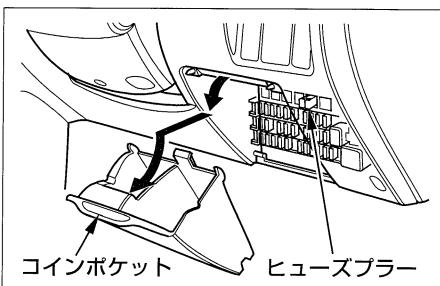


コインポケットを取り付けるときは、次の手順で行います。

- ①スプリングにポケットの溝を合わせて全体を押し上げます。

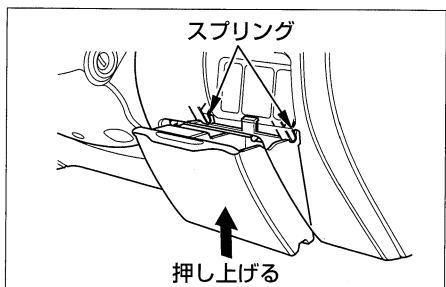


- ②下側を押し込み、両側のピンをポケットの溝に確実にセットします。

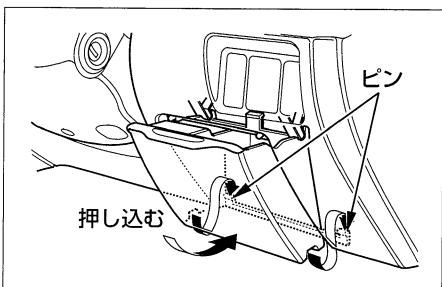

- ③コインポケットを閉めます。




・エンジンルーム内

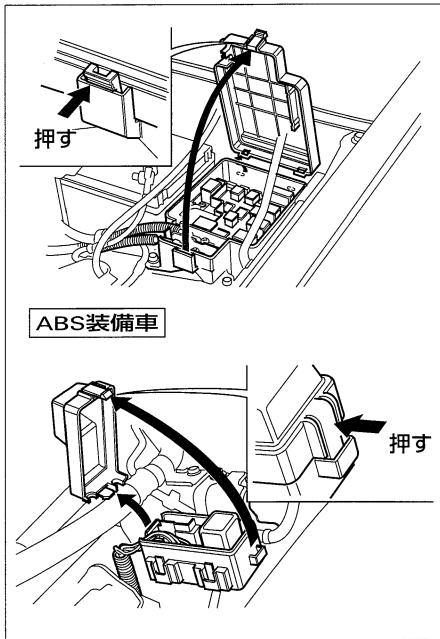


ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズブラーでヒューズを外します。

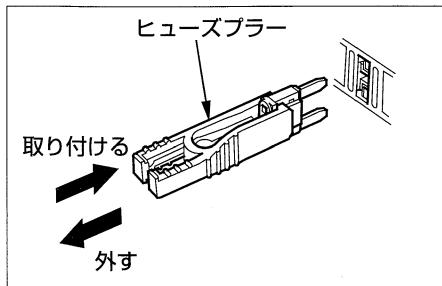

ヒューズが切れているとき



ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。



アドバイス


- 規定容量のヒューズ以外のものは絶対に使わないでください。配線コードなどを焼損させる原因となります。



知識

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダプリモ店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき



- ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。



知識


- 電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダプリモ店で点検を受けてください。

- ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ホンダプリモ店で点検を受けてください。



●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。

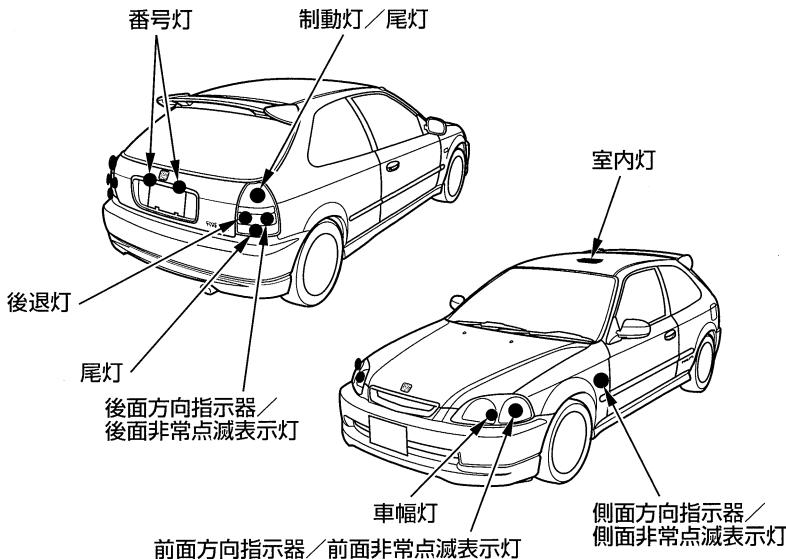


◆知識


- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。
電球のワット数 →164ページ
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。
取り扱いには十分に注意してください。
また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。
- レンズを取り付けるときは、ネジを締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。

前面方向指示器／前面非常点滅表示灯


- ①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。
- ②クリップを外してインナーフェンダーをめくります。

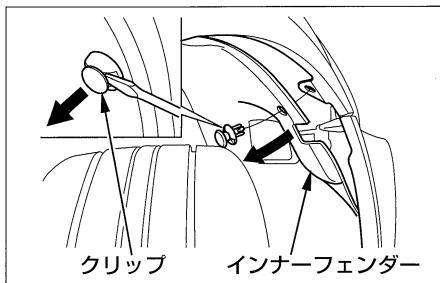

- ③ソケットを左へ回して外し、電球を押しながら左へ回して抜き取ります。

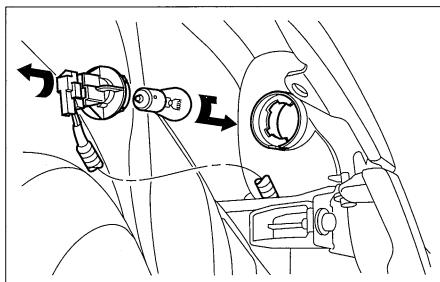


インナーフェンダーを固定するときは、クリップを中央部のピンを起こしたままインナーフェンダーに差しこみ、ピンを平らになるまで押し込みます。

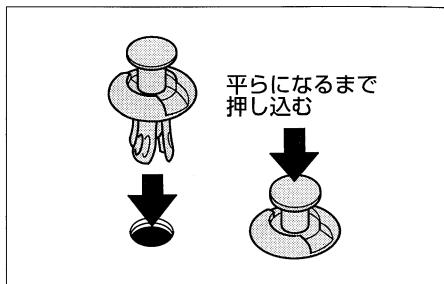

車幅灯


ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

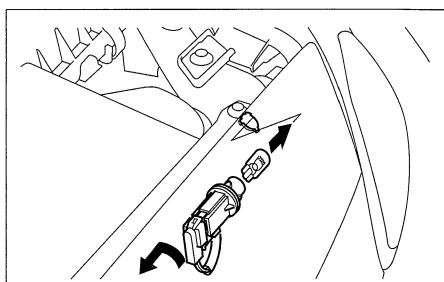


**側面方向指示器／側面非常点滅表示灯**

ドライバーの先端に布などを巻き、後方よりスプリングを押しながらランプ本体を外します。


ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

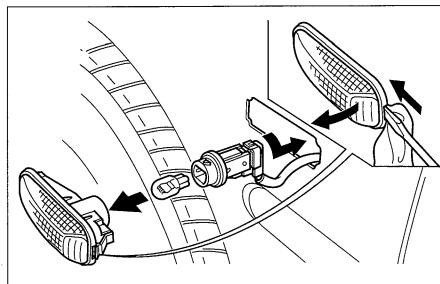**制動灯／尾灯、後面方向指示器／後面非常点滅表示灯、尾灯、後退灯**

①カバーを外します。

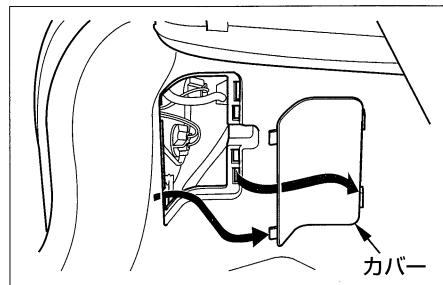


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

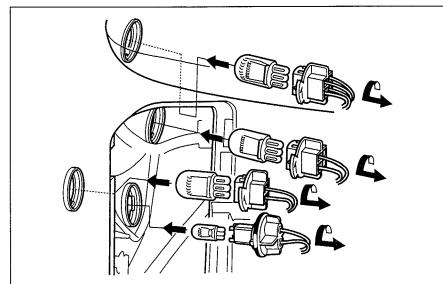


番号灯

①ネジを外し、ランプ本体を外します。

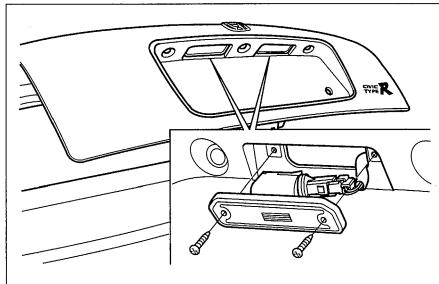


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

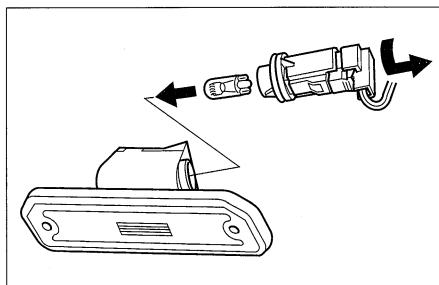


室内灯

①レンズを外します。

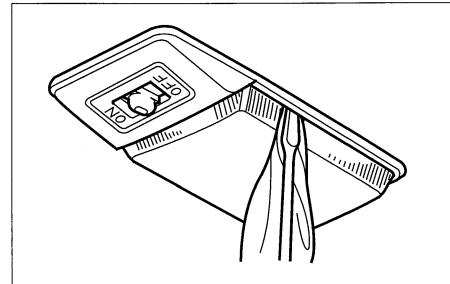

②電球を抜き取ります。

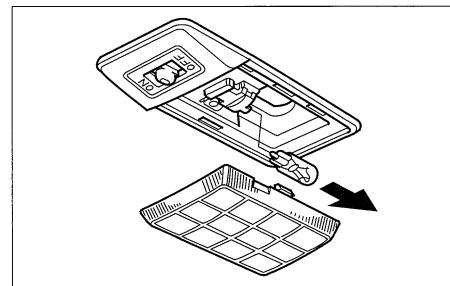



車の手入れ

●点検・整備について 138


●日常の手入れ

外装の手入れ	141
内装の手入れ	143
タイヤについて	144
アルミニホイールについて	146

●車にあつた部品の使用 148

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗つていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。

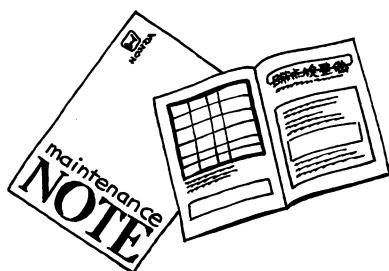

詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載しておりますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類

日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。

点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。






法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。法律で定められているものと、 Hondaが指定するものがあります。



その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

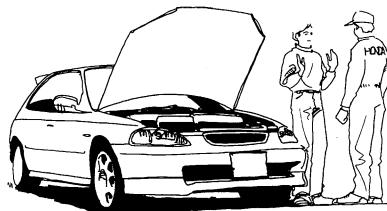

日常の手入れ


走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としましょう。
- とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。



保管、駐車は

- 風通しのよい車庫や、屋根のある場所をおすすめします。

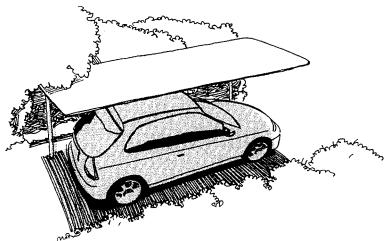

洗車を忘れないに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- 次の場合は、必ず洗車してください。
 - ・凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。
 - ・錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。
 - ・コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。
 - ポリシングワックスは、ホンダ純正ケミカル用品をお使いください。






外装の手入れ

●洗車のしかた

- 十分に水をかけながら、下回り、足まわりの汚れを落とします。
- 塗装面は屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム皮のような柔らかいもので洗います。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。
- 水が乾かないうちに拭き取ります。

- 故意に空気取り入れ口やエンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。
故障のもとになります。



自動洗車機を使うとき

- アンテナやドアミラーを格納して洗車してください。
- 自動洗車機を使うと、ブラシの傷がつき光沢が失われたり、劣化を早めることができます。
- 大型リヤスピョイラーを装備していますので、洗車機によつてはひっかかり、洗車できなかつたり、車両を傷つけるおそれがあります。

コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離して洗車してください。
ウィンドーまわりは、特に注意して行ってください。近づけすぎると室内へ水が侵入することがあります。

●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。
洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

- ・ワックスはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。



●みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。
塗装面に細かい傷が残ることがあります。

●樹脂塗装部品

(バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。

すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ホンダブリモ店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

- ・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。

リヤガラスの清掃をするとき

リヤガラスの内側に電熱線が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。



内装の手入れ

- ①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
・飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
- ③直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させます。

- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、しみなどの原因となるので使わないでください。
- 室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると故障の原因となります。



●液体芳香剤、レザークリーナーについて

液体芳香剤、レザークリーナーはその成分によっては、樹脂部品、布材の変色、ひび割れを起こすことがあります。

取り扱いには十分にご注意ください。

- 液体芳香剤はこぼさないように、容器を確実に固定してください。

芳香剤の使用にあたっては固形タイプのものをおすすめします。

- レザークリーナーを使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。また、使用した布はそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロブレーニング現象を起こしやすくなります。

- ・安全のため、こまめに点検を行ってください。
- また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

▲警告

- 次のようなタイヤは使わないでください。
コントロールを失うことがあります。
思わぬ事故につながります。
- ・摩耗限度を超えたタイヤ
- ・指定空気圧に調整されていないタイヤ


- 前輪は左右共、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用するとLSDに悪影響を与えます。

摩耗限界表示 (ウェアインジケーター)

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

- ・ウェアインジケーターは、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ浅くなっています。

ウェアインジケーターの位置を示すマークの代表例です



ウェアインジケーターが表れたとき(タイヤの溝がなくなったり)は交換






●位置交換

(タイヤローテーション)


5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。

- 同じ位置で長く走ると偏摩耗し、タイヤの寿命を縮めるだけでなく走行性、制動力にまで悪影響を与えます。

回転方向が指定されている タイヤの場合



回転方向が指定されていない タイヤの場合



- 応急用スペアタイヤは、位置交換に使わないでください。

- 前輪と後輪でタイヤの空気圧が異なるので、位置交換後は必ず空気圧を調整してください。

タイヤの空気圧 → 167ページ


- 標準装備のタイヤは、回転方向が指定されています。タイヤの側面に回転方向を指定する矢印がありますので、タイヤを交換する際は回転方向に注意してください。

アルミホイールについて

アルミホイール装備車

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。

アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。



●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、すり当たたりすることを避けてください。
- バランスウェイトやバルブはホンダ純正のアルミホイール専用品をお使いください。ホイールに傷をつけたり、機能を損なうことがあります。
- アルミホイールにタイヤチェーンを装着するときは、正しく装着してください。ホイールに対して片寄ったり、ゆるかったりするとホイールに傷をつけるおそれがありますので注意して装着してください。



●手入れ

- アルミホイールは、塩分や汚れを嫌いますので、海水や道路凍結防止剤などが付いたときには、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、時々ワックス掛けをしてください。
- アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹼や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機（ホイール専用ブラシ付きのもの）によるホイールの洗浄は避けてください。
- スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かかるないようにしてください。

光沢を失うおそれがあります。

車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、ホンダ車に最も適したホンダ純正部品をお使いください。

純正部品は厳しい検査を実施し、ホンダ車に適合するように作られています。お求め、装着に際しては、ホンダプリモ店にご相談ください。

- 純正部品には下のマークがついています。



- ホンダ純正部品以外の車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

適正な性能や機能を発揮しなかつたり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。

- 車の改造はしないでください。
不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。

車との上手なつきあいかた

●積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ	150
運転するとさ	152
駐車りるとさ	155
冬期の手入れ	156

●こんなときは

雨の日の運転	158
雪場の取り扱い	160
各自走行のために	161

積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ

- 車に積もった雪や着氷は取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

- ・氷結している部分を無理に取り除くと塗装などを傷めます。氷が溶けてから取り除いてください。



ガラス面の雪や霜

プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。

足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。



●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。

- ・ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。



お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、積雪しているとき)

ワイパープレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落としてから、乗車してください。

- ・ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。




運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

雪道で運転すると

- 雪道や凍結路では、たいへん滑りやすくなっているので、速度を落とし車間距離を十分とって運転しましょう。
また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。
 - ・急加速、急減速、急ブレーキや急ハンドルは横すべりを起こして方向性を失います。

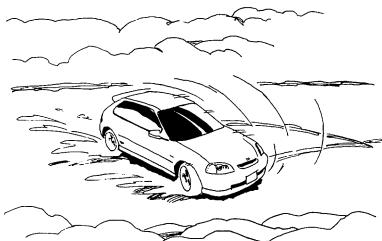

- タイヤチェーン、冬用タイヤを装着して走行してください。

タイヤチェーンについて

→154ページ

- 冬用タイヤを装着するときは、四輪とも同じ種類のものに交換してください。
- 地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。


- 冬用タイヤを装着したときは、安全のため高速走行は避けてください。



●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。

その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。



●ブレーキのききが回復しないときは、ブレーキ系統に異常が考えられますので、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき

先にヒーターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

△ 注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。

ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思ぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて

(タイヤまわりの着氷)

フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。

ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。




●パンクしたとき

(タイヤチェーン装着時)

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。

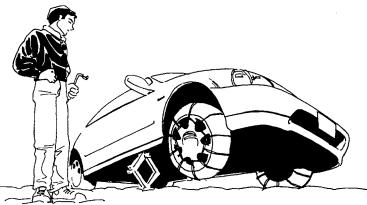

●タイヤチェーンについて

推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、ホンダ純正スーパーグリップチェーンをお使いください。
お求めはホンダプリモ店へお申し付けください。

- タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものを使いください。
推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

標準的なタイヤチェーンの取り付けかた

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に装着してください。
タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。


- タイヤチェーンは平らな所で他の交通に十分注意して取り付けてください。
必要に応じて非常点滅表示灯などを使ってください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。
なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。



駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。

ギヤをR(後退)か1に入れます。石などで輪止めをしておきます。

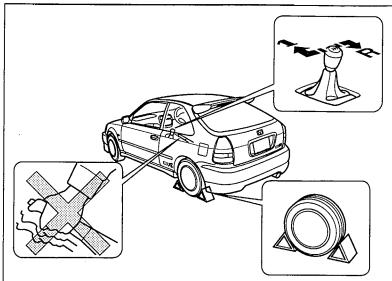

●屋外に駐車するとき

- エンジンの冷えすぎを防ぐために、車の前部を風下や日の当たる方向に向けて停めてください。
 - ・エンジンが冷えすぎると始動しにくくなることがあります。
- 落雪や積雪を避けるために、軒下や樹木の下などには停めないでください。
 - ・車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーームは起こしてください。
 - ・雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。

●長期間使わないので 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。


△注意

- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。
そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

- ・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。ABS装備車は、足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

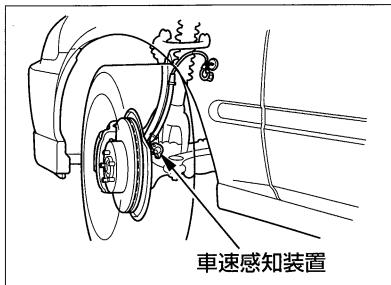

- ・寒冷地では道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。鏽の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。
冬期に主として短距離、または市街地を運転される方は、早めに交換してください。



冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検してください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

- 点検方法はメンテナンスノートを参照し、交換はホンダ修理店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- ・急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分にとって運転しましょう。
- ・ハイドロプレーニング現象に注意しましょう。
- ・雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。

▲警告

- 滑りやすい路面では、急加速、急ブレーキや急ハンドルは避けてください。
車のコントロールを失い思ぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを高速で走行しようとしたときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることをいいます。

- ・このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。



●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいたときは、エアコンのデフロスターを使って曇りをとります。

リヤガラスの曇りは

リヤデフロスタースイッチを押して、曇りをとります。

●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。

- ・ガラスクリーナーはホンダ純正ケミカル用品をお使いください。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパープレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。



夏場の 取り扱い

●エアコンの上手な使いかた

エアコン装備車

- ・冷媒(ガス)が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしておきましょう。
- ・室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
- ・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

●この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。
補充・交換が必要な場合は、ホンダプリモ店にご相談ください。



●炎天下に駐車するときは

- ・ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
- ・フロントガラスにアルミ光沢性の日除けバイザーを使うと、反射光が集光し、インストルメントパネルなどが変色、変形することがあります。

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こまめに点検します。

- ・走行中、水温計の針が“H”の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき

→126ページ




経済走行のためには

- 不必要な急加速、急減速などアクセルペダルをバタつかせるような運転をしてください。
- 変速位置の選択は、走行速度に応じて適切に行ってください。
- チェンジレバーの操作は、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んでから確実に行ってください。
 - ・ クラッチペダルの足のせ運転、半クラッチの連続使用はしないでください。
- 長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。
- 高速道路でも不必要的高速走行は避けましょう。
- 車間距離は十分にとり、不必要的ブレーキをかけないようにしましょう。
- トランクルームには不必要的荷物は載せないようにしましょう。



サービスステータ

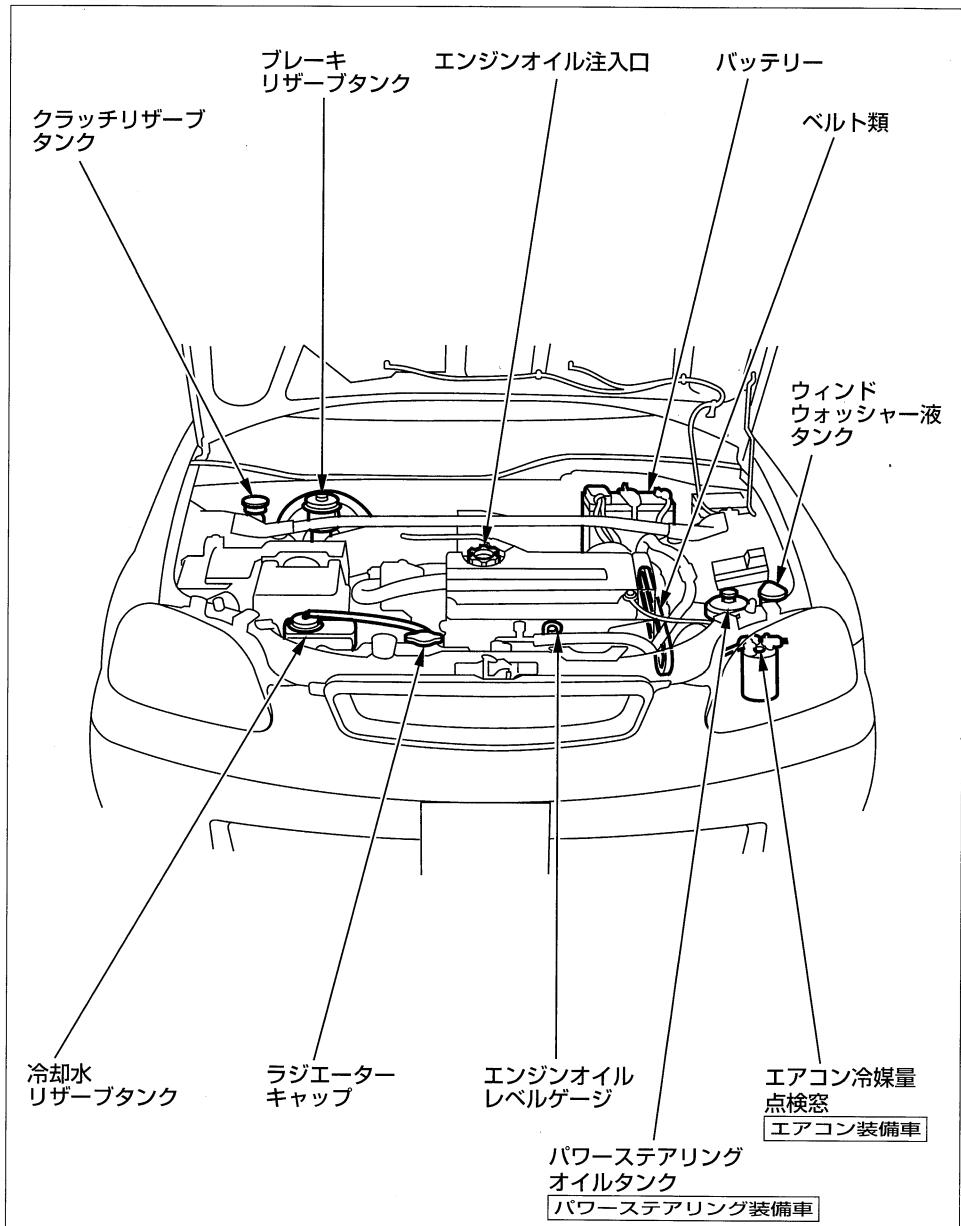


項 目		サ ー ビ ス デ ータ	
点 火 プ ラ グ*	タ イ プ	NGK	PFR7G-11
	電 極 の す き 間	DENSO	PK22PR-L11
		1.0 – 1.1 mm (限度値1.3mm)	

※ : ISO(国際標準化機構)規格品を使用しています。のマークがついています。

白金プラグを使用していますので、次のことに注意してください。

- ・白金チップの微粒子膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による清掃は行わないでください。
- ・プラグギャップは調整できません。限度値をこえているものは交換してください。
(清掃はクリーナーにて20秒以下で行ってください。)

項目	サ ー ビ ス テ ー タ																				
ベルトのたわみ量	 <p>Ⓐ:発電機ベルト Ⓑ:パワーステアリングベルト Ⓒ:エアコンディショナーベルト ※エアコン装備車</p>																				
発電機ベルト	9.0–11.0 mm(約10kgの力)																				
パワーステアリングベルト	11.5–13.5 mm(約10kgの力)																				
エアコンディショナーベルト	7.5–9.5 mm(約10kgの力)																				
ブレーキペダル	<table> <tr> <td>遊び</td> <td>1–5 mm</td> </tr> <tr> <td>床板とのすき間</td> <td>124 mm以上(約20kgの力)</td> </tr> <tr> <td>カーペットとのすき間 (参考値)</td> <td>94 mm以上(約20kgの力)</td> </tr> </table>	遊び	1–5 mm	床板とのすき間	124 mm以上(約20kgの力)	カーペットとのすき間 (参考値)	94 mm以上(約20kgの力)														
遊び	1–5 mm																				
床板とのすき間	124 mm以上(約20kgの力)																				
カーペットとのすき間 (参考値)	94 mm以上(約20kgの力)																				
クラッチペダル	<table> <tr> <td>遊び</td> <td>12–21 mm</td> </tr> <tr> <td>床板とのすき間</td> <td>78 mm以上(クラッチが切れたとき)</td> </tr> <tr> <td>カーペットとのすき間 (参考値)</td> <td>47 mm以上(クラッチが切れたとき)</td> </tr> </table>	遊び	12–21 mm	床板とのすき間	78 mm以上(クラッチが切れたとき)	カーペットとのすき間 (参考値)	47 mm以上(クラッチが切れたとき)														
遊び	12–21 mm																				
床板とのすき間	78 mm以上(クラッチが切れたとき)																				
カーペットとのすき間 (参考値)	47 mm以上(クラッチが切れたとき)																				
パーキングブレーキ	引きしろ 6–9回(約20kgの力)																				
バッテリー	容量 / タイプ 28AH(5)/38B20R																				
電球(バルブ)	<table> <tr> <td>W(ワット)数</td> <td>ヘッドライト(ハロゲンバルブ) … 12V–60/55W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 … 12V–21W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車幅灯…………… 12V–5W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 … 12V–5W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 … 12V–21W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>番号灯…………… 12V–5W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>尾灯…………… 12V–5W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>制動灯/尾灯…………… 12V–21/5W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>後退灯…………… 12V–21W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>室内灯…………… 12V–5W</td> </tr> </table>	W(ワット)数	ヘッドライト(ハロゲンバルブ) … 12V–60/55W		前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 … 12V–21W		車幅灯…………… 12V–5W		側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 … 12V–5W		後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 … 12V–21W		番号灯…………… 12V–5W		尾灯…………… 12V–5W		制動灯/尾灯…………… 12V–21/5W		後退灯…………… 12V–21W		室内灯…………… 12V–5W
W(ワット)数	ヘッドライト(ハロゲンバルブ) … 12V–60/55W																				
	前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 … 12V–21W																				
	車幅灯…………… 12V–5W																				
	側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 … 12V–5W																				
	後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 … 12V–21W																				
	番号灯…………… 12V–5W																				
	尾灯…………… 12V–5W																				
	制動灯/尾灯…………… 12V–21/5W																				
	後退灯…………… 12V–21W																				
	室内灯…………… 12V–5W																				

項目		サービスデータ	
エアクリーナー エレメント	タイプ	湿式	
エンジンオイル	推奨オイル	ホンダ純正オイル(4サイクル四輪車用) ウルトラSG(SG級SAE 10W-30) ウルトラSUPER MILD SJ(API SJ/GF-2級SAE 10W-30) ウルトラGOLD XJ(API SJ級SAE 5W-40)	
規定量	オイル交換時	3.7 ℥	
	オイル、オイルフィルター同時交換時	4.0 ℥	


推薦エンジンオイル

ホンダ純正エンジンオイルまたはAPI SG級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティifikーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。



API CERTIFICATIONマーク


市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

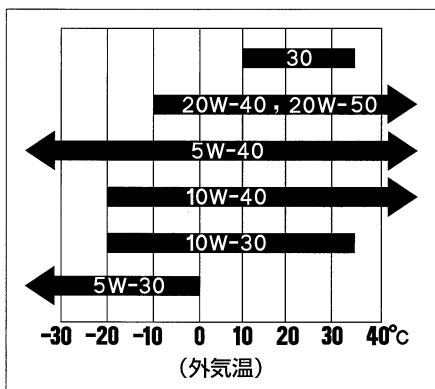

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ
燃 料	使 用 燃 料	無鉛プレミアムガソリン(無鉛ハイオク)
	タ ン ク 容 量	45 l
トランクッション オ 油	指 定 オ イ ル	ホンダ純正オイルウルトラMTF-II
	規 定 量 (交換時)	2.3 l
冷 却 水	指 定 液	ホンダ純正ウルトララジエーター液
	規 定 濃 度	50%
	規 定 量 (交換時リザーブ タンク0.4l含む)	4.3 l
ブ レ ー キ 液	指 定 液	ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT 3またはDOT 4
ク ラ ッ チ 液	指 定 液	ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT 3またはDOT 4
パワーステアリング液	指 定 液	ホンダ純正ウルトラパワーステアリングフルード-Vまたは-II
ウォッシャー液	タ ン ク 容 量	2.5 l

ウォッシャー液の量の点検

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

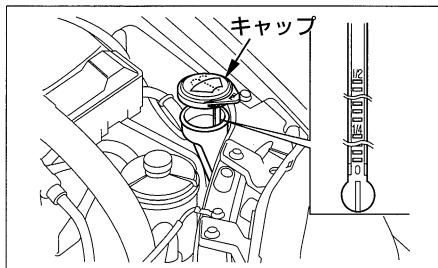

項 目	タイヤ空気圧 (空車時 : kgf/cm ²)		リムサイズ*	
	前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	195/55R15 84V	2.4	2.3	15×5½JJ
応急用スペアタイヤ	T125/70D15 95M	4.2	15×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6mm以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000kmごと

*: この車専用のホイールをお使いください。

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。
ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。

名称	型式	エンジン型式	排気量(cm ³)	車体形状	タイプ
シビック	E-EK9	B16B	1,595	2ドアハッチバック	TYPE R TYPE R (レースペース車)

さくいん

ア

アップバーンチレーション	91
雨の日の運転	158
アルミホイール	146
アンチロックブレーキシステム(ABS)	
警告灯	87
装置について	86
取り扱いについて	87
アンテナ	100

イ

イグニッション(エンジン)	
キー	26
スイッチ	62

ウ

ウィンカー	
スイッチ	65
電球の交換	134・135
表示灯	57
ウィンドー	34
ウォッシャー液	
スイッチ	66
タンクの容量	166
冬期の手入れ	157
運転のしかた	70

エ

エアコン	90
LSD(リミテッドスリップデフ)	76
SRSエアバッグシステム	
警告灯	85
装置について	78
取り扱いについて	84
エンジンオイル	
オイル量	165
冬期の手入れ	156
エンジンキー(キー)	26
エンジンスイッチ	62
エンジンのかけかた	70
エンジンブレーキ	16

オ

応急用スペアタイヤ	
格納場所	108
空気圧	167
サイズ	167
スペアタイヤについて	120
オーディオ	98
オーバーヒートしたとき	126
オドメーター	55

力

外装の手入れ	141
カップホルダー	106
換気	13
寒冷時の取り扱い	150

キ

キー	26
キー抜き忘れ警告ブザー	63

ク

曇り取り(デフロスター)	95
車にあった部品の使用	148
グローブボックス	105

ケ

警告灯	
警告灯類	58
電球切れの点検	61
経済走行	161
けん引	
けん引されるとき	114
故障車をけん引するとき	117

コ

工具(ツール)	
格納場所	108
種類	109
高速道路で故障したとき	110
後退灯(バックランプ)	
電球の交換	135
故障したとき	110
故障の修理について	111
小物入れ	105

サ

サービスデータ	162
サンバイザー	102

シ

シート	38・40・41
シートベルト	46
警告灯	60
シガレットライター	103
事故が起きたとき	112
室内灯(ルームランプ)	
使いかた	102
電球の交換	136
霜取り・曇り止め	95
ジャッキの取り扱い	118
車幅灯(ポジションランプ)	
電球の交換	134
充電警告灯	59
樹脂塗装部品	142
ジュニアシート	14・48・49
純正部品	148

ス

水温計	55
スイッチの使いかた	62
スノータイヤ(冬期タイヤ)	152
スパークプラグ(点火プラグ)	163
スピードメーター	55
スペアタイヤ	
格納場所	108
空気圧	167
サイズ	167
スペアタイヤについて	120

セ

制動灯(ブレーキランプ)	
電球の交換	135
積雪・寒冷時の取り扱い	
運転するとき	152
運転するまえ	150
駐車するとき	155
冬期の手入れ	156
洗車	141
前照灯(ヘッドライト)	
上向きと下向きの切り換え	65
上向き表示灯	57
追い越し合図(パッシング)	65
スイッチ	64

ソ

速度計	55
速度範囲	74
その他の安全装備	88

タ

タイヤ	
位置交換(ローテーション)	145
応急用スペアタイヤ	120
空気圧	167
交換	121
サイズ	167
スノータイヤ	152
チェーン	154
タコメーター	55

チ

チェーン	154
エンジレバーの操作	74
チャイルドシート	14・48・49
チャイルドシート固定機構	51
駐車	
坂道	19
積雪・寒冷時の取り扱い	155
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)	
警告灯	59
積雪・寒冷時の取り扱い	155
操作	72
チルトステアリング	42

テ

テールゲート	
開閉	30
開閉警告灯	60
デフロスター	95
点火プラグ	163
電気系統が異常のとき	128
電気装置が作動しないとき	130
電球(バルブ)	
交換	133
W(ワット)数	164
点検・整備について	138
電動リモコンドアミラー	45

ト

ドア	
開閉警告灯	60
施錠・解錠	26
積雪・寒冷時の取り扱い	151
ドアミラー	44
冬期の手入れ	156
道路で動けなくなったとき	111
トランスマッision	
オイルの容量	166
トリップメーター	55

ナ

内装の手入れ	143
夏場の取り扱い	160

ネ

燃料(ガソリン)	
使用燃料	32・166
タンク容量	32・166
燃料計	55
燃料残量警告灯	60
補給口	32

ハ

パーキングブレーキ	
警告灯	59
積雪・寒冷時の取り扱い	155
操作	72
灰皿	104
ハイドロブレーニング現象	158
ハイビーム表示灯	57
ハザードランプ(非常点滅表示灯)	
スイッチ	66
電球の交換	134・135
発炎筒	
格納場所	108
発炎筒について	109
バックミラー(後写鏡)	
使いかた	43
バッテリー	
冬期の手入れ	156
バッテリーあがり	128
容量	164
ハニティミラー(化粧鏡)	102
パワーウィンドー	34
パワードアロック	
(オートドアロック)	26
パンク	
積雪・寒冷時の取り扱い	153
パンクしたとき	118
番号灯(ライセンスランプ)	
電球の交換	136

ヒ

PGM-Fi警告灯	60
ヒーター・マニュアル式エアコン	92
吹き出し風の調節	91
非常点滅表示灯(ハザードランプ)	
スイッチ	66
電球の交換	134・135
尾灯	
電球の交換	135
ヒューズ	130
表示灯	56

フ

吹き出し風の調節	91
踏切りで動けなくなったとき	110
フューエルリッド	33
プラグ	163
ブレーキ	
警告灯	59
積雪・寒冷時の取り扱い	155
倍力装置	16
フロントシート	38・40

ヘ

ヘッドライト	
上向きと下向きの切り換え	65
上向き表示灯	57
追い越し合図(パッシング)	65
スイッチ	64
ヘッドラスト	38
ベビーシート	14・48・49

ホ

ホーンスイッチ	69
ホイールサイズ	167
芳香剤	143
方向指示器	
スイッチ	65
電球の交換	134・135
表示灯	57
ポンネット	28

<p>マ</p> <p>万一のとき 107</p> <p>ミ</p> <p>ミラー ドアミラー 44 ルームミラー 43</p> <p>ム</p> <p>無線装置 21</p> <p>メ</p> <p>メーター(計器類) 54</p> <p>ユ</p> <p>油圧警告灯 59</p>	<p>ラ</p> <p>ライト消し忘れ警告ブザー 64 ライトスイッチ 64 ライト類が点灯しないとき 130</p> <p>リ</p> <p>リミテッドスリップデフ(LSD) 76 リムサイズ 167 リモートコントロールドアミラー 45 リヤシート 41 リヤデプロスター 68</p> <p>ル</p> <p>ルームミラー(防眩式室内後写鏡) 43</p> <p>レ</p> <p>冷却水(ラジエーター液) 水量 166 冬期の手入れ 157 レカロシート 40 レザーキーナー 143</p>
---	--

ワ

ワイパー	
スイッチ	66
積雪・寒冷時の取り扱い	155
ワックスがけ	142

A	P
ABS(アンチロックブレーキシステム) 運転のしかた 86 警告灯 87 装置について 86 取り扱いについて 87	PGM-FI 警告灯 60 PRESS(シートベルトバックル) 50
A/C(エアコン) アッパーベンチレーション 91 使いかた 92 吹き出し風の調節 91 ベルト 164	SRSエアバッグシステム 警告灯 85 装置について 78 取り扱いについて 84
H	W
HFC-134a(エアコン冷媒) 160	W数(ライト類の電球のワット数) 164
I	
INT(間欠ワイパー) 66	
L	
LSD(リミテッドスリップデフ) LSDのしくみ 76 取り扱いについて 76	
M	
MT(マニュアルトランスマッision) オイル 166 チェンジレバー 74	

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めのプリモ店もしくは全国共通のフリーダイヤルまたは直通電話で下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル	0120-112010
直通電話	03-3423-4211
FAXインフォメーション	03-3760-1900

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00昼休み)

〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1

・所在地、電話番号が変更になることがありますので了承ください。

販売店のご案内、カタログのご注文、車の手続き、税金、保険、車種別主要諸元、装備、価格についてはホンダ24時間FAXインフォメーションをご用意しておりますのでご利用ください。

こんなことでお困りのとき

●キーが回せない

“0”から“1”に回らないとき

- ・ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ →62ページ

●エンジンがかからない

- ・ガソリンが入っていますか。(メーター内の燃料計で確認してください。)
- ・バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき →128ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

- ・キーをエンジンスイッチに差し込んだままになってしまですか。

キー抜き忘れ警告ブザー →63ページ

- ・ライトを消し忘れたままになってしまいますか。

ライト消し忘れ警告ブザー →64ページ

●キーを閉じ込めてしまった

- ・ホンダ販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が“H”的目盛に入った

●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

- ・オーバーヒートのおそれがあります。

(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください)

オーバーヒートしたとき →126ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

- ・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。

(ホンダプリモ店で点検を行ってください。)

