

フロントロータリー式
サ・ラ・ダ FF300(LGT2)

HONDA

広さの目安

30坪

100坪

300坪

土、若葉にとけこむ グリーンのサ・ラ・ダ。



最大耕幅
45 cm

最大耕深*
約 16 cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約 2.5 時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



Salad
サ・ラ・ダ

サ・ラ・ダ
FF300 (LGT2)

メーカー希望小売価格
税込 **¥177,980**
(消費税10%抜き ¥161,800)



かんたん操作のコツいらず。初心者でも安定耕うん

固い土をすばやくフカフカに

内爪で正転、外爪で逆転に土をかき回す Hondaの〈同軸・同時〉正逆転ロータリー。爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。



扱いやすく安心なハンドル操作

作業に合わせて握り位置を自由に選べるループハンドルだから、持ちやすく操作も簡単。クラッチレバーを握ると動き出し、放せば止まるので初心者の方も安心して使えます。



レバー1本で簡単速度調節

使う人に合わせて最適な速度に。速度調節機構により、移動は3段階、作業は2段まで、レバー1本で調節できます。



ワンタッチで耕深調節可能

耕深調節はフロント車輪を上下させるだけのワンタッチ操作。作物や土壌条件にあわせた耕うん作業ができます。

耕深目安	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
FF300 移動時	2cm	6cm	12cm	16cm	

※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)




安定直進&スムーズ旋回

デフロックレバーを〈直進〉に入れば直進性が高まり安定した作業が可能。〈旋回〉に入ればスムーズに方向転換が行えます。



収納時、手軽にコンパクトに

工具なしでハンドルの折りたたみが可能で、収納にも便利です。

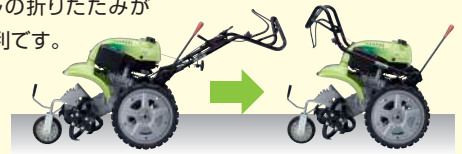

耕うん作業



中耕・培土作業



Photo:ニューM型ヒッチ* + パーブル培土器*

畝立て作業



Photo:ニューM型ヒッチ* + パーブル培土器*

整地作業



Photo:ニューM型ヒッチ* + スーパー整地レーキ70*

■主な推奨アタッチメント* (別売) *各社アタッチメントメーカーの製品です。

<p>パーブル培土器 品番:11631</p>	<p>ニューエロー培土器(尾輪なし) 品番:11012</p>	<p>グリーン培土器W(尾輪なし) 品番:11011</p>
<p>ブルー溝液器(尾輪なし) 品番:11013</p>	<p>内外盛整形器II型 品番:11490</p>	<p>スパイラルローター400 品番:10765</p>
<p>中耕ローター320 品番:10767</p>	<p>FF300補助車輪380 品番:10647</p>	<p>スーパー整地レーキ70 品番:11022</p>

※オプション(別売)
ボディカバー(ハーフサイズ) 品番:11685
ボディカバー(フルカー) 品番:11645

※アタッチメント(ローターを除く)の取り付けにはヒッチが必要となります。
ニューM型ヒッチ 品番:11681 スマートヒッチ 品番:11748 らくらく培土器 品番:11750
※ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からの新モデルにのみ適用。2012年以前のFF300にはM型ヒッチ(11016)が適用になります。 ※スマートヒッチ専用培土器です。

■主要諸元(フロントロータリー式)

名称	サ・ラダ FF300
型式名	FAJJ
タイプ(区分)	LGT2
機体寸法	全長(mm) 1,465 全幅(mm) 465 全高(mm) 1,015
機体質量[全装備重量](kg)	51
名称	GXV57T
種類	空冷4ストローク単気筒OHV
総排気量(cm³)	57.3
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/4,000
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	1.5[2.0]/4,800
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(ℓ)	1.0
点火方式	トランジスタ式マグネット点火
始動方式	リコイルスターター(手動)
車輪[外径×幅](mm)	400×40
輪径(mm)	410/280
主クラッチ形式	シユークラッチ
操向クラッチ形式	デフ
走行変速段数(段)	前進3(耕うん2)、後進1
走行速度(m/s)	前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
駆動方式	センタードライブ(同軸・同時正逆転)
変速段数(段)	2
耕幅(mm)	450/290(内爪時)
爪径(mm)	280
回転数(rpm)	131
安全鑑定番号	27145/10
メーカー希望小売価格(税込)	¥177,980(10%税抜¥161,800)
JANコード	4945943203360

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して4,800rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*写真のアタッチメントは別売となります。

- 推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組み合わせは、は場条件及び作業幅に合わせて、適したものをお選びください。
- 詳しくは、お近くの販売会社までお問い合わせください。アタッチメントは予告なく製造・販売を中止することがあります。
- 農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。



もしもの時も、安心の保険付き
Honda 耕うん機をご購入いただく、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
賠償責任保険 対人1億円 対物1,000万円



Hondaの耕うん機は、
(一社)日本陸用内燃機関係協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

https://www.honda.co.jp/tiller/ **Honda 耕うん機** **検索**

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客さま相談センターまで。

Honda お客さま相談センター **0120-112010**
全国共通フリーダイヤル (受付時間: 9時~12時 13時~17時)